

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14


Bloc administrativ. Centrala termica .Termoficarea SM

Valoarea de deviz 262 608,40 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	18,000	114,49 47,28	2 060,81 851,06
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,000	102,31 47,28	409,23 189,12
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ	m	8,000	76,73 35,75	613,83 285,99

1	2	3	4	5	6	7
		10704-91*				
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm GOCT 10704-91*	m	20,000	66,72 32,29	1 334,38 645,79
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5MM , GOCT 10704-91*	m	30,000	54,52 27,68	1 635,46 830,30
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,000	8,59 6,34	257,78 190,28
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,000	11,80 8,65	589,95 432,45
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,000	6,99 5,19	209,68 155,68
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,000	10,20 7,50	509,79 374,79
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	10,920	103,99 79,57	1 134,90 868,94
		Total	lei			555,81



1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				8 755,81 4 824,40
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5MM, ГОСТ 3262-75*	m	12,000	54,52 27,68	654,19 332,12
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5MM, ГОСТ 3262-75*	m	16,000	49,44 27,68	791,05 442,83
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,000	8,59 6,34	240,59 177,59
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	28,000	6,99 5,19	195,70 145,30
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	3,360	103,93 79,57	349,20 267,37
		<i>Total</i>	lei			2 230,73
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				2 230,73 1 365,21
		1.3. Трубопроводная арматура				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	2,000	692,18 57,66	1 384,36 115,32



1	2	3	4	5	6	7
		(Клапан запорный фланцевый стальной. Ду50мм , 15с22нж)				
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальной. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	355,08 34,60	355,08 34,60
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальной. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	305,08 34,60	305,08 34,60
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,000	820,34 43,24	820,34 43,24
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,000	565,08 34,59	2 260,30 138,38
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4,000	513,08 34,59	2 052,30 138,38
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан запорный прох. фланцевый Φ25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	15,000	355,08 34,60	5 326,13 518,94
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Φ20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	69,45 8,65	319,54 164,33
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	2,000	609,45 8,65	1 218,90 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)			8,65	17,30
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,000	565,08 34,59	1 130,15 69,19
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3,000	365,08 34,60	1 095,23 103,79
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,000	335,08 34,60	1 005,23 103,79
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,000	2 110,70 13,84	4 221,41 27,68
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,000	920,71 13,84	1 841,41 27,68
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC	buc	2,000	111,27 5,76	222,53 11,53
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,	buc	4,000	483,57 51,32	934,27 205,27

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,	buc	4,000	368,57 51,32	1 474,27 205,27
		<i>Total</i>	lei			27 966,53
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				27 966,53 1 959,29
		1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	8,220	94,81 61,12	779,34 502,39
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	8,521	64,33 37,83	548,18 322,32
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,892	894,94 653,33	798,29 582,77
		<i>Total</i>	lei			2 125,81
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				2 125,81 1 407,48
		1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuitor - colector pentru	buc	1,000	1 288,30	1 288,30

1	2	3	4	5	6	7
		puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды φ100мм, L =1000мм (труба ст. φ108x3,5 по ГОСТ 10704-91)			288,30	288,30
37	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды φ100мм, L =1000мм (труба ст. φ108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	1 088,30 288,30	1 088,30 288,30
		Total	lei			2 376,60
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				2 376,60 576,60
		1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,000	95,18 20,18	190,36 40,36
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2,000	95,18 20,18	190,36 40,36
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,000	1 625,95 25,95	3 251,90 51,90
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,000	415,95 25,95	831,90 51,90
		Total	lei			4 464,52



1	2	3	4	5	6	7
		Total ГАЗОХОДЫ для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп Inclusiv salariu				4 464,52 184,52
		1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	8,940	11,42 3,46	102,07 30,90
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,000	20,00 0,00	160,00 0,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,000	20,00 0,00	120,00 0,00
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	35,000	26,44 12,11	925,56 423,80
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	30,000	26,44 12,11	793,34 363,26
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	26,44 12,11	317,33 145,30
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)	kg	18,400	26,44 12,11	486,58 222,80
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de	t	0,094	1 167,77 617,13	1 09,77 158,01


1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	42,09 42,09	84,19 84,19
		<i>Total</i>	lei			3 298,84
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				3 298,84 1 328,26
		<i>Total</i>	lei			51 218,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 620,30
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 731,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 657,03
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			3 733,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				65 961,04 11 645,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,000	1 321,63 1 037,88	2 643,26 2 075,76
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M	buc	2,000	149,10 126,85	298,20 253,70

1	2	3	4	5	6	7
54	IC48B	Compensator de dilatare in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч	buc	1,000	383,09 340,19	383,09 340,19
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 150л	buc	1,000	72,21 57,66	72,21 57,66
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803	buc	1,000	306,32 305,60	306,32 305,60
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1,000	317,36 276,77	317,36 276,77
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	317,36 276,77	317,36 276,77
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc	2,000	306,32 305,60	612,64 611,20
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc	1,000	237,65 132,62	237,65 132,62
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina	buc	1,000	103,71	103,71

1	2	3	4	5	6	7
		Ia 500 l (Расширительный бак VEC 12V			57,66	57,66
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25, Ру16 бар	buc	1,000	306,32 305,60	306,32 305,60
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc	2,000	137,10 126,85	274,21 253,70
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16	buc	1,000	249,47 247,94	249,47 247,94
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvсmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 "	buc	1,000	121,01 92,26	121,01 92,26
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,000	280,03 251,40	280,03 251,40
		Total	lei			6 522,85
		Total Оборудование Inclusiv salariu				6 522,85 5 538,83
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	2,000	33,08 31,71	66,15 63,43



1	2	3	4	5	6	7
68	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,000	33,07 31,71	132,29 126,85
69	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	14,000	33,07 31,71	463,04 443,98
70	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	4,000	33,07 31,71	132,29 126,85
		<i>Total</i>	lei			793,77
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				793,77 761,11
		<i>Total</i>	lei			7 316,62
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 417,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			23,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 787,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			812,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 358,75 6 299,94
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Оборудование				
71		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,000	28 300,00 0,00	56 600,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BRH60/250.40M"DAB"	buc	2,000	9 840,00 0,00	19 680,00 0,00
73		Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч	buc	1,000	3 050,00 0,00	3 050,00 0,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371	buc	1,000	2 910,00 0,00	2 910,00 0,00
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803	buc	1,000	830,00 0,00	830,00 0,00
76		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час	buc	1,000	1 490,00 0,00	1 490,00 0,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	12 870,00 0,00	12 870,00 0,00
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, ТИП "SICC 209 SEC 34B 3066	buc	1,000	9 660,00 0,00	9 660,00 0,00
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V	buc	1,000	418,00 0,00	418,00 0,00
81		Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с	buc	2,000	3 100,00 0,00	6 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		електродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"				
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,000	2 920,00 0,00	2 920,00 0,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649	buc	1,000	19 800,00 0,00	19 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			136 878,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				136 878,00
		<i>Total</i>	lei			136 878,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 642,54
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				138 520,54

		Total	lei	218 840,33
		TVA	20 %	43 768,07
		262 608,40		
		Total deviz: Inclisiv salariu		17 945,70

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			114,49 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	25212167010000157	Teava din oțel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	57,00	57,85
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,33	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,75	1,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	45,00	6,75
2	IC12A	Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			102,31 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2521216701000045	Teava din oțel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	45,00	45,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,33	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,75	1,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	45,00	6,75
3	IC11E	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m			76,73 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	252121670100038	Teava din oțel avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	38,00	38,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,75	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,50	0,41
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,33	0,42
4	IC11D	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			66,72 32,29 32,48 0,32 0,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	252121670100032	Teava din oțel avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	32,00	32,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,75	0,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,50	0,32
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04


1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	8,33	0,32
5	IC11C	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m			54,52 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100025	Teava din oțel avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	25,00	25,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,75	0,94
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,59 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	45,00	2,25
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,80 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	45,00	3,15
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	45,00	1,80
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			10,20 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	45,00	2,70
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			103,93 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	41,00	18,45
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,70
	2430226109260	Diluant 509 D.005-I S 3123	kg	0,0420	18,00	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m			54,52 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100025	Teava din oțel avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	25,00	25,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,75	0,94
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
12	IC11C	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			54,52 27,68




1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm, ГОСТ 3262-75*				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100020	Teava din otel avind diametrul de 20x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	20,00	20,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,75	0,94
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
13	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,59 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	45,00	2,25
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	45,00	1,80
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			103,93 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	41,00	18,45
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,70
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,00	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.3. Трубопроводная арматура				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc			692,18 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527420500014	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	22,00	0,44
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	12,50	1,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	8,33	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	14,75	13,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,50	4,05
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	18,00	0,63
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			355,08 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527420500015	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	5,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	1,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	0,27
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527420500016	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальной Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,02
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			820,34 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420500017	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	22,00	0,33
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	12,50	0,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	8,33	1,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,75	9,14
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,50	2,70
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	18,00	0,45
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			565,08 34,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,59
	287527420500020	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	360,00	360,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			513,08 34,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,59
	287527420500021	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	308,00	308,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			355,08 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527420500022	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	150,00	150,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			69,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510023	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	15,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" "(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм, в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			609,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510024	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм, в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	600,00	600,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	15,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,57
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм, 16кч9п2)	buc			565,08 34,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,59
	287527420500025	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм, 16кч9п2)	buc	1,0000	360,00	360,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм, 16кч9п2)	buc			365,08 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527420500026	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм, 16кч9п2)	buc	1,0000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	150,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм, 16кч9п2)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	
	287527420500027	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм, 16кч9п2)	buc	1,0000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	75,00	



1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	12,50	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,33	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,50	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17c12нж	buc			2 110,70 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	291315450000028	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17c12нж	buc	1,0000	2 090,00	2 090,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,50	2,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	12,50	0,38
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			920,71 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	291315450000029	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,50	2,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	12,50	0,38
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC	buc			111,27 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	291313450000033 32	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC	buc	1,0000	100,00	100,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50
31	Aca26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,	buc			483,57 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411013232 3	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,	buc	1,0000	405,00	405,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,00
32	Aca26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,	buc			368,57 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411233423 423	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,	buc	1,0000	290,00	290,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,00
		1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,0600	57,66	




1	2	3	4	5	6	7
	2682162612231305	Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	1,0300	27,00	27,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	12,00	4,56
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	12,00	0,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	12,00	0,54
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2			64,33 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,83
	2682122362611305	Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	1,0300	25,00	25,75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	12,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	12,00	0,54
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			894,94 653,33
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	215,00	228,02
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	12,00	13,60
		1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			1 288,30 288,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2913122234124100	Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L=1000мм	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
37	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			1 088,30 288,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2913124223124100	-Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L=1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	800,00	800,00
		1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			95,18 20,18
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523232156719000	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	75,00	75,00
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc			95,18 20,18
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523123256719000	Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	75,00	75,00
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc			95,18 20,18
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76


1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231223256719000	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc			415,95 25,95
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231522322223	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	390,00	390,00
		1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			11,42 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	40,00	4,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,16
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	50,00	1,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,79
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			20,00 0,00
	4336523122	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	20,00	20,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			20,00 0,00
	344333434552	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,0000	20,00	20,00
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			20,00 0,00
	2323322223233	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	20,00	20,00
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg			26,44 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			26,44 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			26,44 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			26,44

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)				12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 167,77 617,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	617,13
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	35,00	185,43
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	40,00	183,83
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	25,00	164,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,49
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			1 321,63 1 037,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	45,00	283,50
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M	buc			149,10 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	8,33	1,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,75	7,67
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	12,50	0,75
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч	buc			383,09 340,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	8,33	28,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	14,75	8,42
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	13,50	57,66
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 150л	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	18,00	1,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Py1,6 МПА "Danfoss" 149B1803	buc			306,32 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	18,00	0,72
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			317,36 276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	15,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	18,00	3,24
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	45,00	36,00
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			317,36 276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	15,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	18,00	3,24
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	45,00	36,00
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Py1,6 МПА	buc			306,32 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	18,00	0,72
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			237,65 132,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	30,00	90,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 12V	buc			103,71 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	30,00	30,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	18,00	1,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Py16 бар	buc			306,32 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	18,00	0,72
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc			137,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	8,33	1,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,75	7,67
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	12,50	0,75
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de	buc			249,47 247,94



1	2	3	4	5	6	7
		intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя" Ду 15; Ру 16				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kвmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 "	buc			121,01 92,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	8,33	4,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	14,75	19,18
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	13,50	5,40
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			280,03 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	55,00	28,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc			33,08 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,75	0,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	8,33	0,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,21
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc			33,07 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,75	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	8,33	0,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,21
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			33,07 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,75	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	8,33	0,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,50	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,22
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			33,07 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,75	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	8,33	0,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,50	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,21
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Оборудование				
71		Котлоагрегат водогрейный настенный	buc			283,00



1	2	3	4	5	6	7
		газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"				0,00
	3424333344	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	1,0000	28 300,00	28 300,00
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вл. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB"	buc			9 840,00 0,00
	46545645656	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вл. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB"	buc	1,0000	9 840,00	9 840,00
73		Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч	buc			3 050,00 0,00
	33343334473	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч	buc	1,0000	3 050,00	3 050,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371	buc			2 910,00 0,00
	322322234	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371	buc	1,0000	2 910,00	2 910,00
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803	buc			830,00 0,00
	434809898	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803	buc	1,0000	830,00	830,00
76		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час	buc			1 490,00 0,00
	1023232343	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc			12 870,00 0,00
	1010077	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	12 870,00	12 870,00
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар	buc			150,00 0,00
	10556546	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар	buc	1,0000	150,00	150,00
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			9 660,00 0,00
	43444455544	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	9 660,00	9 660,00
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V	buc			418,00 0,00
	1010345345444	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V	buc	1,0000	418,00	418,00
81		Грязевик исходной воды (фильтр	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
		чугунный) Ду25, Ру16 бар				0,00
	134543543445	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар	buc	1,0000	150,00	150,00
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc			3 100,00 0,00
	1010082	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc			2 920,00 0,00
	1010083	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	2 920,00	2 920,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 В 1649	buc			19 800,00 0,00
	23423322343	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 В 1649 "	buc	1,0000	19 800,00	19 800,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Bloc administrativ. Centrala termica .Termoficarea SM**

Valoarea de deviz 262 608,40 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	57,66	5,77
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	14,303	57,66	824,71
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,412	57,66	485,04
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,560	57,66	147,62
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	229,400	57,66	13 227,19
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120	57,66	410,54
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,640	57,66	36,90
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,713	57,66	1 194,32
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,222	57,66	70,46
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,268	57,66	15,45
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,126	57,66	1 045,14
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,695	57,66	97,73
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,314	57,66	133,43
		Total manopera				17 945,70

Materiale:


1.	1010077	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	12 870,00	12 870,00
2.	1010082	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2,000	3 100,00	6 200,00
3.	1010083	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм., Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,000	2 920,00	2 920,00
4.	1010345345444	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Py=6 бар	buc	1,000	418,00	418,00




		VEC 10V ,				
5.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,946	215,00	203,39
6.	1023232343	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час	buc	1,000	1 490,00	1 490,00
7.	10556546	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар	buc	2,000	150,00	300,00
8.	134543543445	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар	buc	1,000	150,00	150,00
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,425	22,00	9,35
10.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,810	18,00	14,58
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,231	5,00	6,15
12.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,799	15,00	11,98
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,089	16,00	1,42
14.	2320166200676	White spirit	kg	1,428	22,00	31,41
15.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	55,00	28,32
16.	2323322223233	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,000	20,00	200,00
17.	23423322343	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Квmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 "	buc	1,000	19 800,00	19 800,00
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,460	8,33	95,49
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,954	14,75	427,06
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,426	41,00	263,46
21.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,432	40,00	17,28
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,640	18,00	29,50
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,142	18,00	38,55
24.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,498	35,00	17,43
25.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,600	18,00	10,80
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,620	25,00	15,50
27.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,335	12,50	29,19
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	25,00	202,00
29.	25212167010000 157	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	18,270	57,00	1 041,39
30.	25212167010000 45	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,060	45,00	182,70
31.	25212167010002 0	Teava din otel avind diametrul de 20x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m	16,240	20,00	324,80
32.	25212167010002 5	Teava din otel avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m	42,630	25,00	1 065,75
33.	25212167010003 2	Teava din otel avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m	20,300	32,00	649,60
34.	25212167010003 8	Teava din otel avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m	8,120	38,00	308,56
35.	25231223256719 000	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,000	1 600,00	3 200,00
36.	25231232567190 00	Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2,000	75,00	150,00
37.	25231522322223	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,000	390,00	780,00



38.	2523232156719000	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,000	75,00	150,00
39.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	55,00	11,00
40.	2682122362611305	Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2	8,777	25,00	219,42
41.	2682162612231305	Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	8,467	27,00	228,61
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954	12,00	11,45
43.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,368	13,50	4,96
44.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,011	12,00	12,13
45.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,687	12,00	8,25
46.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,753	12,00	9,04
47.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,590	13,50	34,95
48.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,037	40,00	41,48
49.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,124	13,50	69,17
50.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,400	14,00	1 335,60
51.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	4,000	30,00	120,00
52.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,124	12,00	37,49
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477	40,00	19,08
54.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000	0,50	16,00
55.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	0,50	8,00
56.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	304,000	0,50	152,00
57.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	0,50	3,00
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	304,000	0,50	152,00
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,50	8,00
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,000	0,50	8,00
61.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	304,000	0,50	152,00
62.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,300	45,00	148,50
63.	2875274110132323	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,	buc	4,000	405,00	1 620,00
64.	287527411233423423	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,	buc	4,000	290,00	1 160,00
65.	287527420500014	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	2,000	450,00	900,00
66.	287527420500015	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	150,00	150,00
67.	287527420500016	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	100,00	100,00
68.	287527420500017	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,000	600,00	600,00
69.	287527420500020	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,000	360,00	1 440,00
70.	287527420500021	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4,000	308,00	1 232,00
71.	287527420500022	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	15,000	150,00	2 250,00
72.	287527420500025	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,000	360,00	720,00
73.	28752742050002	Robinet cu flanse (Клапан обратный	buc	3,000	160,00	480,00



	6	фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)				
74.	287527420500027	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,000	130,00	390,00
75.	287527420510023	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	60,00	1 140,00
76.	287527420510024	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	600,00	1 200,00
77.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	72,000	75,00	5 400,00
78.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8,940	0,00	0,00
79.	2913122234124100	Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L=1000мм	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
80.	2913124223124100	-Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L=1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	800,00	800,00
81.	29131345000003332	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC	buc	2,000	100,00	200,00
82.	291315450000028	Supara de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,000	2 090,00	4 180,00
83.	291315450000029	Supara de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	2,000	900,00	1 800,00
84.	322322234	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371	buc	1,000	2 910,00	2 910,00
85.	33343334473	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч	buc	1,000	3 050,00	3 050,00
86.	3424333344	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,000	28 300,00	56 600,00
87.	344333434552	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,000	20,00	120,00
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,763	2,00	1,52
89.	4336523122	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,000	20,00	160,00
90.	43444455544	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,000	9 660,00	9 660,00
91.	434809898	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803	buc	1,000	830,00	830,00
92.	46545645656	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электродвигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB"	buc	2,000	9 840,00	19 680,00
		Total materiale de construcții				176 237,31



Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,720	45,00	527,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	200,00	16,00
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,500	45,00	652,50
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	25,00	22,50
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,241	50,00	12,05
Total utilaje de construcții						1 230,45

Total	lei	218 840,33
TVA	20 %	43 768,07

Total deviz: 262 608,40

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15
Volier pentru cini. LCM (marca SAC)

Valoarea de deviz 300 421,00 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,400	68,62 68,62	2 428,99 2 428,99
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,650	17,87 17,87	476,33 476,33
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,266	664,40 508,53	176,73
		<i>Total</i>	lei			
		Total Землянные работы				



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 040,59
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400	425,94 57,09	596,31 79,92
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 из бетона B15)	m3	2,200	1 566,99 253,70	3 447,38 558,15
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,480	107,06 69,19	2 192,66 1 417,05
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,000	17,12 4,55	68,50 18,22
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,280	17,34 4,77	22,20 6,11
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	41,600	16,20 3,63	673,98 151,07
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10,920	31,91 12,11	348,46 132,21
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент ленточный из бетона B7,5)	m3	5,150	1 338,05 253,70	6 890,95 1 306,58




1	2	3	4	5	6	7
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,280	107,04 69,19	4 846,97 3 133,02
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	1,760	60,29 21,91	106,11 38,57
		<i>Total</i>	lei			19 193,52
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				19 193,52 6 840,90
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1, Stm 1H из бетона B15)	m3	0,400	1 642,88 305,60	657,15 122,24
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3,410	122,84 74,96	418,88 255,60
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,200	18,61 5,71	245,61 75,37
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	27,600	17,00 4,09	469,14 113,02


1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0,860	1 643,90 305,59	1 413,75 262,81
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,100	108,99 69,19	337,88 214,50
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,800	18,61 5,71	517,34 158,68
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	119,400	16,99 4,09	2 028,96 488,78
		<i>Total</i>	lei			6 088,71
		Total Каркас Inclusiv salariu				6 088,71 1 691,00
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,000	1 643,67 305,60	4 931,00 916,79
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,040		2 951,92 1 870,96
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	76,000		34,25 2 602,77

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			25,95	1 971,97
25	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,500	16,89 3,98	278,62 65,68
26	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	243,100	16,42 3,52	3 991,00 855,04
27	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	10,400	16,97 1,73	176,49 17,99
		Total	lei			14 931,80
		Total Перекрытия Inclusiv salariu				14 931,80 5 698,43
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară	m3	5,300	866,89 214,50	4 594,54 1 136,83
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3	0,920	1 337,86 253,71	1 230,83 233,41
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,620		

1	2	3	4	5	6	7
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,240	16,97 1,73	377,42 38,46
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,340	29 716,26 9 812,03	10 103,53 3 336,09
33	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	6,000	6,07 2,08	36,43 12,45
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,740	31,90 12,11	310,75 117,91
		<i>Total</i>	lei			17 146,64
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				17 146,64 5 194,82
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	1,680	1 035,73 92,84	1 740,02 155,97
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	24,000	48,33 20,18	1 159,82 484,34
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,000	21,29 2,30	510,86 55,36




1	2	3	4	5	6	7
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp	m2	24,000	86,83 21,91	2 083,94 525,86
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	24,000	78,24 27,68	1 877,87 664,24
		<i>Total</i>	lei			7 372,51
		Total Кровля Inclusiv salariu				7 372,51 1 885,76
		7. Окна				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,570	1 136,13 98,90	1 783,72 155,28
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,200	139,63 20,76	446,83 66,42
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,200	119,61 23,06	382,76 73,80
		<i>Total</i>	lei			2 613,31
		Total Окна Inclusiv salariu				2 613,31 295,50
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	420,000	23,97 9,23	10 068,91
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din	t	0,420	63,43 63,43	26,64 26,64



1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)				
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si construtiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,420	234,71 95,14	98,58 39,96
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si construtiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,420	434,69 220,21	182,57 92,49
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	246,25 144,15	1 970,00 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			12 346,70
		Total Двери Inclusiv salariu				12 346,70 5 187,04
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,216	1 552,18 392,69	335,27 84,82
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,600	162,94 60,54	3 519,54 1 307,73
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-21,600	31,76 11,53	-685,95 -249,09
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	21,600	72,78 40,36	1 572,07 871,82


1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2	-21,600	24,59 13,84	-531,18 -298,91
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	21,600	277,48 51,89	5 993,63 1 120,91
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,800	21,28 2,31	229,81 24,91
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	21,600	60,77 44,40	1 312,55 959,00
		Total	lei			11 745,74
		Total тип 1 Inclusiv salariu				11 745,74 3 821,19
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	1 551,76	589,67




1	2	3	4	5	6	7
					392,68	149,22
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	38,000	162,94 60,54	6 191,84 2 300,64
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, К=2)	m2	-38,000	31,73 11,53	-1 205,93 -438,22
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	185,49 60,54	7 048,74 2 300,64
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, К=7)	m2	-38,000	126,79 40,36	-4 818,09 -1 533,76
		Total	lei			
		Total tip 2 Inclusiv salariu				
		Total	lei			



1	2	3	4	5	6	7
		Total Пoлы Inclusiv salariu				19 551,97 6 599,71
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	3,59 1,73	77,59 37,36
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	43,59 31,71	941,60 685,00
		<i>Total</i>	lei			1 019,19
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 019,19 722,36
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,000	87,94 69,19	5 716,23 4 497,48
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	86,25 70,35	5 606,26 4 572,44
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	3,59 1,73	233,50 112,44
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	43,59 31,71	2 833,53 2 061,34
		<i>Total</i>	lei			14 389,52
		Total Стены Inclusiv salariu				14 389,52 11 243,70
		<i>Total</i>	lei			15 408,71
		Total Внутренняя отделка				15 408,71




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 966,06
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,200	97,54 92,26	3 238,48 3 062,90
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	29,000	17,54 6,92	508,79 200,66
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,000	111,94 70,35	3 246,12 2 040,01
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Облицовка наружной керамической плиткой цоколя	m2	4,200	288,80 141,27	1 212,98 593,32
		<i>Total</i>	lei			8 206,37
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				8 206,37 5 896,89
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 722,510	40,00 25,95	68 909,00 44 693,94
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	1,722	63,42 63,42	109,21 109,21



1	2	3	4	5	6	7
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,722	234,63 95,13	404,04 163,81
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,722	434,73 220,26	748,61 379,29
		<i>Total</i>	lei			70 170,86
		Total Ограждение металлическое Inclusiv salariu				70 170,86 45 346,25
		12.2. Отмостка шир.1.0м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,960	359,61 66,31	1 424,04 262,58
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	2,770	1 458,58 259,47	4 040,28 718,73
		<i>Total</i>	lei			5 464,32
		Total Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				5 464,32 981,31
		<i>Total</i>	lei			75 635,18
		Total Прочие Inclusiv salariu				75 635,18 46 327,56

	Total	lei	201 577,47
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 640,46
	Transportarea materialelor	3 %	2 940,69
	Cheltuieli de regie	7 %	15 901,06
	Beneficiu de deviz	3 %	2 291,76
	Total		250 350,84
	TVA	20 %	50 070,16



1	2	3	4	5	6	7
						300 421,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				100 624,26

Intocmit

Laiola SR


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			664,40 508,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,86
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			425,94 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	189,08	39,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	178,91	75,14
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 566,99 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			107,06 69,19 37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,12 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,34 4,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	57,66	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,20 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg			31,91 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 338,05 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0250	980,00	1 019,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,02
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			107,04 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция	m2			60,29 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	860,00	26,88
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, Стм 1Н из бетона В15)	m3			1 642,88 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 266,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
15	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			122,84 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	45,00	3,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	165,00	24,72
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,99
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,00 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона В15)	m3			1 642,88 305,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 266,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73

1	2	3	4	5	6	7
19	2922140007000 CB02C	Macara Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	h-ut m2	0,2800	200,00	56,05 108,99 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,99 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 643,67 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 266,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,17 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			84,25 25,95


1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,00	4,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,89 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,21
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,42 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,97 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			866,89 214,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	441,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	780,00	54,60
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	705,00	70,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 337,86 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0250	980,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
30	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			16,97 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 716,26 9 812,03
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,06
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	780,00	1 794,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	44,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	821,76
33	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,07 2,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	2,70
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	22,00	0,40
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,90 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 035,73 92,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	900,00	935,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,99
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, discuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			48,33 20,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	6,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	20,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			2,31

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	46,00	0,60
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp	m2			86,83 21,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,3000	15,00	34,50
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	7,00	21,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	22,00	2,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	2,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			78,24 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	35,15	42,44
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,60	3,02
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7. Окна				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 136,13 98,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,90
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,00	5,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,00	5,48
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,71
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	15,00	2,73
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,96
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			139,63 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			23,97

1	2	3	4	5	6	7
		(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				9,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sima a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,43 63,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			234,71 95,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,33
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,69 220,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,48
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			246,25 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 552,18 392,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,69
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,41
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,08
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			162,94 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	980,00	100,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26631021000017.5	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	980,00	20,01



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	10,00	0,07
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,78 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	960,00	31,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2			24,59 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	960,00	10,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			277,48 51,89
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 000,00	39,03
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 000,00	183,61
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			21,28 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	46,00	0,60
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			60,77 44,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	40,00	10,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	18,00	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			551,76 392,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,08
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			162,94 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	980,00	100,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31,73 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26631021000017.5	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	980,00	19,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	10,00	0,07
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			185,49 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			126,79 40,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	40,36
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0102	1 200,00	85,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	10,00	0,23
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,53
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
						31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,94 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,50	2,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	160,00	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,25 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,59 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,59 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			97,54 92,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	846,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			17,54 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			11,94 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка наружной керамической плиткой цоколя	m2			288,80 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			40,00 25,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	12,00	12,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,00	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	40,00	0,40
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	5,00	0,75
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,42 63,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,42
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			234,63 95,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,31
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,73 220,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	207,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,48
		12.2. Отмостка шир.1.0м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			359,61 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	169,88	26,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			101,438 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47


1	2	3	4	5	6	7
	266310210000012 .5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,88	9,15

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15
Volier pentru cini. LCM (marca SAC)**

Valoarea de deviz 300 421,00 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	57,66	10 141,19
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	57,66	6 612,45
3.	7123010010200	Betonist	h-om	118,822	57,66	6 851,27
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,441	57,66	1 870,56
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,891	57,66	1 954,16
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	96,699	57,66	5 575,67
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	57,66	996,36
8.	7129020012800	Pavator	h-om	4,554	57,66	262,58
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	57,66	544,89
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	57,66	982,52
11.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	17,297	57,66	997,34
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,338	57,66	250,12
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,860	57,66	3 855,14
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,480	57,66	200,66
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,072	57,66	811,40
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	57,66	242,17
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	57,66	34 761,95
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	57,66	3 390,41
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,280	57,66	1 227,00
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,178	57,66	3 354,55
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,475	57,66	14 788,35
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,669	57,66	38,57
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	57,66	914,95
		Total manopera				100 624,26

Materiale:


1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,376	5,00	1 291,88
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	5,00	42,00
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	490,00	2 337,30
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	22,00	52,80
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,650	220,00	1 023,00



6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,616	160,00	418,56
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,192	200,00	1 038,40
8.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	1,944	18,00	34,99
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	5,60	27,88
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	3 000,00	105,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,281	3 000,00	843,00
12.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,281	3 000,00	843,00
13.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	1,322	3 000,00	3 966,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	3 000,00	213,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 000,00	24,00
16.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	2,00	144,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,07	5,88
18.	2010237318750	Distantieri	buc	142,152	1,00	142,15
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,467	165,00	1 892,06
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,570	1 000,00	1 570,00
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	0,50	5,10
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,324	2,00	78,65
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020	200,00	4,00
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	14,00	6,05
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	18,00	23,13
26.	2320187315789	Decofrol	kg	12,472	55,00	685,95
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	9,60	72,58
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131,160	7,00	918,12
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,418	41,66	17,42
30.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	10,00	21,60
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	75,00	24,38
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,990	10,75	139,64
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	40,00	216,00
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,138	40,00	445,52
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	25,50	883,32
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,440	40,00	457,60
37.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	9,60	13,31
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12,035	25,00	300,88
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,320	15,00	64,80
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	40,00	689,00
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	2,60	43,68
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,880	22,00	19,36
43.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,145	2,00	8,29
44.	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	4,302	2,00	8,60
45.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,005	2,00	2,01
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264	115,00	375,36
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	780,00	899,34
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,055	860,00	47,30



49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,20	5 534,40
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	523,580	1,60	837,73
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312,000	1,60	499,20
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	39,000	3,50	136,50
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,196	1,33	6,91
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	2,00	928,20
55.	26531021008311	Tink	kg	66,700	18,00	1 200,60
56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,832	12,00	141,98
57.	26631021000001 2.5	Beton B12.5	m3	2,868	1 100,00	3 154,80
58.	26631021000001 5	Beton B15	m3	6,786	1 200,00	8 143,20
59.	26631021000007 .5	Beton B7.5	m3	6,315	980,00	6 188,70
60.	26631021000011 5	Beton clasa B15	m3	1,182	1 200,00	1 418,40
61.	26631021000017 .5	Beton clasa B7.5	m3	4,893	980,00	4 795,14
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	705,00	373,65
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,199	846,00	168,35
64.	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,475	960,00	456,00
65.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,410	125,00	551,25
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,100	2,60	140,66
67.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	28,980	35,15	1 018,65
68.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55,200	15,00	828,00
69.	2710602000080	Armatura A1	kg	30,600	12,00	367,20
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,200	12,00	758,39
71.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	442,492	12,00	5 309,90
72.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,312	12,00	15,74
73.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,636	12,00	21 703,63
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,197	12,00	62,36
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,271	12,00	63,25
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,200	95,00	304,00
77.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,000	14,00	5 880,00
78.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,701	14,00	303,81
79.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	12,00	364,80
80.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,540	30,00	16,20
81.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,000	100,00	800,00
82.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,273	45,00	12,29
83.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	14,50	11,34
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	14,50	478,01
85.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,747	900,00	1 572,30
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,469	15,00	97,04
87.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	15,00	32,40
88.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,720	15,00	10,80
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,208	40,00	8,32
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	40,00	428,52
91.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,179	0,50	15,59
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,856	0,35	25,85
93.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,179	0,30	9,36




94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,519	12,00	6,22
95.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	12,00	165,36
96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,117	22,00	68,58
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,395	2,00	32,79
98.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,919	10,00	9,19
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,731	10,00	37,31
100.	4100126202818	Apa	m3	-0,478	10,00	-4,78
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,780	5,00	28,90
Total materiale de constructii						98 002,88

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	178,91	105,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,294	189,08	55,59
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	45,00	108,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,251	25,00	6,28
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,009	25,00	25,22
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,471	200,00	1 294,20
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	22,00	2,38
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	15,00	4,29
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,102	15,00	271,53
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,606	169,88	102,95
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	25,00	27,25
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,195	180,00	35,10
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,108	22,88	25,35
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,518	22,88	172,01
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,586	15,00	8,79
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1,156	25,00	-28,90
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,718	15,00	10,78
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,039	15,00	60,58
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,452	46,00	20,79
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,174	25,00	4,35
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	25,00	4,65
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	45,00	74,38
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,739	200,00	547,80
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	120,00	0,84
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,091	120,00	10,92
Total utilaje de constructii						2 950,33

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %



Transportarea materialelor	3 %	2 940,09
Cheltuieli de regie	7 %	15 901,06
Beneficiu de deviz	3 %	7 291,76
Total		250 350,84
TVA	20 %	50 070,16
Total deviz:		300 421,00

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16
Volier pentru cini. Canalizare

Valoarea de deviz 4 536,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC ϕ 100)	m	21,000	82,84 18,45	1 739,56 387,48
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena d100	buc	1,000	60,26 16,14	60,26 16,14
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emaliat ϕ 100	buc	4,000	132,27 49,59	529,07 198,35
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Д=110)	buc	1,000	71,28 21,91	71,28 21,91
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45гр.)	buc	2,000	48,70 18,45	97,40 36,90

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	1,500	287,69 51,89	431,54 77,84
		<i>Total</i>	lei			2 929,11
		Total C1 Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu				2 929,11 738,62

		Total	lei	2 929,11
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	166,19
		Transportarea materialelor	7 %	147,16
		Cheltuieli de regie	10 %	324,25
		Beneficiu de deviz	6 %	214,00
		Total		3 780,71
		TVA	20 %	756,14
		Total deviz:		4 536,85
		Inclisiv salariu		738,62

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construcția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC φ 100)	m			82,84 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160100	Tevi de canalizare din polipropilena d100	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena d100	buc			60,26 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231545433456721037	Revizie din polipropilena d100	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emaliat φ100	buc			132,27 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2622122323202455150	Trap emaliat φ100	buc	1,0000	72,00	74,88
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	30,00	7,80
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Д=110)	buc			71,28 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2523122562721038112	(Тройник Д=110)	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	30,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,22
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45гр.)	buc			48,70 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210232215	(Отвод Д=100 45гр.)	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			287,69 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riș și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10



Investitor
Inspectoratul General al Poliției de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16
Volier pentru cini. Canalizare**

Valoarea de deviz 4 536,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,460	57,66	660,78
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,350	57,66	77,84
		Total manopera				738,62


Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,650	160,00	264,00
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,040	30,00	31,20
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,435	5,00	2,16
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,595	30,00	17,85
5.	2521216720160100	Tevi de canalizare din polipropilena d100	m	21,630	62,00	1 341,06
6.	2523122562721038112	(Тройник Д=110)	buc	1,000	46,00	46,00
7.	25231545433456721037	Revizie din polipropilena d100	buc	1,000	43,00	43,00
8.	25231567210232215	(Отвод Д=100 45гр.)	buc	2,000	28,00	56,00
9.	2622122323202455150	Trap emaliat φ100	buc	4,160	72,00	299,52
10.	4100126202818	Apa	m3	0,150	10,00	1,50
		Total materiale de construcții				2 102,29

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	55,00	34,65
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	170,00	53,55
		Total utilaje de construcții				88,20

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %



Transportarea materialelor	7 %	147,16
Cheltuieli de regie	10 %	324,25
Beneficiu de deviz	6 %	214,00
Total		3 780,71
TVA	20 %	756,14

Total deviz:

4 536,85

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17


Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 9 719,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,000	206,25 136,65	206,25 136,65
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	65,52 64,58	196,56 193,74
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 758,50 2 531,25	110,34 101,25
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	100 buc	0,040	21 450,25 4 918,50	858,01 196,74
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	100 buc	0,040	21 450,25 4 918,50	858,01 196,74
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	100 m	0,250	1 732,52 715,00	438,13 188,75
7	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,150	1 970,47	295,57

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm ²			715,00	107,25
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 116,88 962,92	446,75 385,17
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 641,00 478,00	492,30 143,40
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	2 445,12 1 095,56	391,22 175,29
		<i>Total</i>	lei			4 288,14
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			408,37
		<i>Depozitare</i>	2 %			42,78
		<i>Transportare</i>	2 %			42,78
		<i>Total</i>				4 782,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 379,38
		<i>Total</i>				6 161,45
		<i>Beneficiu</i>	6 %			369,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 531,14 1 814,98
		2. Valoarea utilajului				
11		Бокс на 6 модулей	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 550,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			18,60
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 568,60
		Total	lei			8 099,74



1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 619,95
						9 719,69
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				1 814,98

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Sorocea" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc			206,25
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,52
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
3	08-03-591-4	Înteruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 758,50
						2 531,25
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	6,00
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	100 buc			21 450,25
						4 918,50
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,75
	323423423433	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	150,00	15 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	200,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	120,00	18,00
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	100 buc			21 450,25
						4 918,50
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,75
	2342343223423	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	150,00	15 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	200,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	120,00	18,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg BBГНr-660 cec. 3x1,5mm2	100 m			1 732,52
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,64
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,44
	2423423334441	BBГНr-660 cec. 3x1,5mm2	m	100,0000	8,90	890,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	47,04
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg BBГНr-660 cec. 4x1,5mm2	100 m			1 970,47
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,53
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,20
	23232344412132	BBГНr-660 cec. 4x1,5mm2	m	100,0000	11,30	1 130,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,40
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 116,88
						962,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 000,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	5309001	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	m	0,3000	25,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 641,00
						478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	960,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 445,12
						1 095,56
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,56
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 000,00	1 125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	27,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,50
		2. Valoarea utilajului				
11		Бокс на 6 модулей	buc			
	4442323423	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc			
	34366212312312	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	1,0000	35,00	35,00
13		Выключатель автом.	buc			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		дифференцированный (с УЗО) двухполюсный				0,00
	35223222362	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 9 719,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :

1.	I	Muncitor	h-om	31,477	57,66	1 814,98
		Total manopera				1 814,98

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	12 000,00	12,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039	12 000,00	468,00
3.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,430	40,00	17,20
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	15,00	2,40
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,367	50,00	18,35
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	5,00	24,40
7.	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
8.	23232344412132	ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	15,000	11,30	169,50
9.	2342343223423	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,000	150,00	600,00
10.	24234233334441	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	25,000	8,90	222,50
11.	323423423433	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,000	150,00	600,00
12.	34366212312312	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,000	35,00	70,00
13.	35223222362	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,000	480,00	480,00
14.	4442323423	Бокс на 6 модулей	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	80,00	0,24
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	180,00	0,54
17.	5309001	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	m	0,120	25,00	3,00
		Total materiale de construcții				3 688,83

Utilaje de construcții:



1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,354	200,00	70,80
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,021	50,00	201,05
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	25,00	6,40
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,324	25,00	8,10
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,354	120,00	42,48
		Total utilaje de constructii				334,33

Total	lei	8 099,74
TVA	20 %	1 619,95

Total deviz:

9 719,69

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 72 086,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,420	598,97 0,00	850,54 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	118,78 118,78	475,12 475,12
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,940	292,86 0,00	275,29 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,940	976,57 508,57	917,57 478,06
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor	m3	23,000	92,83 92,83	2 135,15 2 135,15

1	2	3	4	5	6	7
		electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu				
6		Nisip	m3	29,000	160,00 0,00	4 640,00 0,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km	0,012	69 946,67 7 669,17	839,36 92,03
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	68,62 68,62	205,85 205,85
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	17,87 17,87	53,62 53,62
		<i>Total</i>	lei			10 392,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			773,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			377,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 154,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			761,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 459,81 3 439,83
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	244,09 159,14	244,09 159,14
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	2,880	939,45 789,94	2 706,47 2 245,03
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,120	1 060,92 1 055,17	127,31 126,62

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,100	1 061,10 1 055,20	106,11 105,52
14		Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	310,000	88,00 0,00	27 280,00 0,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,920	382,29 382,29	1 116,30 1 116,30
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,180	143,50 143,50	25,83 25,83
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,700	375,37 375,37	1 013,49 1 013,49
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,180	196,06 196,06	35,29 35,29
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	119,86 99,75	239,72 199,50
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,020	2 051,50 1 695,00	41,03 33,90
21		Короб стальной оцинкованный	m	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 685,00 478,00	505,50 143,40
23	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,120	2 150,08 1 026,33	258,01 123,16
		Total	lei			33,839,15
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 205,37
		Transportarea materialelor	7 %			1 993,67
		Cheltuieli de regie	76 %			1 407,146
		Beneficiu de deviz	6 %			2 466,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 576,23 5 357,18
		3. Valoarea utilajului				
24		Автомат. выключатель BA88-35/3/250A с электрон. расцепителем MP211	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			36,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				3 036,00

		Total	lei	60 072,04
		TVA	20 %	12 014,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 086,45 8 797,01

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construcția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			598,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor tennic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	292,18	598,97
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			292,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	268,58	292,86
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,14 508,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,56
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			92,83 92,83
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
6		Nisip	m3			160,00 0,00
	53453433345	Nisip	m3	1,0000	160,00	160,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110mm)	1 km			69 946,67 7 669,17
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 669,17
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 335,00	277,50
	530-0182	Труба ПЭ d=110mm	m	1 000,0000	62,00	62 000,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			244,09
						159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	20,00	8,62
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	75,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	41,00	1,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	75,00	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	75,00	3,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			939,75
						789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	8,33
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 670,00	117,51
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 670,00	12,16
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	41,00	10,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	65,00	0,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m			1 060,92
						1 055,17
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,17
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	65,00	0,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,17
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 061,10
						1 055,20
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	65,00	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
14		Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m			88,00
						0,00
	10100014	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	88,00	88,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			382,29
						382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			143,50
						143,50
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,50
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,37
						375,37

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			196,06
						196,06
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,06
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			119,86
						99,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	14,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	65,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	20,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	75,00	3,75
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	11,00	1,98
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 051,50
						1 695,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,50	81,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	65,00	26,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,50	44,00
21		Короб стальной оцинкованный	m			70,00
						0,00
	10100021	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	70,00	70,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 685,00
						478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 670,00	933,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	75 000,00	250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
23	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 150,08
						1 026,33
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 670,00	1 069,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	75 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	30,00	54,00
		3. Valoarea utilajului				
24		Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			3 000,00
						0,00
	3233433343444	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

APROBAT:



L.S.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 72 086,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	94,506	57,66	5 449,21
2.	7137010011500	Electrician	h-om	37,030	57,66	2 135,15
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,031	57,66	1 212,65
		Total manopera				8 797,01

Materiale:

1.	10100014	Кабель АПвзББШп-1 4x70,0мм2	m	310,000	88,00	27 280,00
2.	10100021	Короб стальной оцинкованный	m	2,000	70,00	140,00
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	14 000,00	28,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	12 000,00	24,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,035	11 670,00	408,45
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,029	11 670,00	338,43
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	11 670,00	35,01
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	75 000,00	75,00
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,657	30,00	19,71
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,10
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	20,00	8,62
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,470	6,50	9,55
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022	65,00	1,43
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,470	3,50	5,15
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	75 000,00	1,20
16.	1019852	Vopsea	kg	0,767	41,00	31,45
17.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	3 385,00	3,33
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	13 500,00	40,50
19.	32334333434444	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А	buc	1,000	3 000,00	3 000,00

		с электрон. расцепителем MP211				
20.	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,300	0,00	0,00
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,15
22.	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,030	65,00	1,96
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,158	20,00	3,16
25.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
26.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,035	20,00	0,70
27.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,110	10,00	1,10
28.	530-0182	Труба ПЭ д=110мм	m	12,000	62,00	744,00
29.	53453433345	Nisip	m3	29,000	160,00	4 640,00
30.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	11,00	3,96
31.	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,009	75,00	0,67
32.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,142	75,00	10,65
		Total materiale de construcții				36 868,30

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,911	292,18	850,54
2.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,025	268,58	275,29
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,767	45,00	439,51
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	25,00	1,00
		Total utilaje de construcții				1 566,34

Total	lei	60 072,04
TVA	20 %	12 014,41

Total deviz:

72 086,45

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 152 856,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	3,900	209,89 194,89	818,57 760,07
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,800	310,16 92,26	2 419,22 719,60
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	110,000	17,30 17,30	1 902,78 1 902,78
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3	0,172	773,26 0,00	133,00 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	36,120	21,84 0,00	788,88 0,00
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,172	66,51 0,00	11,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)				
		<i>Total</i>	lei			6 073,89
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				6 073,89 3 382,45
		2. Замоещение - 310м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	62,000	278,77 21,33	17 284,00 1 322,72
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	46,500	331,21 21,33	15 401,40 992,04
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,100	1 353,64 259,47	4 196,28 804,35
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - новой)	m2	220,000	170,82 34,37	37 579,38 7 560,38
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2	90,000	59,17 34,37	5 324,88 3 092,88
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	90,000	153,55	13 819,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка бортового камня БР 100,30,15)			34,02	3 061,75
		<i>Total</i>	lei			93 605,84
		Total Замощение - 310м2				93 605,84
		Inclusiv salariu				16 834,12

		Total	lei	99 679,73
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 548,73
		Transportarea materialelor	7 %	5 017,04
		Cheltuieli de regie	10 %	10 924,54
		Beneficiu de deviz	6 %	7 210,19
		Total		127 380,23
		TVA	20 %	25 476,06
				152 856,29
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		20 216,57

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			209,89 194,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	57,66	194,89
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	15,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			310,16 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			17,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
4	TsC03H1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			773,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	280,00	773,26
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			21,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	120,00	21,84
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3			66,51 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	220,00	8,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	180,00	57,56
		2. Замошение - 310м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			278,77 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			278,77 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
9	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 353,64 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton B10	m3	1,0250	1 000,00	1 035,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
10	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - новой)	m2			170,82 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,85
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	100,00	2,00
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2			59,17 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare înainte de demontare	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,85
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	100,00	2,00
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundație de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100,30,15)	m			153,55 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	980,00	44,10
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,00	0,06

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
al MAI

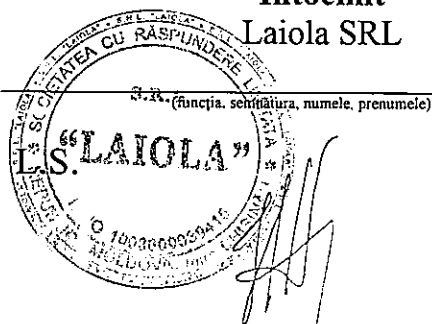

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 152 856,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,935	57,66	688,17
2.	7129020012800	Pavator	h-om	259,607	57,66	14 968,94
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,682	57,66	3 441,26
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,015	57,66	116,18
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,898	57,66	282,42
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	57,66	719,60
		Total manopera				20 216,57

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	220,00	1,54
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,282	160,00	13 005,12
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,550	160,00	248,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,268	160,00	2 122,88
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	60,962	200,00	12 192,40
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	496,000	1,60	793,60
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 439,700	1,60	3 903,52
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	223,300	110,00	24 563,00
9.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare панee разобранной	m2	91,350	0,00	0,00
10.	2663102100000	Beton B10	m3	3,209	1 000,00	3 209,00
11.	2663102100001	Beton	m3	4,050	980,00	3 969,00
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	90,450	75,00	6 783,75
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,200	100,00	620,00
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,172	10,00	251,72
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,853	10,00	8,53
		Total materiale de constructii				71 672,06

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,045	250,00	1 511,25
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,775	200,00	155,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,357	250,00	1 339,25
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,600	200,00	3 320,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,475	280,00	133,00
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,055	180,00	9,90
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,240	20,00	24,80
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,045	25,00	151,12
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,340	25,00	58,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,574	120,00	788,88
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,495	120,00	299,40
Total utilaje de construcții						7 791,10

Total	lei	99 679,73
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 548,73
Transportarea materialelor	7 %	5 017,04
Cheltuieli de regie	10 %	10 924,54
Beneficiu de deviz	6 %	7 210,19
Total		127 380,23
TVA	20 %	25 476,06

Total deviz:**152 856,29**

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 62 033,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,740	451,00 0,00	333,74 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	1,960	118,79 118,79	232,83 232,83
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,470	196,09 0,00	92,16 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,470	508,51 508,51	239,00 239,00

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,730	17,87 17,87	209,65 209,65
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,130	494,15 0,00	64,24 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	31,330	9,12 0,00	285,72 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	0,130	28,31 0,00	3,68 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,130	94,54 20,85	12,29 2,71
		<i>Total</i>	lei			1 473,31
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 473,31 684,19
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,000	3 336,36 40,36	3 336,36 40,36
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)	buc	1,000	135,71 31,71	135,71 31,71
13	SD17A f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	set	1,000	344,17 242,17	344,17 242,17
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,000	142,74 60,54	142,74 60,54
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15	buc	1,000	78,85 7,50	78,85 7,50
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,500	73,47 31,71	110,21 47,57
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc	2,000	538,16 58,81	1 076,32 117,63
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc	2,000	383,60 33,45	767,19 66,89
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,000	486,60 33,45	973,19 66,89
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a	buc	2,000	311,50	622,99

1	2	3	4	5	6	7
		tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63			33,45	66,89
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод седловой (седелка) ф160х63)	buc	1,000	1 487,21 69,19	1 487,21 69,19
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 Br160	m	15,000	290,38 16,03	4 355,63 240,45
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	7,000	72,30 3,11	506,13 21,80
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	22,000	35,19 3,11	774,24 68,50
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	29,000	7,06 2,31	204,64 66,89
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	15,000	11,79 4,04	176,79 60,54
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,000	0,61 0,24	27,02 10,38
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,000	556,22 106,67	556,22 106,67
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm Conectarea tevei proiectate ф160	piesa	1,000	386,92 202,39	386,92 202,39
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,000	199,17 35,17	597,52 105,52
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,000	171,86 74,96	171,86 74,96
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,000	144,94 74,96	144,94 74,96
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,000	105,34 74,96	105,34 74,96
		<i>Total</i>	lei			18 181,58
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				18 181,58 1 984,75
		1.3. Канализация хоз-бытовая				
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,000	77,97 17,30	928,44 207,58

1	2	3	4	5	6	7
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,000	199,17 35,17	199,17 35,17
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	317,23 202,39	317,23 202,39
		<i>Total</i>	lei			1 444,84
		Total Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu				1 444,84 445,14
		1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,360	1 138,21 555,82	1 547,97 755,92
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
40		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	920,00 0,00	920,00 0,00
41		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
44		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	79,37 63,42	79,37 63,42

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,930	1 154,58 611,19	1 073,76 568,41
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
48		Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
49		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
50		Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,4 m3)	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
51		Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
52		Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	3,000	100,00 0,00	300,00 0,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	79,37 63,42	73,02 58,35
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,060	1 944,00 408,33	116,64 24,50
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,650	1 468,93 556,99	2 423,74 919,04
56		Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	920,00 0,00	920,00 0,00
57		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
58		Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
60		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
61		Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,020	1 927,00 409,00	38,54 8,18
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	buc	3,000	1 600,00 0,00	4 800,00 0,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,570	350,39 66,26	199,72 37,77
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,700	81,71 4,61	465,74 26,29
		<i>Total</i>	lei			19 712,15
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных Inclusiv salariu				19 712,15 2 456,81
		<i>Total</i>	lei			40 811,88
		Total A1 Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				40 811,88 5 570,89

		Total	lei	40 811,88
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 182,67
		Transportarea materialelor	7 %	2 856,93
		Cheltuieli de regie	10 %	4 081,19
		Beneficiu de deviz	6 %	2 448,71
		Total		51 694,85

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			10 338,97
		Total deviz:				62 033,82
		Inclisiv salariu				5 570,89

Intocmit

Laiola SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			451,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	451,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			118,79 118,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,79
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			196,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,09
4	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			508,51 508,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,51
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			494,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	220,00	494,15
7	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t			9,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	120,00	9,12
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3			28,31
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0120	220,00	3,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	24,92
9	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II.	100 m3			94,54 20,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	220,00	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		1.2. Арматура и трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc			3 336,36 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	287411730000010	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,0000	3 200,00	3 296,00
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc			1 071,71 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000011	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,0000	1 000,00	1 040,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)	buc			135,71 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000012	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)	buc	1,0000	100,00	104,00
13	SD17A f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	set			344,17 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	29131373243021	Hidrant de incendiu, (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	buc	1,0000	100,00	102,00
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25х15	buc			142,74 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015014	Piesa de legatura din otel pentru sudura -Тройник ст. переходной ф25х15	buc	1,0000	70,00	71,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15	buc			78,85 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	291312420210015	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф15	buc	1,0000	46,00	46,23
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			73,47 31,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 25 mm	m	1,0100	25,00	25,88
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	35,00	0,72
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	25,00	8,97
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	27,50	1,12
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	45,00	5,07
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc			538,16 58,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	57,66	58,81
	287527442820017	Flansa rotunda libera avind diametrul de 160 mm	buc	1,0000	450,00	459,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,45
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,89
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			338,60 33,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	287527442820018	Flansa rotunda libera avind diametrul de 63 mm	buc	1,0000	320,00	329,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,61

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,95
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc			486,60 33,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	287527442820019	Flansa rotunda libera Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	1,0000	420,00	432,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,61
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,95
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			311,50 33,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	287527442820020	Flansa rotunda libera Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	250,00	257,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,61
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,95
21	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. .(Отвод седловой (седелка) ф160x63)	buc			1 487,21 69,19
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671381121	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) .(Отвод седловой (седелка) ф160x63)	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	99,00	106,92
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	45,00	48,60
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m			290,38 16,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	252121671000112 2	Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m	1,0050	255,00	256,27
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	166,67	16,67
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			72,30 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000112 3	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	62,00	62,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m			35,19 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000112 4	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	25,00	25,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,06 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	125,00	3,75
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,04 1,50 6,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	125,00	6,25
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru	m			0,61 0,24

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 100 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	189,08	0,38
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			9,23
						9,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	57,66	9,23
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка полиэтиленовая ф160	buc			556,22
						106,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,67
	287527411010029	Piese de legatura Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	429,00	429,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	0,60	5,40
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm Conectarea tevei proiectate ф160	piesa			386,92
						202,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	252121670100030	Teava din otel Conectarea tevei proiectate ф160	m	0,4000	208,33	86,25
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	22,00	0,92
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	40,00	9,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	45,00	88,20
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			199,17
						35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	buc			171,86
						74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331000032	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	149,87	89,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	40,00	4,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,60	1,37
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	160,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	10,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 400,00	0,00
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			144,94
						74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331000033	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	105,00	63,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	40,00	4,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,60	1,37
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	160,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	10,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 400,00	0,00
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*)	buc			105,34
						74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331000034	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	39,00	23,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	40,00	4,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,60	1,37
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	160,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	10,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 400,00	0,00
		1.3. Канализация хоз-бытовая				
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121670050035	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	55,00	57,48

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	22,00	2,54
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,04
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			199,17 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			317,23 202,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	40,00	16,56
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	22,00	0,92
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	40,00	9,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	45,00	88,20
		1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 138,21 555,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,62
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	181,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	75,00	9,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	846,00	8,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,37
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,21
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	13,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	166,67	308,34
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			0,00 0,00
40		Placi prefabricate pt. camine КЩД-15 (0,38 m3)	buc			920,00 0,00
	1010040	Placi prefabricate pt. camine КЩД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
41		Placi prefabricate pt. camine КЩП1-15-1(0,27 m3)	buc			900,00 0,00
	1010041	Placi prefabricate pt. camine КЩП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9 (0,4 m3)	buc			650,00 0,00
	1010042	Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9a (0,31 m3)	buc			650,00 0,00
	1010043	Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
44		Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc			100,00 0,00
	223423232344	Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			79,37 63,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,88
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in	m3			1 154,58 611,19

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	900,00	121,94
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	75,00	9,11
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	846,00	8,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	220,00	50,39
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,23
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	166,67	339,26
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			0,00 0,00
48		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			400,00 0,00
	1010048	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
49		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			280,00 0,00
	1010049	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
50		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,4 m3)	buc			490,00 0,00
	10100505	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	490,00	490,00
51		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc			490,00 0,00
	1010051	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	490,00	490,00
52		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			100,00 0,00
	1010052	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			79,37 63,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,88
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			1 944,00 408,33
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	57,66	339,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,20	1 280,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	876,00	189,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	10,00	4,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	166,67	61,17
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 468,93 556,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 200,00	624,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	75,00	12,09
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	846,00	69,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	160,00	23,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	166,67	177,98
56		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			920,00 920,00
	1010056	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
57		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27	buc			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,00
	1010057	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
58		Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc			650,00
	1010058	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
59		Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc			650,00
	1010059	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
60		Inel prefabricat pt. camine KLI-15-3 (0,265 m3)	buc			500,00
	1010060	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
61		Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc			100,00
	1010052	Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			1 927,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	57,66	340,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,20	1 280,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	876,00	175,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	10,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	166,67	58,50
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	buc			1 600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			350,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,58	19,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	125,00	2,84
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			81,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 280,00	75,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	125,58	0,90

APROBAT:



L.S.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Rețelele exterioare de alimentare cu apa și canalizare

Valoarea de deviz 62 033,82 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,471	57,66	27,15
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,655	57,66	37,77
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,456	57,66	26,29
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,155	57,66	297,24
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,900	57,66	224,88
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,440	57,66	2 735,41
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,969	57,66	228,86
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,024	57,66	116,70
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,200	57,66	69,19
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,866	57,66	684,19
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,947	57,66	112,27
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,997	57,66	864,72
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,096	57,66	5,53
14.	9312040019600	Sapator	h-om	2,440	57,66	140,69
		Total manopera				5 570,89

Materiale:

1.	1010040	Placi prefabricate pt. camine KLI-15 (0,38 m3)	buc	1,000	920,00	920,00
2.	1010041	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	900,00	900,00
3.	1010042	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
4.	1010043	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
5.	1010048	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
6.	1010049	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	280,00	280,00
7.	10100505	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,4 m3)	buc	1,000	490,00	490,00
8.	1010051	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	490,00	490,00
9.	1010052	Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	4,000	100,00	400,00
10.	1010056	Placi prefabricate pt. camine KLI-15	buc	1,000	920,00	920,00

		(0,38 m3)				
11.	1010057	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	900,00	900,00
12.	1010058	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
13.	1010059	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
14.	1010060	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-3 (0,265 m3)	buc	1,000	500,00	500,00
15.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,336	1 280,00	430,08
16.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,583	220,00	128,26
17.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,017	220,00	3,74
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,341	160,00	694,56
19.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,015	160,00	2,40
20.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,747	200,00	149,40
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,092	5,60	0,52
22.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,010	3 000,00	30,00
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,545	75,00	40,87
24.	223423232344	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,00	100,00
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,184	25,00	4,60
26.	2411115904520	Acetilena	m3	0,084	22,00	1,84
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,360	40,00	14,40
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,312	40,00	12,48
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,192	18,00	3,46
30.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,092	15,00	1,38
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,202	25,00	5,06
32.	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,520	1,30	61,78
33.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,313	15,00	139,68
34.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,387	22,00	30,51
35.	252121670050035	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,542	55,00	689,81
36.	2521216701000	Teava din otel	m	0,414	40,00	16,56
37.	252121670100030	Teava din otel Conectarea tevei proiectate ϕ 160	m	0,414	208,33	86,25
38.	2521216710001122	Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 Br160	m	15,075	255,00	3 844,12
39.	2521216710001123	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	7,021	62,00	435,30
40.	2521216710001124	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	22,066	25,00	551,65
41.	252315671381121	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) .(Отвод седловой (седелка) ϕ 160x63)	buc	1,010	1 250,00	1 262,50
42.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,017	876,00	14,89
43.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,000	3,20	102,40
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,568	1,60	4,11
45.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,162	1,60	1,86
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 400,00	0,00
47.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,401	900,00	360,90
48.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,863	1 200,00	1 035,60
49.	2664102101126	Var	kg	0,256	3,50	0,89

50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,159	846,00	134,51
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,368	5,00	1,84
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,040	12,00	0,48
53.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,169	45,00	7,61
54.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,538	25,00	13,45
55.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,031	35,00	1,08
56.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,061	27,50	1,68
57.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 25 mm	m	1,553	25,00	38,82
58.	27221033100003 2	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	m	0,600	149,87	89,92
59.	27221033100003 3	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	0,600	105,00	63,00
60.	27221033100003 4	Teava instalatie (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*)	m	0,600	39,00	23,40
61.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,458	40,00	18,32
62.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	65,760	0,60	39,46
63.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,000	0,60	5,40
64.	28741173000001 0	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,030	3 200,00	3 296,00
65.	28741173000001 1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,040	1 000,00	1 040,00
66.	28741173000001 2	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)	buc	1,040	100,00	104,00
67.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,186	15,00	2,79
68.	28752741101002 9	Piese de legatura Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,000	429,00	429,00
69.	28752741101501 4	Piesa de legatura din otel pentru sudura - Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,020	70,00	71,40
70.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,000	1 600,00	4 800,00
71.	28752744282001 7	Flansa rotunda libera avind diametrul de 160 mm	buc	2,040	450,00	918,00
72.	28752744282001 8	Flansa rotunda libera avind diametrul de 63 mm	buc	2,060	320,00	659,20
73.	28752744282001 9	Flansa rotunda libera Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,060	420,00	865,20
74.	28752744282002 0	Flansa rotunda libera Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,060	250,00	515,00
75.	29131242021001 5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф15	buc	1,005	46,00	46,23
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	25,00	25,12
77.	29131373243021	Hidrant de incendiu, (Кран поливочный-смеситель ф 25 в т. ч:)	buc	1,020	100,00	102,00
78.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,132	100,00	0,00
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037	10,00	0,37



80.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,153	10,00	51,53
Total materiale de construcții						32 426,67

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,088	189,08	16,64
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,029	166,67	4,84
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,920	45,00	176,40
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	99,00	106,92
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,160	15,00	17,40
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,128	125,58	16,08
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,809	220,00	397,98
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,512	180,00	92,16
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,070	180,00	12,60
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012	45,00	0,54
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	45,00	10,80
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080	45,00	48,60
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,160	125,00	145,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,171	166,67	1 028,52
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,500	166,67	250,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,381	120,00	285,72
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,633	125,00	204,12
Total utilaje de construcții						2 814,32

Total	lei	40 811,88
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 253,45
Transportarea materialelor	7 %	2 269,87
Cheltuieli de regie	10 %	4 433,53
Beneficiu de deviz	6 %	2 926,12
Total		51 694,85
TVA	20 %	10 338,97

Total deviz:

62 033,82

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Amenajarea teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 90 809,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,000	275,61 21,33	9 646,21 746,70
2	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	175,000	214,69 60,20	37 570,31 10 534,48
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m	125,000	92,70 17,30	11 587,88 2 162,25
		<i>Total</i>	lei			
		Total Замощение - 175 м2 Inclusiv salariu				
		Total	lei			



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			3 024,77
		Transportarea materialelor	7 %			3 071,90
		Cheltuieli de regie	10 %			6 490,11
		Beneficiu de deviz	6 %			4 283,47
		Total				75 674,65
		TVA	20 %			15 134,92
		Total deviz:				90 809,57
		Inclisiv salariu				13 443,43

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			275,61 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	169,88	25,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,44
2	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			214,69 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,60	25,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m			92,70 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21
Amenajarea teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 90 809,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :


1.	7129020012800	Pavator	h-om	212,620	57,66	12 259,67
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,000	57,66	864,90
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,530	57,66	318,86
		Total manopera				13 443,43

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,885	160,00	7 341,60
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,875	160,00	140,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,998	160,00	2 399,68
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,000	1,60	448,00
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 752,750	1,60	4 404,40
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	177,625	110,00	19 538,75
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m	125,625	75,00	9 421,88
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,500	30,00	105,00
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,120	10,00	81,20
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,375	10,00	3,75
		Total materiale de construcții				43 884,26

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,680	280,00	470,40
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,355	169,88	909,71
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,805	120,00	96,60
		Total utilaje de construcții				1 476,71



Total	lei	58 804,40
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 024,77
Transportarea materialelor	7 %	3 071,90
Cheltuieli de regie	10 %	6 490,11
Beneficiu de deviz	6 %	4 283,47
Total		75 674,65
TVA	20 %	15 134,92

Total deviz:

90 809,57

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 184 753,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,120	68,62 68,62	900,25 900,25
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент под стойки из бетона В15)	m3	11,220	1 578,17 253,70	17 707,05 2 846,56
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	62,830	92,71 69,19	5 825,14 4 347,40
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la	m	170,000	521,45 74,96	88 647,19 12 742,86

1	2	3	4	5	6	7
		2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)				
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm, включая необходимые аксессуары)	m2	7,000	918,61 98,60	6 430,27 690,20
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,230	81,02 63,43	747,78 585,42
		<i>Total</i>	lei			120 257,68
		Total Ограждение Inclusiv salariu				120 257,68 22 112,69

		Total	lei	120 257,68
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 975,36
		Transportarea materialelor	7 %	6 809,28
		Cheltuieli de regie	10 %	13 204,24
		Beneficiu de deviz	6 %	8 714,79
		Total		153 961,35
		TVA	20 %	30 792,28
		Total deviz: Inclisiv salariu		184 753,63 22 112,69

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Sorocea" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент под стойки из бетона В15)	m3			1 578,17 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	240,00	60,00
3	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,71 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50х50х2)	m			521,45 74,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	130,00	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	18,00	112,54
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	900,00	60,08
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	220,00	11,00
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			918,64 98,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка металлических ворот Н=2m, L=3,5m d=4mm, включая необходимые аксессуары)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			81,02
						63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22
Ingraditura (marca PG)**

Valoarea de deviz 184 753,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,880	57,66	2 587,78
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,400	57,66	9 018,02
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,972	57,66	3 803,95
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,413	57,66	658,07
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,330	57,66	76,69
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,720	57,66	387,48
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,613	57,66	900,25
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,173	57,66	4 680,45
		Total manopera				22 112,69

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,729	220,00	1 920,38
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028	160,00	4,48
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,462	5,00	2,31
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	3 000,00	93,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,220	3 000,00	660,00
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,283	75,00	471,23
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,000	800,00	5 600,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,923	25,00	23,08
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,540	12,00	90,48
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,569	35,00	54,91
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	35,00	24,50
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,960	35,00	33,60
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,462	30,00	13,86
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,015	25,00	25,37
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,750	1,60	14,00

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Inverzirea (marca PG)

Valoarea de deviz 60 151,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	380,000	10,96 10,96	4 163,05 4 163,05
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,800	634,32 277,92	2 410,42 1 056,10
		<i>Total</i>	lei			6 573,47
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				6 573,47 5 219,15
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	0,300	407,67 407,67	122,30 122,30
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	30,000	10,96 10,96	328,66 328,66
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	3,000	1 904,48 145,88	5 713,44 437,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 164,40
		Total Цветы многолетние				6 164,40
		Inclusiv salariu				888,60
		3. Деревья				
6	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare	m3	1,500	158,57 158,57	237,85 237,85
7	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm	buc	12,000	2 132,83 396,12	25 594,01 4 753,49
		<i>Total</i>	lei			25 831,86
		Total Деревья				25 831,86
		Inclusiv salariu				4 991,34

	Total	lei	38 569,73
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 497,30
	Transportarea materialelor	7 %	1 922,94
	Cheltuieli de regie	10 %	4 298,99
	Beneficiu de deviz	6 %	2 837,34
	Total		50 126,30
	TVA	20 %	10 025,27
	Total deviz:		60 151,57
	Inclisiv salariu		11 099,09

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			634,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	90,00	356,40
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,67
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			1 904,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	57,66	119,93
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	15,00	1 560,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	100,00	198,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	10,00	0,60
		3. Деревья				
6	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare	m3			158,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7500	57,66	158,57
7	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm	buc			2 132,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8300	57,66	336,16
	1111000100011	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint	buc	1,0300	55,00	56,65
	2710503805449	Sirna moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	1,8800	12,00	22,56
	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	1,4900	1 000,00	1 490,00
	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,0540	3 000,00	162,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3000	15,00	4,50

APROBAT:


Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele) S. R. L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Inverzirea (marca PG)**

Valoarea de deviz 60 151,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				


Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	147,816	57,66	8 523,06
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,676	57,66	2 576,03
		Total manopera				11 099,09

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15,048	90,00	1 354,32
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	312,000	15,00	4 680,00
3.	1111000100011	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint	buc	12,360	55,00	679,80
4.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	3,600	15,00	54,00
5.	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,648	3 000,00	1 944,00
6.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	5,940	100,00	594,00
7.	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	17,880	1 000,00	17 880,00
8.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	22,560	12,00	270,72
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,380	10,00	13,80
		Total materiale de construcții				27 470,64
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	38 569,73
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 497,30
Transportarea materialelor	7 %	1 922,94
Cheltuieli de regie	10 %	4 298,99
Beneficiu de deviz	6 %	2 837,34



Total		50 126,30
TVA	20 %	10 025,27
Total deviz:		60 151,57

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 25 490,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000	2 147,55 415,15	8 590,21 1 660,61
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	1 015,79 340,19	3 047,38 1 020,58
3		Контейнер для мусора	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00

	Total	lei	16 637,59
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	603,27
	Transportarea materialelor	7 %	976,95
	Cheltuieli de regie	10 %	1 821,79
	Beneficiu de deviz	6 %	1 202,39
	Total		21 241,99
	TVA	20 %	4 248,40
	Total deviz:		25 490,39
	Inclisiv salariu		2 681,19

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 147,55
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	900,00	32,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 015,79
						340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	600,00	600,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	900,00	75,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
3		Контейнер для мусора	buc			2 500,00
						0,00
	1010003	Контейнер для мусора	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

APROBAT:

Intocmit

Laiola SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 25 490,39 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	57,66	1 957,55
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,400	57,66	542,01
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,150	57,66	181,63
		Total manopera				2 681,19

Materiale:

1.	1010003	Контейнер для мусора	buc	2,000	2 500,00	5 000,00
2.	1212121212121	apa	m3	1,050	0,00	0,00
3.	2030112931102	Urne	buc	3,000	600,00	1 800,00
4.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	1 700,00	6 800,00
5.	2663102100000	Beton	m3	0,396	900,00	356,40
		Total materiale de construcții				13 956,40
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	16 637,59
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	603,27
Transportarea materialelor	7 %	976,95
Cheltuieli de regie	10 %	1 821,79
Beneficiu de deviz	6 %	1 202,39
Total		21 241,99
TVA	20 %	4 248,40

Total deviz:

25 490,39

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, nume, prenume)



**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25

Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 149 391,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,020	512,50 0,00	522,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,000	118,78 118,78	593,90 593,90
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,450	196,40 0,00	88,38 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,450	976,16 508,56	s. 439,27 228,85
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi	m3	2,000	17,88 17,88	35,75 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	562,50 0,00	337,50 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	102,000	12,72 0,00	1 297,44 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,600	27,77 0,00	16,66 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	93,48 20,75	56,09 12,45
		<i>Total</i>	lei			3 387,74
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				3 387,74 870,95
		2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,200	521,54 57,08	5 319,68 582,25
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	95,600	97,60 69,19	9 330,78 6 614,75
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15	m3	21,000	1 254,79 253,70	26 350,58 5 327,78
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	178,500	16,29 3,86	2 907,86 689,56

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
14	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue si radiere	kg	164,500	16,29 3,86	2 679,78 635,47
15	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue si radiere	kg	73,600	15,71 3,29	1 156,54 241,88
16	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue si radiere	kg	169,900	15,71 3,29	2 669,86 558,44
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	97,38 69,19	1 460,75 1 037,88
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) ленточный	m3	1,990	1 430,89 221,98	2 847,48 441,74
19	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	47,130	17,64 2,31	831,25 108,69

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba)				
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 50*3	kg	18,000	32,28 12,11	580,99 217,95
21	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2	3,000	21,12 4,61	63,37 13,84
22		сеч 6-6		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,000	97,66 69,19	4 003,92 2 836,87
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) под сущ фундамент	m3	8,000	1 431,15 221,99	11 449,17 1 775,93
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,600	18,14 5,71	845,51 266,04

1	2	3	4	5	6	7
26	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 10 cm	buc	140,000	4,08 1,38	571,74 193,74
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,800	16,27 3,63	273,31 61,00
28	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,500	16,27 3,63	1 764,96 394,17
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	521,54 57,08	3 129,22 342,50
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,000	439,35 51,89	6 590,21 778,41
31	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	7,690	154,56 103,79	1 188,59 798,13
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,100	119,95 98,02	6 729,31 5 499,04
		<i>Total</i>	lei			92 744,86
		Total Фундаменты				92 744,86
		Inclusiv salariu				29 416,06

	Total	lei	96 132,60
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 814,58
	Transportarea materialelor	7 %	S.R.L. 3 822,21
	Cheltuieli de regie	10 %	10 613,94
	Beneficiu de deviz	6 %	7 046,78
	Total		124 493,11
	TVA	20 %	24 898,63
	Total deviz:		149 391,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				30 287,01

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			196,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,40
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,60
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			27,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	25,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			521,54

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	376,08	157,95
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			97,60 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15	m3			1 254,79 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,29 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,29 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,71 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,71 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			97,88 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса 12,5...) ленточный	m3			1 430,89 221,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,95
19	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			17,64 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,30	0,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрена трубки д 50*3	kg			32,28 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2			21,12 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0010	9,60	0,01
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	15,00	16,50
22		сеч 6-6				0,00
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			69,19

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса. 12,5..) под сущ фундамент	m3			1 431,15 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,14 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
26	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 10 cm	buc			4,08 1,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	0,60
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,30
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,27 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
28	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,27 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			57,08




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	376,08	157,95
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			439,35
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	376,08	157,95
31	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			154,56
						103,79
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	45,25	49,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,95
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25

Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 149 391,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,540	57,66	4 528,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	121,825	57,66	7 024,44
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,093	57,66	2 715,38
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,180	57,66	9 178,31
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	57,66	5,19
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,035	57,66	117,34
7.	7136080025001	Montator	h-om	3,780	57,66	217,95
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,643	57,66	2 574,11
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,779	57,66	3 216,22
10.	9312040019600	Sapator	h-om	12,304	57,66	709,45
		Total manopera				30 287,01

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009	220,00	1,98
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	8,459	45,25	382,77
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,630	220,00	4 098,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,683	160,00	269,28
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,500	160,00	2 640,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	3 000,00	228,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,531	3 000,00	1 593,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	139,545	0,05	6,97
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,160	75,00	1 137,00
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,257	2,00	106,51
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,028	200,00	5,60
12.	2320187315789	Decofrol	kg	18,192	50,00	909,60
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,121	7,00	560,85
14.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,364	40,00	14,56
15.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,003	9,60	0,03

16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	589,050	1,60	942,48
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,024	1,30	20,83
18.	2663102100000	Beton	m3	21,848	900,00	19 663,20
19.	26631021000001 2.5	Beton B12.5	m3	10,393	1 100,00	11 432,30
20.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3,300	15,00	49,50
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	399,339	12,00	4 792,06
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	378,019	12,00	4 536,22
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,580	12,00	90,96
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,584	12,00	91,01
25.	2811236309900	Confectii metalice	kg	18,907	14,00	264,70
26.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,400	30,00	252,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,128	17,00	206,18
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,182	40,00	7,28
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,480	0,60	27,29
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,480	0,30	13,64
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,758	0,30	0,22
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,548	22,00	100,06
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,000	2,00	84,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,307	10,00	43,07
35.	4100126202818	Apa	m3	3,120	10,00	31,20
Total materiale de constructii						54 602,95

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,104	376,08	4 928,15
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,552	250,00	1 638,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180	25,00	4,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,047	25,00	1,18
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,125	200,00	25,00
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,680	25,00	42,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224	15,00	3,36
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,441	250,00	860,25
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,491	180,00	88,38
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324	180,00	58,32
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,594	22,88	425,43
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,449	25,00	11,22
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,676	45,00	210,42
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,613	45,00	27,59
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,440	50,00	72,00
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,747	200,00	1 549,40
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,812	120,00	1 297,44
Total utilaje de constructii						11 242,64

Total	lei	66 140 96 132,60
--------------	------------	-------------------------

