

SC "Arca-Clasic" SRL
Licenta seria A MMII nr.023464 din 19 ianuarie 2007

OBIECTUL nr.041-2025

Constructia Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren
public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul
Reactualizare cu extindere: teatru de vară si parcare

Poz.8. Teatru de vară

PROIECT DE EXECUTIE

ALBUM 2

ME - Memoriu explicativ


SC - Soluții cromatice

SAC - Soluții arhitectural-constructive

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul




Arhitect-sef r.Cahul

COORDONAT :
E.Iorga-Acciu

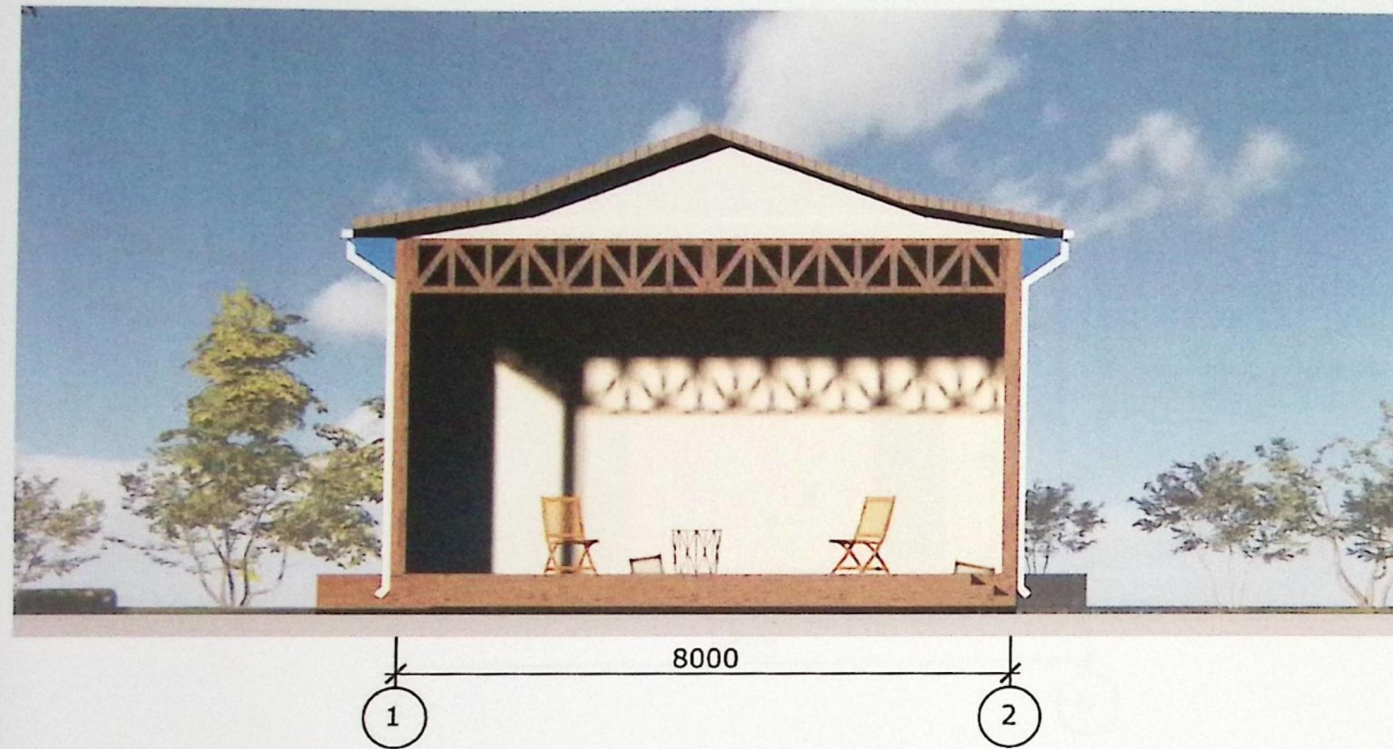



EVIDENȚA FINISĂRII FAȚADELOR

POZIȚIA	ELEMENTELE	FINISAREA	CULOAREA	NOTĂ
1	Soclu, prag	Finisat cu piatră naturală	Natural	
2	Pereți	Panouri sandwich	Gri	
3	Uși	Uși din profil PVC	Gri	
4	Acoperiș	Tiglă metalică	Maro	
5	Jgheab, țevă de scurgere	Elemente din plastic	Gri	
6	Elemente decorative	Elemente din lemn	Stejar	
7	Căptușire fronton	Lambriu din lemn	Stejar	

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SC			
Modif.	secl.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Poz.8. Teatru de vară						Faza	Planșa	Planșe	
						PE	1		
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Fatadele 1-2; D-A.			
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.				
Elaborat		A.Nichiforea			05.25.				
						SC"Arca - Clasic"SRL			



Arhitect-sef r.Cahul

COORDONAT :
E.Iorga-Acciu

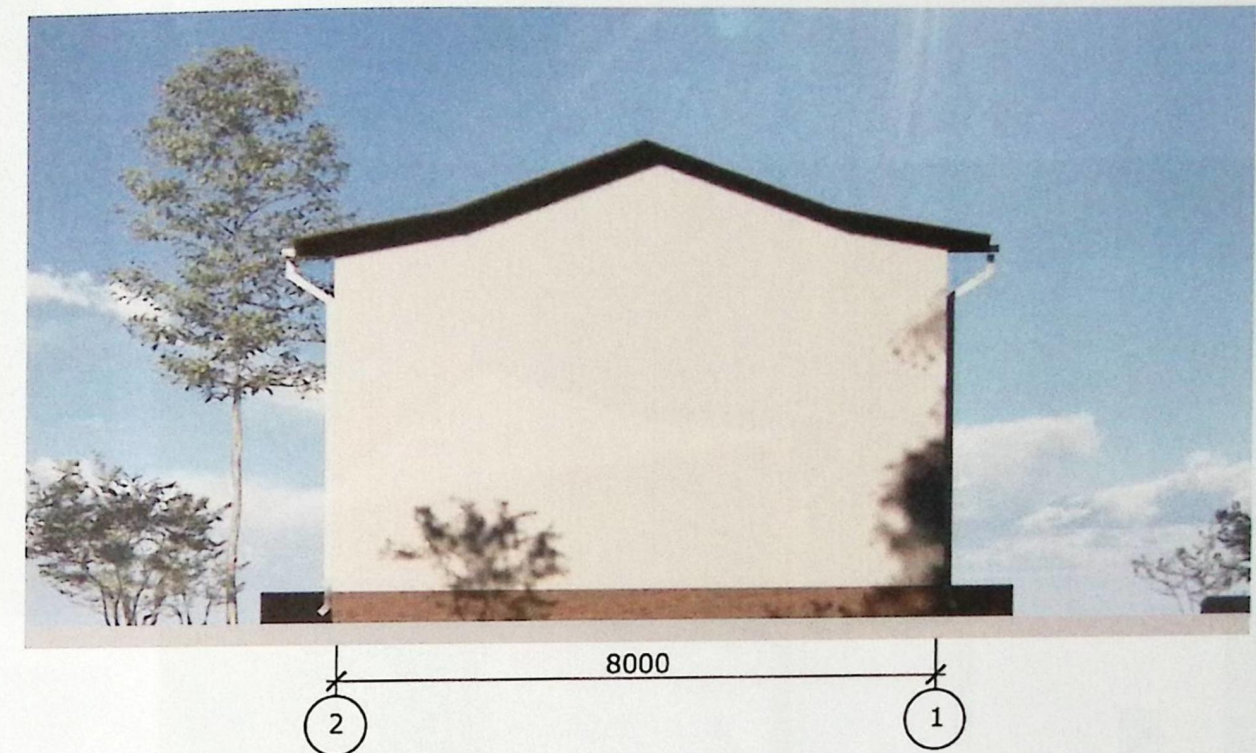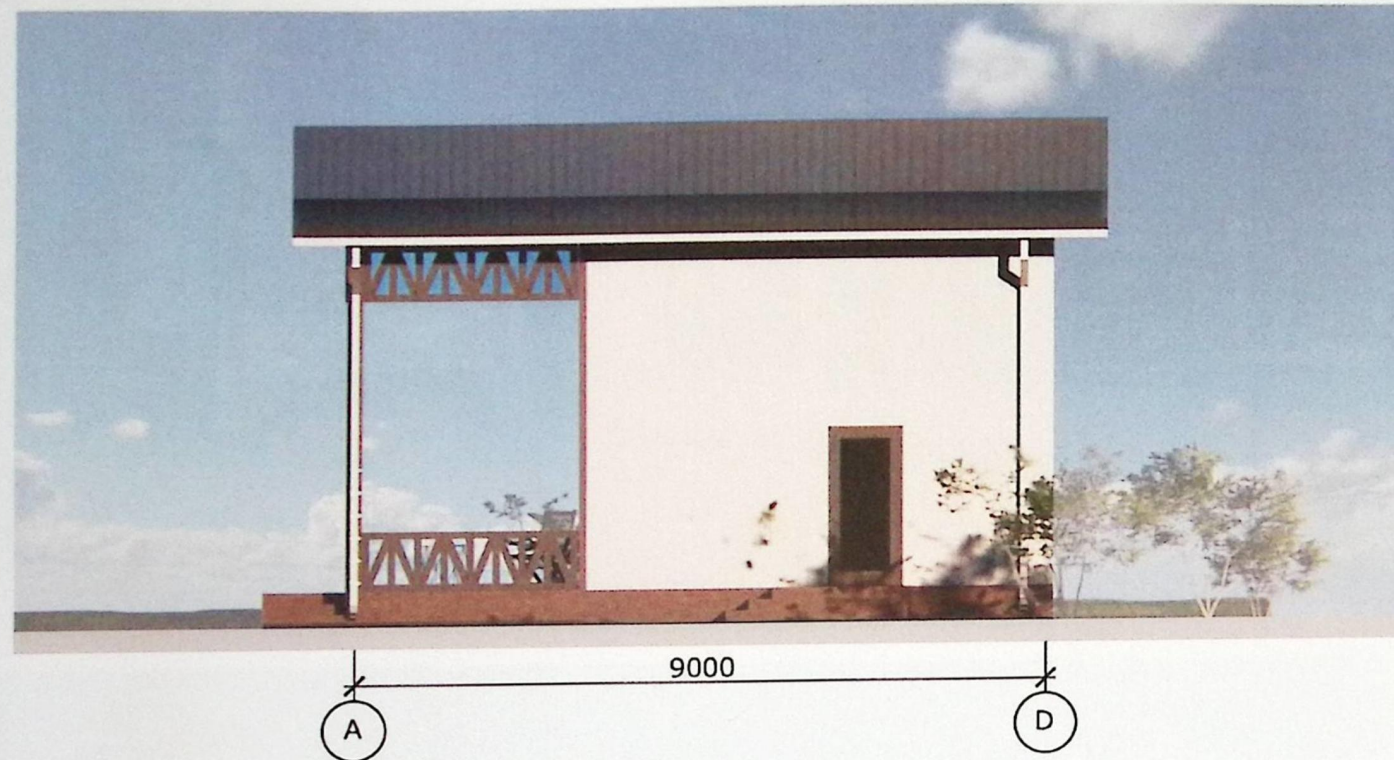

EVIDENȚA FINISĂRII FAȚADELOR

POZIȚIA	ELEMENTELE	FINISAREA	CULOAREA	NOTĂ
1	Soclu, prag	Finisat cu piatră naturală	Natural	
2	Pereți	Panouri sandwich	Gri	
3	Uși	Usi din profil PVC	Gri	
4	Acoperiș	Tiglă metalică	Maro	
5	Jgheab, țevă de scurgere	Elemente din plastic	Gri	
6	Elemente decorative	Elemente din lemn	Stejar	
7	Căptușire fronton	Lambriu din lemn	Stejar	

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SC					
Modif.	secl.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul					
						Poz.8. Teatru de vară			Faza	Planșa	Planșe
									PE	2	
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Fațadele A-D; 2-1.			SC"Arca - Clasic"SRL		
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.						
Elaborat		A.Nichiforeag			05.25.						



Arhitect-sef r.Cahul

COORDONAT :
E.Iorga-Acciu



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SC		
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planșa
							PE	3
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Vizualizarea 3D.	SC"Arca - Clasic"SRL	
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.			
Elaborat		A.Nichiforeag			05.25.			

Borderou planse compartiment Memoriu explicativ ME

Planşa	Denumirea	Note
1	Date generale. Memoriu explicativ I.	
2	Memoriu explicativ II. Indicii tehnico-economici.	

Lista lucrărilor ajunse în faze determinante

1. Ciclul zero.
2. Structura de rezistență Parter.
3. Acoperiş.
4. Amenajarea teritoriului.

Proiectul de executie "Constructia Taberei Meştesugăreşti de Vară pe teren public cu nr.cad.9424106125 în s.Văleni, r.Cahul" Poz.8. Teatru de vară este elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1 din 17.01.2020 (prelungit 15.05.2025).

Proiectul prevede:

Constructia Teatrului de vară are o formă de dreptunghi în plan, fiind orientată cu intrarea principală spre est.

Pentru construirea Teatrului de vară vor fi folosite materiale de constructie calitative, care corespund standardelor de calitate actuale. Structura de rezistență a construcției este carcasa din elemente metalice cu pereți de îngrădire din panouri sandwich gros.100mm. Timplăria se va executa din profile PVC de culoare stejar. Elemente decorative din lemn de culoare naturală întunecată. Acoperişul - sindrilă bituminoasă pe construcții din lemn.

Borderoul seturilor principale a desenelor de executie

Nr. Marca	Denumirea	
41-2025-OLC; PG	Organizarea lucrărilor de construcție. Plan general.	Album 1
41-2025-ME;SAC;SC	Memoriu explicativ. Soluții arhitectural-constructive. Soluții cromatice.	Album 2

Desenele de executie sunt elaborate în corespundere cu normele si regulile în vigoare si asigură prevederi generale privind cerintele fundamentale aplicabile construcțiilor conform Articolul 335 din Codul Urbanismului si Construcțiilor nr.434 din 28.12.2023:

- 1 - Integritatea structurală a construcțiilor;
- 2 - Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 - Protecția lucrătorilor si utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă s a sănătății, determinate de construcții;
- 4 - Protecția lucrătorilor si utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 - Rezistența si propagarea sunetului, proprietățile acustice a construcțiilor;
- 6 - Eficiența energetică si performanța termică a construcțiilor;
- 7 - Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 - Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Arhitect-sef proiect
Inginer-sef proiect

[Signature]

(V.Zagorodnii)
(A.Zagorodnii)

Date generale

Proiectul dat este elaborat în conformitate cu următoarele date inițiale:
Exigențele stipulate în certificatul de urbanism nr.1 din 17.01.2020 (prelungit 15.05.2025) eliberat de primăria s.Văleni, r.Cahul;

- Coordonarea amplasării;
- Caietul de sarcini;
- Cota pardoselii parterului clădirii 0.000 este 5.00 ;
- Regiunea de aplicare a proiectului pentru construcții în Republica Moldova.
- Subraion climateric - III B;
- temperatura de calcul medie de iarnă - -16°
- greutatea inveliselui de zapadă - 1.5 kPa
- sarcina vântului - 0.8 kPa
- cota maxima de îngheț a solului - 0.80 m
- Seismicitatea terenului - 8 grade;
- Seismicitatea de calcul a construcției - 8 grade;

Construcția este proiectată pentru:

- Gradul II antifoc;
- Categoria de importanță a construcției - C (normală).

Dotarea utilitar-edilitara

Teatrul de vară se doteaza cu urmatoarele utilități:

- Energie electrică - centralizat, în baza condițiilor tehnice Red-Sud.
- Iluminare - naturală si prin lampi luminescente.

Indicii tehnico-economici

Nr. d/o	Denumirea indecelui	S, m2
1	Aria terenului, ha	1.1466
2	Aria construită, m2	83.64
3	Aria utilă, m2	79.70
4	Volumul construcției, m3	397.00

Certificat ASP seria 2023-P nr.0953 din 01.03.2023
Certificat ISP seria 2020-P nr.0585 din 29.07.2020

Licenta seria A MMII nr.023464 din 19.01.2007

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul

041-2025-ME

Modif.	sect.	planşa	nr.doc.	semnat.	data	Constructia Taberei Meştesugăreşti de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planşa	Planşe
							PE	1	2
ASP		V.Zagorodnii		<i>[Signature]</i>	05.25.	Date generale. Memoriu explicativ I.	SC"Arca - Clasic"SRL		
ISP		A.Zagorodnii		<i>[Signature]</i>	05.25.				
Elaborat		V.Zagorodnii		<i>[Signature]</i>	05.25.				



MEMORIU EXPLICATIV

Proiectul de executie ""Constructia Taberei Meșteșugărești de Vară pe teren public cu nr.cad.9424106125 în s.Văleni, r.Cahul" Poz.8. "Teatru de vară" este elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1 din 17.01.202 (prelungit 15.05.2025).

Proiectul prevede:

Constructia are o forma de dreptunghi în plan, fiind orientata cu intrarea principală spre est. Pentru construirea Teatrului de vară vor fi folosite materiale de constructie calitative, care corespund standardelor de calitate actuale. Structura de rezistență a construcției este carcasa din metal cu pereți panouri Sandwich gros.100mm de culoare gri. Tîmplăria se va executa din profile PVC de culoare gri.

FINISAREA EXTERIOARĂ

Pînă la cota 0.000 peretii exteriori vor fi finisati cu plăci ceramogranit. Scările la intrare se vor executa din beton si finisata cu placi de ceramogranit. Elementele de tîmplărie vor fi din profil PVC culoare gri. Acoperisul - Sarpant, tigla metalică cu învelitoare din tigla metalică

FINISAREA INTERIOARĂ

Borderou tîmplărie, borderou pardosele vezi pl.6. Lucrările de executie a pardoselilor la toate nivelurile se vor îndeplini în conformitate cu prevederile SNiP 2.03.13 - 88 "Полы"; SNiP 3.04.01 - 87 "Изоляционные и отделочные покрытия" și în conformitate cu regulile de securitate a muncii prevăzute în SNiP III - 4 -80* "Техника безопасности в строительстве".

SOLUȚII CONSTRUCTIVE

Teatru de vară proiectat reprezintă o construcție cu regim de înălțime P. Structura de rezistență - schelet din elemente metalice. Fundații - continue si de tip pahar din beton armat monolit. Pereți - panouri tip Sanswich gros.100mm. Învelitoare - acoperis tip sarpantă, cu învelitoare sindrilă bituminoasă. Seismicitatea terenului - 8 grade. Drept cota convențională 0.000 este adoptată cota pardoselei parterului ce corespund cotei de 5.00 pe planul general.

Masuri antiseismice

Cladirea este calculata pentru a rezista cutremurelor de pamint cu intensitatea 8 grade. Rezistenta si stabilitatea cladirii este asigurata de peretii longitudinali si transversali, consolidati prin stilpi din metal. Fortele seismice orizontale si verticale se transmit de fundament solului de fundatie. Pentru asigurarea rezistentei seismice necesare, conform cerintelor SNiP II.7.81* si NCM F.03.02-99 sunt prevazute urmatoarele:
- cladirea este tip schelet din metal.

Protectie anticorozie


Pentru asigurarea durabilitatii necesare, toate detaliile inglobate (partea nebetonata) si elementele de legatura vor fi vopsite cu emulsii anticorozive. De efectuat hidroizolarea orizontala a fundamentului. De efectuat protectia anticoroziva si antifoc a articolelor

Indicatii la executarea lucrarilor

Lucrarile de constructie se vor executa in corespundere cu cerintele SNiP III-4-80; SNiP 3.02.01-87; SNiP 3.03.01-87; SNiP 3.04.03-85. Lucrarile de finisare se vor executa dupa instalarea acoperisului si pozarea retelelor.

LISTA ACTELOR DE RECEPTIE A LUCRARILOR ASCUNSE

1. Predare - primire amplasament a bornelor de reper.
2. Trasarea axelor principale ale constructiei.
3. Examinarea betonarii fundatiilor monolite inclusiv armarea lor.
4. Examinarea lucrarilor din zidarie (legatura zidariei, grosimea mortarului, orizontalitatea rîndurilor s.a).
5. Examinarea lucrarilor de montaj.
6. Examinarea lucrarilor de consolidare a zidariei cu carcasa monolita.
7. Examinarea lucrarilor de executare a elementelor din beton armat.
8. Examinarea instalarii tîmplăriei.
9. Examinarea umplerii timpanului de fundatie, umpluturii si stratului suport al pardoselei.
10. Finisaje fatade - considerate etalon - mostre prezentate conform documentatiei.
11. Receptie calitativa la terminarea lucrarilor de finisaje interioare si exterioare, etansari rosturi, placaje, zugraveli, tavane suspendate, timplarie exterioara si interioara, etc.
13. Receptia invelitorii, a elementelor componente (termoizolatie si hidroizolatie,) si a elementelor de colectare a apelor meteorice.
14. Receptia izolatilor acoperis inclusiv proba de etanseitate prin inundare .



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-ME		
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Constructia Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planșa
							PE	2
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Memoriu explicativ II.	SC"Arca - Clasic"SRL	
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.			
Elaborat		V.Zagorodnii			05.25.			

Date generale

Proiectul dat este elaborat în conformitate cu următoarele date inițiale:
Exigențele stipulate în certificatul de urbanism nr.1 din 17.01.2020 (prelungit 15.05.2025) eliberat de primăria s.Văleni, r.Cahul;

- Coordonarea amplasării;
- Caietul de sarcini;
- Cota pardoselii parterului clădirii 0.000 este 5.00m;
- Regiunea de aplicare a proiectului pentru construcții în Republica Moldova.
- Subraion climateric - III B;
- temperatura de calcul medie de iarnă - -16°
- greutatea învelisului de zapadă - 1.5 kPa
- sarcina vântului - 0.8 kPa
- cota maxima de îngheț a solului - 0.80 m
- Seismicitatea terenului - 8 grade;
- Seismicitatea de calcul a construcției - 8 grade;

Construcția este proiectată pentru:

- Gradul II antifoc;
- Categoria de importanță a construcției - C (normală).

Borderoul seturilor principale a desenelor de execuție

Nr.	Denumirea	Marca
1	Plan general	041-PG
2	Organizarea lucrărilor de construcție	041-OLC
3	Soluții arhitectural-constructive	041-SAC
4	Soluții cromatice	041-SC

Desenele de execuție sunt elaborate în corespundere cu normele și regulile în vigoare și asigură prevederi generale privind cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor conform Articolul 335 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434 din 28.12.2023:

- Integritatea structurală a construcțiilor;
- Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- Rezistența și propagarea sunetului, proprietățile acustice a construcțiilor;
- Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Arhitect-sef proiect
Inginer-sef proiect

(V.Zagorodnii)
(A.Zagorodnii)

Borderou planse compartiment Soluții arhitectural-constructive SAC

Plansa	Denumirea	Note
1	Date generale	
2	Plan cota 0.000. Secțiunea 1-1;2-2.	
3	Fatadele 1-2; D-A.	
4	Fatadele A-D; 2-1.	
5	Elemente decorative EI1;EI2;EI3. Borderou pardosele.	
6	Borderou tîmplărie. Borderou pardosele. Detaliu scara la intrare	
7	Plan acoperiș. Borderou materiale acoperis.	
8	Nod A; B acoperiș. Borderou materiale acoperis.	
9	Detalii fixare panou Sandwich	
10	Plan fundatie.	
11	Fundatile monolite Fm-1; Fm-2.	
12	Plan amplasarea ramelor.	
13	Rama 1.	
14	Rama 2.	
15	Rama 3.	
16	Rama 4.	
17	Nodurile 1 ÷ 4.	
18	Nodul 5 ÷ 12.	
19	Coloanele metalice Cm-1; Cm-2.	
20	Plan sarpanta.	
21	Nodurile 2; 3. Specificarea sarpantei.	

Certificat ASP seria 2023-P nr.0953 din 01.03.2023
Certificat ISP seria 2020-P nr.0585 din 29.07.2020

Licenta seria A MMII nr.023464 din 19.01.2007

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul

041-2025-SAC

Modif. sect. plansa nr.doc semnat. data

Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul

Poz.8. Teatru de vară


Faza	Planșa	Planșe
PE	1	21

AȘP	V.Zagorodnii	05.25.
ISP	A.Zagorodnii	05.25.
Elaborat	V.Zagorodnii	05.25.

Date generale


SC"Arca - Clasic"SRL

Plan cota 0.000

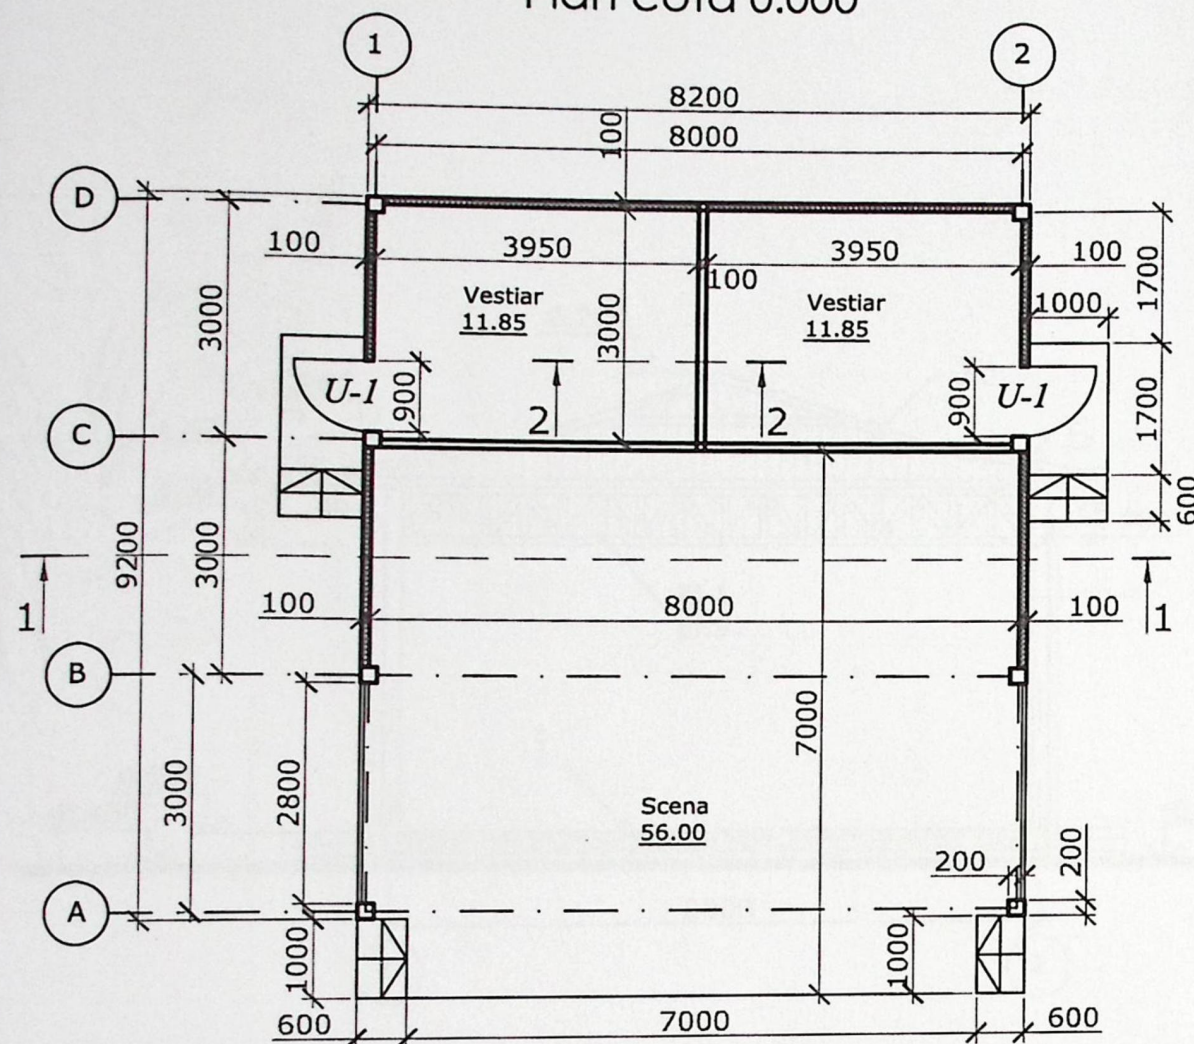


2-2

Detaliu consolidare
perete compartimental din placi OSB

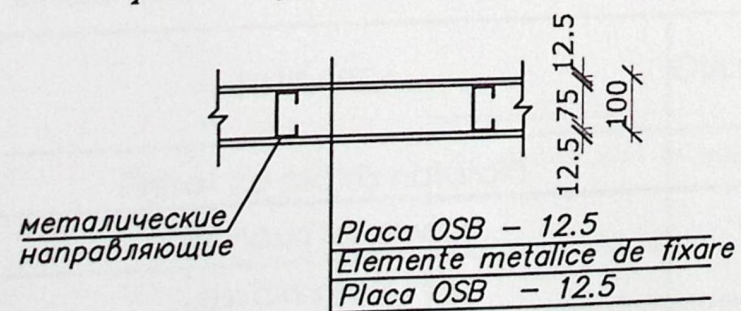

Secțiunea 1-1

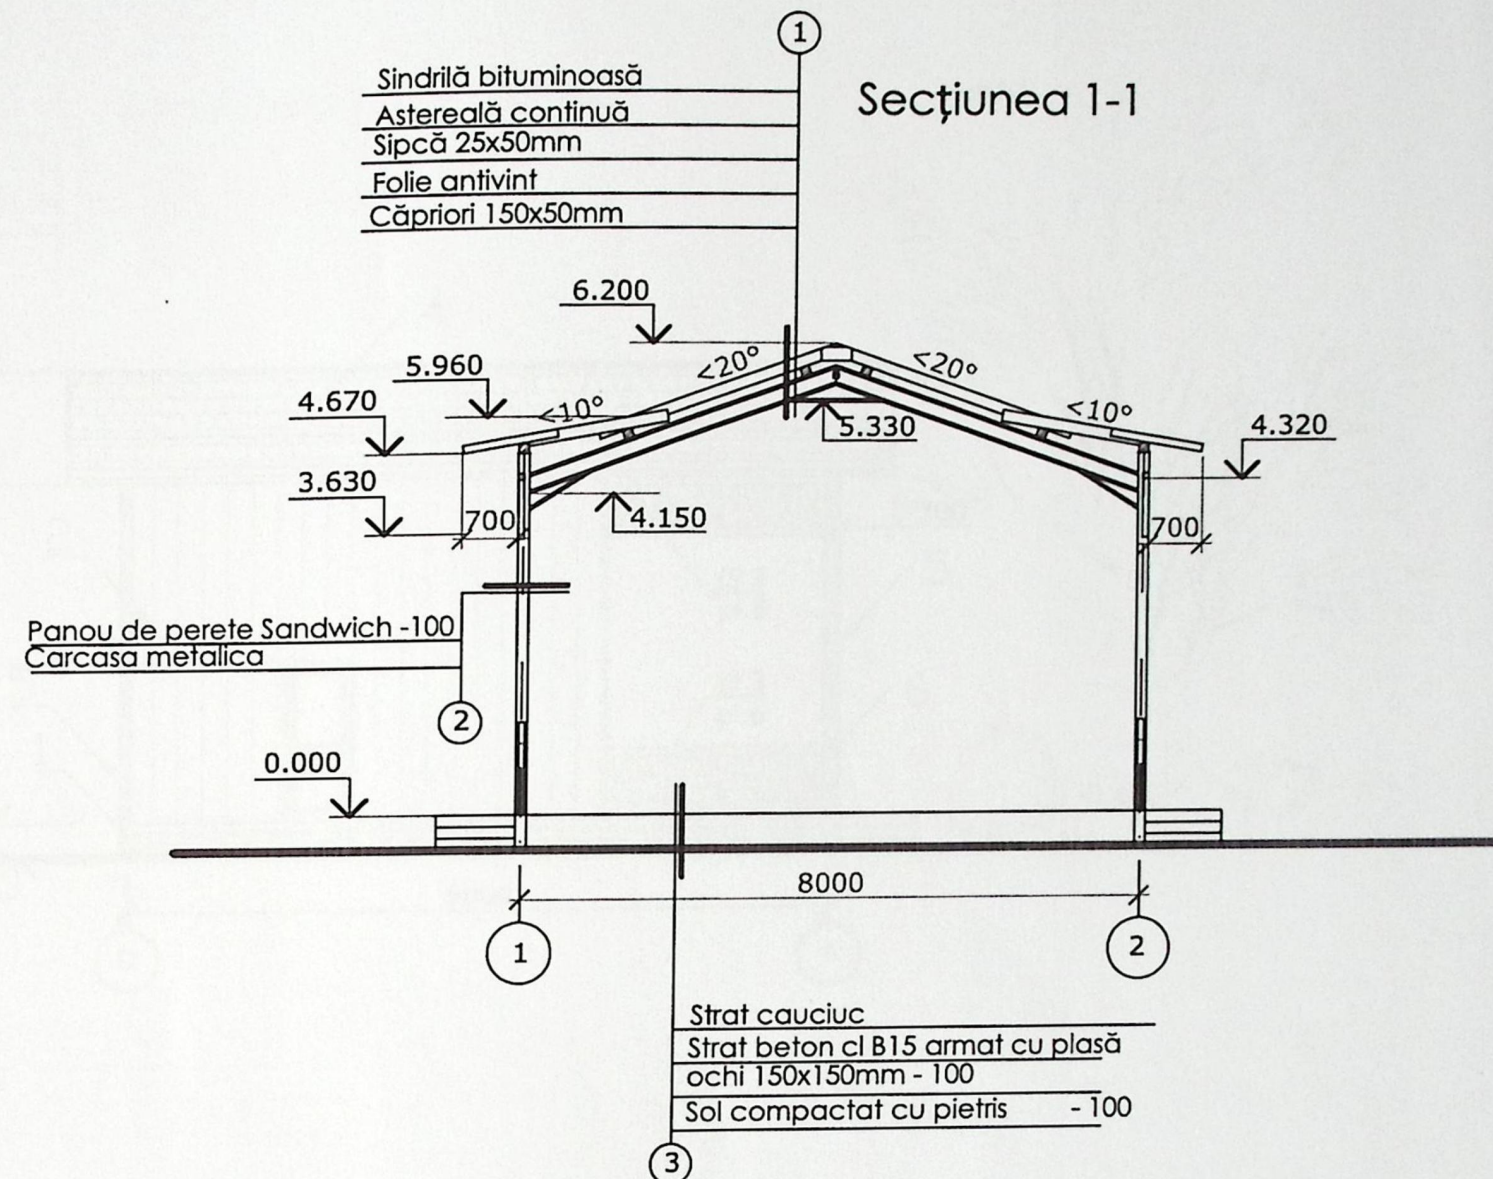


1. Invelitoarea acoperisului - țiglă metalică.
2. Lucrarile de executie a acoperisului se vor executa de o firma specializata conform nodurilor si detaliilor elaborate de ea.
3. Noduri pereti vezi plansa 9.



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC				
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul				
						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Planșa	Planșe
								PE	2	
AȘP	V.Zagorodnii				05.25.					
IȘP	A.Zagorodnii				05.25.	Plan cota 0.000. Secțiunea 1-1;2-2.		SC"Arca - Clasic"SRL		
Elaborat	V.Zagorodnii				05.25.					

Arhitect-sef r.Cahul

COORDONAT :
E.Iorga-Acciu

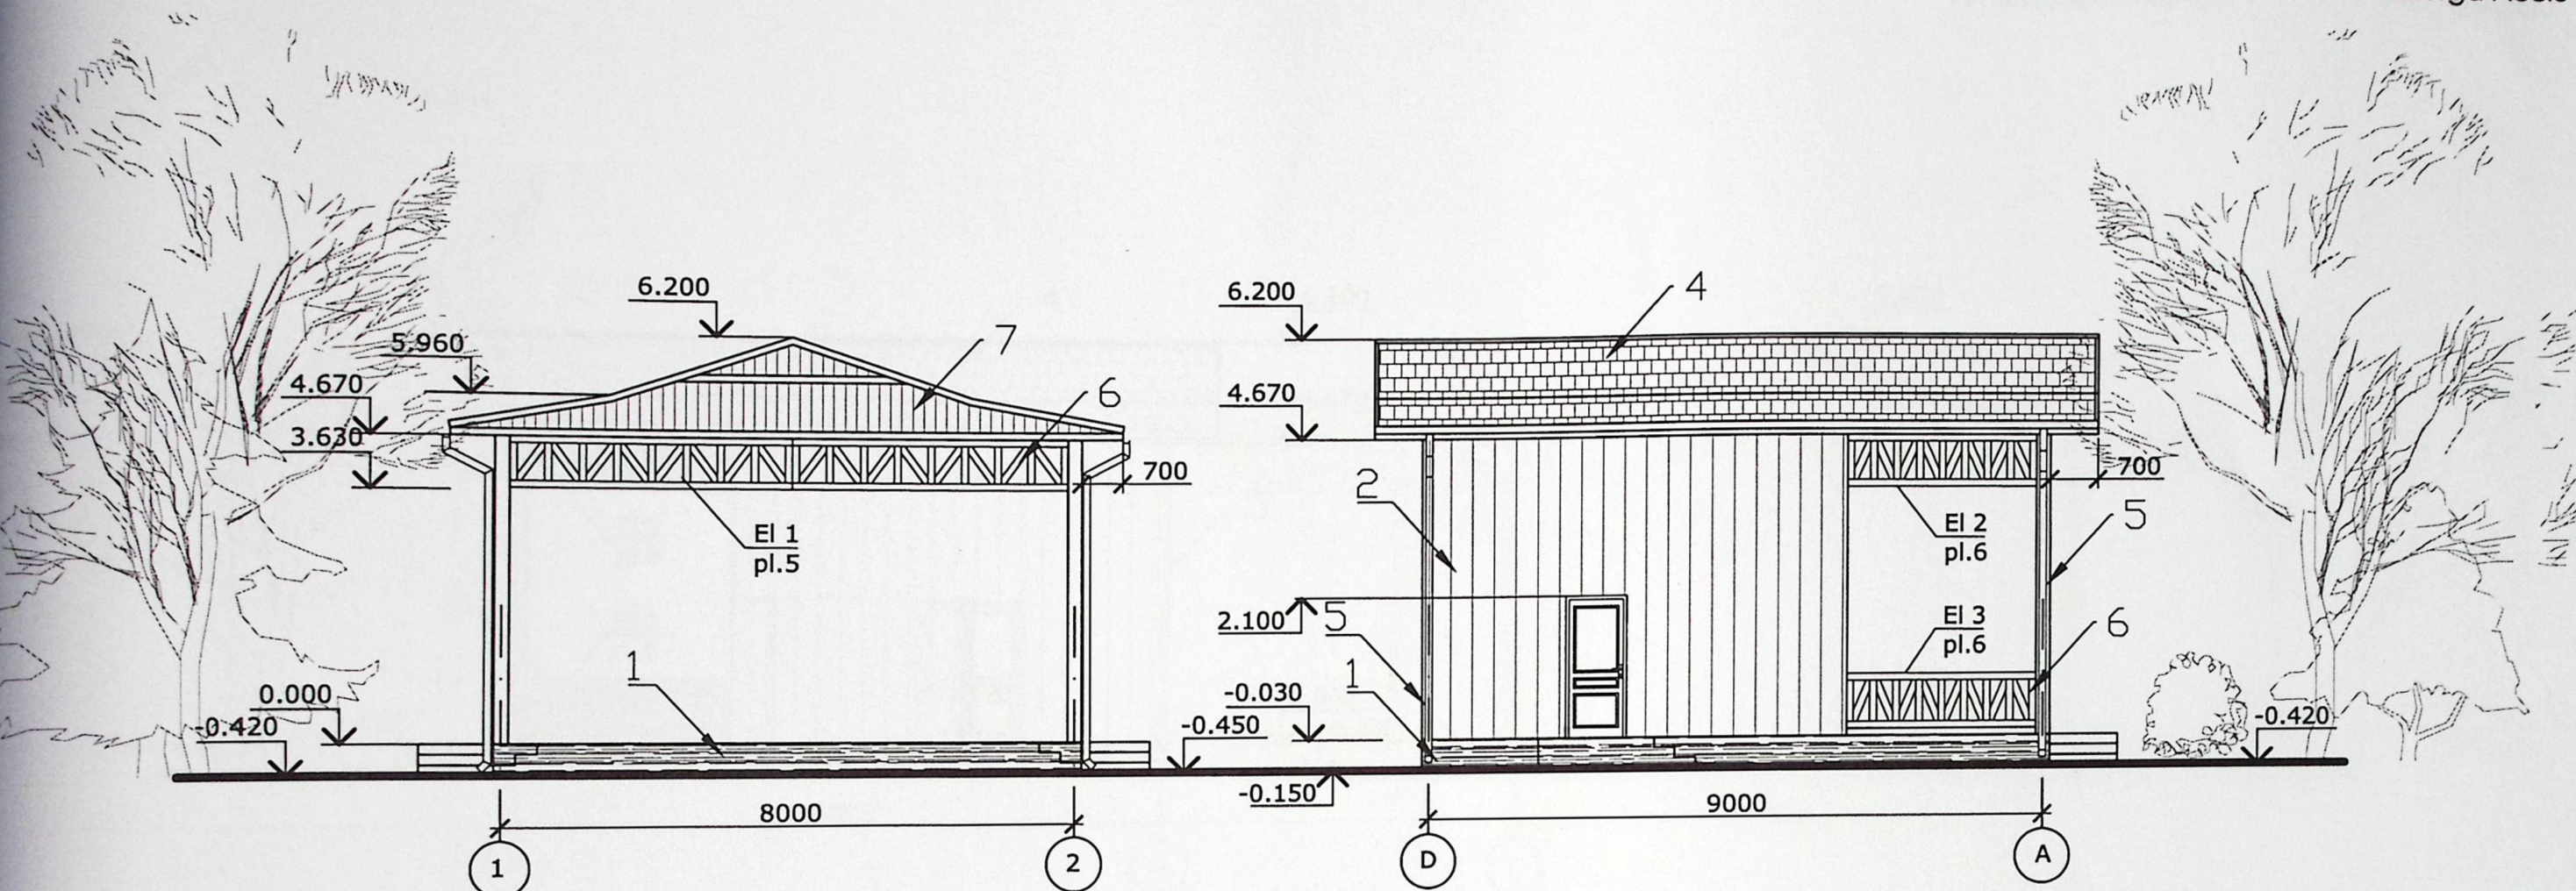

EVIDENȚA FINISĂRII FAȚADELOR

POZIȚIA	ELEMENTELE	FINISAREA	CULOAREA	NOTĂ
1	Soclu, prag	Finisat cu piatră naturală	Natural	
2	Pereți	Panouri sandwich	Gri	
3	Uși	Uși din profil PVC	Gri	
4	Acoperiș	Tiglă metalică	Maro	
5	Jgheab, teavă de scurgere	Elemente din plastic	Gri	
6	Elemente decorative	Elemente din lemn	Stejar	
7	Căptușire fronton	Lambriu din lemn	Stejar	



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul

041-2025-SAC

Modif. sect. plansa nr.doc. semnat. data

Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul

AȘP V.Zagorodnii 05.25.

IȘP A.Zagorodnii 05.25.

Elaborat V.Zagorodnii 05.25.

Poz.8. Teatru de vară


Faza	Planșa	Planșe
PE	3	

Fatadele 1-2; D-A.

SC"Arca - Clasic"SRL

Arhitect-sef r.Cahul

COORDONAT :
E.Iorga-Acciu

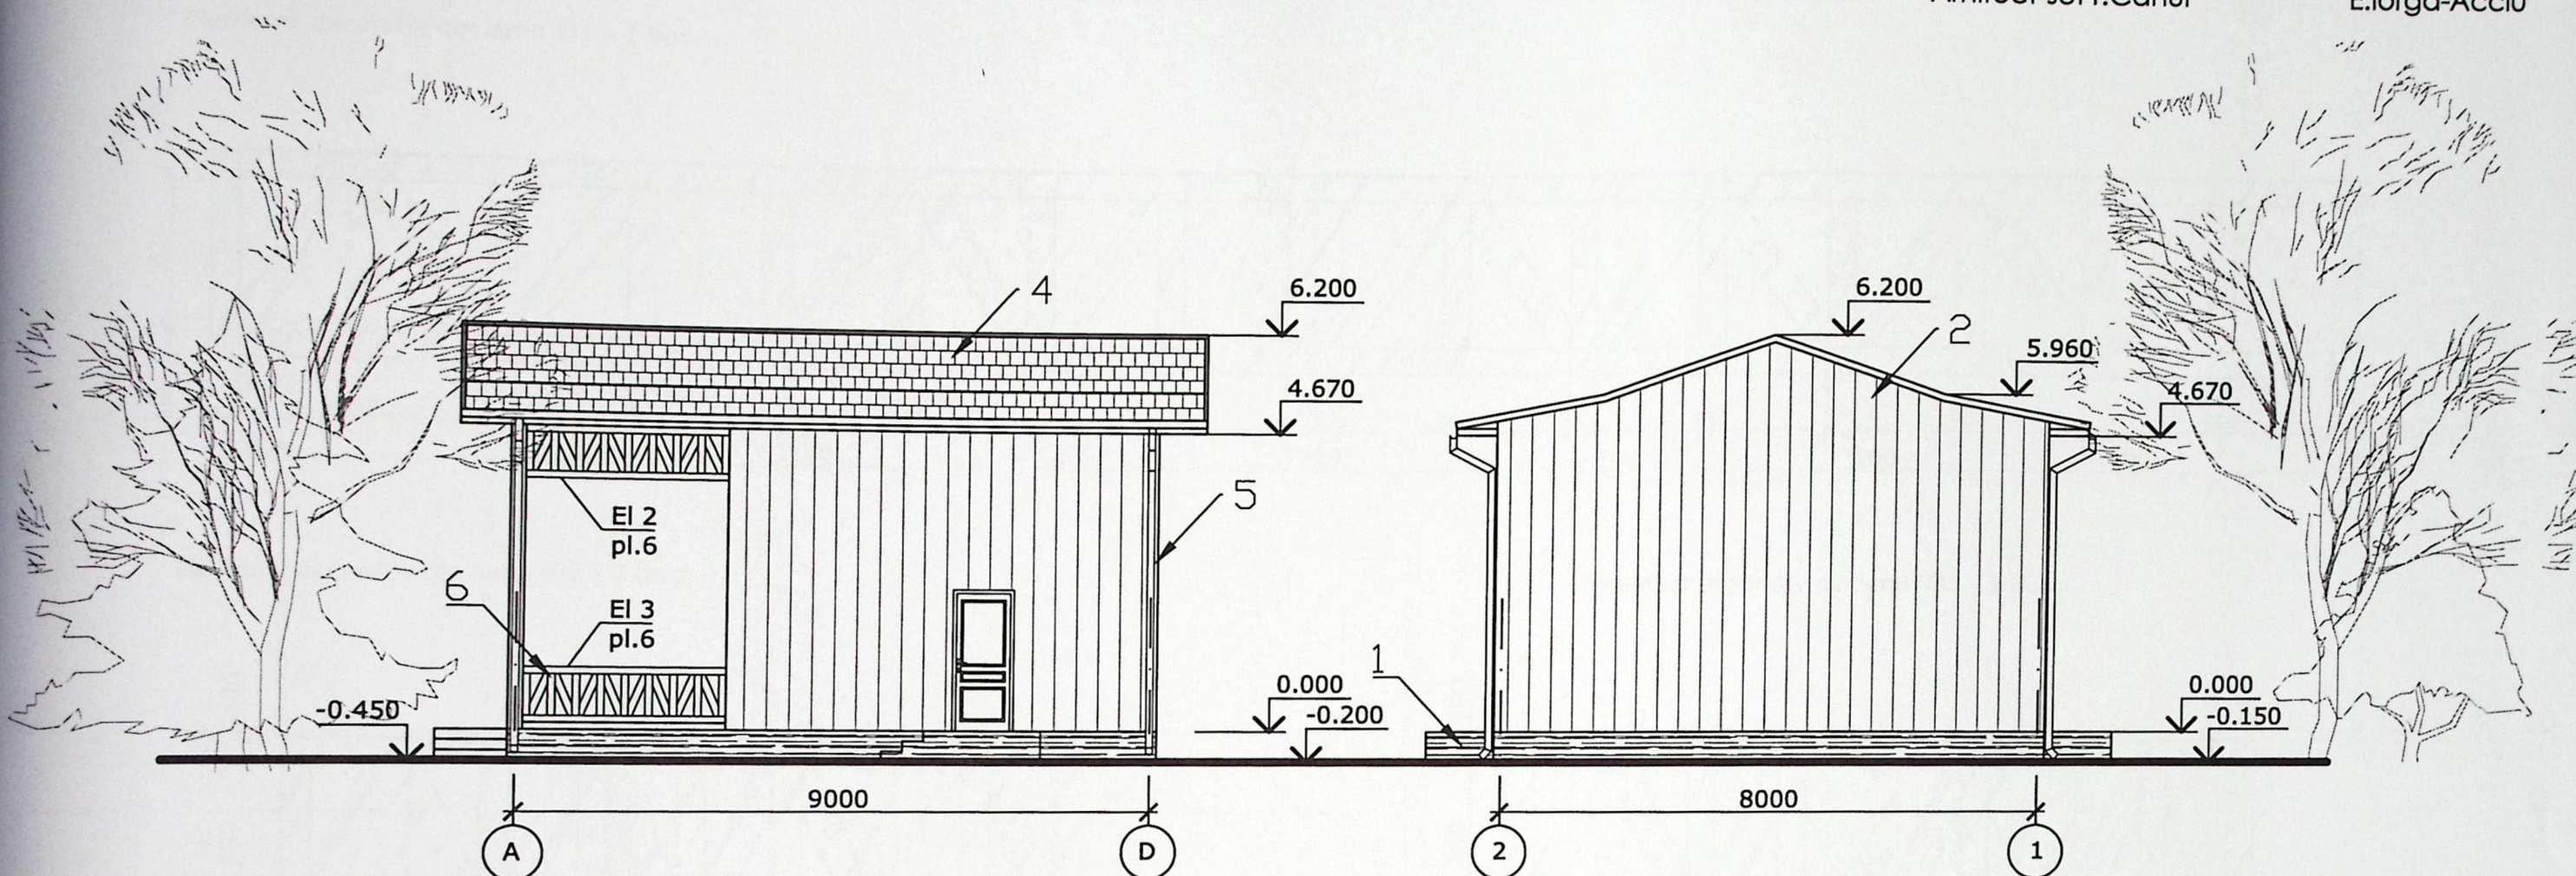


EVIDENȚA FINISĂRII FAȚADELOR

POZIȚIA	ELEMENTELE	FINISAREA	CULOAREA	NOTĂ
1	Soclu, prag	Finisat cu piatră naturală	Natural	
	Pereți	Panouri sandwich	Gri	
	Uși	Uși din profil PVC	Gri	
	Acoperiș	Tiglă metalică	Maro	
	Jgheab, țevă de scurgere	Elemente din plastic	Gri	
	Elemente decorative	Elemente din lemn	Stejar	
	Căptușire fronton	Lambriu din lemn	Stejar	




Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planșa	Planșe
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.		PE	4	
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.	Fațadele A-D; 2-1.	SC"Arca - Clasic"SRL		
Elaborat		V.Zagorodnii			05.25.				


Element decorativ din lemn EI1 - 1 buc.

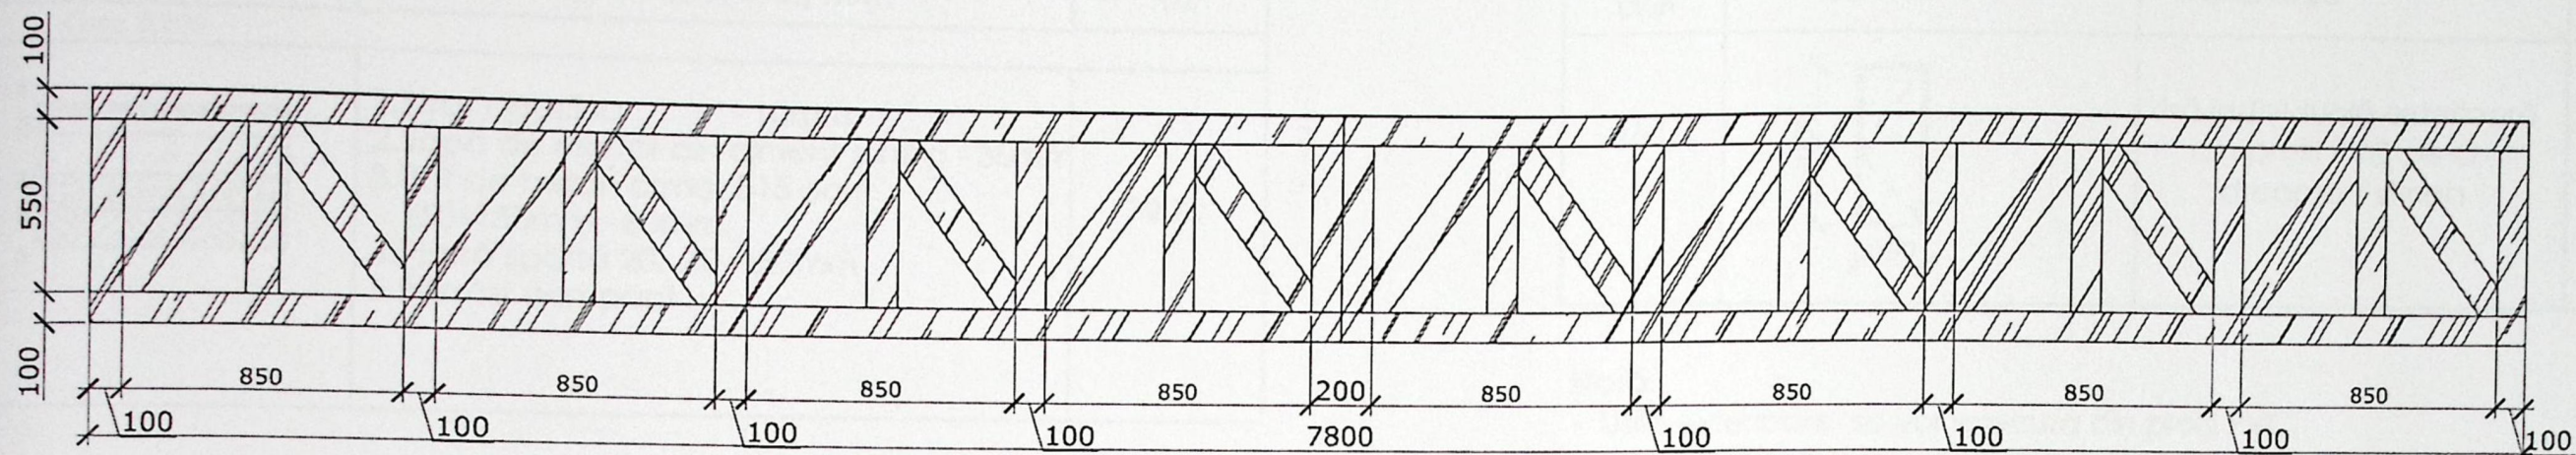

Element decorativ din lemn EI2 - 2 buc.

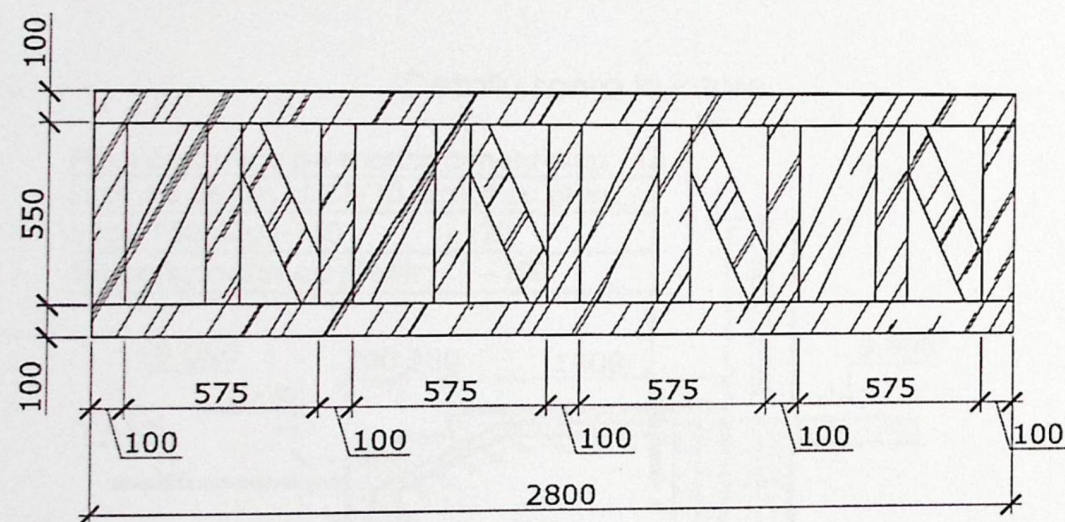


Element decorativ din lemn EI3 - 2 buc.

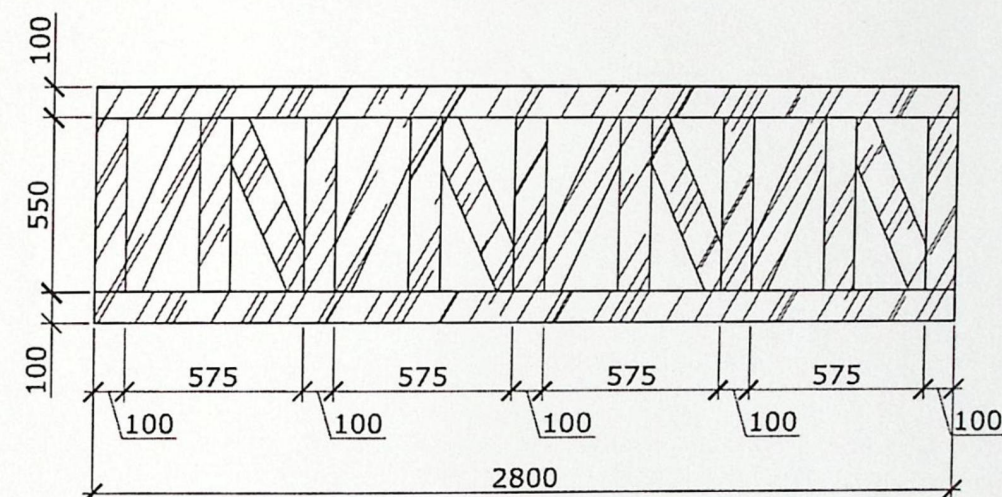


1. Elementele EI1; EI2; EI3 sunt notate pe pl.4 si 5.




Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC				
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul				
						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Planșa	Planșe
								PE	5	
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Elemente decorative EI1;EI2;EI3. Borderou pardosele.		SC"Arca - Clasic"SRL		
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.					
Elaborat		V.Zagorodnii			05.25.					

BORDEROU PARDOSELE

Simbol pe plan	Elementele pardoselei și grosimile lor	Compoziția pardoselei (denumirea, grosimea, etc.) mm.	Suprafața m2
Cota. 0,000			
Scena, vestiar		1.Strat cauciuc - 10mm 2.Șapă de mortar din ciment și nisip - 30mm 3.Pat de beton armat B15 ochi 150x150mm - 80mm 4.Piatră spartă 20...40 -130mm 5.Pământ compact	79.70

BORDEROU ÎMPLĂRIE

Poziția pe plan	Vederea	Denumirea	P	Remarcă
U-1		Usă individuală exterioară din profil PVC plină - dreapta / stînga	I/I	

Notă:

- Usile exterioare se vor executa din profil PVC.
- Toate dimensiunile golurilor se vor preciza la fața locului.
- Desenele elementelor de umplere a golurilor sunt prezentate la nivel de schema.
- Gama coloristică a elementelor exterioare - vezi evidența finisării faadelor.


Detaliu scara la intrare

Plăci ceramice pe mortar ciment-nisip - 15

Strat de beton cl.C8/10 armat cu plasa


5Bp1-150/5Bp1-150 - 120

Sol compactat cu pietris - 100

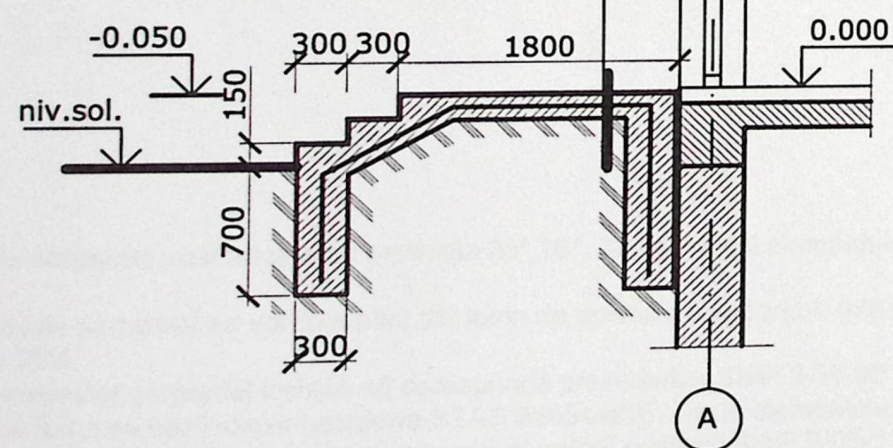

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC				
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul				
						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Planșa	Planșe
								PE	6	
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Borderou țimplărie. Borderou pardosele. Detaliu scara la intrare		SC"Arca - Clasic"SRL		
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.					
Elaborat		V.Zagorodnii			05.25.					

Plan acoperiș

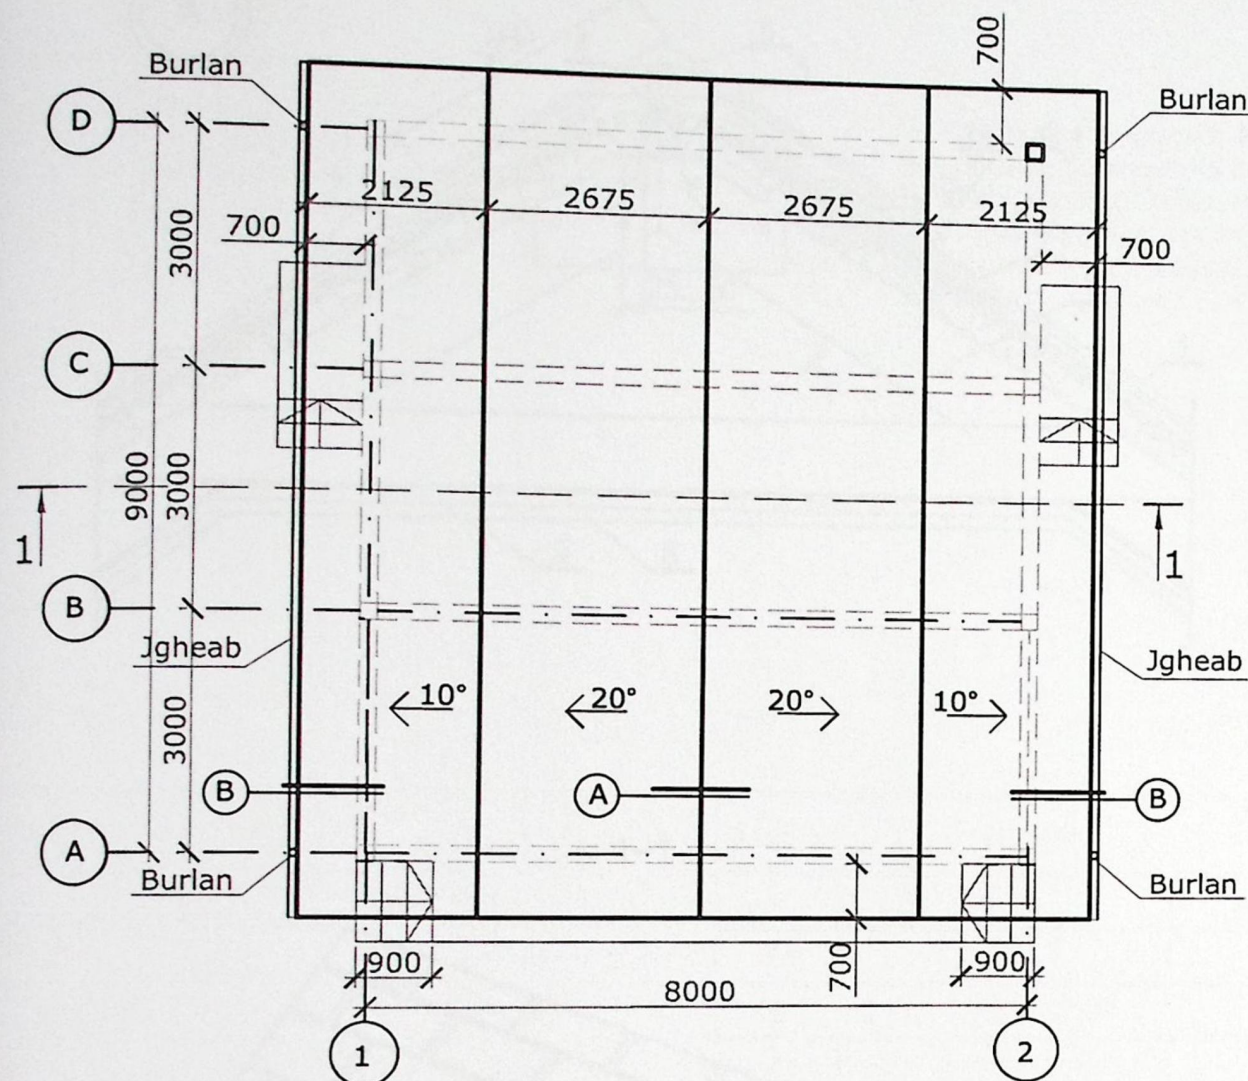

1. Invelitoarea acoperișului - sindrila bituminoasa
2. Lucrarile de executie a acoperișului se vor executa de o firma specializata conform nodurilor si detaliilor elaborate de ea.
3. Elementele parazapezii se vor completa conform nomenclatorului furnizorului invelitorii acoperișului.
4. Nodurile A și B vezi pl.8.

BORDEROU MATERIALE ACOPERIȘ

Poziția	NOTARE	DENUMIREA ELEMENTULUI	Cantitatea	NOTĂ						
1.		Sindrila bituminoasa	110.00m ²							
2.		Película antivint - 2mm	110.00m ²							
3.	GOST 24454-80E*	Podina continua USB gros.12.5	110.00m ²							
4.		Sipca de prindere 50x25mm	0.40m ³							
5.		Capriori		vezi comp.R						
6.	GOST 8242-88	Lambriu de lemn gros.13mm	116.00m ²							
7.		Sipca 50x50mm	0.20m ³							
8.		Scindura de capat 44x100	0.10m ³							
9.		Cosoroaba		vezi comp.R						
10.		Element de coama	10.60 m.l.							
11.		Burlan de scurgere	18.80 m.l.							
12.		Jgheab 150mm	21.20 m.l.							
Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul		041-2025-SAC								
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul				
						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Planșa	Planșe
AȘP	V.Zagorodnii				05.25.			PE	7	
IȘP	A.Zagorodnii				05.25.					
Elaborat	V.Zagorodnii				05.25.	Plan acoperiș. Borderou materiale acoperis.		SC"Arca - Clasic"SRL		

Toate pantele șarpantei sunt trasate cu înclinația 20°, 10°. Asortimentul elementelor pentru șarpantă vezi planșa dată.

Toate elementele șarpantei se vor îndeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umiditate maximală de 25%.

Calitatea elementelor șarpantei trebuie să corespundă prevederilor SNiP II-25-80 "Construcții din lemn".

Elementele de lemn se vor îndeplini conform STAS 24454-80E. Toate elementele din lemn ale șarpantei se vor antiseptiza și se vor proteja împotriva putrezirii și arderii conform SNiP 2-03-11-85.


Elementele de lemn ce intră în contact cu zidăria sau elemente din beton se vor izola suplimentar cu 2 straturi de carton gudronat.

Pentru rezemarea căpriorilor pe pereți în timpul îndeplinirii zidăriei acestora vor fi lăsate nișe speciale, care după montarea căpriorilor vor fi închise cu mortar de ciment marca M100.



Racordările între elementele șarpantei se vor îndeplini prin intermediul ecliselor de lemn sau oțel, șuruburilor, scoabelor sau altor piese metalice.

Elementele metalice de fixare se vor îndeplini din oțel conform STAS 380-71*, STAS 130-76.

Pentru fixarea cosoroabelor de placa din beton armat turnată monolit din aceasta vor fi lăsate mustăți duble din armatură Ø6 Bp-I cu lungimea 300 mm dispuse cu traveea aproximativ 500 mm.

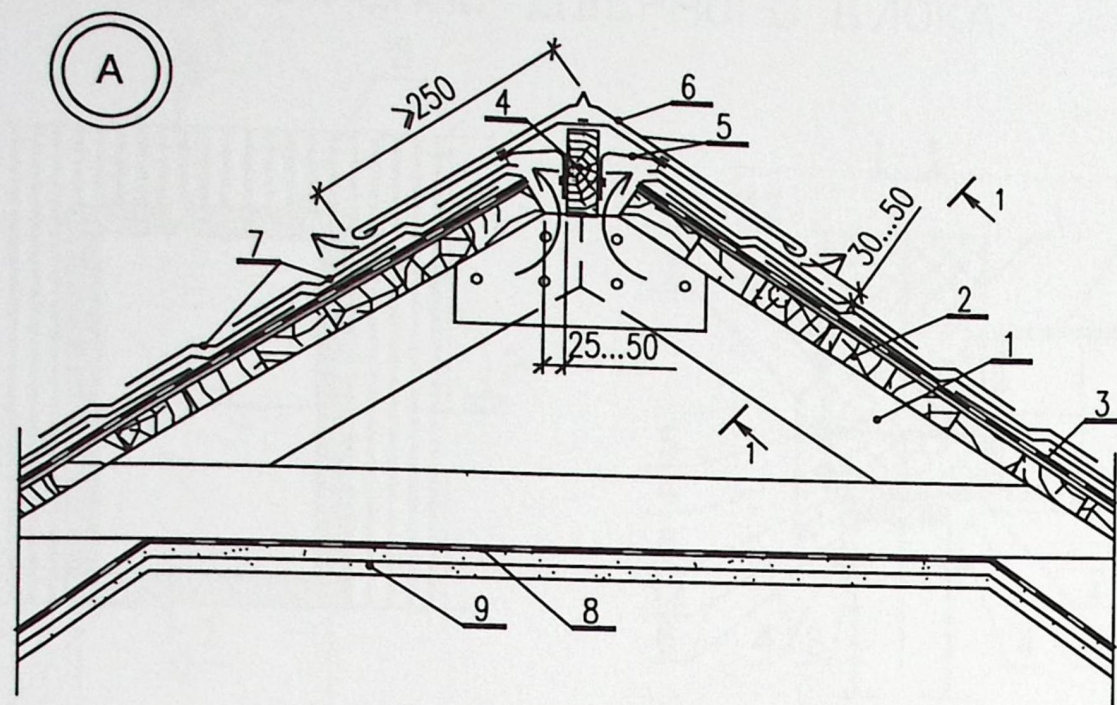

1-1

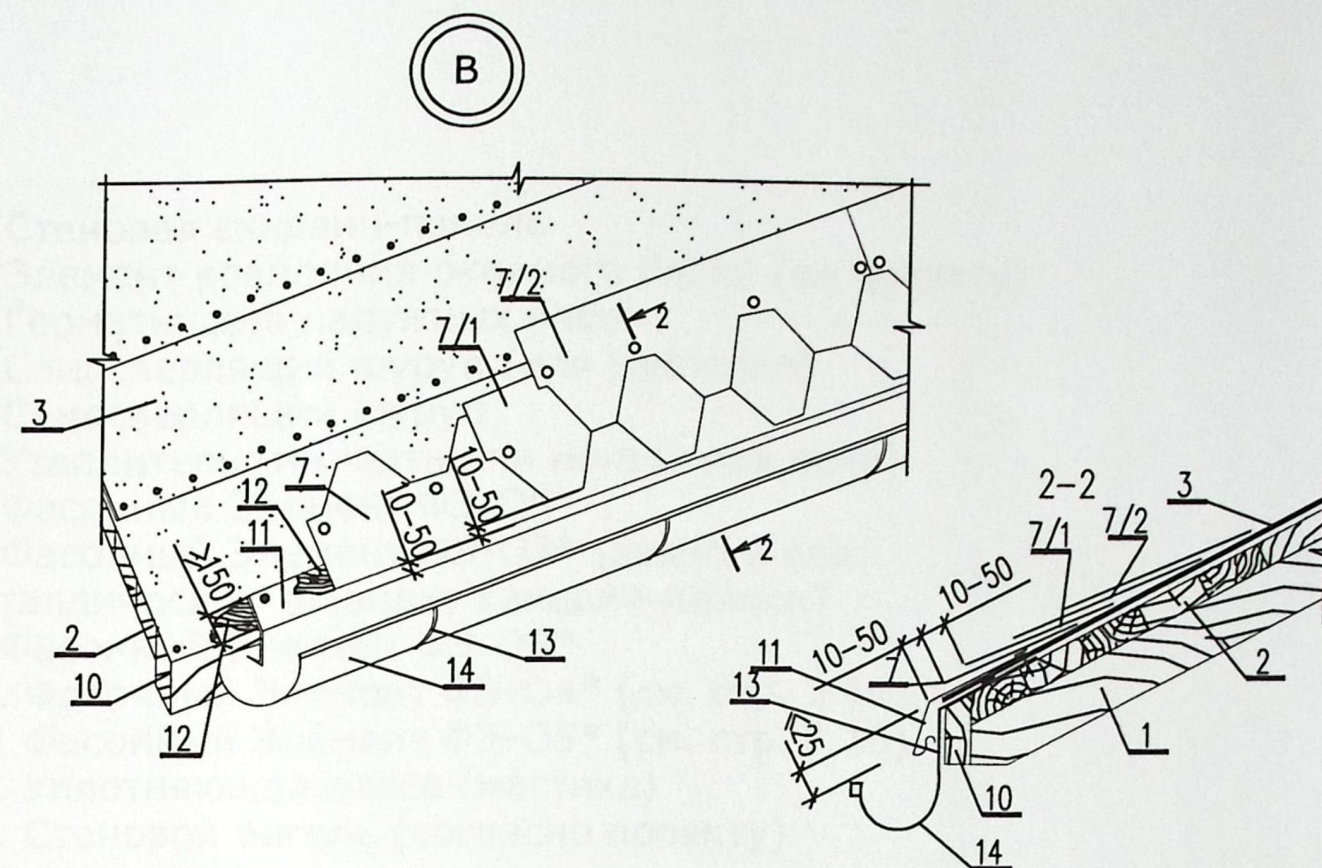
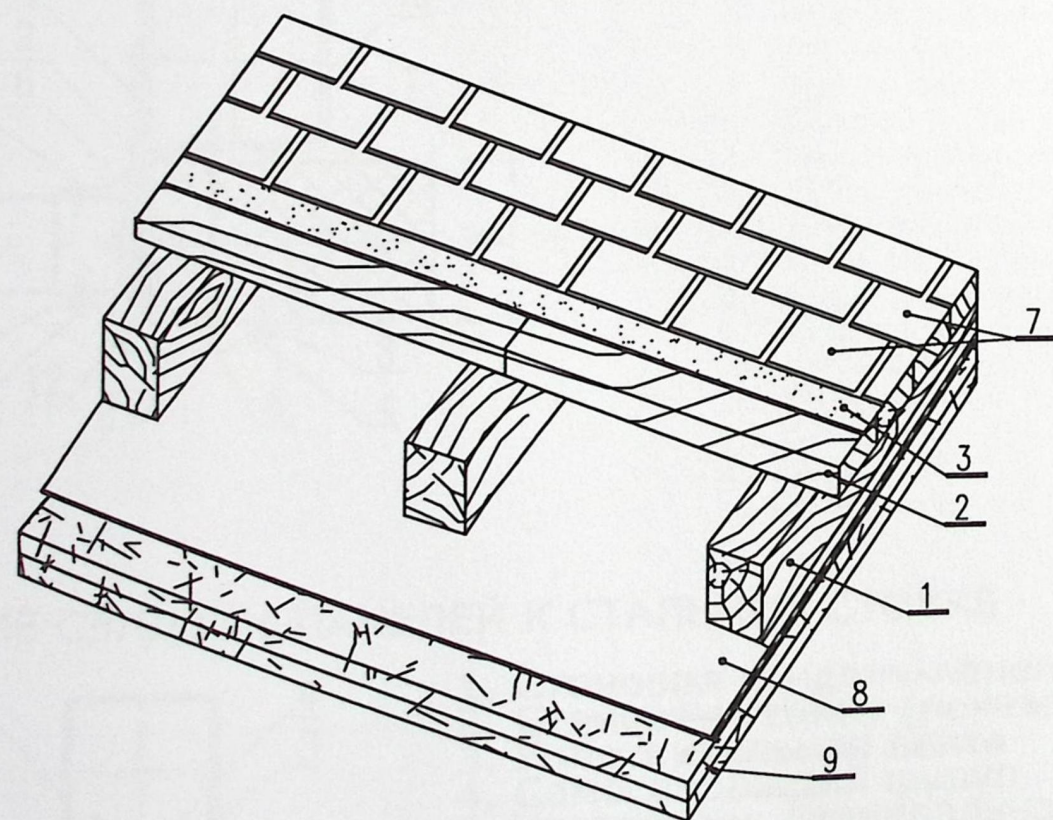


1. Căprior;
2. Așternut continuu;
3. Folie antivânt;
4. Bară de coamă cu lățimea minimală 50mm;
5. Cronștein din fișie oțel secțiunea 3x30mm cu capete în formă de T;
6. Foaie metalică de streșină;
7. Primul rând plăci șindrilă bituminoasă de streșină ;
- 7/1. Rândul doi plăci șindrilă bituminoasă de streșină;
- 7/2. Rândul trei plăci șindrilă bituminoasă de streșină;
8. Folie - barieră de vapori;
9. Două straturi gipscarton impermeabil.
10. Scândură de streșină;
11. Foaie metalică;
12. Clei sau mastică;
13. Cronștein;
14. Jgheab.





Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară pe teren public cu nr.cad.9424106125 în s.Văleni, r.Cahul			
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planșa	Planșe
							PE	8	
AȘP		V.Zagorodni			05.25.	Nod A; B acoperiș.	SC"Arca - Clasic"SRL		
IȘP		A.Zagorodni			05.25.				
Elaborat		V.Zagorodni			05.25.				

ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО БЛОКА.

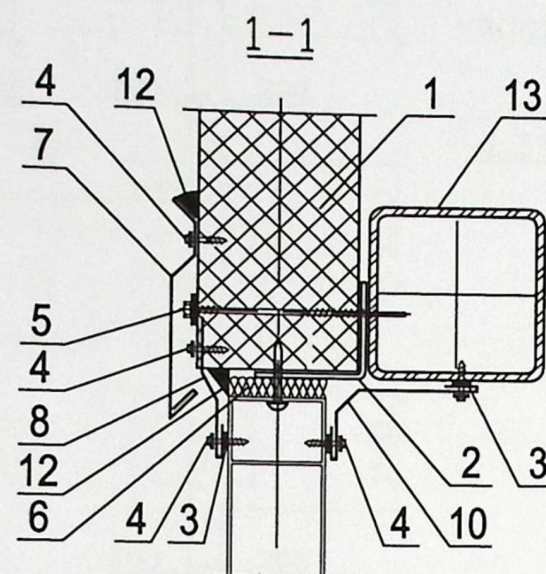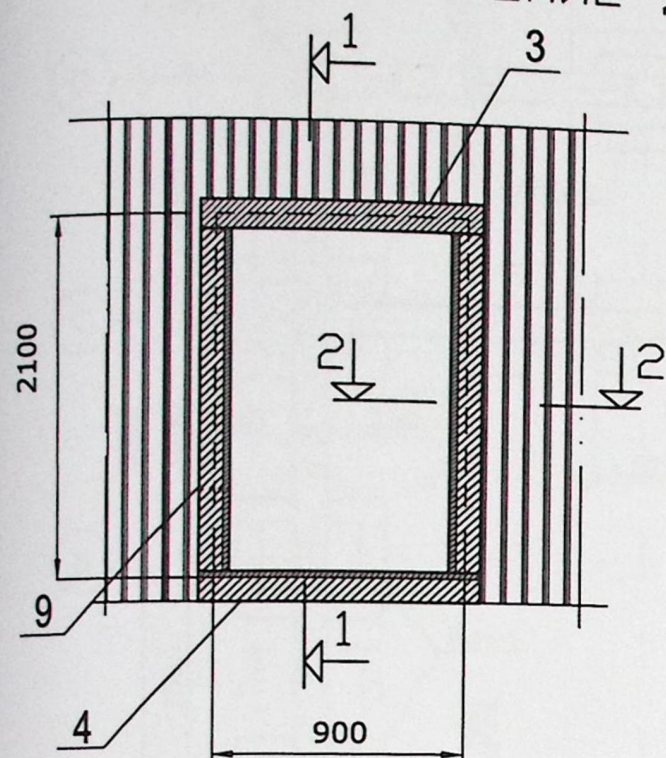


1. Стеновая сэндвич-панель
2. Элемент крепления оконного блока (по проекту)
3. Герметик для наружных работ
4. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
5. Самосверлящий шуруп
6. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
7. Фасонный Элемент ФЭ-06*
8. Фасонный Элемент ФЭ-07* (завести под металлическую обшивку сэндвич-панели)
9. Фасонный Элемент ФЭ-03*
10. Фасонный Элемент ФЭ-04* (см. стр. 2.16)
11. Фасонный Элемент ФЭ-05* (см. стр. 2.16)
12. Уплотняющая масса (мастика)
13. Стеновой ригель (согласно проекту)

ПРИМЫКАНИЕ К ЦОКОЛЮ

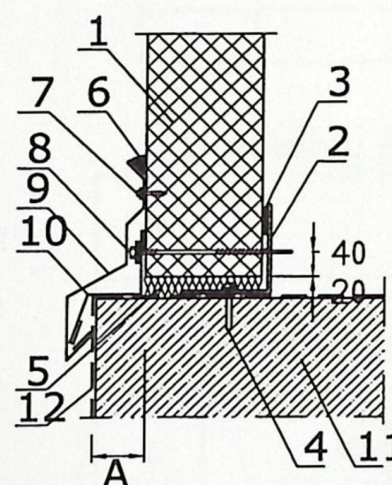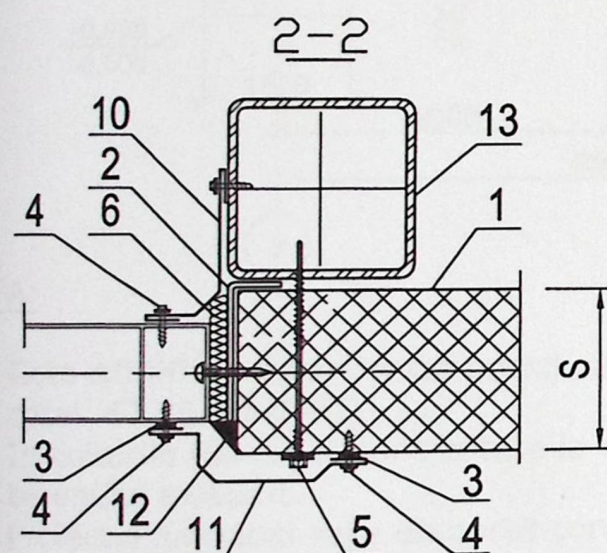






1. Стеновая сэндвич-панель
2. Стальной цокольный ригель (по проекту)
3. Уплотнительная лента
4. Дюбель + шуруп (шаг 600 мм)
5. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6. Уплотняющая масса (мастика)
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Самосверлящий шуруп
9. Фасонный Элемент ФЭ-Ц3*
10. Фасонный Элемент ФЭ-Ц4*
11. Цоколь
12. Гидроизоляция (по проекту)

КРЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ К СТАЛЬНОЙ СТОЙКЕ

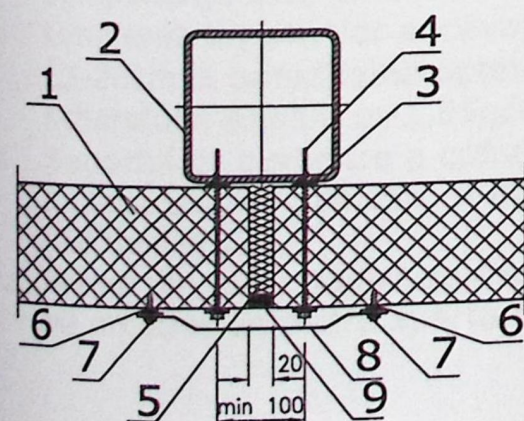

1. Стеновая сэндвич-панель
2. Стеновая стойка (показана условно)
3. Уплотнительная лента
4. Самосверлящий шуруп
5. Утеплитель (минеральная вата или монтажная пена)
6. Герметик для наружных работ
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Фасонный Элемент
9. Прокладка уплотняющая пенополиэтиленовая марки "Вилатерм"

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC		
Modif.	sect.	plansa	nr.doc.	semnat.	data	Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Planșa
							PE	9
AȘP		V.Zagorodnii			05.25.	Detalii fixe panou Sandwich	SC"Arca - Clasic"SRL	
IȘP		A.Zagorodnii			05.25.			
Elaborat		V.Zagorodnii			05.25.			

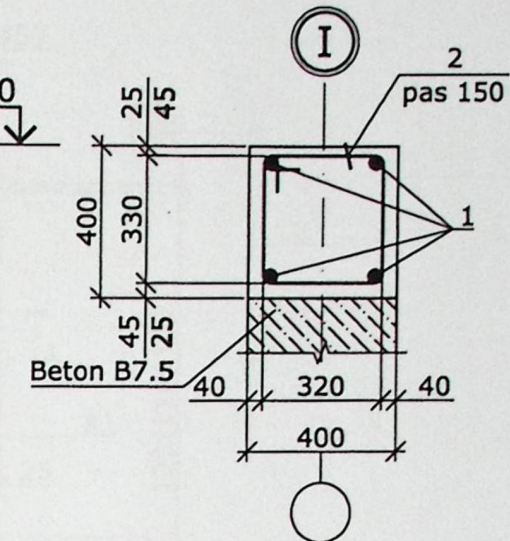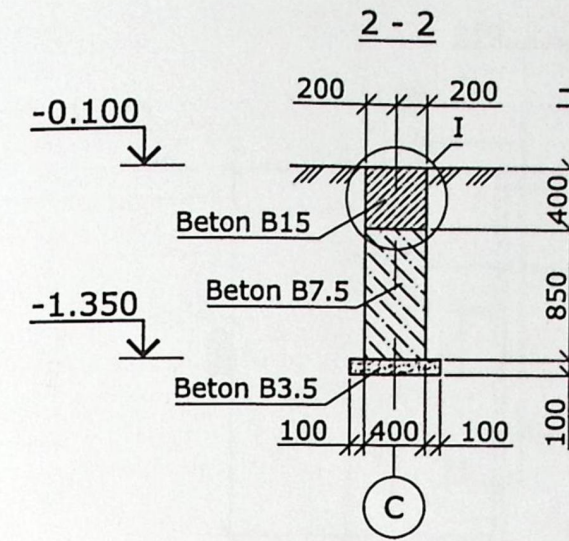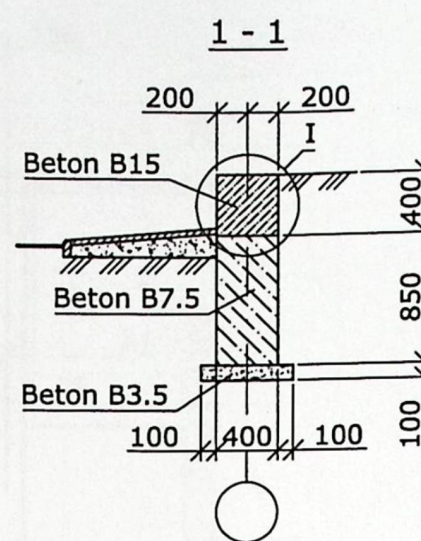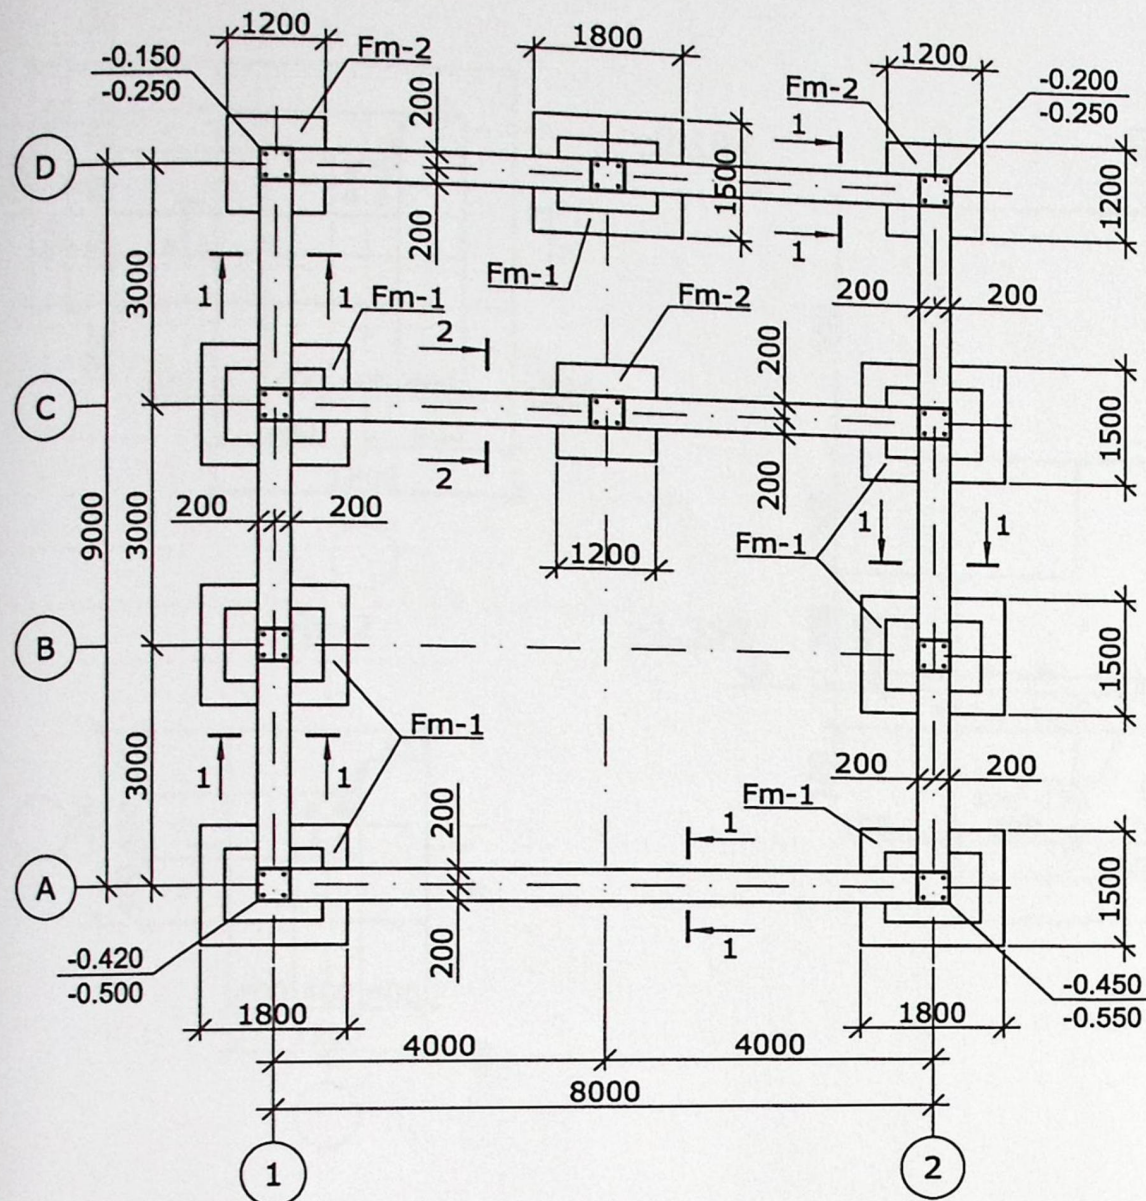

Specificarea elementelor fundatiilor


Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Fm-1	vezi plansa -	Fundatia monolita Fm-1	7	
Fm-2	vezi plansa -	Fundatia monolita Fm-2	3	
1*	ГОСТ 5781-82*	Ø14 AIII, L=m.l.	182.4m	220.42
2*	- // -	Ø6 AI, L=1450	261	84.00
		Beton B15 (M200) m³	19.50	
		Beton B7.5 (M100) m³	10.70	
		Beton B3.5 (M50) m³	4.40	

NOTA:


- Cota ±0.000 a cladirii este primit nivelul pardoselelor la parter, ce corespunde cotei 47.85 (vezi PG)
- In colturile fundatiei sunt cotate la numarator cotele de proiect, la numitor - nivelul terenului existent.
- Proiectul fundatiei este elaborat conform СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений".
- Fundatia se va executa din beton monolit armat (beton cl. B 15).
- Fundatiile au fost calculate pentru capacitatea portanta a terenului de 1.2kg/cm². Conform calculului presiunea normata sub fundatie este de 1.2kg/cm².
- Hidroizolarea orizontala (H.O.) se întocmeste din mortar ciment-nisip de componență 1:2, grosimea 20mm.
- Umplerea timpanelor excavatiei trebuie îndeplinită prin bătătorire în straturi 15-20cm la umeditatea optima pîna la atingerea greutatii volumetrice a scheletului solului $\rho=1,65\text{g/cm}^3$.
- Suportul de susținere a cofrajului se va demonta numai după betonarea completă a construcțiilor monolite și atingerea betonului 70% din rezistența de proiect (28 de zile).
- Pereul din jurul cladirii se executa dintrun strat de beton asfaltic grosimea 25mm pe un strat de piatra sparta grosimea 100mm. Latimea 1000mm.

Borderoul elementelor.




Poz.	Schita
1;3	
2	



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC		
						Construcia Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data	Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa
							PE	10
ASP		V. Zagorodnii			05.25.	Plan fundatie.	SC"Arca-Clasic"SRL	
ISP		A. Zagorodnii			05.25.			
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.			

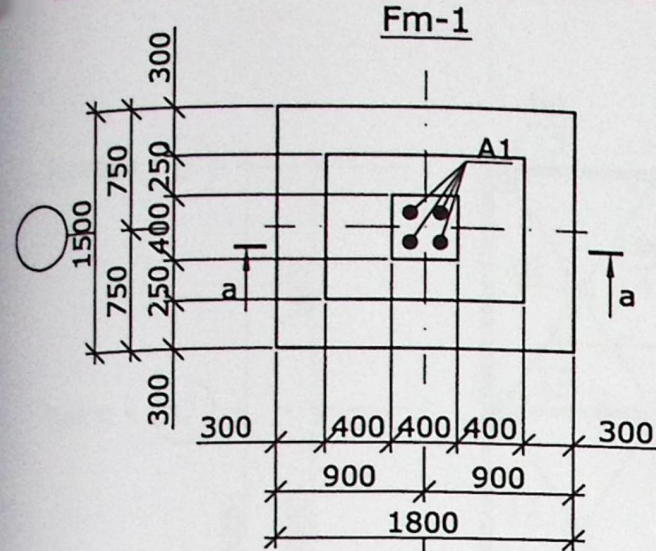

Fm-2

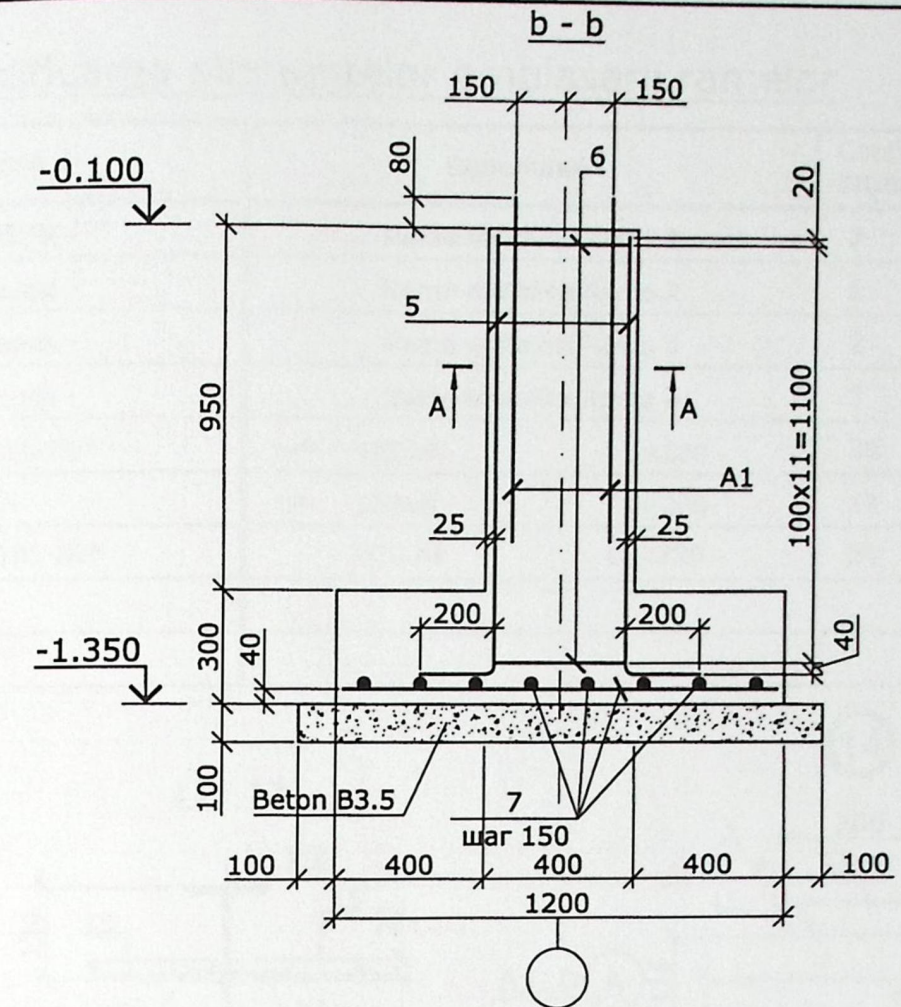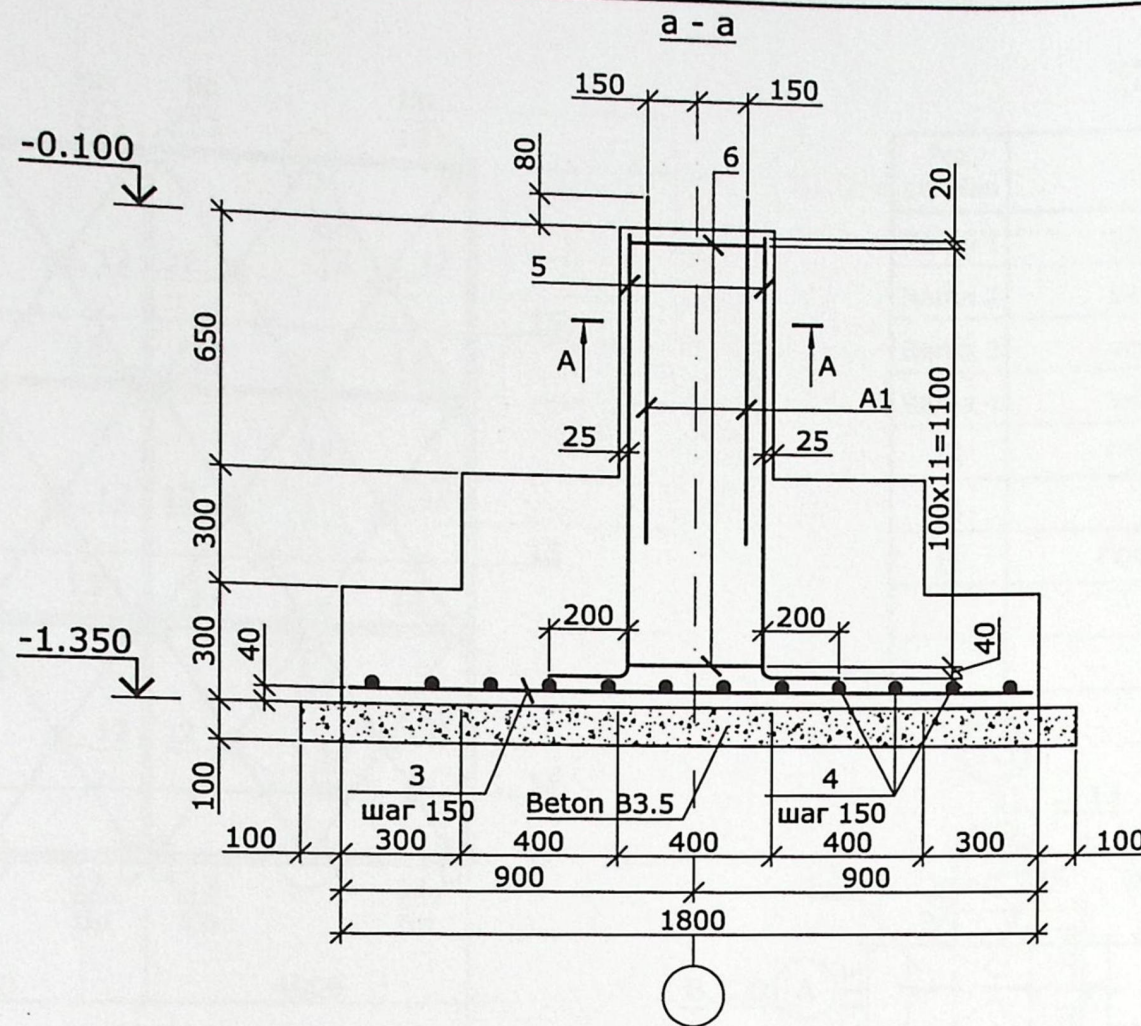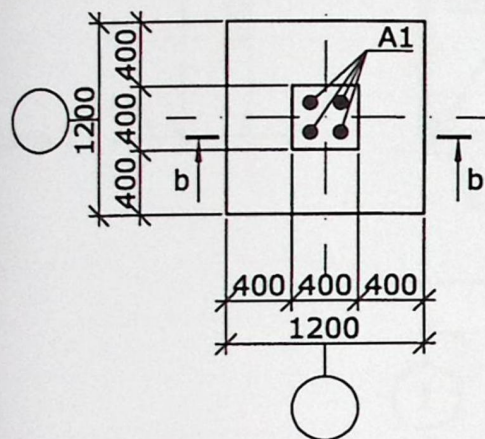


Borderoul elementelor.


Poz.	Schita
5	
6	
A1	

Specificarea elementelor fundatiilor monolite

Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Fundatia monolita Fm-1				
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII , L=1760	10	15.63
4	- // -	Ø12 AIII , L=1460	12	15.55
5*	- // -	Ø14 AIII , L=1360	4	6.57
6*	- // -	Ø6 AI , L=1550	12	4.13
A1*	- // -	Ø20 AI , L=1000	4	9.87
Fundatia monolita Fm-2				
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII , L=1160	16	16.48
5*	- // -	Ø14 AIII , L=1360	4	6.57
6*	- // -	Ø6 AI , L=1550	12	4.13
A1*	- // -	Ø20 AI , L=1000	4	9.87



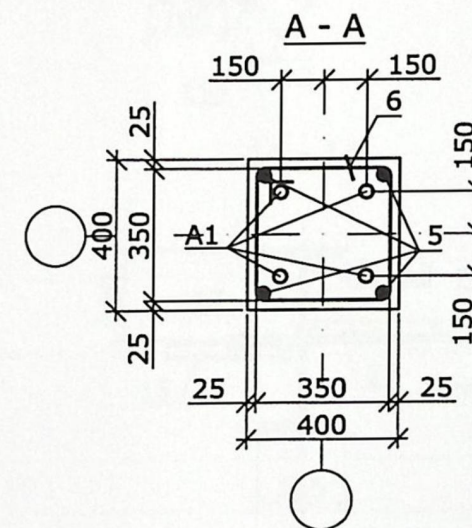


Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
Modif. sect. plansa nr.doc semnat. data						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
ASP V. Zagorodnii 05.25.						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Planse
ISP A. Zagorodnii 05.25.								PE	11
Elaborat S. Zagorodnii 05.25.						Fundatiile monolite Fm-1; Fm-2.		SC"Arca-Clasic"SRL	

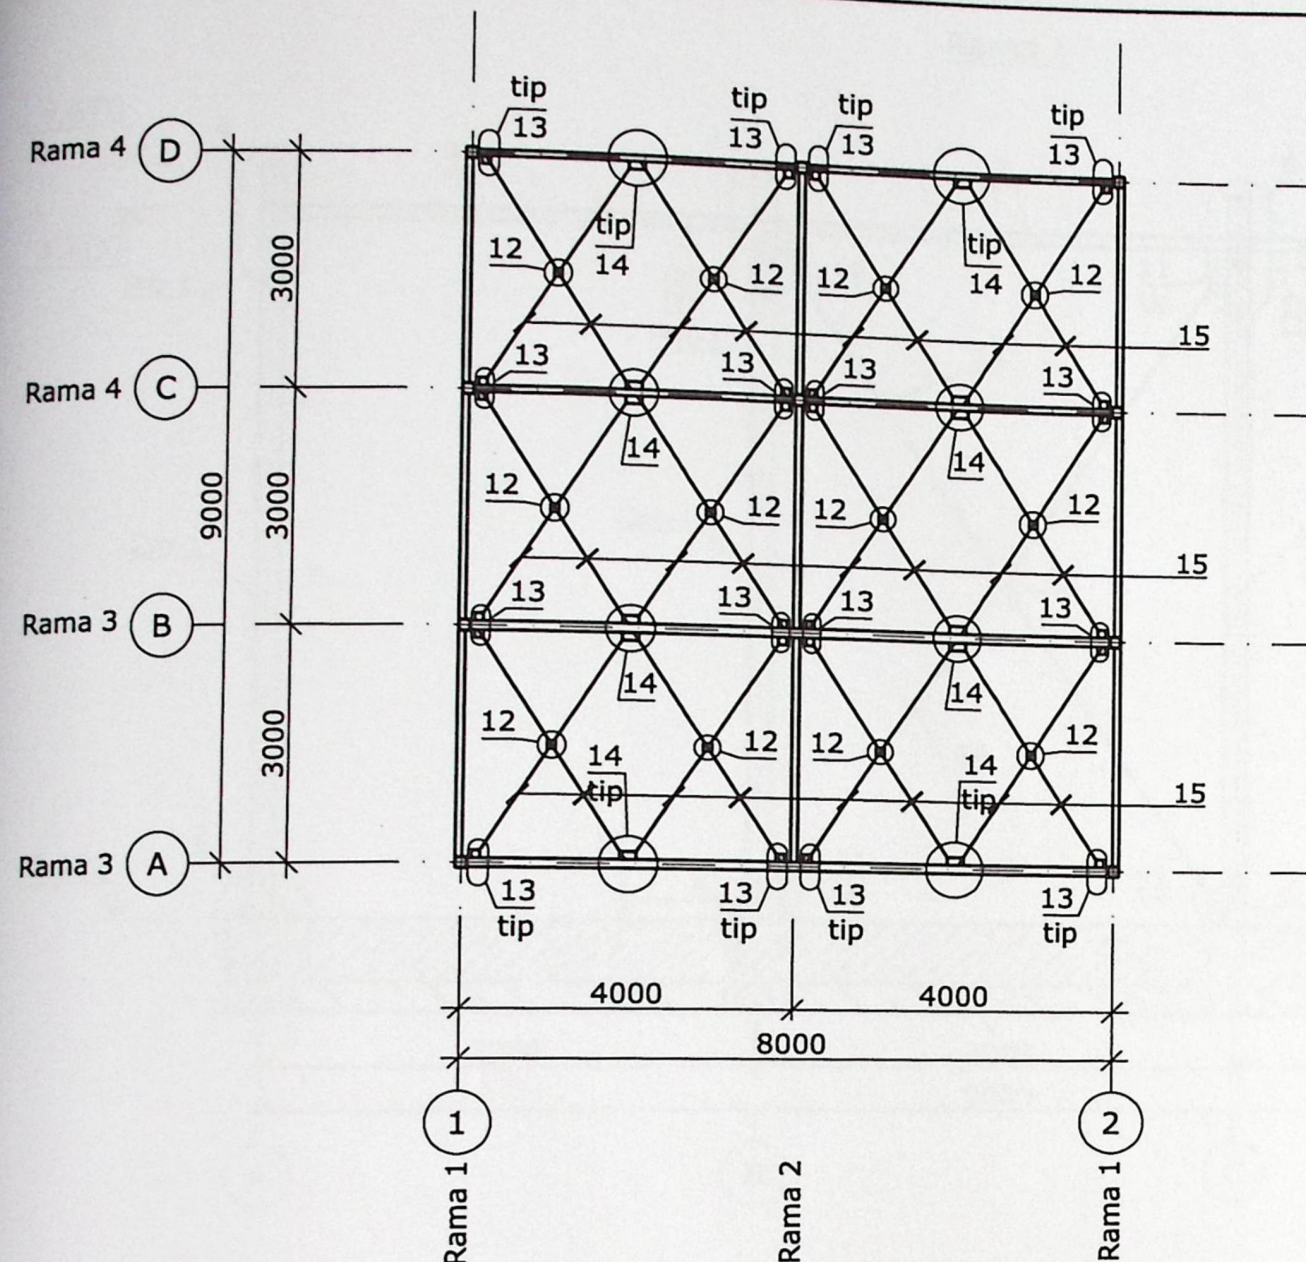


Specificarea elementelor amplasarii ramelor

Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Rama 1	vezi plansa -	Rama metalica Rama 1	2	
Rama 2	vezi plansa -	Rama metalica Rama 2	1	
Rama 3	vezi plansa -	Rama metalica Rama 3	2	
Rama 4	vezi plansa -	Rama metalica Rama 4	2	
12	ГОСТ 380-88*	100x8 L=100	36	22.68
13	-//-	100x8 L=200	12	15.12
15	ГОСТ 5781-82*	Ø20 AI , L=1720	24	101.80

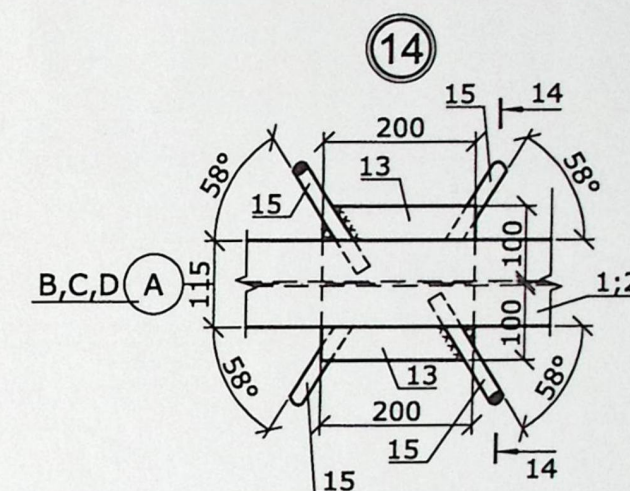
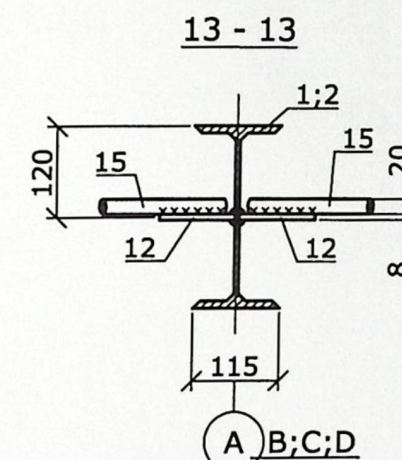
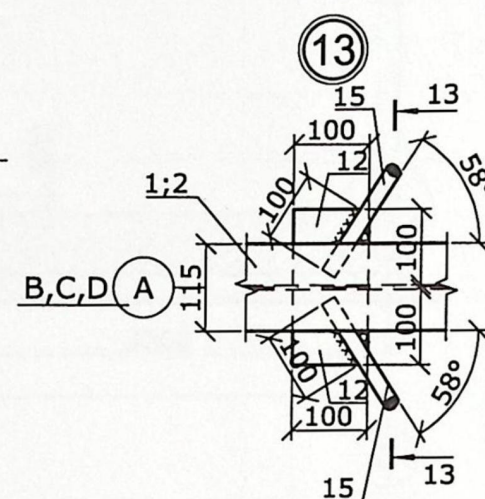


14 - 14

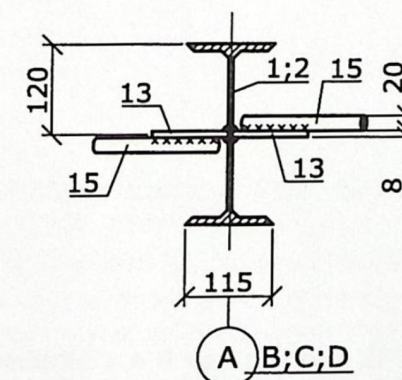


Nodul 12 vezi plansa - 18

- Toate desenele elementelor metalice sunt executate in volumul desenelor de marca "KM".
- Elementele din metal - otel clasa C255 conform ГОСТ 27772-88.
- Toate rosturile de sudura se executa conform ГОСТ-5264-85 cu electrozi de tip Э-42А .
- Efectuarea si montarea constructiilor din metal se vor executa in corespundere cu cerintele СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ”.
- Marimea minimala si forma unghilara a sudurei se va lua conform п. 12.8 din tabela 38 СНиП 11-23-81*.
- Protectia constructiilor din metal se vor executa in corespundere cu cerintele СНиП 2.03.11-85 „Защита строительных конструкций от коррозии”. Toate elementele metalice, dupa curatare si degresare de grunduit cu grunduire ПФ-020 si de vopsit:
-interioare, cu email ПФ-115 in 2 straturi.
-exterioare, cu email ХВ-113 in 2 straturi.
- Proiectul de fata este elaborat in corespundere cu cerintele СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования", СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах".
- Inaltimea sudurei h nu va fi mai mare de grosimea elementelor sudate, lungimea minimala a sudurei l=100mm.

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC				
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul				
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data	Poz.8. Teatru de vară		Faza	Plansa	Planse
								PE	12	
ASP		V. Zagorodnii			05.25.	Plan amplasarea ramelor.		SC"Arca-Clasic"SRL		
ISP		A. Zagorodnii			05.25.					
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.					




Rama 1

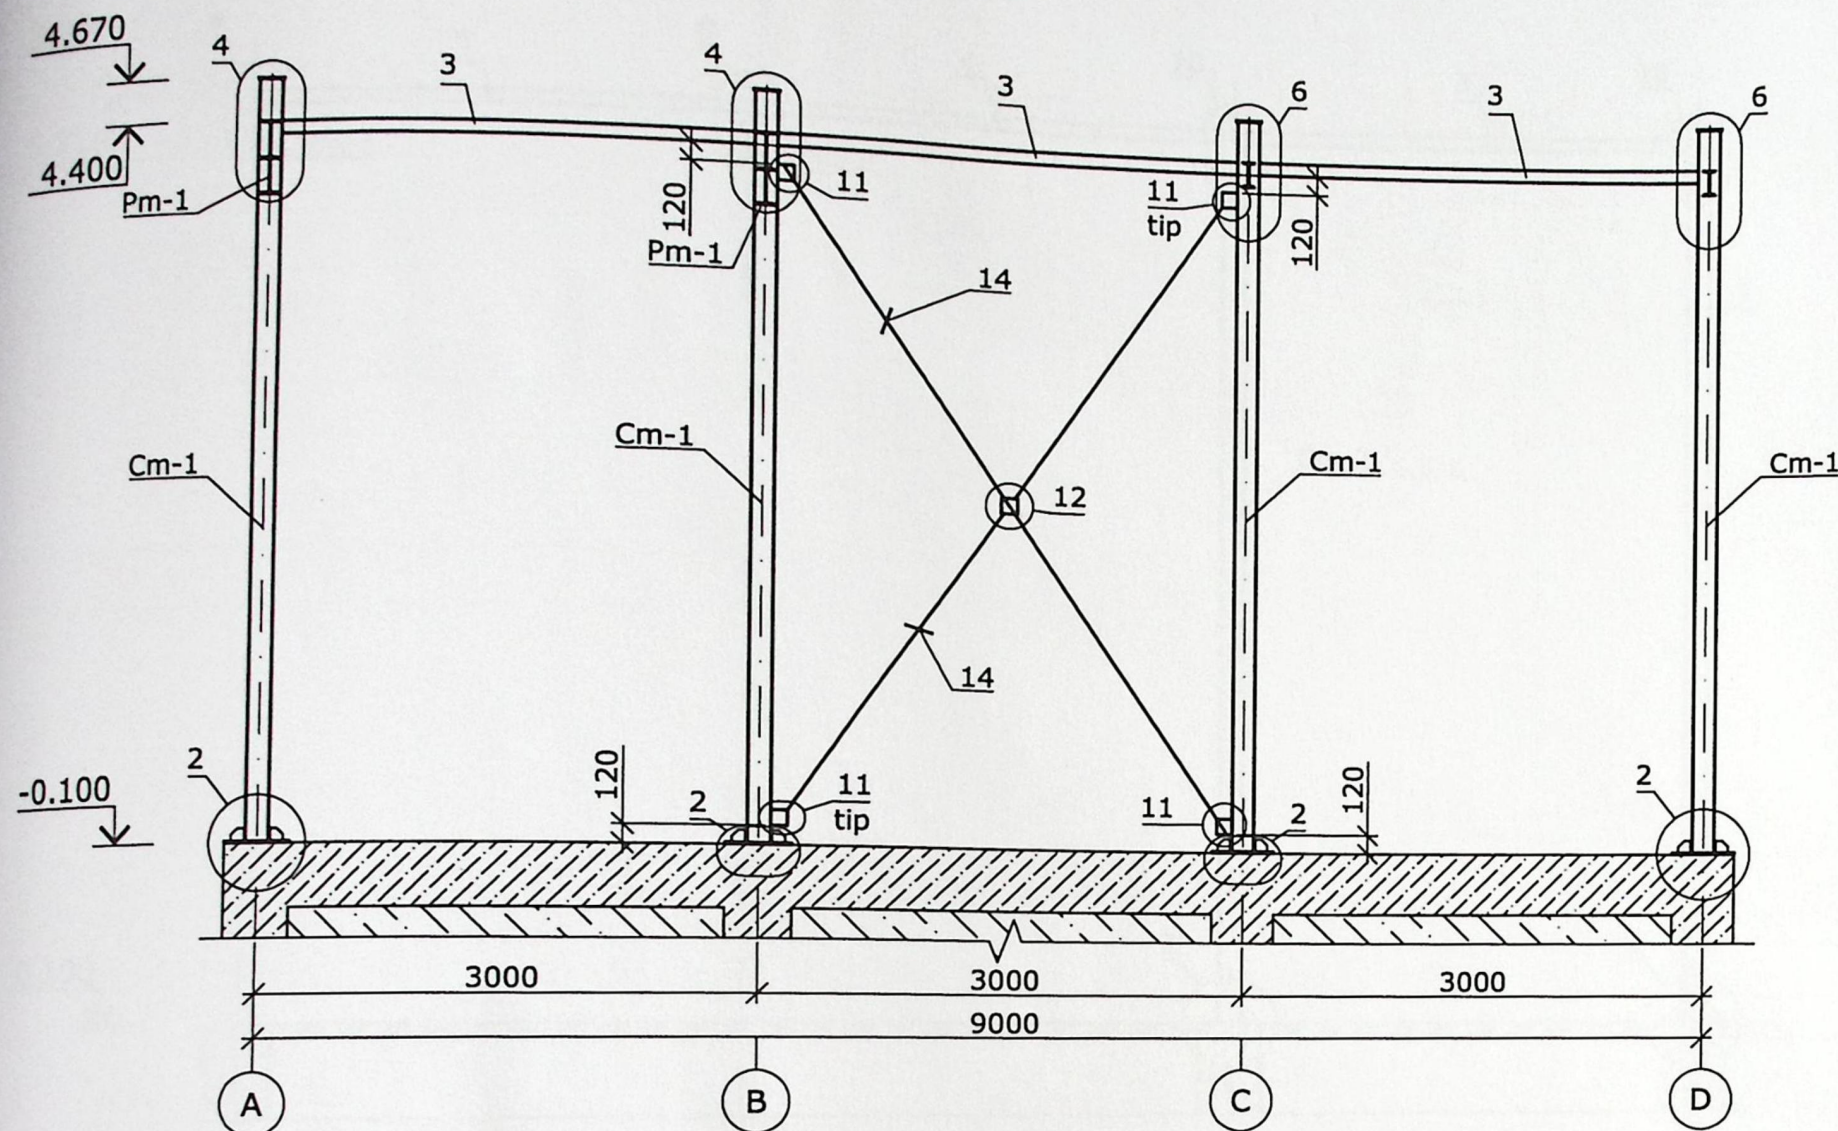

Specificarea elementelor ramei metalice Rama 1


Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Cm-1	vezi plansa -	Coloana metalica Cm-1	4	
3	ГОСТ 30245-94	□ 80x80x5 L=2850	3	96.36
7	ГОСТ 8509-93	L 50x50x5 L=50	12	2.28
8	ГОСТ 380-88*	70x8 L=70	16	4.96
12	-//-	100x8 L=100	5	3.15
14	ГОСТ 5781-82*	∅20 AI , L=4990	2	24.61



Nodurile 1 ÷ 4 vezi plansa - 17
Nodurile 5 ÷ 12 vezi plansa - 18

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC		
						Constructia Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data			
						Poz.8. Teatru de vară		
						Faza	Plansa	Planse
						PE	13	
ASP		V. Zagorodnii			05.25.			
ISP		A. Zagorodnii			05.25.			
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.			
						Rama 1.		
						SC"Arca-Clasic"SRL		

Rama 2


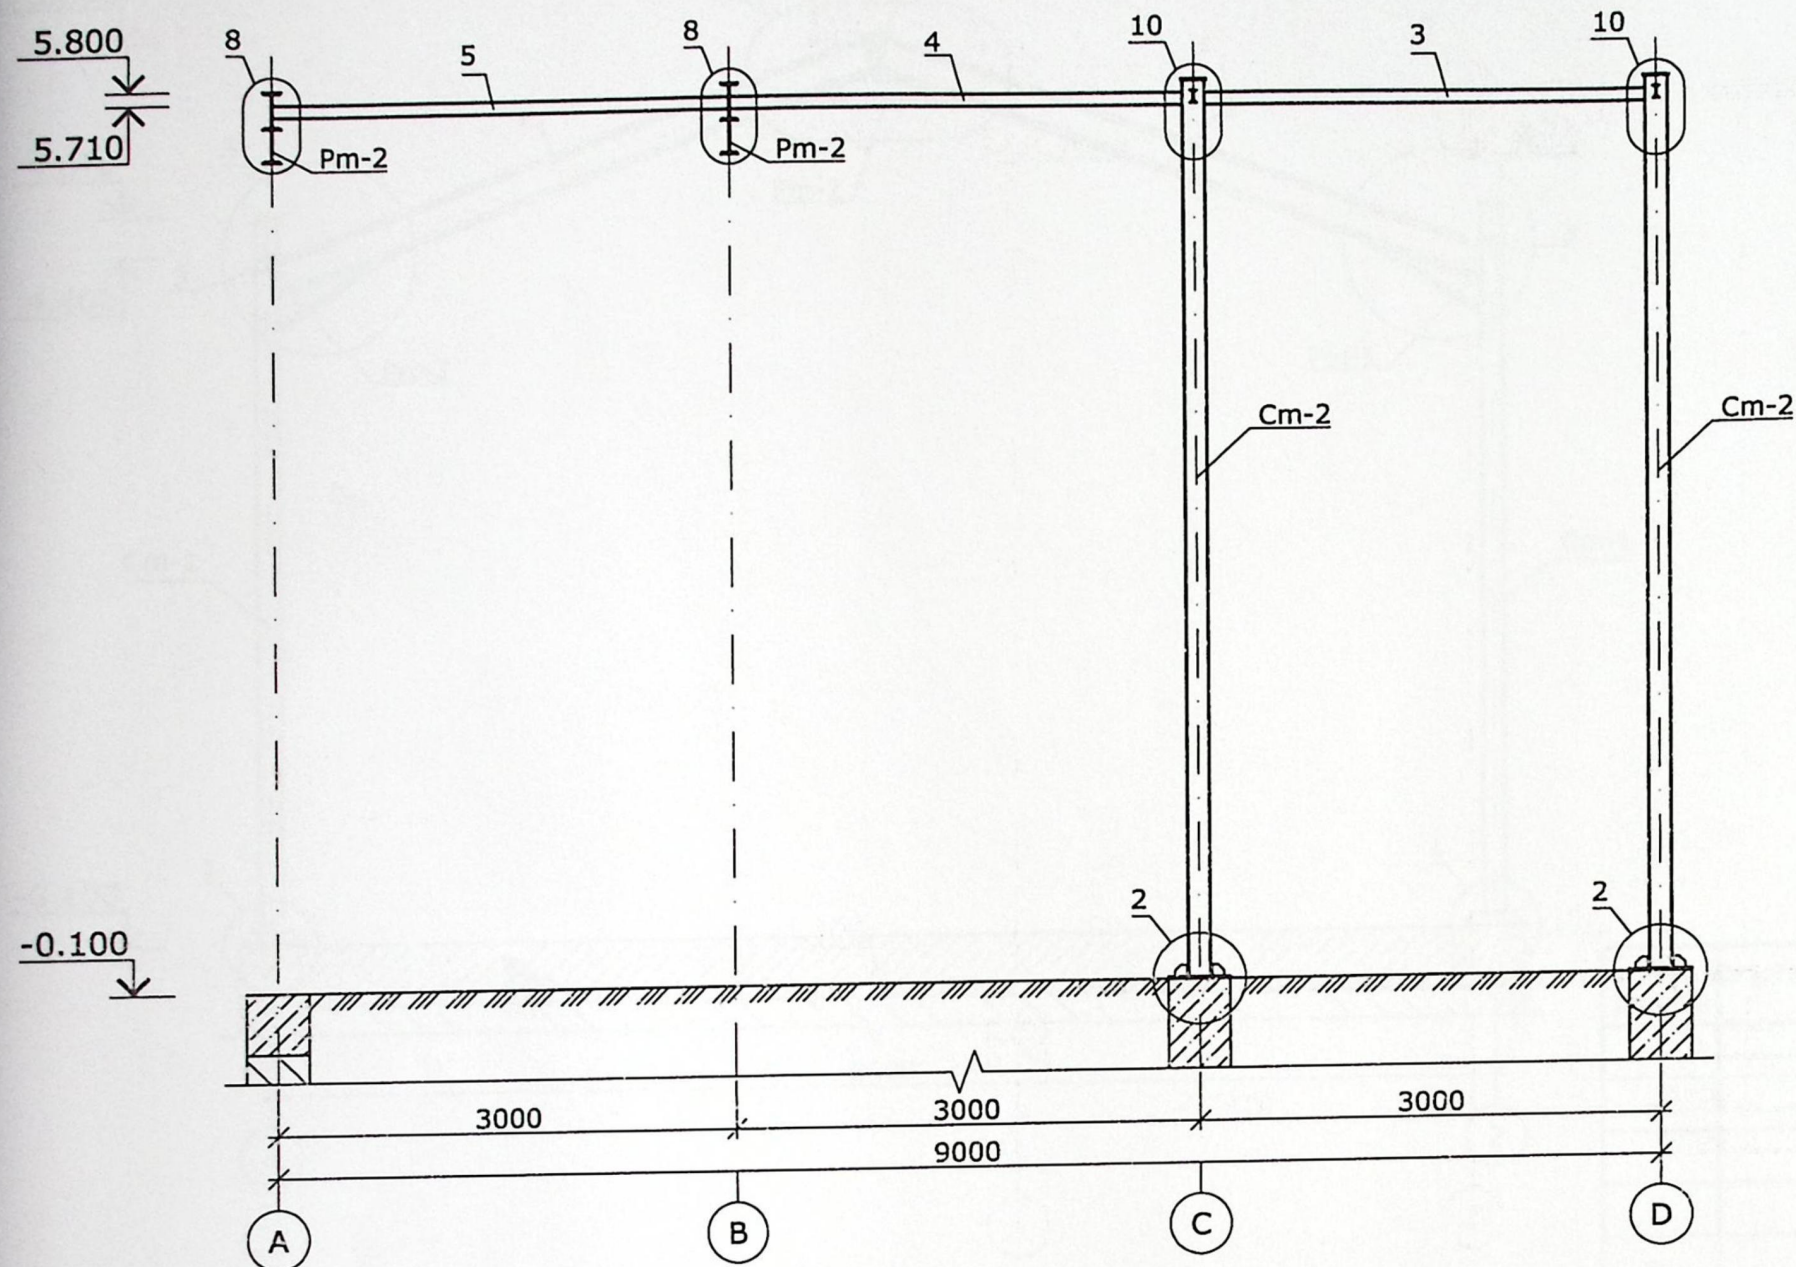


Specificarea elementelor ramei metalice Rama 2

Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Cm-2	vezi plansa -	Coloana metalica Cm-1	2	
3	ГОСТ 30245-94	□ 80x80x5 L=2850	1	32.12
4	-//-	□ 80x80x5 L=2920	1	32.91
5	-//-	□ 80x80x5 L=2990	1	33.70
7	ГОСТ 8509-93	L 50x50x5 L=50	12	
8	ГОСТ 380-88*	70x8 L=70	8	

Nodurile 1 ÷ 4 vezi plansa - 17
Nodurile 5 ÷ 12 vezi plansa - 18

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC		
Modif.						Constructia Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
sect.						Faza		
plansa						Pianse		
nr.doc						PE		
semnat.						14		
data						Poz.8. Teatru de vară		
ASP						Rama 2.		
ISP						SC"Arca-Clasic"SRL		
Elaborat								

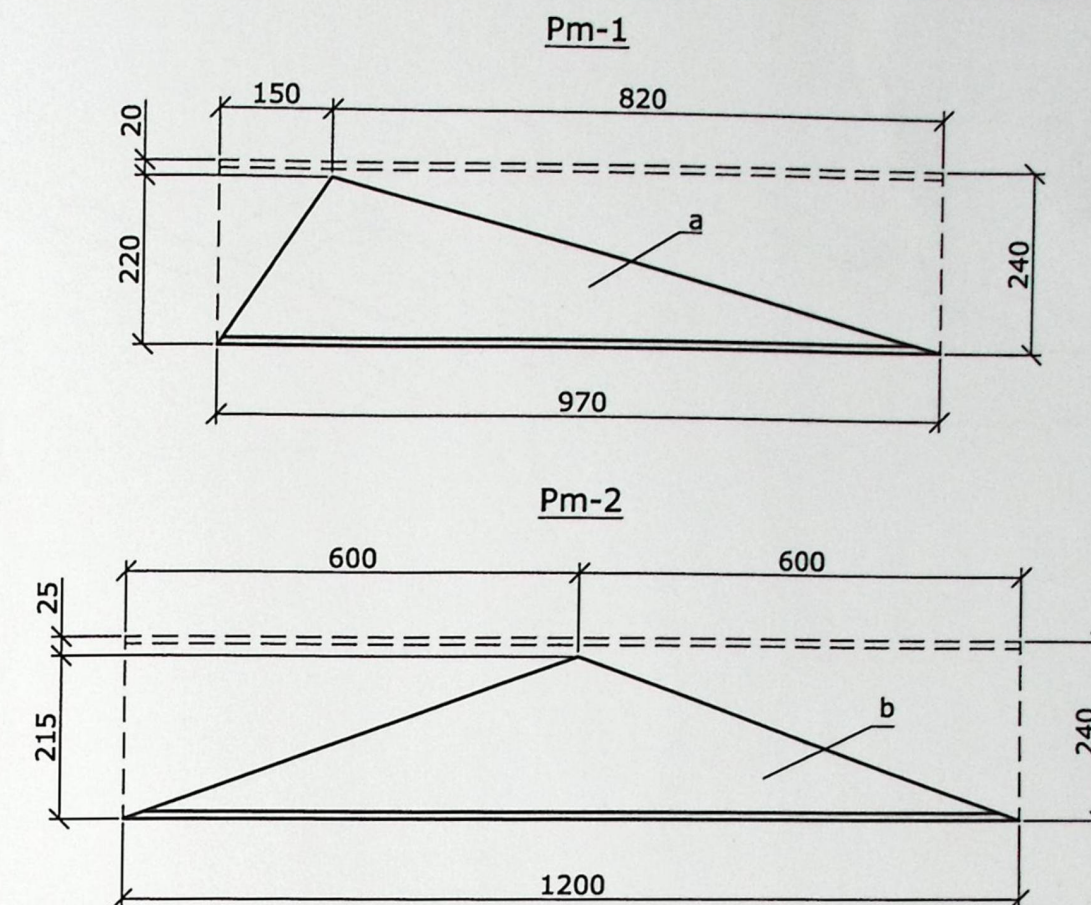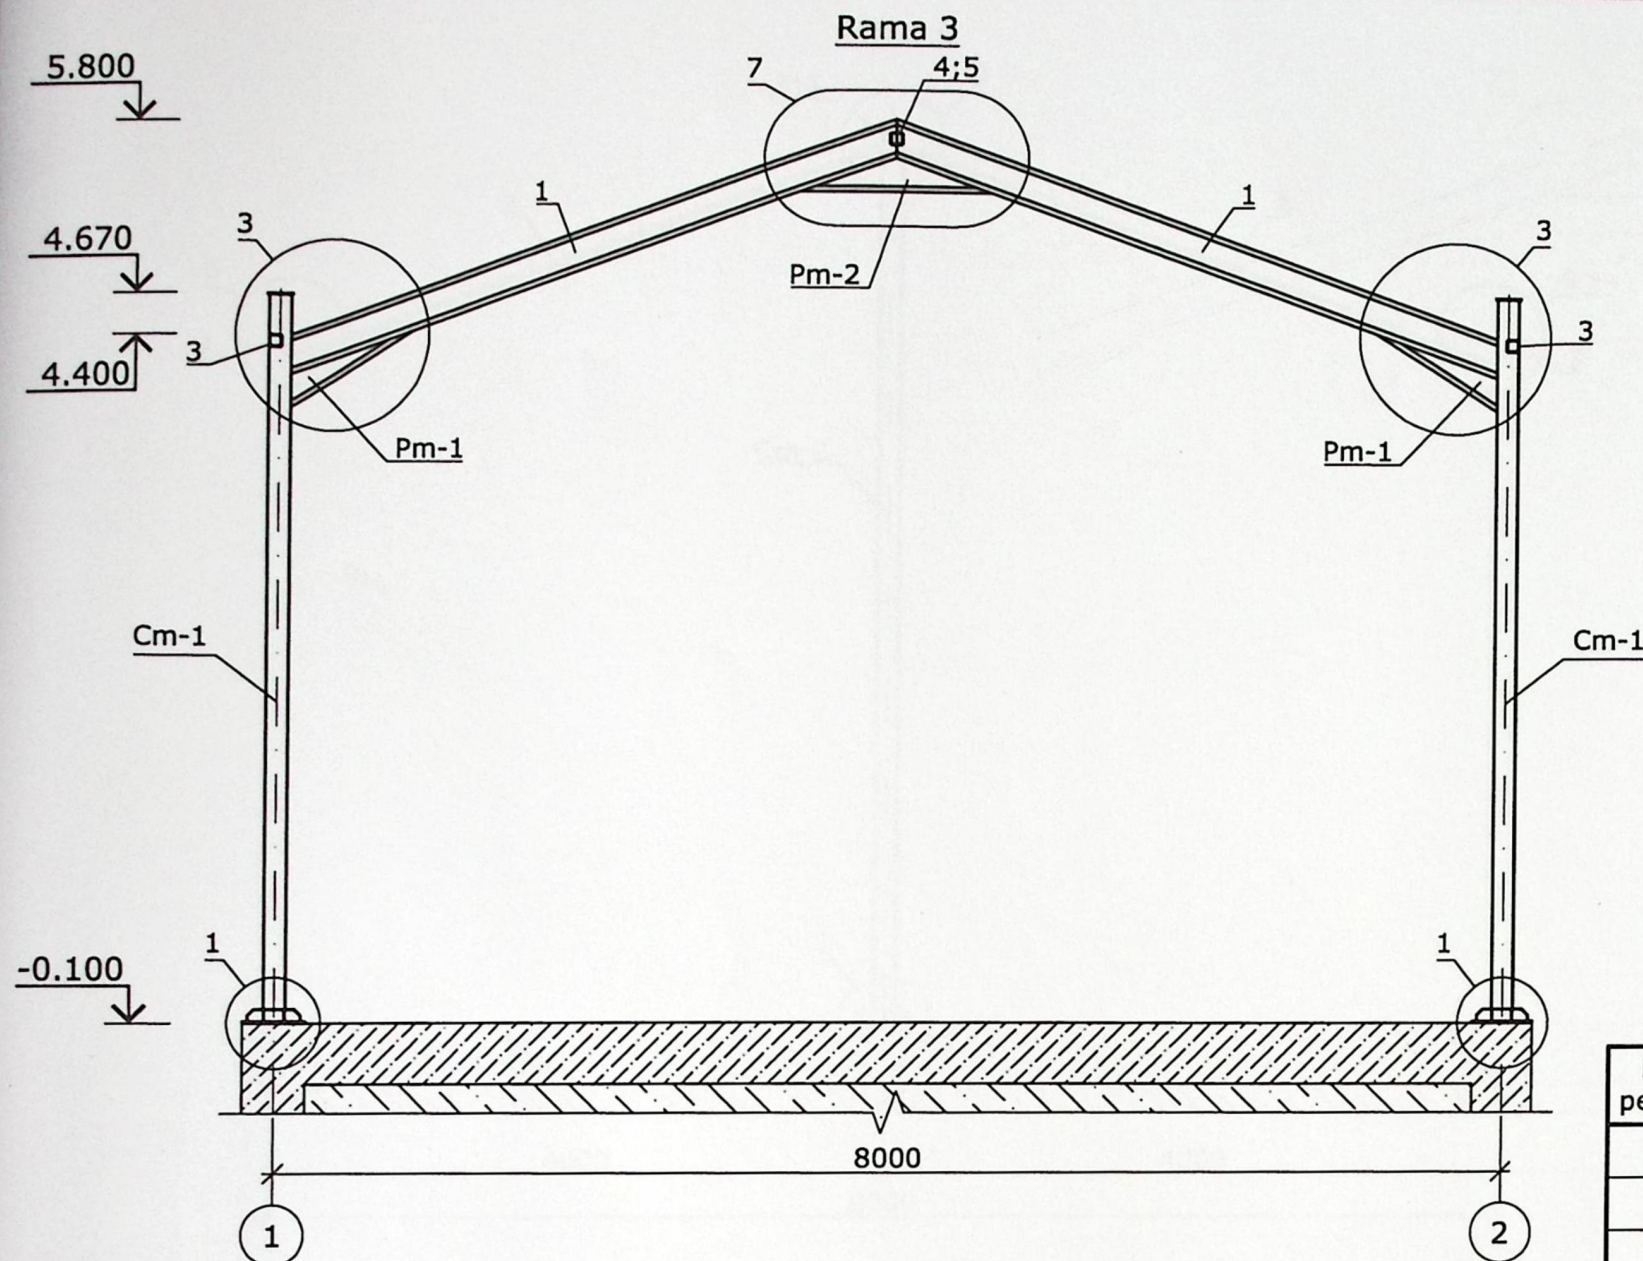



Specificarea elementelor ramei metalice Rama 3


Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Pm-1		Piesa de montare Pm-1	2	
Pm-2		Piesa de montare Pm-2	2	
1	ГОСТ 8239-89	I N24 L=4250	2	232.22
6	ГОСТ 8509-93	L 50x50x5 L=100	8	3.04
9	ГОСТ 380-88*	80x8 L=100	2	1.00



Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Piesa de montare Pm-1				
a	ГОСТ 8239-89	I N24 L=970	1	26.50
Total :				26.50
Piesa de montare Pm-1				
a	ГОСТ 8239-89	I N24 L=1200	1	32.78
Total :				32.78

Nodurile 1 ÷ 4 vezi plansa - 17
Nodurile 5 ÷ 12 vezi plansa - 18

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC					
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul					
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data						
						Poz.8. Teatru de vară		Faza	Plansa	Planse	
								PE	15		
ASP		V. Zagorodnii			05.25.			Rama 3.		SC"Arca-Clasic"SRL	
ISP		A. Zagorodnii			05.25.						
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.						

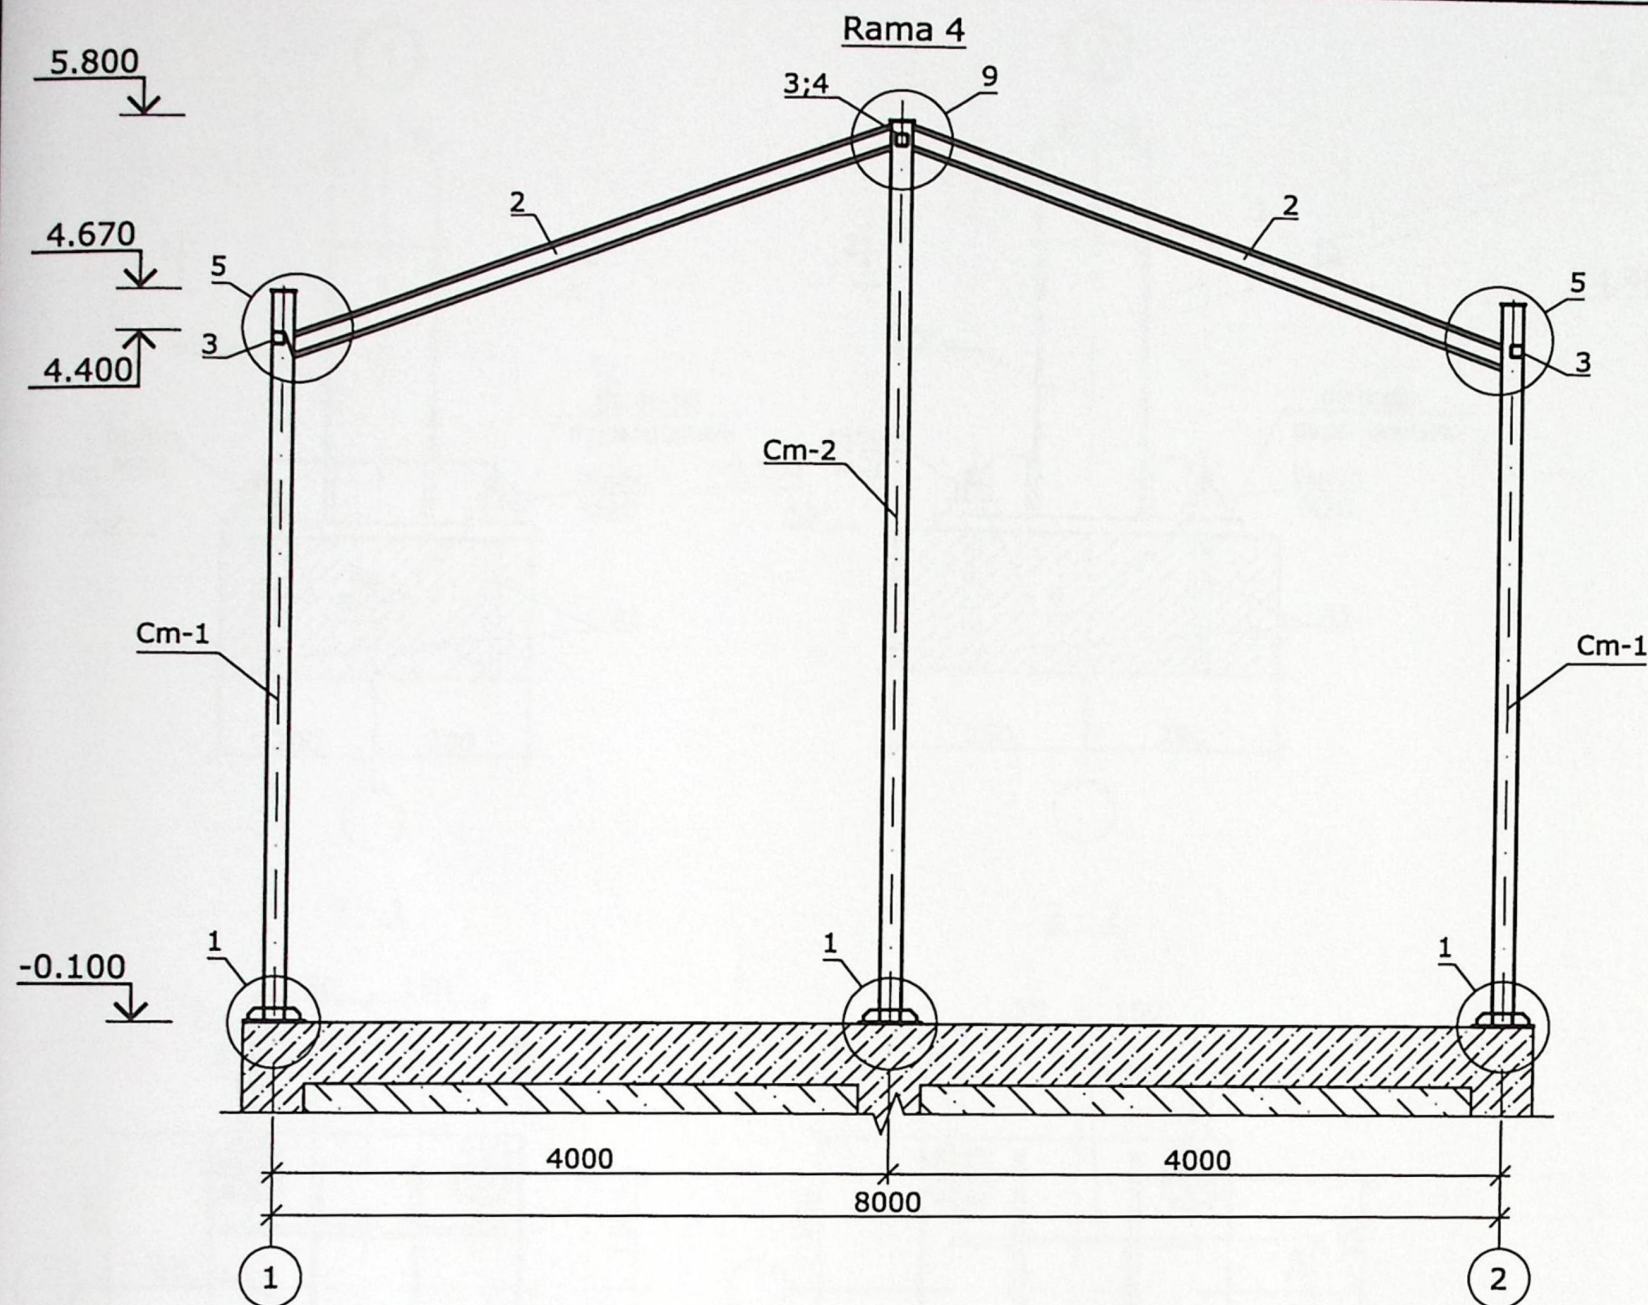



Specificarea elementelor ramei metalice Rama 4

Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
2	ГОСТ 8239-89	I N16 L=4150	2	131.80
6	ГОСТ 8509-93	L 50x50x5 L=100	8	3.04
9	ГОСТ 380-88*	80x8 L=100	8	4.00
10	-//-	40x8 L=150	2	0.76
11	-//-	40x8 L=110	2	0.56





Nodurile 1 ÷ 4 vezi plansa - 17
Nodurile 5 ÷ 12 vezi plansa - 18


Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC		
Modif. sect. plansa nr.doc semnat. data						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul		
ASP V. Zagorodnii 05.25.						Faza		Planse
ISP A. Zagorodnii 05.25.						PE		16
Elaborat S. Zagorodnii 05.25.						Rama 4.		SC"Arca-Clasic"SRL

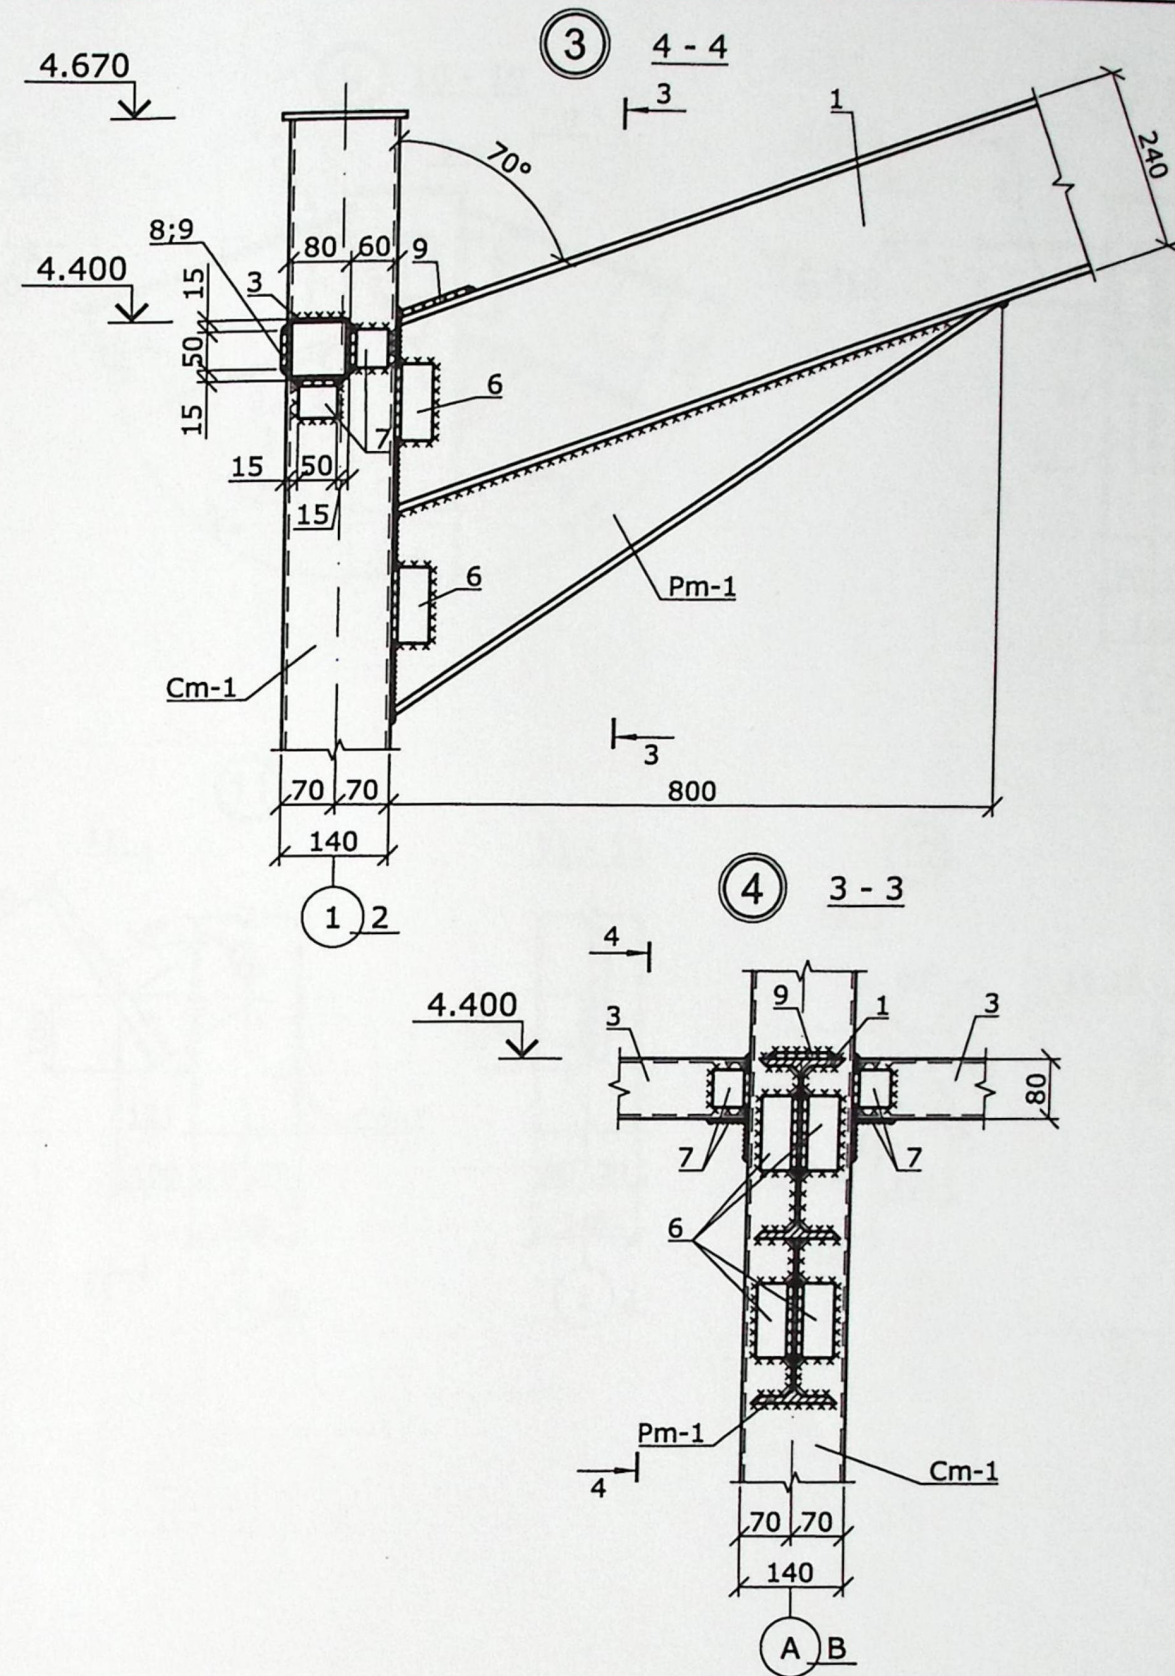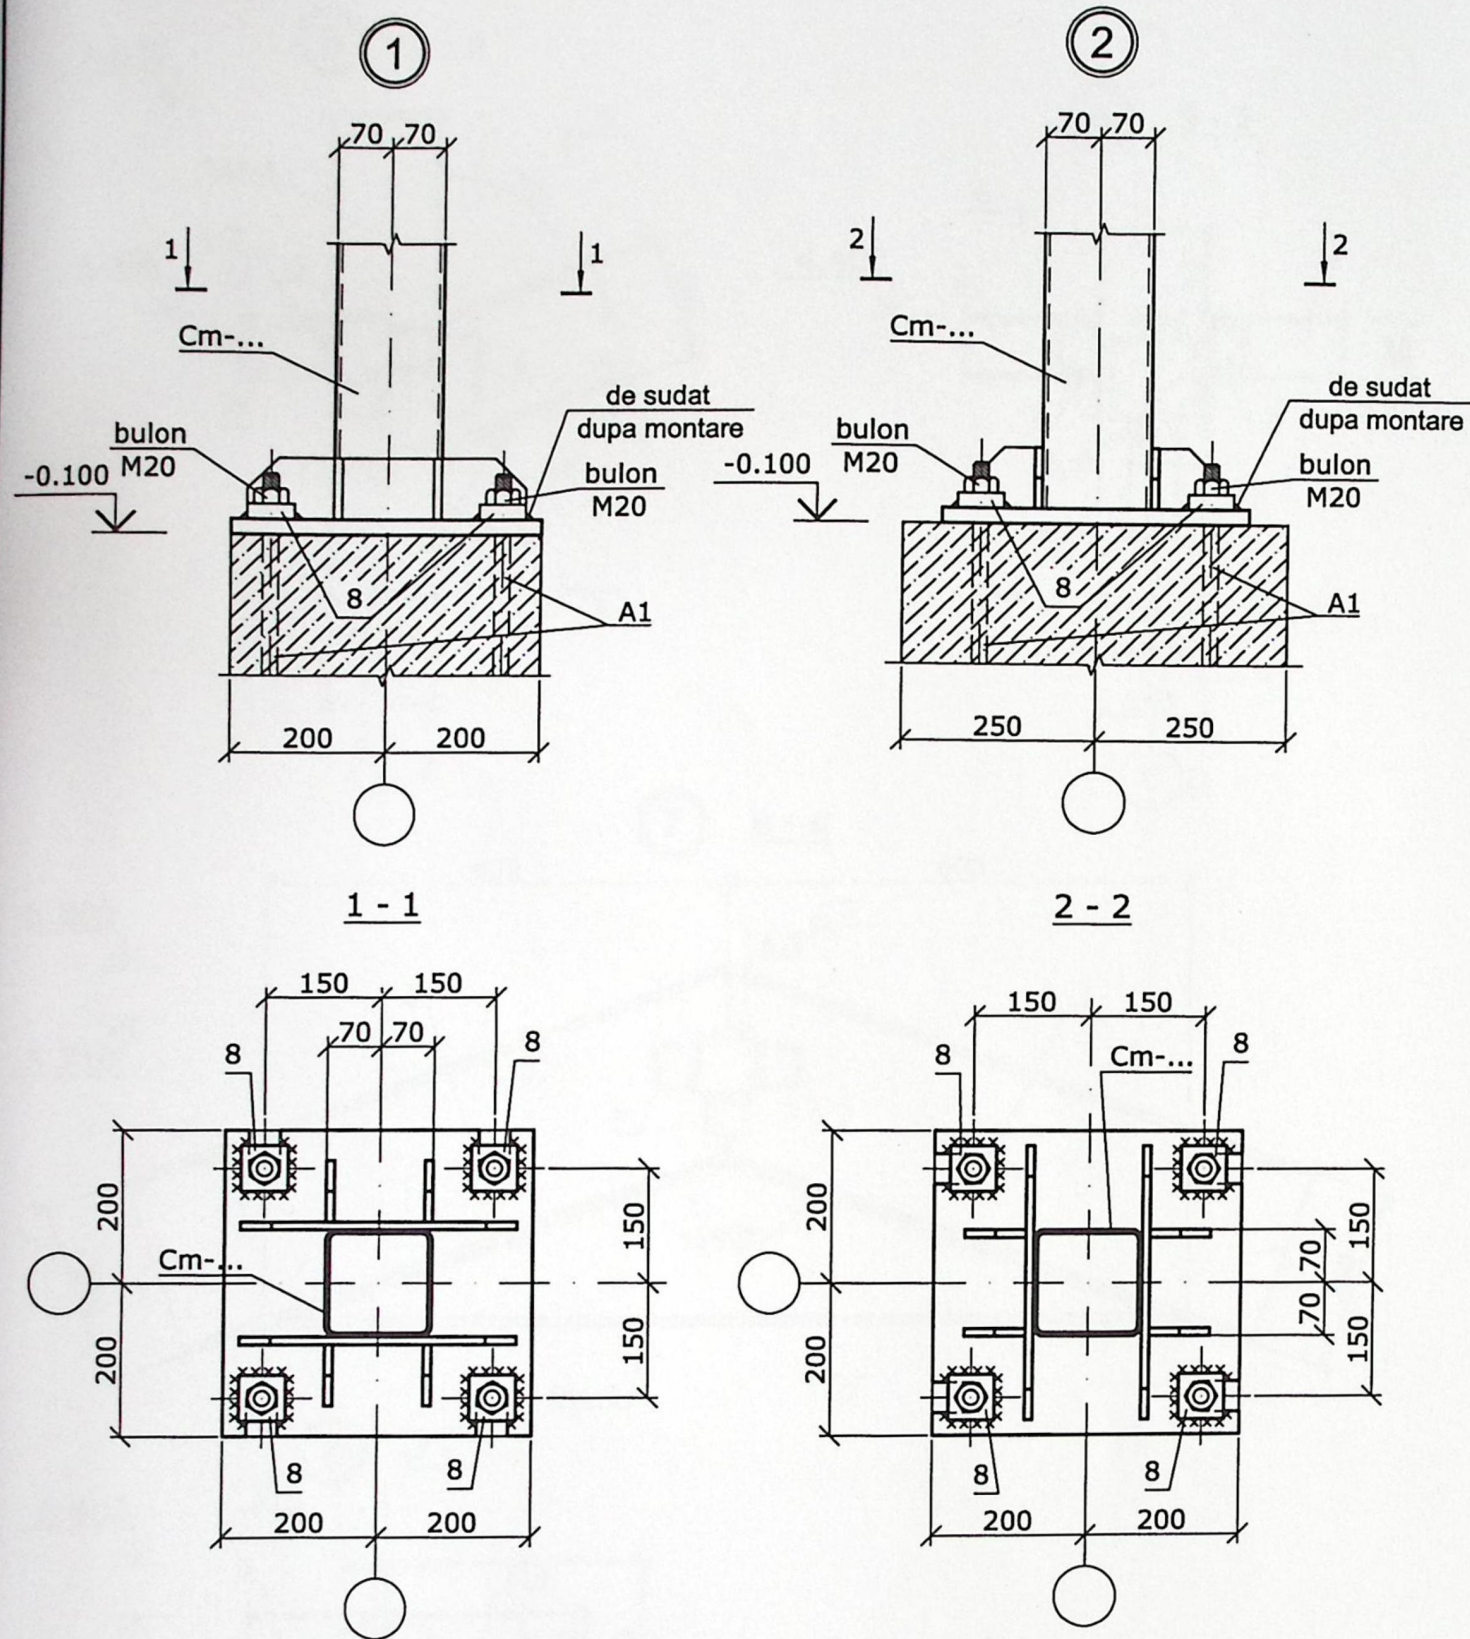


Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data	Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa	Planse
ASP		V. Zagorodnii			05.25.		PE	17	
ISP		A. Zagorodnii			05.25.				
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.	Nodurile 1 ÷ 4.		SC"Arca-Clasic"SRL	

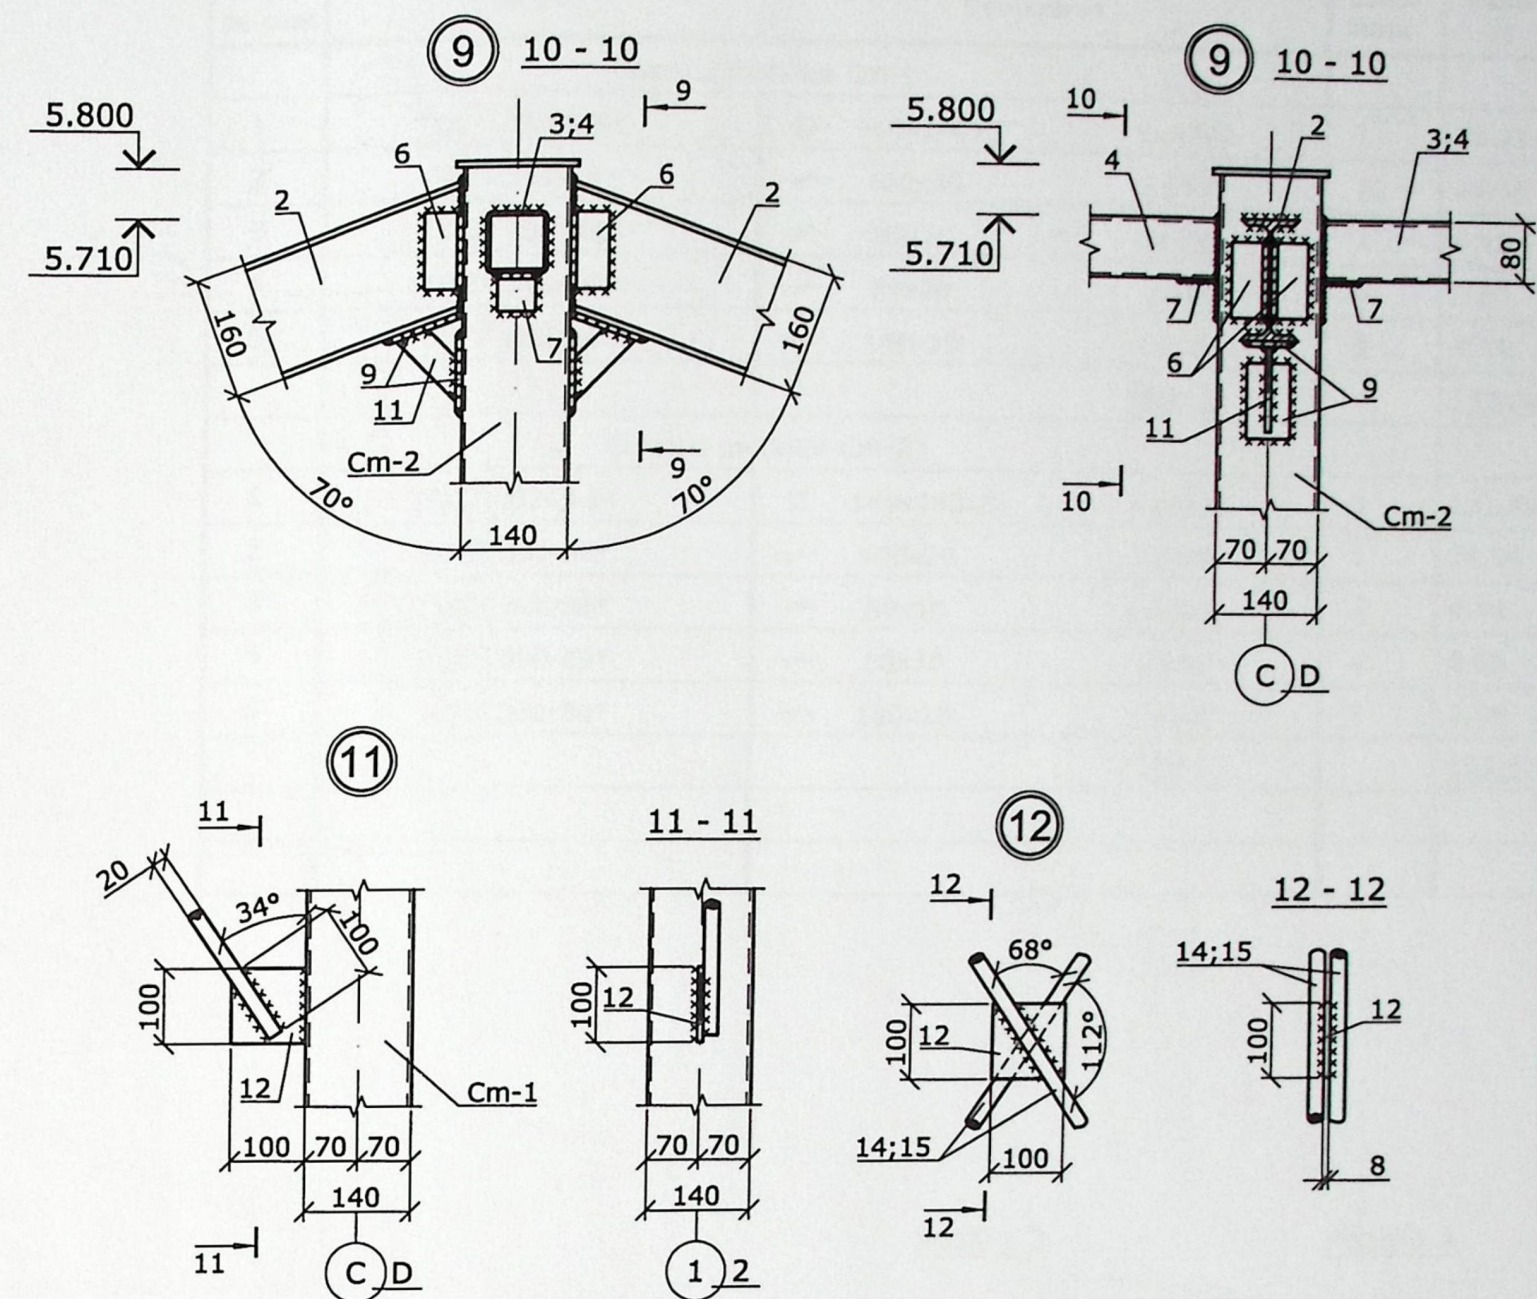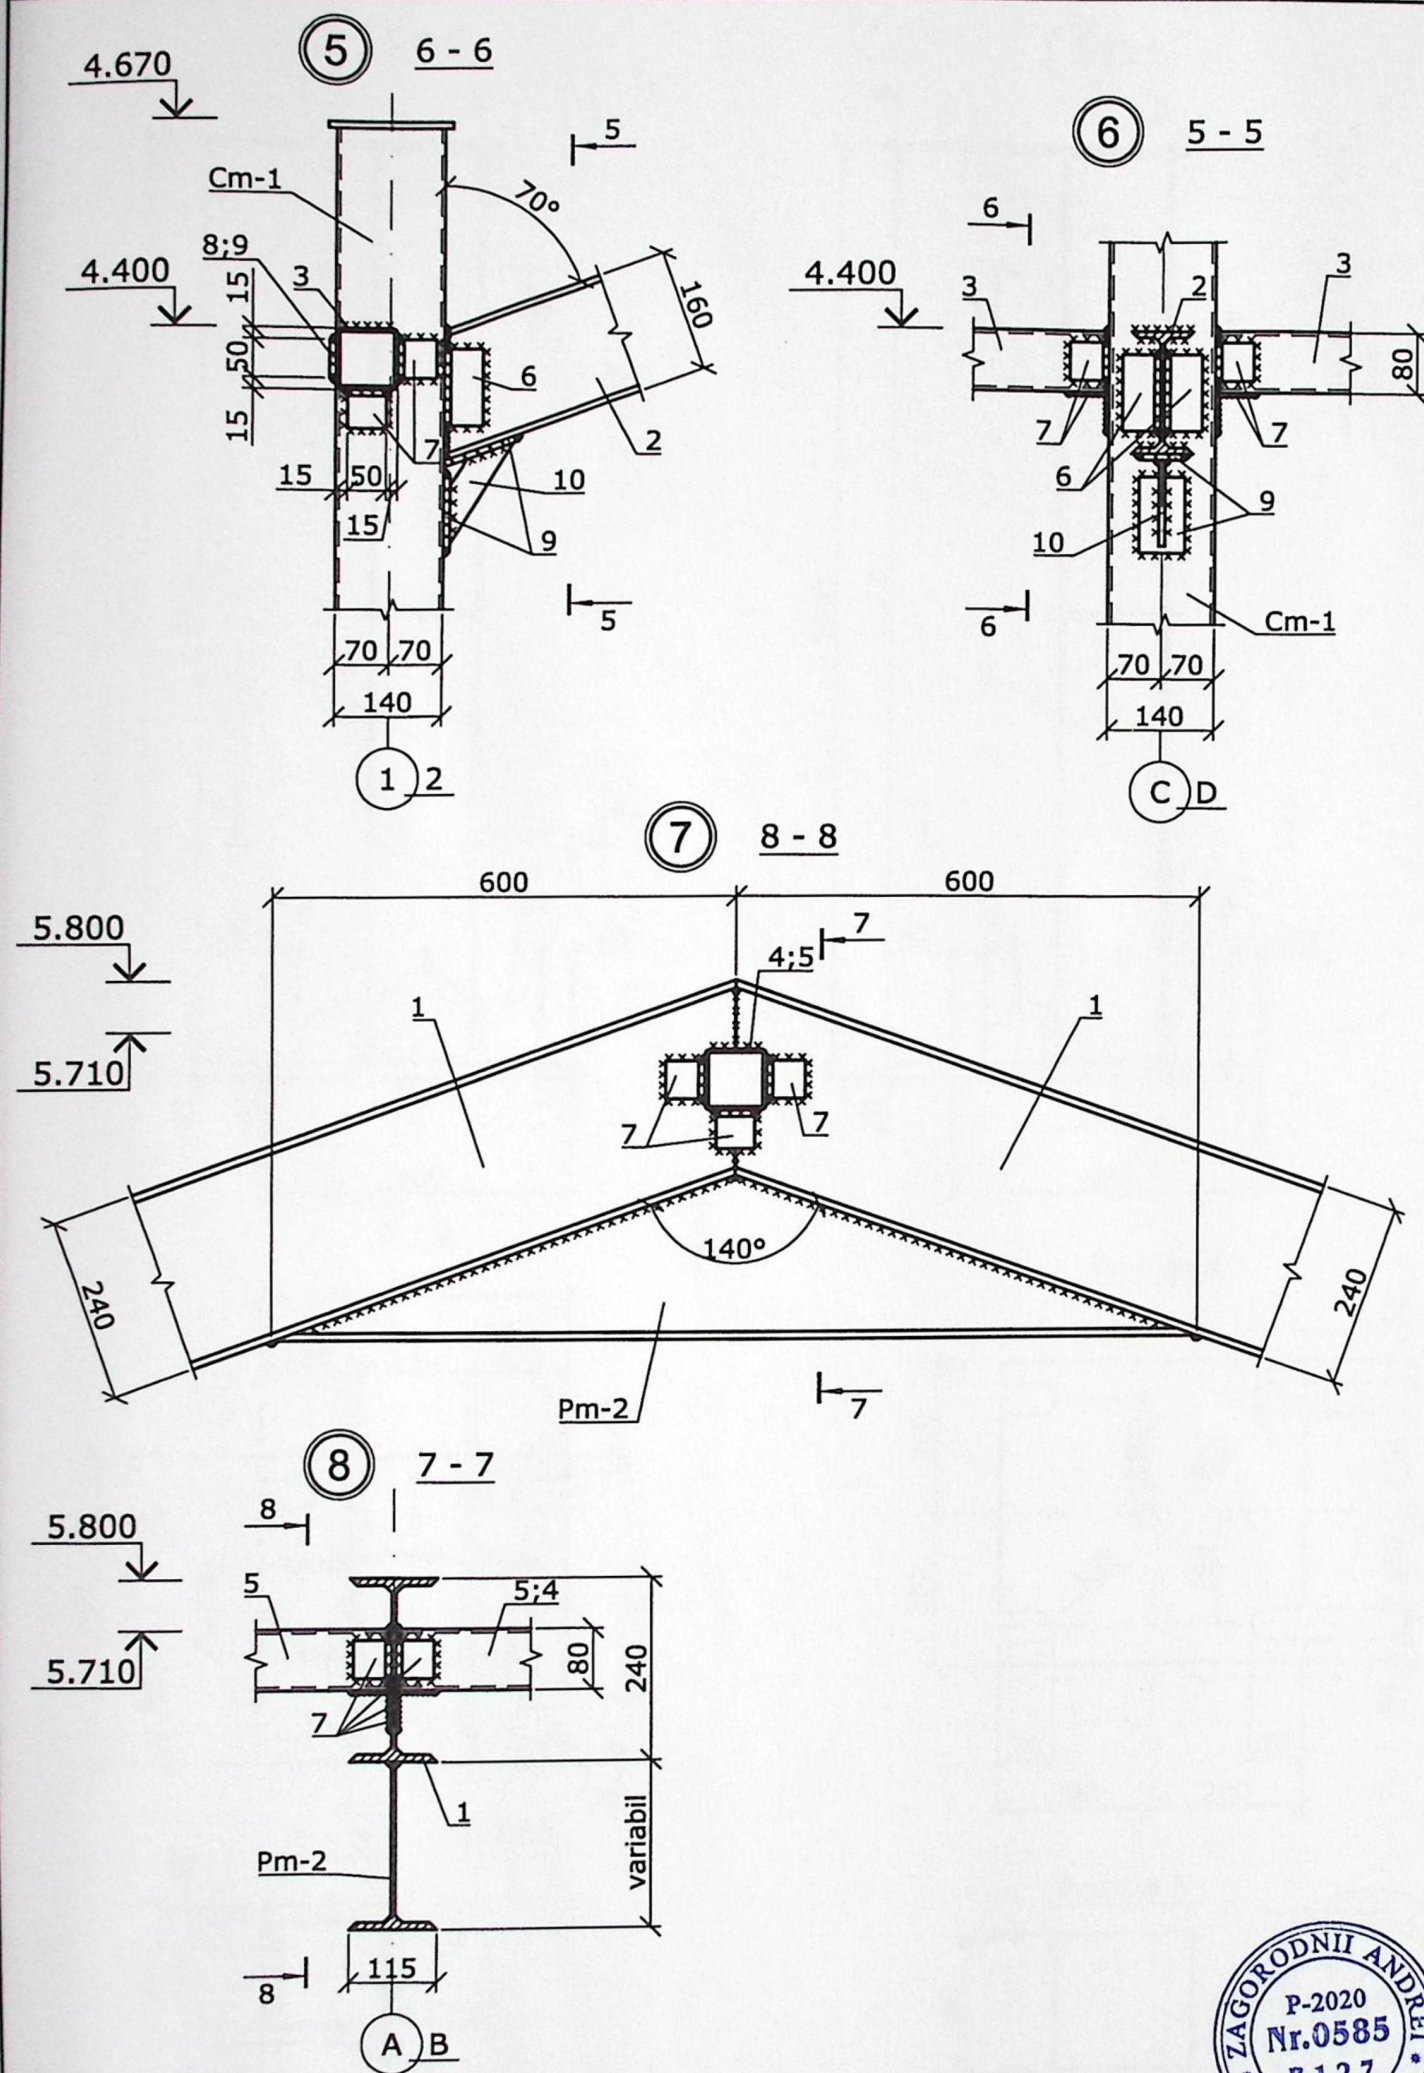



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa	Planse
ASP		V. Zagorodnii			05.25.		PE	18	
ISP		A. Zagorodnii			05.25.	Nodul 5 ÷ 12.	SC"Arca-Clasic"SRL		
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.				

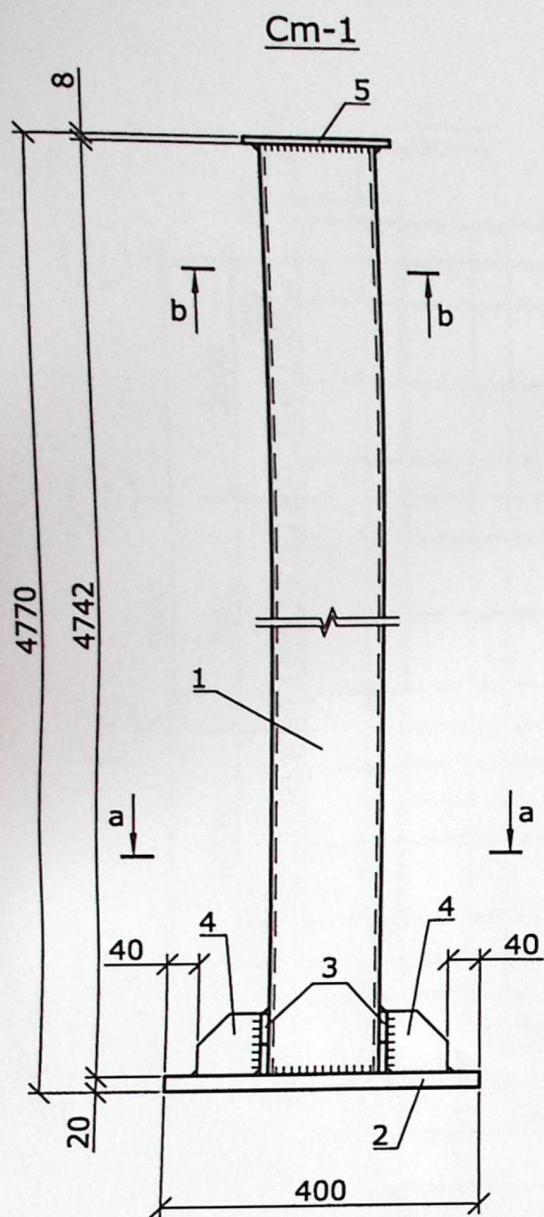


a - a

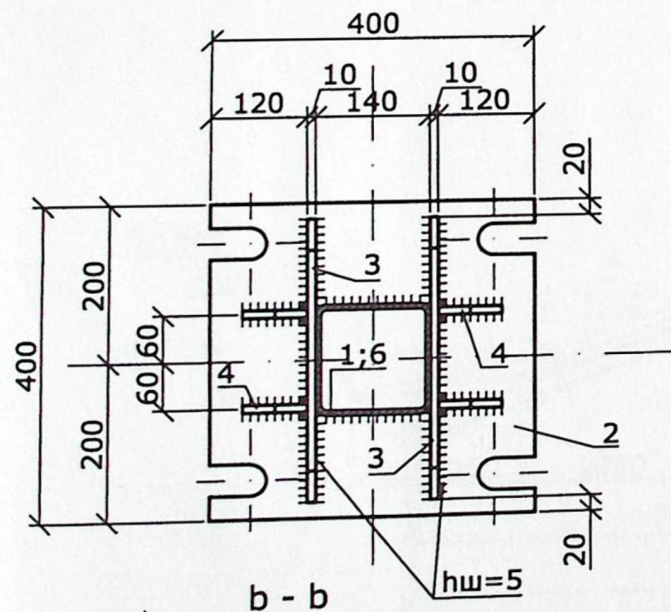


b - b

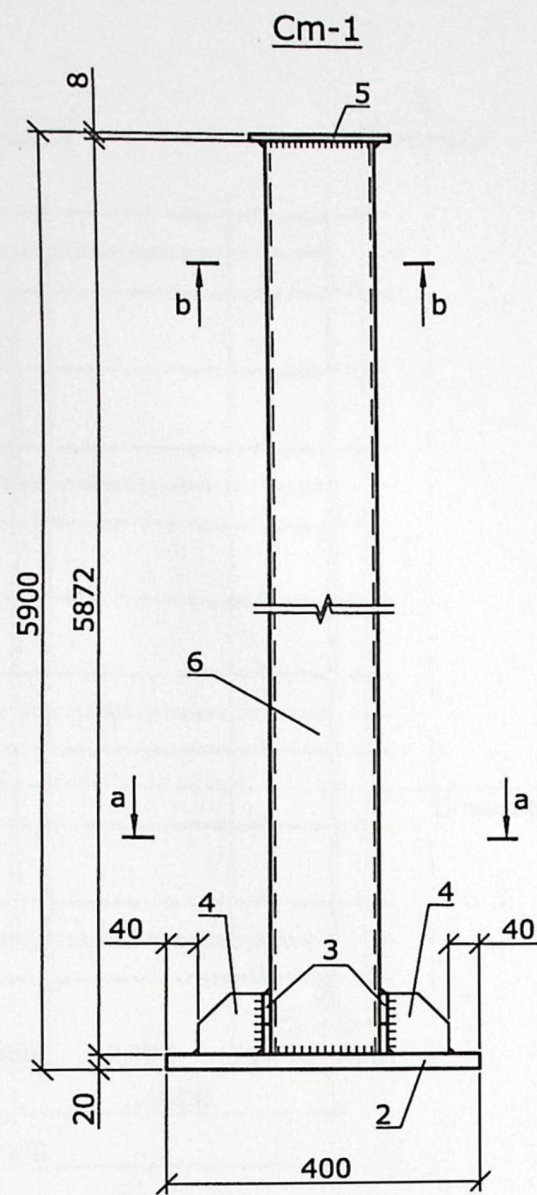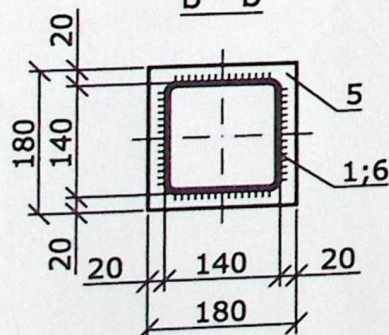

Pozitia 2

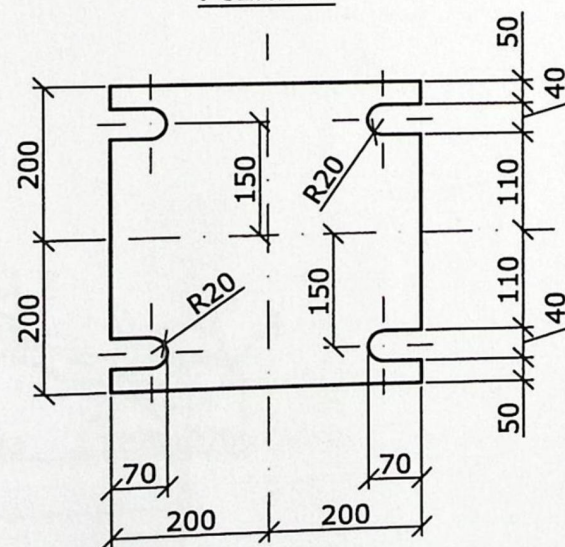


Pozitia 5






Poz. pe plan	Notarea	Denumirea	Cantitatea	Masa kg
Coloana metalica Cm-1				
1	ГОСТ 30245-94	□ 140x140x5 L=4742	1	98.11
2	ГОСТ 380-88*	✂ 400x20 L=400	1	24.96
3	ГОСТ 380-88*	✂ 80x10 L=360	2	4.48
4	ГОСТ 380-88*	✂ 80x10 L=80	4	2.00
5	ГОСТ 380-88*	✂ 180x10 L=180	1	2.54
Total :				132.09
Coloana metalica Cm-2				
6	ГОСТ 30245-94	□ 140x140x5 L=5872	1	121.49
2	ГОСТ 380-88*	✂ 400x20 L=400	1	24.96
3	ГОСТ 380-88*	✂ 80x10 L=360	2	4.48
4	ГОСТ 380-88*	✂ 80x10 L=80	4	2.00
5	ГОСТ 380-88*	✂ 180x10 L=180	1	2.54
Total :				155.47


Pozitia 3

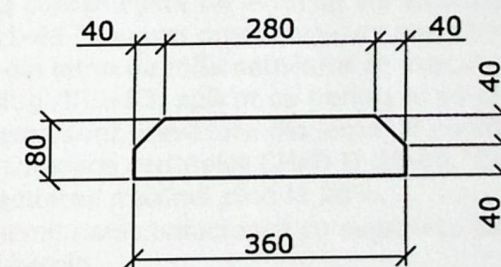

Pozitia 4




Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data				
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa	Planse
							PE	19	
ASP		V. Zagorodnii			05.25.	Coloanele metalice Cm-1; Cm-2.	SC"Arca-Clasic"SRL		
ISP		A. Zagorodnii			05.25.				
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.				


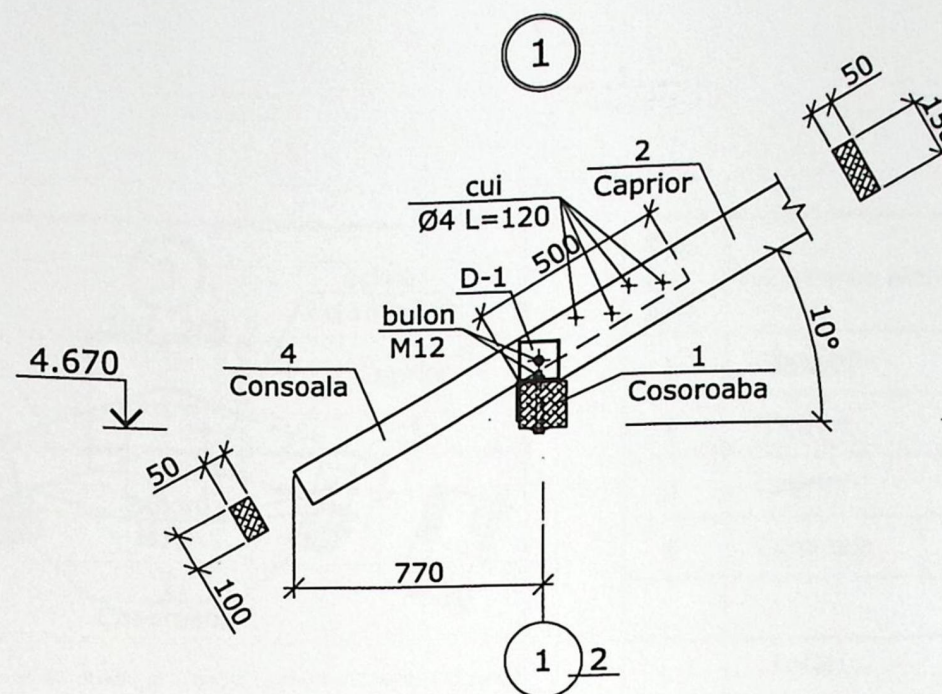


1. Fixarea cosoroabelor se execută cu ancoraje A1 încorporate în beton.
 2. După fixarea elementelor de lemn toate unirile principale de întărit prin elemente metalice cu buloane.
 3. Toate elementele metalice pîna la fixare cu construcțiile de lemn, după curățare și degresare de grunduit cu grunduire ПФ-020 și de vopsit cu email ПФ-115 în 2 straturi.
 4. Toate elementele de lemn necesită tratament antiseptic și inghifug cu înpregnare în profunzime cu substanțe care nu provoacă coroziia lemnului. Se recomandă compoziție borocarbonată:



ceară borocarbonată	10 părți;
ulei sicativat	70 părți;
sicativ	10 părți;
borax	5 părți;
apă	5 părți
- Lucrările de protecție a construcțiilor de lemn se vor executa în corespundere cu cerințele СНИП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. Protecția elementelor din lemn de inflamabilitate se execută prin imbibarea în profunzime cu lac ignifug ЛПД-83, aplicat cu peria sau cu pistolul de vopsit.
 6. Toate elementele de lemn sunt prevăzute din lemn de conifere categoria II ca element portant și să satisfacă cerințelor СНИП II-25-80. "Деревянные конструкции", cu umeditatea maximă pîna la 20%.
 7. Toate elementele din lemn care contactează cu suprafețe de beton și metal de izolat cu un strat de ruberoid.

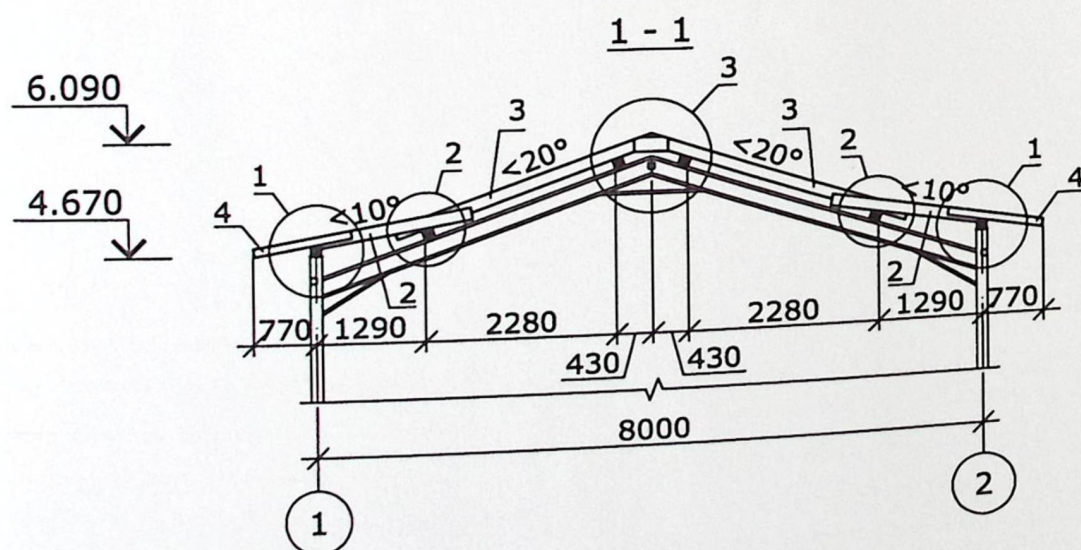

Nodurile 2; 3. Specificarea vezi plansa - 21.



Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data				
						Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa	Planse
							PE	20	
ASP		V. Zagorodnii			05.25.	Plan sarpanta.	SC"Arca-Clasic"SRL		
ISP		A. Zagorodnii			05.25.				
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.				



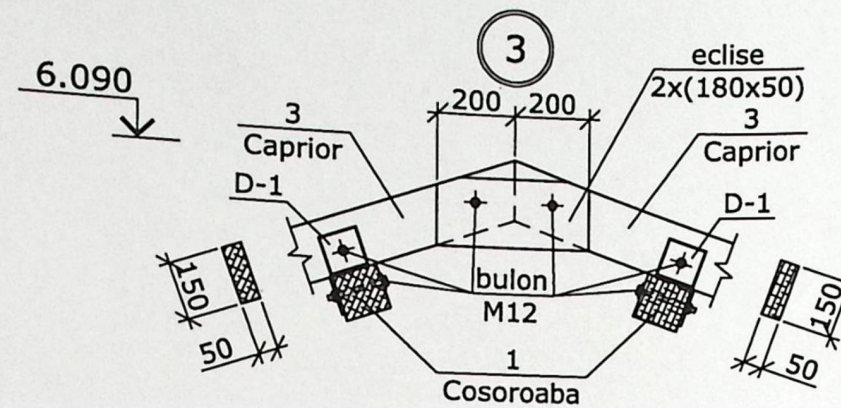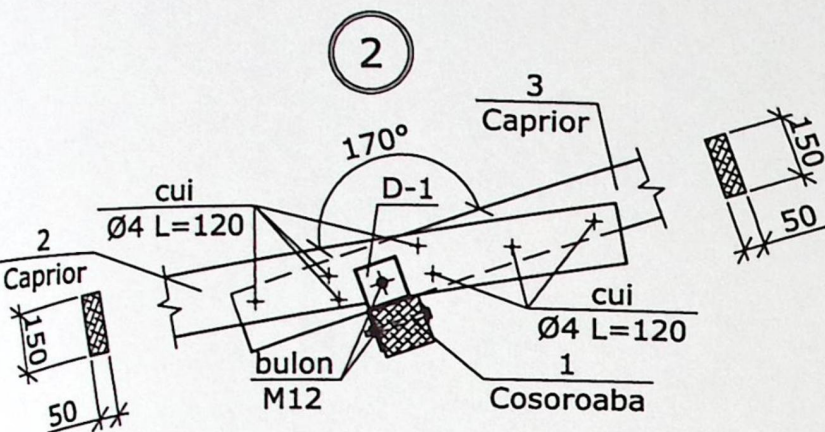

Poz. pe plan	Denumirea elementului	Dimensiuni, mm		Bucati	V, m³
		Sectiune	Lungime, m		
1	Cosoraba	h120x120	10.54	6	0.91
2	Caprior	h150x50	1.94	22	0.32
3	Caprior	h150x50	3.27	22	0.54
4	Consoala	h100x50	1.20	22	0.13
	Total:				1.90 m³

Detaliu de imbinare D-1
(placa 6=200x200x4; Masa=1.26kg ГOCT103-82)

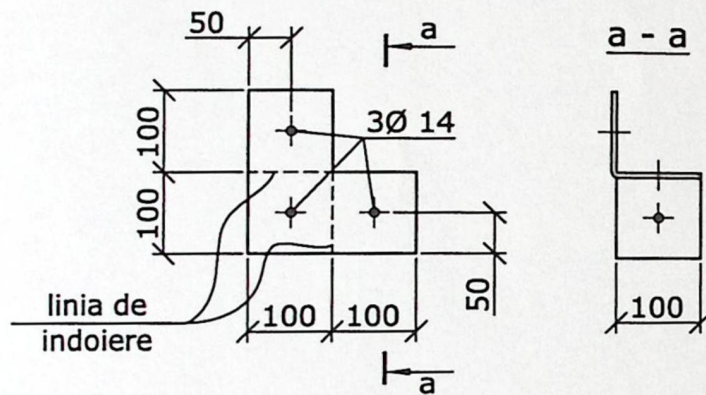

Beneficiar: Primăria s.Văleni, r.Cahul						041-2025-SAC			
						Construcția Taberei Meșteșugărești de Vară, pe teren public cu nr.cad.9424106125, în s.Văleni, r.Cahul			
Modif.	sect.	plansa	nr.doc	semnat.	data	Poz.8. Teatru de vară	Faza	Plansa	Planse
							PE	21	
ASP		V. Zagorodnii			05.25.				
ISP		A. Zagorodnii			05.25.	Nodurile 2; 3. Specificarea serpantei.	SC"Arca-Clasic"SRL		
Elaborat		S. Zagorodnii			05.25.				