

**Lucrari de reparatii la acoperisul
casei de cultura din s.Trinca,
raionul Edinet**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii la acoperisul casei de cultura din s.Trinca, raionul Edinet

Valoarea de deviz 507 636,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	27,43	16,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	46,200	27,43	1 267,27
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	9,800	27,43	268,81
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	94,8285	27,43	2 601,15
5.	7124010010700	Dulgher	h-om.	493,27125	27,43	13 530,42
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,880	27,43	4 358,08
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,940	27,43	327,51
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	210,730	27,43	5 780,32
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om.	4,160	27,43	114,11
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	39,600	27,43	1 086,23
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	379,314	27,43	10 404,58
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 272,815	27,43	34 913,31
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	105,100	27,43	2 882,90
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,250	27,43	226,30
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	519,2085	27,43	14 241,90
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	309,295	27,43	8 483,96
17.	9310060019930	Muncitor	h-om.	17,908	27,43	491,22
		Total manopera				100 994,53

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,624	2 000,00	1 248,00
2.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,987	2 000,00	1 974,00
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	2 000,00	240,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,1493	2 917,00	32 522,51
5.	20101029038301	Lambriu din lemn	m2	82,800	115,00	9 522,00
6.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	2 917,00	350,04

7.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,200	2 917,00	583,40
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,092 0,2722	2 000,00 2 917,00	2 184,00 794,01
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1992	2 917,00	581,07
10.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,1071	2 917,00	312,41
11.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	205,200	10,00	2 052,00
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,676	14,00	387,46
13.	2413217300010	Cleme	buc	22,440	31,67	710,67
14.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13,680	35,00	478,80
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	109,076	14,00	1 527,06
16.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	115,04325	12,00	1 380,52
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	31,9088	14,00	446,72
18.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	3,520	95,00	334,40
19.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,140	705,00	98,70
20.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,280	705,00	197,40
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,476	765,00	364,14
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	35,844	32,50	1 164,93
23.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,000	20,00	20,00
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 248,048425	5,50	6 864,27
25.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 322,997375	82,00	108 485,78
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	47,124	81,11	3 822,23
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	188,181	71,11	13 381,55
28.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	65,800	9,20	605,36
29.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	373,890563	12,00	4 486,69
30.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	522,000	20,00	10 440,00
31.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	20,00	160,00
32.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	20,00	40,00
33.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	10,640	15,00	159,60
34.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	10,080	20,00	201,60
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	182,310	20,00	3 646,20
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,610	45,00	117,45
37.	2874115802561	Surub M 12	buc	168,000	0,12	20,16
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	93,600	0,10	9,36
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 792,200	0,10	179,22
40.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 752,1625	0,10	575,22
41.	2874115840479	Piulita M12	buc	168,000	0,12	20,16
42.	2874115840601	Piulita M20	buc	117,600	0,20	23,52
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	93,600	0,10	9,36
44.	2874115850000	Buloane M 20	buc	117,600	0,20	23,52
45.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 752,1625	0,20	1 150,43
46.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,800	20,00	56,00
47.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,142	40,00	1 165,68
48.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,844	171,00	6 129,33
49.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,440	82,50	1 851,30
50.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,220	85,00	953,70
51.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,220	25,00	280,50
52.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,844	93,33	3 345,32
53.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	250,908	25,00	6 272,70
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	64,950	12,00	779,40
55.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 023,114	0,01	130,23
		Total materiale de constructii				234 860,08


Utilaje de constructii:

1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,590	400,00	636,00
		Total utilaje de constructii				636,00

Сумма по счете	lei	336 490,61
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 723,77
Cheltuieli de transport	3 %	7 045,80
Total		366 260,18
Cheltuieli de regie	10 %	36 626,02
Total		402 886,20
Beneficiu de deviz	5 %	20 144,31
Total		423 030,51
TVA	20 %	84 606,09
Total deviz:		507 636,60

Intocmit

Verificat

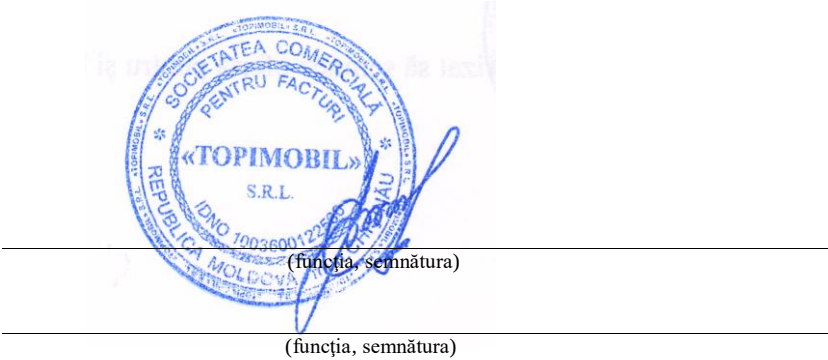

Investitor
ObiectPrimaria Trinca
Lucrari de reparatii la acoperisul casei de cultura din s.Trinca,
raionul Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatii la acoperisul casei de cultura din s.Trinca, raionul Edinet (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			19,75 19,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	27,43	9,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	27,43	9,87
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			4,94 4,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	27,43	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,43	2,47
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,59 8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	27,43	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	27,43	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 917,00	30,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
4	RpCH05E	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din lemn rotund de rasinoase	m			87,98 26,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	27,43	18,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,43	8,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1750	12,00	14,10
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0235	2 000,00	47,00
5	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			31,55 31,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	27,43	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	27,43	30,17
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			15,09 15,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	27,43	15,09
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			42,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
8	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			13,50 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	27,43	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	27,43	1,37
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere	m2			138,86 32,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000	27,43	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	27,43	2,74
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	82,00	99,01
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,10
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			25,71 5,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	27,43	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	27,43	0,27
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (COAMA, DOLII)	kg			27,08 6,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,2300	27,43	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	27,43	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (COLTAR DECORATIV ANTIVINT)	kg			25,71 5,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	27,43	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	27,43	0,27
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			905,84 181,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	27,43	163,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	27,43	17,36
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
	28631463112701	Стеклопакет (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 000,00	120,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 917,00	175,02
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 917,00	291,70
	2682132600001	Cercevelii (Переплеты)	m2	0,5000	20,00	10,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
14	CM03C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2			145,65 41,15
	7135010011440	Geamgiu	h-om.	1,3000	27,43	35,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	27,43	5,49
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	95,00	104,50
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			34,30 6,86
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,2500	27,43	6,86
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	14,00	27,44
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			140,92 23,32
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	27,43	23,32
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,80
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,48 8,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	27,43	8,23
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	71,11	76,91
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,70
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	19,23
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	171,00	35,23
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03

1	2	3	4	5	6	7
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			192,95 9,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	27,43	9,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	86,87
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	82,50	42,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	31,67	16,15
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			37,98 23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	27,43	4,11
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7000	27,43	19,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 000,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 000,00	7,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
20	RpCH08C	Streasina infundata, din lambriu din lemn o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati	m2			220,06 56,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8100	27,43	49,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,43	6,86
	20101029038301	Lambriu din lemn	m2	1,1500	115,00	132,25
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	2,8500	10,00	28,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1400	20,00	2,80
21	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2			21,74 15,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	27,43	15,09
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,65
		2. Copertina				
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			113,99 63,09
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,6500	27,43	45,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,3500	27,43	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	27,43	8,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,01
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,52
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	705,00	7,05
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,20	21,62
23	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			87,37 31,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,9000	27,43	24,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	27,43	6,86
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3		2 917,00	9,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3		2 917,00	23,63
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3		2 917,00	17,29
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	2 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	12,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,12	0,60
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,12	0,60
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2			34,74

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	27,43	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	27,43	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 917,00	24,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			138,86 32,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000	27,43	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	27,43	2,74
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	82,00	99,02
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,48 8,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	27,43	8,23
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	71,11	76,91
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,70
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	19,23
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	171,00	35,23
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			192,94 9,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	27,43	9,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	86,87
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	82,50	42,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	31,67	16,15
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatii la acoperisul casei de cultura din s.Trinca, raionul Edinet

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii la acoperisul casei de cultura din s.Trinca, raionul Edinet

Valoarea de deviz 507 636,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia acoperisului						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 053,650	19,75 19,75	20 809,16 20 809,16
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 053,650	4,94 4,94	5 202,30 5 202,30
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 053,650	40,59 8,09	42 762,52 8 525,97
4	RpCH05E	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din lemn rotund de rasinoase	m	42,000	87,98 26,88	3 695,22 1 129,02
5	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,000	31,55 31,55	378,54 378,54
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,000	15,09 15,09	226,30 226,30
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	15,000	42,40 0,00	636,00 0,00

8	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	1 053,650	13,50 6,86	14 219,90 7 225,40
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 053,650	138,86 32,92	146 310,89 34 681,94
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	82,000	25,71 5,49	2 108,30 449,85
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (COAMA, DOLII)	kg	148,000	27,08 6,86	4 008,21 1 014,91
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (COLTAR DECORATIV ANTIVINT)	kg	292,000	25,71 5,49	7 507,62 1 601,92
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	905,84 181,12	1 811,68 362,24
14	CM03C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime,la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2	3,200	145,65 41,15	466,07 131,67
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	16,280	34,30 6,86	558,36 111,64
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,280	140,92 23,32	2 294,10 379,58
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	146,000	187,48 8,23	27 372,29 1 201,43
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	192,95 9,60	6 946,06 345,62
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	312,000	37,98 23,32	11 848,35 7 274,43
20	RpCH08C	Streasina infundata, din lambriu din lemn o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata	m2	72,000	220,06 56,51	15 844,02 4 068,42

		prelucrati				
21	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	72,000	21,74 15,09	1 565,03 1 086,23
Сумма по разделу			lei		316 570,92	
Total Reparatia acoperisului						316 570,92
Inclusiv salariu						96 206,57
	2. Copertina					
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	28,000	113,99 63,09	3 191,69 1 766,49
23	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	33,600	87,37 31,54	2 935,54 1 059,89
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	33,600	34,74 8,09	1 167,25 271,89
25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	42,000	138,86 32,92	5 832,17 1 382,48
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	187,48 8,23	5 249,48 230,41
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000	192,94 9,60	1 543,56 76,80
Сумма по разделу			lei		19 919,69	
Total Copertina						19 919,69
Inclusiv salariu						4 787,96
Сумма по смете			lei		336 490,61	

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 723,77
Cheltuieli de transport	3 %	7 045,80
Total		366 260,18
Cheltuieli de regie	10 %	36 626,02
Total		402 886,20
Beneficiu de deviz	5 %	20 144,31
Total		423 030,51
TVA	20 %	84 606,09

Total deviz:
Inclusiv salariu

507 636,60
100 994,53

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)