



Acces in subsol A-4 (lucrari de demolare)

sc.1:50

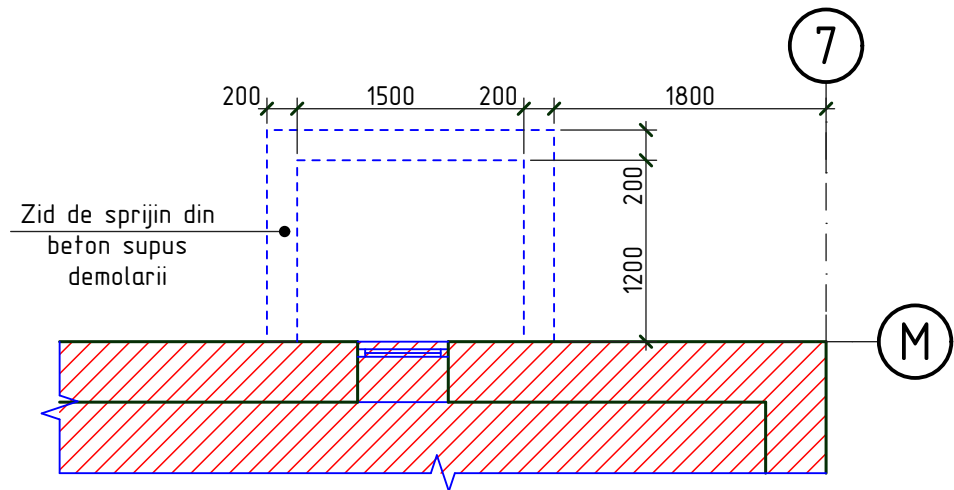


Acces in subsol A-5 (lucrari de demolare)

sc.1:50

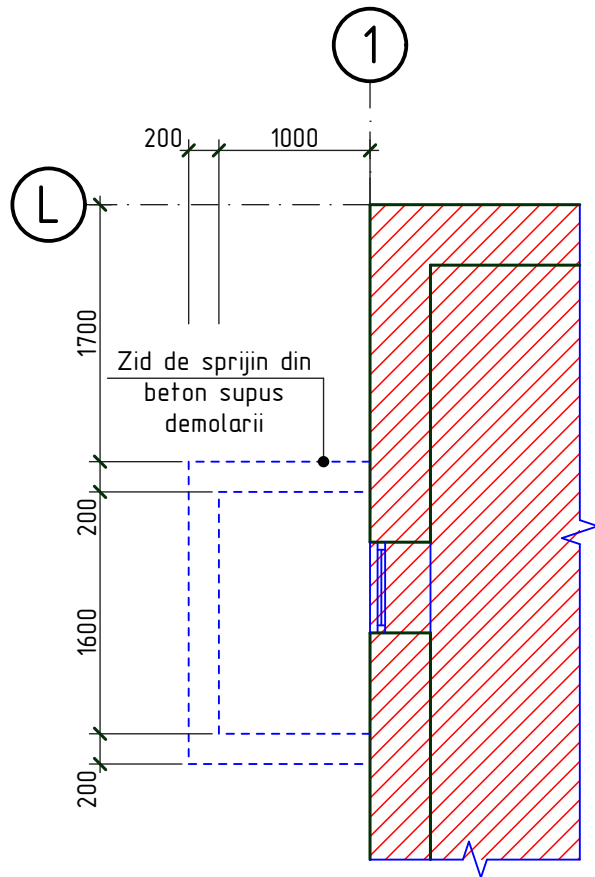


Acces in subsol A-6 (lucrari de demolare)

sc.1:50

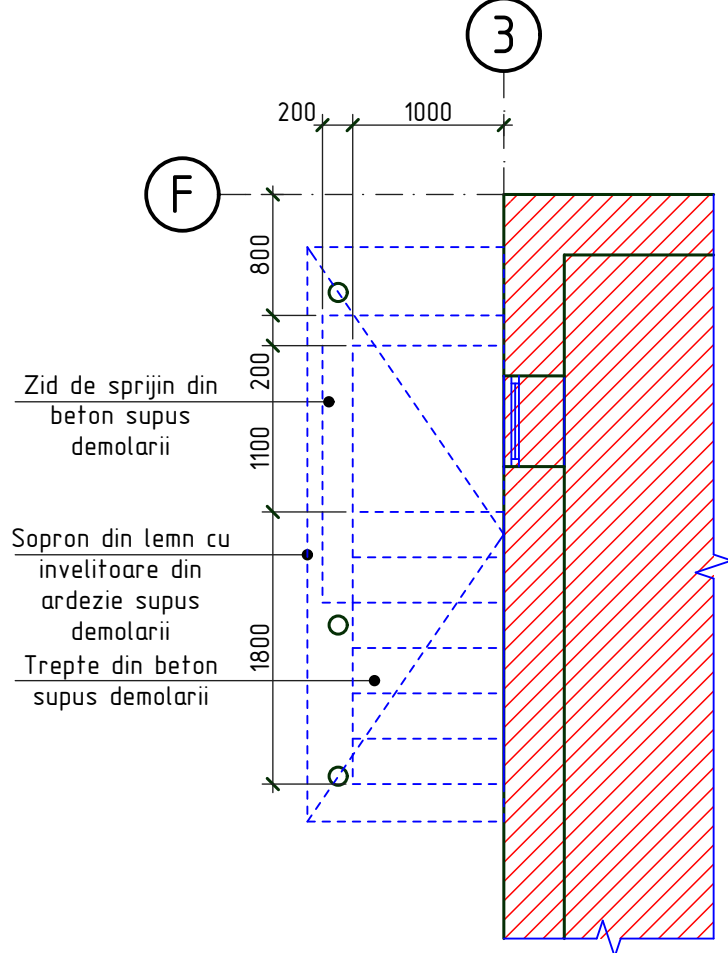

Acces in subsol A-7 (lucrari de demolare)

sc.1:50

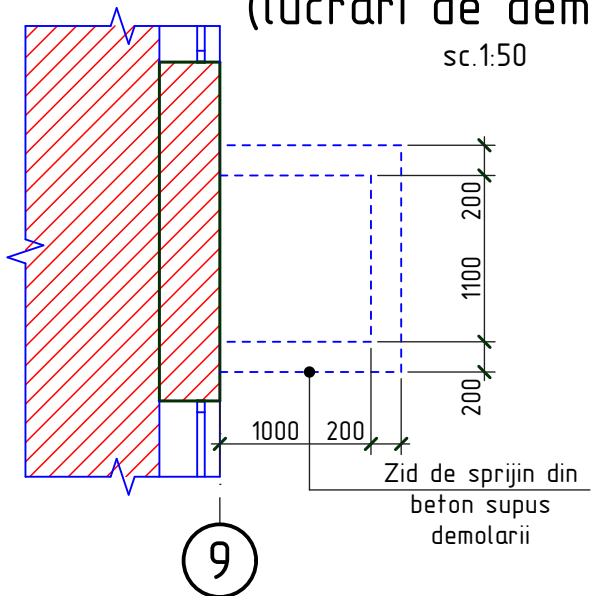

OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC					
Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti					
Institutie timpurie				faza	planse
ASP	Mihaila V.	06.21		PE	8
ISP	Hihlat E.	06.21			
Elaborat	Ciobanu V.	06.21			
Acces in subsol A-4, A-5, A-6, A-7 (lucrari de demolare); Specificatia lucrarilor de demolare				SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Acces in subsol A-4			
	Demolarea zidurilor de sprijin din beton	1,0	m <sup>3</sup>	
	Acces in subsol A-5			
	Demolarea zidurilor de sprijin din beton	1,0	m <sup>3</sup>	
	Acces in subsol A-6			
	Demolarea zidurilor de sprijin din beton	1,3	m <sup>3</sup>	
	Demolarea treptelor din beton	0,6	m <sup>3</sup>	
	Demontarea stilpilor din tava de asbest Ø=100, l=2000	3	buc.	
	Demontarea structurii de rezistenta a acoperisului sopronului din lemn	0,06	m <sup>3</sup>	
	Demontarea invelitoarei acoperisului sopronului din foi de ardezie	4,9	m <sup>2</sup>	
	Acces in subsol A-7			
	Demolarea zidurilor de sprijin din beton	0,8	m <sup>3</sup>	

Nota:  
1. Lucrarile de demolare vor fi efectuate in conformitate cu NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.