

Institutia de educatie timpurie  
nr. 210, str. Columna, 28

(denumirea obiectivului)



**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 149 597,89 lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie: Sala festiva</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1.1. Tavan si pereti</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	93,9000	6,27 5,76	588,75 540,86
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	169,9000	4,88 4,86	829,11 825,71
3	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,1600	16,37 16,19	2,62 2,59
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	169,9000	12,32 2,52	2 093,60 428,15
5	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	70,0000	28,80 28,80	2 016,00 2 016,00
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	70,0000	7,89 4,32	552,30 302,40
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	96,9000	34,29 21,96	3 322,50 2 127,92

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - k=5	m2	96,9000	33,94 21,60	3 289,27 2 093,04
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,0000	39,88 27,54	3 030,50 2 093,04
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10	m2	76,0000	80,51 55,80	6 118,76 4 240,80
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	169,9000	9,78 3,60	1 660,78 611,64
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	169,9000	14,82 9,90	2 517,55 1 682,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,9000	2,46 0,54	417,28 91,75
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,9000	20,29 9,90	3 447,28 1 682,01
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan	m	48,6000	17,86 9,36	868,11 454,90
16	CL20A	Grile de ventilatie	buc	4,0000	45,70 9,00	182,80 36,00

*Sever*




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 937,21
		<b>Total Tavan si pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30 937,21 19 228,82</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de schimbarea timplariei</b>				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,0300	7,56 <hr/> 7,56	113,62 <hr/> 113,62
18	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	10,9300	1 181,20 <hr/> 19,96	12 910,57 <hr/> 218,19
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Culoarea cafeniu	m2	4,1000	2 250,44 <hr/> 17,10	9 226,80 <hr/> 70,11
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,6000	132,90 <hr/> 6,48	744,23 <hr/> 36,28
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,6000	6,74 <hr/> 1,62	37,74 <hr/> 9,07
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,0400	13,34 <hr/> 9,00	427,50 <hr/> 288,36
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,0400	17,39 <hr/> 11,88	557,30 <hr/> 380,64
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	18,0000	45,45 <hr/> 30,24	818,03 <hr/> 544,32

*Scris*



1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime - Coloana si grinda				
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,3000	59,09 26,75	1 140,48 516,24
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,3000	9,78 3,60	188,66 69,48
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3000	2,46 0,54	47,39 10,42
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3000	14,82 9,90	285,99 191,07
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3000	2,46 0,54	47,39 10,42
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3000	20,29 9,90	391,60 191,07
		<i>Total</i>	lei			26 937,30
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu</b>				<b>26 937,30 2 649,29</b>
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
31	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	76,0000	4,86 3,96	369,36 300,96
32	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	76,0000	235,55 8,42	17 901,98 640,22
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	76,0000	178,60 23,40	13 573,30 1 778,40
34	CK26D	Pervazuri montate la pardoseli (la	m	2,0000	20,92	41,84

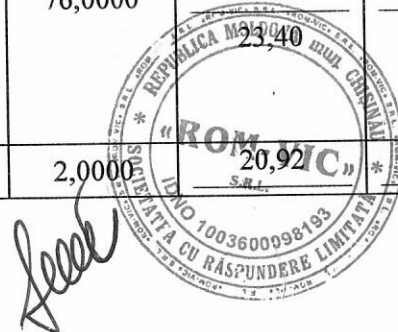

1	2	3	4	5	6	7
		prag) din aluminiu			1,80	3,60
		<i>Total</i>	lei			31 886,48
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>31 886,48 2 723,18</b>
		<b>1.1.4. Retele de incalzire</b>				
35	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,0000	11,38 5,40	136,59 64,80
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare : 1sectie=0.32 m2	m2	12,8000	2,88 2,88	36,86 36,86
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	1,80 1,80	14,40 14,40
38	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	4,0000	1 041,13 36,00	4 164,52 144,00
39	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	16,90 3,60	202,80 43,20
40	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	4,0000	50,58 4,68	202,30 18,72
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,0000	29,09 3,24	232,74 25,92
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	21,62 7,20	259,44 86,40
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	12,0000	7,11 3,24	85,37 38,88




1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot				
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	8,92 4,68	71,34 37,44
45	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Americanca 25x3/4" M	buc	8,0000	45,55 15,30	364,40 122,40
46	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Colier 3/4"	buc	12,0000	9,25 3,60	111,00 43,20
47	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000	11,64 3,06	23,28 6,12
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	35,13 13,86	70,26 27,72
49	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000	4,04 2,88	8,07 5,76
50	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	8,90 1,44	17,79 2,88
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de		12,0000	1,70 1,62	20,40 19,44




*Scary*

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	lei			6 021,56
		<b>Total Retele de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>6 021,56 738,14</b>
		<b>1.1.5. Lucrari diverse</b>				
52	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,5000	105,48 105,48	474,66 474,66
53	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,5000	13,50 13,50	60,75 60,75
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,5000	49,02 0,00	220,59 0,00
		<i>Total</i>	lei			756,00
		<b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>				<b>756,00 535,41</b>
		<i>Total</i>	lei			96 538,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			5 821,84
		<i>Transport</i>	2 %			1 406,01
		<i>Total</i>				103 766,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 037,66
		<i>Total</i>				104 804,06
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1 048,04
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>105 852,10 25 874,84</b>
		<b>1.2. Lucrari electrice</b>				
55	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,0000	3,96 3,96	39,60 39,60
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	2,0000	1,08 1,08	2,16 2,16

*Scutaru*



1	2	3	4	5	6	7
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
57	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatia, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,0000	0,63 0,63	44,10 44,10
58	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,7000	1 214,49 928,80	850,14 650,16
59		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	14,00 0,00	560,00 0,00
60		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	30,0000	14,62 0,00	438,60 0,00
61		Cutie de ramificatie	buc	1,0000	6,00 0,00	6,00 0,00
62	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,0000	15,40 12,06	1 078,28 844,20
63	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Din normele sunt excluse materiale si mecanisme care sunt necesare numai pu lucrari exterioare)	100 buc	0,1000	3 269,80 3 042,00	326,98 304,20
64		Corp de iluminat 4*18W	buc	10,0000	300,00 0,00	3 000,00 0,00
65	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	40,0000	34,20 2,70	1 368,00 108,00
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - (Din normele sunt excluse materiale si mecanisme care sunt necesare numai pu lucrari exterioare)	100 buc	0,0200	610,00 579,50	12,20 11,59





1	2	3	4	5	6	7
67		Intrerupator cu 1 clapa	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
68	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata - (Din normele sunt excluse materiale si mecanisme care sunt necesare numai pu lucrari exterioare)	100 buc	0,0400	1 527,25 1 369,75	61,09 54,79
69		Priza	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
70		Cutie pu intrerupatoare si prize	buc	6,0000	7,20 0,00	43,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 980,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			463,23
		<i>Transport</i>	2 %			118,26
		<i>Total</i>				8 561,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			514,70
		<i>Total</i>				9 076,54
		<i>Beneficiu</i>	1 %			90,77
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>9 167,31 2 058,80</b>
		<i>Total</i>	lei			115 019,41
		<b>Total Lucrari de reparatie: Sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>115 019,41 27 933,64</b>
		<b>2. Lucrari de schimbarea timplariei</b>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7000	7,56 7,56	27,98 27,98
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Culoarea cafeniu	m2	3,7000	2 250,44 17,10	8 326,63 63,27



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,8000	17,40 11,88	431,49 294,63
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4100	59,09 26,75	201,50 91,21
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4100	9,78 3,60	33,34 12,28
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4100	2,45 0,54	8,37 1,84
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4100	14,82 9,90	50,53 33,76
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4100	2,45 0,54	8,37 1,84
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4100	20,29 9,90	69,19 33,76
		<i>Total</i>	lei			9 157,40
		<i>Asigurarea sociala</i>		22,5 %		126,13
		<i>Transport</i>		2 %		171,92
		<i>Total</i>				9 455,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1 %		94,55
		<i>Total</i>				9 550,00
		<i>Beneficiu</i>		1 %		95,50
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei</b>				<b>9 645,50 560,57</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	124 664,91
		TVA	20 %	24 932,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>149 597,89</b>
				<b>28 494,21</b>

Intocmit

Verificat

