

**Schimbarea timplăriei in
caminul Nr. 2, or. Stefan Voda,
str. A. Mateevic, 3**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 152 426,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,38	84,97	3 516,05
2.	7422010060100	Timplar	h-om	23,01	84,97	1 955,16
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,63	84,97	563,36
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,62	84,97	1 242,26
		Total manopera				7 276,83

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	42,84	1 387,50	59 440,50
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	26,76	1 387,50	37 129,50
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,45	133,33	2 726,60
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,95	83,33	829,13
5.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	29,58	94,17	2 785,55
6.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,20	6,00	199,20
7.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	3,00	154,17	462,51
8.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	235,56	1,50	353,34
9.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	136,32	0,45	61,34
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,75	3,42	194,09
		Total materiale de construcții				104 181,76

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,72	45,00	77,40
		Total utilaje de construcții				77,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	111 535,99
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 746,44
Transportarea materialelor	4,00 %	4 167,27
Total	100,00 +	117 449,70
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 872,49

Total	100,00 +	123 322,19
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 699,67
Total	100,00 +	127 021,86
TVA	20,00 %	25 404,37

Total deviz: **152 426,23**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0


Investitor
ObiectScoala Profesionala or. Stefan Voda, str. 31 August, nr.12
**Schimbarea timplariei in caminul Nr. 2, or. Stefan
Voda, str. A. Mateevic, 3****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,70 35,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,85
		2. Timplarie				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 477,54 47,58
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,24
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 387,50	1 387,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			1 551,48 68,81

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 387,50	1 387,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			165,82 8,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	154,17	154,17
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			128,93 30,59
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	94,17	96,05
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit

Verificat

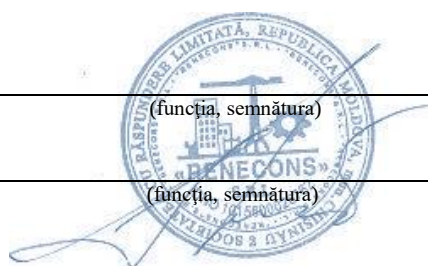

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

()

()

**Schimbarea timplariei in
caminul Nr. 2, or. Stefan Voda,
str. A. Mateevic, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 152 426,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,60	35,70 35,70	2 484,52 2 484,52
Total Lucrari de demolare						2 484,52
Incluziv salariu						2 484,52
		2. Timplarie				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	42,84	1 477,54 47,58	63 297,61 2 038,43
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,76	1 551,48 68,81	41 517,48 1 841,30
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,00	165,82	497,45 25,49

1	2	3	4	5	6	7
					8,50	
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	29,00	128,93 30,59	3 738,93 887,09
Total Timplarie						109 051,47
Incluziv salariu						4 792,31

Cheltuieli directe	lei	111 535,99
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 746,44
Transportarea materialelor	4,00 %	4 167,27
Total	100,00 +	117 449,70
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 872,49
Total	100,00 +	123 322,19
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 699,67
Total	100,00 +	127 021,86
TVA	20,00 %	25 404,37

Total deviz: 152 426,23
Incluziv salariu 7 276,83

Intocmit _____ ()
(functia, semnatura)
Verificat _____ ()
(functia, semnatura)

