

**Realizarea sistemului de iluminat
stradal din s.Tarigrad, r-l
Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad r-l Drochia. Etapa 1
PT-181**

Valoarea de deviz 236 545,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor defectat	buc	6,000	261,25	1 567,47
2	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	3,000	506,67	1 520,01
3	33-03-004-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc	1,000	129,39	129,39
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,000	114,44	801,11
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,	m3	0,000	0,00	0,00
6	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc	7,000	1 192,69	8 348,82
7	P.F.	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	2,000	2 210,00	4 420,00
8	P.F.	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	6,000	1 375,00	8 250,00
9	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	1,000	129,39	129,39
10	TsG03A	Defrasarea manuala a	100m2	0,200	1 055,75	211,15

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor				
11	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	2,000	172,00	344,00
Total						lei 25 721,34
Total						100,00 + 25 721,34
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 1 454,10
Total						100,00 + 27 175,44
Cheltuieli de transport						10,00 % 1 297,31
Cheltuieli de regie						14,50 % 4 128,54
Total						100,00 + 32 601,29
Beneficiu planificat						5,00 % 1 630,07
Total						100,00 + 34 231,36
Total Lucrari de constructii						34 231,36
Incluziv salariu						6 462,65
		2. Lucrari de montare				
12	33-04-017-1	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	0,250	4 541,64	1 135,41
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV - existent	1000 m	0,250	9 085,40	2 271,35
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	22,000	519,92	11 438,31
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu sursa LED	buc	22,000	318,65	7 010,29
16	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	0,755	9 085,07	6 859,23
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 3*4)	100 m	0,330	1 065,09	351,48
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,220	1 065,27	234,36

1	2	3	4	5	6	7
		(AVVG 3*4)				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) metalic de comanda	buc	2,000	234,50	469,01
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	65,50	65,50
21	08-03-529-1	Contactor de curent 380 V	buc	1,000	264,95	264,95
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	120,90	241,80
23	08-03-525-2	Montare separator de sarcina VN	buc	3,000	224,92	674,75
24	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada:	buc	1,000	555,96	555,96
25	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, OIIC1-B	set	1,000	2 746,20	2 746,20
26	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	6 679,00	333,95
27	08-02-411-2	Montare tun gofrat d.50 pe constructii	100 m	0,200	3 413,10	682,62
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 4*35)	100 m	0,170	1 063,88	180,86
29	08-02-148-1	Pozare cablu SIP-2 in tub gofrat d.50	100 m	0,030	1 069,33	32,08
30	08-03-525-2	Montare siguranta fusibila	buc	22,000	224,91	4 948,12
31	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050	9 484,80	474,24
32	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,090	11 652,67	1 048,74
Total			lei		42 019,21	
Materiale auxiliare			1,50 %		27,82	
Cheltuieli de transport			10,00 %		188,25	



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			42 235,28
		Asigurare soc. si med.	22,50 %			5 109,42
		Cheltuieli de regie	65,00 %			14 760,55
		Total	100,00 +			62 105,25
		Beneficiu planificat	5,00 %			3 105,26
		Total Lucrari de montare				65 210,51
		Incluziv salariu				22 708,54
		3. Materiale				
33	P.F.	Consola K1-1.05-0.5 Φ40-60mm	buc	22,000	320,00	7 040,00
34	P. F.	Cablu AVVGng 3*4	m	57,000	4,50	256,50
35	P. F.	Cablu AVVGng 4*35	m	17,000	32,50	552,50
36	P. F.	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	720,000	20,83	14 997,60
37	P. F.	Cablu SIP-2A 3*35+1*54.6	m	70,000	30,75	2 152,50
38	P. F.	Banda F2007	m	85,000	7,92	673,20
39	P.F.	Screpa A200	buc	85,000	2,17	184,45
40	P.F.	Clema ES-1500	buc	15,000	53,33	799,95
41	P.F.	Consola CA-1500	buc	17,000	32,50	552,50
42	P.F.	Clema PA-1500	buc	17,000	41,52	705,84
43	P.F.	Clema de perforare P2*95	buc	4,000	22,50	90,00
44	P.F.	Clema de perforare CZEP-13	buc	44,000	21,00	924,00
45	P.F.	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	24,000	20,83	499,92
46	P.F.	Clema de stingere ПС-1-1	buc	24,000	15,83	379,92
47	P.F.	Curea CSB	buc	47,000	2,08	97,76
48	P.F.	Capac elasic CECT 6-35	buc	9,000	3,33	29,97
49	P.F.	Bandaj de distantare BIC	buc	3,000	14,17	42,51
50	P.F.	Ceas IC Astra IC (Taimer)	buc	1,000	620,00	620,00
51	P. F.	Tub de plastic gofrat d.20	m	22,000	1,50	33,00
52	P. F.	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	20,000	24,17	483,40
53	P.F.	Terminal cablu d.35	buc	6,000	2,75	16,50

1	2	3	4	5	6	7
54	P.F.	Terminal cablu d.50	buc	2,000	3,29	6,58
55	P.F.	Sina PE	buc	2,000	23,34	46,68
56	P.F.	Sina Dn L-0.5	buc	1,000	17,50	17,50
57	P.F.	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	44,000	60,00	2 640,00
58	P. F.	Fir electric PV1-4	m	10,000	5,25	52,50
59	P. F.	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	10,000	10,00	100,00
60	P. F.	Otel rotund d.16mm , L-5m	kg	7,900	13,40	105,86
61	P. F.	Otel rotund d.10mm	kg	5,500	13,40	73,70
62	P. F.	Beton M200	m3	0,250	750,00	187,50
63	P.F.	Nod de fixare Y4	buc	1,000	201,67	201,67
Total						lei 34 564,01
Materiale auxiliare						1,50 % 518,46
Total						100,00 + 35 082,47
Cheltuieli de transport						10,00 % 3 508,25
Total						100,00 + 38 590,72
Beneficiu planificat						5,00 % 1 929,53
Total Materiale						40 520,25
Incluziv salariu						0,00
		4. Utilaj				
64	P.F.	Corp de iluminat cu surse LED25W	buc	22,000	2 251,06	49 523,32
65	P.F.	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 680,25	1 680,25
66	P.F.	Contor electronic ZMR-110CR	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
67	P.F.	Dulap ICPH-243-0 74Y2 IP54	buc	1,000	475,00	475,00
68	P.F.	Automat VA47-29-3p-B16	buc	1,000	61,87	61,87
69	P.F.	Automat VA47-29-3p-C16	buc	1,000	61,87	61,87
70	P.F.	Siguranta fuzibila In=20A	buc	3,000	44,00	132,00
71	P.F.	Separator de sarcina cu SF	buc	1,000	632,00	632,00



1	2	3	4	5	6	7
		In+160A ,3p NH				
72	P.F.	Separator de sarcina VN32-3p-63	buc	2,000	68,25	136,50
73	P.F.	Descarcator OPI1-B-3p	buc	1,000	375,00	375,00
74	P.F.	Contactator KM63-40	buc	1,000	325,00	325,00
75	P.F.	Detensionator SE45.328-10	buc	3,000	483,34	1 450,02
76	P.F.	Siguranta GURO-B6770-2A	buc	22,000	5,83	128,26
Total			lei			56 481,09
Cheltuieli de depozit			1,20 %			677,77
Total Utilaj						57 158,86
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			197 120,98
Total			100,00 +			197 120,98
TVA			20,00 %			39 424,20

Total deviz:
Incluziv salariu


236 545,18
29 171,19

Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura)



(funcția, semnătura)

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad, r-l Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad r-l Drochia. Etapa 1 PT-181

Valoarea de deviz 236 545,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	168,876	57,66	9 737,39
2.	1	Muncitor	h-om	333,379	57,66	19 222,65
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,000	57,66	0,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,662	57,66	211,15
Total manopera						29 171,19

Materiale:

1.	1- 2	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	6,000	1 375,00	8 250,00
2.	1-1	Stilp din beton SET10.5-5	buc	2,000	2 210,00	4 420,00
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	56 700,00	170,10
4.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,010	13 300,00	133,00
5.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,000	39 750,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	15 000,00	210,00
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,013	39,75	199,28
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,691	27,50	651,50
9.	1019852	Vopsea	kg	12,514	56,70	709,54
10.	3 - 9	Consola CA-1500	buc	17,000	32,50	552,50
11.	3 -1	Consola K1-1.0-0.5 Ø40-60mm	buc	22,000	320,00	7 040,00
12.	3- 10	Clema PA-1500	buc	17,000	41,52	705,84
13.	3- 11	Clema de perforare P2*95	buc	4,000	22,50	90,00
14.	3- 12	Clema de perforare CZEP-13	buc	44,000	21,00	924,00
15.	3- 13	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	24,000	20,83	499,92
16.	3- 14	Clema de stingere PIC-1-1	buc	24,000	15,83	379,92
17.	3- 15	Curea CSB	buc	47,000	2,08	97,76
18.	3- 16	Capac elastic CECT	buc	9,000	3,33	29,97
19.	3- 17	Bandaj de distantare BIC	buc	3,000	14,17	42,51
20.	3- 18	Ceas IC Astra IC (Taimer)	buc	1,000	620,00	620,00
21.	3- 21	Terminal cablu d.35	buc	6,000	2,75	16,50
22.	3- 22	Terminal cablu d.50	buc	2,000	3,29	6,58
23.	3- 23	Sina PE	buc	2,000	23,34	46,68
24.	3- 24	Sina Dn L-0.5	buc	1,000	17,50	17,50



25.	3- 25	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	44,000	60,00	2 640,00
26.	3- 32	Nod de fixare Y4	buc	1,000	201,67	201,67
27.	3- 19	Tub de plastic gofrat d.20	m	22,000	1,50	33,00
28.	3- 20	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	20,000	24,17	483,40
29.	3- 26	Fir electric PV1- 4	m	10,000	5,25	52,50
30.	3- 27	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	10,000	10,00	100,00
31.	3- 28	Otel rotund d.16mm , L-5m	kg	7,900	13,40	105,86
32.	3- 29	Otel rotund d.10mm	kg	5,500	13,40	73,70
33.	3- 3	Cablu AVVGng 4*35	m	17,000	32,50	552,50
34.	3- 31	Beton M200	m3	0,250	750,00	187,50
35.	3- 4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	720,000	20,83	14 997,60
36.	3- 5	Cablu SIP-2A 3*35+1*54.6	m	70,000	30,75	2 152,50
37.	3- 6	Banda F2007	m	85,000	7,92	673,20
38.	3- 8	Clema ES-1500	buc	15,000	53,33	799,95
39.	3-2	Cablu AVVGng 3*4	m	57,000	4,50	256,50
40.	3-7	Screpa A200	buc	85,000	2,17	184,45
41.	40- 10	Separator de sarcina VN32-3p-63	buc	2,000	68,25	136,50
42.	40- 11	Descarcator OHC1-B-3p	buc	1,000	375,00	375,00
43.	40- 12	Contactator KM63-40	buc	1,000	325,00	325,00
44.	40- 13	Detensionator SE45.328-10	buc	3,000	483,34	1 450,02
45.	40- 14	Siguranța GURO-B6770-2A	buc	22,000	5,83	128,26
46.	40- 3	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 680,25	1 680,25
47.	40- 4	Contor electronic ZMR-110CR	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
48.	40- 5	Dulap IIPu-243-0 74Y2 IP54	buc	1,000	475,00	475,00
49.	40- 6	Automat VA47-29-3p-B16	buc	1,000	61,87	61,87
50.	40- 7	Automat VA47-29-3p-C16	buc	1,000	61,87	61,87
51.	40- 8	Siguranța fuzibila In=20A	buc	3,000	44,00	132,00
52.	40- 9	Separator de sarcina cu SF In=160A , 3p NH	buc	1,000	632,00	632,00
53.	40-1	Corp de iluminat cu surse LED 25W	buc	22,000	2 251,06	49 523,32
54.	5440089	Banda izolatoare	kg	0,970	87,00	84,39
Total materiale de construcții						106 419,19

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,349	350,00	1 522,15
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,680	350,00	588,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	6,076	175,50	1 066,33
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	20,510	175,50	3 599,51
5.	031002	Autohidroascensor	h/ut	27,584	175,50	4 841,00
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	29,260	175,50	5 135,13
7.	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut.	1,370	175,50	240,44
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,380	36,00	13,68
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,044	36,00	469,59
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	9,360	450,00	4 212,00
11.	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	0,540	350,00	189,00
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,926	350,00	324,10
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	6,710	180,00	1 207,80
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,849	180,00	332,82



		Total utilaje de construcții				23 741,55
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total:

Total	lei	197 120,98
Total	100,00 +	197 120,98
TVA	20,00 %	39 424,20

Total deviz:


236 545,18

Intocmit

G. I. Iancu

(funcția, semnătura)


Verificat




(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Realizarea sistemului de iluminat stradal din
s.Tarigrad, r-l Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad r-l Drochia. Etapa 1
PT-181
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor defectat	buc			261,25
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	56,05
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,4400	450,00	198,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400	180,00	7,20
2	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			506,67
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	296,83
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,9700	175,50	170,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,2200	180,00	39,60
3	33-03-004-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc			129,39
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	56,05
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	13 300,00	66,50
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	39 750,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	36,00	6,84
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			114,44
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	30,44
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,2400	350,00	84,00




1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
5	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,	m3			0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	
6	33-04- 003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc			1 192,69
	1	Muncitor	h-om	9,4200	57,66	651,79
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 700,00	24,30
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600	450,00	432,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700	180,00	84,60
7	P.F.	Stilp din beton SET 10.5-5	buc			2 210,00
	1-1	Stilp din beton SET10.5-5	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
8	P.F.	Stilp din beton SET 9.5-5	buc			1 375,00
	1- 2	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
9	33-03- 004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35- 750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc			129,39
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	56,05
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	13 300,00	66,50
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	39 750,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	36,00	6,84
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2			1 055,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	15,2600	57,66	1 055,75
11	33-04- 007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc			172,00
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	68,50
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	0,2700	350,00	94,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500	180,00	9,00
		2. Lucrari de montare				
12	33-04- 017-1	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			4 541,64
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	2 257,04
	341052000	Macara pe pneuri pentu executarea	h/ut	0,8200	350,00	142,80



1	2	3	4	5	6	7
	6739	lucrarilor de alt gen din constructie 10t				
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	175,50	2 141,80
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV - existent	1000 m			9 085,40
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	4 514,08
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,8200	350,00	287,00
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	175,50	4 284,32
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			519,92
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	235,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	8,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,50	2,75
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	56,70	28,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	175,50	233,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	180,00	3,60
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu sursa LED	buc			318,65
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	158,45
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	175,50	140,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	180,00	19,80
16	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			9 085,07
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	4 514,05
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,8200	350,00	286,95
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	175,50	4 284,07
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 3*4)	100 m			1 065,09
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	857,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	350,00	136,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	180,00	70,36
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG	100 m			1 065,27




1	2	3	4	5	6	7
		3*4)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	858,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	350,00	136,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	180,00	70,36
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) metalic de comanda	buc			234,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	163,99
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,75	3,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,50	2,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,70	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	36,00	25,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	180,00	12,60
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	60,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	180,00	1,80
21	08-03-529-1	Contactori de curent 380 V	buc			264,95
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	236,64
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,75	2,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	27,50	10,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	56,70	2,66
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0460	87,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0070	350,00	2,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	36,00	5,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0070	180,00	1,26
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			120,90
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	107,94
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,75	2,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	27,50	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	56,70	2,04
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0120	87,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut.	0,0020	350,00	0,70




1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	36,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	180,00	0,36
23	08-03-525-2	Montare separator de sarcina VN	buc			224,92
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	194,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,75	2,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	27,50	12,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	56,70	2,61
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0360	87,00	3,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0090	350,00	3,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	36,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	180,00	1,62
24	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada:	buc			555,96
	1	Muncitor	h-om	4,5600	57,66	315,52
	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut.	1,3700	175,50	240,44
25	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, OHC1-B	set			2 746,20
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	975,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,2000	39,75	87,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	27,50	222,75
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	56,70	6,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,9000	350,00	1 015,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5300	175,50	268,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7400	36,00	98,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4000	180,00	72,00
26	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			6 679,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 303,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	39,75	167,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	27,50	742,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	350,00	609,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	36,00	543,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	180,00	313,20
27	08-02-411-2	Montare tun gofrat d.50 pe constructii	100 m			3 413,10



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,75	42,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,70	38,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,9100	350,00	322,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,8000	175,50	5 405,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,9100	180,00	165,60
32	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			11 652,67
	1	Muncitor	h-om	67,5000	57,66	4 670,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	39,75	79,44
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,70	38,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4500	350,00	509,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	33,4000	175,50	5 861,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,4500	180,00	262,00
		3. Materiale				
33	P.F.	Consola K1-1.05-0.5 Ø40-60mm	buc			320,00
	3-1	Consola K1-1.0-0.5 Ø40-60mm	buc	1,0000	320,00	320,00
34	P. F.	Cablu AVVGng 3*4	m			4,50
	3-2	Cablu AVVGng 3*4	m	1,0000	4,50	4,50
35	P. F.	Cablu AVVGng 4*35	m			32,50
	3-3	Cablu AVVGng 4*35	m	1,0000	32,50	32,50
36	P. F.	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m			20,83
	3-4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	1,0000	20,83	20,83
37	P. F.	Cablu SIP-2A 3*35+1*54.6	m			30,75
	3-5	Cablu SIP-2A 3*35+1*54.6	m	1,0000	30,75	30,75
38	P. F.	Banda F2007	m			7,92
	3-6	Banda F2007	m	1,0000	7,92	7,92
39	P.F.	Screpa A200	buc			2,17
	3-7	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
40	P.F.	Clema ES-1500	buc			53,33

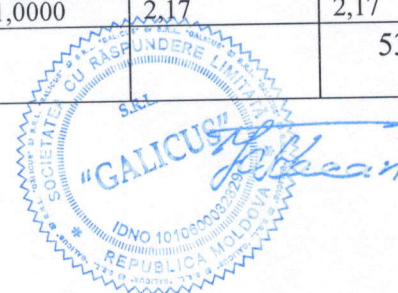

1	2	3	4	5	6	7
	3- 8	Clema ES-1500	buc	1,0000	53,33	53,33
41	P.F.	Consola CA-1500	buc			32,50
	3 - 9	Consola CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
42	P.F.	Clema PA-1500	buc			41,52
	3- 10	Clema PA-1500	buc	1,0000	41,52	41,52
43	P.F.	Clema de perforare P2*95	buc			22,50
	3- 11	Clema de perforare P2*95	buc	1,0000	22,50	22,50
44	P.F.	Clema de perforare CZEP-13	buc			21,00
	3- 12	Clema de perforare CZEP-13	buc	1,0000	21,00	21,00
45	P.F.	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc			20,83
	3- 13	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	20,83	20,83
46	P.F.	Clema de stingere IIC-1-1	buc			15,83
	3- 14	Clema de stingere IIC-1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
47	P.F.	Curea CSB	buc			2,08
	3- 15	Curea CSB	buc	1,0000	2,08	2,08
48	P.F.	Capac elastic CECT 6-35	buc			3,33
	3- 16	Capac elastic CECT	buc	1,0000	3,33	3,33
49	P.F.	Bandaj de distantare BIC	buc			14,17
	3- 17	Bandaj de distantare BIC	buc	1,0000	14,17	14,17
50	P.F.	Ceas IC Astra IC (Taimer)	buc			620,00
	3- 18	Ceas IC Astra IC (Taimer)	buc	1,0000	620,00	620,00
51	P. F.	Tub de plastic gofrat d.20	m			1,50
	3- 19	Tub de plastic gofrat d.20	m	1,0000	1,50	1,50
52	P. F.	Tub metalic gofrat izolat d.50	m			24,17
	3- 20	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	1,0000	24,17	24,17
53	P.F.	Terminal cablu d.35	buc			2,75
	3- 21	Terminal cablu d.35	buc	1,0000	2,75	2,75
54	P.F.	Terminal cablu d.50	buc			3,29
	3- 22	Terminal cablu d.50	buc	1,0000	3,29	3,29
55	P.F.	Sina PE	buc			23,34
	3- 23	Sina PE	buc	1,0000	23,34	23,34
56	P.F.	Sina Dn L-0.5	buc			17,50
	3- 24	Sina Dn L-0.5	buc	1,0000	17,50	17,50
57	P.F.	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc			60,00



1	2	3	4	5	6	7
	3- 25	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	1,0000	60,00	60,00
58	P. F.	Fir electric PV1-4	m			5,25
	3- 26	Fir electric PV1- 4	m	1,0000	5,25	5,25
59	P. F.	Conductor de legare la pamint 3П6	m			10,00
	3- 27	Conductor de legare la pamint 3П6	m	1,0000	10,00	10,00
60	P. F.	Otel rotund d.16mm , L-5m	kg			13,40
	3- 28	Otel rotund d.16mm , L-5m	kg	1,0000	13,40	13,40
61	P. F.	Otel rotund d.10mm	kg			13,40
	3- 29	Otel rotund d.10mm	kg	1,0000	13,40	13,40
62	P. F.	Beton M200	m3			750,00
	3- 31	Beton M200	m3	1,0000	750,00	750,00
63	P.F.	Nod de fixare Y4	buc			201,67
	3- 32	Nod de fixare Y4	buc	1,0000	201,67	201,67
		4. Utilaj				
64	P.F.	Corp de iluminat cu surse LED25W	buc			2 251,06
	40-1	Corp de iluminat cu surse LED 25W	buc	1,0000	2 251,06	2 251,06
65	P.F.	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			1 680,25
	40- 3	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 680,25	1 680,25
66	P.F.	Contor electronic ZMR-110CR	buc			1 500,00
	40- 4	Contor electronic ZMR-110CR	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
67	P.F.	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP54	buc			475,00
	40- 5	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP54	buc	1,0000	475,00	475,00
68	P.F.	Automat VA47-29-3p-B16	buc			61,87
	40- 6	Automat VA47-29-3p-B16	buc	1,0000	61,87	61,87
69	P.F.	Automat VA47-29-3p-C16	buc			61,87
	40- 7	Automat VA47-29-3p-C16	buc	1,0000	61,87	61,87
70	P.F.	Siguranta fuzibila In=20A	buc			44,00
	40- 8	Siguranta fuzibila In=20A	buc	1,0000	44,00	44,00
71	P.F.	Separator de sarcina cu SF In+160A ,3p NH	buc			632,00
	40- 9	Separator de sarcina cu SF In=160A , 3p NH	buc	1,0000	632,00	632,00
72	P.F.	Separator de sarcina VN32-3p-63	buc			68,25



1	2	3	4	5	6	7
	40- 10	Separator de sarcina VN32-3p-63	buc	1,0000	68,25	68,25
73	P.F.	Descarcator OFIC1-B-3p	buc			375,00
	40- 11	Descarcator OFIC1-B-3p	buc	1,0000	375,00	375,00
74	P.F.	Contactator KM63-40	buc			325,00
	40- 12	Contactator KM63-40	buc	1,0000	325,00	325,00
75	P.F.	Detensionator SE45.328-10	buc			483,34
	40- 13	Detensionator SE45.328-10	buc	1,0000	483,34	483,34
76	P.F.	Siguranta GURO-B6770-2A	buc			5,83
	40- 14	Siguranta GURO-B6770-2A	buc	1,0000	5,83	5,83

Intocmit

[Signature]
(funcția, semnătura)

Verificat

[Signature]
(funcția, semnătura)

