


Ведомость демонтажных работ

Условные обозначения:

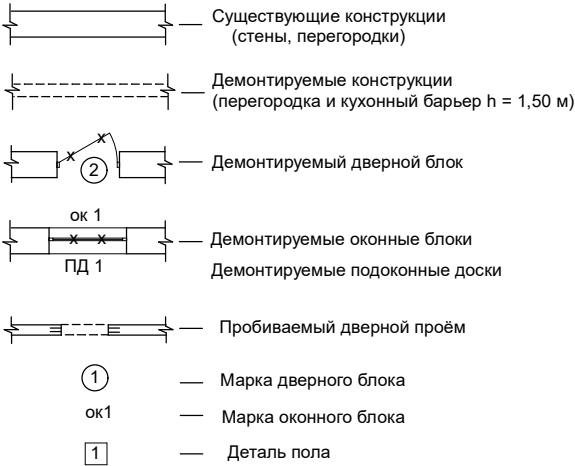

Марка, поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол - во
ок 1	Демонтаж деревянных оконных блоков со спаренными переплётами 1,20 x 2,10	шт.	3
ок 2	Демонтаж оконного блока из металлопласта (одинарное остекление) 1,20 x 1,60	шт.	1
①	Демонтаж деревянного дверного блока 1,20 x 2,80	шт.	1
②	Демонтаж деревянных дверных блоков 0,80 x 2,10	шт.	3
③	Демонтаж деревянного дверного блока 0,90 x 2,10	шт.	1
④	Демонтаж деревянного дверного блока 0,90 x 2,80	шт.	1
⑤	Демонтаж дверного блока из металлопласта 0,70 x 2,10	шт.	1
⑥	Демонтаж дверного блока из металлопласта 0,80 x 2,10	шт.	1
ПД 1	Демонтаж деревянной подоконной доски 0,40 x 0,03 (h)	м	4,00
1	Демонтаж пола из керамической плитки	м²	101,50
2	Демонтаж линолеумного пола	м²	20,80
	Демонтаж цементного плинтуса	м	102,00
	Демонтаж кирпичной перегородки	м²	4,40
	Демонтаж кухонного барьера h = 1,50 м толщ. 0,18 м (кирпичная кладка)	м²	9,90

Инва. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

						3 - 18 - 8 - 1 - SAC			
						Reparația capitală a blocului alimentar la instituție preșcolare nr.10 pe str. Hotinului, 8 din mun. Bălți			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Bloc alimentar	Стадия	Лист	Листов
							PE	7	
APP		Postolachi			08.18	План на отм. 0.000. Ведомость демонтажных работ. Условные обозначения	IPS "IPROCOT"		
IPP		Fomin			08.18				
Elaborat.		Bazeniuc			08.18				