

**Замена кровельного покрытия
над зрительным залом и
сценой Культурного центра
с.Кортен**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен

Valoarea de deviz 809 112,00 lei


Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента,)	m2	928,320	33,400 32,400	31 005,850 30 077,550
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi presate din tabla (Разборка элементов крыш - кровли из прессованных плит из металлического листа,)	m2	928,320	40,850 39,600	37 921,890 36 761,490
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	928,320	9,600 8,100	8 911,910 7 519,410
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Разборка стен из огнеупорной кладки) дымохода	m3	5,500	297,460 292,500	1 636,030 1 608,750
5	TrI1AA02 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	22,030	24,751 24,751	545,265 545,265

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa, în vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 1 категории)				
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	22,030	10,438 0,000	229,950 0,000
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				80 250,895 76 512,465
		2. Усиление каркаса				
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением проволокой д 5,5 мм за парапет и стропилы)	kg	120,000	43,540 5,400	5 224,800 648,000
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса сараев, подпорок и т.д.)	m3	4,500	109,800 109,800	494,100 494,100
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Замена гнилых элементов каркаса и стропила, а так же использовать для выравнивания плоскости кровли)	m3	4,500	6 789,500 1 012,500	30 552,750 4 556,250
		Total Усиление каркаса Inclusiv salariu				36 271,650 5 698,350
		3. Покрытие кровли				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	928,320	25,708 11,250	23 864,876 10 443,600

1	2	3	4	5	6	7
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. (Рейка 50*25 прижимная планка для пленки)	m2	928,320	22,403 13,275	20 796,988 12 323,430
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30мм	m2	928,320	44,355 13,275	41 175,988 12 323,430
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,000	1 849,335 297,135	7 397,340 1 188,540
14	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)наружный вход на чердак	buc	1,000	2 018,335 297,135	2 018,335 297,135
15	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice.(Кровля из профилированного листа толщ 0,45 мм, матовый)	m2	928,320	239,851 54,000	222 658,905 50 129,280
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели , в т.ч. и на админкорпусе)	m	125,000	69,420 4,500	8 677,500 562,500
		Total Покрытие кровли Inclusiv salariu				326 589,932 87 267,915
		4. Огне-биозащита				
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам)	100 m2	14,500	2 295,500 468,000	33 284,750 6 786,000
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая	100 m2	14,500	785,897 142,200	11 395,510 2 061,900

1	2	3	4	5	6	7
		обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)				
		Total Огне-биозащита Inclusiv salariu				44 680,260 8 847,900
		5. Водосточная система				
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)желоб д 125 мм	m	74,500	115,165 13,500	8 579,757 1 005,750
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)д89 мм	m	72,000	144,162 15,750	10 379,679 1 134,000
		Total Водосточная система Inclusiv salariu				18 959,436 2 139,750
		6. Подшивка кровли				
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase. (Каркас из бруса 50*50)	m2	46,350	16,156 13,276	748,824 615,330
22	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	46,350	235,390 69,750	10 910,310 3 232,890



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total Подшивка кровли Inclusiv salariu				11 659,134 3 848,220
		7. Пожарная лестница				
23	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарных лестниц, с тетивами из полосовой стали 50/10 мм и ступенями из круглой стали d=16 мм ширина 50 см, расположенные в 36 см друг от друга)	kg	165,490	54,290 24,300	8 984,508 4 021,425
24	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,160	1 231,656 355,500	197,065 56,880
		Total Пожарная лестница Inclusiv salariu				9 181,573 4 078,305



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Замена кровельного покрытия
над зрительным залом и
сценой Культурного центра
с.Кортен**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен

Valoarea de deviz 809 112,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,475	45,00	111,375
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	929,183	45,00	41 813,235
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,400	45,00	378,000
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	120,975	45,00	5 443,875
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	185,664	45,00	8 354,880
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,264	45,00	56,880
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 470,104	45,00	66 154,680
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	81,090	45,00	3 649,050
9.	7422010060100	Timplar	h-om	11,250	45,00	506,250
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,117	45,00	545,265
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 159,092	45,00	52 159,140
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,275	45,00	372,375
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	196,620	45,00	8 847,900
		Total manopera				188 392,905

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	16,549	0,00	0,000
2.	1212121212121	apa	m3	11,455	12,00	137,460
3.	16959	Планки прижимные	m3	1,160	5 000,00	5 800,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,472	0,00	0,000
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,300	5 000,00	1 500,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,570 0,000	4 700,00 5 000,00	26 179,000 0,000
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,540	4 700,00	2 538,000
8.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,300	4 700,00	1 410,000
9.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,500	4 700,00	2 350,000

10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,045	4 700,00	211,500
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,185	4 700,00	19 669,500
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	87,000	25,00	2 175,000
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	58,000	25,00	1 450,000
14.	23203226000361	Gudron	kg	11,610	30,00	348,300
15.	2413217300010	Cleme	buc	36,720	0,00	0,000
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,545	20,00	270,900
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,655	35,00	57,925
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,580	200,00	116,000
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	333,500	15,00	5 002,500
20.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,300	0,00	0,000
21.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	1,376	85,00	116,960
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,211	35,00	7,385
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1 305,000	20,00	26 100,000
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,275	2,50	20,688
25.	2666122800555	Element de inchidere (запорный эл-т)	buc	8,057	36,00	290,052
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,168	5,00	15,840
27.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,500	800,00	2 000,000
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,525	12,00	78,300
29.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 099,595	12,00	13 195,140
30.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 176,914	130,00	152 998,820
31.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	584,842	25,00	14 621,050
32.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,112	87,00	6 708,744
33.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	80,572	77,33	6 230,633
34.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	53,784	22,00	1 183,248
35.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	119,980	20,00	2 399,600
36.	2743123549027	снегозадержатели	m	125,000	60,00	7 500,000
37.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,304	0,00	0,000
38.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	35,00	140,000
39.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	40,00	40,000
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,300	18,00	275,400
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	228,358	21,00	4 795,518
42.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,655	57,00	94,335
43.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	33,750	58,00	1 957,500
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	750,000	0,80	600,000
45.	2874115830000	Pilnii de curatire (воронка)	buc	18,360	0,00	0,000
46.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	243,338	0,80	194,670
47.	2874115837745	Suruburi	buc	767,350	0,80	613,880
48.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,655	35,00	57,925
49.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 117,018	0,80	4 093,614
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,500	21,00	430,500
51.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,034	0,00	0,000
52.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	15,347	0,00	0,000
53.	28752740000502	Cot burlan	buc	20,563	105,00	2 159,115
54.	28752740000503	Cot de capat	buc	10,135	36,00	364,860
55.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,360	0,00	0,000
56.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (соединение)	buc	10,282	41,00	421,562
57.	2875276311528	Scoabe din otel(проволока)	kg	122,400	37,00	4 528,800
58.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 474,035	0,01	114,740
59.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	321,663	25,00	8 041,575
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,655	4,50	7,447


61.	4100126202818	Apa	m3	0,440	12,00	5,280
Total materiale de construcții						331 619,266

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,624	500,00	312,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,785	500,00	392,500
				0,440	600,00	264,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,215	50,00	1 710,750
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,774	50,00	2 088,700
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	8,275	25,00	206,875
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,035	8,00	8,280
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,894	35,00	521,290
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,637	12,00	1 099,644
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,653	50,00	82,650
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,275	20,00	165,500
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,485	12,00	17,820
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,800	30,00	24,000
13.	34105400000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,827	250,00	456,750
14.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,511	450,00	229,950
Total utilaje de construcții						7 580,709


Total	lei	527 592,880
Соц. страхование	24,00 %	45 214,297
Транспортировка материалов	5,00 %	16 580,963
Накладные расходы	10,00 %	58 938,814
Итого	100,00 +	648 326,954
Сметная прибыль	4,00 %	25 933,079
Итого	100,00 +	674 260,00
НДС	20,00 %	134 852,00
		809 112,00

Total deviz:



Intocmit

Verificat

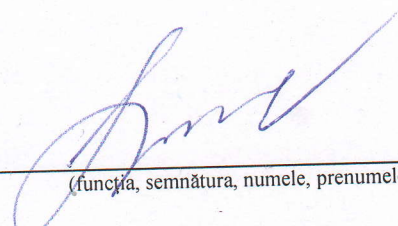
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен**

Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента.)	m2			33,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi presate din tabla (Разборка элементов крыш - кровли из прессованных плит из металлического листа.)	m2			40,850
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	45,00	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	50,00	1,250
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	45,00	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Разборка стен из огнеупорной кладки) дымохода	m3			297,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	45,00	272,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	12,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,000
5	TrIIAA02A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 1 категории)	t			24,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,751
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,438
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,438
		2. Усиление каркаса				
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением проволокой д 5,5 мм за парапет и стропилы)	kg			43,540
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	45,00	3,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel(проволочка)	kg	1,0200	37,00	37,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,400
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса сараев, подпорок и т.д.)	m3			109,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	45,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	45,00	19,800
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Замена гнилых элементов каркаса и стропила, а так же использовать для выравнивания плоскости кровли)	m3			6 789,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	58,00	435,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 700,00	47,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 700,00	4 371,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	564,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,200
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,200
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,400
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	21,00	63,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	3,960
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	8,00	1,840
		3: Покрытие кровли				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,030	m2			25,708
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,214
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Рейка 50*25 прижимная планка для пленки)	m2			22,403
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	16959	Планки прижимные	m3	0,00125	5 000,00	6,248
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			44,355
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 700,00	28,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 849,335

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	45,00	268,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	45,00	28,485
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 700,00	282,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 700,00	470,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	800,00	400,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	21,00	29,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,800
14	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)наружный вход на чердак	buc			2 018,335
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	45,00	268,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	45,00	28,485
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,00	40,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 700,00	282,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 700,00	470,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	800,00	400,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	21,00	29,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,800
15	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice.(Кровля из профилированного листа толщ 0,45 мм, матовый) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			239,851
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	45,00	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,975
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	25,00	8,663
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,264
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели , в т.ч. и на админкорпусе)	m			69,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2743123549027	снегозадержатели	m	1,0000	60,00	60,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
		4. Огне-биозащита				
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам)	100 m2			2 295,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	45,00	468,000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	20,00	1 800,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,500
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			785,897
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	45,00	142,200
	1212121212121	apa	m3	0,7900	12,00	9,480

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	200,00	8,000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	500,00	11,517
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,700
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,000
		5. Водосточная система				
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) желоб д 125 мм Material marunt=1,030	m			115,165
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,500
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	77,33	83,633
	2666122800555	Element de inchidere (запорный эл-т)	buc	0,1050	36,00	3,893
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (соединение)	buc	0,1340	41,00	5,659
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) д89 мм Material marunt=1,020	m			144,162
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	87,00	93,177
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2800	105,00	29,988
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,000
	2874115830000	Pilnii de curatire (воронка)	buc	0,2500	0,00	0,000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1380	36,00	5,067
	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
		6. Подшивка кровли				
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Каркас из бруска 50*50)	m2			16,156
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 000,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
22	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			235,390
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	45,00	65,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,976
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,80	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,264
		7. Пожарная лестница				
23	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарных лестниц, с тетивами из полосовой стали 50/10 мм и ступенями из круглой стали d=16 мм ширина 50 см, расположенные в 36 см друг от друга)	kg			54,290
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4900	45,00	22,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,3250	22,00	7,150
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,7250	20,00	14,500
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	57,00	0,570
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	4,50	0,045
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	35,00	0,350
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,125
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	35,00	3,150
	2940520003828	Aparat de polizat (biar)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
24	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t			1 231,656
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000	45,00	355,500
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	85,00	731,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	35,00	46,156
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,000
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

