

**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 8

Retele electrice

Valoarea de deviz 1 489 848,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5 117,262	57,66	295 061,31
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	112,000	57,66	6 457,92
3.	7137010011500	Electrician	h-om	1,320	57,66	76,11
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,790	57,66	910,45
Total manopera						302 505,79

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	16 000,00	32,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,017	2 000,00	34,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,247	11 000,00	2 717,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,095	12 000,00	1 140,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,117	11 000,00	1 287,00
6.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,168	11 000,00	1 848,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,004	11 000,00	44,00
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,011	20 000,00	220,00
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	120,083	38,00	4 563,15
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,011	5,00	0,05
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	25,281	20,00	505,62
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 550,131	50,00	77 506,55
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,036	100,00	3,60
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 550,131	10,00	15 501,31
15.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,039	11 000,00	429,00
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,055	26,00	1,43
17.	1019852	Vopsea	kg	2,330	26,00	60,58
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	23,160	26,00	602,16
19.	15	Complect (sina N+sina PE)	buc	35,000	20,00	700,00
20.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,520	26,00	91,52
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,720	11 000,00	7 920,00
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,360	20,00	147,20
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,240	6,00	157,44
24.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,240	20,00	44,80
25.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,320	11,00	91,52
26.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	256,000	1,20	307,20
27.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	256,000	1,00	256,00

TEHNOCOMPLEX
100360023 016
100360023 016

28.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	256,000	0,50	128,00
29.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	64,000	2,00	128,00
30.	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	32,000	5,00	160,00
31.	34	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc	32,000	12,00	384,00
32.	35	Cutie de distributie pentru incorporarea ШНИ8x12КС	buc	32,000	28,00	896,00
33.	37	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	5 300,000	7,41	39 273,00
34.	38	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m	5 990,000	11,62	69 603,80
35.	39	Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2	m	390,000	29,00	11 310,00
36.	40	Fir electric 1x6mm2 ПБ1	m	256,000	8,00	2 048,00
37.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,002	800,00	1,60
38.	42	Cablu АВВГнг 5x25mm2	m	55,000	37,00	2 035,00
39.	44	Teava PVC diam. 16mm	m	5 200,000	3,20	16 640,00
40.	45	Teava PVC diam. 20mm	m	5 900,000	4,10	24 190,00
41.	46	Teava PVC diam. 25mm	m	380,000	6,00	2 280,00
42.	48	Teava PVC diam. 50mm	m	50,000	10,00	500,00
43.	50	Profil perforat ЛП100x50x2500	m	24,000	3,00	72,00
44.	5009030	Flanse	10 buc	115,300	30,00	3 459,00
45.	5009031	Scoabe	10 buc	772,510	40,00	30 900,40
46.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 630,280	0,50	1 315,14
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000	14,00	280,00
48.	5009070	Racordari	10 buc	207,540	89,00	18 471,06
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	1,021	1 000,00	1 021,00
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,547	100,00	54,70
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,190	26,00	30,94
52.	5009825	Cercel	buc	3,600	2,00	7,20
53.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	11 000,00	11,00
54.	52	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	64,000	47,00	3 008,00
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	59,955	23,00	1 378,97
56.	5349100	Mansoane	buc	0,720	0,50	0,36
57.	54	Intrerupator monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc	128,000	47,00	6 016,00
58.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	8,00	2,88
59.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,032	20,00	0,64
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,850	25,00	46,25
61.	56	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	320,000	20,00	6 400,00
62.	57	Priza cu contact de protectie PC6 20-3-ГПБд, 16A, 250V, IP54	buc	32,000	25,00	800,00
63.	59	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	544,000	10,00	5 440,00
64.	6	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 80A ППН-33	buc	3,000	35,00	105,00
65.	60	Cutie (doze) pentru distributie, montare incorporata in tencuiala	buc	96,000	10,00	960,00
66.	62	Corp de iluminat НПО 3231 cu sensor de miscare	buc	30,000	250,00	7 500,00
67.	63	Lampa LED E27 compact 1x15	buc	60,000	26,00	1 560,00
68.	65	Nisip	m3	4,000	180,00	720,00
69.	67	Cablu АПвБбШп-5x25mm2	m	40,000	49,00	1 960,00
70.	69	Manson terminal de tip 4КНТп-25	buc	2,000	412,00	824,00
71.	7	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 63A ППН-33	buc	6,000	35,00	210,00
72.	71	Caramida	buc	125,000	3,00	375,00
73.	75	Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V	buc	1,000	6 445,00	6 445,00



 "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 003800131648

 14.05.2024

 14.05.2024

74.	76	Ruptor/comutator BP32-31 IP00, Inom-100A	buc	1,000	200,00	200,00
75.	77	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310-CR	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
76.	78	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX1000-3 Unom-230V , I-5(60)A,50Hz	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
77.	79	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	1,000	68,00	68,00
78.	8	Suport pentru sigurante fuzibile ППН-33	buc	9,000	35,00	315,00
79.	80	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,000	19,00	19,00
80.	81	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	18,00	18,00
81.	82	Panou ППН-II-123 complet	buc	1,000	267,00	267,00
82.	83	Intrerupator de sarcine BH32/1P/20A	buc	1,000	60,00	60,00
83.	84	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	2,000	70,00	140,00
84.	85	Panou (BZUM DDE1 tip 4.4- (0))	buc	8,000	3 300,00	26 400,00
85.	86	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	32,000	40,00	1 280,00
86.	87	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	32,000	35,00	1 120,00
87.	88	Panou ППВ-II-12 - complet	buc	32,000	260,00	8 320,00
88.	89	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	32,000	40,00	1 280,00
89.	90	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A	buc	32,000	60,00	1 920,00
90.	91	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	32,000	65,00	2 080,00
91.	92	Intrerupator automat АДТ - 32/2P/C/16A-30mA	buc	32,000	150,00	4 800,00
92.	93	Intrerupator automat АДТ - 32/2P/C/16A-10mA	buc	32,000	120,00	3 840,00
93.	94	Intrerupator automat АДТ - 32/2P/C/10A-30mA	buc	64,000	110,00	7 040,00
		Total materiale de construcții				449 830,07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	71,232	120,00	8 547,84
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	361,711	20,00	7 234,22
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	361,711	20,00	7 234,22
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 843,774	20,00	36 875,48
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	352,637	65,00	22 921,39
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,600	35,00	21,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,327	35,00	11,45
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	559,377	35,00	19 578,20
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,820	40,00	32,80
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	71,232	100,00	7 123,20
		Total utilaje de construcții				109 579,80


Total:


Total	lei	1 241 540,62
TVA	20,00 %	248 308,12


Total deviz:

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



1 489 848,74

Investitor
Obiect**Reconstructia blocurilor din str. Dunari, 34 s.
Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8**
Rețele electrice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			76,69 76,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Echipament de putere				
		2.1.1. Panou de evidenta general bloc locativ BPY,MOII				
3	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V)	buc			628,46 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	26,00	0,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 000,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	1,1500	65,00	74,75

TEHNOCOMPLEX S.R.L.
Nr. 100/000131618
Calea de Centru nr. 100, Chișinău

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
4	08-03-52 1-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			112,51 68,04
	1	Muncitor	h-om	1,1800	57,66	68,04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	20,00	4,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	26,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	26,00	1,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	14,00	28,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	20,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
5	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			105,37 67,46
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	20,00	3,18
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	26,00	0,13
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	14,00	28,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	20,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	25,00	0,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
6	Pret furnizor	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 80A ППН-33	buc			35,00 0,00
	6	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 80A ППН-33	buc	1,0000	35,00	35,00
7	Pret furnizor	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 63A ППН-33	buc			35,00 0,00
	7	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 63A ППН-33	buc	1,0000	35,00	35,00
8	Pret	Suport pentru sigurante fuzibile ППН-33	buc			35,00

S.R.L.

 "TEHNOCOMPLEX"

 10035001648

 ROMANIA

 JUDETUL GALATI

 COMUNA MOLDOVA

 STRADA 1 DECEMBRIE NR. 1

 TEL. 0232 210100

 FAX 0232 210101

 E-MAIL: tehno@tehnocomplex.ro


1	2	3	4	5	6	7
15	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc			20,00
						0,00
	15	Complect (sina N+sina PE)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.1.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
16	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou IIPH-II-133 complet)	buc			380,70
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	26,00	0,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
17	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/20A)	buc			65,42
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
18	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			65,42
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
19	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			65,42
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
20	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc			20,00
						0,00
	15	Complect (sina N+sina PE)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.1.3. Panou de evidenta CE1-CE8				
21	08-03-57	Bloc de comanda de executare tip dulap	buc			628,46

S.C. "TERMOCONPLEX"

 Nr. 151616

 BUCURESTI, ROMANIA

1	2	3	4	5	6	7
	2-4	sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Panou (BZUM DDE1 tip 4.4-(0))				201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	26,00	0,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 000,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	65,00	74,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
22	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
23	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
24	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
25	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc			20,00
	15	Complect (sina N+sina PE)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.1.4. Panou de distributie apartament PD-1...PD-32				
26	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou IIPB-II-12 - complet	buc			380,70
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40




 S.R.L.

TEHNOCOMPLEX

 000000131515

 MOLDOVA, REPUBLICA


1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	26,00	0,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
27	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
28	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
29	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
30	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat diferential ABdT - 32/2P/C/16A-10mA)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
31	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat diferential ABdT - 32/2P/C/16A-30mA)	buc			65,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
32	08-03-57	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat	buc			65,42




1	2	3	4	5	6	7
	5-1	diferential АДТ - 32/2P/C/10A-30mA)				64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
33	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			65,42
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
34	Pret furnizor	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc			12,00
						0,00
	34	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc	1,0000	12,00	12,00
35	Pret furnizor	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc			28,00
						0,00
	35	Cutie de distributie pentru incorporarea ШНН8x12KC	buc	1,0000	28,00	28,00
		2.2. Produse de cablu				
36	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			952,45
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,55
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	1,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,00	0,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	23,00	11,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
37	Pret de piata	Cablu BBГнr-LS 3x1.5mm2	m			7,41
						0,00
	37	Cablu BBГнr-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	7,41	7,41

PEHUOCOMEX

1	2	3	4	5	6	7
38	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LS 3x2.5mm2	m			11,62
						0,00
	38	Cablu BBΓhr-LS 3x2.5mm2	m	1,0000	11,62	11,62
39	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LS 3x6mm2	m			29,00
						0,00
	39	Cablu BBΓhr-LS 3x6mm2	m	1,0000	29,00	29,00
40	Pret de piata	Fir electric 1x6mm2 ΠB1	m			8,00
						0,00
	40	Fir electric 1x6mm2 ΠB1	m	1,0000	8,00	8,00
41	08-02-14 8-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 369,98
						1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	23,00	11,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	20,00	85,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	20,00	85,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
42	Pret de piata	Cablu ABBΓhr 5x25mm2	m			37,00
						0,00
	42	Cablu ABBΓhr 5x25mm2	m	1,0000	37,00	37,00
		2.3. Materiale				
43	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 393,38
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	23,09
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	26,00	5,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	40,00	268,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	89,00	160,20



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
44	Pret de piata	Teava PVC diam. 16mm	m			3,20
						0,00
	44	Teava PVC diam. 16mm	m	1,0000	3,20	3,20
45	Pret de piata	Teava PVC diam. 20mm	m			4,10
						0,00
	45	Teava PVC diam. 20mm	m	1,0000	4,10	4,10
46	Pret de piata	Teava PVC diam. 25mm	m			6,00
						0,00
	46	Teava PVC diam. 25mm	m	1,0000	6,00	6,00
47	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 285,28
						1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	22,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	26,00	10,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	40,00	268,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	89,00	160,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
48	Pret de piata	Teava PVC diam. 50mm	m			10,00
						0,00
	48	Teava PVC diam. 50mm	m	1,0000	10,00	10,00
49	08-02-39 7-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			1 488,75
						617,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	57,66	617,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	38,00	81,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	20,00	25,00



1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	50,00	217,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	100,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	10,00	43,42
	5009825	Cercel	buc	30,0000	2,00	60,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	0,50	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	120,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	20,00	65,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	65,00	195,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	35,00	77,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,33
50	Pret de piata	Profil perforat JIII100x50x2500	m			3,00
						0,00
	50	Profil perforat JIII100x50x2500	m	1,0000	3,00	3,00
		2.4. Prize si intrarupatoare				
51	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 922,84
						1 856,66
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,66
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	6,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	120,00	4,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,06
52	Pret furnizor	Intreruptor monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc			47,00
						0,00
	52	Intreruptor monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
53	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 957,27
						1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	6,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	120,00	4,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	3,98
54	Pret furnizor	Intreruptor bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc			47,00
						0,00
	54	Intreruptor monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
55	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 303,41
						2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	6,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,00

S.R.L. "TERMOCOMPLEX"

 Nr. 100600131618


 MOLDOVA, BUCURESTI

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	120,00	4,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,01
56	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc			20,00
						0,00
	56	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	1,0000	20,00	20,00
57	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC6 20-3-ГПБД, 16A, 250V, IP54	buc			25,00
						0,00
	57	Priza cu contact de protectie PC6 20-3-ГПБД, 16A, 250V, IP54	buc	1,0000	25,00	25,00
58	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (traductor analizator de gaz)	buc			249,05
						201,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	291315450 0200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	5,00	5,00
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,20	9,60
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,00	4,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	6,00	4,92
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	11,00	2,86
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	20,00	1,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	26,00	2,86
59	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc			10,00
						0,00
	59	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	1,0000	10,00	10,00
60	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie, montare incorporata in tencuiala	buc			10,00
						0,00
	60	Cutie (doze) pentru distributie, montare incorporata in tencuiala	buc	1,0000	10,00	10,00
		2.5. Iluminare				
61	08-03-59	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			24784,17

S.C. "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 1003580141618

1	2	3	4	5	6	7
	4-10	in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				15 625,87
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 000,00	6 160,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	50,00	765,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	26,00	78,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	800,00	5,33
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	53,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	26,00	2,60
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	11 000,00	36,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	120,00	145,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	20,00	1 186,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	65,00	115,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	100,00	121,00
62	Pret furnizor	Corp de iluminat HHO 3231 cu sensor de miscare	buc			250,00
						0,00
	62	Corp de iluminat HHO 3231 cu sensor de miscare	buc	1,0000	250,00	250,00
63	Pret furnizor	Lampa LED E27 compact 1x15	buc			26,00
						0,00
	63	Lampa LED E27 compact 1x15	buc	1,0000	26,00	26,00
		2.6. Lucrari exterioare				
64	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 480,07
						382,27
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	100,00	499,00
65	Pret furnizor	Nisip	m3			180,00
						0,00
	65	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
66	08-02-14 1-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 170,20



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3K12" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	26,00	6,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	20,00	64,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	20,00	64,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
67	Pret de piata	Cablu АПвБШп-5x25mm2	m			49,00
						0,00
	67	Cablu АПвБШп-5x25mm2	m	1,0000	49,00	49,00
68	08-02-16 3-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			123,70
						99,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	16 000,00	16,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	25,00	1,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	8,00	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	26,00	0,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
69	Pret furnizor	Manson terminal de tip 4KHTn-25	buc			412,00
						0,00
	69	Manson terminal de tip 4KHTn-25	buc	1,0000	412,00	412,00
70	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 308,17
						375,38
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	100,00	424,00


S.R.L.

 "TEHNOCOMPLEX"


 1203600131615

 MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU

1	2	3	4	5	6	7
71	Pret furnizor	Caramida	buc			3,00
						0,00
	71	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
72	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 629,90
						478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	890,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,00	36,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	65,00	165,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
73	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			2 445,90
						1 095,53
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm.	t	0,0920	11 000,00	1 026,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,00	66,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
74	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			2 739,87
						957,17
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,17
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	20 000,00	66,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 000,00	1 430,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta general bloc locativ BPY, MOII				
75	Pret furnizor	Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V	buc			6 445,00
						0,00
	75	Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V	buc	1,0000	6 445,00	6 445,00
76	Pret furnizor	Ruptor/comutator BP32-31 IP00, Inom-100A	buc			200,00
						0,00

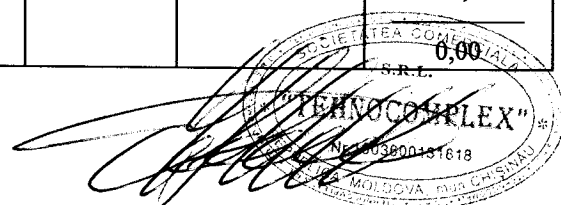

1	2	3	4	5	6	7
	76	Ruptor/comutator BP32-31 IP00, Inom-100A	buc	1,0000	200,00	200,00
77	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310-CR	buc			4 500,00
						0,00
	77	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310-CR	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
78	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX1000-3 Unom-230V , I-5(60)A,50Hz	buc			1 000,00
						0,00
	78	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX1000-3 Unom-230V , I-5(60)A,50Hz	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
79	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc			68,00
						0,00
	79	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	1,0000	68,00	68,00
80	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc			19,00
						0,00
	80	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,0000	19,00	19,00
81	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			18,00
						0,00
	81	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	18,00	18,00
		3.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
82	Pret furnizor	Panou ИРПн-П-12з complet	buc			267,00
						0,00
	82	Panou ИРПн-П-12з complet	buc	1,0000	267,00	267,00
83	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/1P/20A	buc			60,00
						0,00
	83	Intrerupator de sarcine BH32/1P/20A	buc	1,0000	60,00	60,00
84	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			70,00
						0,00
	84	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	70,00	70,00
		3.3. Panou de evidenta CE1-CE8				
85	Pret furnizor	Panou (BZUM DDE1 tip 4.4- (0))	buc			3 300,00
						0,00
	85	Panou (BZUM DDE1 tip 4.4- (0))	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
86	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc			40,00
						0,00
	86	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	1,0000	40,00	40,00
87	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc			35,00
						0,00
	87	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,0000	35,00	35,00
		3.4. Panou de distributie				



 S.R.L.

 TEHNOCOMPLEX

 Nr. 1603600131515

 CA. MOLDOVA, 1100 CHISINAU

1	2	3	4	5	6	7
		apartament PD-1...PD-32				
88	Pret furnizor	Panou ЩPB-II-12 - complet	buc			260,00 0,00
	88	Panou ЩPB-II-12 - complet	buc	1,0000	260,00	260,00
89	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc			40,00 0,00
	89	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	1,0000	40,00	40,00
90	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A	buc			60,00 0,00
	90	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A	buc	1,0000	60,00	60,00
91	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			65,00 0,00
	91	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	65,00	65,00
92	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-10mA	buc			120,00 0,00
	93	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-10mA	buc	1,0000	120,00	120,00
93	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-30mA	buc			150,00 0,00
	92	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-30mA	buc	1,0000	150,00	150,00
94	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/10A-30mA	buc			110,00 0,00
	94	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/10A-30mA	buc	1,0000	110,00	110,00

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 8

Rețele electrice

Valoarea de deviz 1 489 848,74 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	11,000	76,69 76,69	843,56 843,56
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	17,88 17,88	143,00 143,00
Total			lei			986,56
CASM			22,50 %			221,98
Total			100,00 +			1 208,54
Cheltuieli de regie			14,50 %			175,24
Total			100,00 +			1 383,78
Beneficiu de deviz			6,00 %			83,02
Total Lucrari de constructii						1 466,80
Incluziv salariu						986,56
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Echipament de putere				
		2.1.1. Panou de evidenta general bloc locativ BPY,MOII				
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),	buc	1,000	628,46	628,46

[Signature]

TEHNOCOMPLEX S.R.L.
Nr. 1003500131818
MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V)			201,23	201,23
4	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	112,51 68,04	112,51 68,04
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	9,000	105,37 67,46	948,30 607,16
6	Pret furnizor	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 80A ППН-33	buc	3,000	35,00 0,00	105,00 0,00
7	Pret furnizor	Siguranta fuzibile. IP 00. Inom - 63A ППН-33	buc	6,000	35,00 0,00	210,00 0,00
8	Pret furnizor	Suport pentru sigurante fuzibile ППН-33	buc	9,000	35,00 0,00	315,00 0,00
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	52,36 50,16	52,36 50,16
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	21,80 19,60	21,80 19,60
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A)	buc	1,000	65,42 64,58	65,42 64,58
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/16A)	buc	1,000	65,42 64,58	65,42 64,58
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,000	65,42 64,58	65,42 64,58
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	4,000	65,42 64,58	261,68 258,32
15	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
Total Panou de evidenta general bloc locativ BPY,MOII					2.891,37	

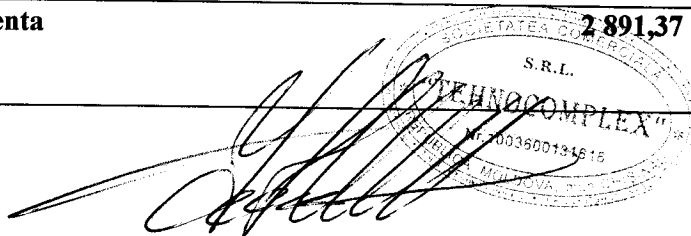

 S.R.L.

 TEHNOCOMPLEX

 Nr. 2003600134815

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
						1 398,25
		2.1.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou IIPh-II-133 complet)	buc	1,000	380,70 133,77	380,70 133,77
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/20A)	buc	1,000	65,42 64,58	65,42 64,58
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	2,000	65,42 64,58	130,84 129,16
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,000	65,42 64,58	130,84 129,16
20	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
Total Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)						727,80
Incluziv salariu						
						456,67
		2.1.3. Panou de evidenta CE1-CE8				
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Panou (BZUM DDE1 tip 4.4- (0))	buc	8,000	628,46 201,23	5 027,71 1 609,87
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	64,000	65,42 64,58	4 186,83 4 133,07
25	Pret furnizor	Complect (sina N+sina PE)	buc	32,000	20,00 0,00	640,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Panou de evidenta CE1-CE8						14 041,36
Incluziv salariu						9 876,00
		2.1.4. Panou de distributie apartament PD-1...PD-32				
26	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou IIPB-II- 12 - complet	buc	32,000	380,70 133,77	12 182,44 4 280,68
27	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
28	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
29	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
30	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat diferential ABdT - 32/2P/C/16A- 10mA)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
31	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat diferential ABdT - 32/2P/C/16A- 30mA)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
32	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat diferential ABdT - 32/2P/C/10A- 30mA)	buc	64,000	65,42 64,58	4 186,83 4 133,07
33	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	32,000	65,42 64,58	2 093,41 2 066,53
34	Pret furnizor	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc	32,000	12,00 0,00	384,00 0,00
35	Pret furnizor	Sina pentru firul nul de protectie 8x12,I-125A	buc	32,000	28,00 0,00	896,00 0,00
Total Panou de distributie apartament PD-1...PD-32						30 209,73
Incluziv salariu						20 812,93
Total Echipament de						47 870,26


SOCIETATEA COMERCIALA "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 1603600/2018

 DOVA, Municipality of DOVA

1	2	3	4	5	6	7
putere						
Incluziv salariu						32 543,85
		2.2. Produse de cablu				
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	119,360	952,45 714,98	113 684,03 85 340,49
37	Pret de piata	Cablu BBΓHR-LS 3x1.5mm2	m	5 300,00 0	7,41 0,00	39 273,00 0,00
38	Pret de piata	Cablu BBΓHR-LS 3x2.5mm2	m	5 990,00 0	11,62 0,00	69 603,80 0,00
39	Pret de piata	Cablu BBΓHR-LS 3x6mm2	m	390,000	29,00 0,00	11 310,00 0,00
40	Pret de piata	Fir electric 1x6mm2 ΠB1	m	256,000	8,00 0,00	2 048,00 0,00
41	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,550	1 369,98 1 055,18	753,49 580,35
42	Pret de piata	Cablu ABBΓHR 5x25mm2	m	55,000	37,00 0,00	2 035,00 0,00
Total Produse de cablu						238 707,32
Incluziv salariu						85 920,84
		2.3. Materiale				
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	114,800	3 393,38 1 372,31	389 560,06 157 540,96
44	Pret de piata	Teava PVC diam. 16mm	m	5 200,00 0	3,20 0,00	16 640,00 0,00
45	Pret de piata	Teava PVC diam. 20mm	m	5 900,00 0	4,10 0,00	24 190,00 0,00
46	Pret de piata	Teava PVC diam. 25mm	m	380,000	6,00 0,00	2 280,00 0,00
47	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,500	4 285,28	2 142,64

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 50 mm			1 983,50	991,75
48	Pret de piata	Teava PVC diam. 50mm	m	50,000	10,00	500,00
					0,00	0,00
49	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,120	1 488,75	178,65
					617,00	74,04
50	Pret de piata	Profil perforat JIII100x50x2500	m	24,000	3,00	72,00
					0,00	0,00
Total Materiale						435 563,35
Incluziv salariu						158 606,75
		2.4. Prize si intrarupatoare				
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,640	1 922,84	1 230,62
					1 856,66	1 188,26
52	Pret furnizor	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	64,000	47,00	3 008,00
					0,00	0,00
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,280	1 957,27	2 505,30
					1 891,25	2 420,80
54	Pret furnizor	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	128,000	47,00	6 016,00
					0,00	0,00
55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,520	2 303,41	8 107,99
					2 196,85	7 732,90
56	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	320,000	20,00	6 400,00
					0,00	0,00
57	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC6 20-3-ГПБд, 16A, 250V, IP54	buc	32,000	25,00	800,00
					0,00	0,00
58	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (traductor analizator de gaz)	buc	32,000	249,05	7 969,60
					201,81	6 457,92
59	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	544,000	10,00	5 440,00
					0,00	0,00
60	Pret	Cutie (doze) pentru distributie, montare	buc	96,000	10,00	960,00



TEHNOCOMPLEX S.R.L.

 Nr. 803800131016

 MOLDOVA, REPUBLICA

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	incorporata in tencuiala			0,00	0,00
Total Prize si intrarupatoare						42 437,51
Incluziv salariu						17 799,88
		2.5. Iluminare				
61	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,300	24 784,17 15 625,87	7 435,25 4 687,76
62	Pret furnizor	Corp de iluminat HPIO 3231 cu sensor de miscare	buc	30,000	250,00 0,00	7 500,00 0,00
63	Pret furnizor	Lampa LED E27 compact 1x15	buc	60,000	26,00 0,00	1 560,00 0,00
Total Iluminare						16 495,25
Incluziv salariu						4 687,76
		2.6. Lucrari exterioare				
64	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,400	1 480,07 382,27	592,03 152,91
65	Pret furnizor	Nisip	m3	4,000	180,00 0,00	720,00 0,00
66	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,400	1 170,20 789,95	468,08 315,98
67	Pret de piata	Cablu АПвБ6ШП-5x25mm2	m	40,000	49,00 0,00	1 960,00 0,00
68	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	123,70 99,75	247,41 199,50
69	Pret furnizor	Manson terminal de tip 4KHTn-25	buc	2,000	412,00 0,00	824,00 0,00
70	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,400	1 308,17 375,38	523,27 150,15

S.R.L.

 "COMPLEX"

 Nr. 1003001316

 1003001316

1	2	3	4	5	6	7
71	Pret furnizor	Caramida	buc	125,000	3,00 0,00	375,00 0,00
72	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,100	1 629,90 478,00	1 792,89 525,80
73	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,300	2 445,90 1 095,53	733,77 328,66
74	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,300	2 739,87 957,17	821,96 287,15
Total Lucrari exterioare						9 058,41
Incluziv salariu						1 960,15
Total			lei		790 132,10	
CASM			22,50 %		67 841,83	
Cheltuieli de transport			4,00 %		15 161,32	
Total			100,00 +		873 135,25	
Cheltuieli de regie			76,00 %		229 154,61	
Total			100,00 +		1 102 289,86	
Beneficiu de deviz			6,00 %		66 137,40	
Total Lucrari de montare						1 168 427,26
Incluziv salariu						301 519,23
		3. Utilaj 3.1. Panou de evidenta general bloc locativ BPY, MOII				
75	Pret furnizor	Panou BZUM DDE3 tip 6.2 250A 380V	buc	1,000	6 445,00 0,00	6 445,00 0,00
76	Pret furnizor	Ruptor/comutator BP32-31 IP00, Inom-100A	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
77	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310-CR	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
78	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX1000-3 Unom-230V , I-5(60)A,50Hz	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00


S.R.L.

TEHNOCOMPLEX

 Nr. 1003600131619

 S.C. / S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
79	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00
80	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,000	19,00 0,00	19,00 0,00
81	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	18,00 0,00	18,00 0,00
Total Panou de evidenta general bloc locativ BPY, MOII						12 250,00
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
82	Pret furnizor	Panou IIPH-II-123 complet	buc	1,000	267,00 0,00	267,00 0,00
83	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/1P/20A	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
84	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
Total Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)						467,00
Incluziv salariu						0,00
		3.3. Panou de evidenta CE1-CE8				
85	Pret furnizor	Panou (BZUM DDE1 tip 4.4- (0))	buc	8,000	3 300,00 0,00	26 400,00 0,00
86	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	32,000	40,00 0,00	1 280,00 0,00
87	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	32,000	35,00 0,00	1 120,00 0,00
Total Panou de evidenta CE1-CE8						28 800,00



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
		3.4. Panou de distributie apartament PD-1...PD-32				
88	Pret furnizor	Panou ICPB-II-12 - complet	buc	32,000	260,00 0,00	8 320,00 0,00
89	Pret furnizor	Intrerupator de sarcine BH32/2P/40A	buc	32,000	40,00 0,00	1 280,00 0,00
90	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A	buc	32,000	60,00 0,00	1 920,00 0,00
91	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	32,000	65,00 0,00	2 080,00 0,00
92	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-10mA	buc	32,000	120,00 0,00	3 840,00 0,00
93	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/16A-30mA	buc	32,000	150,00 0,00	4 800,00 0,00
94	Pret furnizor	Intrerupator automat ABДТ - 32/2P/C/10A-30mA	buc	64,000	110,00 0,00	7 040,00 0,00
Total Panou de distributie apartament PD-1...PD-32						29 280,00
Incluziv salariu						0,00
Total						lei 70 797,00
Cheltuieli de depozitare						1,20 % 849,56
Total Utilaj						71 646,56
Incluziv salariu						0,00
Total						lei 1 241 540,62
TVA						20,00 % 248 308,12

Total deviz:
Incluziv salariu

1 489 848,7
4
302 505,79
"TEHNOCOMPLEX"
S.R.L.
CUI 40360043
Județul Cluj
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1
400000 Cluj-Napoca

Intocmit


0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

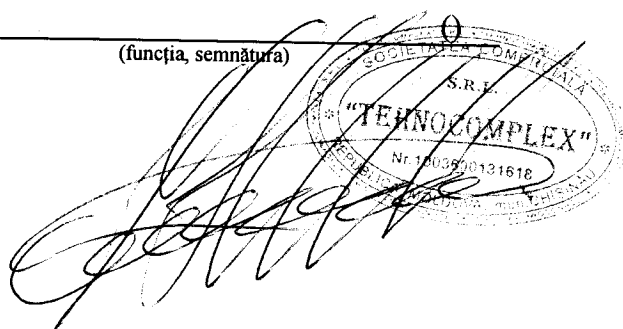

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATE COMERCIALA", "S.R.L.", "TERNOCOMPLEX", and "Nr. 1003600131618".