

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.93
privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

„18” octombrie 2024

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. **Achizitii.md ID 21282643 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1727172786711** din data 07.10.2024 , între Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica cu sediul în mun. Chișinău, str. bd. Traian 21/2, cont de virament MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, c/b:226614, cod poștal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin șef al DETS Botanica Ion Musteață în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Anreal Cons cu sediul în mun. Chișinău, Str. N. Costin, telefon: 068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Anreal Cons, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparație a acoperișului Școala specială nr. 12 subordonată DETS Botanica* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până 31.12.2024, de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **6 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **531 057.24** (cinci sute treizeci și unu mii cizeci și șapte lei 24 bani) inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile lucrătoare. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile lucrătoare după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile lucrătoare. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile lucrătoare după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 6 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa Antreprenorul sau subantreprenorilor, partea culpabilă va plăti penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Antreprenorul: Anreal Cons SRL	Beneficiarul: DETS sectorul Botanica
Adresa poștală: mun. Chișinău str. N.H. Costin 49	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd.Traian 21/2
Telefon: 068044994	Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21
Cont de decontare: MD49ML000000002251608357	Cont de decontare: № 226614 MD24TRPDAK30000000377800
Banca: MoldinonbankSA suc. Dacia	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 44
Cod: MOLDMD2X308	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600000879	Cod fiscal: 1007601010448
Semnăturile părților:	
Director Ceban Andrei	Șef DETS sectorul Botanica Ion Musteață

Digitally signed by Ceban Andrei
Date: 2024.11.06 09:27:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Musteață Ion
Date: 2024.11.06 12:18:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2024-0000005068
06.11.2024

Anexa
la Contractul nr.
din “ ” 20

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a acoperișului Școala specială nr. 12	45200000-9	Conform divizului		442 547,70	531 057,24	până 31.12.2024
	TOTAL					531 057,24	

Semnăturile părților:	
Director SRL Anreal Cons Ceban Andrei	Șef DETS sectorul Botanica Ion Musteață

Digitally signed by Musteață Ion
Date: 2024.11.06 12:20:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a capiatala
Scoala speciala nr. 12**

Valoarea lucrarilor executate **531 057 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 26.11 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	14,4000	1,04 1,04	14,93 14,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2880	51,83	14,93
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	17,0000	54,42 54,42	925,17 925,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,8500	51,83	925,17
3	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	68,0000	5,18 5,18	352,44 352,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,8000	51,83	352,44
4	RpID19A	Demontarea robinetilor si fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	68,0000	59,40 46,65	4 039,00 3 172,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,2000	51,83	3 172,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,2000	85,00	867,00
5	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea	m	62,0000	25,42 23,84	1 575,84 1 478,19

1	2	3	4	5	6	7
		aparater, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	28,5200	51,83	1 478,19
	2875274123510	Dop din fonta	buc	19,5300	5,00	97,65
6	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv H=500mm	buc	10,0000	2 616,56 103,66	26 165,60 1 036,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,0000	51,83	1 036,60
	2822115700000 2	Radiator bimetel H=500mm	buc	10,0000	2 500,00	25 000,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	62,00	31,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000	1,60	48,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000	25,00	50,00
7	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv H=350mm	buc	7,0000	2 616,56 103,66	18 315,92 725,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000	51,83	725,62
	2822115700000 2	Radiator bimetel H=500mm	buc	7,0000	2 500,00	17 500,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3500	62,00	21,70
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	1,60	33,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4000	25,00	35,00
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	45,0000	31,27 7,77	1 407,35 349,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7500	51,83	349,85
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	45,0000	15,00	675,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	90,0000	1,50	135,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	90,0000	1,50	135,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,5000	25,00	112,50
9	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet calorifer d-25mm	buc	18,0000	84,99 22,29	1 529,76 401,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,7400	51,83	401,16
	2875274202700 3	Robinete calorifer d-25mm	buc	18,0000	62,70	1 128,60
10	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	9,0000	149,69 52,87	1 347,18 475,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,1800	51,83	475,80
	2913137343021 7	Robinete sferic d-25	buc	9,2700	94,00	871,38
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz	h-ut	6,3900	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu toate accesoriile				
11	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x3/4	buc	6,0000	75,60 44,05	453,57 264,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,1000	51,83	264,33
	2523156713800 13224c	Racord demontabil olandez d-25x3/4 FE	buc	6,0000	31,54	189,24
12	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	4,0000	79,25 44,06	317,02 176,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,4000	51,83	176,22
	2523156713800 13229	Racord demontabil olandez d-25x1/2 FE	buc	4,0000	35,20	140,80
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	9,0000	26,45 5,18	238,08 46,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	51,83	46,65
	2913134500000	Robinet Maevschii	buc	9,0000	21,27	191,43
14	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	9,0000	95,40 44,06	858,56 396,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,6500	51,83	396,50
	2523156713800 2	Set accesorii pt radiator	buc	9,0000	51,34	462,06
15	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Niplu radiator . garnitura cauciuc	buc	16,0000	54,32 44,06	869,05 704,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,6000	51,83	704,89
	2523156713800 23	Niplu radiator . garnitura cauciuc	buc	16,0000	10,26	164,16
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	62,0000	42,75 20,73	2 650,71 1 285,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,8000	51,83	1 285,38
	2521216710000 1	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	63,8600	21,38	1 365,33
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting),	buc	63,0000	12,98	818,01

1	2	3	4	5	6	7
		cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm			9,33	587,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,3400	51,83	587,75
	2875274110102 1	Cot ppr d=25mm	buc	63,0000	2,35	148,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,4410	45,00	19,84
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	1,1340	55,00	62,37
18	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	24,0000	20,22 13,48	485,30 323,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,2400	51,83	323,42
	2875274110102 9	Teu ppr 25	buc	24,0000	5,00	120,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7200	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,1680	45,00	7,56
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,6240	55,00	34,32
19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,0000	455,04 35,24	1 820,18 140,98
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,7200	51,83	140,98
	2811236832352 50	Burghiu widia	buc	16,0000	100,00	1 600,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	1,4400	55,00	79,20
20	RpIC33A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4"	buc	16,0000	4,66 4,66	74,64 74,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	1,4400	51,83	74,64
21	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	16,0000	11,92 11,92	190,73 190,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	3,6800	51,83	190,73
22	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	16,0000	16,59 16,59	265,37 265,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	5,1200	51,83	265,37
23	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	16,0000	60,32 31,62	965,19 505,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	9,7600	51,83	505,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2160	46,00	55,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3680	40,25	14,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2880	27,00	7,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	4,4800	85,00	380,80
24	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,0000	28,57 10,37	1 999,62 725,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000	51,83	725,62
	2875274204000 .1	Colier metalic d=1"	buc	70,0000	7,70	539,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,5000	62,00	217,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,0000	1,20	84,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	70,0000	2,20	154,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,0000	1,50	105,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,0000	25,00	175,00
25	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	60,0000	4,39 3,63	263,59 217,69
	9310060019930	Muncitor	h-om.	4,2000	51,83	217,69
	2875277400000	Compresor	h/ut	0,5400	85,00	45,90
26	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	60,0000	7,93 5,18	475,98 310,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000	51,83	310,98
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,0000	55,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			68 418,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 418,79 15 148,77
		1.2. Acoperis				
27	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	495,0000	76,05 69,45	37 645,84 34 378,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	465,3000	51,83	24 116,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,0000	51,83	10 262,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,4000	55,00	3 267,00

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	495,0000	31,19 3,63	15 439,60 1 795,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,8000	51,83	1 026,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8500	51,83	769,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	356,8950	38,00	13 562,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4850	55,00	81,68
29	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	424,0000	206,64 6,22	87 616,33 2 637,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,9200	51,83	1 758,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9600	51,83	879,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	305,7040	7,20	2 201,07
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 484,8480	45,00	66 818,16
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	349,3760	35,00	12 228,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	131,0160	23,22	3 042,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	12,7200	50,00	636,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9752	55,00	53,64
30	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭIII 1 strat)	m2	495,0000	123,40 45,61	61 083,82 22 577,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	361,3500	51,83	18 728,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,2500	51,83	3 848,38
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭIII 1 strat)	m2	600,5587	55,00	33 030,73
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	156,6675	25,00	3 916,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,7500	55,00	1 361,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,9500	40,00	198,00
31	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭKII 2 strat)	m2	495,0000	129,47 45,61	64 086,61 22 577,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	361,3500	51,83	18 728,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,2500	51,83	3 848,38
	2682132600470	Membrane bituminoase (m2	600,5587	60,00	36 033,52

1	2	3	4	5	6	7
	.2strat	Bipoli ЭKII 2 strat)				
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	156,6675	25,00	3 916,69
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	24,7500	55,00	1 361,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,9500	40,00	198,00
32	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	100,0000	179,62 52,87	17 962,16 5 286,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	77,0000	51,83	3 990,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0000	51,83	1 295,75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	131,2500	44,00	5 775,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	34,6500	26,00	900,90
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,1500	22,00	69,30
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,1500	42,00	132,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	210,0000	3,80	798,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,0000	500,00	5 000,00
33	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	50,0000	35,68 21,77	1 783,80 1 088,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,5000	51,83	907,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,83	181,40
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,9125	85,00	672,56
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5275	37,00	19,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			285 618,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				285 618,16 90 341,24
		1.3. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,3400	21,77 21,77	268,62 268,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5914	51,83	134,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5914	51,83	134,31
35	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW	m2	12,3400	1 879,46 57,48	23 192,59 709,30

1	2	3	4	5	6	7
		E cu deschiderea 2 pozitii)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,6851	51,83	709,30
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	12,3400	1 750,00	21 595,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	80,2100	2,00	160,42
	2513736621482	Banda izolanta	m	19,6206	11,67	228,97
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	20,1142	8,00	160,91
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	6,2934	11,50	72,37
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,5178	85,00	129,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3554	55,00	19,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,9744	45,00	88,85
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,2821	22,00	28,21
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,4000	150,68 20,73	361,64 49,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7680	51,83	39,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	51,83	9,95
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,4000	125,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,6000	1,20	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	15,00	0,36
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,2000	147,01 4,66	1 058,50 33,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5760	51,83	29,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720	51,83	3,73
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	7,2000	135,00	972,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	43,2000	1,20	51,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720	15,00	1,08
38	Pret de piatra	Plasa antimoschit	buc	5,0000	250,00 0,00	1 250,00 0,00
	1	Plasa antimoschita	buc	5,0000	250,00	1 250,00
39	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,0000	114,76 87,07	2 983,79 2 263,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,5200	51,83	1 374,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,1600	51,83	889,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,0800	2,40	160,99

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0728	4 800,00	349,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3640	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4472	450,00	201,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0780	50,00	3,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0780	55,00	4,29
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,8000	130,03 77,02	754,15 446,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,6188	51,83	446,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,7400	31,48	54,78
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	84,7380	2,85	241,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4582	15,00	6,87
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1717	25,00	4,29
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,8000	25,60 10,37	148,47 60,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1600	51,83	60,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,3800	11,12	70,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,8700	20,00	17,40
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,8000	4,58 1,56	26,57 9,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1740	51,83	9,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8700	16,33	14,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2900	11,50	3,34
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,8000	36,73 28,51	213,03 165,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6100	51,83	135,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	51,83	30,06
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,1184	7,78	47,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0058	15,00	0,09
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,8000	4,58 1,56	26,57 9,02

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1740	51,83	9,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8700	16,33	14,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2900	11,50	3,34
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8000	54,83 28,51	317,99 165,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1900	51,83	165,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,3200	35,47	82,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3480	2,85	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,9000	10,42	30,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2900	135,00	39,15
46	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,9600	67,68 51,83	2 230,61 1 708,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,0944	51,83	1 093,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8656	51,83	614,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,7808	2,40	117,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0527	4 800,00	252,96
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2637	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3230	450,00	145,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0659	50,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0659	55,00	3,62
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000	130,03 77,02	650,13 385,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4300	51,83	385,10
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,5000	31,48	47,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	73,0500	2,85	208,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950	15,00	5,92
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1480	25,00	3,70
48	CN11A	Vopsitorii exterioare cu	m2	5,0000	61,93	309,67


1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			23,32	116,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2500	51,83	116,62
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	3,2000	41,42	132,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,85	0,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000	10,42	26,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	135,00	33,75
		<i>Total</i>	lei			33 792,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 792,33 6 390,77
		<i>Total</i>	lei			387 829,28
		<i>Fond social</i>	24 %			26 851,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			2 616,07
		<i>Total</i>				417 296,74
		<i>Chelutieli de regie</i>	5 %			20 864,83
		<i>Total</i>				438 161,57
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			4 381,61
		<i>Total</i>				442 543,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				442 543,18 111 880,78
		<i>Total</i>	lei			442 547
		<i>TVA</i>	20 %			88 510
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				531 057
						111 882

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

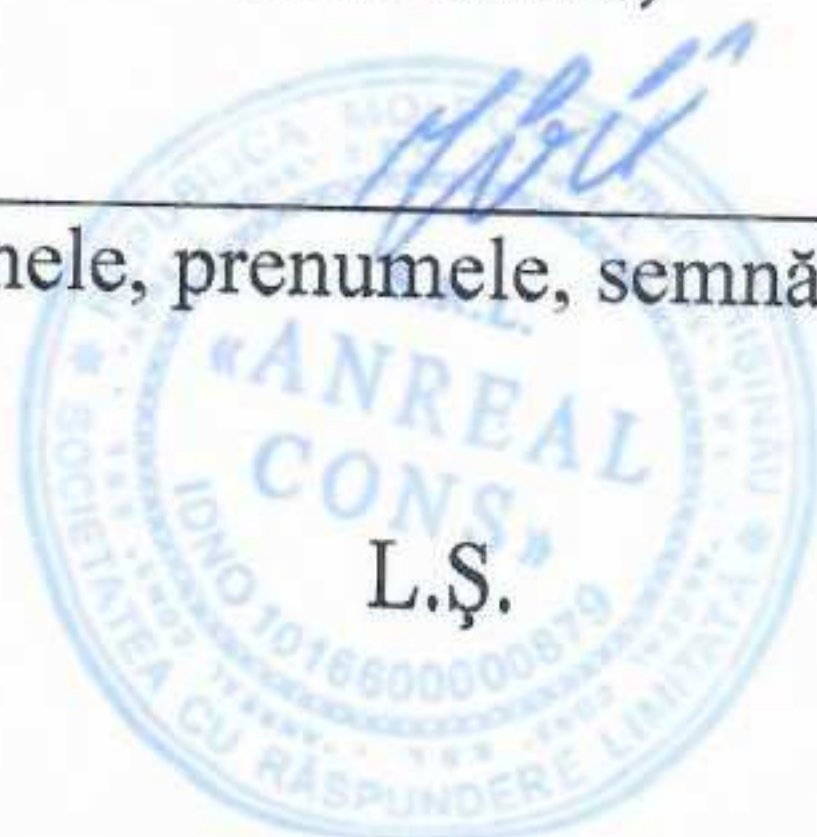

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



