

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada C. Negruzzi. Repararea parapete de beton (Balustrada)</b>  <b>1.1. Parapet 1</b>				
1	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Balustrada/parapet la podet)	m3	3,0000		
2	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,4350		
3	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Balustrada/parapet la podet)	m3	3,1700		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Parapet 1 Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Parapet 2</b>				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Consum betoncontact 0,15kg/m2)	m2	27,0000	<u>16,41</u> 11,90	
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4*100*100mm	kg	55,1200	<u>32,53</u> 2,55	
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	27,0000	<u>175,58</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			144,45	
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Parapet 2 Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Strada C. Negruzzi. Repararea parapete de beton (Balustrada) Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Ion Voda 700m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	700,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,1400		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	200,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,2100		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	700,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Strada Ion Voda 700m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit


Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru

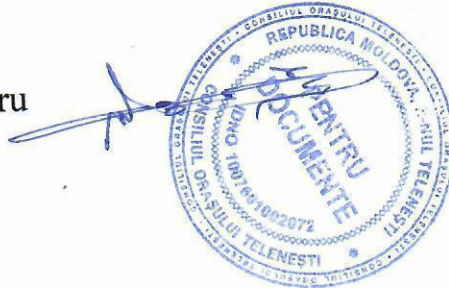

Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Matei Basarab 1500m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	1,0500		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 500,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,4500		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 500,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Strada Matei Basarab 1500m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Ion Neculce 800m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	800,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,5600		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	800,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,2400		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	800,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Strada Ion Neculce 800m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN




# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada N. Milescu Spataru - 166m*3.6m</b> <b>1.1. Acoperire cu beton asfaltic 600m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,4200		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	600,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,1800		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	600,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Acoperire cu beton asfaltic 600m2 Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Constructia a 1 podet D500mm-7.5m</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300		
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,8000		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,0000		
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,0000		
12	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2400		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:, gratare	kg	46,6400		
14	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (Трубы Железлбетонные раструбные TS 60,25.3 -3 buc L-2,5m D ext. 544mm)	m3	1,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Constructia a 1 podet D500mm-7.5m Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Constructia a 1 podet D1000mm-5m</b>				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,1400		



1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,4000		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,0000		
18	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2400		
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,0000		
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:, gratare	kg	46,6400		
21	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (Трубы Железлбетонные раструбные TS 80,25.3 -2 buc L-2,5m D ext. 1030mm)	m3	2,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Constructia a 1 podet D1000mm-5m Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Rigola</b>				
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2600		
23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	2,0000		
24	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 K=5	100m2	-2,0000		
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	300,5600		



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Rigola Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Strada N. Milescu Spataru - 166m*3.6m Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenești
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenești
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Gh Sova 300mx5m</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	1,0500		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 500,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,4500		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 500,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Gh Sova 300mx5m Inklusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Stefan Neaga-Viilor 180mx4.5m</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	810,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	81,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,5670		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	810,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,2430		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	810,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Stefan Neaga-Viilor 180mx4.5m Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit


Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru

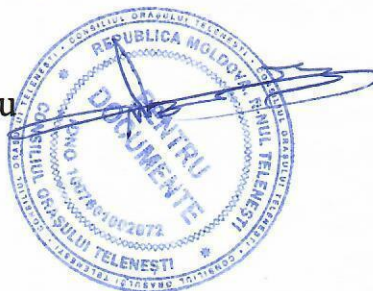

Victor BOGDAN



# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenești
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenești
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Vasile Lupu 180mx4.3</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	780,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	78,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,5460		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	780,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,2340		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	780,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Vasile Lupu 180mx4.3 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada C. Stamati 1200m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,8400		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 200,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,3600		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 200,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc	11,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	156,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada C. Stamati 1200m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru

Victor Bogdan



# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Ovidiu 2500m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 500,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	300,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	1,7500		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	2 500,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,7500		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	2 500,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Ovidiu 2500m2 Inclusiv salariu</b>				

		<b>Total</b>	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		<b>Total</b>		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		<b>Total</b>		
		Beneficiu	6 %	
		<b>Total</b>		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit


Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru

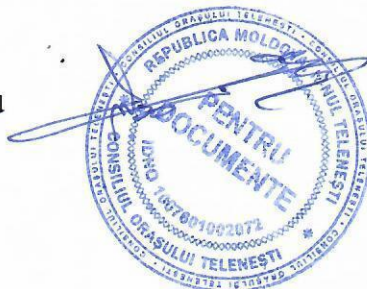

Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada M. Cogalniceanu 1400m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 400,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,9800		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 400,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,4200		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 400,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada M. Cogalniceanu 1400m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit


Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN



# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenești
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenești
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Doinelor</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 100,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	110,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,7700		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 100,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,3300		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 100,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,4000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Doinelor Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenești
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenești
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Strada Stefan Neaga</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	200,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	1,4000		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	2 000,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,6000		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	2 000,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total 1 Strada Stefan Neaga Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenești
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenești
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Parcarea din str. 8 Martie</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	320,0000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	48,0000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	0,2240		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	320,0000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5810		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	830,0000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Parcarea din str. 8 Martie Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei			
		Asigurarea sociala	24 %			
		Total				
		Cheltuieli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu	6 %			
		Total				
		TVA	20 %			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru

Victor BOGDAN



# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzilor orașului Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Stradela M. Volontir - Gr. Vieru - 380 ml -1850 m2</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 850,0000	4,95 4,25	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	185,0000	512,09 50,98	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7kg/m2	t	1,2950	10 479,00 0,00	
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 850,0000	202,89 5,10	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	0,5550	10 478,47 0,00	
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 850,0000	176,07 4,25	
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	228,0000	38,70 2,69	
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Stradela M. Volontir - Gr. Vieru - 380 ml -1850 m2 Inclusiv salariu</b>				

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei				
		Asigurarea sociala	24 %				
		Total					
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total					
		Beneficiu	6 %				
		Total					
		TVA	20 %				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>					

Intocmit


Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN