


1	2	3	4	5	6	7
		Total stene Inclusiv salariu				32 312,570 13 376,790
		1.4.2. потолки				
45	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка)	m2	21,000	45,585 45,360	957,285 952,560
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	21,000	2,010 1,260	42,210 26,460
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,000	76,864 64,260	1 614,134 1 349,460
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	21,000	12,716 11,550	267,027 242,550
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	21,000	2,010 1,260	42,210 26,460
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	21,000	36,330 28,980	762,930 608,580
		Total потолки Inclusiv salariu				3 685,796 3 206,070
		1.4.3. полы				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом)	m2	21,000	4,260 1,260	89,460 26,460
52	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	21,000	130,583 46,200	2 742,253 970,200

ROMANIA
 MINISTERUL Lucrurilor Publice si Transporturilor
 JUDEȚUL CONSTANȚA
 Serviciul Public de Utilitati
 Nr. 1363/2008
 ICA W
 [Handwritten Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
		Total полы Inclusiv salariu				2 831,713 996,660
		Total склад пищевых продуктов Inclusiv salariu				38 830,079 17 579,520
		1.5. раздевалка				
		1.5.1. полы				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	9,500	19,770 19,320	187,815 183,540
54	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см,	m2	9,500	56,600 35,700	537,700 339,150
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	9,500	130,589 46,200	1 240,599 438,900
		Total полы Inclusiv salariu				1 966,114 961,590
		1.5.2. стены				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	39,600	2,010 1,260	79,596 49,896
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	39,600	198,600 102,900	7 864,556 4 074,840



1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
		Total steny				7 944,152
		Inclusiv salariu				4 124,736
		1.5.3. потолки				
58	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	9,500	185,378 106,680	1 761,091 1 013,460
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	9,500	2,010 1,260	19,095 11,970
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	9,500	12,718 11,552	120,820 109,746
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	9,500	2,010 1,260	19,095 11,970
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	9,500	36,330 28,980	345,135 275,310
		Total потолки				2 265,236
		Inclusiv salariu				1 422,456
		Total раздевалка				12 175,502
		Inclusiv salariu				6 508,782
		1.6. санузел и душ				
		1.6.1. стены				
63	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	53.000	94,260 71,400	4 995,780 3 784,200



1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)				
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rösturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	53,000	198,600 102,900	10 525,800 5 453,700
		Total steny Inclusiv salariu				15 521,580 9 237,900
		1.6.2. полы				
65	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-Т in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2см,	m2	8,200	56,854 35,700	466,200 292,740
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 m2)	m2	8,200	178,544 105,000	1 464,061 861,000
		Total полы Inclusiv salariu				1 930,261 1 153,740
		1.6.3. потолки				
67	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	8,200	185,378 106,680	1 520,100 874,776
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	2,010 1,260	16,482 10,332



Сосеев

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка потолков				
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	8,200	25,430 23,100	208,530 189,420
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	8,200	2,010 1,260	16,482 10,332
71	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	8,200	36,330 28,980	297,906 237,636
		Total потолки				2 059,500
		Inclusiv salariu				1 322,496
		Total sanuzel si душ				19 511,341
		Inclusiv salariu				11 714,136
		1.7. сантехника				
72	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" д-15-20 водопровод	m	10,000	15,960 15,960	159,600 159,600
73	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	5,000	27,300 27,300	136,500 136,500
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000	46,200 46,200	46,200 46,200
75	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m	20,000	52,540 15,960	1 050,800 319,200



Coșciug

1	2	3	4	5	6	7
		de 110 mm				
76	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб диаметр 50 мм)	m	26,000	34,020 10,080	884,520 262,080
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	5,000	972,864 92,400	4 884,320 462,000
78	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон	buc	1,000	324,900 77,700	324,900 77,700
79	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для душа	buc	1,000	396,200 44,100	396,200 44,100
80	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук	buc	1,000	375,900 18,900	375,900 18,900
81	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	5,000	334,000 84,000	1 670,000 420,000
82	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного,	buc	1,000	1 295,490 235,200	1 295,490 235,200
83	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	8,000	28,050 12,600	224,400 100,800



Coșciug

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)				
84	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	52,000	35,300 14,700	1 835,600 764,400
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм, включительно)	buc	20,000	11,300 6,300	226,000 126,000
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (переходник резбовый)	buc	25,000	11,300 6,300	282,500 157,500
		Total сантехника Inclusiv salariu				13 772,930 3 330,180
		1.8. сантехника в столовой				
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile demontaj umyval'nikov	buc	7,000	37,800 37,800	264,600 264,600
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	8,000	972,864 92,400	7 782,912 739,200




Сссс


1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)				
89	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	8,000	334,000 84,000	2 672,000 672,000
90	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	40,000	49,620 15,960	1 984,800 638,400
91	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m	20,000	38,640 10,080	772,800 201,600
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колeно)	buc	14,000	17,280 14,280	241,920 199,920
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc	14,000	18,280 14,280	255,920 199,920
94	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 25 мм)	m	40,000	28,620 6,720	1 144,800 268,800
		Total сантехника в столовой				15 119,752
		Inclusiv salariu				3 184,440
		1.9. столовая и раздаточная				
		1.9.1. стeны				



1	2	3	4	5	6	7
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	15,000	67,425 67,200	1 011,375 1 008,000
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	51,400	198,600 102,900	10 208,044 5 289,060
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	276,000	2,010 1,260	554,760 347,760
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	276,000	63,774 51,240	17 601,624 14 142,240
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	276,000	12,715 11,550	3 509,447 3 187,800
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	276,000	2,010 1,260	554,760 347,760
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2	276,000	30,300 23,100	8 362,800 6 375,600
		Total stени				41 802,810
		Inclusiv salariu				30 698,220
		1.9.2. потолки				




1	2	3	4	5	6	7
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	299,400	194,300 92,400	58 173,420 27 664,560
		Total потолки Inclusiv salariu				58 173,420 27 664,560
		1.9.3. полы				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом)	m2	31,000	4,260 1,260	132,060 39,060
104	CG47D	Pardoşeli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	31,000	130,584 46,200	4 048,091 1 432,200
		Total полы Inclusiv salariu				4 180,151 1 471,260
		Total столовая и раздаточная Inclusiv salariu				104 156,381 59 834,040
		1.10. двери				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	17,240	17,638 17,638	304,080 304,080
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	17,240	854,219 34,019	14 726,738 586,488
		Total двери Inclusiv salariu				15 030,818 890,568
		1.11. электрическая часть				
		1.11.1. демонтажные работы				
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	44,000	9,240 9,240	406,560 406,560

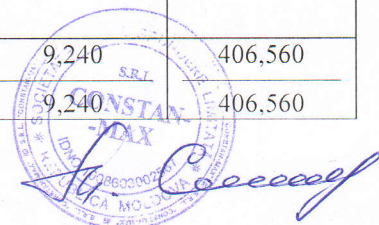

1	2	3	4	5	6	7
		(Демонтаж светильников различного типа,				
108	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки,	buc	18,000	38,640 38,640	695,520 695,520
109	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc	4,000	246,960 246,960	987,840 987,840
		Total демонтажные работы Inklusiv salariu				2 089,920 2 089,920
		1.11.2. монтажные работы				
110	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн5*2,5	100 m	0,320	2 393,106 283,106	765,794 90,594
111	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	1,800	1 445,620 235,620	2 602,116 424,116
112	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	2,850	955,627 235,627	2 723,538 671,538
113	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, с кабель медный АВВГн 5*6	100 m	0,240	4 085,550 235,550	980,532 56,532
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 1-6	100 m	1,340	3 283,093 283,093	4 399,344 379,344
115	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 5*3,5	100 m	0,470	2 483,098 283,098	1 167,056 133,056
116	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРс 3бгр	buc	4,000	477,440 97,440	1 909,760 389,760
117	08-03-526-1	Автомат АД14 ЗР С63	buc	4,000	416,520 65,520	1 666,080 262,080
118	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 2P B10 -B25	buc	28,000	98,520 65,520	2 758,560 1 834,560

S.C. CONSTANSA MAX
S.R.L.
CONSTANSA
MAX
MONTAJE ELECTRICE
S.C. CONSTANSA MAX
S.R.L.
CONSTANSA
MAX
MONTAJE ELECTRICE

1	2	3	4	5	6	7
119	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-100 3P B63	buc	6,000	160,520 65,520	963,120 393,120
120	08-03-526-1	Автомат-выключатель нагрузки ВН32-3P 100А	buc	3,000	161,520 65,520	484,560 196,560
121	08-03-526-6	Автомат УЗО АДТ-64 2P,16а	buc	11,000	256,040 68,040	2 816,440 748,440
122	08-03-591-11	Розетка силовая 125 3P+PE+T,32а,IP44.3/380В	100 buc	0,240	6 582,800 3 082,800	1 579,872 739,872
123	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а BC10-1-ОЭБ	100 buc	0,190	4 452,400 1 352,400	845,956 256,956
124	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,BC10-2-ОЭБ	100 buc	0,040	4 877,600 1 377,600	195,104 55,104
125	08-03-594-11	Светильник закрытого типа	100 buc	0,190	30 714,000 13 314,000	5 835,660 2 529,660
126	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,540	33 514,000 13 314,000	18 097,560 7 189,560
127	08-03-604-1	распред коробки	100 seturi	0,520	4 473,000 3 213,000	2 325,960 1 670,760
128	08-02-390-2	кабель канал 80*40	100 m	0,400	4 098,780 772,380	1 639,512 308,952
129	08-02-390-2	кабель канал 25,*16	100 m	1,520	1 788,793 772,386	2 718,966 1 174,026
130	08-02-390-2	кабель канал 40*25	100 m	0,200	2 528,780 772,380	505,756 154,476
131	08-03-523-1	коробка потенциала 100*100*50	buc	1,000	152,640 49,140	152,640 49,140
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				57 133,886 19 708,206
		1.11.3. заземление и испытание				
132	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	27,000	24,360 24,360	657,720 657,720
133	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,000	1 243,200 193,200	1 243,200 193,200




1	2	3	4	5	6	7
134	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,050	672,000 672,000	33,600 33,600
135	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	9,000	63,000 63,000	567,000 567,000
136	1-11-028-1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		9,000	21,000 21,000	189,000 189,000
		Total заземление и испытание Inklusiv salariu				2 690,520 1 640,520
		Total электрическая часть Inklusiv salariu				61 914,326 23 438,646
		1.12. вентиляция				
		1.12.1. складов и бытовок				
137	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	2,000	1 258,320 869,820	2 516,640 1 739,640
138	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2.000	53,760 53,760	107,520 107,520
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	24,360 24,360	48,720 48,720
140	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	6,000	113,320 54,600	679,917 327,600



1	2	3	4	5	6	7
		(Прокладка готовых воздуховодов изтруб Д-125				
141	11-02-001-01	вентрешетки для вентиляции	buc	6,000	85,760 43,260	514,560 259,560
		Total складов и бытовок Inclusiv salariu				3 867,357 2 483,040
		1.12.2. в пищеблоке				
		1.12.2.1. строительные работы				
142	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов	buc	1,000	246,960 246,960	246,960 246,960
143	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	10,000	0,000 0,000	0,000 0,000
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий	buc	10,000	52,125 51,240	521,250 512,400
		Total строительные работы Inclusiv salariu				768,210 759,360
		1.12.2.2. вентиляция				
145	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 1520*900*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
146	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 3000*800*450	buc	1,000	8 908,200 8 908,200	8 908,200 8 908,200
147	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
148	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1200*600*450	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
149	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*800*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
150	VA02E1	Confectionarea si montarea	m2	44,800	221,456	9 921,212



1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 400*400			168,936	7 568,316
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie заслонка обратная PK50-30	buc	1,000	1 361,000 21,000	1 361,000 21,000
152	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	1,000	21,000 0,000	21,000 0,000
		Total вентиляция Inclusiv salariu				20 211,412 16 497,516
		Total в пищеблоке Inclusiv salariu				20 979,622 17 256,876
		Total вентиляция Inclusiv salariu				24 846,979 19 739,916
		<i>Total</i>	lei			411 557,649
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		46 467,909
		<i>Транспортные</i>		2,00 %		4465,60
		<i>Итого</i>		100,00 +		462491,158
		<i>Накладные расходы</i>		2,00 %		9249,824
		<i>Итого</i>		100,00 +		471740,982
		<i>Прибыльные</i>		2,00 %		9434,819
		Total общестроительные работы Inclusiv salariu				481175,802 206 524,038
		2. оборудование вентиляции				
153	цена рыночная	вентилятор 1520*900*450	buc	1,000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
154	цена рыночная	вентилятор	buc	1,000	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
155	цена рыночная	зонт 3000*800*450	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
156	цена рыночная	зонт 1000*1000*450	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
157	цена рыночная	зонт 1200*600*450	buc	3,000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
158	цена рыночная	зонт 1000*800*450	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			20 450,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			245,400
		Total оборудование вентиляции Inclusiv salariu				20 695,400

		Total	lei	501871
		НДС	20,00 %	100374
		Total deviz: Inclusiv salariu		602245 206 525



Intocmit

Verificat

S. Cereșel Maria Constantinova

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)