

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului din str. Cucorilor,  
49**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia capitala a acoperisului**

Valoarea de deviz 130 245,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de acoperis</b>						
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi de pe acoperis	100m2	9,800	65,070 65,070	637,686 637,686
2	TsH93A	Evacuarea gunoiului de acoperis	t	0,500	16,200 16,200	8,100 8,100
3	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	0,500	121,520 0,000	60,760 0,000
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast ЭКР	m2	980,000	98,434 12,960	96 465,197 12 700,800
<b>Total Lucrari de acoperis</b>						<b>97 171,743</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 346,586</b>
Cheltuieli directe			lei			97 171,743
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			3 002,982
Cheltuieli de transportare			2,00 %			1 653,140
Total			100,00 +			101 827,865

Cheltuieli de regie	4,50 %	4 582,253
Total	100,00 +	106 410,118
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 128,203
Total	100,00 +	108 538,321
TVA	20,00 %	21 707,665
<b>Total deviz:</b>		<b>130 245,99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>13 346,586</b>



Intocmit

SRL "Gamaplast"

(funcția, semnătura)

Verificat

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului din str. Cucorilor,  
49**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia capitala a acoperisului**  
Valoarea de deviz 130 245,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	294,000	27,00	7 938,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,918	27,00	645,786
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,400	27,00	4 762,800
<b>Total manopera</b>						<b>13 346,586</b>

**Materiale:**

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	308,700	16,33	5 041,071
2.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКР	m2	1 183,350	65,59	77 615,926
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>82 656,997</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	98,000	7,30	715,400
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,200	10,00	392,000
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,217	280,00	60,760
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 168,160</b>


**Total:**

Cheltuieli directe	lei	97 171,743
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 002,982
Cheltuieli de transportare	2,00 %	1 653,140
Total	100,00 +	101 827,865
Cheltuieli de regie	4,50 %	4 582,253
Total	100,00 +	106 410,118
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 128,203
Total	100,00 +	108 538,321
TVA	0,00 %	21 707,665

**Total deviz:**

**130 245,9  
86**

Intocmit

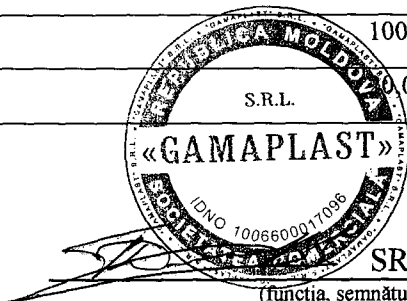

SRL "Gamaplast"

(funcția, semnătura)

Verificat

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU

Investitor  
Obiect

Diorectia regionala cautare-salvare nr.1 al IGSU

**Lucrari de reparatie a acoperisului din str. Cucurilor,  
49**


WinCmera2000  
Formular Nr.5

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatia capitala a acoperisului  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de acoperis</b>				
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi de pe acoperis	100m2			65,070
						65,070
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	27,00	65,070
2	TsH93A	Evacuarea gunoiului de acoperis	t			16,200
						16,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	27,00	16,200
3	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			121,520
						0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	280,00	121,520
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast ЭКР	m2			98,434
						12,960
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	27,00	8,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,860
	268213260 0470	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКР	m2	1,1500	65,59	79,200
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	h-ut	0,3000	16,33	5,144
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	7,30	0,730
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	10,00	0,400

Intocmit

Verificat

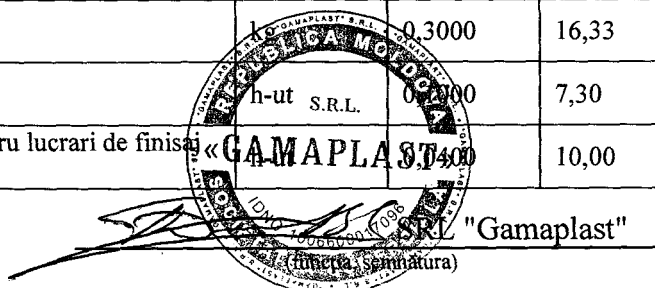  
S.R.L. "Gamaplast"

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU