

Reconstructia fostului atelier pentru educatia  
tehnologica al gimnaziului din or. Ghindesti, str.  
Stefan Voda 8 in gradinita de copii  
(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000  
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 448 471.11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	TsC02B1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	<b>I. Capitolul 1. Rezistenta</b> <b>1.1. Capitolul 1.1. Terasamente</b> Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.920	1 463.391 0.000	1 346.320 0.000
2	TsC02D1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.460	1 589.839 0.000	731.326 0.000
3	TsA02E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4.150	76.111 76.111	315.861 315.861
4	TsD01B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	96.250	17.874 17.874	1 720.401 1 720.401
5	TsD05B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.963	817.883 508.582	787.621 489.764
6	TsI50A5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	74.000	35.333 0.000	2 614.641 0.000
7	TsC51B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren catg. II	100 m3	0.460	155.337 20.809	71.455 9.572



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 1.1.</b>						<b>7 587.625</b>
<b>Terasamente</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 535.598</b>
<b>1.2. Capitolul 1.2. Fundatii</b>						
8	CA02A2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 75 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.010	m3	6.100	1 069.423 334.428	6 523.483 2 040.011
9	CB02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	102.850	92.135 69.191	9 476.054 7 116.340
10	CC01E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199.090	18.201 3.863	3 623.578 769.127
11	CC01F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	316.480	17.624 3.287	5 577.664 1 040.128
12	CC01F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	356.630	17.624 3.287	6 285.291 1 172.112
13	CC01F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39.840	17.624 3.287	702.144 130.946
14	CC01F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	201.600	17.624 3.287	3 553.011 662.571
15	CA03F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3	27.770	1 448.593 221.990	40 227.432 6 164.661
16	IzF04A п. K=3=1.000; M=1.000;	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice inclusiv scafele si doliile din	m2	48.000	23.686 2.306	1 136.920 110.707



1	2	3	4	5	6	7
	III=1.000	hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
<b>Total Capitolul 1.2. Fundatii</b>						<b>77 105.577</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 206.603</b>
<b>1.3. Capitolul 1.3. Zidarii</b>						
17	CD55A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	45.730	1 103.206 <hr/> 214.496	50 449.623 <hr/> 9 808.889
<b>Total Capitolul 1.3. Zidarii</b>						<b>50 449.623</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 808.889</b>
<b>1.4. Capitolul 1.4. Rame din beton</b>						
18	CB02A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	218.140	92.139 <hr/> 69.192	20 099.279 <hr/> 15 093.543
19	CB11A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	125.000	33.328 <hr/> 25.947	4 166.041 <hr/> 3 243.375
20	CC02K n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	500.530	20.339 <hr/> 5.708	10 180.078 <hr/> 2 857.168
21	CC02K n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232.560	20.339 <hr/> 5.708	4 729.951 <hr/> 1 327.506
22	CC02L2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	228.216	18.724 <hr/> 4.094	4 273.117 <hr/> 934.265
23	CC02L2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306.760	18.724 <hr/> 4.094	5 743.841 <hr/> 1 255.834

1	2	3	4	5	6	7
24	CC02L2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	691.960	18.724 4.094	12 956.372 2 832.779
25	CC02L2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159.360	18.724 4.094	2 983.904 652.423
26	CC02L2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 25 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	642.900	18.724 4.094	12 037.764 2 631.948
27	CA04F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	29.080	1 474.664 305.598	42 883.222 8 886.790
<b>Total Capitolul 1.4. Rame din beton</b>						<b>120 053.569</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>39 715.631</b>
<b>1.5. Capitolul 1.5. Plansee</b>						
28	CB02D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	137.360	102.883 74.958	14 131.999 10 296.231
29	CB11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	550.000	33.342 25.947	18 337.916 14 270.850
30	CC02M п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155.960	18.609 3.978	2 902.231 620.479
31	CC02N2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in placi la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 487.710	18.148 3.517	63 293.419 12 267.165
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	21.700	1 474.683	32 000.626



1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1.030			305.598	6 631.477
<b>Total Capitolul 1.5. Planseu</b>						<b>130 666.191</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 086.202</b>
<b>1.6. Capitolul 1.6. Intrari</b>						
33	CL18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3fl-1 3X1-2)	kg	108.370	26.058 12.109	2 823.892 1 312.225
34	CL01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (KM1)	t	0.305	15 006.167 1 038.072	4 576.881 316.612
35	CL13A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0.174	20 207.345 5 766.000	3 516.078 1 003.284
36	CC02K п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77.220	20.339 5.709	1 570.546 440.811
37	CC02L2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100.190	18.724 4.094	1 876.002 410.194
38	CA04F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	5.260	1 474.623 305.598	7 756.516 1 607.445
39	CL17C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice diverse, montate aparent (Усиление проемов)	kg	433.800	23.298 9.226	10 106.498 4 002.065
<b>Total Capitolul 1.6. Intrari</b>						<b>32 226.413</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 092.636</b>
<b>1.7. Capitolul 1.7. Acoperis</b>						



1	2	3	4	5	6	7
40	CE17A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2	580.000	27.824 <hr/> 14.415	16 137.920 <hr/> 8 360.700
41	CE41A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17.910	5 691.958 <hr/> 1 389.030	101 942.961 <hr/> 24 877.523
42	CN50A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17.910	234.870 <hr/> 49.009	4 206.529 <hr/> 877.758
43	CL17A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Confectii metalice diverse, montate aparent:Соединительные элементы	kg	109.000	29.064 <hr/> 14.992	3 167.932 <hr/> 1 634.084
44	CE30B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.0043	m2	580.000	44.818 <hr/> 27.100	25 994.161 <hr/> 15 718.116
45	CN50C п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5.800	829.646 <hr/> 182.206	4 811.945 <hr/> 1 056.792
46	CE07A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Металлочерепица) Material marunt=1.050	m2	580.000	223.664 <hr/> 66.309	129 725.120 <hr/> 38 459.220
47	CE07A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист Material marunt=1.050	m2	19.500	223.666 <hr/> 66.309	4 361.493 <hr/> 1 293.025
48	CE22A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m	60.000	146.133 <hr/> 20.181	8 767.980 <hr/> 1 210.860
49	CE20A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.030	m	92.600	152.884 <hr/> 17.298	14 157.101 <hr/> 1 601.795


Total Capitolul 1.7. Acoperisuri

313 273.142





1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>95 089.873</b>
		<b>1.8. Capitolul 1.8. Sahta de ventilare - 6 buc</b>				
50	CE41A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0.385	5 698.397 1 389.081	2 193.883 534.796
51	CN50A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.385	234.891 48.974	90.433 18.855
52	CE30B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.002	m2	110.000	37.151 27.100	4 086.595 2 981.022
53	CE05A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оцинкованная кровельная сталь Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.050	m2	50.000	125.227 46.128	6 261.350 2 306.400
54	CE07A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист Material marunt=1.050	m2	30.000	223.664 66.309	6 709.920 1 989.270
55	CL18A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ЗД-1)	kg	38.400	26.058 12.109	1 000.611 464.969
<b>Total Capitolul 1.8. Sahta de ventilare - 6 buc</b>						<b>20 342.792</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 295.312</b>
<b>Total Capitolul 1. Rezistenta</b>						<b>751 704.932</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>227 830.744</b>
		<b>2. Capitolul 2</b> <b>2.1. Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida</b>				
56	CD60C п. K=3=1.000;	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti	108m2		27 678.652	128 152.160



1	2	3	4	5	6	7
	M=1.000; III=1.000	despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			9 944.619	46 043.585
<b>Total Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida</b>						<b>128 152.160</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>46 043.585</b>
<b>2.2. Capitolul 2.2. Timplarii</b>						
57	RpCO56A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC - cu recuperarea materialului)	m2	27.600	24.217 <hr/> 24.217	668.394 <hr/> 668.394
58	CK19A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	6.210	1 050.991 <hr/> 63.426	6 526.653 <hr/> 393.876
59	CK19B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	48.300	1 007.617 <hr/> 49.011	48 667.916 <hr/> 2 367.231
60	CK26C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	27.100	101.517 <hr/> 5.189	2 751.122 <hr/> 140.633
61	CK26B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27.100	117.392 <hr/> 23.064	3 181.324 <hr/> 625.035
62	CK21A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	89.280	1 117.683 <hr/> 54.777	99 786.751 <hr/> 4 890.490
<b>Total Capitolul 2.2. Timplarii</b>						<b>161 582.160</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 085.659</b>
<b>2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli</b>						
63	TsC53A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compactarea pamintului cu pietre cm	100m2	1.835	1 865.272 <hr/> 392.653	3 422.775 <hr/> 720.519
64	CG22A n. K=3=1.000;	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	183.500	153.838 <hr/> 51.894	28 229.220 <hr/> 9 522.549




1	2	3	4	5	6	7
	M=1.000; Ш=1.000	suprafata mai mare de 16 mp				
65	IzF04K1 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu UNIZOL, cu suprapunerile lipite cu bitum	m2	183.500	35.695 2.306	6 550.054 423.224
66	IzF10A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Полистерол Бетон плотность 300 кг/м3 толщ. 15 см)	m2	183.500	113.901 9.802	20 900.744 1 798.704
67	CC03A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка Вр 1 150*150	kg	222.035	17.117 2.595	3 800.493 576.081
68	CG01A k=1.33 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1.330	m2	183.500	97.649 53.682	17 918.650 9 850.577
<b>Total Capitolul 2.3. Pardoseli</b>						<b>80 821.936</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 891.654</b>
<b>Total Capitolul 2</b>						<b>370 556.256</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>78 020.898</b>

Прямые затраты	lei	
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22.5 %	22.50 %	1 122 261.188
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 0.5 %	0.50 %	68 816.619
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 0.5 %	0.50 %	4 000.787
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 0.5 %	0.50 %	5 975.393
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100.00 +	6 005.270
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20.00 %	1 207 059.257
		241 411.852

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 448 471.11  
305 851.642**

Intocmit

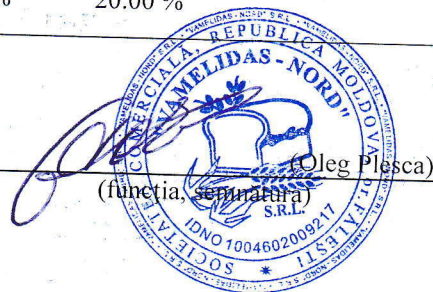

(functia, semnatura)  
Oleg Plesca