

OFERTANT
„ARNIT-PRIM” SRL

OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Hîncești**, MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Sandu Andrei reprezentanți ai ofertantului **„ARNIT-PRIM” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație a drumului L520 Lăpușna-Stolniceni** pentru suma fără TVA de: **421 057,09 (patru sute douăzeci și una mii cînzeci și șapte lei 09bani)** lei MD, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **84 211,42 (optzeci și patru mii două sute unsprezece lei 42bani)** lei MD.

Suma totală: 505 268,51 (cinci sute cinci mii două sute șasezeci și opt lei 51bani) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **1 (una)** lună calendaristică.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **26.07.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.


7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25.06.2020**

Sandu Andrei, în calitate de Director legal autorizat sa semnez oferta pentru si in

numele **„ARNIT-PRIM” SRL**




(semnatura)

Lucrari de reparatie a drumului **L 520 Lapusna - Stolniceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie**


Valoarea de deviz 505 268,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L= 320m, B=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,8000	848,790	679,032
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 600,0000	0,291	465,161
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim = 0,12m	m3	192,0000	583,807	112 090,853
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,5600	7 843,029	12 235,125
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	1 600,0000	152,198	243 517,378
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	45,553	14 576,868
		<i>Total</i>	Lei			383 564,417

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum L= 320m, B=5m Inclusiv salariu				383 564,417 9 287,280

		Total	Lei	383 564,41
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 089,64
		Total		385 654,05
		Cheltuieli de regie	6 %	23 139,24
		Total		408 793,29
		Beneficiu de deviz	3 %	12 263,80
		Total		421 057,09
		TVA	20 %	84 211,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		505 268,51



Intocmit

Director SRL "Arnit-Prim" Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului L 520 Lapusna - Stolniceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 505 268,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	115,2000	45,00	5 184,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	80,0000	45,00	3 600,000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400	45,00	46,800
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1440	45,00	456,480
		Total manopera				9 287,28

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	188,0000	1 200,00	225 600,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	38,9760	321,12	12 515,973
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,3200	312,53	12 601,210
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	234,0480	312,53	73 147,021
5.	23203226000401	Bitum	t	1,6068	7 500,00	12 051,000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,0400	15,00	465,600
		Total materiale de construcții				336 380,80


Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4680	393,43	184,125
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,9152	402,27	4 793,128
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,6240	260,60	2 247,414
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,0160	339,87	19 717,898
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,5200	260,60	917,312
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,4800	1 087,90	9 225,392
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1904	254,22	811,064
		Total utilaje de construcții				37 896,33


Total	Lei	383 564,4 1
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 089,64
Total		385 654,0 5
Cheltuieli de regie	6 %	23 139,24

Total		408 793,2 9
Beneficiu de deviz	3 %	12 263,80
Total		421 057,0 9
TVA	20 %	84 211,42
Total deviz:		505 268,5 1

Intocmit Director SRL "Arnit-Prim" Sandu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L 520
Lapusna - Stolniceni

Investitor Consiliul Raional Hincesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L= 320m, B=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			848,790
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	402,27	848,79
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	45,00	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	402,27	0,26
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim = 0,12m	m3			583,807
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	321,12	65,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	312,53	380,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,27	16,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	339,87	87,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	254,22	3,81
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 843,029
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	393,43	118,03
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2			152,198
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	141,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	339,87	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,60	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 087,90	5,77
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,553
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	45,00	1,43
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	312,53	39,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	15,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,27	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	254,22	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,60	2,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,60	0,12

APROBAT:

Intocmit
 Director SRL "Arnit-Prim" Sandu Andrei
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

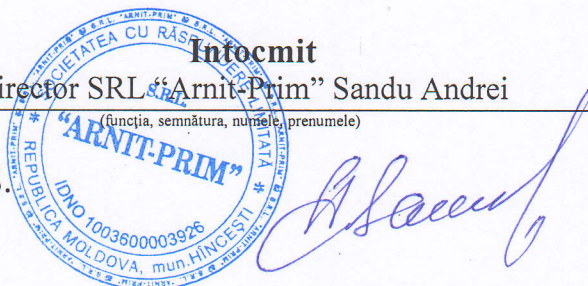

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 520 Lapușna - Stolniceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020											
				Luna											
				Iunie						Iulie					
	Organizare de șantier														
	1. Drum L 320 m B=5m														
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,8												
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1600												
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,12m	m3	192												
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	1,56												
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II) (k=1,25 la materiale)	m2	1600												
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320												

Data completării: 25 iunie 2020

Nume: Andrei Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "ARNIT-PRIM" SRL