

Lucrari de montare a usilor din aluminiu la IMSP IMU

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 33 978,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	19,855	57,66	1 144,839
2.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	57,66	109,554
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,525	57,66	145,591
4.	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	57,66	139,537
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,437	57,66	25,198
		Total manopera				1 564,72

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000	3 333,33	0,000
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	35 000,00	0,000
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	35,00	0,210
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,545	35,00	89,075
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,156	35,00	5,460
6.	111111111111-5	Panou de cod cu proximity ZK Teco MK-V(ID) sau similar	buc	1,000	1 305,83	1 305,830
7.	111111111111-6	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc	1,000	179,17	179,170
8.	111111111111-7	Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc	1,000	156,25	156,250
9.	111111111111-8	Lacat electromagnetic ZKTeco LM-1805, 120 kg sau similar	buc	1,000	527,92	527,920
10.	111111111111-9	Suport metalic pentru lacat electromagnetic	buc	1,000	226,25	226,250
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,485	100,00	148,500
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	38,50	1,155
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,520	83,33	43,332
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,782	6,00	10,692
15.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,970	5 440,00	16 156,800
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	125,00	125,000
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	17,880	1,50	26,820
18.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	912,50	912,500
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,970	1,79	5,316
20.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,054	45,00	2,430
21.	57687879899	Cablu UTP 5	m	5,000	7,25	36,250

		Total materiale de construcții				19 958,95
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,077	320,00	24,640
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059	45,00	2,655
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,304	50,00	15,200
		Total utilaje de construcții				42,49

Total:

Cheltuieli directe	lei	28 315,69
TVA	20,00 %	5 663,14

Total deviz:

33 978,83

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

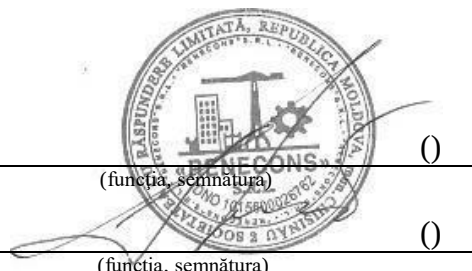

Investitor
Obiect**Lucrari de montare a usilor din aluminiu la IMSP IMU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu rezistenta sporita, intarite cu profile suplimentare, confectionate din profile de aluminiu cu grosimea minima 70mm. Fara prag. Culoarea alba la interior si exterior. Umplerea golurilor cu panou PAL sau placaj melaminat de aceeasi culoare ca si usa. Feroneria de productie Germana sau similar dupa rezistenta. Miner din ambele parti, pe toata inaltimea usilor Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul. Total 1 usa dubla	m2			5 571,660 54,787
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,021
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	5 440,00	5 440,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,590
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	401110620	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,790

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,894
2	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			278,150 144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	125,00	125,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,000
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (prevazut la utilizare intensiva, productie Germania sau similar dupa rezistenta)	buc			1 026,669 113,014
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,554
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,460
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	912,50	912,500
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	38,50	1,155
		2. Montarea utilajului				
4	10-08- 001-05	Aparate receptoare: Panou de cod cu proximity ZK Teco MK-V(ID) sau similar	buc			363,750 345,960
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,960
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00015	3 333,33	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	45,00	0,720
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,500
5	10-08- 003-06	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc			485,830 461,280
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00002	3 333,33	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	35,00	0,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	35,00	14,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0380	45,00	1,710
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	50,00	8,700
6	10-01- 039-06	Piese diverse: Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc			115,320 115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
7	10-01- 039-06	Piese diverse: Lacat electromagnetic ZKTeco LM-1805, 120 kg sau similar	buc			115,320

1	2	3	4	5	6	7
						115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			4 032,680 2 139,180
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,180
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	3 333,33	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	35 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	35,00	1 291,500
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	320,00	492,800
9	pret	Cablu UTP 5	m			7,250 0,000
	576878798 99	Cablu UTP 5	m	1,0000	7,25	7,250
		3. Utilajul				
10	Pret	Panou de cod cu proximity ZK Teco MK-V(ID) sau similar	buc			1 305,830 0,000
	111111111 1111-5	Panou de cod cu proximity ZK Teco MK-V(ID) sau similar	buc	1,0000	1 305,83	1 305,830
11	Pret	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc			179,170 0,000
	111111111 1111-6	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc	1,0000	179,17	179,170
12	Pret	Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc			156,250 0,000
	111111111 1111-7	Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc	1,0000	156,25	156,250
13	Pret	Lacat electromagnetic ZKTeco LM-1805, 120 kg sau similar	buc			527,920 0,000
	111111111 1111-8	Lacat electromagnetic ZKTeco LM-1805, 120 kg sau similar	buc	1,0000	527,92	527,920
14	Pret	Suport metalic pentru lacat electromagnetic	buc			226,250 0,000
	111111111 1111-9	Suport metalic pentru lacat electromagnetic	buc	1,0000	226,25	226,250

Intocmit

(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)

Lucrari de montare a usilor din aluminiu la IMSP IMU

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 33 978,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu rezistenta sporita, intarite cu profile suplimentare, confectionate din profile de aluminiu cu grosimea minima 70mm. Fara prag. Culoarea alba la interior si exterior. Umplerea golurilor cu panou PAL sau placaj melaminat de aceeasi culoare ca si usa. Feroneria de productie Germana sau similar dupa rezistenta. Miner din ambele parti, pe toata inaltimea usilor Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul. Total 1 usa dubla	m2	2,970	5 571,660 54,787	16 547,831 162,716
2	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	278,150 144,150	278,150 144,150
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru	buc	1,000	1 026,669	1 026,669

1	2	3	4	5	6	7
		inchiderea usilor (prevazut la utilizare intensiva, productie Germania sau similar dupa rezistenta)			113,014	113,014
Cheltuieli directe			lei			17 852,650
Fondul social			24,00 %			100,771
Transportarea materialelor			7,00 %			1 220,108
Total			100,00 +			19 173,529
Cheltuieli de regie			14,50 %			2 780,162
Total			100,00 +			21 953,691
Beneficiu de deviz			6,00 %			1 317,221
Total			100,00 +			23 270,912
Total Lucrari de constructie						23 270,912
Incluziv salariu						419,880
2. Montarea utilajului						
4	10-08-001-05	Aparate receptoare: Panou de cod cu proximity ZK Teco MK- V(ID) sau similar	buc	1,000	363,750 345,960	363,750 345,960
5	10-08-003-06	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc	1,000	485,830 461,280	485,830 461,280
6	10-01-039-06	Piese diverse: Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc	1,000	115,320 115,320	115,320 115,320
7	10-01-039-06	Piese diverse: Lacat electromagnetic ZKTeco LM- 1805, 120 kg sau similar	buc	1,000	115,320 115,320	115,320 115,320
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,050	4 032,680 2 139,180	201,634 106,959
9	pret	Cablu UTP 5	m	5,000	7,250 0,000	36,250 0,000
Cheltuieli directe			lei			1 318,104
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			274,761
Transportarea materialelor			7,00 %			9,340

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 602,205
		Cheltuieli de regie	76,00 %			870,078
		Total	100,00 +			2 472,283
		Beneficiu de deviz	6,00 %			148,337
		Total	100,00 +			2 620,620
Total Montarea utilajului						2 620,620
Incluziv salariu						1 144,839
		3. Utilajul				
10	Pret	Panou de cod cu proximity ZK Teco MK-V(ID) sau similar	buc	1,000	1 305,830 0,000	1 305,830 0,000
11	Pret	Bloc de alimentare (12V, 2A)	buc	1,000	179,170 0,000	179,170 0,000
12	Pret	Buton "EXIT" (metal) PBK-815 sau similar	buc	1,000	156,250 0,000	156,250 0,000
13	Pret	Lacat electromagnetic ZKTeco LM-1805, 120 kg sau similar	buc	1,000	527,920 0,000	527,920 0,000
14	Pret	Suport metalic pentru lacat electromagnetic	buc	1,000	226,250 0,000	226,250 0,000
		Cheltuieli directe	lei			2 395,420
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			28,745
		Total	100,00 +			2 424,165
Total Utilajul						2 424,165
Incluziv salariu						0,000
		Cheltuieli directe	lei			28 315,69
		TVA	20,00 %			5 663,14

Total deviz:
Incluziv salariu

33 978,83
1 564,72

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

