

## OFERTĂ

### **Către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă** **Prespitalicească**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**Postolachi Veaceslav** reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de alimentare cu energie electrică a SAMU Rezina**  
**(or. Rezina, str. Sciusev, 3).**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **38 900,00 (Treizeci și opt mii nouă sute lei)** lei;  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **7 780,00 (Șaptemii șapte sute optzeci lei)** lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (Două)** luni după înregistrarea contractului la AAP.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile**,  
(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **31.01.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 30.12.2021**


**Postolachi Veaceslav**, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**  
(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanțiile de bună executare va fi constituită în cuantum de % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

**SRL ENERGOLED**  
(semnătura autorizată)

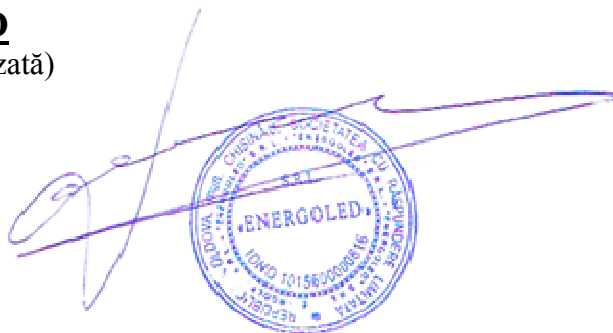

**Lucrari de alimentare cu energie electrica a  
SAMU Rezina (or. Rezina, str. Sciusev, 3)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 46 680,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                      | 7      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                        |        |
| 1      | TsA01C2                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (pentru pozare cablu АПвБ6Шв 4x25) | m3     | 5,50                                  | 125,70                 | 691,34 |
| 2      | DA06A2                      | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                | m3     | 2,00                                  | 366,97                 | 733,94 |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                   | 100 m3 | 0,035                                 | 1 341,14               | 46,94  |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                    | m3     | 3,50                                  | 17,87                  | 62,56  |
| 5      | TsA01C2                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (priza de pamint)                  | m3     | 3,00                                  | 125,70                 | 377,10 |

[illegible]

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6        | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|
|    |             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                   |       |       |          |          |
| 20 | RpEJ07B     | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura                                                | buc   | 1,00  | 996,11   | 996,11   |
| 21 |             | Stilp pentru montarea instalatiilor h= 6 m, 100*100*3                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  | 850,00   | 850,00   |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A)                                                                             | buc   | 1,00  | 193,14   | 193,14   |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor ME-174)                                                                                                                                          | buc   | 1,00  | 50,16    | 50,16    |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32/63A/3P) | buc   | 1,00  | 208,95   | 208,95   |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu pirghie ПІС-1 100А)   | buc   | 1,00  | 208,95   | 208,95   |
| 26 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ПН-2-80А                                                                                                                                                                            | buc   | 3,00  | 84,93    | 254,79   |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                              | buc   | 1,00  | 110,77   | 110,77   |
| 28 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                          | 100 m | 0,25  | 507,44   | 126,86   |
| 29 |             | Cablu АПвБбПв 4x25                                                                                                                                                                                          | m     | 25,00 | 51,75    | 1 293,75 |
| 30 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg                                                                | 100 m | 0,21  | 812,24   | 170,57   |
| 31 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                                                                                     | 100 m | 0,21  | 2 449,67 | 514,43   |
| 32 |             | Jgheab metalic 50x50x3000                                                                                                                                                                                   | m     | 21,00 | 90,70    | 1 904,70 |
| 33 |             | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000                                                                                                                                                                      | m     | 21,00 | 38,40    | 806,40   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6        | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 34 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                        | 100 m  | 0,12  | 865,00   | 103,80   |
| 35 |              | Cablu ВВГнг 5x6                                                                                                                                                     | m      | 23,00 | 72,40    | 1 665,20 |
| 36 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                                    | 100 m  | 0,12  | 3 171,17 | 380,54   |
| 37 |              | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-ЦП 25)                                                                                                                | m      | 10,00 | 14,50    | 145,00   |
| 38 |              | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (P3-ЦП 32)                                                                                                                | m      | 2,00  | 18,15    | 36,30    |
| 39 | 08-02-159-1  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2                                  | buc    | 1,00  | 121,91   | 121,91   |
| 40 |              | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x25/50                                                                                                                               | buc    | 1,00  | 83,90    | 83,90    |
| 41 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc    | 4,00  | 73,14    | 292,54   |
| 42 |              | Tub retractabil 12 (1m)                                                                                                                                             | buc    | 4,00  | 14,20    | 56,80    |
| 43 |              | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT)                                                                                                                              | buc    | 1,00  | 5,50     | 5,50     |
| 44 |              | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)                                                                                                                              | buc    | 4,00  | 4,80     | 19,20    |
| 45 | 08-02-164-1  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2                               | buc    | 2,00  | 439,15   | 878,30   |
| 46 |              | Manson terminal 4KBHTП 16/25                                                                                                                                        | buc    | 2,00  | 320,00   | 640,00   |
| 47 | 08-02-472-2  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                       | 100 m  | 0,12  | 1 120,33 | 134,44   |
| 48 |              | Banda de legatura din otel 40x4 mm                                                                                                                                  | m      | 12,00 | 18,40    | 220,80   |
| 49 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                         | 10 buc | 0,30  | 612,37   | 183,71   |
| 50 |              | Vergea din otel D20 mm                                                                                                                                              | m      | 9,00  | 16,80    | 151,20   |
| 51 | RpEJ05D      | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice                                                                                   | buc    | 1,00  | 1 080,90 | 1 080,90 |

| 1                                        | 2       | 3                                                                     | 4        | 5    | 6         | 7         |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 52                                       | RpEJ06A | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint          | buc      | 1,00 | 265,24    | 265,24    |
|                                          |         |                                                                       |          |      |           |           |
| Cheltuieli directe                       |         |                                                                       | lei      |      | 14 154,86 |           |
| Asigurare sociala si medicala            |         |                                                                       | 24,00 %  |      | 1 205,66  |           |
| Cheltuieli de transport                  |         |                                                                       | 10,00 %  |      | 852,60    |           |
| Cheltuieli de regie                      |         |                                                                       | 40,00 %  |      | 2 009,43  |           |
| Total                                    |         |                                                                       | 100,00 + |      | 18 222,55 |           |
| Beneficiu de deviz                       |         |                                                                       | 3,00 %   |      | 546,68    |           |
| Total Capitolul 2.<br>Lucrari de montare |         |                                                                       |          |      |           | 18 769,23 |
| Incluziv salariu                         |         |                                                                       |          |      |           | 5 023,58  |
|                                          |         | 3. Utilaj                                                             |          |      |           |           |
| 53                                       |         | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A                                     | buc      | 1,00 | 1 990,00  | 1 990,00  |
| 54                                       |         | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME-174 D1 | buc      | 1,00 | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 55                                       |         | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P                                  | buc      | 1,00 | 62,40     | 62,40     |
| 56                                       |         | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P                                   | buc      | 1,00 | 74,50     | 74,50     |
| 57                                       |         | Intreruptor cu pirghie ППC-1 100A                                     | buc      | 1,00 | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 58                                       |         | Siguranta ПН-2-80A                                                    | buc      | 3,00 | 125,00    | 375,00    |
|                                          |         |                                                                       |          |      |           |           |
| Total Utilaj                             |         |                                                                       |          |      |           | 7 901,90  |
| Incluziv salariu                         |         |                                                                       |          |      |           | 0,00      |
| Cheltuieli directe                       |         |                                                                       | lei      |      | 38 900,00 |           |
| TVA                                      |         |                                                                       | 20,00 %  |      | 7 780,00  |           |

**Total deviz:** **46 680,00**  
**Incluziv salariu** **8 228,27**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Centrul National de Asistenta  
Medicala Urgenta Prespitaliceasca)

(funcția, semnătura)

# Lucrari de alimentare cu energie electrica a SAMU Rezina (or. Rezina, str. Sciusev, 3)

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 46 680,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                |               |                      |      |         |       |          |
|----------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 1             | Electrician          | h-om | 118,634 | 57,66 | 6 840,45 |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,069  | 57,66 | 1 387,82 |
| Total manopera |               |                      |      |         |       | 8 228,27 |

### Materiale:

|     |               |                                                                   |         |        |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 1.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t       | 0,006  | 8 500,00 | 51,00    |
| 2.  | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                     | kg      | 2,004  | 42,00    | 84,17    |
| 3.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                      | kg      | 1,647  | 18,90    | 31,14    |
| 4.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                            | 10 buc  | 8,901  | 3,20     | 28,47    |
| 5.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                             | 100 buc | 0,126  | 38,00    | 4,78     |
| 6.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                          | 10 buc  | 8,901  | 3,80     | 33,83    |
| 7.  | 110           | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2                                     | m       | 110,00 | 44,20    | 4 862,00 |
| 8.  | 111           | Suport AL CA-1500                                                 | buc     | 5,00   | 32,40    | 162,00   |
| 9.  | 112           | Clema de ancora PA - 1000                                         | buc     | 6,00   | 26,70    | 160,20   |
| 10. | 113           | Banda de INOX F2007                                               | m       | 18,00  | 8,20     | 147,60   |
| 11. | 114           | Clame A200                                                        | buc     | 18,00  | 2,40     | 43,20    |
| 12. | 115           | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190                          | buc     | 1,00   | 14,50    | 14,50    |
| 13. | 116           | Clema de conexiune 4-35/6-150                                     | buc     | 4,00   | 18,40    | 73,60    |
| 14. | 117           | Suport AL CS-150                                                  | buc     | 1,00   | 53,35    | 53,35    |
| 15. | 118           | Clema de suport RA25                                              | buc     | 1,00   | 22,50    | 22,50    |
| 16. | 119           | Brida fixare cabluri otel A4                                      | buc     | 1,00   | 12,40    | 12,40    |
| 17. | 121           | Stilp pentru montarea instalatiilor h= 6 m, 100*100*3             | buc     | 1,00   | 850,00   | 850,00   |
| 18. | 129           | Cablu АПвБбШв 4x25 mm2                                            | m       | 25,00  | 51,75    | 1 293,75 |
| 19. | 132           | Jgheab metalic 50x50x3000                                         | m       | 21,00  | 90,70    | 1 904,70 |
| 20. | 133           | Jgheab metalic 50x50x3000                                         | m       | 21,00  | 38,40    | 806,40   |
| 21. | 135           | Cablu ВВГнг 5x6                                                   | m       | 23,00  | 72,40    | 1 665,20 |
| 22. | 137           | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-ЦП 25)              | m       | 10,00  | 14,50    | 145,00   |
| 23. | 138           | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (P3-ЦП 32)              | m       | 2,00   | 18,15    | 36,30    |
| 24. | 140           | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x25/50                             | buc     | 1,00   | 83,90    | 83,90    |
| 25. | 142           | Tub retractabil 12 (1m)                                           | buc     | 4,00   | 14,20    | 56,80    |
| 26. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                             | m3      | 0,18   | 320,00   | 57,60    |
| 27. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                 | m3      | 2,622  | 220,00   | 576,84   |
| 28. | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                   | m3      | 0,20   | 220,00   | 44,00    |
| 29. | 143           | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT)                            | buc     | 1,00   | 5,50     | 5,50     |
| 30. | 144           | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)                            | buc     | 4,00   | 4,80     | 19,20    |

|                                       |               |                                                                                                                             |        |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 31.                                   | 146           | Manson terminal 4KBHTп 16/25                                                                                                | buc    | 2,00   | 320,00   | 640,00           |
| 32.                                   | 148           | Banda de legatura din otel 40x4 mm                                                                                          | m      | 12,00  | 18,40    | 220,80           |
| 33.                                   | 150           | Vergea din otel D20 mm                                                                                                      | m      | 9,00   | 16,80    | 151,20           |
| 34.                                   | 153           | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A                                                                                           | buc    | 1,00   | 1 990,00 | 1 990,00         |
| 35.                                   | 154           | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME-174 D1                                                       | buc    | 1,00   | 3 600,00 | 3 600,00         |
| 36.                                   | 155           | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P                                                                                        | buc    | 1,00   | 62,40    | 62,40            |
| 37.                                   | 156           | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P                                                                                         | buc    | 1,00   | 74,50    | 74,50            |
| 38.                                   | 157           | Intreruptor cu pirghie ППС-1 100A                                                                                           | buc    | 1,00   | 1 800,00 | 1 800,00         |
| 39.                                   | 158           | Siguranta ПН-2-80A                                                                                                          | buc    | 3,00   | 125,00   | 375,00           |
| 40.                                   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t      | 0,007  | 8 500,00 | 59,50            |
| 41.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                               | kg     | 100,00 | 1,75     | 175,00           |
| 42.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 3,609  | 3,20     | 11,55            |
| 43.                                   | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg     | 6,75   | 5,50     | 37,12            |
| 44.                                   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,484  | 60,00    | 29,04            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                             |        |        |          | <b>22 556,04</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                |      |       |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                | h-ut | 1,365 | 25,00  | 34,12         |
| 2.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                     | h-ut | 1,38  | 25,00  | 34,50         |
| 3.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 4,662 | 40,00  | 186,48        |
| 4.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22  | 50,00  | 11,00         |
| 5.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,22  | 50,00  | 11,00         |
| 6.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf              | h-ut | 0,306 | 80,00  | 24,48         |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 0,12  | 60,00  | 7,20          |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                          | h-ut | 0,676 | 80,00  | 54,08         |
| 9.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 0,12  | 40,00  | 4,80          |
| 10.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 0,987 | 40,00  | 39,48         |
| 11.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                | h-ut | 0,225 | 270,00 | 60,75         |
| 12.                                 | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t           | h-ut | 0,80  | 270,00 | 216,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                |      |       |        | <b>683,89</b> |

#### **Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 38 900,00 |
| TVA                | 20,00 % | 7 780,00  |

#### **Total deviz:**

**46 680,00**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectIMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca  
**Lucrari de alimentare cu energie electrica a  
SAMU Rezina (or. Rezina, str. Sciusev, 3)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |          |
| 1      | TsA01C<br>2                 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (pentru pozare cablu АПББШВ 4x25) | m3     |                                        |                      | 125,70   |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,1800                                 | 57,66                | 125,70   |
| 2      | DA06A2                      | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 366,97   |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1500                                 | 57,66                | 66,31    |
|        | 142110220<br>0525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,3110                                 | 220,00               | 288,42   |
|        | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1530                                 | 80,00                | 12,24    |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 341,14 |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200                                 | 57,66                | 509,14   |
|        | 295227000<br>4021           | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900                                | 80,00                | 832,00   |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi                                                                                                                                                                                                                      | m3     |                                        |                      | 17,87    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6     | 7        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|
|    |                   | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                           |        |         |       |          |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100  | 57,66 | 17,87    |
| 5  | TsA01C<br>2       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (priza de pamint) | m3     |         |       | 125,70   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,1800  | 57,66 | 125,70   |
| 6  | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                   | m3     |         |       | 17,87    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100  | 57,66 | 17,87    |
| 7  | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                  | 100 m3 |         |       | 1 341,33 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200  | 57,66 | 509,33   |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900 | 80,00 | 832,00   |
| 8  | RpCU05<br>II      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                         | buc    |         |       | 43,25    |
|    | 1                 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1000  | 57,66 | 5,77     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6500  | 57,66 | 37,48    |
| 9  | 33-04-<br>008-3   | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                     | 1 km   |         |       | 2 012,33 |
|    | 1                 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 34,9000 | 57,66 | 2 012,33 |
| 10 |                   | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m      |         |       | 44,20    |
|    | 110               | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0000  | 44,20 | 44,20    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
| 11 |                | Suport AL CA-1500                                                                                                                                            | buc  |          |        | 32,40  |
|    | 111            | Suport AL CA-1500                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 32,40  | 32,40  |
| 12 |                | Clema de ancora PA - 1000                                                                                                                                    | buc  |          |        | 26,70  |
|    | 112            | Clema de ancora PA - 1000                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 26,70  | 26,70  |
| 13 |                | Banda de INOX F2007                                                                                                                                          | m    |          |        | 8,20   |
|    | 113            | Banda de INOX F2007                                                                                                                                          | m    | 1,0000   | 8,20   | 8,20   |
| 14 |                | Clame A200                                                                                                                                                   | buc  |          |        | 2,40   |
|    | 114            | Clame A200                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 2,40   | 2,40   |
| 15 |                | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190                                                                                                                     | buc  |          |        | 14,50  |
|    | 115            | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 14,50  | 14,50  |
| 16 |                | Clema de conexiune 4-35/6-150                                                                                                                                | buc  |          |        | 18,40  |
|    | 116            | Clema de conexiune 4-35/6-150                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 18,40  | 18,40  |
| 17 |                | Suport AL CS-150                                                                                                                                             | buc  |          |        | 53,35  |
|    | 117            | Suport AL CS-150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 53,35  | 53,35  |
| 18 |                | Clema de suport RA25                                                                                                                                         | buc  |          |        | 22,50  |
|    | 118            | Clema de suport RA25                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 22,50  | 22,50  |
| 19 |                | Brida fixare cabluri otel A4                                                                                                                                 | buc  |          |        | 12,40  |
|    | 119            | Brida fixare cabluri otel A4                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 12,40  | 12,40  |
|    |                | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |          |        |        |
| 20 | RpEJ07 B       | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc  |          |        | 996,11 |
|    | 1              | Electrician                                                                                                                                                  | h-om | 11,3000  | 57,66  | 651,56 |
|    | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 100,0000 | 1,75   | 175,00 |
|    | 142110220 0642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,2000   | 220,00 | 44,00  |
|    | 142110220 0161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                        | m3   | 0,1800   | 320,00 | 57,60  |
|    | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,1200   | 60,00  | 7,20   |
|    | 341052000 1373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,2250   | 270,00 | 60,75  |
| 21 |                | Stilp pentru montarea instalatiilor h= 6 m, 100*100*3                                                                                                        | buc  |          |        | 850,00 |
|    | 121            | Stilp pentru montarea instalatiilor h= 6 m, 100*100*3                                                                                                        | buc  | 1,0000   | 850,00 | 850,00 |
| 22 | 08-03-573-4    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Panou de evidenta,                                              | buc  |          |        | 193,14 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|    |             | BZUM DDE-2 63A)                                                                                                                                                                                             |         |        |          |        |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 136,65 |
|    | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 42,00    | 4,20   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 18,90    | 1,89   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                       | h-ut    | 0,7100 | 40,00    | 28,40  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                              | h-ut    | 0,2200 | 50,00    | 11,00  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2200 | 50,00    | 11,00  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor ME-174)                                                                                                                                          | buc     |        |          | 50,16  |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,8700 | 57,66    | 50,16  |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32/63A/3P) | buc     |        |          | 208,95 |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,8100 | 57,66    | 162,02 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,4550 | 18,90    | 8,60   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 3,20     | 3,90   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 38,00    | 0,53   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 3,80     | 4,64   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                        | t       | 0,0030 | 8 500,00 | 25,50  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg      | 0,0360 | 60,00    | 2,16   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 40,00    | 1,60   |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu pirghie ПИC-1 100A)   | buc     |        |          | 208,95 |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,8100 | 57,66    | 162,02 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,4550 | 18,90    | 8,60   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 3,20     | 3,90   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 38,00    | 0,53   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 3,80     | 4,64   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                        | t       | 0,0030 | 8 500,00 | 25,50  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg      | 0,0360 | 60,00    | 2,16   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 40,00    | 1,60   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 26 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ПН-2-80А                                                                                                             | buc     |         |          | 84,93    |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                  | h-om    | 1,1300  | 57,66    | 65,16    |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                            | t       | 0,0021  | 8 500,00 | 17,00    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,1400  | 18,90    | 2,65     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 0,0050  | 25,00    | 0,13     |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                               | buc     |         |          | 110,77   |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600  | 57,66    | 89,95    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,0490  | 18,90    | 0,93     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200  | 3,20     | 3,90     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140  | 38,00    | 0,53     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 3,80     | 4,64     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0010  | 8 500,00 | 8,50     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,0120  | 60,00    | 0,72     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 40,00    | 1,60     |
| 28 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg                                                           | 100 m   |         |          | 507,44   |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                  | h-om    | 7,3200  | 57,66    | 422,08   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 1,7100  | 25,00    | 42,68    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 1,7100  | 25,00    | 42,68    |
| 29 |             | Cablu АПВБ6ШВ 4x25                                                                                                                           | m       |         |          | 51,75    |
|    | 129         | Cablu АПВБ6ШВ 4x25 mm2                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 51,75    | 51,75    |
| 30 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m   |         |          | 812,24   |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                  | h-om    | 11,6000 | 57,66    | 668,86   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000  | 3,20     | 5,76     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 2,7500  | 25,00    | 68,81    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 2,7500  | 25,00    | 68,81    |
| 31 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                      | 100 m   |         |          | 2 449,67 |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                                  | h-om    | 31,7000 | 57,66    | 1 827,81 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 6,8400  | 42,00    | 287,19   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,8000  | 18,90    | 15,14    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,1000  | 3,20     | 3,52     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6     | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 12,5000 | 3,20  | 40,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,4000  | 38,00 | 15,19    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 12,5000 | 3,80  | 47,48    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 3,1700  | 40,00 | 126,86   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                             | h-ut    | 2,1600  | 40,00 | 86,48    |
| 32 |             | Jgheab metalic 50x50x3000                                                                                                          | m       |         |       | 90,70    |
|    | 132         | Jgheab metalic 50x50x3000                                                                                                          | m       | 1,0000  | 90,70 | 90,70    |
| 33 |             | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000                                                                                             | m       |         |       | 38,40    |
|    | 133         | Jgheab metalic 50x50x3000                                                                                                          | m       | 1,0000  | 38,40 | 38,40    |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                       | 100 m   |         |       | 865,00   |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                        | h-om    | 12,4000 | 57,66 | 715,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                    | h-ut    | 3,0000  | 25,00 | 75,00    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                         | h-ut    | 3,0000  | 25,00 | 75,00    |
| 35 |             | Cablu BBΓHΓ 5x6                                                                                                                    | m       |         |       | 72,40    |
|    | 135         | Cablu BBΓHΓ 5x6                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 72,40 | 72,40    |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                   | 100 m   |         |       | 3 171,17 |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                        | h-om    | 34,7000 | 57,66 | 2 000,83 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 1,0500  | 42,00 | 44,08    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 21,8000 | 3,20  | 69,75    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 21,8000 | 3,80  | 82,83    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc  | 25,0000 | 3,20  | 80,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 17,9000 | 40,00 | 716,00   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                             | h-ut    | 4,4400  | 40,00 | 177,67   |
| 37 |             | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-ИП 25)                                                                               | m       |         |       | 14,50    |
|    | 137         | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-ИП 25)                                                                               | m       | 1,0000  | 14,50 | 14,50    |
| 38 |             | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (P3-ИП 32)                                                                               | m       |         |       | 18,15    |
|    | 138         | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (P3-ИП 32)                                                                               | m       | 1,0000  | 18,15 | 18,15    |
| 39 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc     |         |       | 121,91   |
|    | 1           | Electrician                                                                                                                        | h-om    | 2,1000  | 57,66 | 121,09   |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                       | kg      | 0,1500  | 5,50  | 0,82     |
| 40 |             | Manusa termoretractabila 5ТПН                                                                                                      | buc     |         |       | 83,90    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |              | 4x25/50                                                                                                                                                             |        |         |        |          |
|    | 140          | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x25/50                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 83,90  | 83,90    |
| 41 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc    |         |        | 73,14    |
|    | 1            | Electrician                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1500  | 57,66  | 66,31    |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                        | kg     | 0,1500  | 5,50   | 0,82     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg     | 0,1000  | 60,00  | 6,00     |
| 42 |              | Tub retractabil 12 (1m)                                                                                                                                             | buc    |         |        | 14,20    |
|    | 142          | Tub retractabil 12 (1m)                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 14,20  | 14,20    |
| 43 |              | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT)                                                                                                                              | buc    |         |        | 5,50     |
|    | 143          | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT)                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 5,50   | 5,50     |
| 44 |              | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)                                                                                                                              | buc    |         |        | 4,80     |
|    | 144          | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 4,80   | 4,80     |
| 45 | 08-02-164-1  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2                               | buc    |         |        | 439,15   |
|    | 1            | Electrician                                                                                                                                                         | h-om   | 7,3300  | 57,66  | 422,65   |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                        | kg     | 3,0000  | 5,50   | 16,50    |
| 46 |              | Manson terminal 4KBHTП 16/25                                                                                                                                        | buc    |         |        | 320,00   |
|    | 146          | Manson terminal 4KBHTП 16/25                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 320,00 | 320,00   |
| 47 | 08-02-472-2  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                       | 100 m  |         |        | 1 120,33 |
|    | 1            | Electrician                                                                                                                                                         | h-om   | 16,6000 | 57,66  | 957,17   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                       | kg     | 0,9000  | 42,00  | 37,83    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut   | 3,1300  | 40,00  | 125,33   |
| 48 |              | Banda de legatura din otel 40x4 mm                                                                                                                                  | m      |         |        | 18,40    |
|    | 148          | Banda de legatura din otel 40x4 mm                                                                                                                                  | m      | 1,0000  | 18,40  | 18,40    |
| 49 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                         | 10 buc |         |        | 612,37   |

| 1  | 2              | 3                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 1              | Electrician                                                                      | h-om | 8,2900  | 57,66    | 478,00   |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                    | kg   | 0,7800  | 42,00    | 32,77    |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)            | h-ut | 2,5400  | 40,00    | 101,60   |
| 50 |                | Vergea din otel D20 mm                                                           | m    |         |          | 16,80    |
|    | 150            | Vergea din otel D20 mm                                                           | m    | 1,0000  | 16,80    | 16,80    |
| 51 | RpEJ05 D       | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc  |         |          | 1 080,90 |
|    | 1              | Electrician                                                                      | h-om | 15,0000 | 57,66    | 864,90   |
|    | 341054000 4803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t             | h-ut | 0,8000  | 270,00   | 216,00   |
| 52 | RpEJ06 A       | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                     | buc  |         |          | 265,24   |
|    | 1              | Electrician                                                                      | h-om | 4,6000  | 57,66    | 265,24   |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                 |      |         |          |          |
| 53 |                | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A                                                | buc  |         |          | 1 990,00 |
|    | 153            | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A                                                | buc  | 1,0000  | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 54 |                | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME-174 D1            | buc  |         |          | 3 600,00 |
|    | 154            | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME-174 D1            | buc  | 1,0000  | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 55 |                | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P                                             | buc  |         |          | 62,40    |
|    | 155            | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P                                             | buc  | 1,0000  | 62,40    | 62,40    |
| 56 |                | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P                                              | buc  |         |          | 74,50    |
|    | 156            | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P                                              | buc  | 1,0000  | 74,50    | 74,50    |
| 57 |                | Intreruptor cu pirghie ППС-1 100A                                                | buc  |         |          | 1 800,00 |
|    | 157            | Intreruptor cu pirghie ППС-1 100A                                                | buc  | 1,0000  | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 58 |                | Siguranta ПН-2-80A                                                               | buc  |         |          | 125,00   |
|    | 158            | Siguranta ПН-2-80A                                                               | buc  | 1,0000  | 125,00   | 125,00   |

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca)

(funcția, semnătura)

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2121535**

din  
от **15.12.2021**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>ENERGOLED S.R.L.</b>                                                                              | <b>1015600000816</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82</b>                                                        | <b>0140-SEC.CIOCANA</b>                                                                   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 30.12.2021**

**5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Şef DDE Riscani**  
**a DCAF mun. Chisinau**

**Claudia GOJAN**  
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

L.Ş/ М.П.  
Executor:

  
Semnătura/Подпись

**Viorica CĂUŞ**

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.12.2021 ora 13:35:41  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de alimentare cu energie electrică a SAMU Rezina****(or. Rezina, str. Sciusev, 3)**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                           | Anul 2022 |           |  | ... | Anul 2022  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----|------------|
|            |                                                                                                                       | Luna      |           |  |     |            |
|            |                                                                                                                       |           |           |  | ... |            |
|            | Organizare de șantier                                                                                                 | Ianuarie  | Februarie |  |     | Total      |
| 1.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de alimentare cu energie<br>electrică a SAMU Rezina (or.<br>Rezina, str. Sciusev, 3) | 15 zile   |           |  |     | 45<br>zile |
| 2.         | Darea în exploatare                                                                                                   |           | 30 zile   |  |     |            |

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 45 zile.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"