


“ GENERGY” SRL" c/f 1016600019301

IBAN:MD29AG000000022512913196

Banca:AGRNMD2X885

Adresa: Str. Otovasca 17, Oficiu

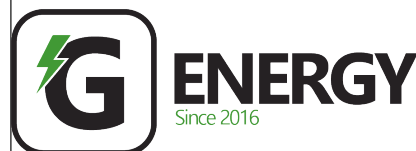

Oferta preliminară. Montare rețele externe.

IPLT Alexei Mateevici

Proces Verbal

str. Tineretului, 32 or. Cricova mun. Chișinău

Manager

ZELENIUC Tudor 079713902

Administrator Echipe

Deviz pentru lucrari electro-montare.

Montor	Tip Lucrări :	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (Lei cu TVA)	Preț total (Lei cu TVA)
	Прокладка проводов и кабелей сеч выше 95 - 150 мм2 по конструкциям коробах, кабель-каналах или лотках; также в траншеях	м.п	540	76,00	41040,00
	Прокладка трубы тип ГОФРА ; от 40 - 100 мм2	м.п	186	6,00	1116,00
	Сборка соединительных муфт 120 - 240	buc	6	800,00	4800,00
	Песок + кирпич	шт.	1950	10,00	19498,00
	Резка асфальта , траншея, трамбовка	шт.	64	255,00	16320,00
Total Lucrări					82774,00
Material	Material:	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (Lei cu TVA)	Preț total (Lei cu TVA)
https://volta.md/	Tub gofrat 450N 110 mm roșu	m.	186	55,00	10230,00
https://volta.md/	Cablu APVBbSP-1 4 * 150 mm ² aluminiu	m.	540	281,00	151740,00
https://volta.md/	Siguranță Semperit PN-2-400 400 A 220/380 V	buc	3	196,00	588,00
https://volta.md/	Mufă terminală 4KBHTn-1 4 * 150 - 240 mm ²	buc	4	990,00	3960,00
https://volta.md/	Mufă de conectare 4CTn-1 4 * 150 - 240 mm ²	buc	2	2498,00	4996,00
https://volta.md/	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat zinc metal	m.l.	39	57,00	2223,00
	NISIP	T	15	500,00	7500,00
https://www.ve.ro/	CĂRĂMIDĂ	Buc	1930	10,00	19300,00
Total cost materiale cu TVA :					200537,00
Materiale Consumabile (amortizare)				3%	6016,11
Total cost materiale					206553,11
Total cost lucrari					82774,00
Total cheltuieli directe:					289327,11
<input type="checkbox"/>	Cheltuieli generale		3%		2483,22
Cheltuieli transport (prin Oras 400 lei fara tva Chemare standarta.) dupa oras 6 lei/Km fara tva.					5786,54
Total :					297596,87
<input type="checkbox"/>	Beneficiu de deviz		1%		2975,97
Totale cost lucrari electromontare :					300572,84
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA				0,00
Total pe Deviz :					300572,84
Total spre plata					300572,84
Total pe proces verbal : trei sute mii cinci sute șaptezeci și doi lei 84 bani				(300572,84)
(inclusiv TVA -				(0,00)
A predat : _____			A primit : _____		
Zeleniuc T.					
„Genergy” S.R.L. c/f 1016600019301					
Lungimea cablurilor și pozarea lor vor fi calculate defacto după executarea lucrărilor.					DATA
					19.09.2024