



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____
privind achiziția de bunuri

I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP

Cod CPV: 35111000-5

„_____” 2024

mun. Chișinău

Furnizorul de Bunuri	Autoritatea Contractantă
Societatea cu Răspundere Limitată „ABI-GRUP”, reprezentată de Administrator, dna Irina BLAJA, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare <i>Furnizor</i> , IDNO 1014600008044, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 13.03.2014, pe de o parte,	Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de Director, dl Mircea EȘANU, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare <i>Cumpărător</i> , IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

a. Achiziționarea Instalațiilor automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile Agenției Servicii Publice (Departamentului stare civilă al ASP din str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chișinău și încăperile arhivei ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău), denumite în continuare „*Bunuri*”, conform procedurii de achiziție publică de tip Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1713527497893 din 19.04.2024, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Cumpărătorului nr. 167/24 din 23.05.2024.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Anexa nr. 1 – Specificații tehnice;

b) Anexa nr. 1.1 – Caiet de sarcini „Instalație automată de alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei Departamentului stare civilă al ASP din str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare”;

c) Anexa nr. 1.2 – Caiet de sarcini „Instalație automată de alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare”;

d) Anexa nr. 2 – Specificații de preț.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul Contract să livreze/presteze Cumpărătorului Bunurile/Serviciile aferente și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul Contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor/prestării Serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile și de a presta Serviciile aferente, conform Specificațiilor din Anexele nr. 1, 1.1, 1.2 și 2 ale prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate/Serviciile aferente prestate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor corespunde cerințelor indicate în Anexele nr. 1, 1.1 și 1.2 ale prezentului Contract.

1.4. Termenul de garanție al Bunurilor este indicat în Anexele nr. 1.1 și 1.2 ale prezentului Contract.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Bunurile vor fi livrate, serviciile de montare, testare și dare în exploatare vor fi prestate în termen de 120 (una sută douăzeci) de zile calendaristice din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în Anexele nr. 1, 1.1, 1.2 și 2 ale Contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Factura fiscală;

- Actul de prestare a Serviciilor;

- Actului de inspectare și punere în funcțiune a instalației, eliberat de Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile a Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2. se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor/prestării Serviciilor aferente. Livrarea Bunurilor/prestarea Serviciilor aferente se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus și acceptate de Cumpărător fără obiecții.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate/Serviciilor aferente prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificațiile de preț din Anexa nr. 2 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie: **4 723 817,69 lei (patru milioane șapte sute douăzeci și trei mii opt sute șaptesprezece lei, 69 bani)**, inclusiv TVA.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate/serviciile aferente prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA „e-Factură”, actului de prestare a serviciilor de montare, testare și dare în exploatare a instalației, Actului de inspectare și punere în funcțiune a instalației, eliberat de Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile a Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră livrate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor aferente corespunde informației indicate în Anexa nr. 2 a prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor aferente corespunde cerințelor specificate în Anexele nr. 1, 1.1 și 1.2 ale prezentului Contract;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor livrate permit utilizarea acestora după destinație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului documentele specificate în punctul 2.2. odată cu livrarea Bunurilor/prestarea Serviciilor aferente, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate/Serviciile aferente prestate în baza Contractului vor respecta cerințele stipulate în Anexele nr. 1, 1.1 și 1.2 ale prezentului Contract.

5.2. Bunurile furnizate/Serviciile aferente prestate vor respecta standardele aplicate în Republica Moldova conform domeniului de referință (prevederile normativelor în construcții NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 847/2022 pentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova).

6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și să presteze Serviciile aferente în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor/prestării Serviciilor aferente;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor aferente de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător, iar a Serviciilor pe toată perioada de valabilitate a Contractului;

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate/Serviciilor aferente prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate/Serviciilor aferente prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenelor de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului. Când se execută pct. 7.1. și pct. 7.3., părțile modifică contractul prin Acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenelor în cazul suspendării și executării ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile/presta Serviciile aferente prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor aferente;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu este dat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate/Serviciilor aferente prestate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate/Serviciilor aferente prestate sunt înaintate Furnizorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de Bunuri /să presteze serviciile aferente, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare, să le substituie în termen sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor aferente în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea Bunurilor/Serviciilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună execuție a Contractului agreată de către Cumpărător este scrisoarea de garanție bancară sau ordin de plată privind transferul sumei la contul de decontare al Cumpărătorului în cuantum de 5,0 % din suma totală a Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile/presta Serviciile aferente prevăzute în prezentul Contract sau pentru livrarea/prestarea necorespunzătoare a acestora, Furnizorul i se reține garanția de bună execuție constituită conform prevederilor pct. 10.1.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor aferente, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate/Serviciilor aferente neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,0 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea livrării Bunurilor/prestării Serviciilor aferente sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente livrării/prestării acestora depășește 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. În caz dacă Cumpărătorul acceptă explicația Furnizorului, ultimul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună execuție, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile/presta Serviciile aferente prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se reține garanția de bună execuție constituită conform prevederilor pct. 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2,0 % din suma totală a prezentului Contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile nelivrate/Serviciile neprestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească Cumpărătorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Bunurile /Serviciile aferente achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Cerințelor tehnice solicitate de către Cumpărător.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2024. Obligațiile Furnizorului privind garanția Bunurilor rămân valabile până la expirarea termenului de garanție indicat în Anexele nr. 1.1 și 1.2.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Locul de predare a Bunurilor și Serviciile de instalare, testare și dare în exploatare: încăperile arhivei Departamentului stare civilă al ASP din str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chișinău; încăperile arhivei ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău.

2. Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție.

Datele juridice, poștale și de plăți ale Părților:

Furnizor „ABI-GRUP” S.R.L.	Cumpărător Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-4839, mun. Chisinau, or. Stăuceni, str. Ion Creanga, 41 Telefon: 069403552 Banca: „ProCreditBank” S.A. IBAN: MD04PR002251159393001498 Codul băncii: PRCBMD22 Cod TVA: 0609082 Cod fiscal: 1014600008044 E-mail: irinnaborsci@gmail.com	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: „Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI000002224212555MDL Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul băncii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Furnizor „ABI-GRUP” S.R.L.	Cumpărător Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Semnătura autorizată: Digitally signed by Blaja Irina Date: 2024.06.12 12:44:39 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Administrator Irina BLAJA L.Ș.	Semnătura autorizată: Digitally signed by Eșanu Mircea Date: 2024.06.11 15:48:45 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Director Mircea EȘANU L.Ș.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului Bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică	Standarde de referință
35111000-5	Instalație automată de detectare/alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei Departamentului stare civilă a ASP din str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare.	Impuls Alarmă antiincendiu Varia uni Aspirație	Bulgaria Ucraina Italia Anglia	Brandmaster Teletek GIESSE Propoint	Conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 1.1 a Contractului și Proiectului de execuție nr. 009/10-23 SIn	NCM E.03.03-2018
	Instalație automată de detectare/alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei ASP din str. Mesager, nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare.	Impuls Alarmă antiincendiu Varia uni Aspirație	Bulgaria Ucraina Italia Anglia	Brandmaster Inim GIESSE Propoint	Conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 1.2 a Contractului și Proiectului de execuție nr. 010/10-23 SIn	NCM E.03.03-2018

Semnăturile Părților:

Furnizor	Cumpărător
„ABI-GRUP” S.R.L.	Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Administrator Irina BLAJA	Director Mircea EȘANU
_____	_____
L.Ș.	L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (cu TVA), lei	Termenul de livrare
35111000-5	Instalație automată de detectare/alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei Departamentului stare civilă a ASP din str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare	Buc.	1	2 358 586,32	2 830 303,58	2 358 586,32	2 830 303,58	Bunurile vor fi livrate, serviciile de montare, testare și dare în exploatare vor fi prestate în termen de 120 (una sută douăzeci) de zile calendaristice, din data semnării Contractului.
	Instalație automată de detectare/alarmare și stingere a incendiilor cu gaze pentru încăperile arhivei ASP din str. Mesager, nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, testare și dare în exploatare	Buc.	1	1 577 928,43	1 893 514,11	1 577 928,43	1 893 514,11	
TOTAL						3 936 514,75	4 723 817,69	

Semnăturile Părților:

Furnizor „ABI-GRUP” S.R.L.	Cumpărător Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Administrator Irina BLAJA _____ L.Ș.	Director Mircea EȘANU _____ L.Ș.

Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/11 din 20.01.2025

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului: Serghei Josan, Șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 531/25 din 16.01.2025.

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu la recepția finală a sistemului automat de stingere cu gaze montată în arhivele de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

5. Timpul efectuării inspectării: 20.01.2025, ora 10:00

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.

7. Antreprenor/Subantreprenor: SRL „ABI-GRUP”

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Sistemele automate de stingere cu gaze montată în încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

10. Constatările și rezultatele inspectării:

În urma controlului desfășurat s-a constatat cu sistemele automate de stingere cu gaze montată în încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău corespund cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

11. Declarație persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

13. Propuneri:

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Serghei Josan

(numele, prenumele)

Digitally signed by Josan Serghei
Date: 2025.01.20 15:37:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Digitally signed by Stratan Sergiu
Date: 2025.01.20 16:13:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
DE PRIMIRE PREDARE A LUCRARILOR DE MONTARE
ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE**

SECȚIUNEA: III. ACTE, PROTOCOLI.

ЗДАНИЕ / CONȘTRUCȚIA: INCAPERE PENTRU ARHIVE

SISTEM:

«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

**LUCRĂRI DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE REALIZATE PE BAZA PROIECTULUI:
INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE - capitol: 009/10-23-SIn**

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11**Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»****Antreprenor: «ABI GRUP» SRL****PROCES VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE INSTALARE**
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu VasileReprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.
a inspectat echipamentul instalat și cablarea.

- Compania de instalare efectuează următoarele lucrări:
 - Instalarea de cabluri electrice, dispozitive de control, detectoare manuale de incendiu, dispozitive sirene, dispozitive de automatizare etc.
- Lucrările de instalare sunt efectuate în conformitate cu documentația de lucru capitol: 009/10-23-SIn «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»
- Abateri de la documentația proiectului: nu sunt
- Comisia a verificat documentația tehnică prezentată la cerințele de volum ПУЭ, СНиП 3.05.07-85 și altele directive în vigoare în Republica Moldova.
- Încercări electrice individuale: Realizate de compania instalatoare «ABI GRUP» S.R.L.
- Deficiențele care nu interferează cu testarea individuală și testarea cuprinzătoare ar trebui eliminate înainte de testarea complexă.
- Concluzie:
 - Lucrările de instalare se efectuează conform documentației de lucru în baza cerințelor ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
 - Acest act este bază pentru efectuarea măsurătorilor și testării individuale și punerea în funcțiune și pentru organizarea lucrărilor de testare integrală a sistemelor.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \ 
Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \ 
Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

Alexei Blaja \ 
Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

Andrei Constantinov \ 
Semnătura/Ștampila

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL A EFECTUĂRII INCERCĂRIILOR CONDUCTELOR
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

a inspectat lucrarile efectuate companiei instalatoare și au stabilit:

1. Au fost prezentate pentru inspectie și acceptare Testele hidraulice
conducte testate pentru rezistență și etanșeitate și enumerate în tabel, în zona de la stația de stingere a incendiilor.

Conductă	Test de presiune, MPa (kgf / cm ²)	Durăta, min	Examinare externă sub presiune, MPa (kgf / cm ²)
Ø114x7.0 MM (4")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)
Ø76x5 MM (2 1/2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)
Ø60.3x5.6 MM (2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)
Ø48.3x3.5 MM (1 1/2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)
Ø42.4x3.5 MM (1 1/4")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)
Ø33.7x3.2 MM (1")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm ²)

Lucrarea a fost realizată conform documentației de proiect Compania «Parmatus» SRL
capitol: 009/10-23-SIn «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»
(numele organizației de proiectare, numerele desenului și data pregătirii acestora)

Decizia Comisiei:

Lucrările au fost efectuate în conformitate cu documentația de proiectare, standarde, coduri de construcții și reglementări și îndeplinesc cerințele de acceptare a acestora.


Pe baza celor de mai sus, considerați finalizate testele pentru rezistența și etanșeitatea conductelor enumerate în act.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \ 
Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \ 
Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja \ 
Semnătura/Ștampila

\ Andrei Constantinov \ 
Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale



Obiect: «Incaperea arhivelor»
 mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

SPECIFICAȚIA ECHIPAMENTELOR INSTALATE, DISPOZITIVE ȘI MIJLOACE

**SISTEM
 «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

No	Denumirea echipamentului electric	unitate de măsură.	Cantitatea
1	Panou de control stingere incendii Teletek IVY	buc	4
2	Sursă de alimentare de rezervă 24B РИП-4А	buc	1
3	Acumulator 12B 12A/ч	buc	4
4	Detector de fum de incendiu SensoMAG S30	buc	222
5	Buton pornire stingere incendiu culoare galben	buc	9
6	Buton blocare stingere incendiu culoare albastru	buc	5
7	Dispozitiv de semnalizare optică la distanță	buc	35
8	Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC	buc	8
9	Afișaj lumini și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC	buc	8
10	Afișaj de lumină și sunet „Gas! Evacuare” 24V DC	buc	8
11	Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu nr. ___” 24V DC	buc	4
12	Afișaj de lumini și sunet „Secțiunea de stingere nr. ___” 24V DC	buc	4
13	Sirena cu stroboscop 24V DC	buc	8
14	Detector de contact magnetic	buc	24
15	Închiderea ușii mecanică	buc	7
16	Sursă de alimentare de rezervă 12B РИП-2.5А	buc	1
17	Acumulator 12B 7A/ч	buc	3
18	Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ	buc	2
19	Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН	buc	6
20	Presostat universal CTY-150	buc	4
21	Aparatură de comutare PY-100-E	buc	4
22	Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1	buc	1
23	Dispozitiv de suflare și sertizare ППО-150	buc	1
24	Cilindru de testare БВ-40	buc	1

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

Reprezentantul Antreprenor:
 Director «ABI GRUP» SRL


Diriginte lucrari speciale

| Ceban Igor | 
 Semnătura/Ștampila

| Leu Vasile | 
 Semnătura/Ștampila

| Alexei Blaga | 
 Semnătura/Ștampila

| Andrei Constantinov | 
 Semnătura/Ștampila

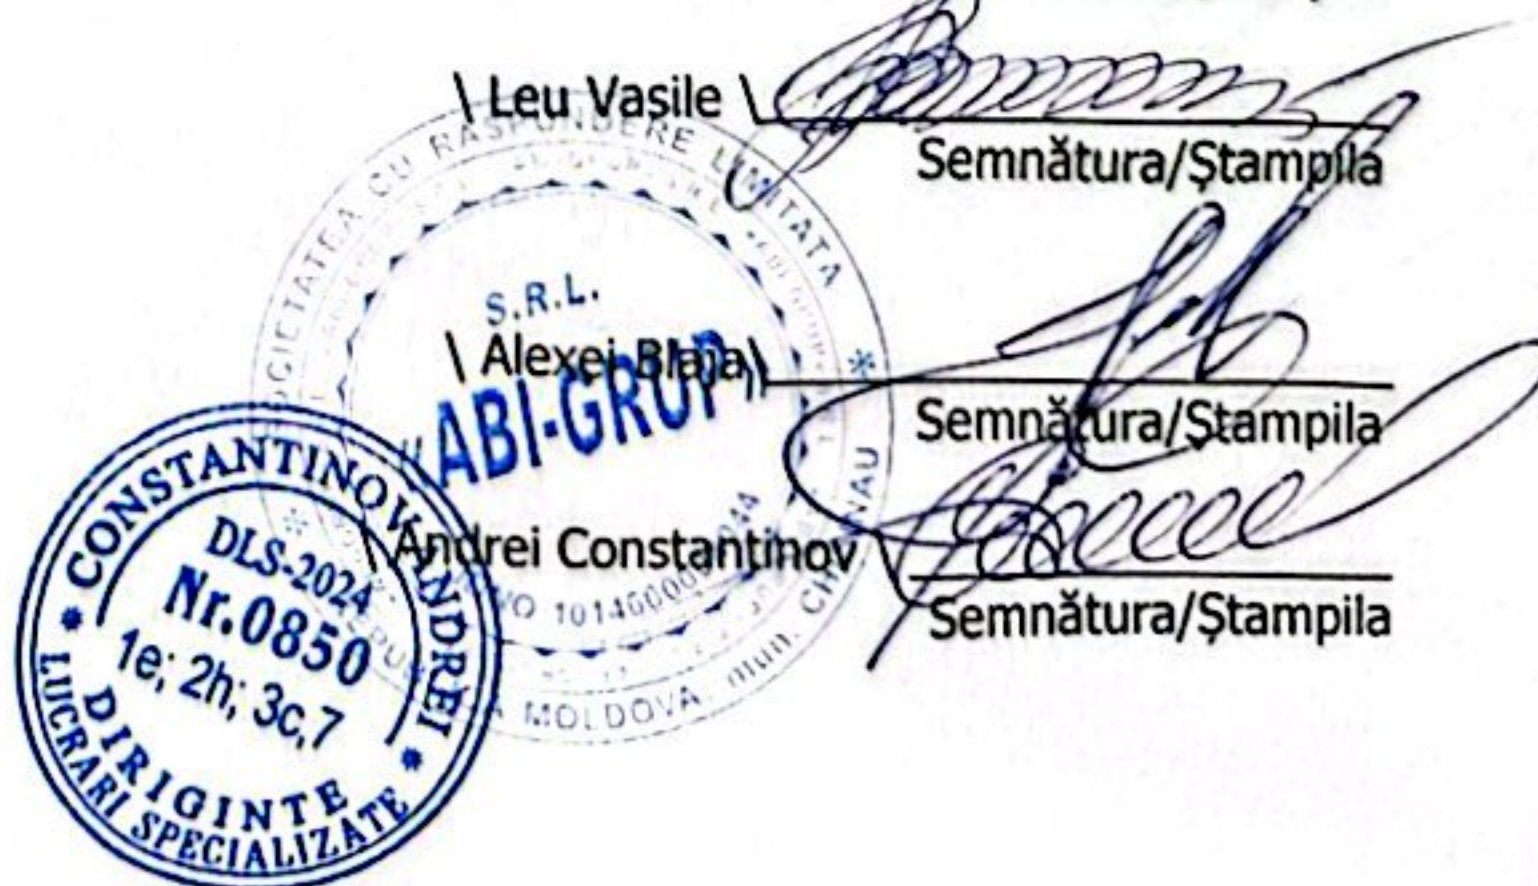

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE INDIVIDUALĂ
INSTALAȚII DE EXTINDIRE A INCENDIILOR AUTOMATICE****SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Completat de reprezentanții:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu VasileReprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Verificarea funcționării instalației efectuată în conformitate cu cerințele "Правил производства и приемки работ Автоматические установки пожаротушения".

Pentru verificare, a fost emisă o sursă de incendiu (sub formă de fum în pragul detectorului de fum).

Rezultatele testelor:

Simularea sursei de aprindere, sub formă de fum, până la pragul detectorului de fum (pentru zona calculată), a fost efectuată la două puncte de control (1BTH2/2; 1BTH1/1 (et.3), și 4BTH1/2; 4BTH2/1 (et.4)).

Volumul alarmei în modul de așteptare și stingerea incendiilor corespund documentației de proiectare și NCM E.03.05-2004; NCM E.03.03-2003; CTO 7.3-02-2011.

Concluzie:

- Încercări individuale sunt efectuate conform documentației de lucru, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor, punerii în funcțiune și funcționarea sistemului.
- Instalarea funcționează într-un mod stabil, cu executarea algoritmului complet.
- Instalarea poate fi exploatată în continuare.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

Ceban Igor

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

Leu Vasile

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:
Director «ABI GRUP» SRL

Alexei Blaja

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

Andrei Constantinov

Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11**Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»****Antreprenor: «ABI GRUP» SRL****PROCES VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGLARE
ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.

Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

a inspectat și au stabilit

1. Compania instalatoare si de punere în funcțiune a efectuat următoarele lucrări: Punerea în funcțiune și testarea dispozitivelor control de stingere a incendiilor, detectoare manuale de incendiu, dispozitive de sunet, ventilator de evacuare a fumului, dispozitive de automatizare, reglarea și programarea logicii sistemului etc.
2. Sistemul de a evacuării fumului a fost testat împreună cu orificiul de aerisire, sisteme de evacuare a fumului:
 - 2.1. În momentul testării sistemelor de stingere a incendiilor și sistemelor de evacuare a fumului, au funcționat într-un mod prestabilit.
3. Punerea în funcțiune se efectuează în conformitate cu documentația de lucru.
4. Abateri de la logica proiectului: nu sunt
5. Comisia a verificat documentația tehnică prezentată în cadrul cerințelor documentației de proiectare și alte directive în vigoare în Republica Moldova.
6. Încercări individuale ale echipamentelor electrice: efectuate de compania instalatoare.
7. Deficiențele care nu interferează cu testarea complexă ar trebui eliminate înainte de testarea completă.

Concluzie:

1. Punerea în funcțiune se efectuează conform documentației de lucru, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor, reglarilor și de operare.
2. Acest act este bază: pentru organizarea lucrărilor de testare punerea în funcțiune a sistemului.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

\ Andrei Constantinov

Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
 mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE COMPLETĂ
 INSTALAȚII DE EXTINDIRE A INCENDIILOR AUTOMATICE**

**SISTEM
 «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei de lucru:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
 Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
 Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
 Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Reprezentantul secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor: _____

Au inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» montă în conformitate cu proiectul 009/10-23-Sin. Inspectia a constatat că instalația «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» a fost montată complet în conformitate cu proiectul și "Правилами производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения". Pentru a verifica operativitatea instalației montate, comisia a efectuat un test cuprinzător al instalației. Simularea sursei de aprindere, sub formă de fum, până la pragul detectorului de fum (pentru zona calculată), a fost efectuată la două puncte de control (1BTH2/2; 1BTH1/1 (et.3), si 4BTH1/2; 4BTH2/1 (et.4)).

În urma încercări, s-a stabilit: Instalarea funcționează într-un mod prestabilit, cu dezvoltarea unui algoritm complet.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor 
 Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile 
 Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:
 Director «ABI GRUP» SRL


 S.R.L.
 Alexei Blaja
 «ABI GRUP»
 Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

Andrei Constantinov 
 Semnătura/Ștampila

 CONSTANTINOV ANDREI
 PUBLICE
 DLS-2024
 Nr.0850
 1e; 2h; 3c;7
 DIRIGINTE
 LUCRARI SPECIALIZATE

Obiect: «Incaperea arhivelor»

mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOACELOR TEHNICE DE STINGERE
ÎN EXPLOATARE**

**SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «__» decembrie 2024.

Scop: pentru punerea în funcțiune a sistemului «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».
Instalarea și punerea în funcțiune de lucru efectuată în conformitate cu documentația de exploatare,
capitol: 009/10-23-Sin - «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Abateri de la documentația de proiect: nu sunt

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:


Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.

Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Reprezentantul secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor:

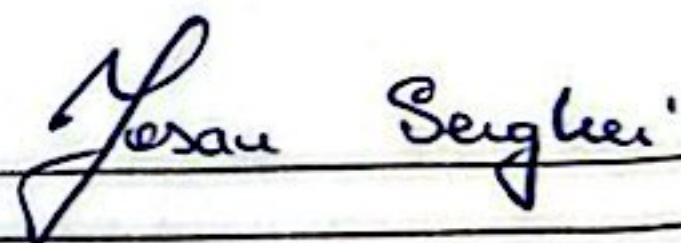

Au inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Și au stabilit:

- Sistemul «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE», este functional
- Este asigurată funcționarea neîntreruptă a sistemului «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» în modul setat în timpul testării complexe cu rezultat pozitiv;
- Sistemul corespunde cerințelor tehnice: Documentația de lucru Capitol: 009/10-23-Sin - «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Pe baza datelor primite, comisia constată:

- Evaluarea lucrărilor de instalare efectuate - satisfăcătoare;
- Evaluarea lucrărilor de punere în funcțiune efectuate - satisfăcătoare;
- De a primi în exploatare sistemul inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Reprezentanții:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja \

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale




\ Andrei Constantinov \

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul

Secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor

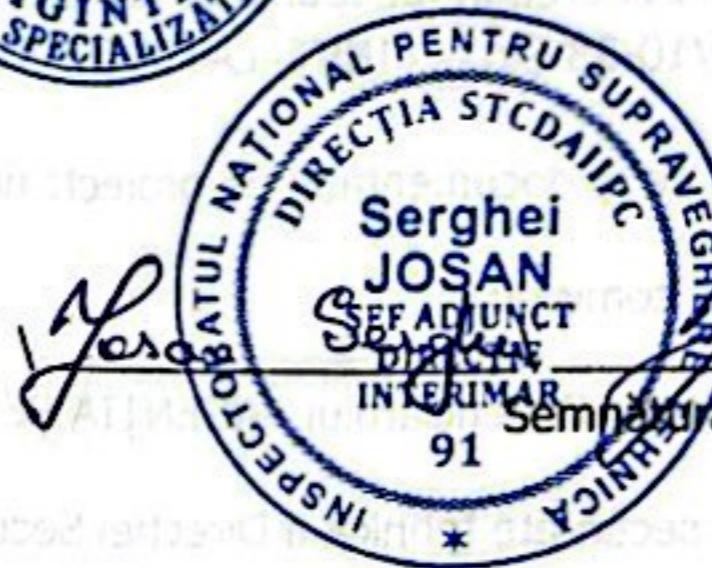

\ Serghei JOSAN \

Semnătura/Ștampila

Semnătura/Ștampila

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii automate de semnalizare prin aspiratie a incendiilor in incaperea arhivelor din str. Mesager 5/5, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 464 852,05 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,000	12,75 12,75	637,27 637,27
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50	84,97	552,30
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,000	12,75 12,75	637,40 637,27
	7122050013400	Zidar	h-om	3,50	84,97	297,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	84,97	339,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,00	0,01	0,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,50	0,01	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,75	0,01	0,01
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	166,54 166,54	333,09 333,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80	84,97	322,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	84,97	10,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28002	Камера дымовая / CO PROPOINT	buc	2,00	11 408,40	22 816,80
77	pret furnizor	Многоступенчатый встроенный фильтр воздуха 61-986-F01 sau analog	buc	8,000	1 475,21 0,00	11 801,68 0,00
	28003	Многоступенчатый встроенный фильтр воздуха	buc	8,00	1 475,21	11 801,68
		Прямые затраты	lei			175 422,30
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			2 105,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				177 527,37


		Прямые затраты	lei			387 376,71
		TVA	20,00 %			77 475,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				464 852,05 52 481,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Investitor



(denumirea)

Blaja Irina, Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sof. Directorie societate
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

inginer coordonator V. Tev

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii ventilare, evacuare fum in incaperea arhivelor din str. Mesager 5/5, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 127 518,96 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Противопожарная вентиляция				
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,000	301,98 83,27	301,98 83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,17	0,01	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	0,01	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	0,01	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115765700 1	Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,00	201,66	201,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	0,01	0,01
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,01	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	90,00	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	0,01	0,00
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка гравитационная	buc	1,000	476,16 83,27	476,16 83,27

2	3	4	5	6	7
	осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм sau analog			0,00	0,00
70034	Рабочий механизм осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм	buc	1,00	1 466,66	1 466,66
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 466,66
	<i>Прямые затраты</i>	lei			83 426,03
	<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,20 %			1 001,11
	Total capitol: Inclusiv salariu				84 427,14

	Прямые затраты	lei	106 265,80
	TVA	20,00 %	21 253,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		127 518,96
			5 969,88

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Blaia Irina Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor



Sf. Director responsabil

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

inginer-constructiv N. I. I. I.

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii automate de stingere a incendiilor in incaperea arhivelor departamentului stare civila al Agentiei Servicii Publice situat pe str. M. Viteazul 11/1, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 1 726 388,64 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	IC25C	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная цельнотянутая бесшовная ГОСТ 8734-75, ф 33,7x3,2мм	m	24,000	215,67 76,47	5 176,13 1 835,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,60	84,97	1 835,35
	15645-45565	Конус 34x28-28x22	buc	2,00	0,01	0,02
	2521216701-34	Труба стальная цельнотянутая бесшовная ГОСТ 8734-75, ф 33,7x3,2мм	m	24,36	137,14	3 340,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,704	0,01	0,02
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,792	0,01	0,01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,072	0,01	0,00
2	IC25D	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная цельнотянутая	m	84,000	231,98 84,97	19 485,98 7 137,48

1	2	3	4	5	6	7
67	pret furnizor	Распределительное устройство РУ-100-E	buc	4,000	40 307,40 0,00	161 229,60 0,00
	558899663213211	Распределительное устройство РУ-100-E	buc	4,00	40 307,40	161 229,60
68	pret furnizor	Устройство контроля давления ПКТ.1	buc	1,000	5 336,00 0,00	5 336,00 0,00
	610008	Устройство контроля давления ПКТ.1	buc	1,00	5 336,00	5 336,00
69	pret furnizor	Устройство продувки и опрессовки ППО-150	buc	1,000	5 323,15 0,00	5 323,15 0,00
	610011	Устройство продувки и опрессовки ППО-150	buc	1,00	5 323,15	5 323,15
70	pret furnizor	Баллон испытательный БВ-40	buc	1,000	8 672,63 0,00	8 672,63 0,00
	610010	Баллон испытательный БВ-40	buc	1,00	8 672,63	8 672,63
		Прямые затраты	lei			876 657,25
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			10 519,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				887 177,14


		Прямые затраты	lei		1 438 657,20
		TVA	20,00 %		287 731,44
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			1 726 388,64
					109 055,58

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP S.R.L.

(denumirea)

Blaja Irina Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

in fine, coordonator U. Leș

Antreprenor

ABI-GRUP S.R.L.

(denumirea)

Investitor

Agentia Servicii Publice

Obiect

Instalarea unui sistem/instalatii automate de stingere a incendiilor in incaperea arhivelor din str. Mesager 5/5, mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate **1 301 143,10 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC25D	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная цельнотянутая бесшовная ГОСТ 8734-75, ф 42,4*3,5мм	m	33,000	236,04 84,97	7 789,29 2 804,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,00	84,97	2 804,01
	2521216701-42	Труба стальная цельнотянутая бесшовная ГОСТ 8734-75, ф 42,4*3,5мм	m	33,495	148,83	4 985,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,97	0,01	0,03
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,353	0,01	0,01
	415353-5354	Конус 32x35-25x20	buc	1,00	0,01	0,01
	15645-435	Американка с 2-мя резьбами 1 1/4"	buc	17,00	0,01	0,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,099	0,01	0,00
2	IC25F	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale,	m	24,000	336,23 114,71	8 069,41 2 753,03

2	3	4	5	6	7	
610006	Соединитель гибкий ЗГП-6-1000	buc	3,00	355,99	1 067,97	
pret furnizor	Коллектор двухрядный КД-4.100.50.63	buc	1,000	5 707,63	5 707,63	
				0,00	0,00	
610007	Коллектор двухрядный КД-4.100.50.63	buc	1,00	5 707,63	5 707,63	
pret furnizor	Ниппель приварной НП-1/2"	buc	5,000	271,52	1 357,60	
				0,00	0,00	
610009	Ниппель приварной НП-1/2"	buc	5,00	271,52	1 357,60	
54	pret furnizor	Сигнализатор давления универсальный СТУ-150	buc	2,000	253,91	507,82
				0,00	0,00	
61012221031	Сигнализатор давления универсальный СТУ-150	buc	2,00	253,91	507,82	
55	pret furnizor	Распределительное устройство РУ-100-E	buc	2,000	44 338,14	88 676,28
				0,00	0,00	
5588996632132 11	Распределительное устройство РУ-100-E	buc	2,00	44 338,14	88 676,28	
56	pret furnizor	Устройство контроля давления ПКТ.1	buc	1,000	5 870,70	5 870,70
				0,00	0,00	
610008	Устройство контроля давления ПКТ.1	buc	1,00	5 870,70	5 870,70	
57	pret furnizor	Устройство продувки и опрессовки ППО-150	buc	1,000	5 870,70	5 870,70
				0,00	0,00	
610011	Устройство продувки и опрессовки ППО-150	buc	1,00	5 870,70	5 870,70	
58	pret furnizor	Баллон испытательный БВ-40	buc	1,000	9 539,89	9 539,89
				0,00	0,00	
610010	Баллон испытательный БВ-40	buc	1,00	9 539,89	9 539,89	
	Прямые затраты	lei			843 220,83	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			10 118,65	
	Total capitol: Inclusiv salariu				853 339,48	

	Прямые затраты	lei	1 084 285,92
	TVA	20,00 %	216 857,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 301 143,10
			45 315,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Blaja Irina Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș.

inginer-coordonator N. Pop

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii Ventilare, Evacuare fum in incaperca arhivelor departamentului stare civila al Agentiei Servicii Publice situat pe str. M. Viteazul 11/1, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 355 797,60 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Противопожарная вентиляция				
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,000	301,98 83,27	301,98 83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	0,01	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	0,01	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	0,01	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115765700 1	Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,00	201,66	201,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	0,01	0,01
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,01	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	90,00	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	0,01	0,00
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal /	buc	1,000	476,16 83,27	476,16 83,27

		4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				219 123,82
	3.2. Электротехническая часть				
39	Рабочий механизм осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм sau analog	buc	1,000	<u>1 466,66</u> 0,00	<u>1 466,66</u> 0,00
70034	Рабочий механизм осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм	buc	1,00	1 466,66	1 466,66
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 466,66
	<i>Прямые затраты</i>	lei			220 590,48
	<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 647,09
	Total capitol: Inclusiv salariu				223 237,57

	Прямые затраты	lei	296 498,00
	TVA	20,00 %	59 299,60
			355 797,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		21 259,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Blaja Irina Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

ing. nu coordonator & seep

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
(denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii automate de semnalizare a incendiilor in incaperea arhivelor departamentului stare civila al Agentiei Servicii Publice situat pe str. M. Viteazul 11/1, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 748 117,34 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	260,000	12,75 12,75	3 313,83 3 313,83
	7122050013400	Zidar	h-om	5,20	84,97	441,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,80	84,97	2 871,99
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	260,000	13,05 12,75	3 392,45 3 313,83
	7122050013400	Zidar	h-om	18,20	84,97	1 546,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,80	84,97	1 767,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,20	0,01	0,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,26	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30	0,01	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,60	30,00	78,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,90	0,01	0,04
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	7,000	166,54 166,54	1 165,79 1 165,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,30	84,97	1 130,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	84,97	35,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,21	0,01	0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			7 872,07

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 870,43
		Transportul materialelor	7,00 %			0,04
		Achizitionare-depozitare	2,00 %			0,01
		Total	100,00 +			9 742,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 412,67
		Total	100,00 +			11 155,22
		Beneficiu de deviz	6,00 %			669,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 824,53 7 793,45
		2. Montarea utilajului				
4	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	4,000	3 321,11 3 313,83	13 284,44 13 255,32
	1	Muncitor	h-om	156,00	84,97	13 255,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,60	8,20	13,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,40	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,64	25,00	16,00
5	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare de rezerva	buc	1,000	430,56 424,85	430,56 424,85
	1	Muncitor	h-om	5,00	84,97	424,85
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	8,20	2,46
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	25,00	3,25
6	08-01-121-1	Acumulator 12V, 12A/h	buc	4,000	175,06 175,04	700,26 700,15
	1	Muncitor	h-om	8,24	84,97	700,15
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	0,01	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	11,20	0,01	0,11
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	0,01	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00	0,01	0,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: Извещатель пожарный дымовой	buc	222,000	175,99 169,94	39 069,79 37 726,68
	1	Muncitor	h-om	444,00	84,97	37 726,68
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	0,01	0,00

	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,11	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	55,50	8,20	455,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,11	0,01	0,01
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	35,52	25,00	888,00
8	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare / Кнопка запуска/блокировки	buc	14,000	169,94 169,94	2 379,16 2 379,16
	1	Muncitor	h-om	28,00	84,97	2 379,16
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: Выносное устройство оптической сигнализации	buc	35,000	175,99 169,94	6 159,65 5 947,90
	1	Muncitor	h-om	70,00	84,97	5 947,90
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	8,75	8,20	71,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,18	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,60	25,00	140,00
10	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare vizuala si acustica	buc	32,000	509,82 509,82	16 314,34 16 314,24
	1	Muncitor	h-om	192,00	84,97	16 314,24
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,01	0,01	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,19	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,32	0,01	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,60	0,01	0,02
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,92	0,01	0,02
	5	Masa utilajului	t	1,60	0,01	0,02
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,32	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,60	0,01	0,02
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1,60	0,01	0,02
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena cu stroboscop	buc	8,000	84,97 84,97	679,76 679,76
	1	Muncitor	h-om	8,00	84,97	679,76
	5	Masa utilajului	t	0,01	0,01	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,03	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	0,01	0,00
12	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si	buc	4,000	42,48 42,48	169,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		panouri: Releu				
	1	Muncitor	h-om	2,00	84,97	
	5	Masa utilajului	t	0,00	0,01	
13	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	24,000	87,29 84,97	2 094,96 2 039,28
	1	Muncitor	h-om	24,00	84,97	2 039,28
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	0,01	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,12	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,40	8,20	19,68
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,05	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,44	25,00	36,00
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010	10 667,00 8 327,00	106,67 83,27
	1	Muncitor	h-om	0,98	84,97	83,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,04	0,01	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	90,00	23,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	0,01	0,00
15	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	84,97 84,97	84,97 84,97
	1	Muncitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,00	0,01	0,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,02	0,01	0,00
16	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	430,56 424,85	430,56 424,85
	1	Muncitor	h-om	5,00	84,97	424,85
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica,	10 buc	0,30	8,20	2,46

	2	3	4	5	6	7
		suruburi 12x70 mm				
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	25,00	3,25
17	08-01-121-1	Acumulator 12V, 7A/h	buc	3,000	175,06 175,04	525,19 525,11
	1	Muncitor	h-om	6,18	84,97	525,11
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	0,01	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	8,40	0,01	0,08
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	0,01	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00	0,01	0,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	275,53 201,38	275,53 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,37	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	36,50	3,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	66,00	6,60
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	0,01	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	0,01	0,00
19	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	4,000	42,48 42,48	169,94 169,94
	1	Muncitor	h-om	2,00	84,97	169,94
	5	Masa utilajului	t	0,00	0,01	0,00
20	pret furnizor	Рейка монтажная L=30см, DIN рейка 35	buc	2,000	33,91 0,00	67,82 0,00
	481222023	Рейка монтажная L=30см, DIN рейка 35	buc	2,00	33,91	67,82
21	08-01-082-1	Cleme in asortiment: Зажимы клемные наборные ЗНИ-4	100 buc	0,100	4 507,30 3 993,60	450,73 399,36
	1	Muncitor	h-om	4,70	84,97	399,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	0,01	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,08	0,01	0,00
	50093684	Зажимы клемные наборные	buc	10,20	4,86	49,57

1	2	3	4	5	6	
		ЗНИ-4				
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,20		0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01		0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02		90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01		0,01
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	51,200	586,14 572,70	30 010,12 29 322,30
	1	Muncitor	h-om	345,09		84,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,03		0,01
	1019852	Vopsea	kg	1,02		0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	15,87		0,01
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	40,96		0,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	624,64		1,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,56		0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,02		0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,19		0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,02		0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,02		0,01
23	pret furnizor	Кабель огнестойкий, Fire cable red, 2x0.8 single wire Galaxy 100 series cupru	m	3 800,000	8,35 0,00	31 744,25 0,00
	5800029	Fire cable red, 2x0.8 single wire Galaxy 100 series cupru	m	3 895,00		8,15
24	pret furnizor	Кабель огнестойкий, Fire cable red, 4x0.8 single wire Galaxy 100 series cupru	m	1 000,000	15,04 0,00	15 036,75 0,00
	5800030	Fire cable red, 4x0.8 single wire Galaxy 100 series cupru	m	1 025,00		14,67
25	pret furnizor	Кабель огнестойкий, Fire cable red, 2x1.0 single wire Galaxy 100 series cupru	m	120,000	14,72 0,00	1 766,28 0,00
	5800031	Fire cable red, 2x1.0 single wire Galaxy 100 series cupru	m	123,00		14,36
26	pret	Кабель огнестойкий, Fire	m	200,000		16,53

	2	3	4	5	6	7
	furnizor	cable red, 2x1.5 single wire Galaxy 100 series cupru			0,00	0,00
	5800032	Fire cable red, 2x1.5 single wire Galaxy 100 series cupru	m	205,00	16,13	3 306,65
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,000	586,13 572,70	1 758,38 1 718,09
	1	Muncitor	h-om	20,22	84,97	1 718,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	0,01	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,06	0,01	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,93	0,01	0,01
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,40	0,01	0,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,60	1,10	40,26
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,15	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,48	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	0,01	0,00
28	pret furnizor	Cablu de forta rezistent la foc ВВГнг-FRLS sec.3x1,5mm ²	m	300,000	33,46 0,00	10 036,80 0,00
	5800033	Cablu de forta rezistent la foc ВВГнг-FRLS sec.3x1,5mm ²	m	307,50	32,64	10 036,80
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,100	1 452,80 1 249,10	145,28 124,91
	1	Muncitor	h-om	1,47	84,97	124,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,01	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	0,01	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	0,01	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,48	0,01	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,48	8,20	20,34
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,02	0,01	0,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	0,01	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,05	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari	h-ut	0,02	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	
		de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,35	0,01	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,35	0,01	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,01	0,00
30	pret furnizor	Conductor de montaj verde-galben ПВ-3 sec.1x10mm2	m	10,000	28,19 0,00	281,88 0,00
	5800034	Conductor de montaj verde-galben ПВ-3 sec.1x10mm2	m	10,25	27,50	281,88
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	45,000	1 613,89 1 011,14	72 624,92 45 501,43
	1	Muncitor	h-om	535,50	84,97	45 501,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,09	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	43,20	36,50	1 576,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	603,00	0,01	6,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	603,00	8,20	4 944,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	9,00	0,01	0,09
	5009030	Flanse	10 buc	45,00	0,01	0,45
	5009031	Scoabe	10 buc	301,50	11,00	3 316,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	810,00	1,10	891,00
	5009070	Racordari	10 buc	81,00	0,01	0,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,95	0,01	0,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	711,00	0,01	7,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	121,50	90,00	10 935,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	217,80	25,00	5 445,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,95	0,01	0,05
32	pret furnizor	Teava PVC neteda d20mm, cu elemente de imbinare	m	4 500,000	14,46 0,00	65 082,38 0,00
	592023030	Teava PVC neteda d20mm, cu elemente de imbinare	m	4 612,50	14,11	65 082,38
33	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,180	3 767,94 3 195,83	678,23 575,25
	1	Muncitor	h-om	6,77	84,97	575,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,23	36,50	44,89
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,25	0,01	0,02
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,07	0,01	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,25	8,20	18,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari	h-ut	0,23	0,01	0,00

	2	3	4	5	6	7
		de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,07	0,01	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,44	90,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,23	0,01	0,00
34	pret furnizor	Canal metalic cu capac si elemente de imbinare dim.50x50mm	m	18,000	<u>157,85</u> 0,00	<u>2 841,30</u> 0,00
	592023031	Canal metalic cu capac si elemente de imbinare dim.50x50mm	m	18,45	154,00	2 841,30
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu dim.10x22mm	100 m	0,300	<u>2 897,00</u> 1 385,00	<u>869,10</u> 415,50
	1	Muncitor	h-om	4,89	84,97	415,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,30	0,01	0,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,00	0,01	0,60
	5110-0333-1022	Canale din masa plastica (complet) dim.10x22mm	m	30,60	11,83	362,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,82	25,00	45,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,82	25,00	45,50
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	<u>2 624,95</u> 2 022,30	<u>524,99</u> 404,46
	1	Muncitor	h-om	4,76	84,97	404,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,19	36,50	6,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,68	0,01	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,68	8,20	21,98
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,04	0,01	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	0,20	0,01	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,34	11,00	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,60	1,10	3,96
	5009070	Racordari	10 buc	0,36	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,16	0,01	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,54	90,00	48,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,97	25,00	24,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,01	0,00
37	pret furnizor	Teava PVC gofrata d20mm	m	20,000	<u>4,70</u> 0,00	<u>94,09</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	
	592023035	Teava PVC gofrata d20mm	m	20,50	4,59	
38	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,140	2 100,00	294,00
					2 100,00	294,00
	1	Muncitor	h-om	3,46	84,97	294,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,00	0,01	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,28	0,01	0,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,00	0,01	0,00
39	pret furnizor	Коробка пластиковая 100x100мм	buc	14,000	27,00	378,00
					0,00	0,00
	59122023037	Коробка пластиковая 100x100мм	buc	14,00	27,00	378,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			320 867,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			38 371,70
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			10 025,35
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			2 864,38
		<i>Total</i>	100,00 +			372 129,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			121 510,40
		<i>Total</i>	100,00 +			493 639,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			29 618,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				523 257,87 159 882,10
		3. Utilaj				
40	pret furnizor	Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением de tip Teletek IVY sau analog	buc	4,000	4 329,71	17 318,84
					0,00	0,00
	62001003	Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением de tip Teletek IVY	buc	4,00	4 329,71	17 318,84
41	pret furnizor	Резервный источник питания 24В РИП-4А de tip SPS24060H INIM sau analog	buc	1,000	1 304,60	1 304,60
					0,00	0,00
	620002001	Резервный источник питания 24В РИП-4А de tip SPS24060H INIM	buc	1,00	1 304,60	1 304,60
42	pret furnizor	Аккумулятор 12В 12А/ч de tip Ultracell 1212 sau analog	buc	4,000	652,30	2 609,20
					0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
	620003001	Акумулятор 12В 12А/ч de tip Ultracell 1212	buc	4,00	652,30	2 609,20
43	pret furnizor	Извещатель пожарный дымовой EN-54 de tip Teletek SensoMAG S30	buc	222,000	161,45 0,00	35 841,90 0,00
	620005	Извещатель пожарный дымовой EN-54 de tip Teletek SensoMAG S30	buc	222,00	161,45	35 841,90
44	pret furnizor	Кнопка запуска пожаротушения EN-54 цвет желтый de tip Teletek SensoMAG MRB50 (galben) sau analog	buc	9,000	146,77 0,00	1 320,93 0,00
	620007001	Buton Teletek SensoMAG MRB50 (galben)	buc	9,00	146,77	1 320,93
45	pret furnizor	Кнопка блокировки пожаротушения EN-54 цвет синий de tip Teletek SensoMAG MHB50 (albastru)	buc	5,000	146,77 0,00	733,85 0,00
	620008001	Buton Teletek SensoMAG MHB50 (albastru)	buc	5,00	146,77	733,85
46	pret furnizor	Выносное устройство оптической сигнализации EN-54 de tip Teletek FRL-1 sau analog	buc	35,000	84,81 0,00	2 968,35 0,00
	6200017	Выносное устройство оптической сигнализации EN-54 de tip Teletek FRL-1	buc	35,00	84,81	2 968,35
47	pret furnizor	Табло свето-звуковое "Автоматика отключена" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov sau analog	buc	8,000	352,24 0,00	2 817,92 0,00
	620009	Табло свето-звуковое "Автоматика отключена" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov	buc	8,00	352,24	2 817,92
48	pret furnizor	Табло свето-звуковое "Газ ! Не входи" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov sau analog	buc	8,000	352,24 0,00	2 817,92 0,00
	6200010	Табло свето-звуковое "Газ ! Не входи" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov	buc	8,00	352,24	2 817,92
49	pret furnizor	Табло свето-звуковое "Газ ! Уходи" 24В DC	buc	8,000	352,24 0,00	2 817,92 0,00

1	2	3	4	5		
		EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov sau analog				
	620011001	Табло свето-звуковое "Газ ! Уходи" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov	buc	8,00	352,24	2 817,92
50	pret furnizor	Табло свето-звуковое "Пожар Секция № __" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov sau analog	buc	4,000	352,24 0,00	1 408,96 0,00
	620012	Табло свето-звуковое "Пожар Секция № __" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov	buc	4,00	352,24	1 408,96
51	pret furnizor	Табло свето-звуковое "Тушение Секция № __" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov sau analog	buc	4,000	352,24 0,00	1 408,96 0,00
	620013	Табло свето-звуковое "Тушение Секция № __" 24В DC EN-54 de tip DOA FJ/CPD (ENG-E) Detnov	m3	4,00	352,24	1 408,96
52	pret furnizor	Сирена со стробоскопом 24В DC EN-54 de tip Teletek SF-105 sau analog	buc	8,000	159,97 0,00	1 279,76 0,00
	6200014	Сирена со стробоскопом 24В DC EN-54 de tip Teletek SF-105	buc	8,00	159,97	1 279,76
53	pret furnizor	Реле промежуточное 24В DC с колодкой и боксом пластиковым 100x100мм de tip РЭК 78/4 24В DC IEK sau analog	buc	4,000	154,11 0,00	616,44 0,00
	6200016	Реле промежуточное 24В DC с колодкой и боксом пластиковым 100x100мм de tip РЭК 78/4 24В DC IEK	buc	4,00	154,11	616,44
54	pret furnizor	Извещатель охранный магнито-контактный de tip AU-MS-12 sau analog	buc	24,000	30,82 0,00	739,68 0,00
	6200018	Извещатель охранный магнито-контактный de tip AU-MS-12	buc	24,00	30,82	739,68
55	pret furnizor	Доводчик двери механический OTS-210 sau analog	buc	7,000	880,61 0,00	6 164,27 0,00
	622952270007	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor OTS-210	buc	7,00	880,61	6 164,27
56	pret	Табло световое 220В с	buc	1,000	352,24	352,24

	2	3	4	5	6	7
	furnizor	аккумуляторной батареей с надписью "Statia de stingere" de tip SC30/3x1/C/1/SA SCREEN LED 30m sau analog			0,00	0,00
	620021	Табло световое 220В с аккумуляторной батареей с надписью "Statia de stingere" de tip SC30/3x1/C/1/SA SCREEN LED 30m(Detnov)	buc	1,00	352,24	352,24
57	pret furnizor	Радиопередатчик ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 598,14 0,00	1 598,14 0,00
	6200026	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00	1 598,14	1 598,14
58	pret furnizor	Резервный источник питания 12В РИП-2.5А de tip SPS12060XG3 INIM sau analog	buc	1,000	535,70 0,00	535,70 0,00
	6200020019	Резервный источник питания 12В РИП-2.5А de tip SPS12060XG3 INIM	buc	1,00	535,70	535,70
59	pret furnizor	Аккумулятор 12В 7А/ч de tip Ultracell 1207 sau analog	buc	3,000	249,50 0,00	748,50 0,00
	620004001	Аккумулятор 12В 7А/ч de tip Ultracell 1207	buc	3,00	249,50	748,50
60	pret furnizor	Щит с монтажной панелью, разм.395x310x150мм, тип ЩМП 1.0	buc	1,000	1 280,59 0,00	1 280,59 0,00
	6200028	Щит с монтажной панелью, разм.395x310x150мм, тип ЩМП 1.0	buc	1,00	1 280,59	1 280,59
61	pret furnizor	Реле промежуточное 24В DC с колодкой и боксом пластиковым 100x100мм de tip РЭК 78/4 24В DC IEK sau analog	buc	4,000	154,11 0,00	616,44 0,00
	6200016	Реле промежуточное 24В DC с колодкой и боксом пластиковым 100x100мм de tip РЭК 78/4 24В DC IEK	buc	4,00	154,11	616,44
		Прямые затраты	lei			87 301,11
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			1 047,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 348,72
		Прямые затраты	lei			623 431,12
		TVA	20,00 %			124 686,22

1	2	3	4	5	6	7
						748 117,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				167 675,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Blaja Irina Administrator

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor



(denumirea)

Sef Directia securitate

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

inginer-coordonator N. Teep