

**Institutia de educatie timpurie
nr. 185, str. Alba-Iulia, 202/3**

(denumirea obiectivului)




WinCmera2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 69 363,40 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia capitala acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	150,000	33,620 33,500	5 043,000 5 025,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,000		
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	80,000	15,080 15,000	1 206,400 1 200,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000		
	4100126202818	Apa	m3	4,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,200		
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	80,000	56,144 12,500	4 491,520 1 000,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,240		
	4100126202818	Apa	m3	0,560		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	693,600		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,960		

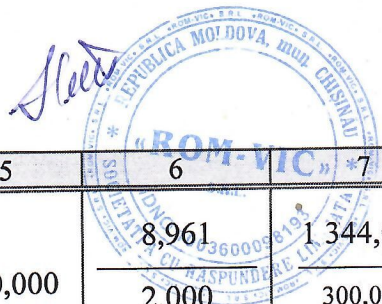

1	2	3	4	5	6	7
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	150,000	8,961 2,000	1 344,090 300,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,000		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045		
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP (I strat)	m2	150,000	122,369 44,000	18 355,290 6 600,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	109,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500		
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	181,987		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	47,475		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,500		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,500		
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EPP (II strat)	m2	150,000	116,302 44,000	17 445,355 6 600,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	109,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500		
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	181,987		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	47,475		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,500		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,500		
Total Reparatia capitala acoperisului						47 885,655
		1.2. Lucrari diverse				
7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	17,000	27,540 27,000	468,180 459,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,180		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,590		
8	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	17,000	55,500 55,500	943,500 943,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,870		
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	17,000	105,000 0,000	1 785,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,375		
Total Lucrari diverse						3 196,680

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						51 082,335
Total			lei			51 082,33
Asigurarea sociala			24,00 %			5 310,60
Transport			1,00 %			270,95
Total			100,00 +			56 663,88
Cheltuieli de regie			1,00 %			566,64
Total			100,00 +			57 230,52
Beneficiu			1,00 %			572,31
Total			100,00 +			57 802,83
TVA			20,00 %			11 560,57

Total deviz:

69 363,40

Intocmit

Verificat



**Institutia de educatie timpurie
nr. 185, str. Alba-Iulia, 202/3**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

Stella

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia acoperisului**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 69 363,40 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,000	50,00	1 600,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,000	50,00	11 250,000
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,500	50,00	3 525,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,050	50,00	1 402,500
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,000	50,00	4 350,000
Total manopera						22 127,50

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,950	17,20	1 633,140
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,240	260,00	582,400
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45,000	23,20	1 044,000
4.	26511221004022	Ciment M-400	kg	693,600	2,00	1 387,200
5.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,600	950,00	1 520,000
6.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	181,987	60,00	10 919,220
7.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	181,987	55,00	10 009,285
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	0,00	0,000
9.	4100126202818	Apa	m3	4,560	0,00	0,000
Total materiale de constructii						27 095,24

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000	3,00	9,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	15,000	2,00	30,000
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,795	2,00	35,590
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,375	280,00	1 785,000
Total utilaje de constructii						1 859,59

Total:

Total	lei	51 082,33
Asigurarea sociala	24,00 %	5 310,60
Transport	1,00 %	270,95
Total	100,00 +	56 663,88
Cheltuieli de regie	1,00 %	566,64

Total	100,00 +	57 230,52
Beneficiu	1,00 %	572,31
Total	100,00 +	57 802,83
TVA	20,00 %	11 560,57

Total deviz:

69 363,40

Intocmit

Verificat



Shut



Shuu

WinMeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

DETS sec. Buiucani
Institutie de educatie timpurie nr. 185, str. Alba-Iulia, 202/3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatia acoperisului (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia capitala acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,620
						33,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,120
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,080
						15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,080
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			56,144
						12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	260,00	7,280
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,00	17,340
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	950,00	19,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	2,00	0,024
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			8,961
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,20	6,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,001
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP (I strat)	m2			122,369
						44,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	60,00	72,795
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	17,20	5,444
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	2,00	0,100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	3,00	0,030
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EPP (II strat)	m2			116,302
						44,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	55,00	66,729
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	17,20	5,444
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	2,00	0,100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	3,00	0,030
		1.2. Lucrari diverse				
7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			27,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	50,00	27,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	2,00	0,540
8	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
9	TsL50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

SRL "ROM-VIC"



[Handwritten signature]

Investitor
