

Lucrari de reparatie capitala
(grupelor) in cadrul IET nr. 168
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 862 699,14 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Capitolul 1.1 Pardosele				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,860	64,21 64,00	1 532,05 1 527,04
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,860	13,40 12,00	319,72 286,32
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	204,610	20,35 18,40	4 163,81 3 764,82
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,690	58,07 28,00	1 724,10 831,32
5	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (p/u 1 cm in plus K= 2)	m2	29,690	9,76 4,80	289,92 142,51
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,690	15,44 5,60	458,34 166,26
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	29,690	399,07 116,00	11 848,39 3 444,04
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu	m2	198,780	179,078 44,00	35 595,28 8 746,32



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez				
9	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu p/u praguri	m	14,000	107,10 4,00	1 499,40 56,00
Total Capitolul1.1 Pardosele						57 431,00
1.2. Capitolul1.2 Tavan						
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	228,210	11,90 10,80	2 715,70 2 464,67
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	228,210	15,44 5,60	3 522,99 1 277,98
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	228,210	75,93 61,20	17 327,64 13 966,45
13	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	228,210	77,08 62,00	17 591,57 14 149,02
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,210	18,16 8,00	4 143,38 1 825,68
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	228,210	5,08 1,20	1 158,17 273,85
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	228,210	26,04 22,00	5 942,27 5 020,62
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	228,210	3,32 1,20	757,66 273,85
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	228,210	51,64 22,00	11 783,85 5 020,62
Total Capitolul1.2 Tavan						64 943,23
1.3. Capitolul 1.3 Pereti						
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	248,690	14,48 12,80	3 601,03 3 183,23
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,700	11,90 10,80	710,43 644,76

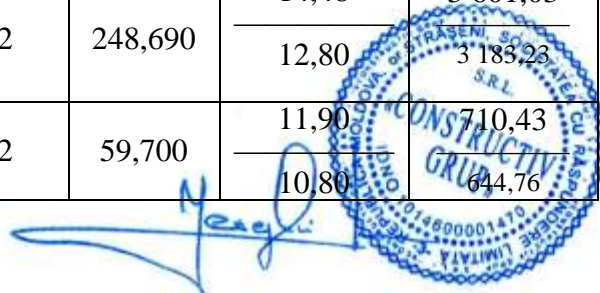

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,900	64,21 64,00	2 883,03 2 873,60
22	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	14,200	10,00 10,00	142,00 142,00
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,000	53,60 52,80	482,40 475,20
24	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,500	36,61 36,00	54,92 54,00
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,610	21,70 9,20	1 250,14 530,01
26	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,400	239,15 149,20	813,11 507,28
27	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,700	2 065,39 242,80	1 445,77 169,96
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "BETONCONTACT"	m2	59,700	5,08 1,20	302,98 71,64
29	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	59,700	92,71 68,00	5 534,64 4 059,60
30	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	59,700	46,85 33,60	2 796,83 2 005,92
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	59,700	15,44 5,60	921,62 334,32
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x	m2	59,700	309,61 98,00	18 483,72 5 850,60

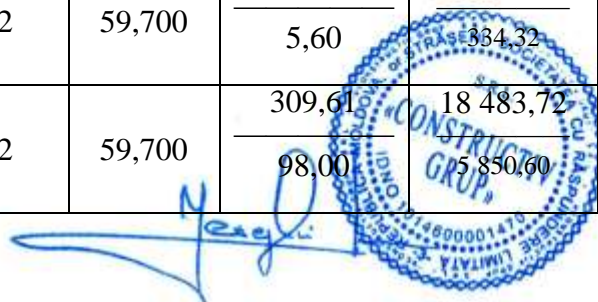

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
33	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	370,000	64,00 64,00	23 680,00 23 680,00
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	370,000	13,05 9,60	4 830,35 3 552,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "BETONOCONTACT"	m2	381,020	5,08 1,20	1 933,68 457,22
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	381,020	63,48 48,80	24 185,63 18 593,78
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	381,020	18,16 8,00	6 917,80 3 048,16
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	381,020	26,04 22,00	9 921,23 8 382,44
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	381,020	3,32 1,20	1 264,99 457,22
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	381,020	51,64 22,00	19 674,35 8 382,44
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	2,000	63,77 20,00	127,55 40,00
Total Capitolul 1.3 Pereti						131 958,17
1.4. Capitolul 1.4. Timplarie						
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	77,910	16,80 16,80	1 308,89 1 308,89
43	CK57D	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa antimoschit)	m2	55,300	1 409,89 44,36	77 967,00 2 453,11
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,420	1 622,55 32,40	3 926,57 78,41


Handwritten signature in blue ink.




1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
45	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,300	1 214,07 44,00	19 789,34 717,20
46	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m, MDF	m2	20,190	1 829,58 66,00	36 939,12 1 332,54
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,000	453,00 100,00	4 530,00 1 000,00
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	31,100	83,10 16,00	2 584,41 497,60
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	30,950	11,70 3,60	362,12 111,42
50	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	313,850	62,68 52,80	19 670,85 16 571,28
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	69,730	76,32 39,64	5 321,65 2 764,10
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,730	18,16 8,00	1 266,02 557,84
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,730	3,32 1,20	231,50 83,68
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	69,730	26,04 22,00	1 815,67 1 534,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,730	3,32 1,20	231,50 83,68
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,730	51,64 22,00	3 600,58 1 534,06
Total Capitolul 1.4. Timplarie						179 545,24
1.5. Capitolul 1.5 Incalzire						




1	2	3	4	5	6	7
57	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,000	25,37 12,00	507,49 240,00
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie= 0.32 m2)	m2	96,000	6,40 6,40	614,40 614,40
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,000	4,00 4,00	480,00 480,00
60	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	96,000	344,26 37,60	33 048,96 3 609,60
61	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	96,000	27,25 8,00	2 616,00 768,00
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	30,000	106,94 10,40	3 208,20 312,00
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	184,000	38,66 16,00	7 113,44 2 944,00
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT d= 25 mm)	buc	62,000	16,77 7,20	1 039,60 446,40
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	35,000	47,50 10,40	1 662,66 364,00
66	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 x3/4" M)	buc	64,000	102,14 34,00	6 536,96 2 176,00
67	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (DOP p/u radiator)	buc	120,000	120,00 81,20	14 400,00 9 744,00
68	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier 3/4)	buc	80,000	18,60 8,00	1 488,00 640,00
69	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor	buc	24,000	40,89	981,36

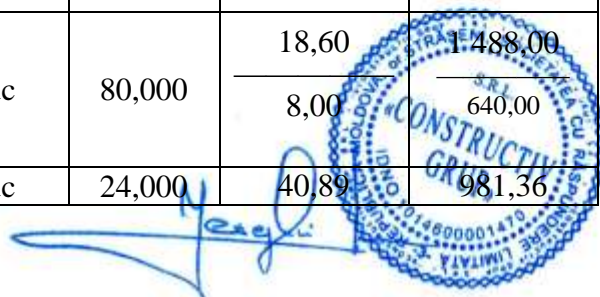


1	2	3	4	5	6	7
		din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"			36,00	864,00
70	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	4,000	94,46 29,20	377,85 116,80
71	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc	64,000	133,45 40,80	8 540,93 2 611,20
72	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord olandez 3/4)	buc	8,000	72,14 34,00	577,12 272,00
73	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (cizelare1/2)	buc	8,000	67,14 34,00	537,12 272,00
74	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (DOP 1/2)	buc	8,000	67,14 34,00	537,12 272,00
75	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,000	26,05 6,80	521,05 136,00
76	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,000	57,18 30,80	1 143,58 616,00
77	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	7,52 6,40	30,08 25,60
78	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	29,43 3,20	117,72 12,80
79	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	184,000	4,20 3,60	772,80 662,40
Total Capitolul 1.5 Incalzire						86 852,44
		1.6. Capitolul 1.6 Tehnica sanitara				
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,000	38,00 38,00	228,00 228,00

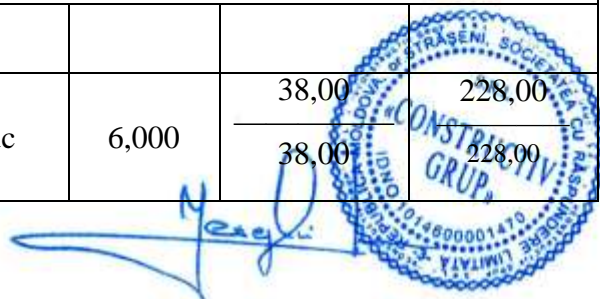


1	2	3	4	5	6	7
81	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	44,00 44,00	176,00 176,00
82	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6,000	34,00 34,00	204,00 204,00
83	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	64,000	25,37 12,00	1 623,97 768,00
84	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	19,000	25,60 25,60	486,40 486,40
85	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	26,000	31,60 31,60	821,60 821,60
86	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	22,40 22,40	44,80 44,80
87	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	779,43 74,00	4 676,59 444,00
88	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,000	2 239,16 208,00	8 956,64 832,00
89	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. PODDON	buc	2,000	2 190,65 74,00	4 381,30 148,00
90	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	520,00 80,00	3 120,00 480,00
91	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	498,25 46,00	996,50 92,00
92	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	2,000	184,79 114,80	369,58 229,60
93	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,000	64,90 8,80	1 298,00 176,00

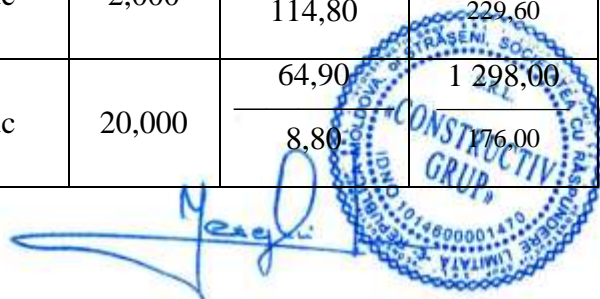

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	67,30 11,20	538,40 89,60
95	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	118,17 30,00	3 308,90 840,00
96	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	36,000	120,21 30,00	4 327,74 1 080,00
97	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,000	21,01 15,20	630,43 456,00
98	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,000	34,35 12,00	652,71 228,00
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (REVIZIA) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	28,74 10,40	57,48 20,80
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (COT) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,000	23,74 10,40	261,14 114,40
101	RpSB14C	Montarea piesei de legatura TEU din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	28,74 10,40	114,96 41,60
102	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	17,000	25,42 19,60	432,22 333,20
103	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,000	41,43 15,20	1 077,18 395,20
104	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (REVIZIA)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	36,52 13,60	146,08 54,40
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (TRECERE fonta plastic) d= 110 mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	39,52 13,60	158,08 54,40
106	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT d= 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	29,52 13,60	236,16 108,80
107	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (TRECERE 110 x50) din material	buc	2,000	42,52	85,04

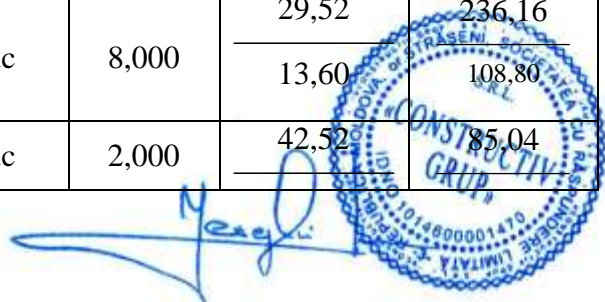

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			13,60	27,20
108	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,000	30,82 24,00	369,89 288,00
109	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	123,55 33,20	247,11 66,40
110	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	46,00 46,00	184,00 184,00
111	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	57,18 30,80	228,70 123,20
Total Capitolul 1.6 Tehnica sanitara						40 439,61
1.7. Capitolul 1.7 Lucrari diverse						
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,000	234,40 234,40	5 625,60 5 625,60
113	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	32,000	30,00 30,00	960,00 960,00
114	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	32,000	51,60 0,00	1 651,20 0,00
Total Capitolul 1.7 Lucrari diverse						8 236,80
Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie						569 406,49
2. Capitolul 2. Lucrari de electricitate						
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	30,000	8,80 8,80	264,00 264,00
116	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	26,000	2,40 2,40	62,40 62,40
117	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	370,000	1,40 1,40	518,00 518,00

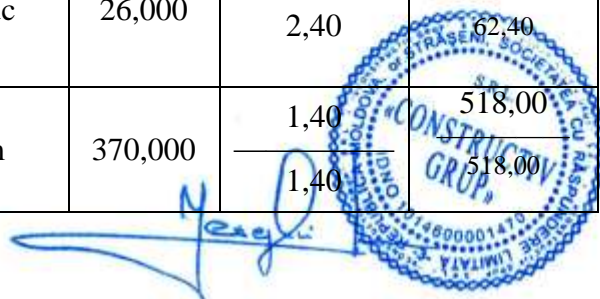

1	2	3	4	5	6	7
		platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
118	08-02-401 -1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,700	5 666,11 2 064,00	20 964,61 7 636,80
119	590-1001	Cablu 3x1,5 mm	m	230,000	11,97 0,00	2 753,10 0,00
120	590-1002	Cablu 3x2,5mm	m	140,000	11,97 0,00	1 675,80 0,00
121		Cutie de ramificare	buc	12,000	15,00 0,00	180,00 0,00
122	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	370,000	34,91 26,80	12 915,59 9 916,00
123	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,300	12 322,50 4 640,00	3 696,75 1 392,00
124		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2x36 W,	buc	24,000	185,00 0,00	4 440,00 0,00
125		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2x36 W, ermetic	buc	6,000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
126	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluoescnte tip LED	buc	60,000	63,75 6,00	3 825,00 360,00
127	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 359,36 1 288,00	259,53 141,68
128		Intreruptor cu o clapa,	buc	11,000	35,00 0,00	385,00 0,00
129	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,150	4 972,43 3 044,00	745,86 456,60
130		Priza	buc	15,000	35,00 0,00	525,00 0,00
131		Cutie p/u intrerupator si prize	buc	26,000	15,00 0,00	390,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2. Lucrari de electricitate						54 712,07
3. Capitolul 3. Incalzitor de apa						
132		Boiler, incalzitor de apa electric 80l	buc	2,000	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
Total Capitolul 3. Incalzitor de apa						4 000,00
Cheltuieli direct			lei		628 117,12	
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %			22,50 %		55 468,91	
Cheltuieli de transport (PI3) * 2 %			2,00 %		7 413,54	
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		13 819,99	
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		14 096,39	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		718 915,95	
TVA			20,00 %		143 783,19	
Total, inclusiv TVA			lei		862 699,14	

Total deviz:

862 699,14

Intocmit

SRL " Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

