

102. 2023 - 000000101/26.02.23
21.06.12.23

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25 privind achiziția prin LICITAȚIE PUBLICĂ

„27” iunie 2023

MATEUȚI
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. . ocds-b3wdp1-MD-1683879783569, din data 24.05.2023 („Amenajarea Parcului „Poienița Veselă,, cu teren de joacă pentru copii, zone de odihnă și agrement și spații verzi din s. Mateuți raionul Rezina”)

Între PRIMĂRIA SATULUI MATEUȚI raionul Rezina din satul Mateuți, str.M.Eminescu2, telefon: 025443238, mobil 069137338, fax: 025443238, IDNO 1007601004593, reprezentat prin Ursachi Angela, primar

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
și **Certicus SRL**, cu sediul în MD 3505 mun.Orhei, RM, str.Eliberării nr.58
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: +37369306389, email: aurelduca@yahoo.com, IDNO 1011606003121 autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „___”, eliberată de __, pe un termen de ____
ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director **Aurel Duca**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de ~~Amenajarea Parcului „Poienița Veselă,, cu~~
teren de joacă pentru copii, zone de odihnă și agrement și spații verzi din s. Mateuți raionul
Rezina”

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni 3 zile după primirea ordinului
de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra
calității lucrărilor;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

24.06.12.13

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25 privind achiziția prin LICITAȚIE PUBLICĂ

„27” iunie 2023

MATEUȚI
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1683879783569, din data 24.05.2023 („Amenajarea Parcului „Poienița Veselă”, cu teren de joacă pentru copii, zone de odihnă și agrement și spații verzi din s. Mateuți raionul Rezina”)

Între PRIMĂRIA SATULUI MATEUȚI raionul Rezina din satul Mateuți, str.M.Eminescu2, telefon: 025443238, mobil 069137338, fax: 025443238, IDNO 1007601004593, reprezentat prin Ursachi Angela, primar

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
și Certicus SRL, cu sediul în MD 3505 mun.Orhei, RM, str.Eliberării nr.58
(denumirea operatorului economic)
telefon: +37369306389, email: aurelduca@yahoo.com, IDNO 1011606003121 autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____”, eliberată de _____, pe un termen de _____
ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director Aurel Duca, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de Amenajarea Parcului „Poienița Veselă”, cu teren de joacă pentru copii, zone de odihnă și agrement și spații verzi din s. Mateuți raionul Rezina

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni 3 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor Sani din data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor ultima etapă.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **597 570 lei MD**, (cinci sute nouăzeci și șapte mii cinci sute șaptezeci lei 00 bani) inclusiv **99 595** (nouăzeci și noua mii cinci sute nouăzeci și cinci lei 00 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

Antreprenor SRL „Certicus”
(denumirea)

Investitor Primaria s. Mateuti
(denumirea)

Obiect Amenajarea Parcului „Poienita
Vesela”, cu teren de joaca pentru
copii, zone de odihna si agrement
si spatii verzi din s. Mateuti, r. Rezina

Valoarea lucrarilor executate

588 271,0 lei

Proces - verbal № 1.

de receptie a lucrarilor executate

pe 11 an 2023

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3 *	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	IsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	1 012,500 0,000	607,500 0,000
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,350	450,00	607,500
2	Is[50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	101,000	31,800 0,000	3 211,800 0,000
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	10,706	300,00	3 211,800
		Total capitul:				
		Total Ineluziv salariu				3 819,300
		2. Pavaj				
3	IsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-20 gr=100mm	m3	88,550	459,248 64,350	40 666,370 5 698,160
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	87,664	65,00	5 698,160
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	101,832	280,00	28 512,960
	41001262028 78	Apa	m3	8,855	15,00	132,825
	29123400025	Compresor mobil motor ardere	h-ut	18,595	90,00	1 673,550

1	2	3	4	5	6	7
	06	interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,191	125,00	4 648,875
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	885,500	254,975 38,740	225 780,420 34 304,270
	71290200128 00	Pavator	h-om	513,767	65,00	33 394,855
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	13,991	65,00	909,415
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 416,800	2,40	3 400,320
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 688,600	2,40	28 052,640
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	898,782	165,00	148 299,030
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,428	280,00	1 239,840
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,649	280,00	9 421,720
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	17,710	60,00	1 062,600
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100*20*8 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	107,000	166,415 19,500	17 806,191 2 086,500
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	12,840	65,00	834,600
	71290200128 00	Pavator	h-om	19,260	65,00	1 251,900
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,136	1 400,00	7 190,400
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	109,140	2,40	261,936
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,321	280,00	89,880
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm BR	m	107,535	76,00	8 172,660
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,321	15,00	4,815
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				284 252,981 42 088,930
		3. Teren de joaca				
6	DA06A1	Umpluturi din balast, compactat in grosime de 20cm, avind si scopul de drenare a apei de pe suprafata de joc	m3	59,340	495,302 74,750	29 391,220 4 435,665
	71290200128 00	Pavator	h-om	68,241	65,00	4 435,665

1	2	3	4	5	6	7
	14214922003 93	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	77,795	260,00	20 226,700
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,767	15,00	206,505
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,079	450,00	4 085,550
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,365	320,00	436,800
7	TsH32C1	Amenajări de alei de parc și terenuri de joc pentru copii cu îmbrăcăminte de pietris de riu de 10 cm grosime	m2	296,700	64,451 21,450	19 122,465 6 364,215
	71290200128 00	Pavator	h-om	74,175	65,00	4 821,375
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	23,736	65,00	1 542,840
	14211022000 68-1	Pietris de riu 7-15mm	m3	29,967	350,00	10 488,450
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	5,044	450,00	2 269,800
		Total capitol:				
		Total				48 513,685
		Incluziv salariu				10 799,880
		4. Spații verzi				
8	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Tuia (copaci decorativi)	buc	21,000	207,850 18,850	4 364,850 395,850
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,090	65,00	395,850
	28301273030 01-1	Arbori - Tuia	buc	22,050	180,00	3 969,000
9	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Mesteacanul pendul „Youngii (copaci decorativi)	buc	17,000	827,350 18,850	14 064,950 320,450
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,930	65,00	320,450
	28301273030 01-2	Arbori - Mesteacanul pendul „Youngii..	buc	17,850	770,00	13 744,500
10	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Salvie (copaci decorativi)	buc	15,000	60,850 18,850	912,750 282,750
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,350	65,00	282,750
	28301273030 01-3	Arbori - Salvie	buc	15,750	40,00	630,000
		Total capitol:				
		Total				19 342,550
		Incluziv salariu				999,050
		5. FAM				
11	TsH191A	Instalarea banci pe beton B15	buc	9,000	4 020,650 468,000	36 185,850 4 212,000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	17,100	65,00	1 111,500
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,050	65,00	263,250
	71230110002	Betonist	h-om	43,650	65,00	2 837,250

1	2	3	4	5	6	7
	14214022003 93	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	77,795	260,00	20 226,700
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,767	15,00	206,505
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,079	450,00	4 085,550
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,365	320,00	436,800
7	TsH32C1	Amenajări de alei de parc și terenuri de joc pentru copii cu îmbracaminte de pietris de riu de 10 cm grosime	m2	296,700	64,451 21,450	19 122,465 6 364,215
	71290200128 00	Pavator	h-om	74,175	65,00	4 821,375
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	23,736	65,00	1 542,840
	14211022000 68-1	Pietris de riu 7-15mm	m3	29,967	350,00	10 488,450
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	5,044	450,00	2 269,800
		Total capitul:				
		Total				48 513,685
		Incluziv salariu				10 799,880
		4. Spații verzi				
8	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Tuia (copaci decorativi)	buc	21,000	207,850 18,850	4 364,850 395,850
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,090	65,00	395,850
	28301273030 01-1	Arbori - Tuia	buc	22,050	180,00	3 969,000
9	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Mesteacanul pendul „Youngii (copaci decorativi)	buc	17,000	827,350 18,850	14 064,950 320,450
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,930	65,00	320,450
	28301273030 01-2	Arbori - Mesteacanul pendul „Youngii..	buc	17,850	770,00	13 744,500
10	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Salvie (copaci decorativi)	buc	15,000	60,850 18,850	912,750 282,750
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,350	65,00	282,750
	28301273030 01-3	Arbori - Salvie	buc	15,750	40,00	630,000
		Total capitul:				
		Total				19 342,550
		Incluziv salariu				999,050
		5. FAM				
11	TsH191A	Instalarea banci pe beton B15	buc	9,000	4 020,650 468,000	36 185,850 4 212,000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	17,100	65,00	1 111,500
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,050	65,00	263,250
	71230110002	Betonist	h-om	43,650	65,00	2 837,250

2	3	4	5	6	7
00					
25132066214 60	Banca pe 2 picioare	buc	9,000	3 500,00	31 500,000
26631021000 00	Beton	m3	0,324	1 400,00	453,600
12121212121 21	apa	m3	1,350	15,00	20,250
				1 463,350	17 560,200
13191B	Instalarea urne pe beton B15	buc	12,000	383,500	4 602,000
93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	7,200	65,00	468,000
93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	5,400	65,00	351,000
71230110002 00	Betonist	h-om	58,200	65,00	3 783,000
20301129311 02	Urne	buc	12,000	960,00	11 520,000
26631021000 00	Beton	m3	1,008	1 400,00	1 411,200
12121212121 21	apa	m3	1,800	15,00	27,000
	Total capitul:				53 746,050
	Total Incluziv salariu				8 814,000

	Total proces-verbal:		409 673
	Cheltuieli directe	lei	15 048
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	33 004
	Transportarea materialelor	10,00 %	457 725
	Cheltuieli directe	*100,00 +	22 886
	Cheltuieli de regie	5,00 %	480 611
	Total	100,00 +	9 615
	Beneficiu	2,00 %	490 226
	Total	100,00 +	98 045
	TVA	20,00 %	588 271
	TOTAL:		62 701

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)



(denumirea)

(funcionara, semnatura, nume, prenumele)

(funcionara, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

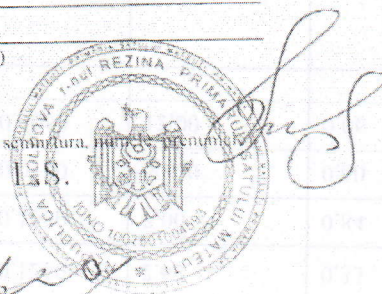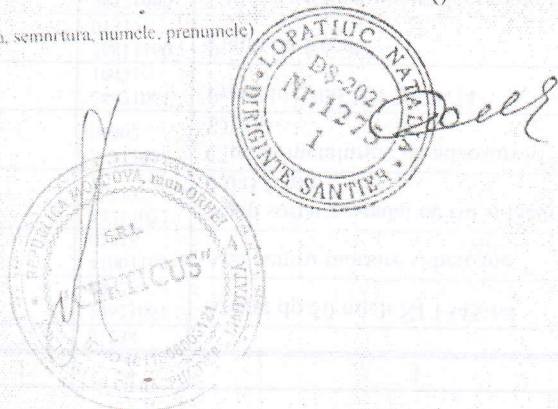

Antreprenor SRL „Certicus,,
(denumirea)

Investitor Primaria s. Mateuti
(denumirea)

Obiect **Amenajarea Parcului „Poienita
Vesela,, cu teren de joaca pentru
copii, zone de odihna si agrement
si spatii verzi din s. Mateuti, rnul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate
9 299,0 lei

Proces - verbal nr. 1/2
de receptie a lucrarilor executate
pe 11 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pavaj				
1	DEHA	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	38,940	166,411 19,500	6 480,031 759,330
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,673	65,00	303,745
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,009	65,00	455,585
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,869	1 400,00	2 616,600
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,719	2,40	95,326
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,117	280,00	32,760
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm BR	m	39,135	76,00	2 974,260
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,117	15,00	1,755
		Total capitul:				
		Total				
		Incluziv salariu				6 480,031 759,330

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	6 480
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	182
	Transportarea materialelor	10,00 %	572
	Cheltuieli directe	100,00 +	7 234
	Cheltuieli de regie	5,00 %	362
	Total	100,00 +	7 596

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu	2,00 %			153
	Total	100,00 +			7 749
	TVA	20,00 %			1 550
					9 299
	TOTAL:				759

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcionara, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]



(funcionara, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

re

ezi

n c

nor

2. P

2.1.

de fi

2.2.

cont

2.3.

dato

gene

a)da

nein

b)int

caiet

calit

c)cal

2.4.