










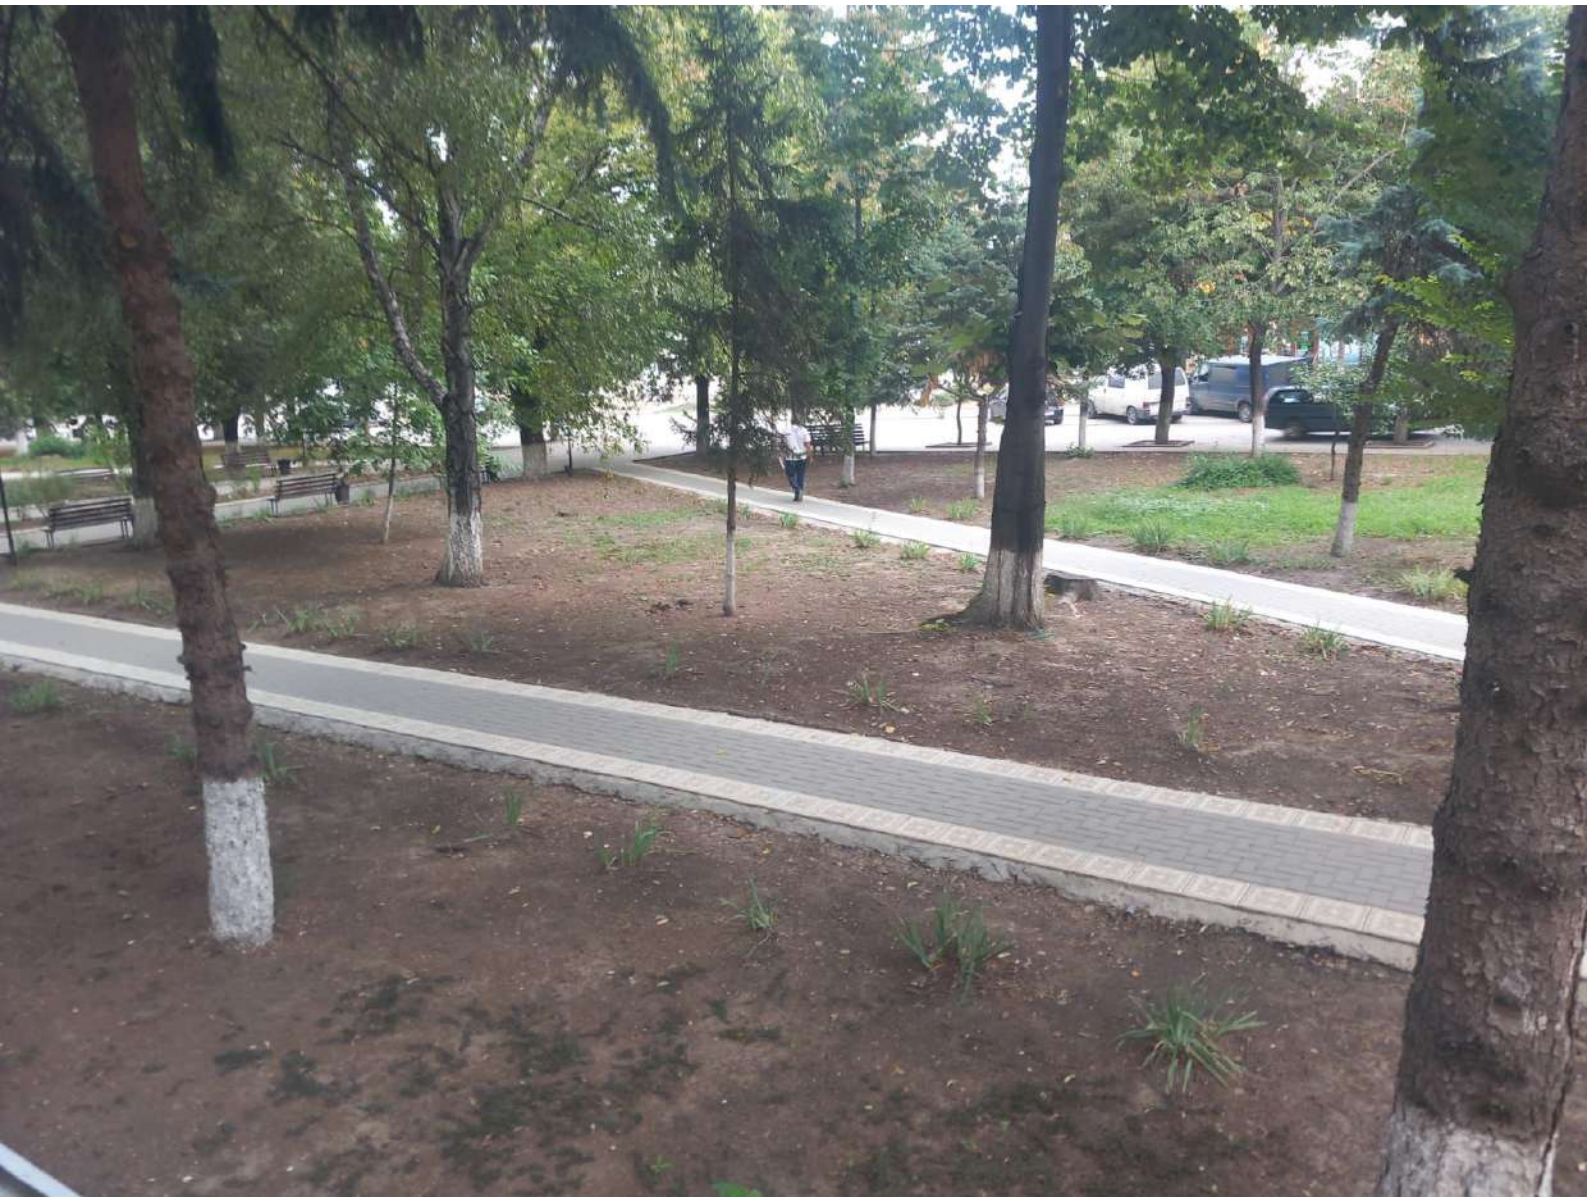









Primaria Leova
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Pavarea si amenajarea scuarului aferent

Valoarea de deviz 186 666,311 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	132,0000	16,994	2 243,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4000	84,97	2 243,208
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия, асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)	m2	200,0000	16,994	3 398,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0000	84,97	3 398,800
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	352,0000	131,022	46 119,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,2000	84,97	2 990,944
	7129020012800	Pavator	h-om	88,0000	84,97	7 477,360
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,8400	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 027,8400	2,20	2 261,248
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8160	551,00	1 551,616
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	353,7600	90,00	31 838,400

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1120	0,00	0,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,0000	754,577	9 054,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1200	84,97	774,926
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,8000	600,00	8 280,000
	4100126202818	Apa	m3	1,2000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	0,00	0,000
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	300,0000	221,496	66 448,934
	7129020012800	Pavator	h-om	132,0000	84,97	11 216,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5400	84,97	300,794
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	304,5000	150,00	45 675,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,0000	2,46	1 183,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 361,0000	2,20	5 194,200
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5000	179,00	268,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,8400	180,00	2 311,200
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,0000	50,00	300,000

		Total	lei	127 265,436
		Отчисление на соц страх (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 816,497
		Транспорт материалов (ПЗ+Отчисл) * 6 %	6,00 %	5 931,802
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп	100,00 +	140 013,735
		Накладные расходы (ПЗ+Отчисл+Трансп) * 10 %	10,00 %	14 001,374
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад	100,00 +	154 015,109
		Сметная прибыль (ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	1 540,151
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	155 555,260
		Налог на добавленную стоимость (ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	31 111,051
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		186 666,311		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Uzun Veaceslav
Date: 2024.06.28 15:36:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

