

CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea lucrărilor de reparație curentă
prin procedura de achiziție publică de tip
Cererea Ofertelor de Prețuri
cu publicare în BAP

1. Denumerea beneficiarului Biroul vamal Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziție Biroul vamal Centru
3. Obiectul achizițiilor : Lucrari de reparatie curentă în sediul Biroului Vamal Centru și posturile vamale interne: Criuleni 14, Criuleni 18, Vadul lui Vodă.
4. Cod CPV- 45000000-7

LOT nr.1

Reparatie curenta la post vamal Criuleni 14

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PVIC " Criuleni 14 "		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,850
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare cu sticla tonata intens montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,850
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000
4	RpCO14B	Inlocuirea feroneriei la ferestre cu lamele cu mecanism multipunct simplu	buc	1,000
5	RpCO42D	Repararea ferestrelor, prin inlocuirea feroneriei cu minere -la ferestre	buc	1,000
6	RpCO04A	Reparatii la cercevelele, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor -la ferestre,usi	buc	1,000

Reparatie curenta la post vamal Criuleni 18

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PVIC " Criuleni 18 "		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,720
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,300

1	2	3	4	5
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330
4	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotului din placaje de mesteacan 15mm	m2	13,330
5	CG08A	Pardoseli din linoleum industrial	m2	13,330
6	CG06A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lsuruburi de 3 buc/ml, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,300
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla tonata intens montate in zidarie	m2	2,040
8	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla tonata	m2	1,680

Reparatie curenta la post vamal Vadul lui Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PVIC " Vadul lui Voda "		
		1.1. Lucrari de constructii		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,850
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,320
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	13,330
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,100
5	RpCE40A	Desfacerea termoizolatiilor din placi polistirool la pereti si tavane	m2	12,520
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla tonata intens montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,850
7	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000

1	2	3	4	5
8	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (fara plinta)	m2	13,330
9	CG06A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lsuruburi de 3 buc/ml, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,320
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000
11	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	4,000
12	CG06A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lsuruburi de 3 buc/ml, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	7,100
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut	m3	1,200
14	CA04B3	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice (10 stilpi de sprijinire)	m3	1,200
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcas metalice	kg	150,000
16	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor metalici	m2	18,600
17	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata	m2	18,600
		1.2. Electricitate		
18	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm ²	m	20,000
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
20	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000

Suma estimativă (lot 1) fără TVA - 71630,00 lei

LOT nr.2

Reparatie curenta a încăperilor de serviciu în sediul Birului Vamal Centru

(Chișinău, bd.Dacia 49/6 bir 105 et-I, Cancelaria et.II)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cab.105		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	39,200
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	106,920
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,920
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,920
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,920
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,920
7	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	106,920
8	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	39,200
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,900
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	53,800
11	CN53A	Grunduirea pardoselei din parchet	m2	53,800
12	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	53,800
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la usi	m2	3,900
14	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi,)	m2	3,900
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000
16	RpEC16B	Demontat loc de prize si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	10,000

17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2x1.5mm2	m	30,000
18	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm2	m	50,000
19	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	10,000
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
		2. Cancelaria et.2		
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,600
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	58,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,200
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,200
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,200
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,200
28	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	58,200
29	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,600
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,100
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la usi	m2	3,900
32	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi,)	m2	3,900
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000

34	RpEC16B	Demontat loc de prize si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	10,000
35	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	24,000
36	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	24,000
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,000
38	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2x1.5mm2	m	30,000
39	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm2	m	70,000
40	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	21,000
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	19,000

Suma estimativă (lot nr. 2) fără TVA - 97160,00 lei


*Termen de executare a lucrărilor – 2 luni de la înregistrarea contractului la
Trezoreria Regională Chişinău.*

Garanție la lucrările – minim 1 an.

Total suma estimativă (lot 1, lot 2) fără TVA constituie - 168790,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Eduard FRUMUSACHI

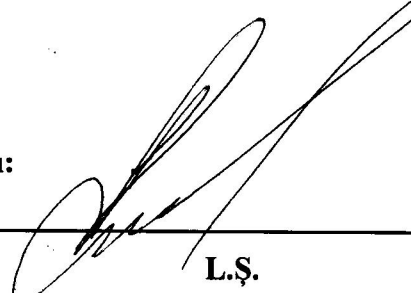

L.Ş.