


Aprobat:

Președintele raionului Cahul

Pavel Groza

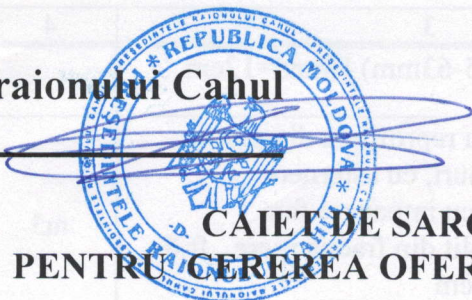

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinere periodica si reparatii la drumul local L657 , drum de acces spre s. Trifestii Noi.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Compartimente.		
		1.1. Lucrari de demontare a sitemului rutier existent.		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	212,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,200
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	330,000
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	2,200
		1.2. Reparatii a carosabilului..		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	103,000
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demolat BALASTUL)	m3	225,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (strat de ranforsare dinpiatra split	m3	180,000

1	2	3	4	5
		fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8-31,5mm) Hmed=10cm	m3	150,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,900
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4)	m2	1 500,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,450
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)	m2	1 500,000
13	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,800
		1.3. Reparatii pod din beton armat.		
14	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,000
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,000
16	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	16,000
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	18,000

1	2	3	4	5
18	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi AIII d12 , Ltotal=440m	kg	97,680
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, beton C22.5/M300	m3	6,800
20	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	7,400
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,200
22	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	18,000
23	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente de trecere P 400-98-25 TA)	buc	18,000
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in , pereuri beton C22.5/M300	m3	4,200
25	PK09B	Corniere fixate cu praznuri in masa betonului, la poduri pentru opritori de balast turnati monolit spargheturi sau alte parti ale constructiei, avind praznurile sudate la distanta de 20 cm pina la 80 cm	kg	26,000
26	PK18A kman=0.5	Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stilpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati Nota (se repara partial parapetul existent, vezi coeficientii la Kmat.=0.5 ,si Kman.=0.5 , Atentie > vopselele se includ in calcul conform normei fara modificare)	m	48,000
1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.				
27	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a	1 km	34,000

1	2	3	4	5
		T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)		
28	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	34,000

Intocmit Dumitru Cretu

