

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	text
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600151643

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Enelconstruct SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2060
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	bd. Cuza Voda 1/1, of.98
2A.6	Pagina web	text
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sandu Veaceslav
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060181218
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	enelconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600008183
2A.9	Numărul cod TVA	0306948
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv Se prezintă la semnarea contractului	
2A.11.1	Numele acționarilor/asociaților	Sandu Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Sandu Veaceslav
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text/
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text/
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text/
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Sandu Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	[060181218]
2B.5	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text/

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat – semnat electronic	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>/text/</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>/text/</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? <i>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <i>/text/</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>/text/</i>
		Referința exactă a documentației: <i>/text/</i>

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	

3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>înregistrare MD0098672 din 16.03.2010</u> <u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 125582 din 23.01.2024</u> <u>Decizie de înregistrare</u>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de cel puțin 50% din valoarea ofertei cu TVA, eliberat de o bancă comercială cu o zi înaintea de data depunerii ofertei.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Adresa de internet: /text/

	<i>Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i> Rechizite bancare – semnat electronic	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text/
		Referința exactă a documentației: text/
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text/
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [5640, 02 mii lei] Anul 2022/ Valoarea [3677,3 mii lei] Anul 2023/ Valoarea [5251,3 mii lei] Anul 2024/ Valoarea medie totală [4856,2 mii lei]
	Raport financiar 2022 – semnat electronic	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): text/ Referința exactă a documentației: text/
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): text/

		<i>Referința exactă a documentației: /text/</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați [15]
		Anul 2023
		Angajați [15]
		Anul 2024
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane [1]
		Anul 2023
		Persoane [1]
		Anul 2024
		Persoane [1]

	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Reparatia capitalala sala de operatie a blocului IMSP INN_contract Nr.332 din 10.11.2020 Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor: Nr. 332/11 din 30.11.2020
		Lucrari de reparatie a incaperilor Laboratorului Vamal din mun. Chisinau contract Nr 018/3 din 18.03.2022
		Lucrari de reparatie a camerei de pastrare a corpurilor delictate din postul vamal Leuseni contractului Nr 21/2 din 14.05.2022__
		Lucrari de reconstructie a cladirii din str. Independentei Nr. 1 din or. Briceni contractul Nr 07 din 07.02.2019 PV nr.18 din 25 Aprilie 2020
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	Nu se aplică
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

D. Standarde de asigurare a calității ISO 9001 – managementul calității în construcții		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului Nu se aplică		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă) text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [Lucrări de reparație în secția de Nefrologie, ID 21426440 număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1748514485993].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția Administrator

Data: 19.06.2025

Adresa: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of. 98

Semnătura

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a camerei de pastrare a corpurilor delictate din postul vamal Leuseni
2. Numărul și data contractului Nr 21/2 din 14.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Vamal al R.Moldova
4. Adresa beneficiarului _____
5. Tara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>451 351.59</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>451 351.59</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2-3 din 10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „Enelconstruct”

Data:

Locul:

Semnătura

Antreprenor SRL EnelConstruct
(denumirea)

Investitor Serviciul Vamal RM
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a camerei
de pastrare a corpurilor delict
din Postul Vamal Leuseni**

Contract Nr. 21/2

Valoarea lucrarilor executate **232 841,20 lei**

Proces - verbal Nr. 2
de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Confictionare si Montare rafturi p/u obiecte delict						
1	RpCP29B1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie	kg	3 399,000	34,54	117 416,97
2	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	3,400	283,01	962,24
Total capitol: Inclusiv salariu						118 379,21 6 267,39
2. Lucrari de reparatie interior depozit						
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,500	206,68	1 550,13

1	2	3	4	5	6	7
	1	superioara ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru			49,28	16 312,54
5	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	16,100	74,65 50,98	1 201,90 820,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 514,86 18 216,72
3. Lucrari de constructii						
6	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	3,000	127,45 127,45	382,36 382,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				382,36 382,36

	Total	lei	142 276,43
	Asigurari sociale	24,00 %	5 967,95
	Cheltueli de transport	10,00 %	11 625,71
	Total	100,00 +	159 870,09
	Cheltuli de regie	14,50 %	23 181,16
	Beneficiu	6,00 %	10 983,08
	Total	100,00 +	194 034,33
	TVA	20,00 %	38 806,87
			232 841,20
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			24 866,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL EnelConstruct

Investitor
Serviciul Vamal RM

(denumirea)

(denumirea)


(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor SRL EnelConstruct
 (denumirea)

Investitor Serviciul Vamal RM
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a camerei
 de pastrare corpuri delictale la
 Postul Vamal Leuseni**

Valoarea lucrarilor executate **112 916,59 lei**

Proces - verbal Nr. 3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie interior depozit						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,120 ✓	35,68 ✓	218,37
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,120 ✓	1 994,08 ✓	12 203,76
Total capitol: Inclusiv salariu						12 422,13 597,93
2. Lucrari de montare						
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000 ✓	2 055,42 ✓	2 055,42
4	10-01-039-06	Piese diverse: Acumulator 12 V, 7A, si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,000 ✓	169,94 ✓	339,88
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum IPC -8, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	9,000 ✓	178,68 ✓	1 608,08

1	2	3	4	5	6	7
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum IPR- 1, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	2,000 ✓	178,68 ✓	357,35
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	22,000 ✓	1 109,62 ✓	24 411,58
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SL -200	buc	1,000 ✓	115,67 ✓	115,67
9	10-08-002-02	RS -485 Enternet, Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1,000 ✓	178,68 ✓	178,68
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	1,120 ✓	4 829,79 ✓	5 409,37
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850 ✓	9 684,66 ✓	8 231,96
12	4x0,5	Cablu ПСРКЕР - FRHF - 4x0,5	m	112,000 ✓	15,15 ✓	1 696,80
13	d=20	Tava gofrata din viniplast d=20mm	m	85,000 ✓	5,05 ✓	429,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 834,04 34 568,34
		3. Utilaj				
14	costul de piata	Panou pentru 8 zone ВАРТА - 1/4	buc	1,000 ✓	3 650,00 ✓	3 650,00
15	costul de piata	Avertizatoare IPC -8	buc	9,000 ✓	300,00 ✓	2 700,00
16	Pretul de piata	Avertizatoare IPR -1	buc	2,000 ✓	300,00 ✓	600,00
17	Costul de piata	RS -485 - Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000 ✓	580,00 ✓	580,00
18	Pretul de piata	Acumulator 12B 7A/ora	buc	2,000 ✓	550,00 ✓	1 100,00
19	pretul de piata	Sonerie - оповещатель светозвуковой SL -200	buc	1,000 ✓	400,00 ✓	400,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 030,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			66 286,17	
		Asigurați sociale	24,00 % ✓			8 439,90	
		Cheltueli de transport	10,00 % ✓			2 803,14	
		Total	100,00 +			77 529,21	
		Cheltuli de regie	14,50 % ✓			11 241,74	
		Beneficiu	6,00 % ✓			5 326,20	
		Total	100,00 +			94 097,16	
		TVA	20,00 % ✓			18 819,43	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					112 916,59

INTOCMIT:

Antreprenor general
SRL EnelConstruct

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Serviciul Vamal RM

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Igor TALMAZAN

L.Ș.

verificat
corespunde ofertei



[Handwritten signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21/2 privind achiziția prin procedura de "Licitație deschisă"

" " 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1655208532299 din data 30 iunie 2022, între Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Director, dl Igor TALMAZAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Enelconstruct", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98, IDNO 1010600008183, reprezentată prin Administrator, dl Veaceslav SANDU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a camerei de păstrare a corpurilor delictive din Postul Vamal Leușeni, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 (o sută douăzeci) zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată

ă sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 12 luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 451351,59 lei MD (patru sute cincizeci și unu mii trei sute cincizeci și unu lei, 59 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

erere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor

SRL „Enelconstruct”
mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98
Cod fiscal: 1010600008183
IBAN: MD57ML000000002251471928
BC “Moldindconbank” SA, s. Sarmizegetusa
c/b MOLDM2X371

Administrator

Veaceslav SANDU



Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Cod fiscal: 1006601000185
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN _____

Director

Igor TALMAZAN



Antreprenor SRL EnelConstruct
 (denumirea)

Investitor Serviciul Vamal RM
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a camerei
 de pastrare a corpurilor delictate
 la Postul Vamal Leuseni**

Valoarea lucrarilor executate **105 593,75 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *august* an *2022*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	12,500	12,18	152,20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	58,700	61,74	3 624,05
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	83,600	58,61	4 899,79
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,600	27,61	2 308,27
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,500	38,24	325,01
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	8,500	120,84	1 027,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 336,46 10 955,27
		2. Reparatie acoperisului				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,600	148,23	12 392,10
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	112,700	164,90	18 584,20
9	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	29,800	385,55	11 489,25
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,500	374,63	4 682,91
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	12,000	285,21	3 422,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 570,97 15 760,07

	Total	lei	62 907,43
	Asigurari sociale	24,00 %	6 411,68
	Cheltueli de transport	10,00 %	3 182,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			72 501,26
		Cheltuli de regie	14,50 %			10 512,68
		Beneficiu	6,00 %			4 980,84
		Total	100,00 +			87 994,78
		TVA	20,00 %			17 598,97
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				105 593,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL EnelConstruct

Investitor
Serviciul Vama RM

(denumirea)

(denumirea)

SRL EnelConstruct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic
GARȘTEA V.
verificat

V. Bogutcaiu / V. Garștea



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reconstrucție a cladirii din str. Independentei Nr. 1 din or. Briceni**
2. Numărul și data contractului Nr 07 din 07.02.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SC Alimer - Comert SRL
4. Adresa beneficiarului _____
5. Tara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>17369496.20</u> | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>17369496.20</u> | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 12 luni
- b) efectiv realizată 12 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.18 din 25 Aprilie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:

Semnătura



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 07

mun. Chişinău
07.02.2019

Cap. I Partile contractante.

1. **S.C. Alimer-Comert" S.R.L.** cu sediul în mun. Chişinău, str. Sciusev A. 111, of. 101, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal/IDNO 1004600021828, având c.d. deschis la B.C."Eximbank" SA, Fil. 20, cod bancar EXMMMD22477, cod TVA 0505185, reprezentată legal prin Directorul general în persoana dlui Moga Gheorghe în calitate de „Beneficiar”

şi

2. **„Enelconstruct” S.R.L.** cu sediul social în mun. Chişinău, b.d. Cuza Voda 1/1, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal/IDNO 1010600008183, având cont nr. deschis la BC Moldindconbank SA fil. Renastere, cod bancar MOLDMD2X312, cod TVA 0306948 reprezentată legal prin Directorul în persoana dlui Sandu Veaceslav, în calitate de „Antreprenor”, au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză:

PREAMBUL

AVAND IN VEDERE CA:

1. Beneficiarul este interesat să încredinţeze şi Antreprenorul este de acord să efectueze, cu titlu oneros, lucrările de reconstrucţie al clădirii din str. Independentei Nr. 1 (parter şi fatade) (numită în cele ce urmează "Obiectiv"), situat în or. Briceni, în conformitate cu cerinţele Legii Aplicabile şi cu Standardele şi cerinţele Beneficiarul.

2. Antreprenorul va executa lucrările la Obiectiv cu materialele în conformitate cu comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul va plăti Pretul Contractului.

Cap. II Definiţii şi interpretări.

Art. 2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

1. **Contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între „S.C. Alimer-Comert” S.R.L.” în calitate de Beneficiar şi „Enelconstruct” S.R.L. în calitate de Antreprenor.
2. **„Parte”** - va însemna fie Beneficiarul fie Antreprenorul, iar „Parti” se referă la ambii.
3. **Obiectiv** - lucrările de reconstrucţie al clădirii din str. Independentei Nr. 1 or. Briceni, care se va efectua de către Antreprenor conform prezentului contract şi a anexelor specifice.
4. **Amplasamentul Obiectivului** - va reprezenta locul şi tipul lucrărilor, descris în preambulul prezentului contract.
5. **„Autorizaţia”** - va reprezenta o autorizaţie administrativă validă, necondiţionată şi finală prin care se permite începerea Lucrării în conformitate cu cerinţele Legii Aplicabile, certificatul de urbanism şi Proiect, şi care va fi emisă de autoritatea locală competentă, conform Hotărârii Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor nr. 360/1997, sau în concordanţă cu legea şi acte normative în vigoare la data emiterii autorizaţiei administrative amintite, şi care va fi obţinută separat de Contract, de către Beneficiar.
6. **„Autorităţile Competente ale Republicii Moldova”** - va reprezenta oricare sau toate organele administraţiei centrale sau locale sau societăţile comerciale care acordă autorizaţii sau exercită orice alte funcţii de control, cum ar fi ministerele, autorităţile locale, departamentele din cadrul autorităţilor locale, companiile de servicii utilitare, instituţiile de control sau care acordă autorizaţii, etc.
7. **„Responsabil Tehnic atestat”** - persoana angajată de Beneficiar pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie de către Antreprenor.
8. **„Materialele şi Echipamentele”** - va reprezenta toate materialele şi echipamentele încorporate sau instalate la Obiectiv prin lucrările de construcţie.
9. **„Valoarea Contractului”** - va reprezenta întreaga sumă, inclusiv TVA aplicabil, datorată de către Beneficiar Antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi pentru finalizarea Obiectivului, precum şi pentru executarea altor obligaţii şi înţelegeri de către Antreprenor pentru Beneficiar, aşa cum sunt stipulate în Contract, conform Devizelor de cheltuieli, fără a include valoarea lucrărilor adiţionale.
10. **„Devizul de cheltuieli”** - va reprezenta Devizul cantităţilor aprobat de Antreprenor şi Beneficiar la un pret specific şi ataşat în Anexa.
11. **Forta majora** - eveniment extraordinar, mai presus de controlul părţilor şi insurmontabil, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea



evenimente : razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerata forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

12. **Sistarea lucrarilor** – perioada in care nu este posibila executia lucrarilor in santier in legatura cu conditiile climatice nefavorabile (temperatura scazuta, precipitatii, vint) conform NCM (CHHT) : zilele de sarbatori nationale si religioase.
13. **Zi - zi calendaristica** ; an = 365 zile.
14. **Anexe** - Toate anexele la care se face referire in prezentul Contract (incluzand orice Apendice la acesta) sunt incorporate in Contract prin referire si fac parte din Contract.

Cap. III Obiectul contractului.

Art. 3.1 Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile pentru implementarea de catre Parti a unor proceduri legale, asigurand:

1. Executarea **lucrarilor de reconstructie al cladirii din str. Independentei Nr. 1 or. Briceni**, terminarea cu succes de catre Antreprenor a licarilor si transmiterea lor Beneficiarului.
 - b) achitarea integrala de catre Beneficiar Antreprenorului a Pretului Contractului.
 - c) deplina cooperare si asistenta reciproca intre Parti in scopul executarii cu succes, la timp si integral a acestui Contract.

Cap. IV Durata contractului.

Art. 4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.

Art. 4.2 Prezentul contract inceteaza in momentul semnarii procesului-verbal de receptie finala de catre beneficiar fara obiectiuni.

Art. 4.3 Termenul de executie a lucrarilor este de 365 zile lucratoare (real executie lucrari) de la data transmiterii amplasamentului si actelor necesare

Art. 4.4 Termenul de executie al lucrarilor suporta modificari in functie de termenele legale de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor.

Art. 4.5 Prelungirea termenului de executare a lucrarilor va fi inregistrata intr-un proces verbal semnat de Antreprenor, Responsabil tehnic atestat si Beneficiar.

Cap. V Caracterul confidential al contractului.

Art. 5.1 Oricare parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

1. de a face cunoscut contractul sau oricare prevedere ori document al acestuia unei terte parti, in afara celor implicate in indeplinirea contractului;
2. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art. 5.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

Art. 5.3 Oricare parte contractanta este tinuta sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, fiind totodata exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

1. informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
2. informatia a fost dezvaluata dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
3. partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art. 5.4 Termenul de prescriptie pentru respectarea confidentialitatii contractului si documentelor acestuia este 12 luni. Termenul curge de la data ultimei receptii a ultimei lucrari executate.

Cap. VI Valoarea contractului si modalitati de plata.

Art. 6.1 Partile stabilesc de comun acord ca valoarea contractului este estimativa si constituie 17369496,2 lei.

Art. 6.2 Beneficiarul va achita pretul contractului dupa cum urmeaza:

1. Avans de 17% din valoarea estimativa a contractului in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii prezentului contract;
2. Avansuri conform cererii Antreprenorului la inceperea noilor faze si tipuri de lucrari (la prezentarea solutiilor de proiect) in decurs de 3 zile de la cererea in scris din partea Antreprenorului. Suma avansurilor inclusiv pana la aceasta etapa nu vor depasi 90% din valoarea lucrarilor.
3. 10% in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii procesului verbal final de predare primire a lucrarilor.

Art. 6.3 Plata sumelor datorate se va face de catre Beneficiar pe baza facturilor si devizului de cheltueli aprobate, emise de catre Antreprenor, cu diminuarea din valoarea devizelor si proceselor verbale aprobate a valoarea



materialelor furnizate direct de catre Beneficiar. Valoarea inchiderilor de deviz si proces verbal (cheltuieli de regie de deviz 14,5 % si profit de deviz -6 %) vor fi achitate catre Antreprenor de catre Beneficiar.

Cap. VII Obligatiile Antreprenorului.

Art. 7.1 Să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, legea privind calitatea în construcții, standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate. Antreprenorul fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la șantier, precum și pentru procedeele de execuție (tehnologiile) utilizate, cu respectarea prevederilor legale și contractuale.

Art. 7.2 Să asigure cu toate materialele (cu excepția celor livrate de Beneficiar), echipamentele, instalații, forță de muncă necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru.

Art. 7.3 Să deponă toate actele și documentele legate de lucrare pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire. Responsabilul tehnic, cu 3 zile înainte de emiterea actului de terminare a lucrărilor.

Art. 7.4 Să asigure protecția și conservarea lucrărilor topografice primite de la Beneficiar.

Art. 7.5 Antreprenorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Beneficiarului în orice problema menționată în contract, referitoare la lucrare.

În cazul în care Antreprenorul considera că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

Art. 7.6 În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la articolul precedent determină dificultăți în executie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi solicitate și susținute în prealabil de Antreprenor, urmând să fie acoperite suplimentar la contract pe cheltuielile Beneficiarului.

Art. 7.7 Pe durata Contractului, Antreprenorul va îndeplini toate activitățile cerute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv controlul și managementul substanțelor toxice și periculoase, dacă este cazul. Antreprenorul va îndeplini toate activitățile pentru eliminarea oricărei poluări existente de care are cunoștința.

Art. 7.8 Să primească și să utilizeze în construcția obiectivului mai sus menționat, toate materialele pe care Beneficiarul le va aproviziona, cu condiția ca acestea să fie comandate cantitativ și calitativ în forma scrisă de către Antreprenor. În cazul în care Beneficiarul nu îndeplinește această condiție, Antreprenorul este în drept să refuze utilizarea materialelor livrate de Beneficiar, iar costurile ce tin de reținerea execuției lucrărilor vor fi achitate de către Beneficiar (inclusiv cheltuieli de deplasare, cazare muncitori și ingineri, penalități conform p.11.2 al prezentului contract)

Cap. VIII Obligatiile Beneficiarului.

Art. 8.2 Să predea în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract amplasamentul pe care urmează să se execute lucrările prevăzute de prezentul contract, liber de orice grevare prin semnarea unui proces verbal de predare-primire.

Art. 8.3 Să transfere la contul Antreprenorului în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract, avansul prevăzut în art. 6.2, alin. 1.

Art. 8.4 Să ofere Antreprenorului din contul său energie electrică și apă în cantitățile necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

Art. 8.5 Să recepționeze în termen de 72 ore de la momentul predării actului de predare-primire a lucrărilor și în concordanță cu prevederile prezentului contract, legislației și normativelor în vigoare, sau să prezinte Antreprenorului în scris refuzul de semnare a actului cu indicarea motivelor întemeiate. În caz de nerespectare a termenului de 72 ore pentru recepția lucrărilor sau oferirii unor obiecții întemeiate, lucrările transmise prin act se consideră acceptate și urmează a fi achitate conform condițiilor prezentului contract.

Art. 8.6 Să prezinte Antreprenorului Responsabilul Tehnic care va:

1. verifica executarea obligațiilor Antreprenorului prevăzute în prezentul Contract;
2. verifica livrarea, calitatea și cantitatea Materialelor și Echipamentelor, și va informa Beneficiarul asupra oricoror discrepante descoperite.

Art. 8.7 Să achite Antreprenorului lucrările efectuate în concordanță cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract.

Art. 8.8 Beneficiarul are obligația de a se prezenta la precepțiile și recepțiile lucrărilor în condițiile prevăzute de lege, la data și la locul stabilite de comun acord cu Antreprenorul.

Art. 8.9 Beneficiarul are obligația să prezinte Antreprenorului copii ale certificatelor de garanție și calitate a materialelor livrate, copiilor facturilor pentru aceste materiale, pentru ca aceste valori să fie introduse în devizul de cheltuieli și procesele verbale.

Cap. IX Sistarea lucrărilor

Art. 9.1. Sistarea lucrărilor va avea loc drept urmare a condițiilor climatice nefavorabile pentru executia lucrărilor în șantier. Sistarea lucrărilor va avea loc și de sărbătorile religioase și naționale.

Art. 9.2. Perioada sistării lucrărilor va fi stabilită și convenită de comun acord de către părțile contractante, și va fi reflectată într-un proces-verbal care va fi semnat de Beneficiar și Antreprenor.

Cap. X Finalizarea și recepția lucrărilor.

Art. 10.1 La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, stabilind acestuia convocarea comisiei de recepție.

Art. 10.2 Organizarea și convocarea comisiei de recepție se asigură de către Antreprenor. Recepția se stabilește în condițiile legii, la data la care toate lucrările privind obiectivul sunt terminate, inclusiv remediile consemnate prin procesul verbal de pre-recepție.

Art.10.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare.

Art. 10.4 Recepția lucrărilor se va consemna prin proces-verbal de recepție.

Cap. XI Penalități, daune-interese.

Art. 11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul nu își îndeplinește, la termenele stabilite, obligațiile asumate prin contract, acesta va suporta penalități de întârziere de 0,1%/zi întârziere, calculate la valoarea lucrărilor rămase neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 11.2 Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Antreprenor în termenele stabilite conform art. 6.2. Neplata la termenul scadent a sumei datorate atrage penalități de întârziere în sarcina Beneficiarului de 0,1%/zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante la plata.

Cap. XII Rezilierea contractului.

Art. 12.1 Prezentul contract poate fi reziliat deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, prin acordul părților, materializat într-un Act Adicional la prezentul contract, semnat de reprezentanții legali ai ambelor părți, precum și într-unul din următoarele cazuri, restrictiv enunțate, în mod unilateral:

12.1.1. de către antreprenor, dacă:

1. beneficiarul nu își îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe antreprenor în imposibilitatea vădită de a executa oricare parte a lucrărilor care formează obiectul prezentului contract sau;
2. beneficiarul nu onorează o plată restantă mai mult de 1 luna de la data scadenței, sau
3. beneficiarul este declarat în stare de faliment conform legii;

12.1.2. de către beneficiar, dacă:

1. antreprenorul a fost declarat în stare de faliment conform legii;
2. antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termenul stabilit de la primirea dispozițiilor scrise de reîncepere a lucrărilor.

Art. 12.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. 12.4 Antreprenorul are dreptul la plata contravalorii tuturor lucrărilor efectuate sau a materialelor achiziționate până la rezilierea contractului, avizate de către Responsabilul Tehnic angajat de Beneficiar.

Cap. XIII Cesiunea.

Art. 13.1 Nici una din părți nu are dreptul de a ceda altei părți drepturile și/sau obligațiile sale izvorate din prezentul contract, în lipsa acceptului expres, semnat de reprezentantul legal al celeilalte părți.

Cap. XIV Forta majoră.

Art. 14.1 Partea care invocă forța majoră are obligația de a proba producerea ei prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la apariția respectivului caz de forță majoră.

Art. 14.2 Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

Art. 14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe toată perioada în care acționează forța majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 14.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

Art. 14.5 Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, părțile vor conveni asupra modului în care înțeleg să execute contractul în condițiile date, iar dacă acest lucru nu este posibil, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a acestui contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. XV Legea aplicabilă.



Art. 15.1 Acest Contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În cazul unor modificări ale cadrului legislativ, Partile vor întocmi o Anexă la Contract prin care vor alinia clauzele Contractului în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cap. XVI Soluționarea litigiilor.

Art. 16.1 Orice dispută, controversă sau pretenție care ar putea rezulta din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată de către Părți pe cale amiabilă.

Art. 16.2 În ipoteza în care părțile nu ajung la o soluție amiabilă, disputa, controversa sau pretenția se va soluționa de către instanța de judecată competentă. Limba desfășurării procedurilor de judecată va fi limba de stat al Republicii Moldova.

Cap. XVII Comunicari.

Art. 17.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.

Art. 17.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor.

Art. 17.3 Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 17.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile menționate la alineatele precedente.

Prezentul contract conține un număr de patru pagini și s-a redactat și semnat în două exemplare cu putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Face parte integrantă din prezentul contract un număr determinat de anexe, care se vor încheia în baza contractului.

BENEFICIAR:

Allmer-Comert" S.R.L.
tel. (022) 23-20-34; fax 23-24-25
E-mail:



Director General

ANTREPRENOR:

Enelconstruct" S.R.L.
tel. 060181218
E-mail: enelconstruct@gmail.com



Director: Sandu Veaceslav

PROCES - VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 018 din 25 APRILIE 2020

Privind lucrarea de reconstruire a Centrului comercial.

Privind lucrarea de construire: 01(a)Anexă rece, (AI)Anexă caldă, (AII)Mansardă,
(a1)Subsol în or. Briceni, str. Independenței, nr.1.

Executată la obiectul _____ în cadrul contractului
nr. _____ din " _____ " _____ 20__ încheiat între _____

pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 004 din "12" martie 2019
pînă la 12.03.2020 de către proprietar: S. C. „Alimer – Comert” S.R.L.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
fiind formată din: or. Briceni Vitalii Gorodinschii;
Reaboî Artiom; Arhitectul Constantin Angheluş; Inspector
Nicolae Ghimbovski, Asociația invalizilor din raionul Briceni
Ivan Lavric.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul S. C. „Alimer – Comert” S.R.L. T. Saganeanu; Arhitect-șef de proiect
V. Arpentev; Inspectoratul Ecologic de Stat D. Baraliuc; Medic sanitar
r-1 Briceni V. Zaporojan; Serviciului Stării Exceptionale Gh. Bordei;
RED „Nord-Vest” Briceni S. Ciurca; S.R.L. "Edinet - Gaz" A. Dobuleac;

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția finală:
01(a)Anexă rece, (AI)Anexă caldă, (AII)Mansardă, (a1)Subsol din or. Briceni,
str. Independenței, nr.1.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările de construire a
obiectului sunt complet terminate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția finală:
01(a)Anexă rece cu Sext. = 29,10 m², (AI)Anexă caldă cu Sext. = 226,20 m²,
(AII)Mansardă cu Sext. = 386,70 m², (a1)Subsol cu Sext. = 147,20 m².

De întărit Sext.tot. a construcției 01 = 559,30 m². Nr. cadastral 14011070003.

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1401107378.01, adresa poștală or. Briceni, str. Independenței, nr.1, destinația comercială, compus din următoarele construcții (A) Construcție de bază, (a) Anexă rece, (AI) Anexă caldă, (AII) Mansardă, (a1) Subsol, suprafața la sol 559,30 m², suprafața totală 962,10 m², numărul de etaje S+P+E+M, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând șase file și _____ anexe numerotate cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi " _____ " _____ 2020 în șase exemplare:

Comisia de recepție

Președinte:



V. Gorodinschii

Membri:

Specialiști:

A. Reaboi

D. Baraliuc

C. Anghelus

V. Zaporojan

N. Ghimbovsi

Gh. Bordei

I. Lavric

S. Ciurcu

T. Saganeanu

A. Dobuleac

V. Arpentev

N. Eremenciuc

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" 25 " aprilie 2020

V. Roșca
(semnătura, numele, prenumele) L.S.

Inspector
(funcția)

10. Lucrarea _____ este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 24 " aprilie 2020

" _____ " _____ 2020

L.S. _____
(semnătura)

L.S. _____
(semnătura)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitalala sala de operatie a blocului IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie**
2. Numărul și data contractului **Nr.332 din 10.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie Diomid Gherman**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau str. Korolenco 2**
5. Tara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a exprimat în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **466 521.89**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **302 804.03**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **1 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor: **Nr. 332/11 din 30.11.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ Nu _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Sandu Veaceslav**

Poziția: **Administrator SRL „Enelconstruct”**

Data:

Locul:

Semnătura



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 332 privind achiziția prin negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

10 noiembrie 2020

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în baza art.56 pct.(1), lit.b) a Legii RM nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, între IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, cu

(denumirea autorității contractante)

sediul în mun. Chișinău, str. Korolenko 2, telefon: (022) 82-90-16, autentificat prin cod unic de
(localitatea)

înregistrare nr. 1003600150602, reprezentat prin Zapuhlii Grigore, director, în calitate de Beneficiar, pe
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

de o parte,

și „Enelconstruct” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Voda 1/1, of.98, telefon: 060181218, fax:
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600008183 conform extrasului nr.3352 din
21.02.2019, pentru genul de activitate fabricarea de clădiri și încăperi tip container și demontabilei,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Sandu Veaceslav, Administrator,
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Reparatia capitala la sala de operatie a blocului I.I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Deomid Gherman” din str. Korolenko 2, or.Chisinau (Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica)*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din Anexa prezentului Contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului



- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGHIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL „ENELCONSTRUCT” SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Cuza
Voda 1/1, of.89

Telefon: 060181218

Cod fiscal: 1010600008183

Banca: BC „ProCreditBank” SA

Cod:PRCBMD22

IBAN: MD94PR002251159915001498

BENEFICIARUL IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”

Adresa poștală: mun. Chișinău, str.
Korolenko 2

Telefon: (022) 82-90-16

Cod fiscal: 1003600150602

Banca:

Cod:

IBANMD66TRPCCC518430400077AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

L.Ș.



Antreprenor SRL Enelconstruct
 (denumirea)

Investitor IMSP INN Diomid Gherman
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala la sala de operatii a blocului I.
 I.M.S.P. INN "Deomid Gherman"
 (Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica)**

Valoarea lucrarilor executate **302 804,03 lei**

Proces - verbal N 332/11
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Data 30.11.20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Paza				
		I.1. Lucrari de montare				
		I.1.1. Rețele noi				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,2800	3 625,786 382,286	1 015,220 107,040
2	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatior se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,0700	1 073,074 143,574	1 148,189 153,624
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d 63 mm	1 km	0,0230	42 122,696 7 668,783	968,822 176,382
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d 110 mm	1 km	0,0460	103 390,304 7 668,783	4 755,954 352,764
5	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	1,0500	7 539,718 1 827,822	7 916,704 1 919,213
6		Igheab metalic neperforat cu capac (L)3000x300x100(h)	buc	35,0000	570,000 0,000	19 950,000 0,000
7		Accesori p/u Igheab metalic	buc	200,0000	60,770 0,000	12 154,000 0,000
8	RpED0112	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m	33,0000	55,354 55,354	1 826,669 1 826,669
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2300	1 950,170 714,983	448,539 164,446
10	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,2300	4 580,700 1 660,609	1 053,561 381,940

1	2	3	4	5	6	7	
11	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,7000	4 103,234 1 014,816	6 975,498 1 725,187	
12	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	1,7000	7 006,845 2 139,186	11 911,637 3 636,616	
13		Cablu АПвБ6Шв 4x240 мм2	m	230,0000	312,900 0,000	71 967,000 0,000	
14		Cablu КВБ6Шв 10x2,5мм2	m	230,0000	56,700 0,000	13 041,000 0,000	
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,2800	3 131,368 375,368	876,783 105,103	
16	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,0700	1 847,044 196,044	1 976,337 209,767	
17	08-02-160-5	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	4,0000	264,181 223,721	1 056,723 894,883	
18		Capat terminal ПКмн4 (150-240)-1	buc	4,0000	471,550 0,000	1 886,200 0,000	
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,1000	46 660,050 3 586,450	4 666,005 358,645	
20	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,3000	3 540,410 1 026,347	1 062,123 307,904	
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,2500	23 215,076 1 228,160	5 803,769 307,040	
		Total capitol: Inclusiv salariu				172 460,733 12 627,223	
		1.1.2. Reconstructia ID-0.4 kv. PT-1822					
22	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	2,0000	672,811 208,153	1 345,622 416,305	
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,1000	46 660,050 3 586,450	4 666,005 358,645	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 011,627 774,950	
		<i>Total</i>	lei			178 472,360	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			3 015,489
		Total	100,00 +			181 487,849
		Cheltuieli de transport	7,00 %			10 343,166
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			2 955,190
		Total	100,00 +			194 786,205
		Cheltuieli de regie	76,00 %			10 185,651
		Total	100,00 +			204 971,856
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 298,311
		Total capitol: Inclusiv salariu				217 270,167 13 402,173
		1.2. Utilaj				
24	Intrupator	Intrerupator automat 3P/C-400 A Ir=360A cu reglaj electronic .setarea declansatorului termic 0.41.setarea declansatorului electromagnetice 1.5....12	buc	2.0000	3 605,000 0,000	7 210,000 0,000
		Total	lei			7 210,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			86,520
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 296,520
		Total capitol: Inclusiv salariu				224 566,687 13 402,173
		Total	lei			224 566,69
		Lucrari de masurare si laborator	27770,00 lei			27 770,00
		TVA	20,00 %			50 467,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				302 804,03 13 402,16

INTOCMIT:

Antreprenor general
SRL Enelconstruct



(denumirea)

SRL Enelconstruct

(functia, numele, prenumele, semnatura)

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
IMSP INN Diomid Gherman

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



[Handwritten signature]

L.S.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a incaperilor Laboratorului Vamal din mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului **Nr 18/3 din 18.03.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Serviciul Vamal al R. Moldova**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau str. Gradina Botanica Nr. 16/1**
5. Tara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **485 257,09** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) **485 257,09** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor: **Nr. 14/7 din 14.07.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Sandu Veaceslav**

Poziția: **Administrator SRL „Enelconstruct”**

Data:

Locul:

Semnătura



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/3 privind achiziția prin procedura de "Licitație deschisă"

"___" _____ 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1649242681227 din data 22 aprilie 2022, între Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Director, dl Igor TALMAZAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Enelconstruct", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98, IDNO 1010600008183, reprezentată prin Administrator, dl Veaceslav SANDU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a încăperilor Laboratorului vamal din mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 16/1, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 (o sută douăzeci) zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată

ea sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 12 luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 485257,09 lei MD (patru sute optzeci și cinci mii două sute cincizeci și șapte lei, 09 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interesse, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor

SRL „Enelconstruct”
mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98
Cod fiscal: 1010600008183
IBAN: MD57ML000000002251471928
BC “Moldindconbank” SA, s. Sarmizegetusa
c/b MOLDM2X371

Administrator

Veaceslav SANDU



Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Cod fiscal: 1006601000185
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN _____

Director

Igor TALMAZAN



Antreprenor SRL EnelConstruct
 (denumirea)

Investitor Serviciul Vamal RM
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 incaperilor Laboratorului vamal
 din mun. Chisinau, str. Gradina
 Botanica, 16/1**

Valoarea lucrarilor executate **239 530,67 lei**

Proces - verbal *NI*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	70,00	32,51 31,14	2 275,44 2 179,54
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,30	15,85 15,57	702,07 689,67
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,26	92,68 92,26	950,85 946,54
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc	m2	216,10	54,20 54,20	11 712,70 11 712,70
5	TrB05A1-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (stramutarea mobilierului in incaperi)	t	1,80	206,42 206,42	371,56 371,56
		Total capitol:				16 012,62
		Inclusiv salariu				15 900,01
		1.2. Lucrari de reparatie				
6	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida	m2	44,30	166,25 103,79	7 364,71 4 597,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 112,96	2,75 1,73	3 060,43 1 925,21
8	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	115,40	35,06 20,18	4 045,48 2 328,89
9	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	556,00	52,94 38,06	29 435,86 21 158,91
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	556,00	2,75 1,73	1 528,89 961,77
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	556,00	66,22 39,79	36 816,76 22 120,68
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila K=0.6 la salariu	m2	78,00	229,68 76,11	17 915,13 5 936,67
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	57,00	316,98 74,96	18 068,13 4 272,60
14	RpCK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format	m2	10,26	486,90 196,04	4 995,56 2 011,41

1	2	3	4	5	6	7
		si culoare				
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	125,00	1,56 1,44	194,57 180,19
16	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	125,00	73,96 27,68	9 244,60 3 459,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 670,12 68 953,74
1.3. Lucrari de reparatie a sistemii de iluminare						
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
18	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,00	71,20 35,75	71,20 35,75
19	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,00	770,03 63,43	770,03 63,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				891,97 149,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				149 574,71 85 003,67

	Total	lei	149 574,71
	Asigurari sociale	24,00 %	20 400,88
	Cheltuieli de transport	7,00 %	4 385,78
	Total	100,00 -	174 361,37
	Cheltuieli de regie	8,00 %	13 948,91
	Beneficiu	6,00 %	11 298,61
	Total	100,00 +	199 608,89
	TVA	20,00 %	39 921,78
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		239 530,67 85 003,67

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL EnelConstruct

(denumirea)

SRL EnelConstruct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Serviciul Vamal RM

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



VERIFICAT CONFORM

Antreprenor SRL EnelConstruct
 (denumirea)

Investitor Serviciul Vamal RM
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a incaperilor
 Laboratorului vamal din mun.
 Chisinau, str. Gradina Botanica, 16/1**

Valoarea lucrarilor executate **244 553,52 lei**

Proces - verbal Nr. 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	44,60	32,51	1 449,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 449,78 1 388,68
		1.2. Lucrari de reparatie				
2	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	556,96	52,94	29 483,89
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	556,96	2,75	1 531,54
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	672,36	66,22	44 521,79
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila K=0.6 la salariu	m2	100,00	229,68	22 968,12
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2	57,60	316,98	18 258,25

1	2	3	4	5	6	7	
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp					
		Total capitol: Inclusiv salariu				116 763,59 60 837,64	
		1.3. Lucrari de reparatie a sistemii de iluminare					
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	12,69	12,69	
8	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,00	71,20	284,80	
9	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	4,00	770,03	3 080,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 377,60 409,39	
		1.4. Lucrari de montare (antiincendiu)					
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate:Demontarea avertizoare de fum ДТП 34 А К=0,5	buc	40,00	62,57	2 502,80	
11	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate:montarea avertizoare de fum ДТП 34 А	buc	40,00	120,23	4 809,20	
12	pret de piata	Avertizoare pentru fum ДИП 34 А	buc	15,00	151,50	2 272,50	
13	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate:Demontarea avertizoare de tip ИПР 513 - 3 А К=0,5	buc	6,00	62,57	375,42	
14	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: montarea avertizoare de fum ИПР 513-3 А	buc	6,00	120,23	721,38	
15	pret de piata	Avertizoare pentru fum ИПР 513-3 А	buc	3,00	151,50	454,50	
16	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Demontare concentrator C2000M, C2000BKИ , C2000KДЛ, C2000ИГ (К=0.5)	buc	6,00	697,62	4 185,70	
17	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare.	buc	6,00	1 389,54	8 337,22	
18	10-01-039-06	Piese diverse: Acumulator	buc	2,00	115,32	230,64	
19	10-06-032-01	Masurarea cablurilor:	100 cupluri	6,20	750,09	4 650,54	

1	2	3	4	5	6	7
		Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale				
20	02-01-002-01	Sistem automatizat de conducere de categoria II de complexitate tehnica, numarul de canale: 2	1 sistema	0,15	1 014,80	152,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 692,12 25 441,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 283,09 88 077,61
		2. Utilaj				
21		Concentrator C200CP-1	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
22		Acumulator	buc	2,00	450,00	900,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 150,00

	Total	lei	152 433,09
	Asigurari sociale	24,00 %	21 138,63
	Cheltueli de transport	7,00 %	4 445,92
	Total	100,00 +	178 017,64
	Cheltueli de regie	8,00 %	14 241,41
	Beneficiu	6,00 %	11 535,35
	Total	100,00 +	203 794,60
	TVA	20,00 %	40 758,92
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		244 553,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL EnelConstruct

Investitor
Serviciul Vamal RM

(denumirea)

(denumirea)

SRL EnelConstruct

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



DIRECTOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



DIRECTOR TALMAZAN



verificat
corespunde
atârsei

FORMULARUL Anexa 29

OFERTĂ

Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC) MD 2062, MOLDOVA, mun.Chișinău,**
mun.Chișinău, str. Burebista, 93

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Sandu Veaceslav
reprezentanți ai ofertantului SRL Enelconstruct
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Lucrări de reparație în secția de Nefrologie ”**,
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **3 864 611, 90 (trei milioane opt sute șase zeci și patru mii șase sute unsprezece, 90) lei,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **772 922, 38 (șapte sute șapte zeci și două mii nouă sute douăzeci și doi, 38) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 (patru) luni calendaristice.**
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile,**
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de **17 august 2025** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19 / iunie / 2025

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de 10 % (din prețul total oferat) și constituie _____
463753,42 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____
60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile .
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Datele generale ale contului curent

BC „Moldindconbank” S.A.
BIC: MOLDMD2X
IBAN: MD57ML00000002251471928
Valuta contului: MDL
Client: Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
IDNP/IDNO: 1010600008183

Datele bancare ale contului curent

La inițierea transferului, rugăm să indicați datele bancare ale contului, exact cum sunt prezentate mai jos, în dependență de valuta transferului inițiat.

Vă informăm despre obligativitatea indicării în transferurile în valută străină a destinației/scopului clar al plăților. De asemenea este necesar să se facă referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează transferul.

În cazul în care valuta transferului diferă de valuta contului indicat în documentul de plată, Banca va înregistra mijloacele bănești în contul Clientului prin convertirea sumei în valuta contului ce urmează să fi creditat la cursul de schimb aplicat de Bancă în ziua executării tranzacției.

Datele pentru transferuri în MDL	
Banca benef.	BC „Moldindconbank” S.A. SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiar	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct IDNP/IDNO: 1010600008183
IBAN	MD57ML00000002251471928
Destinația plății	<i>indicați destinația plății</i>

Datele de contact ale Băncii	
BC „Moldindconbank” S.A. R. Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească 38 Suport clienți 022 71 71 71 e-mail: info@micb.md Pagina Web: www.micb.md	

Datele pentru transferuri în USD	
Correspondent bank	Bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVTUS3NXXX
Beneficiary bank:	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiary name:	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
Beneficiary IBAN:	MD57ML00000002251471928

Datele pentru transferuri în EUR	
Correspondent bank	Bank: Landesbank Baden-Wurtemberg, Stuttgart, Germany SWIFT: SOLADESTXXX
Beneficiary bank	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiary name	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
Beneficiary IBAN	MD57ML00000002251471928



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1039183

Din
От

19.06.2025 10:39



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600008183

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

268.430000000003 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

04.07.2025 10:39



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.06.2025 10:39

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Data prezentării 18.04.2025 11:15:15

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Enelconstruct SRL

Cod CUIÎO: 40682104

Cod IDNO: 1010600008183

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Молдова, mun. Chisinau, bd.Cuza Voda 1/1, of.98

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060181218

WEB:

E-mail: enelconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sandu Veaceslav Tel. 060181218

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sandu Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	94753	643332
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	68554	31489
3.4. mijloace de transport	084		596933
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	26199	14910
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	94753	643332
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	94753	643332
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2166234	1218933
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2166234	1218933
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	180512	190128
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1380	3178
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		1902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	181892	195208
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	45	57064
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2348171	1471205

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2442924	2114537
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	26568	26568
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26568	26568
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	656238	656238
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22726
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -13890
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	656238	665074
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	682806	691642
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	284147	333927
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	279097	197647
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	5050	136280
	3. Datorii comerciale curente	730	740570	923074
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	433	13375
	6. Datorii față de personal	760	732839	47832
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	330	
	8. Datorii față de buget	780	1799	104687
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1760118	1422895
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2442924	2114537

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3677303	5251272
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3640740	5251272
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36563	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2786097	5006794
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2777478	5006794
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8619	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	891206	244478
Alte venituri din activitatea operațională	040	22972	11825
Cheltuieli de distribuire	050	261773	78090
Cheltuieli administrative	060	200169	102835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	380638	49472
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	71598	25906
Venituri financiare, total	090	1905	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1905	
Cheltuieli financiare, total	100	15576	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	13242	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2334	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-13671	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	527006	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	567240	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-40234	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-53905	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17693	25906
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2418	3180
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15275	22726

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	26568			26568
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26568			26568
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		656238		656238
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		22726	22726
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	-13890	() -13890
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		656238	8836	665074
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		682806	8836	691642

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4270115	6128201
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3985951	6062113
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	231971	44164
Dobînzi plătite	040	13242	
Plata impozitului pe venit	050	8009	1668
Alte încasări	060	46891	3239
Alte plăți	070	144690	16256
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-66857	7239
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	600000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1492685	142070
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	585582	191850
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-307103	49780
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-373960	57019
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1634	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	375639	45
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	45	57064

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa enel 2024.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600008183, denumire: ENELCONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 18.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 18.04.2025 11:15:15

**IMSP Institutul Mamei si
Copilului, str. Burebista 93, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a sectiei Neurologie Institutul Mamei si Copilul

Valoarea de deviz 4 637 534,28 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -crestarea	m2	1 536,90	13,41 13,41	20 611,06 20 611,06
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	196,20 196,20	196,20 196,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	274,60	79,47 79,47	21 823,01 21 823,01
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,60	12,42 12,42	528,99 528,99
5	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	42,50	381,44 133,28	16 211,29 5 664,37
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,	100m2	0,13	42 905,00 8 451,54	5 577,65 1 098,70

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	15,00	19,57 2,98	293,50 44,70
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	1 746,00	5,88 1,49	10 271,03 2 601,72
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 746,00	89,46 59,60	156 197,70 104 068,58
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 095,00	18,99 2,24	39 773,94 4 682,39
11	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1 746,00	50,31 25,83	87 834,39 45 096,39
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 343,90	83,13 60,60	111 720,35 81 436,95
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 343,90	22,33 9,93	30 014,78 13 350,30
14	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 343,90	32,86 23,84	-44 157,13 -32 040,63
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 443,70	4,46 1,49	6 435,52 2 151,21
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 443,70	35,82 27,32	51 715,03 39 439,97

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 392,70	4,46 1,49	6 208,17 2 075,21
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 392,70	65,12 27,32	90 690,24 38 046,72
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	25,00	226,73 3,48	5 668,36 86,92
20	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	51,00	518,03 202,16	26 419,46 10 310,00
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	142,26	138,38 43,71	19 685,33 6 218,19
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60	m2	240,00	317,30 81,96	76 152,75 19 669,32
23	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	210,00	15,22 4,47	3 196,26 938,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				743 067,88 388 099,03
		1.2. Glafuri, rigle,coloane				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	128,28	13,41 13,41	1 720,07 1 720,07
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	14,87	12,39 12,39	184,28 184,28
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	128,28	106,29 49,22	13 635,19 6 314,55
27	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu	m2	14,87	272,02 88,75	4 044,90 1 319,73

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie				
28	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazul interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,00	81,27 34,77	1 787,90 764,92
29	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	420,00	9,32 4,97	3 913,14 2 086,14
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,15	4,46 1,49	637,86 213,08
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	143,15	35,82 27,32	5 128,15 3 911,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,15	4,46 1,49	637,86 213,08
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,15	65,12 27,32	9 321,32 3 910,52
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	38,60	4,46 1,49	172,17 57,62
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	240,00	37,21 32,78	8 929,95 7 867,73
36	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de adeziv	m2	38,60	53,77 32,77	2 075,70 1 265,10
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	38,60	4,46 1,49	172,17 57,62
38	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	38,60	32,39 16,39	1 250,40 632,80
		Total Glafuri, rigle,coloane Inclusiv salariu				53 611,06 30 518,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Tavan				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -crestarea	m2	490,40	13,41 13,41	6 576,81 6 576,81
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	68,30	228,89 109,37	15 633,11 7 469,87
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	490,40	5,88 1,49	2 884,73 730,65
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	490,40	98,62 75,99	48 361,43 37 267,90
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	490,40	22,33 9,93	10 952,59 4 871,63
44	CF53B k=2 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	490,40	25,06 15,40	12 290,95 7 550,83
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	490,40	4,46 1,49	2 185,91 730,65
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	558,70	35,82 27,32	20 013,41 15 263,09
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	558,70	4,46 1,49	2 490,54 832,47
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	558,70	41,32 27,32	23 085,09 15 263,09
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice pt.	m2	160,70	368,46 109,27	59 212,05 17 559,83

1	2	3	4	5	6	7
		spatii medicale				
		Total Tavan Inclusiv salariu				203 686,62 114 116,82
		1.4. Pardoseli				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	510,80	22,85 22,85	11 670,46 11 670,46
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	139,50	38,75 38,75	5 405,09 5 405,09
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	651,10	4,46 1,49	2 902,23 970,05
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	651,10	81,33 34,77	52 954,34 22 638,10
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	520,80	127,36 11,62	66 326,86 6 053,28
55	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-520,80	37,07 3,43	-19 303,50 -1 785,14
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	54,18	138,37 43,71	7 496,68 2 368,26
57	IzF33A aplica	Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta 1 (camera de dus, grup sanitare) tip Kalmatron	m2	17,20	45,33 16,40	779,75 282,12
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	130,30	298,94 54,64	38 952,37 7 119,20
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,90	79,31 24,83	4 671,20 1 462,78
60	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special (linoleum medical omogen, antistatic 2 mm, lat 2 m,	m2	572,80	536,76 158,45	307 457,32 90 758,51

1	2	3	4	5	6	7
		dens 3060 g/m2 grup T)				
61	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	42,00	88,21 12,91	3 705,00 542,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				483 017,80 147 485,11
		1.5. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	182,00	20,86 20,86	3 796,77 3 796,77
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazul, masti, etc.)	m2	22,00	20,86 20,86	458,95 458,95
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	22,80	3 478,68 89,41	79 313,94 2 038,46
65	CK03C	Usi din lemn interioare doua canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	31,90	3 533,54 67,05	112 720,07 2 138,79
66	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,80	2 942,50 66,05	37 663,94 845,38
67	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (vitrailii cu usa hol)	m2	17,50	2 942,52 66,08	51 494,07 1 156,32
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	42,20	1 868,47 47,19	78 849,63 1 991,27
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Feronerie - Minere 2 buc, mehanizm de inchidere, broasca 5 chei)	buc	29,00	495,97 124,17	14 383,27 3 601,07
70	CK35A	Opritori la usa din cauciuc	buc	30,00	33,32	999,61

1	2	3	4	5	6	7
					7,45	223,51
71	CK57H	Instalarea ferestrelor din profile PVC 5 camere clasa A: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe + plasa antimoschit sticla LOW E 4-16-4 + opritoare protectie deschidere totala cercevea	m2	98,28	2 567,35 50,83	252 319,26 4 995,81
72	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b=250	m	107,80	161,07 19,87	17 363,13 2 141,77
73	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice b=450	m	107,80	231,27 4,47	24 930,84 481,80
74	CK07B	Pervazuri din PVC montate la usi din profile aluminiu	m	86,00	49,80 3,97	4 282,81 341,73
75	CK07B aplic	Coltare din PVC 50x50 cul.alba montate muchii la pereti in cadrul de usi (coltare de protectie)	m	190,00	25,30 3,97	4 807,68 754,98
76	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	378,00	78,60 4,47	29 710,91 1 689,77
		Total Timplarie Inclusiv salariu				713 094,88 26 656,38
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
77	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	49,00	7,45 7,45	365,07 365,07
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	19,00	39,24 39,24	745,55 745,55
79	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	22,00	2,98 2,98	65,56 65,56
80	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	54,64 54,64	273,19 273,19
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,00	47,19 47,19	1 085,29 1 085,29
82	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	3,00	158,94 158,94	476,83 476,83

1	2	3	4	5	6	7
83	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	2,00	292,06 292,06	584,12 584,12
84	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	5,00	27,82 27,82	139,08 139,08
85	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	5,00	43,71 43,71	218,55 218,55
86	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00	12,42 12,42	310,44 310,44
87	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	50,00	53,45 44,70	2 672,65 2 235,15
88	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	25,00	30,07 28,81	751,78 720,21
89	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,00	17,20 11,92	860,04 596,04
90	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	98,52 18,87	1 477,87 283,12
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	64,00	61,25 14,90	3 920,06 953,66
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00	72,22 16,89	1 083,27 253,32
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00	86,37 18,87	1 295,62 283,12
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	66,00	45,24 12,91	2 986,12 852,34

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
95	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,00	39,90 14,90	638,42 238,42
96	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,00	16,77 4,47	503,11 134,11
97	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	70,00	16,27 3,97	1 139,15 278,15
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,00	1 816,30 233,45	10 897,79 1 400,69
99	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,00	2 293,60 285,60	2 293,60 285,60
100	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	22,00	1 059,24 114,24	23 303,30 2 513,30
101	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chivete tabla inox la comanda din 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcasa inox cost utilaj)	buc	5,00	238,17 101,82	1 190,87 509,12
102	RpSC18A	Montarea cazii de baie din polimetacril, fibre de sticla, etc. dim 90x90 cm adincimea 30-40 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe	buc	1,00	273,58 213,58	273,58 213,58

1	2	3	4	5	6	7
		picioare din fonta				
103	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,00	811,34 99,34	17 849,48 2 185,48
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru chiuvete brat lung, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	1 038,34 99,34	5 191,70 496,70
105	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,00	1 109,57 64,57	4 438,28 258,28
106	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC+grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	869,67 49,67	1 739,34 99,34
107	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	249,67 49,67	998,68 198,68
108	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	20,00	168,12 57,12	3 362,41 1 142,41
109	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	153,00	107,73 37,25	16 482,82 5 699,63
110	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	160,00	26,55 16,39	4 247,55 2 622,58
111	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	30,00	241,61 7,95	7 248,30 238,42
112	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta	buc	25,00	85,52	2 137,95

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			19,87	496,70
113	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - cost utilaj	m	2,00	32,47 31,79	64,93 63,58
114	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	5,00	375,63 22,35	1 878,16 111,76
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,00	551,75 37,25	3 862,27 260,77
116	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulapu metalic cu dim 840x640x230	buc	2,00	3 094,95 208,62	6 189,89 417,23
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	172,00	7,95 7,95	1 366,92 1 366,92
118	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	17,20	5,46 5,46	93,88 93,88
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	17,20	3,99 3,99	68,55 68,55
		Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				136 772,02 31 834,52
		1.7. Lucrari de incalzire				
120	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si	m2	54,60	3,98 3,98	217,06 217,06

1	2	3	4	5	6	7
		remontarea lor				
121	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	81,00	4,97 4,97	402,33 402,33
122	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	90,00	25,50 14,90	2 294,55 1 341,09
123	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	54,00	69,53 22,35	3 754,38 1 206,98
124	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00	15,67 10,43	548,47 365,07
125	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	28,00	20,45 14,90	572,63 417,23
126	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	35,00	32,02 18,38	1 120,72 643,23
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	132,70	57,98 19,87	7 693,64 2 636,48
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	94,00	12,77 8,94	1 200,37 840,42

1	2	3	4	5	6	7
129	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	44,00	17,82 12,91	784,13 568,23
130	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	59,57 8,94	1 191,41 178,81
131	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	74,00	39,57 8,94	2 928,15 661,60
132	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	120,00	19,79 5,96	2 374,85 715,25
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	101,46 6,46	811,66 51,66
134	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	140,00	44,35 7,45	6 209,07 1 043,07
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	70,00	178,94 8,94	12 525,84 625,84
136	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	54,60	44,97 42,22	2 455,33 2 305,18
137	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	54,60	24,62 19,37	1 344,12 1 057,47
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				48 428,71 15 277,00
		1.8. Sistem de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
138	RCsB30J k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,00	340,58 100,58	1 362,33 402,33
139	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,60	44,70 44,70	563,26 563,26
140	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	7,20	387,13 187,78	2 787,36 1 352,02
141	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	11,15	373,66 170,88	4 166,32 1 905,34
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	54,00	101,83 24,84	5 499,09 1 341,09
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC exterioare	buc	4,00	159,84 24,84	639,34 99,34
		Total Sistem de ventilare Inclusiv salariu				15 017,70 5 663,38
		1.9. Diverse				
144	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	35,00	65,56 65,56	2 294,75 2 294,75
145	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,00	55,13 55,13	3 032,35 3 032,35
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	55,00	26,60 0,00	1 463,00 0,00
147	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	45,00	42,34 24,84	1 905,08 1 117,58
		Total Diverse				8 695,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 444,68
		<i>Total</i>	lei			2 405 391,85
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			183 862,84
		<i>Total</i>	100,00 +			2 589 254,69
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			113 854,65
		<i>Total</i>	100,00 +			2 703 109,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			270 310,94
		<i>Total</i>	100,00 +			2 973 420,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			148 671,01
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 122 091,29 766 095,17
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare sanitare				
148	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,00	158,94 158,94	317,89 317,89
149	08-03-605-1	Ventilator	buc	4,00	72,29 61,59	289,16 246,36
		<i>Total</i>	lei			607,05
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			135,42
		<i>Total</i>	100,00 +			742,47
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			0,45
		<i>Total</i>	100,00 +			742,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			282,12
		<i>Total</i>	100,00 +			1 025,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			51,25
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare sanitare Inclusiv salariu				1 076,29 564,25
		3. Capitolul 3. Costul utilajului sanitare				
150		Preparator apa calda electric V=100 L	buc	2,00	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
151		Cada de baie 90x90x30 Acryl	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152		Ventilator de canal d=100 mm	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 400,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			88,80
		Total Capitolul 3. Costul utilajului sanitare Inclusiv salariu				7 488,80
		4. Capitolul 4. Costul utilajului inventar de bucatarie, baie				
153		Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	2,00	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
154		Perdea de dus (h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare, bara de sustinere	buc	2,00	3 187,33 0,00	6 374,66 0,00
155		Masina de spalat rufe incarcarea 9 kg, invertor	buc	1,00	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
156		Chiuvete tabla inox la comanda din 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcas inox	buc	5,00	6 895,00 0,00	34 475,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 949,66
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			647,40
		Total Capitolul 4. Costul utilajului inventar de bucatarie, baie Inclusiv salariu				54 597,06
		5. Capitolul 5. Sistemul electric interior 5.1. Lucrari de constructie				
157	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	450,00	9,93 9,93	4 470,30 4 470,30
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450,00	20,68 14,90	9 305,70 6 705,45
159	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00	37,25 37,25	1 117,58 1 117,58
160	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	30,00	22,86 21,36	685,78 640,74

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
		<i>Total</i>	lei			15 579,36
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 104,18
		<i>Total</i>	100,00 +			18 683,54
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			167,90
		<i>Total</i>	100,00 +			18 851,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 885,15
		<i>Total</i>	100,00 +			20 736,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 036,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 773,43 12 934,07
		5.2. Lucrari montare				
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	70,00	10,93 10,93	764,92 764,92
162	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	65,00	2,48 2,48	161,43 161,43
163	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 36 module)	buc	2,00	117,72 117,72	235,44 235,44
164	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 24 module)	buc	2,00	117,72 117,72	235,44 235,44
165	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 12 module)	buc	1,00	117,72 117,72	117,72 117,72
166	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Suparator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	95,43 77,48	95,43 77,48
167	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator	buc	1,00	95,43 77,48	95,43 77,48

1	2	3	4	5	6	7
		automat, cu caracteristica "B-C" In=4-20A, Un=230V				
168	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA	buc	1,00	95,43 77,48	95,43 77,48
169	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	51,40	905,42 591,07	46 538,69 30 381,15
170		Tub flexibil d=16-25 mm	m	5 140,00	5,35 0,00	27 499,00 0,00
171	08-02-409-2 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,85	2 052,27 1 708,65	1 744,43 1 452,35
172		Tub flexibil d=40 mm	m	85,00	15,00 0,00	1 275,00 0,00
173	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	52,25	377,53 334,78	19 725,78 17 492,28
174		Cablu BBГНГ-LS 3x1,5 mm ²	m	1 880,00	13,50 0,00	25 380,00 0,00
175		Cablu BBГНГ-LS 3x2,5 mm ²	m	2 640,00	18,45 0,00	48 708,00 0,00
176		Cablu BBГНГ-LS 4x1,5 mm ²	m	240,00	20,75 0,00	4 980,00 0,00
177		Cablu BBГНГ-LS 5x2,5 mm ²	m	380,00	33,67 0,00	12 794,60 0,00
178		Cablu BBГНГ-LS 5x6 mm ²	m	85,00	72,00 0,00	6 120,00 0,00
179		Doze 100x100	buc	40,00	26,50 0,00	1 060,00 0,00
180	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	68,00	64,47 14,90	4 384,03 1 013,27
181	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 2 clapete	buc	19,00	67,47 14,90	1 281,95 283,12
182	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	18,00	86,47	1 556,48

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator ingropat simplu 2 clapete tip scara			14,90	268,22
183	RpEE17A	Montarea prizei - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	140,00	76,75 21,85	10 745,67 3 059,67
184		Rama 2 locuri	buc	40,00	13,25 0,00	530,00 0,00
185		Rama 3 locuri	buc	32,00	14,00 0,00	448,00 0,00
186		Rama 4 locuri	buc	4,00	15,50 0,00	62,00 0,00
187	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 incorporate	buc	16,00	439,64 54,64	7 034,19 874,19
188	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 aparente	buc	69,00	479,64 54,64	33 094,95 3 769,95
189	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete de siguranta cu inscriptia "Iesire"	buc	6,00	560,60 60,60	3 363,58 363,58
190	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc	21,00	265,69 15,89	5 579,58 333,78
191	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc	38,00	206,00 60,60	7 827,90 2 302,70
192	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete bacteriologic + lampa 30W	buc	10,00	486,00 60,60	4 859,97 605,97
		<i>Total</i>	lei			278 395,04
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 347,43
		<i>Total</i>	100,00 +			293 742,47
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			14 387,01
		<i>Total</i>	100,00 +			308 129,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			31 973,81
		<i>Total</i>	100,00 +			340 103,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			17 005,16
		Total Lucrari montare Inklusiv salariu				357 108,45 63 947,62
		5.3. Cost utilaj				
193		Panou pentru intrerupatoare	buc	2,00	1 250,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		automate 36 module IP31			0,00	0,00
194		Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31	buc	2,00	485,00	970,00
					0,00	0,00
195		Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31	buc	1,00	345,00	345,00
					0,00	0,00
196		Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,00	80,33	642,64
					0,00	0,00
197		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 6-10A	buc	37,00	43,33	1 603,21
					0,00	0,00
198		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 16A	buc	12,00	43,33	519,96
					0,00	0,00
199		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 20A	buc	20,00	43,33	866,60
					0,00	0,00
200		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar C20A	buc	7,00	240,00	1 680,00
					0,00	0,00
201		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar C25A	buc	14,00	240,00	3 360,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 487,41
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			149,85
		Total Cost utilaj Inclusiv salariu				12 637,26
		Total Capitolul 5. Sistemul electric interior Inclusiv salariu				391 519,14 76 881,69
		6. Capitolul 6. Sistemul de internet, telefon				
		6.1. Lucrari de montare				
202	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa	buc	2,00	357,62	715,25
					357,62	715,25
203	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,50	905,42	2 263,56
					591,07	1 477,68
204		Tub flexibil d=16-25 mm	m	250,00	5,35	1 337,50
					0,00	0,00
205	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	2,30	305,39	702,40
					278,58	640,74

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
206		Cablu din cupru solid 2x4x24A WG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	305,00	8,50 0,00	2 592,50 0,00
207		Cablu fibro-optic telefon	m	45,00	5,50 0,00	247,50 0,00
208	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza retea Rj45	buc	10,00	116,92 21,86	1 169,25 218,55
209	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza retea Rj11	buc	2,00	86,92 21,86	173,85 43,71
		<i>Total</i>	lei			9 201,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			743,02
		<i>Total</i>	100,00 +			9 944,83
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			397,77
		<i>Total</i>	100,00 +			10 342,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			1 733,72
		<i>Total</i>	100,00 +			12 076,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			603,82
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				12 680,14 3 095,93
		6.2. Costul utilajului				
210		Telefon ATC	buc	2,00	650,00 0,00	1 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			15,60
		Total Costul utilajului Inklusiv salariu				1 315,60
		Total Capitolul 6. Sistemul de internet, telefon Inklusiv salariu				13 995,74 3 095,93
		7. Capitolul 7. Semnalizare de incendiu				
		7.1. Lucrari de constructie				
211	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,00	9,93 9,93	347,69 347,69

1	2	3	4	5	6	7
212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,00	20,70 14,90	724,58 521,53
213	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00	14,90 14,90	447,03 447,03
214	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	30,00	26,34 24,84	790,09 745,05
		<i>Total</i>	lei			2 309,39
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			494,71
		<i>Total</i>	100,00 +			2 804,10
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			15,33
		<i>Total</i>	100,00 +			2 819,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			281,94
		<i>Total</i>	100,00 +			3 101,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			155,08
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				3 256,45 2 061,30
		7.2. Lucrari montare				
215	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)	buc	1,00	1 199,78 1 192,08	1 199,78 1 192,08
216	10-04-001-01	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, sarcina kW (Передатчик SM DAT alarm)	set	1,00	12 404,04 9 039,94	12 404,04 9 039,94
217	10-01-039-06	Acumulator 12b, 17A/ч	buc	1,00	99,34 99,34	99,34 99,34
218	10-04-066-05	Sonerie ЗПО	buc	5,00	49,83 49,67	249,15 248,35
219	10-08-002-02	Avertizoare de fum SPD3.1	buc	82,00	106,25 99,34	8 712,70 8 145,88
220	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala SPR3LM ручной	buc	4,00	52,30 49,67	209,18 198,68

1	2	3	4	5	6	7
221	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,50	305,43 278,67	3 207,06 2 926,06
222		Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 mm2	m	1 050,00	9,55 0,00	10 027,50 0,00
223		Cablu BBГHГFRLSLTx - 3*1.5	m	60,00	15,00 0,00	900,00 0,00
224	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,00	860,30 591,07	6 882,42 4 728,58
225		Teava gofro din v/p D16-20	m	800,00	3,50 0,00	2 800,00 0,00
226	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm	m	250,00	23,08 14,90	5 769,37 3 725,25
		<i>Total</i>	lei			52 460,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 273,00
		<i>Total</i>	100,00 +			59 733,54
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			1 264,58
		<i>Total</i>	100,00 +			60 998,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			16 970,33
		<i>Total</i>	100,00 +			77 968,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 898,43
		Total Lucrari montare Inklusiv salariu				81 866,88 30 304,16
		7.3. Utilaj				
227		Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
228		Передатчик GSM DAT alarm	set	1,00	1 220,00 0,00	1 220,00 0,00
229		Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,00	260,00 0,00	260,00 0,00
230		Сирена EN54 ЗПО	buc	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
231		Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	82,00	112,00 0,00	9 184,00 0,00
232		Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	4,00	95,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 344,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			172,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 516,13
		Total Capitolul 7. Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				99 639,46 32 365,46
		8. Capitolul 8. Conditionarea				
		8.1. Lucrari de constructie				
233	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	7,95 7,95	79,47 79,47
234	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m	25,00	164,36 68,54	4 108,93 1 713,62
235	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc	1,00	317,06 67,06	317,06 67,06
236	VC32A	Distribution bend, manual connection O2	buc	1,00	578,35 22,35	578,35 22,35
237	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	4,00	49,63 17,39	198,54 69,54
		<i>Total</i>	lei			5 282,35
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			468,49
		<i>Total</i>	100,00 +			5 750,84
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			233,12
		<i>Total</i>	100,00 +			5 983,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			598,40
		<i>Total</i>	100,00 +			6 582,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			329,12
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 911,48 1 952,04
		8.2. Lucrari de montare				
238	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	12,00	2 213,69 163,91	26 564,23 1 966,93
239	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Priza	buc	3,00	135,60 135,60	406,80 406,80
240	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Umidificator	buc	3,00	135,60 135,60	406,80 406,80
		<i>Total</i>	lei			27 377,83
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			667,33
		<i>Total</i>	100,00 +			28 045,16
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			1 341,08
		<i>Total</i>	100,00 +			29 386,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			1 557,10
		<i>Total</i>	100,00 +			30 943,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 547,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 490,51 2 780,53
		8.3. Costul utilajului				
241		Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet invertor	buc	12,00	9 573,67 0,00	114 884,04 0,00
242		Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc	3,00	446,67 0,00	1 340,01 0,00
243		Priza externa aer comprimat cu conector	buc	3,00	2 438,00 0,00	7 314,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			123 538,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			1 482,46
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				125 020,51
		Total Capitolul 8. Conditionarea Inclusiv salariu				164 422,50 4 732,57
		9. Capitolul 9. Acces control				
		9.1. Lucrari de montarea				
244	10-04-112-01	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa - Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc	2,00	248,35 248,35	496,70 496,70
245	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300*300	buc	1,00	102,32 102,32	102,32 102,32
246	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Считыватель карт m-marine	buc	1,00	198,68 198,68	198,68 198,68
247	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle - Замок электро-магнитный	buc	1,00	125,97 124,17	125,97 124,17
248	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Магнитно-контактный на клейкой основе	buc	1,00	49,67 49,67	49,67 49,67
249	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Магнитно-контактный на клейкой основе	buc	1,00	49,67 49,67	49,67 49,67
250	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,00	49,67 49,67	49,67 49,67
251	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Buton de iesire	buc	1,00	99,34 99,34	99,34 99,34
252	10-01-055-02 k=0,3 s	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (k=0,3 sal)	100 m	0,40	750,90 552,57	300,36 221,03

1	2	3	4	5	6	7
253		Cablu UTP cat.5e	m	40,00	5,70 0,00	228,00 0,00
254	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 496,38 1 182,15	598,55 472,86
255		Teava gofrata d=16 mm	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 414,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			447,39
		<i>Total</i>	100,00 +			2 862,32
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			33,80
		<i>Total</i>	100,00 +			2 896,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			1 043,90
		<i>Total</i>	100,00 +			3 940,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			197,01
		Total Lucrari de montarea Inklusiv salariu				4 137,03 1 864,11
		9.2. Costul utilajului				
256		Автономный котроллер доступа IFSEC Z5R	buc	2,00	718,33 0,00	1 436,66 0,00
257		Бокс для котроллера	buc	1,00	730,00 0,00	730,00 0,00
258		Резервный источник питания с монтажным блоком 5А, 12В	buc	1,00	580,33 0,00	580,33 0,00
259		Аккумулятор 12В-7А	buc	1,00	260,00 0,00	260,00 0,00
260		Считыватель карт	buc	1,00	500,67 0,00	500,67 0,00
261		Замок электро-магнитный	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
262		Магнитно-контактный на клейкой основе	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
263		Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,00	760,00 0,00	760,00 0,00
264		Карта доступа	buc	10,00	18,00 0,00	180,00 0,00
265		Buton de iesire ZKTeco EX803L,	buc	1,00	185,00	185,00

1	2	3	4	5	6	7	
		metal			0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				5 577,66
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %				66,93
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu					5 644,59
		Total Capitolul 9. Acces control Inclusiv salariu					9 781,62 1 864,11

		Total	lei			3 864 611,90
		TVA	20,00 %			772 922,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 637 534,28
						885 599,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Investitor
Burebista 93, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -crestarea	m2			13,41 ----- 13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,67	5,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,67	7,450
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			196,20 ----- 196,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	49,67	22,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	49,67	173,845
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,67	39,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,67	39,736
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,42 ----- 12,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	49,67	6,459
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	49,67	5,958
5	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			381,44 ----- 133,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	49,67	133,279
	26621027010001	Placi ghips-carton Hidro	m2	2,1000	47,14	99,493
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,50	12,084
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,377
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,279
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,678
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,65	2,512
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	12,00	6,536
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,20	5,835
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,70	2,563
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,265
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			42 905,00 ----- 8 451,54
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	49,67	7 014,931
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	49,67	1 436,608
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 020,00	2 353,846
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	125,00	509,615

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,57 ----- 2,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	49,67	1,490
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,58	0,206
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	35,00	0,280
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			5,88 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,417
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,46 ----- 59,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,67	49,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,67	9,934
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	20,382
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,50	2,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,199
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,175
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,99 ----- 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	49,67	1,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,67	0,248
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,075
11	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			50,31 ----- 25,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	49,67	19,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,67	5,960
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 020,00	24,478
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,13 ----- 60,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,67	60,597
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,33 ----- 9,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,67	9,934
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
14	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			32,86 ----- 23,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	49,67	23,842
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,866
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			35,82

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				27,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,67	22,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,502
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,12
						27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,67	27,319
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -antibacteriana clasa 1 de lavabilitate tip Caparol	kg	0,3500	108,00	37,800
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,73
						3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	49,67	3,477
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	218,88	223,258
20	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			518,03
						202,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	49,67	124,175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	49,67	77,982
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,20	5,006
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	65,00	27,759
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,312
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,627
	25231167163471	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci - Linoleum antibacterian omogen pentru perete 1.5 mm grosime	m2	1,0500	230,00	242,718
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,450
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			138,38
						43,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	49,67	24,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	49,67	18,875
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	118,33	94,666
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60	m2			317,30
						81,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,67	81,956
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 30*60	m2	1,0200	200,00	206,042
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,585
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,241
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
23	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota (se exclud suruburi)	m			15,22
						4,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	49,67	3,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,67	0,497
	25211067183931	Coltare din mase plastice montate la muchii	m	1,0000	10,75	10,750
		1.2. Glafuri, rigle, coloane				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,41
						13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,67	5,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,67	7,450
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,39
						12,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	49,67	6,447
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	49,67	5,946
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			106,29

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				49,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	49,67	49,225
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,20	9,959
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,10	44,268
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	6,00	2,100
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,741
27	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			272,02 88,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	49,67	88,751
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,14	49,740
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,50	7,753
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,379
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,273
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,65	1,256
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	12,00	3,268
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,20	2,925
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,70	2,563
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,541
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,483
28	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazul interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,27 34,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,67	29,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,545
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,414
29	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			9,32 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,67	4,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,67	0,497
	27431235490271	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0000	4,35	4,350
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,46 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,82 27,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,67	22,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,969
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,503
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,46 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,12 27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,67	27,318
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -antibacteriana clasa 1 de lavabilitate tip Caparol	kg	0,3500	108,00	37,798
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			4,46 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			37,21 32,78

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	49,67	21,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	49,67	10,927
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,58	2,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,863
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
36	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de adeziv	m2			53,77 ----- 32,77
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	49,67	31,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	49,67	0,991
	26531021008301	Pasta de adeziv	kg	3,5000	6,00	21,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
38	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			32,39 ----- 16,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	49,67	16,394
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	40,00	16,000
		1.3. Tavan				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -crestarea	m2			13,41 ----- 13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,67	5,961
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,67	7,450
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			228,89 ----- 109,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	49,67	109,369
	26621027010001	Placi ghips-carton Hidro	m2	1,0500	47,14	49,742
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,50	9,698
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,376
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,65	1,256
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	12,00	3,268
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,20	2,921
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,70	2,819
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,695
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,660
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2			5,88 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,62 ----- 75,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,67	75,995
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,33 ----- 9,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,67	9,934
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
44	CF53B k=2 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			25,06 ----- 15,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,67	15,397
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,866
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,800

1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,46 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,82 ----- 27,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,67	22,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,502
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,46 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,418
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,32 ----- 27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,67	27,319
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,3500	40,00	14,000
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice pt. spatii medicale	m2			368,46 ----- 109,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,67	7,449
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,67	101,822
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - tip igienice pt.spatii medicale	m2	1,0500	242,00	254,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		1.4. Pardoseli				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,85 ----- 22,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	49,67	11,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	49,67	11,424
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,75 ----- 38,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,67	19,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,67	19,373
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,46 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,67	1,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35	0,417
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,33 ----- 34,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,67	29,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,602
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,36 ----- 11,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	49,67	11,623
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,25	111,480
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,20	3,003
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
55	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			37,07 ----- 3,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	49,67	3,428
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,25	33,277

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,060
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2			138,37 ----- 43,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	49,67	24,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	49,67	18,876
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	118,33	94,655
57	IzF33A aplica	Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta 1 (camera de dus, grup sanitare) tip Kalmatron	m2			45,33 ----- 16,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	49,67	13,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,67	2,483
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	3,1150	6,35	19,781
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	130,00	4,535
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	20,00	4,616
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			298,94 ----- 54,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	49,67	54,637
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,058
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,10	20,038
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,756
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			79,31 ----- 24,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,67	19,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,194
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,753
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
60	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special (linoleum medical omogen, antistatic 2 mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T)	m2			536,76 ----- 158,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	49,67	99,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	49,67	59,107
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,20	5,005
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,863
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,628
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	82,33	12,411
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,67	17,323
	25231167163461	Linoleum medical omogen, antistatic 2 mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T	m2	1,0500	238,00	251,151
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
61	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m			88,21 ----- 12,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	49,67	12,914
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi lat. 3-4 cm	m	1,0500	70,00	73,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.5. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			20,86 ----- 20,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,67	10,431
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,67	10,431
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazul, masti, etc.)	m2			20,86 ----- 20,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,67	10,431

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,67	10,431
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 478,68 ----- 89,41
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,67	73,024
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,67	3,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,67	12,418
	20301129300001	Usi interioare tip Profil Doors 1Еаляска sau echivalent, carcasa din lemn tare, acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe, cantul la foaia usii pe tot perimentu sa fie cu banda aluminiu speciala lat.40 mm inclusiv ancandramentele	m2	1,0000	3 387,00	3 387,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,872
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,404
65	CK03C	Usi din lemn interioare doua canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 533,54 ----- 67,05
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	49,67	52,644
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	49,67	1,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,67	12,410
	203011293000011	Usi interioare tip Profil Doors 1Еаляска sau echivalent, carcasa din lemn tare, acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe, cantul la foaia usii pe tot perimentu sa fie cu banda aluminiu speciala lat.40 mm inclusiv ancandramentele 2 canaturi	m2	1,0000	3 465,00	3 465,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
66	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 942,50 ----- 66,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	49,67	62,087
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,67	3,958
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 846,33	2 846,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	110,00	23,117
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	84,00	6,103
67	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (vitrailii cu usa hol)	m2			2 942,52 ----- 66,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	49,67	62,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,67	3,974
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 846,33	2 846,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	110,00	23,069
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	84,00	6,144
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 868,47 ----- 47,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,67	42,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	84,00	14,690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,398
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Feronerie - Minere 2 buc, mehanizm de inchidere, broasca 5 chei)	buc			495,97 ----- 124,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,67	3,974
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	49,67	120,201
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	370,00	370,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
70	CK35A	Opritori la usa din cauciuc	buc			33,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
						7,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	49,67	7,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,200
	11111	Opritori la usa din cauciuc	buc	1,0000	24,67	24,670
71	CK57H	Instalarea ferestrelor din profile PVC 5 camere clasa A: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe + plasa antimoschit sticla LOW E 4-16-4 + opritoare protectie deschidere totala cercevea	m2			2 567,35 50,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	49,67	50,832
	20301129311081	Ferestre din profile PVC 5 camere clasa A, plasa antimoschit, LOW E 4-16-4 sticla, optitoare la deschidere	m2	1,0000	2 400,67	2 400,670
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	4,25	27,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	24,00	36,239
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	17,50	26,950
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	14,00	7,281
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,020
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	35,00	4,085
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	35,00	2,650
72	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b=250	m			161,07 19,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	49,67	15,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,67	3,972
	27431235490261	Glafuri exterior din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	140,00	140,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
73	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice b=450	m			231,27 4,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	49,67	3,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,67	0,498
	25211067183932	Pervazuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=450 mm	m	1,0000	225,00	225,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
74	CK07B	Pervazuri din PVC montate la usi din profile aluminiu	m			49,80 3,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	49,67	3,974
	20102129460001	Pervazuri PVC pentru usi	m	1,0500	43,33	45,496
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,00	0,330
75	CK07B aplic	Coltare din PVC 50x50 cul.alba montate muchii la pereti in cadrul de usi (coltare de protectie)	m			25,30 3,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	49,67	3,974
	20102129460002	Coltare din PVC 50x50 cul.alba - Coltare de protectie	m	1,0500	20,00	21,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,00	0,330
76	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			78,60 4,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	49,67	3,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,67	0,497
	25211067183933	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	72,33	72,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
77	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			7,45 7,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	49,67	7,451
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,24 39,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	49,67	39,239
79	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,98 2,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	49,67	2,980

1	2	3	4	5	6	7
80	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			54,64
						54,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	49,67	54,637
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,19
						47,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	49,67	47,187
82	RpSC03B	Demontarea unei cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc			158,94
						158,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	49,67	158,944
83	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			292,06
						292,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	49,67	292,060
84	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			27,82
						27,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	49,67	27,815
85	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			43,71
						43,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	49,67	43,710
86	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,42
						12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	49,67	1,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	49,67	10,927
87	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			53,45
						44,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,67	9,934
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	49,67	34,769
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
88	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,07
						28,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	49,67	21,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,67	7,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,58	0,903
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,360
89	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,20
						11,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	49,67	6,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,180
90	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,52
						18,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	49,67	18,875
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	77,33	79,650
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			61,25
						14,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	49,67	14,901
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	45,00	46,350
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,22
						16,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	49,67	16,888
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	55,33	55,330

1	2	3	4	5	6	7
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			86,37 18,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	49,67	18,875
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	67,50	67,500
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			45,24 12,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	49,67	12,914
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	32,33	32,330
95	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,90 14,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	49,67	14,901
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	25,00	25,000
96	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,77 4,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	49,67	4,470
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,00	9,000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,20	2,200
97	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			16,27 3,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	49,67	3,974
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,00	9,000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,20	2,200
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 816,30 233,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	49,67	233,449
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 363,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	34,00	34,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	45,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,35	15,350
99	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			2 293,60 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7500	49,67	285,603
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	900,00	909,000
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	370,00	740,000
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	60,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	87,00	174,000
100	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 059,24 114,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	49,67	114,241
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	800,000
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	55,00	55,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	60,000
	2875274203500	Consola pt. sustinere din fonta	buc	2,0000	15,00	30,000
101	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chivete tabla inox la	buc			238,17 101,82

1	2	3	4	5	6	7
		comanda din 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcasa inox cost utilaj)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	49,67	101,824
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	75,00	75,750
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	60,600
102	RpSC18A	Montarea cazii de baie din polimetacril, fibre de sticla, etc. dim 90x90 cm adincimea 30-40 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			273,58 213,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	49,67	213,581
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	60,000
103	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			811,34 99,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	49,67	99,340
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	538,00	538,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	87,00	174,000
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru chiuvete brat lung, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 038,34 99,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	49,67	99,340
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. chiuvete cu dn=1/2"	buc	1,0000	765,00	765,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	87,00	174,000
105	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 109,57 64,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	49,67	64,571
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 045,00	1 045,000
106	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC+grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc			869,67 49,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	49,67	49,670
	28751142029051	Sifon de pardoseala din PVC+grila metalice (rigola) d=50 mm	buc	1,0000	820,00	820,000
107	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			249,67 49,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	49,67	49,670
	28751142029052	Sifon de pardoseala simplu PVC d=50 mm	buc	1,0000	200,00	200,000
108	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			168,12 57,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	49,67	57,120
	28752741220001	Racord olandez d=1/2"	buc	1,0000	75,00	75,000
	27212041230001	Niplu d=1/2"	buc	1,0000	18,00	18,000
	25231567138101	Fiting d=1/2"	buc	1,0000	18,00	18,000
109	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			107,73 37,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	49,67	37,252
	25212167170501	Teava din material plastic d=20-25 mm	m	1,0200	29,35	29,937
	25231567194301	Cot din material plastic d=20-25 mm	buc	0,7000	3,25	2,275
	25231567194501	Teu din material plastic d=20-25 mm	buc	0,4500	4,00	1,800
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20-25 mm	buc	1,0000	35,00	35,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
110	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			26,55 16,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	49,67	16,391
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,00	9,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,356
111	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			241,61 7,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	49,67	7,947

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	230,00	231,150
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,50	2,513
112	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			85,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	49,67	19,868
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	65,00	65,650
113	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - cost utilaj	m			32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	49,67	1,987
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	49,67	29,802
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	0,45	0,675
114	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			375,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	49,67	22,351
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	345,00	353,280
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			551,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	49,67	37,252
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	450,00	454,500
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	60,000
116	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulapu metalic cu dim 840x640x230	buc			3 094,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	49,67	208,614
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	738,00	738,000
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	5,00	5,000
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	53,33	53,330
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	32,00	640,000
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	49,67	7,947
118	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	49,67	5,458
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	49,67	3,985
		1.7. Lucrari de incalzire				
120	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	49,67	3,975
121	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	49,67	4,967
122	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	49,67	14,901
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,33	3,699
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,795

1	2	3	4	5	6	7
123	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			69,53 22,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	49,67	22,352
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,0300	45,80	47,174
124	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			15,67 10,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	49,67	10,431
	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=32 mm	buc	1,0000	4,50	4,500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,740
125	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			20,45 14,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	49,67	14,901
	287527411010231	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=32 mm	buc	1,0000	4,50	4,500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,050
126	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			32,02 18,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	49,67	18,378
	2875274204040114	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4"	buc	1,0000	12,50	12,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,343
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,98 19,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	49,67	19,868
	252121671000025	Tub PP-R/FB alb Vizion PN 20, D=25*3.5 mm	m	1,0300	37,00	38,110
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			12,77 8,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	49,67	8,941
	287527411010224	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25 mm	buc	1,0000	3,20	3,200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,629
129	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,82 12,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	49,67	12,914
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	35,00	0,907
130	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			59,57 8,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	49,67	8,941
	287527411010226	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari (MP 25 x 1/2 + olandez)	buc	1,0000	50,00	50,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,630
131	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,57 8,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	49,67	8,941
	287527411010227	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari (MP 25 x 3/4)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,629
132	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			19,79 5,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	49,67	5,960
	28752742040001	Bratară fixare 1 1/4" - 2"	buc	1,0000	12,33	12,330

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,400
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			101,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	49,67	6,457
	291312420210025	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord PPR d=25 mm	buc	1,0000	95,00	95,000
134	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			44,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,67	7,450
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,85	1,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,85	1,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			178,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	49,67	8,941
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/4"	buc	1,0000	170,00	170,000
136	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			44,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	49,67	42,220
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	55,00	2,750
137	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2			24,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	49,67	19,368
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		1.8. Sistem de ventilare				
138	RCsB30J k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			340,58
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	49,67	70,283
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	49,67	30,299
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	240,000
139	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			44,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	49,67	44,703
140	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			387,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	49,67	187,780
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,742
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,462
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,672
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,33	153,478
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,121
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,70	4,242
141	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			373,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	49,67	170,883
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,737
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,00	24,898
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,671
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,33	153,473

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,121
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,70	4,242
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc			101,83
						24,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,67	23,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,67	1,490
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x30	buc	1,0000	77,00	77,000
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC exterioare	buc			159,84
						24,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,67	23,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,67	1,490
	28112363062002	Grila ventilatie PVC exterioare	buc	1,0000	135,00	135,000
		1.9. Diverse				
144	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,56
						65,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	49,67	65,564
145	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,13
						55,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	49,67	55,134
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,600
147	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			42,34
						24,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	49,67	24,835
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	70,00	17,500
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare sanitare				
148	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			158,94
						158,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	49,67	158,944
149	08-03-605-1	Ventilator	buc			72,29
						61,59
	1	Muncitor	h-om	1,2400	49,67	61,591
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	35,00	9,100
		3. Capitolul 3. Costul utilajului sanitare				
150		Preparator apa calda electric V=100 L	buc			3 200,00
						0,00
	2222	Preparator apa calda electric V=100 L	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
151		Cada de baie 90x90x30 Acryl	buc			0,00
						0,00
	200790	Cada de baie 90x90x30 Acryl	buc	0,0000	3 220,00	0,000
152		Ventilator de canal d=100 mm	buc			250,00
						0,00
	2223	Ventilator de canal d100	buc	1,0000	250,00	250,000
		4. Capitolul 4. Costul utilajului inventar de bucatarie, baie				
153		Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc			2 800,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2224	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
154		Perdea de dus (h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare, bara de sustinere	buc			3 187,33 0,00
	2225	Perdea de dus (h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare, bara de sustinere	buc	1,0000	3 187,33	3 187,330
155		Masina de spalat rufe incarcarea 9 kg, inverter	buc			7 500,00 0,00
	2226	Masina de spalat rufe incarcarea 9 kg, inverter	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
156		Chiuvele tabla inox la comanda din 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcas inox	buc			6 895,00 0,00
	2227	Chiuvele tabla inox la comanda di 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcas inox	buc	1,0000	6 895,00	6 895,000
		5. Capitolul 5. Sistemul electric interior				
		5.1. Lucrari de constructie				
157	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,93 9,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	49,67	9,934
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,68 14,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	49,67	14,901
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,153
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
159	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,25 37,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	49,67	4,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	49,67	32,285
160	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,86 21,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	49,67	16,391
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,67	4,967
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,58	0,851
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		5.2. Lucrari montare				
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,93 10,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	49,67	10,927
162	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,48 2,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	49,67	2,484
163	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 36 module)	buc			117,72 117,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	49,67	117,718
164	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 24 module)	buc			117,72 117,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	49,67	117,718
165	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP31, 12 module)	buc			117,72 117,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	49,67	117,718

1	2	3	4	5	6	7
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Suparator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc			95,43 77,48
	1	Muncitor	h-om	1,5600	49,67	77,485
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
167	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, cu caracteristica "B-C" In=4-20A, Un=230V	buc			95,43 77,48
	1	Muncitor	h-om	1,5600	49,67	77,485
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
168	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, cu protectie deferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA	buc			95,43 77,48
	1	Muncitor	h-om	1,5600	49,67	77,485
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
169	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			905,42 591,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,67	591,073
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,116
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,45	32,830
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,403
170		Tub flexibil d=16-25 mm	m			5,35 0,00
	3333	Tub flexibil d=16-25 mm	m	1,0000	5,35	5,350
171	08-02-409-2 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 052,27 1 708,65
	1	Muncitor	h-om	34,4000	49,67	1 708,648
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,45	32,829
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,529
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,765
172		Tub flexibil d=40 mm	m			15,00 0,00
	3334	Tub flexibil d=40 mm	m	1,0000	15,00	15,000
173	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			377,53 334,78
	1	Muncitor	h-om	6,7400	49,67	334,781
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,249
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,498
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,800
174		Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm ²	m			13,50 0,00
	3335	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm ²	m	1,0000	13,50	13,500

1	2	3	4	5	6	7
175		Cablu BBΓHF-LS 3x2,5 mm2	m			18,45
						0,00
	3336	Cablu BBΓHF-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	18,45	18,450
176		Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m			20,75
						0,00
	3337	Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m	1,0000	20,75	20,750
177		Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m			33,67
						0,00
	3338	Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m	1,0000	33,67	33,670
178		Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m			72,00
						0,00
	3339	Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m	1,0000	72,00	72,000
179		Doze 100x100	buc			26,50
						0,00
	3340	Doza 100x100	buc	1,0000	26,50	26,500
180	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc			64,47
						14,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	49,67	14,901
	11110001000201	Intrerupator 1 clapeta	buc	1,0000	44,67	44,670
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
181	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 2 clapete	buc			67,47
						14,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	49,67	14,901
	11110001000202	Intrerupator 2 clapeta	buc	1,0000	47,67	47,670
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
182	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 2 clapete tip scara	buc			86,47
						14,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	49,67	14,901
	11110001000203	Intrerupator 2 clapeta tip scara	buc	1,0000	66,67	66,670
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
183	RpEE17A	Montarea prizei - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			76,75
						21,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	49,67	21,855
	27461673351011	Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
184		Rama 2 locuri	buc			13,25
						0,00
	33411	Rama 2 locuri	buc	1,0000	13,25	13,250
185		Rama 3 locuri	buc			14,00
						0,00
	33412	Rama 3 locuri	buc	1,0000	14,00	14,000
186		Rama 4 locuri	buc			15,50
						0,00
	33413	Rama 4 locuri	buc	1,0000	15,50	15,500
187	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 incorporate	buc			439,64
						54,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	49,67	54,637
	28752744005022	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	385,00	385,000
188	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led	buc			479,64

1	2	3	4	5	6	7
		6400 K 3600 lm 40W, 600x600 aparente				54,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	49,67	54,637
	28752744005021	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 aparente	buc	1,0000	425,00	425,000
189	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete de siguranta cu inscriptia "Iesire"	buc			560,60
						60,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	49,67	60,597
	28752744005023	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,0000	500,00	500,000
190	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc			265,69
						15,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	49,67	15,894
	24664773024181	Aplica de perete/tavan banda LED 22W aplicabil IP65	buc	1,0000	248,00	248,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
191	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc			206,00
						60,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	49,67	60,597
	28752744005024	Corp de iluminat la perete 6-10W LED	buc	1,0000	145,00	145,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
192	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete bacteriologic + lampa 30W	buc			486,00
						60,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	49,67	60,597
	28752744005025	Corp de iluminat la perete bacteriologic+lampa 30W	buc	1,0000	425,00	425,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
		5.3. Cost utilaj				
193		Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc			1 250,00
						0,00
	33414	Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
194		Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc			485,00
						0,00
	33415	Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc	1,0000	485,00	485,000
195		Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc			345,00
						0,00
	33416	Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc	1,0000	345,00	345,000
196		Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc			80,33
						0,00
	33417	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,0000	80,33	80,330
197		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 6-10A	buc			43,33
						0,00
	33418	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 6-10A	buc	1,0000	43,33	43,330
198		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 16A	buc			43,33
						0,00
	33419	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 16A	buc	1,0000	43,33	43,330
199		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B" 20A	buc			43,33
						0,00
	33420	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 20A	buc	1,0000	43,33	43,330
200		Automat diferential cu caracteristica "AC",	buc			240,00

1	2	3	4	5	6	7
		bipolar C20A				0,00
	33421	Automat diferential ABДТ32 C20A, 30mA	buc	1,0000	240,00	240,000
201		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar C25A	buc			240,00
						0,00
	33422	Automat diferential ABДТ32 C25A, 30mA	buc	1,0000	240,00	240,000
		6. Capitolul 6. Sistemul de internet, telefon				
		6.1. Lucrari de montare				
202	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa	buc			357,62
						357,62
	1	Muncitor	h-om	7,2000	49,67	357,624
203	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			905,42
						591,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,67	591,073
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,45	32,830
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
204		Tub flexibil d=16-25 mm	m			5,35
						0,00
	3333	Tub flexibil d=16-25 mm	m	1,0000	5,35	5,350
205	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			305,39
						278,58
	1	Muncitor	h-om	5,6100	49,67	278,584
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,196
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,543
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,870
206		Cablu din cupru solid 2x4x24A WG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m			8,50
						0,00
	33423	Cablu din cupru solid 2x4x24A WG, cat.5e cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	1,0000	8,50	8,500
207		Cablu fibro-optic telefon	m			5,50
						0,00
	33424	Cablu fibro-optic telefon	m	1,0000	5,50	5,500
208	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza retea Rj45	buc			116,92
						21,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	49,67	21,855
	27461673351010	Priza retea Rj45	buc	1,0000	94,67	94,670
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
209	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza retea Rj11	buc			86,92
						21,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	49,67	21,855
	274616733510100	Priza retea Rj11	buc	1,0000	64,67	64,670
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,400
		6.2. Costul utilajului				
210		Telefon ATC	buc			650,00
						0,00
	33425	Telefon ATC	buc	1,0000	650,00	650,000
		7. Capitolul 7. Semnalizare de				

1	2	3	4	5	6	7
		incendiu				
		7.1. Lucrari de constructie				
211	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,93
						9,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	49,67	9,934
212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,70
						14,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	49,67	14,901
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,171
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,530
213	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,90
						14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	49,67	1,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	49,67	12,914
214	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			26,34
						24,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	49,67	24,835
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,58	0,851
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		7.2. Lucrari montare				
215	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)	buc			1 199,78
						1 192,08
	1	Muncitor	h-om	24,0000	49,67	1 192,080
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,25	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,600
216	10-04-001-01	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate kW (Передатчик SM DAT alarm)	set			12 404,04
						9 039,94
	1	Muncitor	h-om	182,0000	49,67	9 039,940
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,50	900,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,9200	80,00	153,600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	9,0500	250,00	2 262,500
217	10-01-039-06	Acumulator 12b, 17A/ч	buc			99,34
						99,34
	1	Muncitor	h-om	2,0000	49,67	99,340
218	10-04-066-05	Sonerie ЗПО	buc			49,83
						49,67
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,67	49,670
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	80,00	0,160
219	10-08-002-02	Avertizoare de fum SPD3.1	buc			106,25
						99,34
	1	Muncitor	h-om	2,0000	49,67	99,340
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,25	1,313
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,600
220	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala SPR3LM ручной	buc			52,30
						49,67
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,67	49,670
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	5,25	0,525
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,100
221	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			305,43

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				278,67
	1	Muncitor	h-om	5,6100	49,67	278,672
	5009061	Fisa de izolare	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,262
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,800
222		Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 mm2	m			9,55
						0,00
	33426	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 mm2	m	1,0000	9,55	9,550
223		Cablu ВВГнгFRLSLTx - 3*1.5	m			15,00
						0,00
	33427	Cablu ВВГнгFRLSLTx - 3*1.5	m	1,0000	15,00	15,000
224	08-02-409-1 k=0,5 sa	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			860,30
						591,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,67	591,073
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,45	32,830
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
225		Teava gofro din v/p D16-20	m			3,50
						0,00
	33428	Teava gofro din v/p D16-20	m	1,0000	3,50	3,500
226	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm	m			23,08
						14,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	49,67	14,901
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) 10x22 mm	m	1,0300	7,20	7,416
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,40	0,400
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,35	0,360
		7.3. Utilaj				
227		Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc			2 550,00
						0,00
	33429	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
228		Передатчик GSM DAT alarm	set			1 220,00
						0,00
	33430	Передатчик GSM DAT alarm	set	1,0000	1 220,00	1 220,000
229		Аккумулятор 12В, 7Ач	buc			260,00
						0,00
	33431	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,0000	260,00	260,000
230		Сирена EN54 ЗПО	buc			150,00
						0,00
	33432	Сирена EN54 ЗПО	buc	1,0000	150,00	150,000
231		Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc			112,00
						0,00
	33433	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	1,0000	112,00	112,000
232		Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc			95,00
						0,00
	33434	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	1,0000	95,00	95,000
		8. Capitolul 8. Conditionarea				
		8.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
233	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95 ----- 7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	49,67	1,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	49,67	5,960
234	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m			164,36 ----- 68,54
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	49,67	68,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,67	0,497
	27461633348511	Tevi rotunde trase din cupru 10 mm	m	1,0100	65,00	65,650
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	15,00	4,500
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	16,00	1,600
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	6,25	6,250
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	35,00	3,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	35,00	10,500
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,40	0,400
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	3,25	3,412
235	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc			317,06 ----- 67,06
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,2800	49,67	63,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,67	3,477
	2875274205201	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica	buc	1,0000	250,00	250,000
236	VC32A	Distribution bend, manual connection O2	buc			578,35 ----- 22,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4500	49,67	22,352
	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	0,4000	15,00	6,000
	28752744005001	Distribution bend, manual connection O2	buc	1,0000	550,00	550,000
237	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc			49,63 ----- 17,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	49,67	17,384
	287527411010015	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d=15 mm	buc	1,0000	20,00	20,000
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	245,00	12,250
		8.2. Lucrari de montare				
238	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur telescopic	buc			2 213,69 ----- 163,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	49,67	163,911
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,250
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,125
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6,50	13,650
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	25,00	262,500
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	6,300
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	125,00	656,250
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	60,00	315,000
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	210,00	198,450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,250
	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	450,00	441,000
239	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Priza	buc			135,60 ----- 135,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	49,67	113,248
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	49,67	22,352
240	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Umidificator	buc			135,60 ----- 135,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	49,67	113,248
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	49,67	22,352
		8.3. Costul utilajului				
241		Conditionere aparate de tip split 12000 BTU	buc			9 573,67

1	2	3	4	5	6	7
		complet inverter				0,00
	33435	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet inverter	buc	1,0000	9 573,67	9 573,670
242		Umificator cu debitmetru pentru O2	buc			446,67
	33436	Umificator cu debitmetru pentru O2	buc	1,0000	446,67	446,670
243		Priza externa aer comprimat cu conector	buc			2 438,00
	33437	Priza externa aer comprimat cu conector	buc	1,0000	2 438,00	2 438,000
		9. Capitolul 9. Acces control				
		9.1. Lucrari de montarea				
244	10-04-112-01	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa - Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc			248,35
	1	Muncitor	h-om	5,0000	49,67	248,350
245	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300*300	buc			102,32
	1	Muncitor	h-om	2,0600	49,67	102,320
246	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Считыватель карт m-marine	buc			198,68
	1	Muncitor	h-om	4,0000	49,67	198,680
247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - Замок электро-магнитный	buc			125,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,67	3,974
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	49,67	120,201
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
248	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Магнитно-контактный на клейкой основе	buc			49,67
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,67	49,670
249	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Магнитно-контактный на клейкой основе	buc			49,67
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,67	49,670
250	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc			49,67
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,67	49,670
251	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Buton de iesire	buc			99,34
	1	Muncitor	h-om	2,0000	49,67	99,340
252	10-01-055-02 k=0,3 s	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (k=0,3 sal)	100 m			750,90
	1	Muncitor	h-om	37,1000	49,67	552,580
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	5,25	193,725
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1,47	4,592
253		Cablu UTP cat.5e	m			5,70
	33442	Cablu UTP cat.5e	m	1,0000	5,70	5,700
254	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 496,38
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,67	1 182,145
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	44,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,45	32,830

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,750
255		Teava gofrata d=16 mm	m			2,90
						0,00
	33443	Teava gofrata d=16 mm	m	1,0000	2,90	2,900
		9.2. Costul utilajului				
256		Автономный котроллер доступа IFSEC Z5R	buc			718,33
						0,00
	33444	Автономный котроллер доступа IFSEC Z5R	buc	1,0000	718,33	718,330
257		Бокс для котроллера	buc			730,00
						0,00
	33445	Бокс для котроллера	buc	1,0000	730,00	730,000
258		Резервный источник питания с монтажным блоком 5А, 12В	buc			580,33
						0,00
	33446	Резервный источник питания с монтажным боксом 5А, 12В	buc	1,0000	580,33	580,330
259		Аккумулятор 12В-7А	buc			260,00
						0,00
	33447	Аккумулятор 12В-7А	buc	1,0000	260,00	260,000
260		Считыватель карт	buc			500,67
						0,00
	33448	Считыватель карт	buc	1,0000	500,67	500,670
261		Замок электро-магнитный	buc			920,00
						0,00
	33449	Замок электро-магнитный	buc	1,0000	920,00	920,000
262		Магнитно-контактный на клейкой основе	buc			25,00
						0,00
	33450	Магнитно-контактный на клейкой основе	buc	1,0000	25,00	25,000
263		Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc			760,00
						0,00
	33452	Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,0000	760,00	760,000
264		Карта доступа	buc			18,00
						0,00
	33453	Карта доступа	buc	1,0000	18,00	18,000
265		Buton de iesire ZKTeco EX803L, metal	buc			185,00
						0,00
	33454	Buton de iesire ZKTeco EX803L, metal	buc	1,0000	185,00	185,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**IMSP Institutul Mamei si
Copilului, str. Burebista 93, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a sectiei Neurologie Institutul Mamei si Copilul**

Valoarea de deviz 4 637 534,28 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 641,75	49,67	81 545,722
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 235,85	49,67	160 724,670
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	965,51	49,67	47 956,881
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 162,92	49,67	107 432,236
5.	7123011000200	Betonist	h-om	5,66	49,67	281,132
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,80	49,67	4 162,346
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,10	49,67	153,977
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 273,10	49,67	63 234,877
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	243,24	49,67	12 081,731
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	633,12	49,67	31 447,070
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	171,89	49,67	8 537,777
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	24,70	49,67	1 226,849
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,82	49,67	239,409
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	570,52	49,67	28 337,728
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	192,18	49,67	9 545,581
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	114,56	49,67	5 690,195
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	11,34	49,67	563,258
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	105,63	49,67	5 246,642
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,68	49,67	679,486
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	455,13	49,67	22 606,307
21.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	35,53	49,67	1 764,775
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 378,83	49,67	68 486,486
23.	7212030022700	Sudor	h-om	3,15	49,67	156,462
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,75	49,67	3 663,163
25.	7422010060100	Timplar	h-om	686,33	49,67	34 090,010
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,75	49,67	6 444,682
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 842,48	49,67	91 515,981
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	848,87	49,67	42 163,373
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	918,47	49,67	45 620,405
		Total manopera				885 599,18

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	52,12	47,00	2 449,640
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,06	5,25	189,315
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	846,21	2,45	2 073,214
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	846,21	2,50	2 115,525
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,25	1,47	1,837
6.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,00	12,00	48,000
7.	11110001000201	Intrerupator 1 clapeta	buc	68,00	44,67	3 037,560
8.	11110001000202	Intrerupator 2 clapeta	buc	19,00	47,67	905,730
9.	11110001000203	Intrerupator 2 clapeta tip scara	buc	18,00	66,67	1 200,060
10.	11111	Opritori la usa din cauciuc	buc	30,00	24,67	740,100
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	71,75	300,00	21 525,000
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51	300,00	153,000
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	25,50	218,88	5 581,440
14.	200790	Cada de baie 90x90x30 Acryl	buc	0,00	3 220,00	0,000
15.	20102129460001	Pervazuri PVC pentru usi	m	90,30	43,33	3 912,699
16.	20102129460002	Coltare din PVC 50x50 cul.alba - Coltare de protectie	m	199,50	20,00	3 990,000
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 851,13	0,15	1 177,669
18.	2010237318750	Distantieri	buc	628,50	0,80	502,800
19.	20301129300001	Usi interioare tip Profil Doors 1Еаляска sau echivalent, carcasa din lemn tare, acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe, cantul la foaia usii pe tot perimentu sa fie cu banda aluminiu speciala lat.40 mm inclusiv ancandramentele	m2	22,80	3 387,00	77 223,600
20.	20301129300001	Usi interioare tip Profil Doors 1Еаляска sau echivalent, carcasa din lemn tare, acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe, cantul la foaia usii pe tot perimentu sa fie cu banda aluminiu speciala lat.40 mm inclusiv ancandramentele 2 canaturi	m2	31,90	3 465,00	110 533,500
21.	20301129311081	Ferestre din profile PVC 5 camere clasa A, plasa antimoschit, LOW E 4-16-4 sticla, optitoare la deschidere	m2	98,28	2 400,67	235 937,848
22.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	30,30	2 846,33	86 243,799
23.	2051142950700	Dibluri	buc	292,00	0,40	116,800
24.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	189,00	0,40	75,600
25.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	638,82	4,25	2 714,985
26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	199,75	1,70	339,575
27.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,00	0,45	1,350
28.	2222	Preparator apa calda electric V=100 L	buc	2,00	3 200,00	6 400,000
29.	2223	Ventilator de canal d100	buc	4,00	250,00	1 000,000
30.	2224	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	2,00	2 800,00	5 600,000
31.	2225	Perdea de dus (h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare, bara de sustinere	buc	2,00	3 187,33	6 374,660
32.	2226	Masina de spalat rufe incarcarea 9 kg, invertor	buc	1,00	7 500,00	7 500,000
33.	2227	Chiuvele tabla inox la comanda di 50x50 cm adincimea 30-35 cm + carcasa inox	buc	5,00	6 895,00	34 475,000
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,55	35,00	194,250
35.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	2,50	35,00	87,500
36.	2411117322835	Freon	kg	11,34	210,00	2 381,400
37.	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	53,58	6,35	340,233
38.	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,60	130,00	78,000
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	19,95	35,00	698,250
40.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	157,15	118,33	18 595,559
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,46	110,00	3 020,600

42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11,40	95,00	1 083,000
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	735,03	17,00	12 495,510
44.	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	335,46	26,50	8 889,690
45.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	15,44	40,00	617,600
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	195,55	40,00	7 822,000
47.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -antibacteriana clasa 1 de lavabilitate tip Caparol	kg	537,54	108,00	58 054,320
48.	24302261000001	Fuga	kg	167,89	30,00	5 036,700
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,90	33,20	2 055,080
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	38,48	33,20	1 277,536
51.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	94,04	33,20	3 122,128
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,59	84,00	805,560
53.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	45,80	12,00	549,600
54.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	100,00	2,20	220,000
55.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	223,26	65,00	14 511,900
56.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	86,35	82,33	7 109,195
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	275,15	24,00	6 603,600
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,65	6,00	129,900
59.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 022,24	7,00	21 155,680
60.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	89,70	7,00	627,900
61.	24664773024181	Aplica de perete/tavan banda LED 22W aplicabil IP65	buc	21,00	248,00	5 208,000
62.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	65,20	2,00	130,400
63.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	64,71	1,65	106,771
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	63,32	1,65	104,478
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,00	75,00	450,000
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	56,00	87,00	4 872,000
67.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,00	125,000
68.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,00	5,00	10,000
69.	2513736621482	Banda izolanta	m	148,40	24,00	3 561,600
70.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	151,35	17,50	2 648,625
71.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	51,11	14,00	715,540
72.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,00	15,35	92,100
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	633,23	15,67	9 922,714
74.	25211067183931	Coltare din mase plastice montate la muchii	m	210,00	10,75	2 257,500
75.	25211067183932	Pervazuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=450 mm	m	107,80	225,00	24 255,000
76.	25211067183933	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	378,00	72,33	27 340,740
77.	252121671000025	Tub PP-R/FB alb Vizion PN 20, D=25*3.5 mm	m	136,68	37,00	5 057,160
78.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	55,62	45,80	2 547,396
79.	25212167170501	Teava din material plastic d=20-25 mm	m	156,06	29,35	4 580,361
80.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	15,45	77,33	1 194,748
81.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	65,92	45,00	2 966,400
82.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	15,39	65,00	1 000,350

83.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	43,99	65,00	2 859,350
84.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	6,30	25,00	157,500
85.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	25,20	6,50	163,800
86.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,00	32,00	1 280,000
87.	25231167163461	Linoleum medical omogen, antistatic 2 mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T	m2	604,45	238,00	143 859,100
88.	25231167163471	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci - Linoleum antibacterial omogen pentru perete 1.5 mm grosime	m2	53,82	230,00	12 378,600
89.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	5,05	75,00	378,750
90.	25231567138101	Fiting d=1/2"	buc	20,00	18,00	360,000
91.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	280,00	0,85	238,000
92.	25231567194301	Cot din material plastic d=20-25 mm	buc	107,10	3,25	348,075
93.	25231567194501	Teu din material plastic d=20-25 mm	buc	68,85	4,00	275,400
94.	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20-25 mm	buc	153,00	35,00	5 355,000
95.	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) 10x22 mm	m	257,50	7,20	1 854,000
96.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	248,54	3,00	745,620
97.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	15,00	67,50	1 012,500
98.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	16,00	25,00	400,000
99.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	15,00	55,33	829,950
100.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	66,00	32,33	2 133,780
101.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,00	53,33	106,660
102.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	7,07	450,00	3 181,500
103.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 017,73	8,00	16 141,840
104.	2622102438000	Lavoar	buc	22,00	800,00	17 600,000
105.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,06	1 350,00	8 181,000
106.	262210244900	Bideu	buc	1,01	900,00	909,000
107.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,30	1 020,00	306,000
108.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	655,20	6,00	3 931,200
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 808,65	2,58	58 846,317
110.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	60,45	2,58	155,961
111.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 047,60	3,50	3 666,600
112.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 617,61	7,25	40 727,673
113.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	909,50	3,00	2 728,500
114.	26531021008301	Pasta de adeziv	kg	135,10	6,00	810,600
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 655,90	3,10	33 033,290
116.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 263,34	8,06	18 242,521
117.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 831,84	3,10	5 678,704
118.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,55	200,00	27 110,000
119.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 30*60	m2	247,25	200,00	49 450,000
120.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	126,00	25,00	3 150,000
121.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,69	47,14	739,627
122.	26621027010001	Placi ghips-carton Hidro	m2	161,77	47,14	7 625,838
123.	2664102100000	Mortar	m3	41,90	1 020,00	42 738,000
124.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 739,14	3,10	5 391,334
125.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,73	55,00	150,150

126.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	87,11	32,33	2 816,266
127.	2710503808004	Fir de sudare	m	639,46	25,00	15 986,500
128.	2710602000080	Armatura A1	kg	11,70	15,00	175,500
129.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,47	15,00	157,050
130.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	25,42	17,00	432,140
131.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	15,75	15,00	236,250
132.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	122,97	10,50	1 291,185
133.	2710703520285	Profil de suport	m	277,86	16,00	4 445,760
134.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	14,83	17,00	252,110
135.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	2,50	16,00	40,000
136.	27212041230001	Niplu d=1/2"	buc	20,00	18,00	360,000
137.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	7,50	15,00	112,500
138.	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	0,40	15,00	6,000
139.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - tip igienice pt.spatii medicale	m2	168,73	242,00	40 832,660
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,95	20,00	419,000
141.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,20	245,00	49,000
142.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,56	22,00	12,320
143.	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi lat. 3-4 cm	m	44,10	70,00	3 087,000
144.	27431235490261	Glafuri exterior din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	107,80	140,00	15 092,000
145.	27431235490271	Coltari din aluminiu la muchii	m	420,00	4,35	1 827,000
146.	27461633348511	Tevi rotunde trase din cupru 10 mm	m	25,25	65,00	1 641,250
147.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	63,00	125,00	7 875,000
148.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	63,00	60,00	3 780,000
149.	27461673351010	Priza retea Rj45	buc	10,00	94,67	946,700
150.	274616733510100	Priza retea Rj11	buc	2,00	64,67	129,340
151.	27461673351011	Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	140,00	50,00	7 000,000
152.	2811236305075	Console	kg	63,00	25,00	1 575,000
153.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x30	buc	54,00	77,00	4 158,000
154.	28112363062002	Grila ventilatie PVC exterioare	buc	4,00	135,00	540,000
155.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	245,00	4,50	1 102,500
156.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,00	1 450,00	2 900,000
157.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	44,90	6,00	269,400
158.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	42,20	1 750,00	73 850,000
159.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	140,00	30,00	4 200,000
160.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	29,00	370,00	10 730,000
161.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 115,95	16,00	33 855,200
162.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,67	22,00	168,740
163.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	111,20	0,70	77,840
164.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 037,70	0,30	1 211,310
165.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 304,24	0,35	456,484
166.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 257,03	0,35	439,960
167.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,00	0,30	12,600
168.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	280,00	0,85	238,000
169.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	257,50	0,35	90,125
170.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	25,00	0,40	10,000
171.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	25,00	6,25	156,250
172.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	120,00	0,40	48,000
173.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	220,00	0,50	110,000

174.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	63,08	45,00	2 838,600
175.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	111,20	0,35	38,920
176.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,00	45,00	270,000
177.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	331,20	0,60	198,720
178.	2874136313300	Diblu din metal	buc	672,80	1,20	807,360
179.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	25,25	65,00	1 641,250
180.	2875114201170	Portprosop	buc	5,12	345,00	1 766,400
181.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	22,00	55,00	1 210,000
182.	28751142029051	Sifon de pardosea din PVC+grila metalice (rigola) d=50 mm	buc	2,00	820,00	1 640,000
183.	28751142029052	Sifon de pardosea simplu PVC d=50 mm	buc	4,00	200,00	800,000
184.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	29,05	60,00	1 743,000
185.	287527411010015	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d=15 mm	buc	4,00	20,00	80,000
186.	287527411010224	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25 mm	buc	94,00	3,20	300,800
187.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=25 mm	buc	44,00	4,00	176,000
188.	287527411010226	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari (MP 25 x 1/2 + olandez)	buc	20,00	50,00	1 000,000
189.	287527411010227	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari (MP 25 x 3/4)	buc	74,00	30,00	2 220,000
190.	287527411010231	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=32 mm	buc	28,00	4,50	126,000
191.	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=32 mm	buc	35,00	4,50	157,500
192.	28752741220001	Racord olandez d=1/2"	buc	20,00	75,00	1 500,000
193.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,00	12,33	332,910
194.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	28,00	15,00	420,000
195.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/4"	buc	70,00	170,00	11 900,000
196.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	44,00	15,00	660,000
197.	28752742040001	Bratară fixare 1 1/4" - 2"	buc	120,00	12,33	1 479,600
198.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	260,00	9,00	2 340,000
199.	287527420404014	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4	buc	35,00	12,50	437,500
200.	2875274205201	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica	buc	1,00	250,00	250,000
201.	28752744005001	Distribution bend, manual connection O2	buc	1,00	550,00	550,000
202.	28752744005021	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 aparente	buc	69,00	425,00	29 325,000
203.	28752744005022	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40W, 600x600 incorporate	buc	16,00	385,00	6 160,000
204.	28752744005023	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22,Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	6,00	500,00	3 000,000
205.	28752744005024	Corp de iluminat la perete 6-10W LED	buc	38,00	145,00	5 510,000
206.	28752744005025	Corp de iluminat la perete bacteriologic+lampa 30W	buc	10,00	425,00	4 250,000
207.	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	26,25	3,25	85,312
208.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00	1 045,00	4 180,000
209.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	22,00	538,00	11 836,000
210.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. chiuvete cu dn=1/2"	buc	5,00	765,00	3 825,000
211.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	30,15	230,00	6 934,500
212.	291312420210025	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR d=25 mm	buc	8,00	95,00	760,000

213.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	30,15	2,50	75,375
214.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,00	34,00	204,000
215.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,00	50,00	300,000
216.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,00	370,00	740,000
217.	2913137324302	Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,00	738,00	1 476,000
218.	3333	Tub flexibil d=16-25 mm	m	5 390,00	5,35	28 836,500
219.	3334	Tub flexibil d=40 mm	m	85,00	15,00	1 275,000
220.	3335	Cablu BBГнг-LS 3x1,5 mm2	m	1 880,00	13,50	25 380,000
221.	3336	Cablu BBГнг-LS 3x2,5 mm2	m	2 640,00	18,45	48 708,000
222.	3337	Cablu BBГнг-LS 4x1,5 mm2	m	240,00	20,75	4 980,000
223.	3338	Cablu BBГнг-LS 5x2,5 mm2	m	380,00	33,67	12 794,600
224.	3339	Cablu BBГнг-LS 5x6 mm2	m	85,00	72,00	6 120,000
225.	3340	Doza 100x100	buc	40,00	26,50	1 060,000
226.	33411	Rama 2 locuri	buc	40,00	13,25	530,000
227.	33412	Rama 3 locuri	buc	32,00	14,00	448,000
228.	33413	Rama 4 locuri	buc	4,00	15,50	62,000
229.	33414	Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc	2,00	1 250,00	2 500,000
230.	33415	Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc	2,00	485,00	970,000
231.	33416	Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc	1,00	345,00	345,000
232.	33417	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,00	80,33	642,640
233.	33418	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 6-10A	buc	37,00	43,33	1 603,210
234.	33419	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 16A	buc	12,00	43,33	519,960
235.	33420	Intrerupator automat "B" 1P, BA 47-29, 20A	buc	20,00	43,33	866,600
236.	33421	Automat diferential АДТ32 С20А, 30МА	buc	7,00	240,00	1 680,000
237.	33422	Automat diferential АДТ32 С25А, 30МА	buc	14,00	240,00	3 360,000
238.	33423	Cablu din cupru solid 2x4x24A WG, cat5e cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	305,00	8,50	2 592,500
239.	33424	Cablu fibro-optic telefon	m	45,00	5,50	247,500
240.	33425	Telefon ATC	buc	2,00	650,00	1 300,000
241.	33426	Cablu JE-НН FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 mm2	m	1 050,00	9,55	10 027,500
242.	33427	Cablu BBГнгRLSLTx - 3*1.5	m	60,00	15,00	900,000
243.	33428	Teava gofro din v/p D16-20	m	800,00	3,50	2 800,000
244.	33429	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,00	2 550,00	2 550,000
245.	33430	Передатчик GSM DAT alarm	set	1,00	1 220,00	1 220,000
246.	33431	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,00	260,00	260,000
247.	33432	Сирена EN54 ЗПО	buc	5,00	150,00	750,000
248.	33433	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	82,00	112,00	9 184,000
249.	33434	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	4,00	95,00	380,000
250.	33435	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complex inverter	buc	12,00	9 573,67	114 884,040
251.	33436	Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc	3,00	446,67	1 340,010
252.	33437	Priza externa aer comprimat cu conector	buc	3,00	2 438,00	7 314,000
253.	33442	Cablu UTP cat.5e	m	40,00	5,70	228,000
254.	33443	Teava gofrata d=16 mm	m	40,00	2,90	116,000
255.	33444	Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc	2,00	718,33	1 436,660
256.	33445	Бокс для контроллера	buc	1,00	730,00	730,000
257.	33446	Резервный источник питания с монтажным боксом 5А, 12В	buc	1,00	580,33	580,330
258.	33447	Аккумулятор 12В-7А	buc	1,00	260,00	260,000
259.	33448	Считыватель карт	buc	1,00	500,67	500,670
260.	33449	Замок электро-магнитный	buc	1,00	920,00	920,000
261.	33450	Магнитно-контактный на клейкой основе	buc	1,00	25,00	25,000
262.	33452	Релейный блок для разблокировки при	buc	1,00	760,00	760,000

		пожаре				
263.	33453	Карта доступа	buc	10,00	18,00	180,000
264.	33454	Buton de iesire ZKTeco EX803L, metal	buc	1,00	185,00	185,000
265.	5009031	Scoabe	10 buc	423,11	5,00	2 115,550
266.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	41,80	20,00	836,000
267.	5009061	Fisa de izolatie	buc	793,61	1,00	793,610
268.	5009062	Papuci de cablu	buc	378,30	2,50	945,750
269.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,25	25,00	81,250
270.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,36	25,00	34,000
271.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	12,45	80,00	996,000
272.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	356,84	8,35	2 979,614
		Total materiale de construcții				2 099 963,84

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	9,05	250,00	2 262,500
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	11,25	70,00	787,500
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,79	125,00	223,750
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	15,67	35,00	548,450
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,41	35,00	224,350
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	6,10	35,00	213,500
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,40	20,00	168,000
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	54,37	25,00	1 359,250
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,84	250,00	960,000
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,95	35,00	103,250
11.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	8,19	35,00	286,650
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,92	35,00	872,200
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,59	45,00	206,550
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,67	4,50	79,515
15.	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	3,97	20,00	79,400
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,80	25,00	95,000
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	151,25	35,00	5 293,750
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,44	35,00	260,400
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	14,68	35,00	513,800
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	307,46	35,00	10 761,100
21.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	11,76	450,00	5 292,000
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,18	350,00	1 463,000
		Total utilaje de construcții				32 053,91

Total	lei	3 864 611,90
TVA	20,00 %	772 922,38

Total deviz:

4 637 534,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul Mamei și Copilului** cf. **1003600151643**

MD 2062, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1748514485993 procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație în secția de Nefrologie**”, noi SRL EnelConstruct am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct .
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Institutul Mamei și Copilului** cf. **1003600151643**

MD 2062, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de reparație în secția de Nefrologie”, prin procedura „Lucrări de finisare a construcțiilor” ocds-b3wdp1-MD-1748514485993 din 29 mai 2025, pentru o durată de 60 zile, (saizeci zile), respectiv până la data de 17.08.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct
(semnătura autorizată)

The image shows a handwritten signature in blue ink above a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA", "S.R.L.", "ENELCONSTRUCT", "IDNO 1010600008183", and "REPUBLICA MOLDOVA".



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Sarmizegetusa”

Republica Moldova, MD-2032

Mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 35

Tel.: (373 22) 52-01-70

Data 19.06.2025

Nr. 07-22/71

Республика Молдова, MD-2032

Мун. Кишинэуб ул. Сармизежетуса, 35

Тел.: (373 22) 52-01-70

Beneficiar: IMSP „Institutul Mamei și Copilului”

Garanție bancară

1. Noi, **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala ”Sarmizegetusa”, cu adresa juridică mun. Chișinău, Sarmizegetusa 35 în persoana Directorului sucursalei dl Ion Draguțan am fost informați că **”Enelconstruct” S.R.L.**, IDNO 1010600008183 cu adresa juridică: mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/1, ap.(of.) 98 (numit în continuare **„Ofertant”**) urmează să înainteze oferta către dumneavoastră la data 19.06.2025 (numită în continuare **„ofertă”**) privind achiziționarea” Lucrări de reparație în secția de Nefrologie,, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1748514485993 din 29.05.2025.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A, în calitate de **Garant**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **82 000 MDL (optzeci și doua mii lei , 00 bani)**, la recepționarea primei solicitări scrise din partea dumneavoastră, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către Beneficiar, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către Garant a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată în favoarea dumneavoastră la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **17 August 2025**, inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de noi, pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **17 August 2025**, inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original dumneavoastră.

Director al sucursalei

L.Ș.



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

I. **GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**
Lucrări de reparație în secția de Nefrologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		iunie	iulie			august			septembrie			octombrie	
		23-30	1-10	11-20	20-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	01-10	11-23
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de constructie	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.	Lucrari de montare sanitare			x	x	x	x	x	x				
4.	Sistemul electric interior						x	x	x	x	x		
5.	Sistemul de internet ,telefon									x	x	x	x
6.	Semnalizare de incendiu										x	x	x
7.	Conditionarea						✓	x	x				
8.	Acces control											x	x

Nume: Sandu Veaceslav
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: SRL EnelConstruct
 Semnat: _____




EnelConstruct” SRL
(denumirea,numele,prenumele)

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje,echipamente,mijloace de transport,baze de producție(ateliere,depozite,spații de cazare)și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Malaxor pentru beton 0.25	buc	2	0
2.	VibroCompactor - Weber DVH655E	buc	1	0
3.	Compactor Vibrant – AMMANN DTV903	buc	1	0
4.	Ciocan demolitor 14 kg Hilti	buc	2	0
5.	Rotopercutor Makhita	buc	2	0
6.	Perforator electric Hilti	buc	2	0
7.	Turbosuflanta STIHL BR430	buc	1	0
8.	Masina de insurubat BOSCH	buc	2	0
9.	Ferestruu electric circular	buc	1	0
10.	AutoGreider –CATERPILLAR 14E	buc	1	0
11.	Minincarcator LONKING CDM312	buc	1	0
12.	Freză p/u asfalt - Simex 40	buc	1	0
13.	Autotractor cu ȘA –	buc	2	0
14.	Polizor unghiular d230 Hilti	buc	2	0
15.	Semiremorcă Basculantă – LTD Tralers	buc	2	0
16.	Pompa de tincuit Putzmeister	buc	1	0
17.	Vibrator de adincime	buc	1	0
18.	Teodolit	buc	0	1
19.	Camion Volvo Trailer	buc	1	0
20.	Roată de măsurat	buc	1	0
21.	Metru si ruleta lazer L= 60m	buc	1	0
22.	Nivela Lazer	buc	3	0
23.	Excavator CAT 306	buc	1	0
24.	Presa Hidraulica p/u cablu	buc	1	0
25.	Ferestruu electric alternativ	buc	1	0
26.	Scela tubulara	M2	200	0
27.	Masina de debitat pe benzina STIHL TS 420	buc	1	0
28.	Aparat de sudura electric	buc	1	0
29.	Mercedes Sprinter	buc	1	0

Nume: Sandu Veaceslav
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: “EnelConstruct “SRL
Semnat: _____

“EnelConstruct” SRL
(denumirea,numele,prenumele)

Declaratie privind personalul de specialitate

Nr. d/o	Funcția	Studii	Vechimea în munca (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Inginer (Cibotari Vitalie)	Studii superioare	8	2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile. 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2020-DȘ nr.0903 din 26.06.2020
	Inginer (Sandu Veaceslav)	Studii superioare	8	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti; 2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei; 2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile. 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2022-DS nr.1606 din 15.04.2022

Muncitori:				
Cristea Teodor	tehnice colegiale	7	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti;	
Melnic Cornel	tehnice colegiale	5	2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei;	
Sandu Petru	tehnice colegiale	8	2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.	
Sîrbu Sergiu	tehnice colegiale	4	2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi.	
Tcaci Grigore	tehnice colegiale	10	2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcăminței rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina.	
Pascari Oleg	medii	8	2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2	
Țurcanu Andrei	medii	3	2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.	
Mircos Iurii	medii	1	2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free	
Croitor Stefan	medii	3	Palanca UA,MD	
Dimitrii Josu	medii	5	2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2	
Rotari Constantin	medii		2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni	
Chitanu Ion	medii specializare		2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	
Calcatinge Iurii	medii specializate			
Bacota Ion	medii specializate			
Chetrusca Marin	medii specializate			

Nume: Sandu Veaceslav
 Funcția în cadrul companiei: Administrator
 Denumirea companiei: SRL „EnelConstruct”
 Semnat: _____



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație în secția de Nefrologie, (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **Lucrarile vor fi executate fara forma de asociere cu fortele proprii**

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **060181218** _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării

asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a

asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor

lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea

obiectivului supus

licitației _____

j) Alte

cauze _____

Data completării **19.06.2025**

Semnat

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Nr. 1391/25 din 14.03.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **S.R.L. „ENELCONSTRUCT”**, IDNO **101060008183** conform cererii cu indici de înregistrare în sistemul electronic de corespondență a Inspectoratului nr. 2937/25 din 06.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B și C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C și D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct al Inspectoratului

Sergiu CHIRCU

Ex: Maică Stafi, Tel: 067601722
email: maical.stafi@inst.gov.md

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

ENELCONSTRUCT S.R.L.

MD-2060, bd. Căzu-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.
Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de
construcții.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise
în Cădule NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211/3, 4311/2, 4321/2, seria 433, 439

Aprobat initial la **1 August 2022**
Certificare curentă **1 August 2022**
Certificatul expira la **1 August 2025**
Numarul certificatului **4158763**



În numele Quay Audit UK Limited



www.ascb.com



www.gainstake.com/certification.org



www.irqao.com

Quay Audit UK Limited este un membru al ASCB (Association of Business Auditors) și este acreditat de ASCB pentru activitatea de auditare și certificare a sistemelor de management ISO 9001:2015 în conformanță cu standardul BS EN ISO 17021. Quay Audit UK Limited este un membru al GA (Global Association of Business Auditors) și este acreditat de GA pentru activitatea de auditare și certificare a sistemelor de management ISO 9001:2015 în conformanță cu standardul BS EN ISO 17021. Quay Audit UK Limited este un membru al IRQAO (International Register of Quality Auditors) și este acreditat de IRQAO pentru activitatea de auditare și certificare a sistemelor de management ISO 9001:2015 în conformanță cu standardul BS EN ISO 17021.

Steve Hulse, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | 44(0)1743 361677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

ENELCONSTRUCT S.R.L.

MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.
Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de
construcții.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE/CAEN enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211/3, 4311/2, 4321/2, seria 433, 439

Aprobat initial la: **1 August 2022**
Certificare curentă: **1 August 2022**
Certificatul expira la: **1 August 2025**
Numarul certificatului: **4158764**



În numele Quay Audit UK Limited



www.ascb.com



www.globalaccreditation.org



www irqao.com

Quay Audit UK Limited este un furnizor acreditat pentru emiterea de certificate de conformanță în conformanță cu cerințele standardului ISO 14001:2015. Quay Audit UK Limited este un furnizor acreditat pentru serviciile de certificare de conformanță ISO 14001:2015. Acest certificat este valabil numai pentru activitatea descrisă în termenii și condițiile de calitate. Quay Audit UK Limited este un furnizor acreditat pentru serviciile de certificare de conformanță ISO 14001:2015.

Grove House, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **130/OHSMS-24**

Se certifică Sistemul de Management al Sănătății Ocupaționale al /
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management Systems of

ENELCONSTRUCT S.R.L.

MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 45001:2018 (SM ISO 45001:2018)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri.

Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.

Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de construcții.

Construction work for residential and non-residential buildings, roads and bridges.

Demolition and land preparation works.

Electrical installation works, water supply and sewerage networks.

Finishing work and other special construction works.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

4120, 4211, 4213, 4311, 4312, 4321, 4322, seria 433, 439

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății Ocupaționale.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems.

Emitere inițială 10.01.2024
First issue

Data scadență 10.01.2027
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



VERIFICA CERTIFICATUL

01.2025
LOC
VIZĂ

01.2026
LOC
VIZĂ

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0903

Eliberat domnului (doamnei): **Cebotari Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 iunie 2020**

Valabil până la **26 iunie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1606

Eliberat domnului (doamnei): **Sandu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

ROMANIA MOLDOVA
Ministerul Economiei și Infrastructurii

LEGIȘTIMATIE Seria 2020-DLS Nr. 0357

Numele Ochincă
prenumele Igor

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 iulie 2020
Valabilă până la 22 iulie 2025

Anatol USATÎI
Secretar de Stat



ROMANIA MOLDOVA
Ministerul Economiei și Infrastructurii

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0357

Eliberat domnului (doamnei): **Ochincă Igor**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații electrice.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 22 iulie 2020

Valabil pînă la 22 iulie 2025



Anatol USATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0386

Eliberat domnului (doamnei): **Sandu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 august 2020**

Valabil pînă la **4 august 2025**



Anatol USATÎ


Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0777

Eliberat domnului (doamnei): **Rezmerița Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **29 noiembrie 2023**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.0777 din 29 noiembrie 2023**

Domeniile de atestare

1) Instalații și rețele interioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;
- f) sisteme de ventilare și condiționare a aerului;
- g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;

2) Instalații și rețele exterioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

- a) contoare de apă;
- b) contoare de energie termică;
- d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;
- e) centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115°C și cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa;
- o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;
- x) utilaje și instalații de irigare;

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC,,Moldindconbank" filiala Onest, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL,,Enelconstruct"

Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98

c/f:1010600008183

cod TVA:0306948


IBAN:MD94PR002251159915001498

B.C,,ProCreditBank"SA

c/b:PRCBMD22 (tel: 060181218)

reprezentat de Director Sandu Veaceslav

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:



1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2022.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exacticitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



INCERCOM

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

CONTRACT DE COLABORARE
Nr.80 din 14.01.2025

Cod: CC-7.1

Ediția: 10

Data: 31.01.2022

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.


3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator interimar



BENEFICIAR:

Director  V. Sandu





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: ENELCONSTRUCT SRL

№ 35-328_

18 Iunie 2025

CONFIDENTIAL

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că ENELCONSTRUCT SRL (c/f 1010600008183), are deschise următoarele conturi bancare și soldurile conturilor la data de 18 Iunie 2025 constituie:

Cod IBAN	Tipul contului	Soldul contului	Denumirea valutei
MD94PR002251159915001498	Cont curent	4 189 290.00	MDL
MD53PR002224159915001840	Cont curent	0.00	USD
MD13PR002224159915001978	Cont curent	0.00	EUR
MD37PR002224159915001643	Cont curent	0.00	RUB

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 3 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

Sonjencu Cristina

numele, prenumele ESB

Sonjencu

semnătura



Executor: Iovu Liudmila

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.*
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

*B.C. "ProCredit Bank" S.A. este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
mda.office@procredit-group.com
www.procreditbank.md

CERTIFICAT

privind luare la evidență în calitate de plătitor de contribuții la
bugetul asigurărilor sociale de stat

Nr.
N^o

1046183

Din
OT

19.06.2025 10:46

Denumirea completă a întreprinderii, instituției, organizației

Societatea cu Răspundere Limitată ENELCONSTRUCT

Cod fiscal

1010600008183

este luat la evidență în calitate de plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale

de stat la data de

15.07.2010

fiindu-i atribuit codul CNAS

9412200



Prezenta confirmare este eliberată în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.06.2025 10:46

Generated and signed by the Government Portal for Citizens and Law Units

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

This confirmation is electronically signed in accordance with Law No 124 of 19.05.2022



Confirmarea este descărcată de pe Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnată electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare a sistemului public de asigurări sociale. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: (msign.gov.md)

The confirmation is downloaded from the Governmental Portal of the Citizen and Law Units (mcabinet.gov.md) and is electronically signed by the owner of this portal and has the same legal value as the documents issued on paper by the tax administration bodies. The authenticity of the electronic signature can be verified at: (msign.gov.md)

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 125582 din 23.01.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT".**

Denumirea prescurtată: **"ENELCONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600008183**

Data înregistrării de stat: **16.03.2010**

Sediu: **MD-2060, bulevardul Cuza-Vodă 1/1, ap. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

- 1. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 4. Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor;**
- 5. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 7. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 8. Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
- 9. Construcția de poduri și tuneluri;**
- 10. Construcții hidrotehnice;**
- 11. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 12. Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 13. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 14. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
- 15. Lucrări de instalații electrice;**
- 16. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 17. Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **26568 Lei**

Administrator(i): **SANDU VEACESLAV.**

Asociați:

- 1. SANDU VEACESLAV, partea socială 26568 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **SANDU VEACESLAV.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 23.01.2024

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839

Societatea cu Raspundere Limitata

ENELCONSTRUCT

MD-2060, R. Moldova, mun. Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of.98 c/f. 1010600008183, TVA 0306948, BC Moldindconbank SA fil.
Sarmizegetusa, mun. Chisinau IBAN:MD57ML00000002251471928, MOLDM2X371 si BC "ProCreditBank",
IBAN: MD94PR002251159915001498 c/b PRCBMD22, e-mail:enelconstruct@gmail.com

.....

Lichiditate generală

Lichiditatea generală din bilanțul anul 2024 (active circulante / datorii curente *
100 %)

Total active circulante 1 471 205,00 lei

Total datorii 1 422 895,00

$1471205 : 1422895 \times 100 = 103,40 \%$



Director SRL „Enelconstruct”

Sandu Veaceslav

ELABORAT
Responsabil sistem de management

 Sandru Olga

APROBAT
Director

 Veaceslav SAND



MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT

COD: MSM-ENELCONSTRUCT SRL

(Conform cu cerințele standardelor
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

Versiunea 2.0

Original
Copie controlată
Copie necontrolată

Exemplar Nr. _____

Cuprins

Nr.	Denumirea capitolului	Pagina
-	Înregistrarea modificărilor și lista de difuzare.....	3
1	Generalități.....	4
2	Referințe normative.....	5
3	Termeni și definiții.....	5
4	Contextul organizației.....	5
4.1	Înțelegerea organizației și a contextului în care activează.....	5
4.2	Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate.....	6
4.3	Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management.....	7
4.4	Sistemul de management și procesele sale.....	7
5	Leadership.....	7
5.1	Angajament leadership.....	7
5.1.2	Orientarea către client.....	8
5.2	Politică.....	8
5.3	Roluri organizaționale, responsabilități și autorități.....	8
6	Planificare.....	9
6.1.1	Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților.....	9
6.1.2	Obligații de conformare.....	9
6.2	Obiectivele calității și planificarea realizării lor.....	9
6.3	Planificarea schimbărilor.....	10
6.4	Planificarea monitorizarea de mediu.....	10
7	Suport.....	11
7.1	Resurse.....	11
7.2	Competență.....	13
7.3	Conștientizare.....	14
7.4	Comunicare.....	14
7.5	Informații documentate.....	15
8	Operare.....	16
8.1	Planificare și control operațional.....	16
8.2	Cerințe pentru servicii.....	16
8.3	Proiectarea și dezvoltarea.....	17
8.4	Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior.....	18
8.5	Furnizare de servicii.....	19
8.6	Eliberarea serviciilor.....	21
8.7	Controlul elementelor de ieșire neconforme.....	21
9	Evaluarea performanței.....	21
9.1	Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare.....	21
9.2	Audit intern.....	24
9.3	Analiza efectuată de management.....	24
10	Îmbunătățire.....	24
10.1	Generalități.....	24
10.2	Neconformitate și acțiune corectivă.....	25

Nr.	Denumirea capitolului	Pagina
10.3	Îmbunătățire continuă.....	25
11	Anexe / Formulare.....	26

Înregistrarea modificărilor

Versiunea		Obiectul modificărilor	Data	Semnătura de aprobare
Ediția	Revizia			
1	0	Elaborat pentru prima dată	16.03.2010	
2	0	Modificat conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,	20.01.2022	

Lista de difuzare

Nr Ex.	Nume Prenume Cui i se difuzează documentul	Semnătura de primire	Data de primire	Semnătura de predare	Data de predare
1	Personanului pentru informare				
2	Sanda Olga	Scy.	20.01.2022	[Semnătură]	
3					

1. GENERALITĂȚI

Adoptarea unui sistem de management al calității este o decizie strategică a companiei ENELCONSTRUCT SRL (în continuare ENELCONSTRUCT SRL), care poate ajuta la îmbunătățirea performanței sale globale și furnizează o bază solidă pentru inițiative de dezvoltare durabilă.

Potențialele beneficii pentru organizație:

- capacitatea de a furniza în mod consecvent serviciile care satisfac cerințele clientului și cerințele legale și reglementate aplicabile;
- facilitarea oportunității de creștere a satisfacției clientului;
- luarea în considerare a riscurilor și oportunităților asociate contextului și obiectivelor sale;
- capacitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele specificate.

Principiile managementului calității sunt:

- orientarea către client;
- leadership;
- angajamentul personalului;
- abordarea pe bază de proces;
- îmbunătățirea;
- luarea deciziilor pe bază de dovezi;
- managementul relațiilor cu părțile interesate.

Abordarea pe bază de proces implică definirea și gestionarea sistematică a proceselor și a interacțiunilor dintre ele, astfel încât să se obțină rezultatele intenționate în conformitate cu politica referitoare la calitate și cu direcția strategică, ale organizației. Managementul proceselor și al sistemului în ansamblul său poate fi realizat utilizând ciclul PDCA (metoda de organizare și desfășurare a activităților de management, original din engleză Plan Do Check Act) cu o concentrare generală pe gândirea pe bază de risc care vizează beneficierea de avantaje și oportunități și prevenirea rezultatelor nedorite.

Aplicarea abordării pe bază de proces într-un sistem de management al calității permite:

- înțelegerea cerințelor și respectarea consecventă a acestora;
- luarea în considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adăugate;
- realizarea efectivă a performanței proceselor;
- îmbunătățirea proceselor pe baza evaluării datelor și informațiilor.

2. REFERINȚE NORMATIVE

Aspectele externe sunt:

- cerințele legale aplicabile,
- cerințele specificate de clienți,
- con competiția pe piața domeniului de activitate, mediul social și economic, atât la nivel internațional cât și național, regional sau local.

Organizația monitorizează și analizează informațiile despre aceste aspecte externe și interne.

4.2. Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate

Datorită efectului lor, sau efectului lor potențial asupra capacității organizației de a furniza consecvent servicii care satisfac cerințele clientului și pe cele legale și reglementate aplicabile, organizația a determinat:

- părțile interesate relevante pentru sistemul de management al calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale (clienți, furnizori, autorități);
- cerințele acestor părți interesate care sunt relevante pentru sistemul de management al calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale.

ENELCONSTRUCT SRL, a determinat părțile interesate relevante pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sso și cerințele acestora - clienții, utilizatorii finali, furnizorii de materii prime, materiale și servicii, organizațiile ce își desfășoară activitatea în proximitatea locației ENELCONSTRUCT SRL, autoritățile locale, angajații întreprinderii, mass-media.

În acest scop organizația a luat în considerare:

- cerințele contractuale provenite de la clienți și alte părți interesate;
- aplicarea standardelor naționale și ale sectoarelor industriale;
- conformarea cu cerințele relevante legale și de reglementare;
- deciziile organizației;
- sursele de informare externe relevante pentru dezvoltarea competențelor organizației și informațiile referitoare la necesitățile și așteptările părților interesate.

Părțile interesate sunt:

- asociați – conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice
- responsabili de proces – **numărul de persoane**;
- angajați – **numărul de personal**;
- clienți – persoane fizice și juridice, instituții de stat;
- furnizori – companii furnizoare de materiale de construcții, de echipament de lucru, utilaj;
- autorități de reglementare – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Supraveghere Tehnică, Inspectoratul Ecologic de Stat;
- companii concurente;
- organizațiile din apropiere;
- companii locale de utilități (electricitate, gaze naturale, apă);
- organisme de certificare/de acreditare.

cerințele sistemului de management;

- asigurarea că sistemul de management al calității obține rezultatele intenționate (vezi procedura de sistem PS-09-01);
- angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management;
- promovarea îmbunătățirii continue,
- susținerea altor roluri de management relevante.

5.1.2. Orientarea către client

Așteptările și cerințele clienților sunt clarificate cu ocazia înțelegerilor între părți, încheierii contractelor și sunt transpuse în cerințe și documentate într-o formă care asigură îndeplinirea întocmai ale acestora în domeniile implicate.

Îndeplinirea întocmai a cerințelor clienților și a legislației aferente sunt asigurate în scopul creșterii satisfacției clientului și sunt analizate într-un mod reglementat, cu ocazia controalelor efectuate pe parcursul proceselor și cele finale, iar rezultatele sunt acceptate numai în cazul în care aceste cerințe sunt îndeplinite în întregime.

5.2. Politică

Managementul de la cel mai înalt nivel prin stabilirea, implementarea și menținerea Politicii referitoare la calitate prevede că:

- este adecvată scopului și contextului organizației și care susține direcția sa strategică;
- asigură un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate;
- include un angajament pentru satisfacerea cerințelor aplicabile;
- include un angajament pentru îndeplinirea obligațiilor sale de conformare,
- include un angajament pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității.

Politica referitoare la calitate este:

- disponibilă și menținută ca informație documentată;
- este comunicată, înțeleasă și aplicată în cadrul organizației;
- este disponibilă părților interesate relevante, după caz.

5.3. Roluri organizaționale, responsabilități și autorități

Managementul de la cel mai înalt nivel asigură că responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt atribuite, comunicate și înțelese în cadrul organizației prin procedura de sistem Resurse Umane, cod: PS-07-02.

Managementul de la cel mai înalt nivel a desemnat responsabilități și autorități pentru:

- g) sunt măsurabile;
- h) iau în considerare cerințe aplicabile;
- i) sunt relevante pentru conformitatea produselor/serviciilor pentru creșterea satisfacției clientului;
- j) sunt monitorizate permanent;
- k) sunt comunicate angajaților, și
- l) sunt actualizate, după caz.

La formularea obiectivelor specifice pot fi luate în considerare, după cum este aplicabil, următoarele informații:

- obiective generale și strategia de dezvoltare a firmei;
- nivelul de realizare a obiectivelor în perioada anterioară;
- cerințe referitoare la proces / serviciu;
- cerințe legale și de reglementare aplicabile serviciului oferit clienților.

Stadiul îndeplinirii acestor obiective este analizat cu ocazia analizei efectuată de management.

Obiectivele calității sunt documentate în urma analizei efectuate de management prin procedura de sistem cod: PS-09-03.

În Planificarea obiectivelor organizația stabilește:

- a) ce se va face;
- b) ce resurse vor fi necesare;
- c) cine va fi responsabil;
- d) când se va finaliza;
- e) cum se vor evalua rezultatele.

Când se planifică obiectivele Managementul de top determină ce trebuie făcut, alocă resurse, numește responsabilii, stabilește termene și indicatori de performanță.

Organizația menține informații documentate referitoare la Obiectivele calității.

6.3. Planificarea schimbărilor

Atunci când organizația determină necesitatea de schimbare a sistemului de management, schimbările se efectuează în mod planificat.

Organizația ia în considerare:

- scopul schimbărilor și consecințele potențiale ale acestora;
- integritatea sistemului de management;
- disponibilitatea resurselor;
- alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților.

Deciziile privind schimbările sistemului de management al calității se iau cu ocazia sedințelor periodice sau la analiza managementului (vezi capitolul 9.3).

6.5 Planificarea monitorizarea de mediu

Organizația a determinat prin procedura de sistem PS-06-04 cu privire la monitorizarea mediului și situații de urgență.

diferență dintre aceste stadii, duce în mod implicit la acțiuni de completare a competenței ocupanților posturilor prin instruire sau alte măsuri pentru a satisface aceste nevoi de instruire.

Managementul organizației a determinat și a pus la dispoziție persoanele necesare pentru implementarea eficientă a sistemului propriu de management și pentru operarea și controlul proceselor sale (*a se vedea procedura de sistem PS-07-02*).

7.1.3. Infrastructură

Managementul organizației a determinat, a pus la dispoziție și menține infrastructura necesară pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor.

Infrastructura din organizație include:

- clădiri și utilități asociate;
- echipamente/utilaje, inclusiv hardware și software;
- resurse;
- tehnologie informațională și de comunicații.

7.1.4. Mediu pentru operarea proceselor

Managementul organizației a determinat, a pus la dispoziție și menține mediul necesar pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor, cum ar fi.

- nediscriminare,
- atmosferă calmă, fără confruntări;
- reducerea stresului,
- prevenirea epuizării,
- temperatură, căldură, umiditate, iluminare, aerisire, igienă, zgomot – adecvate activităților prestate.

7.1.5. Resurse de monitorizare și măsurare

Managementul organizației a determinat și a pus la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura rezultate valide și de încredere atunci când, pentru a verifica conformitatea produselor cu cerințele, este folosită monitorizarea sau măsurarea.

Organizația se asigură că resursele puse la dispoziție sunt:

- adecvate pentru tipul specific de activități de monitorizare și măsurare care se efectuează;
- menținute pentru a se asigura continua lor adecvare cu scopul urmărit.

Organizația a determinat metode de evaluare și înregistrare privind validitatea rezultatelor măsurărilor anterioare atunci când echipamentul este găsit neconform cu cerințele. Sunt întreprinse acțiuni adecvate asupra echipamentului și a serviciului afectat și se mențin înregistrări referitoare la rezultatele verificării.

- întreprinde acțiuni de dobândire a competenței necesare și evaluează eficacitatea acțiunilor întreprinse;

- păstrează informații documentate corespunzătoare, ca dovadă a competenței.

7.3. Conștientizare

Managementul organizației se asigură că persoanele care lucrează sub controlul organizației sunt conștientizate, prin instruirii și comunicări, referitor la:

- politica referitoare la calitate;
- obiectivele relevante referitoare la calitate;
- contribuția lor la eficacitatea sistemului de management, inclusiv beneficiile performanței îmbunătățite;
- implicațiile neconformării cu cerințele sistemului de management, inclusiv ale neîndeplinirii obligațiilor de mediu.

Acestă conștientizare organizația o asigură îndeosebi prin instruirea personalului (a se vedea proceduar de sistem PS-07-02).

7.4. Comunicare

Comunicarea internă și extern în detaliu este documentată în procedura de sistem PS-07-04

7.4.1. Comunicare internă

Modalitățile de comunicare internă stabilite de organizație sunt:

- ședințele operative, convocate cel puțin o dată pe săptămână de către Administrator, la care participă cel puțin, Serviciul Financiar – Economic, Resurse Umane, Secția Logistică și management intern.

- ședința periodică a managementului, convocată de Administrator, în care se verifică rezolvarea sarcinilor scadente, se analizează problemele curente și informațiile privind relațiile cu clienții, reclamațiile, sarcinile pe perioada următoare și repartizarea acestora, realizarea obiectivelor, precum și analiza și evaluarea auditurilor interne efectuate de la ultima ședință. Participă responsabilii de procese și, după caz, alte persoane convocate. Persoanele convocate mențin înregistrări privind deciziile luate, sarcinile, responsabilitățile și termenele stabilite.

Alte mijloace de comunicare internă:

- telefoane, afișări,
- acțiunile corective (vezi procedura de sistem PS-10-01),
- analiza efectuată de management (vezi procedura de sistem PS-09-03).

7.4.2. Comunicare externă

Ca modalități de comunicare externă, Administrator a decis:

- părțile interesate sunt informate privind funcționarea sistemului de management al calității și de Politica referitoare la calitate ale organizației,

sistemului de management sunt păstrate conform celor reglementate în prezentul capitol sau în capitolele aferente procedurilor de sistem.

8. OPERARE

8.1. Planificare și control operațional

Procesele sistemului de management al calității și interacțiunea acestora sunt prezentate în capitolul 4.4 și în Schema proceselor, prin elaborarea procedurii PS-08.01. Aceste procese sunt realizate în condiții reglementate, luând în considerare legislația în vigoare referitoare la activitățile organizației, precum și cerințele clienților. În acest sens:

- sunt definite obiectivele calității și cerințele pentru produs,
- procesele, metodele și resursele specifice necesare realizării produselor sunt stabilite astfel încât să asigure respectarea cerințelor specificate și a legislației în vigoare, respectiv satisfacerea cerințelor clienților,
- sunt stabilite și asigurate metodele și mijloacele de verificare, monitorizare și de control specifice, precum și criteriile de acceptare ale acestora,
- sunt menținute informații documentate necesare pentru a dovedi că procesele satisfac cerințele (vezi capitolul 7.5. al Manualului calității și capitolele 6 și 7 al procedurilor de sistem).

Identificarea și reglementarea proceselor s-a realizat prin elaborarea sistemului de management. În cazul în care este necesară modificarea proceselor sau reglementarea unor procese noi acestea sunt efectuate și implementate conform reglementărilor de mai sus și luând în considerare cerințele planificării.

8.2. Cerințe pentru serviciile ENELCONSTRUCT SRL

8.2.1. Comunicarea cu clientul

Cerințele privind comunicarea cu clienții sunt reglementate după cum urmează:

- furnizare de informații referitoare la servicii;
- tratarea cererilor de ofertă, a ofertelor și contractelor, inclusiv modificarea acestora;
- tratarea observațiilor, reclamațiilor, conform procedurii de sistem PS-10-02
- măsurarea gradului de satisfacție a clienților, conform procedurii de sistem PS-09-01.

8.2.2. Determinarea cerințelor pentru servicii

La primirea solicitărilor se determină cerințele specificate de client, respectiv la elaborarea ofertelor și contractelor se asigură ca cerințele referitoare la produs să fie definite și documentate (inclusiv cerințele nespecificate de client și cerințele legale și de reglementare sau orice alte cerințe suplimentare determinate de organizație).

Responsabilitățile legate de procesele referitoare la relația cu clientul sunt reglementate în

Prin Politica referitoare la calitate se referă la îmbunătățirea proceselor/serviciilor conform domeniului său de certificare, precum:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor. Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de construcții.

precum și pentru îmbunătățirea sistemului de management „ENELCONSTRUCT” S.R.L. își propune să atingă următoarele ținte:

- **Menținerea și creșterea satisfacției clientului**, acționând pentru satisfacerea cerințelor privind serviciile solicitate,
- **Menținerea și creșterea profitabilității economice** prin realizarea serviciilor de calitate în condiții de eficiență,
- **Prospectarea continuă a pieței, lărgirea portofoliului de clienți și fidelizarea relațiilor bilaterale,**
- **Conformarea cu legislația din domeniul calității**, precum și cu alte cerințe aplicabile activităților organizației,
- **Optimizarea proceselor** prin implementarea unui sistem de management al calității eficace și în continuă îmbunătățire,
- **Asigurarea** continua a accesului la instruire pentru angajați;
- **Asigurarea** condițiilor adecvate de munca pentru toți angajații;
- **Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității** prin adoptarea unor metode adecvate de conducere și control al acestuia.


Eu, Director general, declar că aceste ținte le vom realiza prin implementarea și menținerea unui sistem de management al calității în conformitate cu **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**, precum și îmbunătățirea continuă a acestuia.

Director Veaceslav SANDU

Aprobat director:

Veaceslav SANDU

ANALIZA PĂRȚILOR INTERESATE

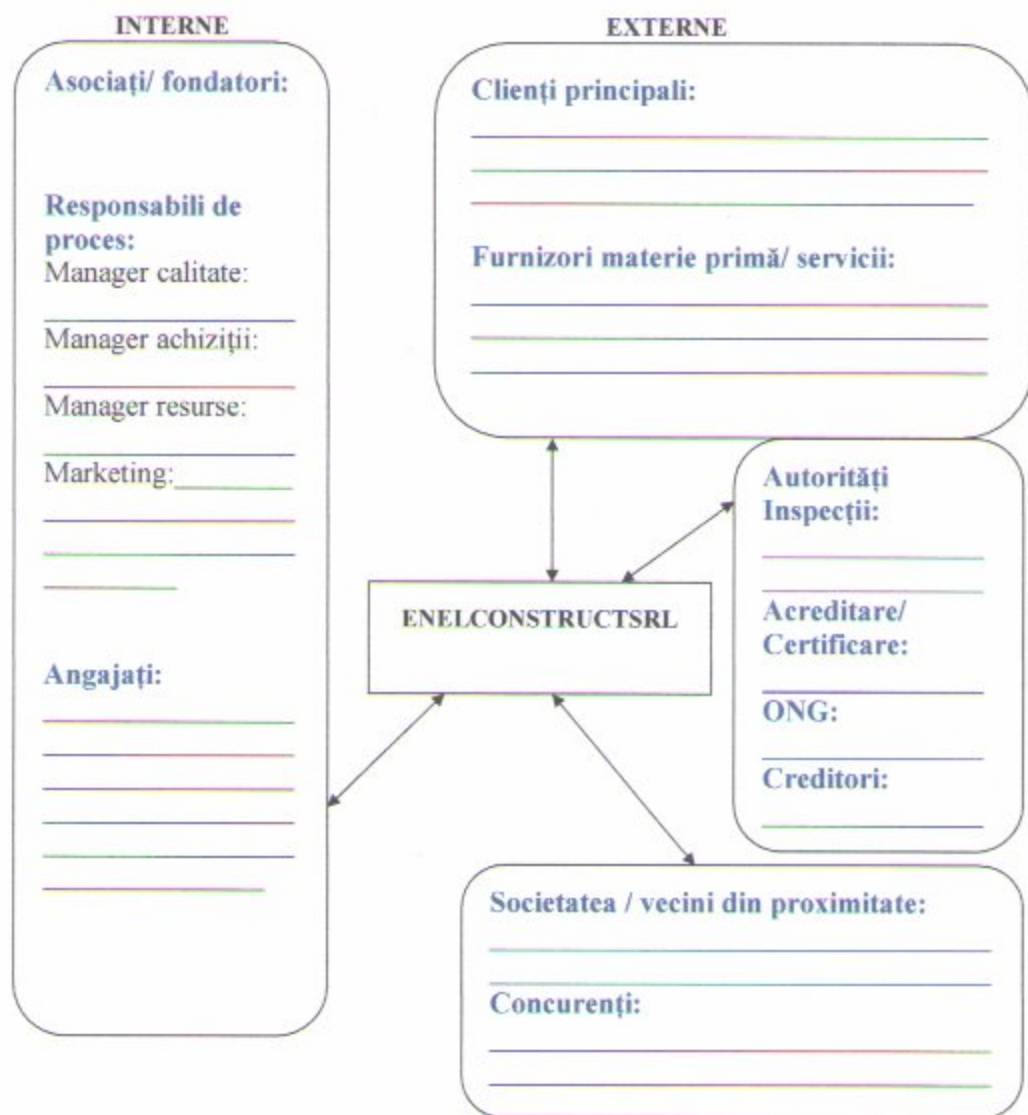

Responsabil SMI


Sandu Olga

Nume, prenume


Semnătură


data

Schema proceselor sistemului de management al calității

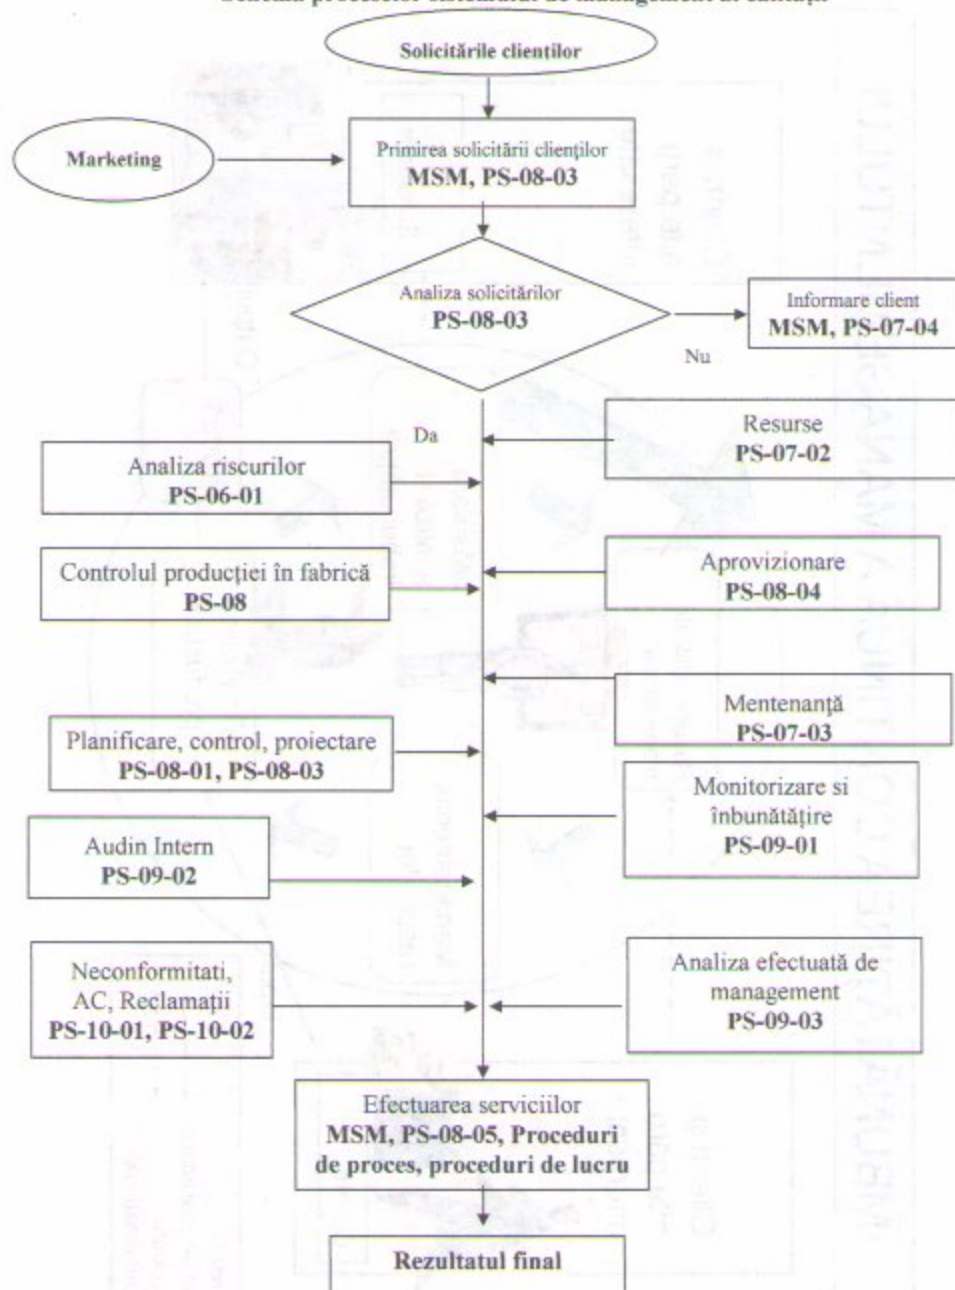

ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONTINUĂ A MANAGEMENTULUI

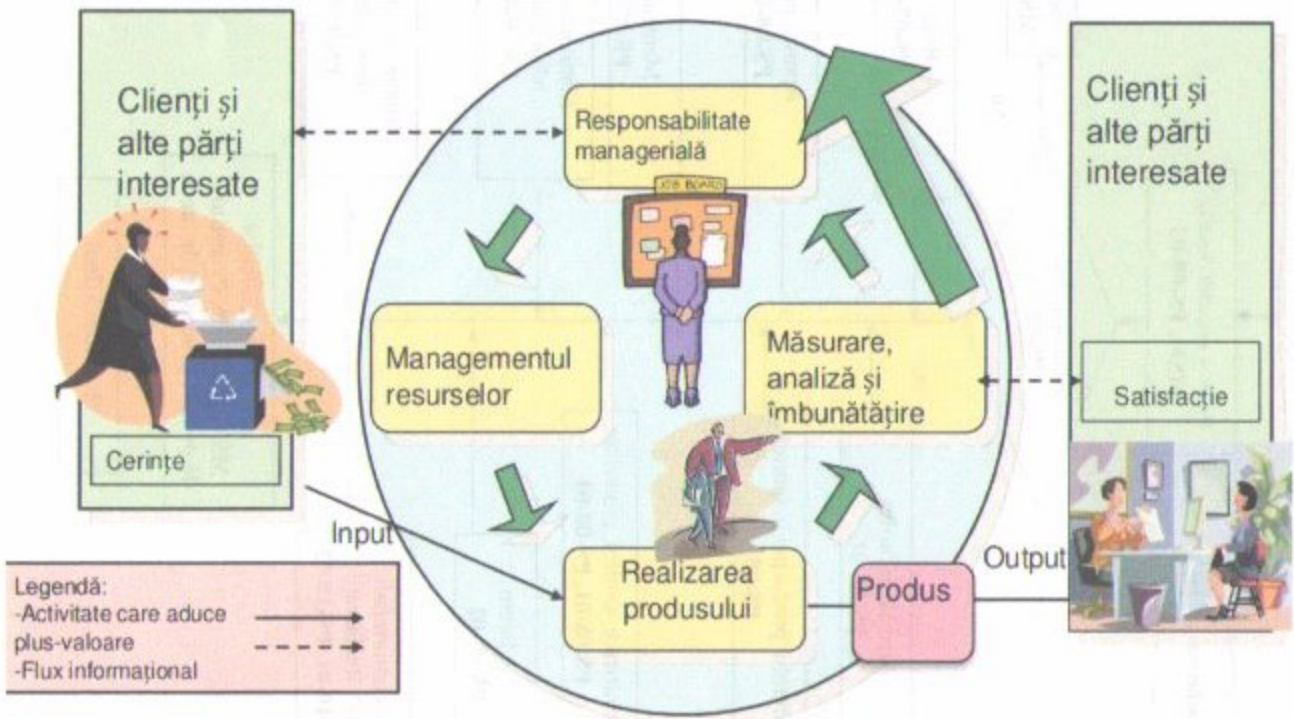

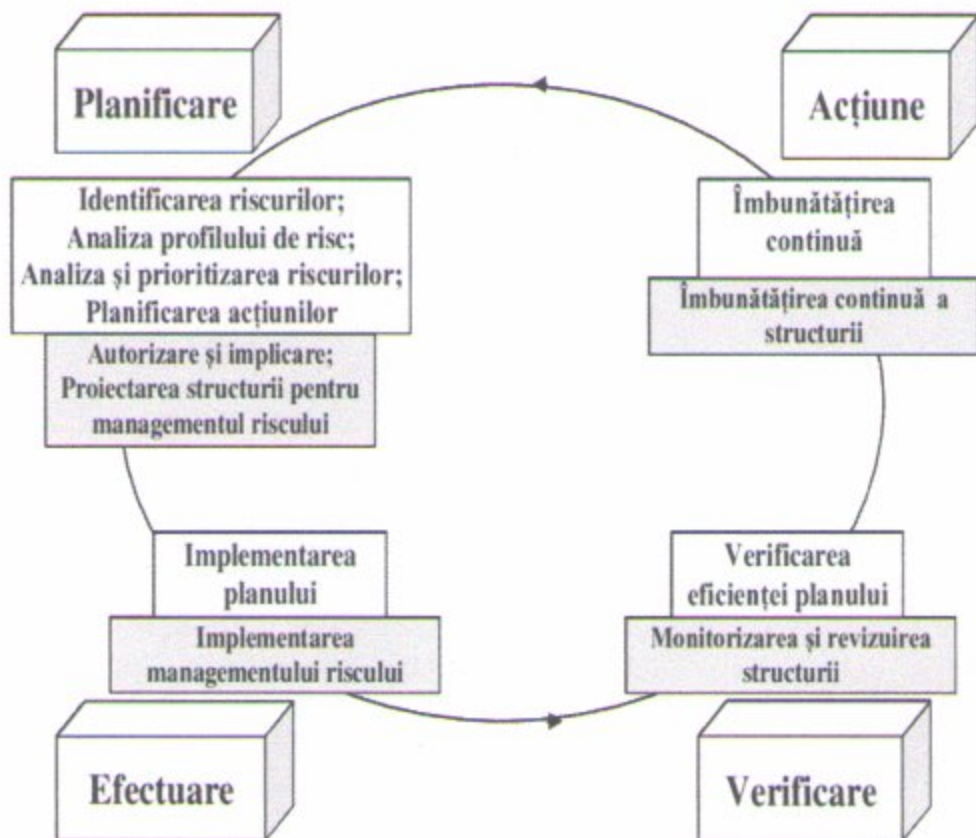

Responsabil Sistem de Management

Sandru Olga / July /
nume, prenume / semnătura / data

Aprobat director

Veaceslav SANDU / [Signature] / 20.01.2022
nume, prenume / semnătura / data



CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Se acordă doamnei

Olga SANDU

a cursului de instruire cu tematica

SPECIALIST SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE și

AUDITOR INTERN

(ISO 9001:2015, ISO 19011:2018)

Desfășurat în perioada 25-26 octombrie 2022,

Chișinău

Republica Moldova.

Trainer
Diana CARAMAN

Director Academiei/Trainer
Victoria PRISAC