

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Centrul național de transfuzie a sîngelui Bălți

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Jereghi Igor, reprezentanți ai ofertantului SRL „CONSTRUCTIV GRUP” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Lucrari de reparatii a acoperisului la cladirea CNTS din Bălți” pentru suma fără TVA de:

1 842 309,17 (un milion opt sute patruzeci și două mii, trei sute nouă lei, 17 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

368 461,83 (trei sute șasezeci și opt mii, patru sute șasezeci și unu lei, 83 bani),

Total valoare ofertei inclusiv TVA:

2 210 771,00 (două milioane două sute zece mii, șapte sute șaptezeci și unu lei, 00 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 50 (cincizeci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de 03.01.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază: nu depunem ofertă alternativă.


5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.11.2018, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L. „CONSTRUCTIV GRUP”.

OFERTANT

S.R.L. ” CONSTRUCTIV GRUP”



Lucrari de reparatii a acoperisului la cladirea CNTS din Balti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 210 771,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de desfacere, demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбестоцементного покрытия)	m2	1 268,00 0	27,66 27,36	35 072,88 34 692,48
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли)	m2	1 268,00	7,29 6,84	9 243,72 8 673,12
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы)	m3	40,200	92,72 92,72	3 727,34 3 727,34
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж деревянного короба вентшахты)	m3	2,990	92,72 92,72	277,23 277,23
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж столбиков)	m3	3,220	153,70 150,10	494,91 483,32
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2	134,500	11,41 10,26	1 534,64 1 379,97
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов покрытия чердака)	m3	204,800	43,06 38,76	8 818,69 7 938,05
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, отливов)	m	410,700	5,47 5,32	2 246,53 2 184,92
9	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Демонтаж труб отопления)	m	215,000	37,96 33,06	8 161,40 7 107,90

1	2	3	4	5	6	7
10	RpIA54C	Demontarea rezervoarelor de condens, pina la 1000 l (Демонтаж бака)	buc	1,000	185,38 151,62	185,38 151,62
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)	t	265,800	45,90 36,10	12 200,22 9 595,38
12	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручну)	t	265,800	20,90 20,90	5 555,22 5 555,22
13	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручну)	t	265,800	17,10 17,10	4 545,18 4 545,18
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	265,800	36,40 0,00	9 675,12 0,00

Total Capitolul 1. Lucrari de desfacere, demontare

101 738,47

		2. Capitolul 2. Finisarea exterioara				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,080	933,87 141,36	2 876,32 435,39
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Bc20/ M250) (Устройство ж/б пояса)	m3	23,460	1 272,71 146,30	29 857,66 3 432,20
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	220,600	92,53 45,60	20 411,01 10 059,36
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура AIII D= 12 mm)	kg	848,200	14,15 2,39	12 001,18 2 030,59
19	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A III d=12mm)	kg	357,040	14,65 2,85	5 229,92 1 017,56
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 150x10,50 x4)	kg	710,200	28,49 7,98	20 232,32 5 667,40
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (	kg	468,510	28,49 7,98	13 347,01 3 738,71

1	2	3	4	5	6	7
		Полоса 40x4,50x4,80x5)				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлические изделия - Анкер M12, Болт M12, Дюбель d=8)	kg	424,950	28,49 7,98	12 106,06 3 391,10
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен шахт, ж/б карниза, и откосов)	m2	512,000	66,11 45,60	33 848,32 23 347,20
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стесловолокна 5x5 мм уложенная в р-р)	m2	512,000	17,46 7,60	8 937,47 3 891,20
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпаклевание стен)	m2	512,000	51,15 24,32	26 188,29 12 451,84
26	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска)	m2	512,000	58,39 17,10	29 895,68 8 755,20

**Total Capitolul 2. Finisarea
exterioara**

214 931,37

		3. Capitolul 3. Acoperisul				
27	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime (Плиты п/жесткие м/ватные "ROCKWOOL". б=150 мм, 65кг/м3)	m2	1 041,00 0	198,91 6,46	207 060,11 6 724,86
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)	m2	1 041,00	17,99 9,50	18 730,71 9 889,50
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Строительные ноги, кобылки, маурлат)	m3	36,320	5 786,78 915,42	210 175,85 33 248,05
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешётка, V= 3.40 m3)	m2	1 135,00	35,28 11,21	40 042,80 12 723,35
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Карнизный щит, B= 7,08 м3)	m2	221,500	27,19 9,69	6 021,99 2 146,34
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита)	m3	48,600	183,47 32,30	8 916,64 1 569,78
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	1 574,20 0	17,99	28 324,58

1	2	3	4	5	6 *	7
		placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)			9,50	14 954,90
34	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство защитных фартуков кровли из оцинкованной стали)	m2	254,200	509,93 45,60	129 622,93 11 591,52
35	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., (Кровля из профилированного листа LK - 20)	m2	1 336,40 0	164,06 45,60	219 243,10 60 939,84
36	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK - 20)	m2	140,100	164,06 45,60	22 984,10 6 388,56
37	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Кровельный вентель)	buc	13,000	1 105,18 34,20	14 367,41 444,60
38	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 350 мм)	buc	8,000	1 105,18 34,20	8 841,48 273,60
39	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 500 мм)	buc	4,000	1 105,18 34,20	4 420,74 136,80
40		Труба гофра Д=110	m	26,000	81,20 0,00	2 111,20 0,00
41	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Конёк)	m	125,200	68,43 22,04	8 567,42 2 759,41
42	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu(Снегоупор0	m	186,000	68,43 22,04	12 727,94 4 099,44
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 150 мм)	m	199,200	141,69 11,40	28 223,85 2 270,88
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 120 мм)	m	243,600	141,79 13,30	34 540,04 3 239,88
Total Capitolul 3. Acoperisul						1 004 923,05
4. Capitolul 4. Слуховые окна						

1	2	3	4	5	6	7
45	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Слуховое окно 1300x900 - 4 шт)	m2	4,680	1 358,93 102,60	6 359,79 480,17
46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,680	58,11 38,00	271,95 177,84
47	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Слуховое окно - 2 шт)	m3	0,180	5 786,78 915,42	1 041,62 164,78
48	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	0,090	183,38 32,30	16,50 2,91
49	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа ЛК - 20)	m2	7,400	164,06 45,60	1 214,01 337,44
50	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Слуховое окно 600x800 - 2 шт)	m2	0,960	1 358,93 102,60	1 304,57 98,50

Total Capitolul 4.

10 208,46

Слуховые окна

		5. Capitolul 5. Вентшахты Вш1 - 22 шт. Вш2 - 2шт.				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 100x6,75x5,50x4)	kg	2 768,80	28,49 7,98	78 878,13 22 095,02
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса 50x 4)	kg	493,610	28,49 7,98	14 062,06 3 939,01
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойного распора Д10, L=100мм)	buc	288,000	6,70 5,70	1 929,60 1 641,60
54	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство оцинкованной стали)	m2	60,000	509,93 45,60	30 595,50 2 736,00
55	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Стены сэндвич б= 50 мм)	m2	225,800	520,13 68,40	117 444,23 15 444,72
56	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Покрывающая планка)	m	347,600	198,03 22,04	68 835,16 7 661,10

1	2	3	4	5	6	7
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный 40x70 мм)	m	288,000	30,70 7,60	8 841,60 2 188,80
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	2,660	898,97 244,72	2 391,26 650,96

Total Capitolul 5.

Вентшахты Вш1 - 22 шт.

Вш2 - 2шт.

322 977,53

		6. Capitolul 6. Ограждение кровли ОГ - 1,2,3,4				
59	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AI d= 14,16 мм)	kg	1 293,00	12,30 1,03	15 905,19 1 326,62
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	1,293	898,97 244,72	1 162,37 316,42

Total Capitolul 6.

Ограждение кровли ОГ - 1,2,3,4

17 067,56

Cheltuieli direct	lei	1 671 846,17
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %	109 227,99
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	24 934,24
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	18 060,08
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	18 240,68
TVA	20,00 %	368 461,83
Total	lei	2 210 771,00

Total deviz:

2 210 771,00


Intocmit

Verificat

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatii a
acoperisului la cladirea CNTS
din Balti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 210 771,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,322	38,00	126,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	647,936	38,00	24 621,56
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	327,680	38,00	12 451,84
4.	7123010010200	Betonist	h-om	80,937	38,00	3 075,61
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	110,796	38,00	4 210,24
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	439,164	38,00	16 688,23
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	382,959	38,00	14 552,44
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	791,320	38,00	30 070,16
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	743,210	38,00	28 241,98
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	191,040	38,00	7 259,52
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	235,080	38,00	8 933,04
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	234,353	38,00	8 905,43
13.	7212030022700	Sudor	h-om	48,661	38,00	1 849,11
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 521,097	38,00	95 801,69
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	298,490	38,00	11 342,62
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	924,553	38,00	35 133,03
17.	7422010060100	Timplar	h-om	434,166	38,00	16 498,32
18.	8281030221000	Lacatus	h-om	2,500	38,00	95,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	265,800	38,00	10 100,40
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 547,961	38,00	58 822,52
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,086	38,00	6 767,27
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,327	38,00	1 646,42
Total manopera						397 192,67


Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	72,991	10,00	729,91
2.	1212121212121	apa	m3	11,199	15,00	167,98
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,772	600,00	1 663,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,288	220,00	2 703,36
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,115	220,00	1 565,32
6.	155566	Труба гофра D= 110 мм	m	26,390	80,00	2 111,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,884	5,00	169,42
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,166	3 100,00	25 313,36
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,218	3 100,00	3 776,42
10.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,797	3 100,00	2 471,94



11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	30,295	3 100,00	93 914,50
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,221	3 100,00	683,86
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,190	3 100,00	6 789,00
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	5,840	3 100,00	18 104,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3 100,00	4,65
16.	2010237318750	Distantieri	buc	354,431	0,10	35,44
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	28,678	240,00	6 882,72
18.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	5,640	1 200,00	6 768,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	82,773	18,00	1 489,91
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,200	16,30	3,26
21.	2320166200676	White spirit	kg	7,708	18,50	142,60
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	48,690	16,30	793,65
23.	2320187315789	Decofrol	kg	26,472	12,00	317,66
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,500	8,50	182,75
25.	2412137331123	Oxid de fier rosu cal1	kg	21,345	12,00	256,14
26.	2413217300010	Cleme	buc	124,236	15,00	1 863,54
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	58,050	15,00	870,75
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	71,540	20,00	1 430,80
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,833	60,00	1 850,00
30.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	327,680	60,00	19 660,80
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,584	60,00	35,06
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,842	60,00	50,54
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	326,223	14,00	4 567,12
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,562	16,00	8,99
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,417	35,00	539,58
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,796	16,00	12,73
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	233,714	2,00	467,43
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,174	16,00	34,79
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,562	16,00	8,99
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	76,800	18,00	1 382,40
41.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2,625	15,00	39,38
42.	2521302602901 m	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat "ROCKWOOL" gr.=150 mm. 65 kg/m3	m2	1 082,640	185,00	200 288,40
43.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	367,500	0,80	294,00
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	563,200	6,50	3 660,80
45.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,216	850,00	183,26
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,240	3,50	32,34
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 044,800	1,55	6 269,44
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	307,200	4,50	1 382,40
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,600	1,60	40,96
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 655,680	1,60	5 849,09
51.	2663102100000	Beton	m3	24,407	1 000,00	24 407,20
52.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,308	680,00	209,44
53.	2665122700755y	Cupolete din PAS sau PMN Канализационный вентель H = 500 мм	buc	4,200	1 000,00	4 200,00
54.	2665122700755 ф	Cupolete din PAS sau PMN (Кровельный вентель)	buc	13,650	1 000,00	13 650,00
55.	2665122700755ь	Cupolete din PAS sau PMN (Канализационный вентель H= 350 мм)	buc	8,400	1 000,00	8 400,00
56.	2666122800555	Element de inchidere	buc	41,035	29,00	1 190,02
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	258,340	5,00	1 291,70
58.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	123,370	11,00	1 357,07
59.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 864,640	6,00	11 187,84
60.	2682132600465n	Folie suplimentara polimerica	m2	1 233,064	6,00	7 398,39

[Signature]



61.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,117	11,00	45,29
62.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,215	80,00	257,18
63.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 791,809	78,00	139 761,12
64.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	779,048	30,00	23 371,42
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=120 mm	m	260,896	50,00	13 044,78
66.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150 mm	m	215,435	50,00	10 771,74
67.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	159,870	11,00	1 758,57
68.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 194,730	11,00	24 142,03
69.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	365,966	11,00	4 025,63
70.	2732103646150B	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate стeны сэнгвич б= 50 мм	m2	237,090	380,00	90 094,20
71.	2732103646300	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan	m2	379,396	380,00	144 170,67
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	48,661	15,00	729,91
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,030	15,00	165,45
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,052	15,00	180,79
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 603,660	20,00	32 073,20
76.	2775276309886b	Confectii metalice inglobate in beton (Уголок 100x6,75x5,5x4)	kg	2 768,800	20,00	55 376,00
77.	2775276309886b	Confectii metalice inglobate in beton (Полоса 50x4)	kg	493,610	20,00	9 872,20
78.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	237,090	50,00	11 854,50
79.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,645	20,00	132,90
80.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	332,640	20,00	6 652,80
81.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 387,000	35,00	48 545,00
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	148,763	16,00	2 380,21
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,330	39,00	948,89
84.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	66,180	0,80	52,94
85.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	62,118	34,00	2 112,01
86.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	10 759,665	0,50	5 379,83
87.	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	367,500	0,50	183,75
88.	2874115837745	Suruburi	buc	2 051,760	0,60	1 231,06
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	66,180	0,30	19,85
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,103	1,00	1,10
91.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 790,475	1,00	7 790,48
92.	2874136313300	Diblu din metal	buc	288,000	1,00	288,00
93.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	262,800	15,00	3 942,00
94.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	82,636	70,00	5 784,49
95.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	41,035	34,00	1 395,20
96.	2875274000502	Cot burlan	buc	124,236	34,00	4 224,02
97.	2875274000503	Cot de capat	buc	62,118	64,00	3 975,55
98.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	62,118	27,00	1 677,19
99.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	41,035	69,00	2 831,43
100.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	287,246	24,50	7 037,54
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,618	20,00	132,36
102.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	32 323,872	0,10	3 232,39
103.	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm (Снегоупор)	buc	1 702,512	40,00	68 100,48
104.	2875276312396H	Coama presata din tabla 395x105x95 mm (Конёк)	buc	135,216	40,00	5 408,64
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	38,929	1,65	64,23
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,480	20,00	329,60
107.	4100126202818	Apa	m3	0,386	20,00	7,73
Total materiale de constructii						1 246 711,85

Handwritten signature



Utilaje de construcții:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,243	300,00	73,02
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,475	300,00	1 642,50
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	161,280	25,00	4 032,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,474	15,00	772,10
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,935	15,00	509,02
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	57,344	15,00	860,16
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,398	300,00	719,52
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	121,220	15,00	1 818,29
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	158,720	20,00	3 174,40
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,921	20,00	58,43
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,076	15,00	211,14
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,454	25,00	786,35
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	16,060	20,00	321,20
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,277	300,00	3 083,10
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,584	300,00	175,29
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	48,376	200,00	9 675,12
Total utilaje de construcții						27 941,65

Total:

Cheltuieli direct	lei	1 671 846,17
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %	109 227,99
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	24 934,24
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	18 060,08
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	18 240,68
TVA	20,00 %	368 461,83
Total, inclusiv TVA	lei	2 210 771,00

Total deviz:**2 210 771,00**

Intocmit




SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect

CNTS Balti
Lucrari de reparatii a acoperisului la cladirea CNTS
din Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №


(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de desfacere, demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбестоцементного покрытия)	m2			27,66 27,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	38,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	38,00	13,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли)	m2			7,29 6,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	38,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	38,00	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы)	m3			92,72 92,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	38,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	38,00	16,72
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж деревянного короба вентшахты)	m3			92,72 92,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	38,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	38,00	16,72
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж столбиков)	m3			153,70 150,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	38,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	38,00	133,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2			11,41 10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

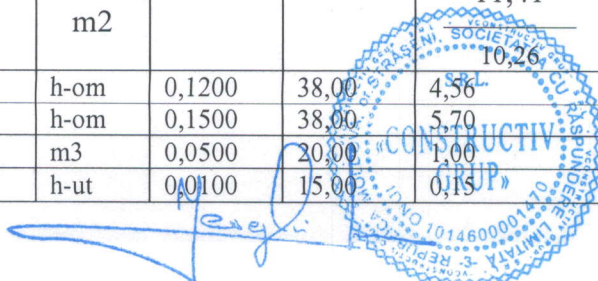

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов покрытия чердака)	m3			43,06 38,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	38,00	38,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, отливов)	m			5,47 5,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	38,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Демонтаж труб отопления)	m			37,96 33,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	38,00	33,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	15,00	4,05
10	RpIA54C	Demontarea rezervoarelor de condens, pina la 1000 l (Демонтаж бака)	buc			185,38 151,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9900	38,00	151,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	16,30	3,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)	t			45,90 36,10
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2800	38,00	10,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	38,00	25,46
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 100,00	9,30
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	20,00	0,50
12	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			20,90 20,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	38,00	20,90
13	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			17,10 17,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,00	17,10
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			36,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	200,00	36,40
		2. Capitolul 2. Finisarea exterioara				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			933,87 141,36
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	38,00	23,94
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	600,00	540,00


1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	680,00	68,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Bc20/ M250) (Устройство ж/б пояса)	m3			1 272,71 146,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	38,00	131,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			92,53 45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,00	38,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	240,00	31,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура АIII D=12 mm)	kg			14,15 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	38,00	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	38,00	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
19	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А III d=12mm)	kg			14,65 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	38,00	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	38,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,35
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 150x10,50 x4)	kg			28,49



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса 40x4,50x4,80x5)	kg			28,49 7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлические изделия - Анкер M12, Болт M12, Дюбель d=8)	kg			28,49 7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен шахт, ж/б карниза, и откосов)	m2			66,11 45,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,55	12,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стесловолока 5x5 мм уложенная в р-р)	m2			17,46 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпаклевание стен)	m2			51,15 24,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
26	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска)	m2			58,39 17,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	38,00	17,10
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	60,00	38,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		3. Capitolul 3. Acoperisul				
27	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime (Плиты п/жесткие м/ватные "ROCKWOOL". б=150 мм, 65кг/м3)	m2			198,91 6,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	38,00	6,46
	2521302602901 m	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat "ROCKWOOL" gr.=150 mm. 65 kg/m3	m2	1,0400	185,00	192,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)	m2			17,99 9,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2682132600465 n	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Строительные ноги, кобылки, маурлат)	m3			5 786,78 915,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,58
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 100,00	496,00
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,00	37,18
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0	m2			35,28 11,21

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se iau dupa proiect. (Обрешётка , V= 3.40 m3				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	38,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,00	2,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	3 100,00	21,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Карнизный щит, B= 7,08 m3)	m2			27,19
						9,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	38,00	0,57
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2400	38,00	9,12
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 100,00	17,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	16,00	0,45
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита)	m3			183,47
						32,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	38,00	32,30
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,72
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,30	16,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)	m2			17,99
						9,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство защитных фартуков кровли из оцинкованной стали)	m2			509,93
						45,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	38,00	36,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2732103646300	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan	m2	1,1500	380,00	458,85
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,50	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
35	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., (Кровля из профилированного листа LK - 20)	m2			164,06
						45,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	78,00	94,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,5000	30,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	2,00	0,32



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
36	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK - 20)	m2			164,06 45,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	78,00	94,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,5000	30,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	2,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
37	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Кровельный вентель)	buc			1 105,18 34,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	38,00	26,60
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2665122700755 ф	Cupolete din PAS sau PMN (Кровельный вентель)	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	0,80	11,76
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	15,00	1,57
	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	14,0000	0,50	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
38	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 350 мм)	buc			1 105,18 34,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	38,00	26,60
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2665122700755 ь	Cupolete din PAS sau PMN (Канализационный вентель H= 350 мм)	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	0,80	11,76
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	15,00	1,57
	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	14,0000	0,50	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
39	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 500 мм)	buc			1 105,18 34,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	38,00	26,60
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2665122700755 у	Cupolete din PAS sau PMN Канализационный вентель H = 500 мм	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	0,80	11,76
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	15,00	1,57
	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	14,0000	0,50	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
40		Труба гофра Д=110	m			81,20 0,00
	155566	Труба гофра Д= 110 мм	m	1,0150	80,00	81,20
41	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Конёк)	m			68,43 22,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	38,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60



1	2	3	4	5	6	7
	2875276312396 и	Coama presata din tabla 395x105x95 mm (Конёк)	buc	1,0000	40,00	43,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,38
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,0300	12,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
42	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu(Снегоупор0	m			68,43 22,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	38,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm (Снегоупор)	buc	1,0000	40,00	43,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,38
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,0300	12,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 150 мм)	m			141,69 11,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150 mm	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,50	35,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	29,00	5,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	70,00	7,21
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,00	14,21
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	34,00	7,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 120 мм)	m			141,79 13,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	38,00	13,30
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=120 mm	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	34,00	17,34
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,00	6,88
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	34,00	8,67
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	64,00	16,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	70,00	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Capitolul 4. Слуховые окна				
45	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Слуховое окно 1300x900 - 4 шт)	m2			1 358,93 102,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	38,00	47,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	38,00	43,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	11,00	8,03
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	80,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			58,11 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,00	10,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	16,00	2,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
47	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Слуховое окно - 2 шт)	m3			5 786,78
						915,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,58
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 100,00	496,00
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,00	37,18
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
48	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			183,38
						32,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	38,00	32,30
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,73
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,30	16,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,33
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,67
49	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа ЛК - 20)	m2			164,06
						45,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	78,00	94,19
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,5000	30,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	2,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
50	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 358,93
						102,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Слуховое окно 600x800 - 2 шт)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	38,00	47,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	38,00	43,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	11,00	8,03
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	80,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		5. Capitolul 5. Вентшахты Вш1 - 22 шт. Вш2 - 2шт.				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 100x6,75x5,50x4)	kg			28,49 7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886 b	Confectii metalice inglobate in beton (Уголок 100x6,75x5,5x4)	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса 50x4)	kg			28,49 7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886 ь	Confectii metalice inglobate in beton (Полоса 50x4)	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойного распора Д10, L=100мм)	buc			6,70 5,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	38,00	5,70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
54	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство оцинкованной стали)	m2			509,93 45,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	38,00	36,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2732103646300	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan	m2	1,1500	380,00	458,85
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,50	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
55	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Стены сэндвич б= 50 мм)	m2			520,13 68,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	38,00	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2732103646150 в	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate стены сэнгвич б= 50 мм	m2	1,0500	380,00	399,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22



1	2	3	4	5	6	7
56	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Покрывающая планка)	m			198,03 22,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	38,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm (Черепица)	buc	4,0000	40,00	172,80
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,38
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,0300	12,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный 40x70 мм)	m			30,70 7,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	38,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	20,00	23,10
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			898,97 244,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,50	36,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		6. Capitolul 6. Ограждение кровли ОГ - 1,2,3,4				
59	CC02B2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AI d= 14,16 мм)	kg			12,30 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	38,00	1,03
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			898,97 244,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,50	36,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

