

**Lucrari de schimbare a
timplariei la Sediul CSJ din str.
Petru Rares 18**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 448 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	159,20	24,22 24,22	3 855,14 3 855,14
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - FERESTRE PVC 7S ALB INTERIOR/EXTERIOR STEJAR INTUNECAT	m2	159,20	1 487,79 32,29	236 856,64 5 140,39
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=400 mm	m	74,00	111,54 5,19	8 253,92 384,02
4	CK26A	Glafuri stejar intunecat montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi B=150 mm	m	72,00	152,92 20,76	11 010,17 1 494,55
5	CK32A Apl	Plasa de tintari pentru ferestre culoare stejar intunecat	m2	36,00	220,72 23,64	7 945,86 851,06
Total Timplarie						267 921,73
Incluziv salariu						11 725,16
		2. Finisarea glafurilor interioare si exterioare				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,35	20,34 6,92	657,84 223,72

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	323,50	31,39 28,83	10 154,76 9 326,50
8	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	113,23	165,90 121,37	18 784,33 13 743,26
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,23	4,63 1,73	524,32 196,04
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,23	50,86 31,71	5 758,63 3 591,06


Total Finisarea glafurilor interioare si exterioare					35 879,88	
Incluziv salariu					27 080,58	

Cheltuieli directe	lei	303 801,61
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	9 313,38
Transportarea materialelor	5,00 %	13 225,34
Total	100,00 +	326 340,33
Cheltuieli de regie	10,00 %	32 634,03
Total	100,00 +	358 974,36
Beneficiu de deviz	4,00 %	14 358,97
Total	100,00 +	373 333,33
TVA	20,00 %	74 666,67

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**448 000,00
38 805,74**

Intocmit

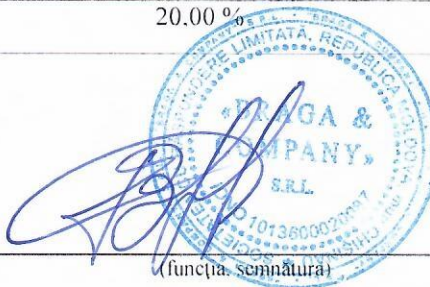

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()