

**Lucrari de reparatie capitala,
etajul 3, in incinta CMF-5 din
str. I. L. Caragiuale 1, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 407 511 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,200	144,42 144,00	173,3 172,8
2	DC04B aplicativ	Taierea cu masina cu discuri diamantate a placilor din ipsos sau zidarie din caramida	m	16,000	18,01 10,88	288,2 174,0
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	150,000	12,69 12,00	1 903,0 1 799,5
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 860,000	10,17 10,12	18 920,5 18 827,5
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,000	60,06 59,98	14 894,6 14 876,0
6	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,900	299,47 136,80	5 660,0 2 585,5
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	39,000	148,34 73,71	5 785,4 2 874,5
8	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime:	100m2	0,140	17 039,29 3 630,00	2 385,5 508,2

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m				
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80 d 135kg/m3 (N cornier 0.5)	m2	36,000	280,52 86,60	10 098,7 3 117,7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	1 940,000	4,77 1,12	9 262,9 2 181,9
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	424,250	59,62 44,99	25 295,8 19 086,2
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 790,000	56,37 45,74	100 896,6 81 870,7
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 790,000	14,89 7,50	26 649,5 13 421,4
14	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la muchii	m	895,000	13,79 9,75	12 337,9 8 723,9
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 887,050	24,32 20,62	45 890,5 38 910,0
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 887,050	15,30 11,25	28 865,5 21 223,7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 594,200	2,66 1,12	4 240,1 1 793,0
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 594,200	30,13 20,62	48 038,8 32 871,6




1	2	3	4	5	6	7
19	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	292,850	53,81 33,74	15 758,1 9 881,1
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	365,000	214,18 91,85	78 174,0 33 525,4
21	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	235,000	9,64 3,37	2 266,3 792,9
22	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 640,000	3,75 3,75	6 148,4 6 148,4
23	RpEJ09D k sal 0.5	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 640,000	8,27 5,62	13 560,3 9 222,5
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	135,000	12,11 4,50	1 634,4 607,3
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	55,000	78,16 18,75	4 298,6 1 031,0
26	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	68,000	41,52 21,74	2 823,6 1 478,6
		<i>Total</i>	lei			486 250,5
		Total Pereti Inclusiv salariu				486 250,5 327 705,3
		1.2. Tavan				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	406,000	10,17 10,12	4 130,0 4 109,7
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	76,000	129,10	9 811,9



1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			82,55	6 273,7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	474,000	2,66 1,12	1 260,7 533,1
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	406,000	68,01 57,36	27 610,5 23 288,0
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	406,000	14,89 7,50	6 044,5 3 044,2
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	482,000	24,32 20,62	11 721,6 9 938,6
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	482,000	15,30 11,25	7 373,0 5 421,1
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (baghet polisterol tip j 50)	m	530,000	26,28 19,49	13 931,0 10 332,2
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton	m2	482,000	2,66 1,12	1 282,0 542,1
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	366,500	30,05 20,62	11 014,6 7 557,0
37	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	115,500	53,81 33,74	6 215,0 3 897,1
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr 10 cm calitatea superioara	m2	472,000	172,19 82,48	81 275,1 38 929,6
		<i>Total</i>	lei			181 669,9



1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				181 669,9 113 866,4
		1.3. Glafuri				
39	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,000	78,99 59,98	1 737,8 1 319,6
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	53,900	65,24 37,15	3 516,2 2 002,5
41	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	266,000	21,73 18,75	5 781,5 4 986,2
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	110,000	117,50 68,79	12 925,0 7 567,4
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,900	14,89 7,50	802,4 404,1
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,900	24,32 20,62	3 985,7 3 379,5
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,900	15,30 11,25	2 507,1 1 843,4
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,900	2,66 1,12	510,4 215,8
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	191,900	30,05 20,62	5 767,3 3 956,9




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 533,4
		Total Glafuri Inclusiv salariu				37 533,4 25 675,4
		1.4. Pardoseli				
48	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	120,000	57,41 57,36	6 889,2 6 883,2
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	535,900	18,15 17,25	9 725,7 9 241,8
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	29,49 29,24	737,3 731,1
51	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,000	57,16 31,49	4 687,1 2 582,3
52	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	478,900	152,60 17,55	73 081,3 8 402,4
53	CG56B1 k 2	Corectia la norma CG56B: se scade la 2mm grosime:	m2	-478,900	14,05 0,86	-6 727,3 -413,0
54	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex clasa 33	m2	462,500	206,16 50,61	95 350,7 23 407,8
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (calitate superioara)	m2	99,500	260,98 108,72	25 967,2 10 817,7
56	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,400	224,60 58,11	3 683,5 953,0
57	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	178,000	31,63 15,00	5 630,9 2 669,3
58	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din	m2	220,000	65,01 56,23	14 303,1 12 371,7

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
59	CK26B	Profil din aluminiu trecere covor PVC- teracota	m	16,000	39,06 14,99	625,0 239,9
		<i>Total</i>	lei			233 953,7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				233 953,7 77 887,2
		1.5. Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	242,800	15,75 15,75	3 823,1 3 823,1
61	RpCI42A	Demontarea elementelor -, glafuri, sorturi, etc.	m	145,000	5,30 5,25	768,2 761,0
62	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil 5 camere)	m2	123,500	1 135,82 52,98	140 273,6 6 542,7
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	72,200	164,94 3,37	11 909,0 243,6
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	72,200	90,02 3,75	6 499,4 270,7
65	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la interior in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra cu ancandrament pe o parte: suprafata golului sub 3 m2	m2	119,300	1 488,27 60,09	177 550,2 7 169,1
66	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc+ cilindru+ mehanizm)	buc	79,000	350,23 93,73	27 667,8 7 404,3
67	CK35B	Opritor de usa din metacu cauciuc fixate in ziduri din beton	buc	35,000	46,00 7,50	1 609,9 262,4
68	CK26A	Montarea baghetelor din PAL 18 mm protectie la pereti	m	195,000	50,08 13,50	9 766,1 2 631,8
		<i>Total</i>	lei			379 867,3
		Total Timplarie Inclusiv salariu				379 867,3 29 108,7
		1.6. Diverse				
69	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	65,000	113,60 113,60	7 383,7 7 383,7

1	2	3	4	5	6	7
70	TsH92B	Incarcarea in autodeseuri constructie	t	75,000	41,61 41,61	3 121,0 3 121,0
71	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	75,000	86,82 0,00	6 511,4 0,0
		<i>Total</i>	lei			17 016,1
		Total Diverse Inclusiv salariu				17 016,1 10 504,7
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
72	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	28,000	35,61 35,61	997,2 997,2
73	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	28,000	31,87 31,87	892,3 892,3
74	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	6,000	91,85 91,85	551,1 551,1
75	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	23,000	18,74 18,74	431,1 431,1
76	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	28,000	889,81 86,23	24 914,7 2 414,4
77	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	65,000	49,02 13,50	3 186,4 877,3
78	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	68,000	37,68 7,12	2 562,3 484,4
79	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata)	buc	28,000	437,98 74,98	12 263,4 2 099,4
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	75,000	56,75 28,12	4 256,3 2 108,8

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
81	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,000	25,72 11,25	1 157,6 506,1
82	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	58,000	15,17 9,75	880,1 565,3
83	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	65,000	14,55 12,37	945,6 804,2
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	75,000	6,00 6,00	449,9 449,9
85	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	8,100	1 764,69 15,00	14 294,0 121,5
86	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (doar manopera)	m2	75,000	42,85 38,24	3 213,7 2 868,0
87	RpIB03A	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda	buc	15,000	224,85 22,49	3 372,7 337,4
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	20,000	60,17 6,75	1 203,4 135,0
89	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	20,000	46,60 31,86	932,0 637,3
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	108,000	42,42 5,62	4 581,7 607,3



1	2	3	4	5	6	7
		luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2			5 548,57	776,8
100	33410013-9	Corp de iluminat 2x36 led IP 65	buc	6,000	146,90	881,4
					0,00	0,0
101	33410013-8	Corp de iluminat 1x36 bactericid	buc	8,000	222,50	1 780,0
					0,00	0,0
102	33410013-8	Corp de iluminat 4x20 led	buc	90,000	215,00	19 350,0
					0,00	0,0
103	33410013-6	Corp de iluminat "EXIT" led	buc	3,000	101,50	304,5
					0,00	0,0
104	334000128-03	Lampi luminiscente ЛБ-36Э LED	buc	12,000	43,00	516,0
					0,00	0,0
105	334000128-03	Lampi luminiscente ЛБ-36Э Bactericid	buc	8,000	162,20	1 297,6
					0,00	0,0
106	334000128-3	Lampi luminiscente ЛБ-18Э LED	buc	360,000	32,00	11 520,0
					0,00	0,0
107	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	1,350	3 457,04	4 667,0
					2 852,96	3 851,5
108	33609-135	Priza de fisa dubla instalatie deschisa PC620-3-ΦCp , IP54	buc	135,000	54,50	7 357,5
					0,00	0,0
109	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,420	3 413,10	1 433,5
					2 849,29	1 196,7
110	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	8,000	45,20	361,6
					0,00	0,0
111	3360009-137	Intrerupator cu 2clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ΦCP	buc	34,000	48,10	1 635,4
					0,00	0,0
112	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	450,000	27,26	12 266,5
					25,12	11 303,2
113	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,500	298,09	1 341,4
					210,31	946,4
114	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*1.5	m	1 960,000	18,92	37 090,3
					5,25	10 287,3
115	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*2.5	m	2 980,000	22,60	67 334,9
					5,25	15 640,8
116	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m	90,000	32,90	2 960,8

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica VVG ng 3*4			5,25	472,4
117	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*6	m	78,000	42,38	3 305,9
					5,25	409,4
118	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	21,000	177,00	3 717,0
					172,45	3 621,5
		<i>Total</i>	lei			196 123,9
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				196 123,9 59 449,7
		2.2. Lucrari tehnico sanitare				
119	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (numai montarea material existent)	buc	8,000	131,21	1 049,7
					131,21	1 049,7
		<i>Total</i>	lei			1 049,7
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				1 049,7 1 049,7
		2.3. Lucrari ventilare				
120	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	85,000	34,27	2 912,7
					33,74	2 868,0
121	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	35,000	332,09	11 623,1
					154,83	5 419,2
122	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	5,000	610,04	3 050,2
					607,34	3 036,7
123	03-01-070-01	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): 1 (material existent)	buc	5,000	1 740,78	8 703,9
					1 682,18	8 410,9
124	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de	m	65,000	13,04	847,7

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm			11,62	755,4
		<i>Total</i>	lei			27 137,6
		Total Lucrari ventilare Inklusiv salariu				27 137,6 20 490,2
		<i>Total</i>	lei			224 311,2
		<i>CASM</i>	22,5 %			18 222,7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,5 %			4 992,0
		<i>Total</i>				247 525,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			24 296,9
		<i>Total</i>				271 822,8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 154,7
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				279 977,5 80 989,6

		Total	lei	2 006 259
		TVA	20 %	401 252
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 407 511
				683 624

Intocmit


S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Buiucani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala,
etajul 3, in incinta CMF-5 din
str. I. L. Caraguiale 1, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 406 829 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	360,340	37,49	13 509,147
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 204,030	37,49	45 139,085
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 646,418	37,49	61 724,211
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 136,100	37,49	117 572,389
5.	7123010010200	Betonist	h-om	20,840	37,49	781,292
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,600	37,49	472,374
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	853,725	37,49	32 006,150
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	1 157,050	37,49	43 377,804
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	804,711	37,49	30 168,616
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	155,639	37,49	5 834,906
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,112	37,49	2 553,519
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	356,100	37,49	13 350,188
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,040	37,49	863,770
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	114,500	37,49	4 292,605
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	177,650	37,49	6 660,098
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	368,900	37,49	13 830,061
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	9,750	37,49	365,527
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 379,660	37,49	51 723,453
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 722,508	37,49	64 576,826
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,050	37,49	489,245
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 540,262	37,49	57 744,422
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	280,200	37,49	10 504,698
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 761,808	37,49	66 050,179
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,876	37,49	4 606,622
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	933,993	37,49	35 015,397
Total manopera						683 211

Materiale:


1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 550,00	0,000
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,025	12 000,00	300,000
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	1 600,00	3,200
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,005	85 000,00	425,000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,442	33,50	14,807
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,613	18,00	155,034
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,275	1,00	17,275




8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,275	3,00	51,825
9.	1019852	Vopsea	kg	0,170	28,00	4,760
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,392	3,50	60,872
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,707	180,00	307,260
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,209	180,00	2 377,620
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,342	180,00	781,560
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	61,661	18,00	1 109,898
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	130,088	10,00	1 300,880
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,300	10,00	43,000
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,006	32,60	97,996
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,014	2 950,00	41,300
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 411,400	0,01	104,114
20.	2019-2x36	Corp de iluminat 2x36 led IP 65	buc	6,000	146,90	881,400
21.	2019-2x36 B	Corp de iluminat 1x36 bactericid	buc	8,000	222,50	1 780,000
22.	2019-36	Lampi luminescente ЛБ-36Э LED	buc	12,000	43,00	516,000
23.	2019-36B	Lampi luminescente ЛБ-36Э Bactericid	buc	8,000	162,20	1 297,600
24.	2019-4x20 led	Corp de iluminat 4x20 led	buc	90,000	215,00	19 350,000
25.	2019-Aut10-25	Automat cu un pol 10-25 A	buc	144,000	19,00	2 736,000
26.	2019-Aut32-100A	Automat tripolar 32-100 A	buc	8,000	149,20	1 193,600
27.	2019-bec led	Lampi luminescente ЛБ-18Э LED	buc	360,000	32,00	11 520,000
28.	2019-Dulap	Dulap (pupitru) de comanda	buc	4,000	145,80	583,200
29.	2019-EXIT	Corp de iluminat "EXIT" led	buc	3,000	101,50	304,500
30.	2019-I1	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	8,000	45,20	361,600
31.	2019-I2	Intrerupator cu 2clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ΦCP	buc	34,000	48,10	1 635,400
32.	2019-P	Priza de fisa dubla instalatie deschisa PC620-3-ΦCp, IP54	buc	135,000	54,50	7 357,500
33.	2030112931108-5C	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) profil 5 camere	m2	123,500	1 050,00	129 675,000
34.	2030112931109-U inte	Usi din profil PVC la interior	m2	119,300	1 400,00	167 020,000
35.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	16,564	8,40	139,138
36.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 404,380	1,20	1 685,256
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	398,070	0,30	119,421
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,736	20,00	54,720
39.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,499	25,20	37,774
40.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,325	10,00	3,250
41.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,002	55,00	0,110
42.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,800	18,00	122,400
43.	2320116200573	Benzina auto	l	41,835	17,30	723,745
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,500	18,00	81,000
45.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,101	18,00	19,818
46.	2320166200729	Parchetin	l	23,869	25,10	599,112
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	1,060	15,30	16,218
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,354	30,00	10,620
49.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	42,199	95,00	4 008,905
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,885	9,40	938,919
51.	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonogrun	kg	291,000	23,50	6 838,500
52.	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	311,430	9,40	2 927,442
53.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	140,472	33,30	4 677,718
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,800	33,30	226,440

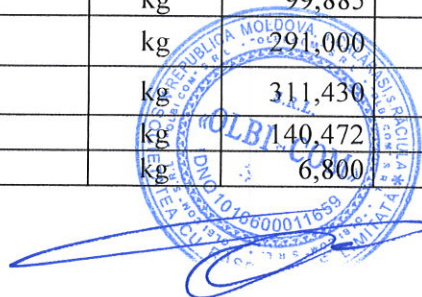

55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,370	28,00	10,360
56.	2430116103800-EL	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV colorata	kg	637,680	19,20	12 243,456
57.	2430116103800-EL-p	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	223,360	19,00	4 243,840
58.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,853	22,10	18,851
59.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,200	85,00	867,000
60.	24302261000001	Fuga	kg	150,300	10,40	1 563,120
61.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,400	26,00	88,400
62.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,178	26,00	30,628
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	66,607	23,50	1 565,265
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	16,170	23,50	379,995
65.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,203	26,00	421,278
66.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	28,585	33,50	957,598
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,690	10,50	196,245
68.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,180	45,30	144,054
69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,155	3,44	275,733
70.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	40,735	26,30	1 071,331
71.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,366	35,00	117,810
72.	2451427308669	Ceara parchet	kg	7,792	90,00	701,280
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,760	18,80	14,288
74.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,060	43,30	45,898
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	93,888	55,30	5 192,006
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	337,485	1,60	539,976
77.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 460,000	1,85	2 701,000
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	65,415	1,85	121,018
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	289,612	4,40	1 274,293
80.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	145,440	2,60	378,144
81.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	181,800	2,80	509,040
82.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,150	18,50	2,775
83.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	57,553	1,00	57,553
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	172,478	0,70	120,735
85.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	1,380	95,30	131,514
86.	2513307336204-Cupr	Teava din cupru cromata cu dn=1/2"	buc	56,000	35,50	1 988,000
87.	2513736621482	Banda izolanta	m	725,191	1,00	725,191
88.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	572,991	0,80	458,393
89.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	132,725	1,20	159,270
90.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	516,381	17,30	8 933,391
91.	2521106718391-B j50	Baghet polisterol tip j 50	m	556,500	5,00	2 782,500
92.	2521106718392-PAL 18	Baghete din PAL 18 mm protectie la pereti	m	198,900	35,00	6 961,500
93.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	72,200	160,30	11 573,660
94.	2521106718393-C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	235,000	5,00	1 175,000
95.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,568	13,75	117,810
96.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25mm	m	76,500	15,00	1 147,500
97.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	46,350	13,75	637,312
98.	2521302602900	Placi termoizolante	m ²	41,939	23,60	989,760
99.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m ²	19,564	32,00	626,048
	2523116716345-33	Covor PVC-clasa 33	m ²	492,909	110,30	54 367,863



100.						
101.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	20,000	12,50	250,000
102.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	216,000	10,20	2 203,200
103.	2523156719430-25	Cot din material plastic 25mm	buc	52,500	2,00	105,000
104.	2523156719450-25	Teu din material plastic 25mm	buc	33,750	2,30	77,625
105.	2523156719460-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	7,500	2,10	15,750
106.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe 25	buc	75,000	9,50	712,500
107.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	558,251	0,70	390,775
108.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	58,000	5,00	290,000
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 514,886	6,50	16 346,759
110.	2622102438000	Lavoar	buc	28,560	550,00	15 708,000
111.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	28,560	150,00	4 284,000
112.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,025	1,32	6,633
113.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	67,490	4,00	269,960
114.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 180,772	1,32	4 198,619
115.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	20,150	1,32	26,598
116.	2652102100713	Var pasta	m3	0,213	1 400,00	298,200
117.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 595,500	1,60	2 552,800
118.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89,550	1,90	170,145
119.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	13 276,832	4,30	57 090,378
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 017,374	1,40	4 224,324
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 679,440	1,40	21 951,216
122.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 248,745	8,20	10 239,709
123.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 672,009	3,50	9 352,031
124.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	769,692	1,40	1 077,569
125.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	102,485	135,30	13 866,220
126.	2661122803601-16-25	Tub flexibil 16-25	m	504,900	1,70	858,330
127.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1 021,600	0,50	510,800
128.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	238,655	21,95	5 238,477
	2662102701000-9	Placi ghips-carton 9.5	m2	80,199	19,90	1 595,960



129.						
130.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	12,740	125,00	1 592,500
131.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	402,975	1,85	745,504
132.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	383,250	105,30	40 356,225
133.	2670112204051	Placi din laminat	m2	17,392	145,30	2 527,058
134.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,326	35,40	436,340
135.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,056	1 200,00	67,200
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 280,475	2,50	3 201,187
137.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,304	25,50	7,752
138.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	9,750	32,20	313,950
139.	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm d-135kg/m3	m2	38,905	145,00	5 641,225
140.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	102,515	18,00	1 845,270
141.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	166,145	18,00	2 990,610
142.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,759	15,00	26,385
143.	2710602000080	Armatura A1	kg	1,820	12,00	21,840
144.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	18,180	5,50	99,990
145.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	51,258	13,00	666,354
146.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	223,482	4,20	938,625
147.	2710703520285	Profil de suport	m	542,712	6,00	3 256,272
148.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	28,280	12,50	353,500
149.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	69,020	28,20	1 946,364
150.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	495,600	84,20	41 729,520
151.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,060	120,00	127,200
152.	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	939,750	2,50	2 349,375
153.	2743123549026-T	Trecere din aluminiu	m	16,000	23,20	371,200
154.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	72,200	85,00	6 137,000
155.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	55,000	55,00	3 025,000
156.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2 563,900	10,60	27 177,340
157.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1 277,000	2,50	3 192,500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	42,525	23,20	986,580

