

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia

Autoritatea contractantă: Primăria s.Sagaidac

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
din “22” Ianuarie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Sagaidac**

R. MOLDOVA, r-nul Cimișlia, s.Sagaidac

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534 din

22 ian 2025,

(ziua/luna/anul)

, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **23 februarie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
din "22" Ianuarie 2025

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Sagaidac

R. MOLDOVA, r-nul Cimișlia, s.Sagaidac

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

6 028 248 lei

(șase milioane douăzeci și opt mii două sute patruzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

1 205 650 lei

(un milion două sute cinci mii șase sute cincizeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

7 233 898 lei

(șapte milioane două sute treizeci și trei mii opt sute nouăzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **6 (șase) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

23 februarie 2025

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri succesive** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **361 695 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **23 februarie 2025**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis**

MSign

**Funcția în cadrul
firmei:** _____ **Director**

**Denumirea firmei și
sigiliu:** _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Nr. 858/64
din 18 Februarie 2025

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 107

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Sagaidac, r-nul Cimislia, (IDNO 1007601005660)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534 din 23.02.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Lucrări de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, r-nul Cimișlia”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Sagaidac, r-nul Cimislia, (IDNO 1007601005660)**, sa plătim suma de

74 000,00 (șaptezeci și patru mii , 00) lei, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **24 aprilie 2025**.

Cu respect, Malovata Dorin

Director al Sucursalei “Ciocana”

BC “Energbank” SA

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
din "22" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria s.Sagaidac**
R. MOLDOVA, r-nul Cimișlia, s.Sagaidac
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

24 aprilie 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **23 februarie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																							
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																								
1	2-1	Retele exterioare de canalizare. Zona III																								
2	2-6	Statia de pompare Nr. 3. Lucrari de constructie																								
3	2-7	Statia de pompare Nr. 3. Tehnologia																								
4	4-3-1	Statia de pompare Nr. 3. Retele electrice externe 0.4 kV (марка SP3-AEES)																								
5	4-3-2	Statia de pompare nr. 3. Дизель-генераторная установка (марка AEES)																								
6	7-3	Terenul III. Amenajarea teritoriului.																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 6 (șase) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)
Nume: TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.
Hîncești

2. Numărul și data contractului:

Nr.4/6 din 10 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului:

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	17 736 239,00	974 518,63
b) finală (la data finalizării contractului)	17 736 239,00	974 518,63

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

24 luni

b) Efectiv realizată:

18 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. din 24 noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.4/6 privind achiziția prin Licitație deschisă

„10” mai 2022

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647526882447 din data 11 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primăria Hâncești, cu sediul în or. Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 132, tel/fax: 0269-23 2 86, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601004054, reprezentată prin **Alexandru Botnari** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **”Valdcongrup” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 0 22 428393; 0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com, IDNO: 1009600000374, autorizată pentru activitate în construcții: licența nr. 0086878 din 03.02.2009, eliberată de Camera de licențiere, reprezentată prin **Denis Turcan** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești* în cadrul proiectului **Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre, Cod: C331014C**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **17,736,239.00 MDL (Șaptesprezece milioane șapte sute treizeci și șase mii două sute treizeci și nouă lei 00 bani)**, inclusiv TVA 2,956,041.00 lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreed de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.



- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru

executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării, în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.



8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o



instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

- d) Graficul de executare a lucrărilor;
e) Contractul de Garanție de bună execuție;
f) Contractul de finanțare nr.4 din 01.03.2022.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "05" mai 2022.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
Valdcongrup S.R.L.

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28
Telefon: +37379504000
Cod fiscal: 1007600018551
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3
Cod: VICBMD2X416
IBAN: MD67VI225100000302981MDL

CO-INVESTITORUL:
Agencia de Dezvoltare Regională
Centru

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1009601000289
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională
Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:
Primăria Hâncești

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești, str. Milacea Hâncu, nr.132
Telefon: 0269-23 2 86
Cod fiscal: 1007601004054

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:



Denis Turcan

L.S.

CO-INVESTITOR:


Pavel Trofin
L.S.

BENEFICIAR:

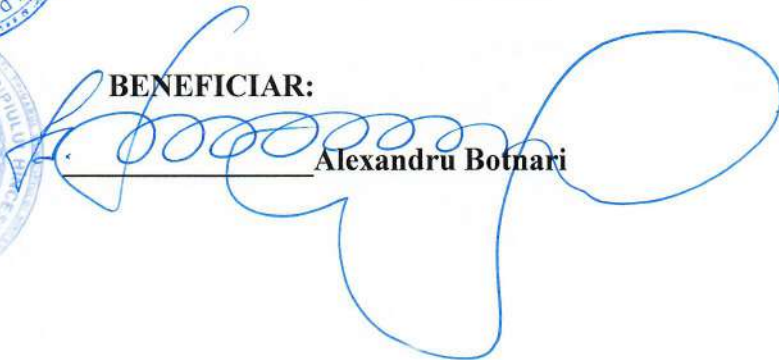
Alexandru Botnari

L.S.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
I	Lotul I: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești				
1.1	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.Hîncești	45200000-9	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR:

Denis Turcan

CO-INVESTITOR:

Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

Alexandru Botnari

L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul I: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești						
1.1	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești	45200000-9	lucrare	1	14,780,198.00	17,736,239.00	24 luni
	TOTAL	x	x	x	14,780,198.00	17,736,239.00	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Denis Țurcan

CO-INVESTITOR



Pavel Trofin

L.S.

BENEFICIAR:

Alexandru Botnari



Nr. din 24.11. 2023

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de **Primăria mun. Hîncești** la **31 mai 2022**, cu valabilitate pînă la **24 luni**.

Alexandru Botnari

Victor Vîrlan

-Reprezentanti al serviciilor desconcentrate


8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** fișe și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fișe, a fost încheiat astăzi la _____ în **7** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Primarul mun. Hîncești - Alexandru Botnari

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:45:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri: Responsabil tehnic, -

Vladimir Blișciac

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:42:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar ADR Centru -

Natalia Eremia

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.01.29 16:33:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Șef SMIP, ADR Centru -

Oleg Secrieru

Digitally signed by Secrieru Oleg
Date: 2024.01.29 10:06:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Divizier -

Nicolae Orhian


Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.01.26 19:49:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DȘLS -

Alexandru Speridon


Digitally signed by Spiridon Alexandru
Date: 2024.01.30 13:18:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialist SMIP, ADR Centru -

Victor Vîrlan

Digitally signed by Vîrlan Victor
Date: 2024.01.29 11:55:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea „Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

TRANSMISĂ:
INVESTITORUL :

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

Digitally signed by Țurcan Denis
Date: 2024.01.30 13:20:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.01.31 09:59:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.31 14:58:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș. _____
(semnătura)

(semnătura)

Lista documentației de proiect care lipsesc sau sunt incomplete:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

1. De prezentat INST Documentația de proiect, Ridicarea topografică a rețelelor executate, cartea tehnică.

(Executantul)

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:43:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

- 1. De solicitat de la BIT „Certificatul cu privire la inspectarea bunului imobi”
(SP nr. 1 și SP nr.2) – Beneficiarul.**

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:43:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

Lista lucrărilor care nu sau respectat prevederile proiectului:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

1. De înlăturat fisurile la pereul căminelor la SP nr.1.
2. De finalizat amenajarea stratului de petriș la SP nr.1.
3. De înlăturat tasările petrișului la SP nr.2.
4. De înlăturat scurgerea apelor de teren în căminul cu vană la SP nr.2.
5. De înlăturat scurgerea apelor de teren în cămunul de conexiune la SP nr.2.

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:48:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:44:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



Nr. de ieșire:113 din 13-12-2023

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Prin prezenta, compania "VALDCONGRUP" S.R.L., confirmă că a înlăturat toate necoformitățile înscrise în anexa nr.3 a procesului verbal de terminare a lucrărilor f/n din 24 noiembrie 2023, la obiectul "Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești".

Cu respect,

Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

Țurcan Denis



Contrasemnat:

Blișciac Vladimir – Responsabil tehnic



Meșina Nicolae – Director S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești"

CONSILIUL
MUNICIPAL HÎNCEȘTI



PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI HÎNCEȘTI

MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

HÎNCEȘTI
MUNICIPAL COUNCIL

CITY HALL HÎNCEȘTI

132 Mihalcea Hîncu, str, Hîncești Town, MD-3401
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

Nr. 02/1-37/1074 din 12.09.2024

În adresa persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Este o plăcere să vă scriu această scrisoare de recomandare pentru Valdcongrup S.R.L. în contextul colaborării la obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Am avut ocazia să lucrăm împreună în cadrul mai multor proiecte de construcție și am fost impresionat de profesionalismul și angajamentul lor.

În timpul colaborărilor noastre, echipa Valdcongrup S.R.L. a demonstrat abilități remarcabile în gestionarea proiectelor de construcție. Capacitatea lor de a respecta termenele limită, de a gestiona eficient resursele și de a menține standarde înalte de calitate a lucrărilor a fost constantă și apreciată.

Printre realizările noastre notabile cu Valdcongrup S.R.L., aş dori să menționez obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Acest proiect a fost finalizat cu mare succes, demonstrând nu doar competența tehnică, dar și capacitatea de a aborda provocările imprevizibile într-un mod eficient și profesional.

În plus, Valdcongrup S.R.L., se dovedește a fi un partener de încredere, cu un angajament deosebit față de standardele de siguranță și reglementările din domeniul construcțiilor. Integritatea și etica profesională de care dau dovadă îi fac un candidat excelent pentru orice colaborare în domeniu.

Recomand compania Valdcongrup S.R.L. pentru orice oportunitate sau proiect în domeniul construcțiilor. Sunt convins că vor aduce aceleași niveluri ridicate de excelență și profesionalism în colaborarea cu compania dumneavoastră.

Cu stimă,

Primarul municipiului Hîncești



Alexandru Botnari

DECLARAȚIE**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
din "22" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedez AXOR_18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta_Mercedez AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta_Mercedez ATEGO_12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara_Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă_Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator_CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie

27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj _Hilti TE 6-A36_	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj _Stark AG750_	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj _Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator _Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor _Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor _Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg _Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical _Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW _Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator _Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator _DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator _GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator _SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj _PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată _Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit _Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit _Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat _Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat _Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
61	Mașină de taiat asfalt _FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt _GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment _Bosch GR500_	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment _Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment _PH3-3000C_	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu _STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță _Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru _2H-10KJI_	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru _3H-5JI_	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru _H3-3_	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare _SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă _CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular _Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie

82	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular_Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular_Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"	buc	1	Chirie
92	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
93	Schele	m2	2000	Proprie
94	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
95	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
96	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
97	Teodolit	buc	1	Proprie
98	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
99	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
100	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
101	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
102	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
103	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

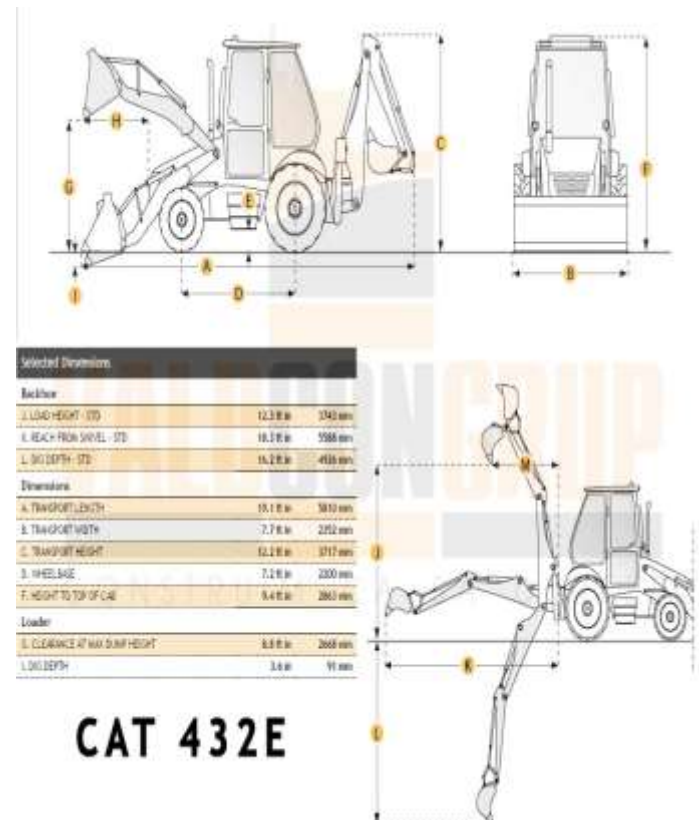


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAUI (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Serie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAUI

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroseria nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Голосов Артемий

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

USt-Geme.	Steuernummer	Datum	Rechnungs-Nr.
DEU-000122	0000000001	03.03.2017	1708

Kunden-Nr. 14, 00740 Norbalk
 Abnehmer M.O. Maschinenbau und Metallfertigung GmbH & Co.

Versand an

Rechnung an

Fabrikweg 102,
 76135 Lamsdorf 7112
 060-200110000

Glieder-Nr.

Kunden-USt-Code	Zahlungsbefreiung	Kunden-Nr.
		001701

Ausgabed.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Steuerbefreiung	Menge		Preis	MwSt.	Betrag	
				Stück					
03.03.2017	8	Schweißgerät	Ca. 50% Kategorie 33300000000000000000			1	21.800,00	0,00	21.800,00
		Hilfsmittel							
		Der Gesamtbetrag von 21.800,00 wurde am 03.03.2017 auf unser Bank-Konto überwiesen							
		Verbleib am Bestand							

Die Gesamtbetrag wurde auf folge Kontennummer überwiesen: Bank f. 21.800,00

„Gesamtbetrag: Auszahlungsbetrag“

MITTBEFRIEG:	€ 21.800,00
UND/ GESAMT:	€ 0,00
Summe	€ 21.800,00

Wir bestätigen hiermit, dass die Güter nicht exportiert und nicht für gewerbliche Subventionszwecke genutzt werden. Verkauf und Lieferung erfolgen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gelten unsere AGBs, die auf unserer Website www.mo-mb.de veröffentlicht sind.

M.O. Maschinenbau GmbH & Co. KG
 M.O. Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Industriestraße 102, 76135 Lamsdorf 7112
 Telefon: 060-200110000
 Fax: 060-200110001
 E-Mail: info@mo-mb.de

Rechnungsbetrag: 21.800,00
 M.O. Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Industriestraße 102, 76135 Lamsdorf 7112
 Telefon: 060-200110000
 Fax: 060-200110001
 E-Mail: info@mo-mb.de

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
LAL948		X	
N3	WDB9505092L221473	8200 18000	
BA 10	2	6370	
MERCEDES	MOTORINĂ		
<	COMBINATE		
AXOR	X		
2007	08 02 2021		
WDB9505092L221473	X		
219501006	ASP		

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
1009600000374	
MDA CHIȘINĂU	
PROPRIETAR	
SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metalic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0899 din 21.11.2024
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
6	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1.Instalații și rețele de încălzire 2.Instalații de ventilație și climatizare.	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
3	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
10	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	7	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
Maistru în construcții					
11	Maistru în construcții	UTM	15		
12	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024

14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania ”Valdcongrup” S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

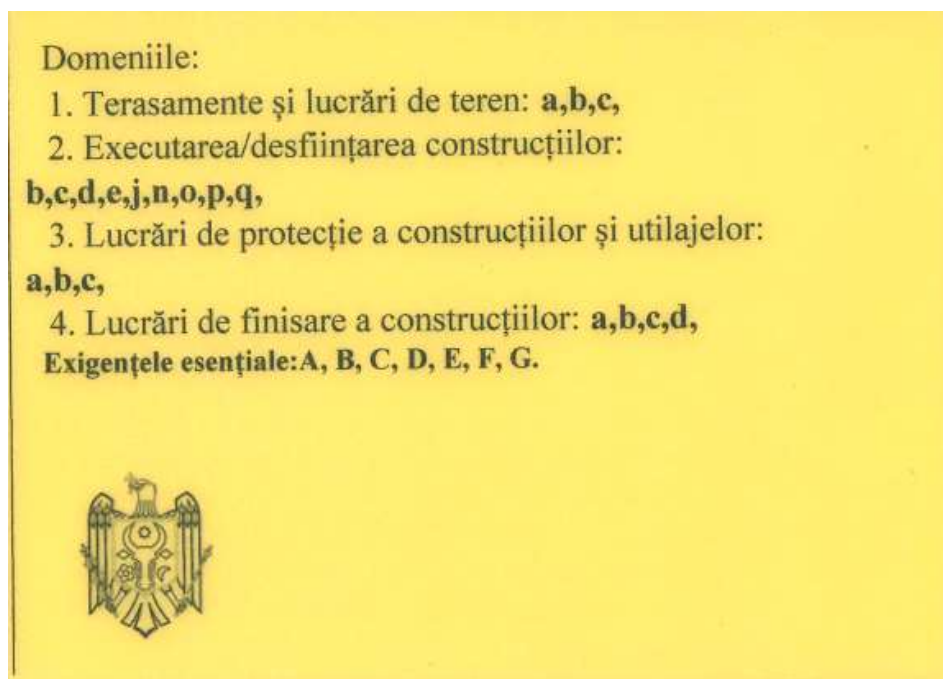


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

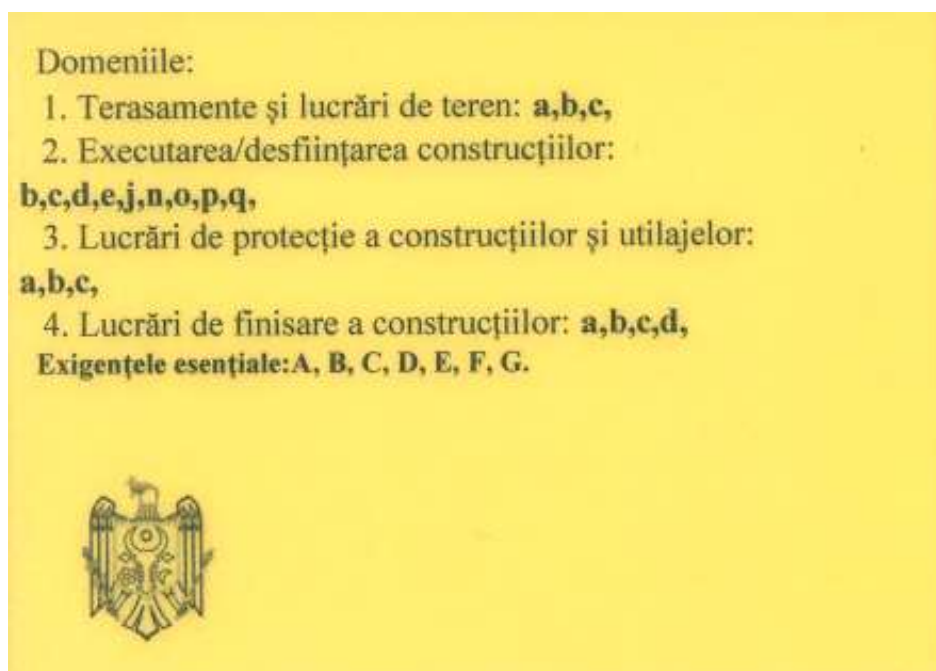


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranța în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

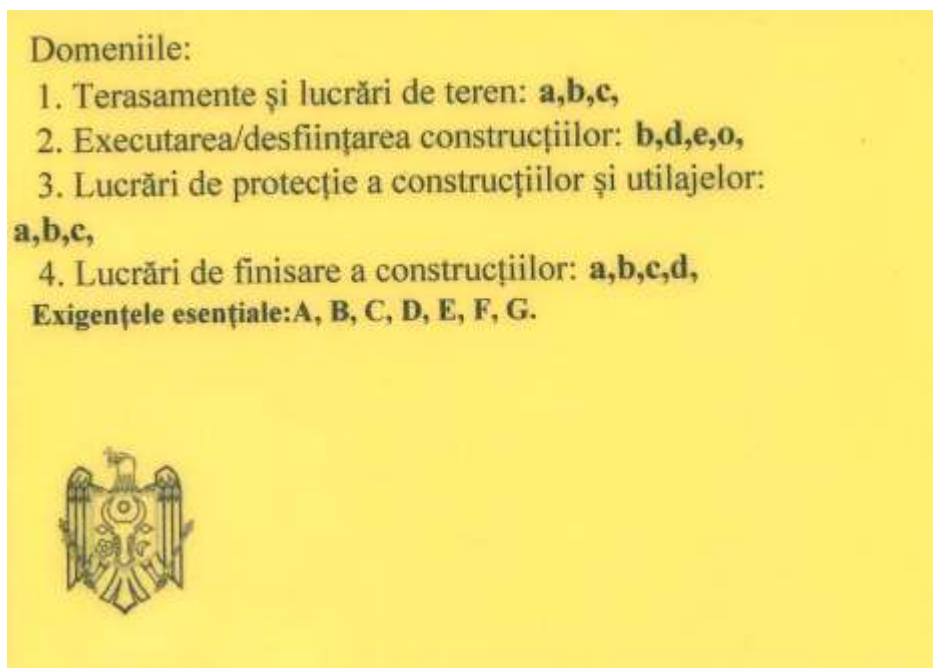


Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofură și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

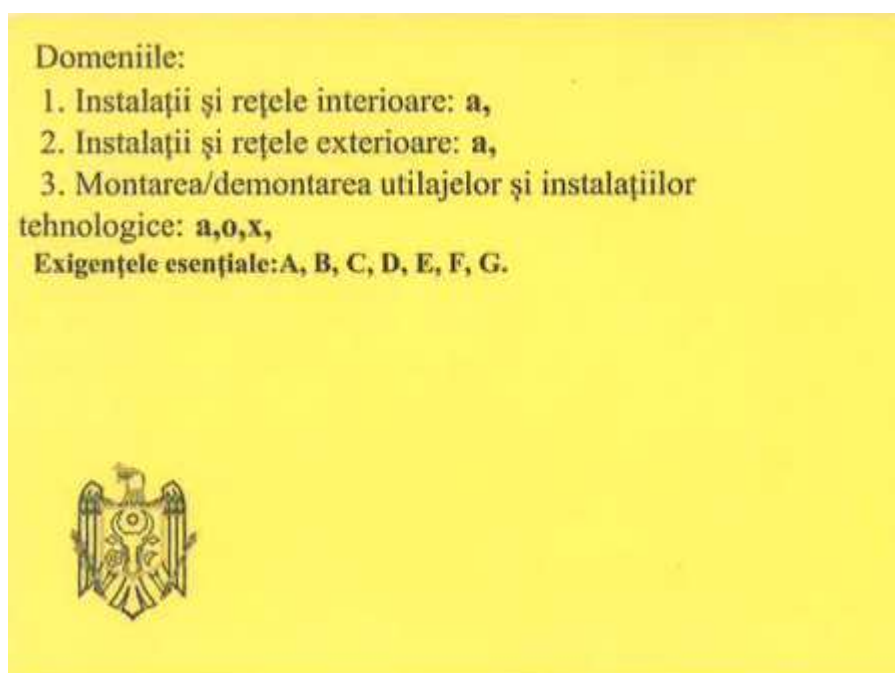


Figura 10. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899

	
REPUBLICA MOLDOVA	
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DLS	Nr. 0899
P-0378/2024	
Eliberat domnului (doamnei): CREȚU MIHAI	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor	
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	21.11.2024
Valabil pînă la	20.11.2029
Ministru/Secretar de stat:	Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.11.21 16:37:27 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Veaceslav Șipitca	 
MOLDOVA EUROPEANĂ	

Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0899 din 21 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

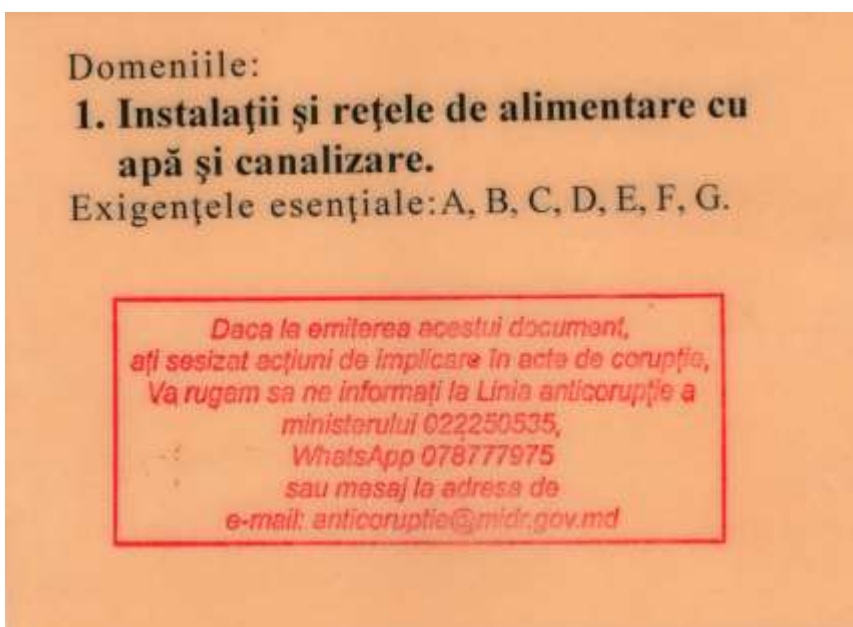


Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 15. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 17. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:****A - rezistență și stabilitate;****B - siguranță în exploatare;****C - siguranță la foc;****D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;****E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;****F - protecție împotriva zgomotului.****G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md*

Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

10. Ceban Igor – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările
de construcții și restaurare: **a,**
Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.



Figura 23. Legitimăție Seria 2024-ED, Nr.0395



Figura 24. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 25. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024- ED, Nr.0395

11. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

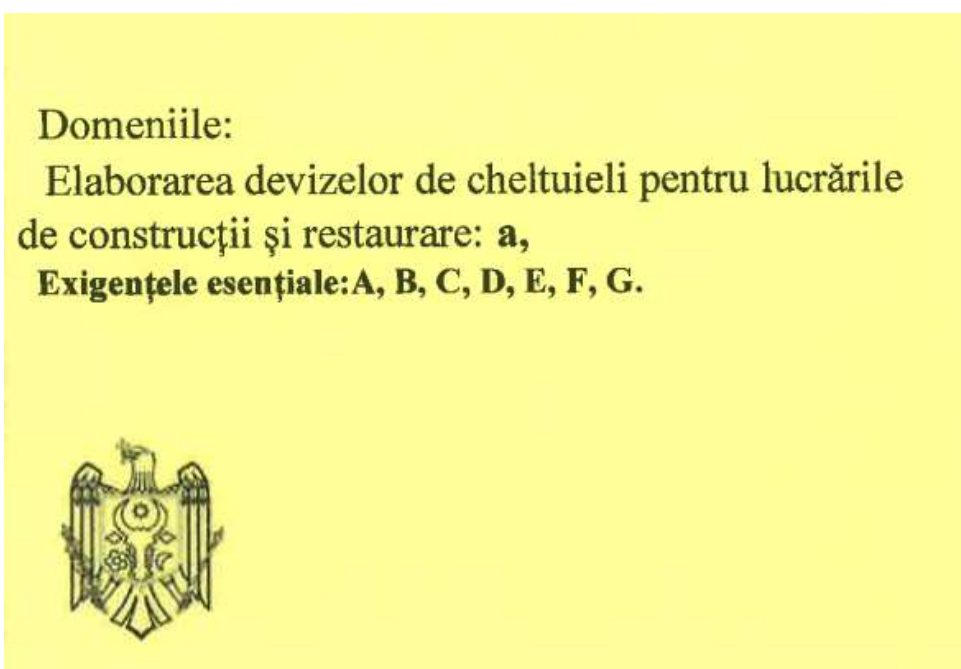


Figura 26. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394



Figura 27. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

12. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 29. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 30. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

13. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 31. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 32. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

14. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 34. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

15. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01

Președinte al comisiei
 Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 35. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

16. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 "

Președinte al comisiei
 Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 36. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

17. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)

Figura 37. Legitimatie de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

18. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
31 " ianuarie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до 31 " ianuarie 20 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 38. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

19. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
[Signature] Belous
(semnătura) (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(numele, prenumele)

1

Figura 39. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

20. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
[Signature] Belous
(semnătura) (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(numele, prenumele)

1

Figura 40. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
din "22" Ianuarie 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1737556289534

din "22" Ianuarie 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

VALDCONGRUP S.R.L.

2. Codul Fiscal:

1009600000374

3. Adresa sediului central:

str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Telefon:

0 22 428393; 0 78 664664

Fax:

0 22 428062

E-mail:

valdcongrup@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare:

Extras MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații
și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de
Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă
este cazul:

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri:

Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2021	73 505 901
2	2022	86 208 687
3	2023	77 467 551
Media anuală:		79 060 713

Data completării:

23 februarie 2025

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

L. Ș.

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Sagaidac

R. MOLDOVA, r-nul Cimișlia, s.Sagaidac

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia	5 Ani

Data completării:

23 februarie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1737556289534
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Sagaidac
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005660

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
Plata impozitelor			
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești
		17 736 239,00 MDL
		10 mai 2022
		24 noiembrie 2023
		Agenția de Dezvoltare Regională Centru
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1737556289534

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Sagaidac

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1737556289534](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 23 februarie 2025

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia

Autoritatea contractantă: Primăria s.Sagaidac

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Achiziţionarea lucrărilor de construcţie a reţelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimişlia

Beneficiar: Primăria s.Sagaidac

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1	Rețele exterioare de canalizare. Zona III	4 676 166	935 233	5 611 399
2	2-6	Statia de pompare Nr. 3. Lucrari de constructie	189 741	37 948	227 689
3	2-7	Statia de pompare Nr. 3. Tehnologia	301 215	60 243	361 458
4	4-3-1	Statia de pompare Nr. 3. Rețele electrice externe 0.4 kV (марка SP3-AEES)	535 771	107 154	642 925
5	4-3-2	Statia de pompare nr. 3. Дизель-генераторная установка (марка AEES)	120 000	24 000	144 000
6	7-3	Terenul III. Amenajarea teritoriului.	205 355	41 071	246 426
TOTAL			6 028 248	1 205 650	7 233 898

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primăria s.Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimisia (eatapa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Rețele exterioare de canalizare. Zona III**

Valoarea de deviz 5 611 399 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	135,7600	820,000 0,000	111 323,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	702,7500	133,900 133,900	94 098,225 94 098,225
3	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, având lățimea de până la 1,50 m între maluri adâncimea sapaturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei în mărime de 30 % din suprafața totală de sprijiniri)	m2	5 421,0000	30,676 19,500	166 294,596 105 709,500
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, având lățimea de până la 1,50 m între maluri adâncimea sapaturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60	m2	12 649,0000	19,876 19,500	251 411,524 246 655,500

1	2	3	4	5	6	7
		m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	707,0000	142,150 39,650	100 500,050 28 032,550
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,4400	900,000 0,000	7 596,000 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 350,0000	29,680 0,000	40 068,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,4400	184,802 23,400	1 559,726 197,496
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 221,0000	20,150 20,150	44 753,150 44 753,150
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 221,0000	49,550 48,750	110 050,550 108 273,750
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	112,1400	436,000 0,000	48 893,040 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	112,1400	997,650 573,300	111 876,471 64 289,862

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 088 424,53 2
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 088 424,53 2 692 010,033
		2. Conducte si accesorii				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	6 151,0000	113,568 19,500	698 556,768 119 944,500
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	355,0000	161,879 25,350	57 467,137 8 999,250
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta PE, PN6, SDR26, D=90 mm cu acoperire protectiva de PP)	m	278,0000	88,090 9,555	24 489,020 2 656,290
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din PE corugata, D=250 mm)	m	345,0000	280,800 19,500	96 876,000 6 727,500
17	Pret de piata	Banda de avertizare	m	6 784,0000	1,100 0,000	7 462,400 0,000
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m, Volumul de beton marca B20 pentru suporturi	m3	0,2500	1 931,904 554,448	482,976 138,612
		<i>Total</i>	Lei			885 334,301
		Total Conducte si accesorii				885 334,301

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				138 466,152
		3. Camine				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,3100	820,000 0,000	5 994,200 0,000
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	36,5500	133,900 133,900	4 894,045 4 894,045
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	3,2500	900,000 0,000	2 925,000 0,000
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	520,0000	17,920 0,000	9 318,400 0,000
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,2500	183,400 23,400	596,050 76,050
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,4300	336,000 0,000	1 488,480 0,000
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,4300	1 040,850 573,300	4 610,966 2 539,719
		<i>Total</i>	Lei			29 827,141
		Total Lucrari de terasament la				29 827,141

1	2	3	4	5	6	7
		camine Inclusiv salariu				7 509,814
		3.2. Executarea caminelor				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 63,0 m3)	m3	120,0000	2 292,337 901,550	275 080,418 108 186,000
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 5,00 m3)	m3	20,0000	1 420,102 627,900	28 402,035 12 558,000
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-3)	buc	6,0000	300,000 0,000	1 800,000 0,000
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-6)	buc	232,0000	600,000 0,000	139 200,000 0,000
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-9)	buc	102,0000	800,000 0,000	81 600,000 0,000
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 1-10- 1)	buc	175,0000	800,000 0,000	140 000,000 0,000
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0 m. (KII 0-1)	buc	162,0000	170,000 0,000	27 540,000 0,000
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII-10	buc	13,0000	800,000 0,000	10 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. (KII 7-3)	buc	63,0000	240,000 0,000	15 120,000 0,000
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. (KII 7-9)	buc	6,0000	450,000 0,000	2 700,000 0,000
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15)	buc	13,0000	1 100,000 0,000	14 300,000 0,000
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. (KII 1-15- 1)	buc	13,0000	1 100,000 0,000	14 300,000 0,000
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15-6)	buc	13,0000	800,000 0,000	10 400,000 0,000
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15-9)	buc	26,0000	1 100,000 0,000	28 600,000 0,000
40	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	5 120,2000	15,000 0,000	76 803,000 0,000
41	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	188,0000	1 500,000 0,000	282 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 148 245,45 3
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				1 148 245,45 3 120 744,000
		<i>Total</i>	Lei			1 178 072,59 4
		Total Camine				1 178 072,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 128 253,814
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din asfalt				
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 840,0000	30,090 18,850	85 455,600 53 534,000
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,9000	131,015 104,000	11 909,268 9 453,600
44	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,8400	820,000 0,000	2 328,800 0,000
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	170,4000	351,100 58,500	59 827,440 9 968,400
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	142,0000	484,450 64,350	68 791,900 9 137,700
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	142,0000	81,950 64,350	11 636,900 9 137,700
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,6800	15 570,000 0,000	10 587,600 0,000
49	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 136,0000	178,554 7,800	202 837,344 8 860,800
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,3400	15 570,000 0,000	5 293,800 0,000
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 136,0000	178,566 7,800	202 850,976 8 860,800
		<i>Total</i>	Lei			661 519,628
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				661 519,628 108 953,000
		4.2. Drum din pietris				

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,0000	820,000 0,000	820,000 0,000
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,0000	351,100 58,500	14 044,000 2 340,000
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,0000	484,450 64,350	24 222,500 3 217,500
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	50,0000	81,950 64,350	4 097,500 3 217,500
		<i>Total</i>	Lei			43 184,000
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				43 184,000 8 775,000
		4.3. Transportarea gunoiului				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat)	100 m3	2,8300	900,000 0,000	2 547,000 0,000
57	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 11 km	t	537,7000	55,216 0,000	29 689,632 0,000
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,8300	184,798 23,400	522,977 66,222
		<i>Total</i>	Lei			32 759,609
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				32 759,609 66,222
		<i>Total</i>	Lei			737 463,237
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				737 463,237 117 794,222

		Total	Lei	3 889 298
		Asigurarea sociala	24 %	258 366
		Transportarea	4 %	95 296

1	2	3	4	5	6	7
		Total				4 242 960
		Cheltuieli de regie	7 %			297 007
		Total				4 539 967
		Beneficiu de deviz	3 %			136 199
		Total				4 676 166
		TVA	20 %			935 233
						5 611 399
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 076 527

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele exterioare de canalizare. Zona III**

Valoarea de deviz 5 611 399 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	823,6000	65,00	53 534,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	5 421,0000	65,00	352 365,000
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	272,6400	65,00	17 721,600
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1325	65,00	138,612
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3 428,5160	65,00	222 853,540
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5 480,1126	65,00	356 207,319
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	557,2000	65,00	36 218,000
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,4400	65,00	9 453,600
9.	9312040019600	Sapator	h-om	431,2700	65,00	28 032,550
Total manopera						1 076 527

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	106,7840	1 800,00	192 211,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	106,7840	1 800,00	192 211,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	220,8451	350,00	77 295,785
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	253,6918	250,00	63 422,950
5.	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	724,6750	100,00	72 467,500
6.	17	Banda de avertizare	m	6 784,0000	1,10	7 462,400
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	18,9284	100,00	1 892,840
8.	2010102917685*	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (sprijiniri de maluri)	m3	14,6367	4 000,00	58 546,800
9.	23203226000401	Bitum	t	1,0506	15 000,00	15 759,000
10.	252121670050013	Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	6 429,0252	90,00	578 612,268
11.	252121670050014	Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm	m	372,8299	130,00	48 467,887
12.	252121670050016	Tub de protectie din PE corugata, D=250 mm	m	360,5940	250,00	90 148,500
13.	252121670100115	Conducta PE, PN6, SDR26, D=90 mm cu acoperire protectiva de PP	m	287,8134	75,00	21 586,005
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	110,7560	2,20	243,663
15.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLD-15	buc	13,0000	1 100,00	14 300,000

		(0,38 m3)				
16.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	26,0000	1 100,00	28 600,000
17.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31m3)	buc	13,0000	800,00	10 400,000
18.	26631021000002 0	Beton marca B20	m3	0,2601	1 300,00	338,130
19.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,0300	1 300,00	6 539,000
20.	26631021009572 6	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	63,0785	1 300,00	82 002,050
21.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	10,9545	1 100,00	12 049,950
22.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	9,9400	600,00	5 964,000
23.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	12,4960	18,00	224,928
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,4960	18,00	224,928
25.	28	Inel prefabricat pentru camine KII 10-3 (0.26 m3).	buc	6,0000	300,00	1 800,000
26.	2873145887001*	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (sprijiniri de maluri)	kg	339,7160	20,00	6 794,320
27.	29	Inel prefabricat pentru camine KII 10-6 (0.26 m3).	buc	232,0000	600,00	139 200,000
28.	30	Inel prefabricat pentru camine KII 10-9 (0.28 m3)	buc	102,0000	800,00	81 600,000
29.	31	Placi prefabricate pentru camine KIII 1-10-1 (0.27 m3)	buc	175,0000	800,00	140 000,000
30.	32	Inel prefabricat pentru camine KII 0-1 (0.02 m3)	buc	162,0000	170,00	27 540,000
31.	33	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18m3)	buc	13,0000	800,00	10 400,000
32.	34	Inel prefabricat pentru camine KII 7-3 (0.05 m3)	buc	63,0000	240,00	15 120,000
33.	35	Inel prefabricat pentru camine KII 7-9 (0.05 m3)	buc	6,0000	450,00	2 700,000
34.	37	Placi prefabricate pentru camine KIII 1-15-1 (0.27 m3)	buc	13,0000	1 100,00	14 300,000
35.	40	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	5 120,2000	15,00	76 803,000
36.	41	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	188,0000	1 500,00	282 000,000
37.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	335,7000	8,00	2 685,600
38.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0253	8,00	0,202
39.	4100126202818	Apa	m3	59,4400	8,00	475,520
		Total materiale de construcții				2 382 389

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	249,6480	40,00	9 985,920
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,1970	25,00	79,925
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3060	400,00	122,400
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,7362	400,00	694,480
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	25,7872	120,00	3 094,464
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	333,8355	400,00	133 534,200
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	125,9538	400,00	50 381,520
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,8080	400,00	2 323,200
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,4475	25,00	1 761,188
10.	2952270003706	Betoniera pînă la 250 - 500l cu amestec	h-ut	0,0813	25,00	2,032

		fortat, actioanata electric				
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1500	15,00	2,250
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 103,5079	45,00	49 657,856
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	834,9600	30,00	25 048,800
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,4275	20,00	168,550
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	248,1600	300,00	74 448,000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	282,4144	280,00	79 076,032
		Total utilaje de construcții				430 382

Total	Lei	3 889 298
Asigurarea sociala	24 %	258 366
Transportarea	4 %	95 296
Total		4 242 960
Cheltuieli de regie	7 %	297 007
Total		4 539 967
Beneficiu de deviz	3 %	136 199
Total		4 676 166
TVA	20 %	935 233

Total deviz: 5 611 399

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
3	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri)	m2			30,676 19,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2010102917685*	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (sprijiniri de maluri)	m3	0,0027	4 000,00	10,80
	2873145887001*	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (sprijiniri de maluri)	kg	0,0188	20,00	0,38
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri)	m2			19,876 19,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2873145887001*	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (sprijiniri de maluri)	kg	0,0188	20,00	0,38
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			142,150 39,650
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			29,680 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,802 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,550 48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			997,650 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		2. Conducte si accesorii				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m			113,568 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121670050013	Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	90,00	94,07
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm)	m			161,879 25,350
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	252121670050014	Conducta PE corugata cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm	m	1,0450	130,00	136,53
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta PE, PN6, SDR26, D=90 mm cu acoperire protectiva de PP)	m			88,090 9,555
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,55
	252121670100115	Conducta PE, PN6, SDR26, D=90 mm cu acoperire protectiva de PP	m	1,0150	75,00	77,65
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din PE corugata, D=250 mm)	m			280,800 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121670050016	Tub de protectie din PE corugata, D=250 mm	m	1,0400	250,00	261,30
17	Pret de piata	Banda de avertizare	m			1,100 0,000
	17	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m, Volumul de beton marca B20 pentru suporturi	m3			1 931,904 554,448

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,00	554,45
	266310210000020	Beton marca B20	m3	1,0300	1 300,00	1 352,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		3. Camine				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,400 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			336,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	400,00	336,00
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,850 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
		3.2. Executarea caminelor				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 63,0 m3)	m3			2 292,337 901,550
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	266310210095726	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5220	1 300,00	683,35
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	100,00	13,09
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton de	m3			1 420,102 627,900

1	2	3	4	5	6	7
		ciment clasa B15/M200 - 5,00 m3)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2500	1 300,00	326,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	100,00	16,10
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-3)	buc			300,000 0,000
	28	Inel prefabricat pentru camine KII 10-3 (0.26 m3).	buc	1,0000	300,00	300,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-6)	buc			600,000 0,000
	29	Inel prefabricat pentru camine KII 10-6 (0.26 m3).	buc	1,0000	600,00	600,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KII 10-9)	buc			800,000 0,000
	30	Inel prefabricat pentru camine KII 10-9 (0.28 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0m. (KIII 1-10- 1)	buc			800,000 0,000
	31	Placi prefabricate pentru camine KIII 1- 10-1 (0.27 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0 m. (KII 0-1)	buc			170,000 0,000
	32	Inel prefabricat pentru camine KII 0-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII-10	buc			800,000 0,000
	33	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0 m. (KII 7-3)	buc			240,000 0,000
	34	Inel prefabricat pentru camine KII 7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,0 m. (KII 7-9)	buc			450,000 0,000
	35	Inel prefabricat pentru camine KII 7-9 (0.05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15)	buc			1 100,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul diametrul 1,5m. (KII 1-15- 1)	buc			1 100,000 0,000
	37	Placi prefabricate pentru camine KII 1-15-1 (0.27 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15-6)	buc			800,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. (KII-15-9)	buc			1 100,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
40	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			15,000 0,000
	40	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	15,00	15,00
41	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc			1 500,000 0,000
	41	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Drum din asfalt				
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			30,090 18,850
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,82
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			131,015 104,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
44	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			351,100 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			81,950 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			15 570,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
49	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,554 7,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	120,00	1,36
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			15 570,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,566 7,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		4.2. Drum din pietris				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			820,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			351,100 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			81,950 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		4.3. Transportarea gunoiului				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
57	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 11 km	t			55,216 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	280,00	55,22
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,798 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimislia (eatapa II)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6 Statia de pompare Nr.3. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 227 689 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,100	820,000 0,000	902,000 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,010	1 180,198 0,000	1 192,000 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	101,850	17,000 0,000	1 731,450 0,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3	7,700	77,350 77,350	595,595 595,595
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 - 200 mm	m3	2,200	484,450 64,350	1 065,790 141,570
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3	3,300	484,450 64,350	1 598,685 212,355
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3	2,200	406,100 58,500	893,420 128,700

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,830	436,066 0,000	798,000 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,830	1 040,872 573,314	1 904,795 1 049,165
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,270	900,741 0,000	243,200 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	43,710	17,917 0,000	783,160 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	183,352 23,352	49,505 6,305
		<i>Total</i>	Lei			11 757,600
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				11 757,600 2 133,690
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Statia de pompare				
13	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,070	1 513,574 292,561	1 619,524 313,040
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,300	112,145 78,000	370,079 257,400
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	2,880	1 619,144 286,000	4 663,136 823,680

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1)				
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg	18,560	23,840 5,134	442,464 95,290
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg	146,880	22,800 4,095	3 348,905 601,510
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata Pi 1)	kg	25,600	36,126 13,650	924,826 349,440
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg	11,840	22,800 4,095	269,948 48,490
20	CP10B	Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	4,000	15 466,000 143,000	61 864,000 572,000
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. (Placa de acoperire)	m2	9,100	110,713 78,000	1 007,491 709,800
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm)	kg	6,550	23,527 4,485	154,099 29,380
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	31,000	22,800 4,095	706,800 126,945

1	2	3	4	5	6	7
		izolate. (Otel beton D=10 mm)				
24	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg	189,280	22,800 4,095	4 315,612 775,125
25	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=16 mm)	kg	101,120	22,800 4,095	2 305,495 414,050
26	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=20 mm)	kg	11,160	22,800 4,095	254,452 45,695
27	CA04F	Beton M200 turnat in placa de acoperire si turnarea cu mijloace clasice - Pa1	m3	1,150	1 705,464 344,443	1 961,284 396,110
28	Pret de piata	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,000 0,000	170,000 0,000
29	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
30	AcE13A1	Piesa inglobata MH 1 (Scara pentru camine)	buc	15,000	21,340 0,000	320,100 0,000
31	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	10,750	36,853 16,253	396,170 174,720
32	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	10,750	14,170 2,600	152,327 27,950
33	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	10,750	36,853 16,253	396,170 174,720

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolatie pe baza de mastic bituminoasa)				
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	9,610	137,401 57,201	1 320,425 549,705
35	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2	36,000	137,400 57,200	4 946,400 2 059,200
36	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	42,850	65,276 7,800	2 797,059 334,230
		<i>Total</i>	Lei			96 206,766
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				96 206,766 8 878,480
		2.2. Caminul de vizitare. Caminul de primire				
37	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,610	1 513,846 292,607	923,446 178,490
38	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,470	2 191,358 725,435	3 221,296 1 066,390
39	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
40	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 100,000 0,000	2 200,000 0,000
41	Pret de	Placi prefabricate pt. camine	buc	1,000	1 100,000	1 100,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	KIΠΠ1-15- 1(0,27 m3)			0,000	0,000
42	Pret de piata	Inel de reazem KIΠO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,000 0,000	170,000 0,000
43	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
44	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,780	2 708,036 1 031,583	2 112,268 804,635
45	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KIΠ-10- 9 (0,24 m3)	buc	2,000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
46	Pret de piata	Inel de reazem KIΠO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,000 0,000	170,000 0,000
47	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIΠD-10 (0,18 m3)	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
48	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIΠΠ1-10- 1(0,10 m3)	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
49	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
50	AcE13A1	Piesa inglobata MH 1 (Scara pentru camine)	buc	12,000	21,340 0,000	256,080 0,000
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Element de conexiune MC1,MC2,MC3)	kg	97,600	36,126 13,650	3 525,898 1 332,240
52	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	6,100	36,848 16,250	224,775 99,125
53	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	6,100	14,028 2,600	85,570 15,860

1	2	3	4	5	6	7
54	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolatie pe baza de mastic bituminoasa)	m2	6,100	36,848 16,250	224,775 99,125
55	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penetron", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	4,910	393,703 135,203	1 933,080 663,845
56	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penetron", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B. (Peretii interiori)	m2	13,740	393,699 135,199	5 409,425 1 857,635
57	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	18,300	65,295 7,800	1 194,891 142,740
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,500	484,450 64,350	1 211,125 160,875
59	CA03F	Beton M150 turnat cu mijloace clasice. (Pereu)	m3	1,760	1 583,473 250,250	2 786,912 440,440
		<i>Total</i>	Lei			33 749,541
		Total Caminul de vizitare. Caminul de primire Inclusiv salariu				33 749,541 6 861,400
		<i>Total</i>	Lei			129 956,307
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				129 956,307 15 739,880
		3. Cabina electrica				
60	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	1,700	77,350 77,350	131,495 131,495

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,058	20,151 20,151	21,320 21,320
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 040,000 572,000	20,800 11,440
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,440	406,106 58,500	584,792 84,240
64	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	0,680	219,471 130,000	149,240 88,400
65	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,900	1 583,059 250,250	1 424,753 225,225
66	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	2,250	36,836 16,236	82,880 36,530
67	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC	m	1,780	34,247 18,185	60,960 32,370
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg	1,920	39,854 13,643	76,519 26,195
69	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПЖ 1,5x1,5x2,0 m)	buc	1,000	16 468,000 143,000	16 468,000 143,000
70	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de	m2	3,240	36,914	119,600

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)			16,250	52,650
71	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,240	14,042 2,608	45,496 8,450
72	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,240	190,746 15,608	618,016 50,570
73	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,800	216,839 52,000	390,310 93,600
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 325,500 442,000	23,255 4,420
75	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii	m3	0,200	1 479,050 250,250	295,810 50,050
76	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,100	36,841 16,250	40,525 17,875
		<i>Total</i>	Lei			20 553,771

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabina electrica Inclusiv salariu				20 553,771 1 077,830

		Total	Lei	162 266
		Asigurarea sociala	24 %	4 548
		Transportarea	4 %	5 350
		Total		172 164
		Cheltuieli de regie	7 %	12 051
		Total		184 215
		Beneficiu de deviz	3 %	5 526
		Total		189 741
		TVA	20 %	37 948
		Total deviz: Inclusiv salariu		227 689 18 949

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (etapa II)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Statia de pompare Nr.3. Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 227 689 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,332	65,00	1 126,580
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,433	65,00	2 173,145
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,804	65,00	2 002,260
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,000	65,00	650,000
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,100	65,00	591,500
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,703	65,00	305,695
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,073	65,00	654,745
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,953	65,00	2 596,945
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,645	65,00	1 341,925
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,403	65,00	26,195
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,232	65,00	80,080
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,350	65,00	87,750
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,408	65,00	1 521,520
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,192	65,00	2 547,480
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,535	65,00	2 179,775
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,397	65,00	1 065,805
		Total manopera				18 949

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	44,565	1,80	80,217
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,926	350,00	1 024,100
3.	14211022000685	Pietris fractia 60	m3	2,530	350,00	885,500
4.	14211022000686	Pietris fractia 20	m3	3,795	350,00	1 328,250
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,004	300,00	1 201,200
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	14,519	25,00	362,975
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	4 000,00	16,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,032	4 000,00	128,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010	4 000,00	40,000
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	4 000,00	8,000
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,309	100,00	30,900
12.	2010237318750	Distantieri	buc	78,310	0,10	7,830
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,513	100,00	151,300
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	149,928	1,50	224,891

15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,079	1 500,00	118,500
16.	2112227324782*	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B / Penetrone"	kg	46,625	100,00	4 662,500
17.	2320156200901	Motorina	kg	3,630	20,00	72,600
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,027	30,00	180,810
19.	2320187315789	Decofrol	kg	1,570	5,00	7,850
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	245,178	15,00	3 677,670
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,039	10,00	0,390
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	36,488	100,00	3 648,800
23.	25212167000003 2	Teava de polietilena D=32 mm	m	1,906	15,00	28,590
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,662	2,20	3,657
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44,498	1,00	44,498
26.	26631021000001 00	Beton M-100	m3	0,208	1 100,00	228,800
27.	26631021000001 5	Beton C15, W6	m3	2,996	1 200,00	3 595,200
28.	26631021000001 50	Beton M150	m3	2,767	1 200,00	3 320,400
29.	26631021000002 7	Beton C15, W6	m3	1,214	1 200,00	1 456,800
30.	26631021000003 5	Beton cl. C3.5	m3	1,108	1 100,00	1 218,800
31.	26631021000003 7	Beton cl. C3.5	m3	0,632	1 100,00	695,200
32.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,247	1 100,00	271,700
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,090	1 100,00	1 199,000
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,178	1 000,00	178,000
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 000,00	24,000
36.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,784	1 000,00	784,000
37.	26641021020181 50	Mortar ciment M-150	m3	0,022	1 000,00	22,000
38.	26661228006002 0	Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	4,040	15 000,00	60 600,000
39.	26661228006006 9	Cabina electrica KIDK [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,010	16 000,00	16 160,000
40.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,692	30,00	320,760
41.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	8,411	35,00	294,385
42.	27106021000008	Otel beton D=8 mm	kg	19,024	18,00	342,432
43.	27106021000008 8	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	6,714	18,00	120,852
44.	27106022000001 0	Otel beton D=10 mm	kg	31,775	18,00	571,950
45.	27106022000001 2	Otel beton D=12 mm	kg	356,700	18,00	6 420,600
46.	27106022000001 6	Otel beton D=16 mm	kg	103,648	18,00	1 865,664
47.	27106022000002 6	Otel beton D=20 mm	kg	11,439	18,00	205,902
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,232	24,00	29,568
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,688	24,00	16,512
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,165	24,00	123,960
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,600	22,00	563,200
52.	27752763098865 1	Confectii metalice inglobate in beton MC1, MC2, MC3	kg	97,600	22,00	2 147,200
53.	28	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,00	170,000
54.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	26,190	22,00	576,180
55.	28112363099006 8	Ancora	kg	2,017	22,00	44,374
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,574	25,00	14,350
57.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,057	25,00	1,425
58.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,019	40,00	0,760
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,616	40,00	24,640
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,720	5,00	18,600

61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,720	4,00	14,880
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,062	3,00	0,186
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,406	22,00	8,932
64.	29	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
65.	39	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
66.	40	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 100,00	2 200,000
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,986	4,50	4,436
68.	41	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,070	8,00	16,560
70.	4100126202818	Apa	m3	1,169	8,00	9,352
71.	42	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,00	170,000
72.	43	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
73.	45	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	800,00	1 600,000
74.	46	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,00	170,000
75.	47	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	800,00	800,000
76.	48	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	800,00	800,000
77.	49	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
		Total materiale de construcții				133 758

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,889	40,00	195,560
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	2,750	300,00	825,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019	50,00	0,950
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,627	50,00	31,350
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,749	300,00	224,700
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,865	25,00	46,625
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	50,00	0,900
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,843	400,00	2 337,200
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,995	400,00	798,000
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,108	400,00	43,200
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,672	15,00	10,080
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,134	15,00	62,010
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	173,145	10,00	1 731,450
14.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	3,730	30,00	111,900
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,243	45,00	865,935
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,717	20,00	34,340
17.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,149	20,00	2,980
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,154	25,00	3,850
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,218	300,00	965,400
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,617	300,00	485,100
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,797	280,00	783,160
		Total utilaje de construcții				9 559

Total	Lei	162 266
Asigurarea sociala	24 %	4 548
Transportarea	4 %	5 350

Total		172 164
Cheltuieli de regie	7 %	12 051
Total		184 215
Beneficiu de deviz	3 %	5 526
Total		189 741
TVA	20 %	37 948
Total deviz:		227 689

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Sagaidac</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 180,198 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 180,20
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,000 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 - 200 mm	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14211022000685	Pietris fractia 60	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14211022000686	Pietris fractia 20	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3			406,100 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,066 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,07
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,872 573,314
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,56
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			900,741

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicul)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,74
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			17,917 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,352 23,352
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Statia de pompare				
13	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 513,574 292,561
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,28
	266310210000035	Beton cl. C3.5	m3	1,0250	1 100,00	1 139,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,145 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1)	m3			1 619,144 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton C15, W6	m3	1,0250	1 200,00	1 248,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg			23,840 5,134
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021000008	Otel beton D=8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg			22,800 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000012	Otel beton D=12 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata Pi 1)	kg			36,126 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	4,50	0,04
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg			22,800 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000012	Otel beton D=12 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
20	CP10B	Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc			15 466,000 143,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	266612280060020	Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	1,0100	15 000,00	15 150,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	300,00	165,00
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. (Placa de acoperire)	m2			110,713 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm)	kg			23,527 4,485
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060210000088	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,32
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg			22,800 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000010	Otel beton D=10 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			22,800

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)				4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000012	Otel beton D=12 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
25	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=16 mm)	kg			22,800
						4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000016	Otel beton D=16 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
26	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=20 mm)	kg			22,800
						4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000026	Otel beton D=20 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
27	CA04F	Beton M200 turnat in placa de acoperire si turnarea cu mijloace clasice - Pa1	m3			1 705,464
						344,443
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,22
	266310210000027	Beton C15, W6	m3	1,0250	1 200,00	1 266,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
28	Pret de piata	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc			170,000
						0,000
	28	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
29	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 500,000
						0,000
	29	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
30	AcE13A1	Piesa inglobata MH 1 (Scara pentru camine)	buc			21,340
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,9700	22,00	21,34
31	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,853
						16,253
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
32	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			14,170
						2,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
33	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe	m2			36,853
						16,253

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolatie pe baza de mastic bituminoasa)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			137,401 57,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
35	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			137,400 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
36	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			65,276 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
		2.2. Caminul de vizitare. Caminul de primire				
37	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 513,846 292,607
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,30
	266310210000037	Beton cl. C3.5	m3	1,0250	1 100,00	1 139,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
38	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 191,358 725,435
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	65,00	507,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	65,00	217,77
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 100,00	574,69
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	100,00	14,08
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,31
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 100,00	111,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	15,00	120,60
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	25,00	150,75
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,80	34,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,69
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	20,00	1,22
39	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 100,000 0,000
	39	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
40	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 100,000 0,000
	40	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 100,000 0,000
	41	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
42	Pret de piata	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	42	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
43	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 500,000 0,000
	43	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
44	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 708,036 1 031,583
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	65,00	722,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	65,00	309,42
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,10
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	100,00	13,08
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 000,00	73,08
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 100,00	138,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	15,00	151,06
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	25,00	181,25
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	20,00	36,26
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,80	38,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,08
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	20,00	1,51
45	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			800,000 0,000
	45	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
46	Pret de piata	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	46	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
47	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			800,000 0,000
	47	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
48	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			800,000 0,000
	48	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10- 1(0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
49	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 200,000 0,000
	49	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
50	AcE13A1	Piesa inglobata MH 1 (Scara pentru camine)	buc			21,340 0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,9700	22,00	21,34
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Element de conexiune MC1,MC2,MC3)	kg			36,126 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	277527630988651	Confectii metalice inglobate in beton MC1, MC2, MC3	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
52	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,848 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
53	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi	m2			14,028 2,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,1500	15,00	2,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
54	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafața stratului de hidroizolație pe baza de mastic bituminoasă)	m2			36,848 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
55	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Penetron", cu rostuirea joncțiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B. (Aplicat peste placa de fundație)	m2			393,703 135,203
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,05
	2112227324782*	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B / Penetrone"	kg	2,5000	100,00	250,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv și pila	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2940420007687	Masina portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
56	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Penetron", cu rostuirea joncțiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B. (Peretii interiori)	m2			393,699 135,199
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782*	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B / Penetrone"	kg	2,5000	100,00	250,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv și pila	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2940420007687	Masina portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
57	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafețe verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			65,295 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
58	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
59	CA03F	Beton M150 turnat cu mijloace clasice. (Pereu)	m3			1 583,473 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 248,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		3. Cabina electrica				
60	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,151 20,151
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,000 572,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	572,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	468,00
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			406,106 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,81
64	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			219,471 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,34
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	11,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	5,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,71
65	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 583,059 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 248,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
66	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			36,836 16,236
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
67	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC	m			34,247 18,185
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	65,00	18,19
	252121670000032	Teava de polietilena D=32 mm	m	1,0500	15,00	16,06
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg			39,854 13,643
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	65,00	13,64
	281123630990068	Ancora	kg	1,0400	22,00	23,11

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,49
69	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПДЖ 1,5x1,5x2,0 m)	buc			16 468,000
						143,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	266612280060069	Cabina electrica КПДЖ [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,0100	16 000,00	16 160,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	300,00	165,00
70	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)	m2			36,914
						16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
71	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			14,042
						2,608
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
72	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			190,746
						15,608
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	15,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	2,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,66
73	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			216,839
						52,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,00	163,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 325,500
						442,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	94,50
75	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii	m3			1 479,050

1	2	3	4	5	6	7
						250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000010 0	Beton M-100	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
76	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			36,841 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	266410210201815 0	Mortar ciment M-150	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,59

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimisia (eatapa II)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7
Statia e pompare Nr. 3. Tehnologia

Valoarea de deviz 361 458 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel	buc	2,0000	110 000,000 0,000	220 000,000 0,000
2	Pret de piata	Gratar manual	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			225 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				225 000,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,0000	531,495 308,750	1 062,990 617,500
4	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,1000	14 664,210 13 396,500	1 466,421 1 339,650
		<i>Total</i>	Lei			2 529,411
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			469,716

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			4,666
		Total				3 003,793
		Cheltuieli de regie	50 %			978,575
		Total				3 982,368
		Beneficiu de deviz	3 %			119,471
		Total				4 101,839
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 101,839 1 957,150
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte si accesorii				
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=65x80 mm)	buc	3,0000	278,250 68,250	834,750 204,750
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=80 mm)	buc	4,0000	186,450 68,250	745,800 273,000
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. (Supapa unisens, D=80 mm)	buc	2,0000	1 491,750 35,750	2 983,500 71,500
8	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana, D=150 mm)	buc	1,0000	7 049,500 45,500	7 049,500 45,500
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. (Vana, D=80 mm)	buc	2,0000	2 323,750 35,750	4 647,500 71,500
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	1 907,750 35,750	1 907,750 35,750

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana, D=65 mm)				
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din otel, D=80 mm)	buc	1,0000	2 318,250 68,250	2 318,250 68,250
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm. (Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm)	buc	1,0000	449,700 37,700	449,700 37,700
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc	30,0000	319,050 68,250	9 571,500 2 047,500
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=65 mm)	buc	6,0000	288,450 68,250	1 730,700 409,500
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=65 mm)	buc	1,0000	186,450 68,250	186,450 68,250
16	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. (Teava din otel, D=219 mm)	m	28,0000	697,796 99,450	19 538,288 2 784,600
17	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=80 mm)	m	20,0000	164,935 32,500	3 298,700 650,000
18	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=65 mm)	m	16,0000	133,120 32,500	2 129,920 520,000
19	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	27,6800	132,550 89,700	3 668,986 2 482,896

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			61 061,294
		Total Conduce si accesorii Inclusiv salariu				61 061,294 9 770,696
		<i>Total</i>	Lei			61 061,294
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 344,967
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 020,688
		<i>Total</i>				65 426,949
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			4 579,886
		<i>Total</i>				70 006,835
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 100,205
		<i>Total</i>				72 107,040
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				72 107,040 9 770,696

		Total	Lei	301 215
		TVA	20 %	60 243
		361 458		
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 732

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (eatapa II)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7
Statia e pompare Nr. 3. Tehnologia

Valoarea de deviz 361 458 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	121,6200	65,00	7 905,300
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,1984	65,00	2 482,896
3.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	65,00	71,500
4.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,5100	65,00	1 268,150
		Total manopera				11 732

Materiale:

1.	01	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel	buc	2,0000	110 000,00	220 000,000
2.	02	Gratar manual	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4434	5,00	7,217
4.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,1060	25,00	2,650
5.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,1240	15,00	76,860
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1320	25,00	3,300
7.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	24,2200	25,00	605,500
8.	2320166200676	White spirit	kg	2,7680	30,00	83,040
9.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	97,2860	15,00	1 459,290
10.	2320322600374	Citom	kg	2,5032	10,00	25,032
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,5104	15,00	262,656
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	48,6192	10,00	486,192
13.	2414117300045	Acetilena	kg	0,2630	10,00	2,630
14.	2430116104160	Email alchidic	kg	12,4560	65,00	809,640
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020	65,00	13,130
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,1520	55,00	228,360
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	1,1626	50,00	58,130
18.	252121670100016	Teava din otel, D=219 mm	m	29,4112	450,00	13 235,040
19.	252121670100017	Teava din otel, D=80 mm	m	21,2100	110,00	2 333,100
20.	252121670100018	Teava din otel, D=65 mm	m	16,9680	80,00	1 357,440
21.	252315671381112	Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm	buc	1,0300	400,00	412,000
22.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,4620	24,00	11,088

23.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6340	40,00	25,360
24.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	16,8532	40,00	674,128
25.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400	5,00	20,200
26.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400	4,00	16,160
27.	287411730000010	Vana, D=65 mm	buc	1,0400	1 800,00	1 872,000
28.	287411730000007	Supapa unisens, D=80 mm	buc	2,0800	1 400,00	2 912,000
29.	287411730000008	Vana, D=150 mm	buc	1,0300	6 800,00	7 004,000
30.	287411730000009	Vana, D=80 mm	buc	2,0800	2 200,00	4 576,000
31.	287527411015011	Cruce din otel, D=80 mm	buc	1,0200	2 200,00	2 244,000
32.	287527411015013	Flansa din otel, D=80 mm	buc	30,6000	240,00	7 344,000
33.	287527411015014	Flansa din otel, D=65 mm	buc	6,1200	210,00	1 285,200
34.	287527411015015	Cot din otel, D=65 mm	buc	1,0200	110,00	112,200
35.	28752741101505	Reductie din otel, D=65x80 mm	buc	3,0600	200,00	612,000
36.	28752741101506	Cot din otel, D=80 mm	buc	4,0800	110,00	448,800
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4480	4,50	15,516
Total materiale de construcții						275 633

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1320	300,00	39,600
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,8000	25,00	270,000
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,1600	25,00	179,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,4680	300,00	740,400
Total utilaje de construcții						1 229

Total	Lei	301 215
TVA	20 %	60 243

Total deviz:

361 458

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel	buc			110 000,000 0,000
	01	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel	buc	1,0000	110 000,00	110 000,00
2	Pret de piata	Gratar manual	buc			5 000,000 0,000
	02	Gratar manual	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			531,495 308,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	65,00	308,75
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	5,00	10,10
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	4,00	8,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	65,00	6,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	300,00	198,00
4	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			14 664,210 13 396,500
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,1000	65,00	12 681,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,0000	65,00	715,00
	2414117300045	Acetilena	kg	2,6300	10,00	26,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5940	5,00	2,97
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,3400	40,00	253,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,4800	4,50	155,16
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,0600	25,00	26,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,2200	15,00	63,30
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3200	25,00	33,00
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,6200	24,00	110,88
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,3200	300,00	396,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,0000	25,00	200,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte si accesorii				
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=65x80 mm)	buc			278,250 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101505	Reductie din otel, D=65x80 mm	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=80 mm)	buc			186,450 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101506	Cot din otel, D=80 mm	buc	1,0000	110,00	112,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			1 491,750

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=80 mm)				35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000007	Supapa unisens, D=80 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
8	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana, D=150 mm)	buc			7 049,500 45,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	65,00	45,50
	28741173000008	Vana, D=150 mm	buc	1,0000	6 800,00	7 004,00
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana, D=80 mm)	buc			2 323,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000009	Vana, D=80 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 288,00
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana, D=65 mm)	buc			1 907,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000010	Vana, D=65 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din otel, D=80 mm)	buc			2 318,250 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015011	Cruce din otel, D=80 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm. (Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm)	buc			449,700 37,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315671381112	Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm	buc	1,0300	400,00	412,00
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc			319,050 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015013	Flansa din otel, D=80 mm	buc	1,0000	240,00	244,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=65 mm)	buc			288,450 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015014	Flansa din otel, D=65 mm	buc	1,0000	210,00	214,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=65 mm)	buc			186,450 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015015	Cot din otel, D=65 mm	buc	1,0000	110,00	112,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
16	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. (Teava din otel, D=219 mm)	m			697,796 99,450
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	65,00	99,45
	252121670100016	Teava din otel, D=219 mm	m	1,0100	450,00	472,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	15,00	7,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	10,00	14,66
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	40,00	17,06
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	15,00	50,70
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	10,00	0,62
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	15,00	2,34
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	25,00	16,90
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	300,00	12,30
17	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=80 mm)	m			164,935 32,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100017	Teava din otel, D=80 mm	m	1,0100	110,00	116,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,67
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
18	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=65 mm)	m			133,120 32,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100018	Teava din otel, D=65 mm	m	1,0100	80,00	84,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,67
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
19	Iza06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			132,550 89,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	65,00	89,70
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	65,00	29,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	50,00	2,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Sagaidac

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimisia (eapata II)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Statia de pompare Nr. 3. Rețele electrice externe 0.4 kV (mapka SP3-AEES)

Valoarea de deviz 642 925 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции)	m3	2,530	77,358 77,358	195,715 195,715
2	33-04-028-2	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare (установка трансфор.подстанции на фундамент)	buc	1,000	9 230,150 284,050	9 230,150 284,050
3	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (Монтаж трансформатора)	buc	1,000	3 263,850 1 747,850	3 263,850 1 747,850
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	4,240	820,000 0,000	3 476,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	13,250	133,900 133,900	1 774,175 1 774,175
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	3,380	435,976 0,000	1 473,600 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	3,380	1 040,855 573,308	3 518,090 1 937,780
8	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	84,650	104,650 104,650	8 858,655 8 858,655
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта, грунт I или II категории)	100 m3	0,146	298,630 0,000	43,600 0,000
10	Pret de piata	Caramida	buc	3 334,000	5,500 0,000	18 337,000 0,000
11		Nisip	m3	7,900	300,000 0,000	2 370,000 0,000
12	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc	4,000	1 039,200 247,000	4 156,800 988,000

1	2	3	4	5	6	7
13	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc	4,000	1 747,700 513,500	6 990,800 2 054,000
14	Pret de piata	Стойка CB-105	buc	12,000	4 800,000 0,000	57 600,000 0,000
15	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,000	189,400 28,600	2 272,800 343,200
16	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	12,000	61,050 16,250	732,600 195,000
17	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода AC70-10, изоляторы ШФ-20 - 38шт.)	1 km	0,196	27 481,913 4 212,066	5 386,455 825,565
18	Pret de piata	Провод AC70-10	m	645,000	87,550 0,000	56 469,750 0,000
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	12,500	77,350 77,350	966,875 966,875
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	12,500	20,150 20,150	251,875 251,875

1	2	3	4	5	6	7
21	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=110мм)	1 km	0,141	78 645,000 8 645,000	11 088,945 1 218,945
22	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=40мм)	1 km	0,008	33 645,000 8 645,000	269,160 69,160
23	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=25мм)	1 km	0,004	20 645,000 8 645,000	82,580 34,580
24	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t	0,060	22 202,583 1 892,583	1 332,155 113,555
		<i>Total</i>	Lei			200 142,430
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				200 142,430 21 858,980
		1.2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				
25	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка асфальтобетона на дорожных основаниях для прокладки кабеля)	m3	3,360	240,704 219,704	808,765 738,205
26	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	7,060	35,750 35,750	252,395 252,395
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	7,060	22,819 0,000	161,100 0,000
28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	2,400	488,642 74,750	1 172,740 179,400

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.10см, вручную)				
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	24,000	178,370 7,800	4 280,880 187,200
		<i>Total</i>	Lei			6 675,880
		Total Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия Inclusiv salariu				6 675,880 1 357,200
		<i>Total</i>	Lei			206 818,310
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 571,883
		<i>Transportarea</i>	4 %			6 740,878
		<i>Total</i>				219 131,071
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			15 339,175
		<i>Total</i>				234 470,246
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 034,107
		<i>Total</i>				241 504,353
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				241 504,353 23 216,180
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ТП				
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000	206,400 195,000	206,400 195,000
31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000	56,550 56,550	56,550 56,550
		<i>Total</i>	Lei			262,950

1	2	3	4	5	6	7
		Total TP Inclusiv salariu				262,950 251,550
		2.2. Щиты, шкафы, устройства				
32	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone (Контейнер "Himoinsa" HYW-20 T5 с дизель-генератором на 20кВА, собственным весом до 0,7 т)	t	0,452	5 243,283 4 689,060	2 369,964 2 119,455
33	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	350,415 310,700	350,415 310,700
34	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит атомат. ввода резерва АБР-224-25-К-54 - АБР)	buc	1,000	520,900 150,800	520,900 150,800
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в АБР)	buc	7,000	73,400 72,800	513,800 509,600
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-12 74 IP54 - ЩР-1)	buc	1,000	520,900 150,800	520,900 150,800
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	6,000	73,400 72,800	440,400 436,800
		<i>Total</i>	Lei			4 716,379
		Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				4 716,379 3 678,155
		2.3. Кабельные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	7,420	1 696,082 890,500	12 584,930 6 607,510
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	1,530	816,020 806,000	1 248,510 1 233,180
40	Pret de piata	Кабель ААБл-10 3х70,0мм2	m	820,000	86,700 0,000	71 094,000 0,000
41	Pret de piata	Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2	m	35,000	40,800 0,000	1 428,000 0,000
42	Pret de piata	Кабель С2ХУ-F 5х2,5мм2	m	20,000	30,600 0,000	612,000 0,000
43	Pret de piata	Кабель С2ХУ-F 3х1,5мм2	m	20,000	20,400 0,000	408,000 0,000
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	7,950	430,954 430,954	3 426,085 3 426,085
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,000	161,850 161,850	161,850 161,850
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	6,420	423,148 423,148	2 716,610 2 716,610
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,000	221,000 221,000	221,000 221,000
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)	100 m	0,150	816,033 806,000	122,405 120,900
49	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	m	15,000	20,400 0,000	306,000 0,000
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5мм2 - 1 прокладка)	100 m	0,300	1 198,567 364,650	359,570 109,395
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,300	2 516,017 438,100	754,805 131,430

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x4мм -1 прокладка)				
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x6мм -1 прокладка)	100 m	0,250	2 516,000 438,100	629,000 109,525
		<i>Total</i>	Lei			96 072,765
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				96 072,765 14 837,485
		2.4. Арматура ВЛ-10кВ				
53	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	7,000	27,000 26,650	189,000 186,550
54	Pret de piata	Traversa TM 2	buc	1,000	310,000 0,000	310,000 0,000
55	Pret de piata	Traversa M2-10-SP 546454	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
56	Pret de piata	Traversa TM 3	buc	4,000	320,000 0,000	1 280,000 0,000
57	Pret de piata	Traversa TM 5	buc	1,000	340,000 0,000	340,000 0,000
58	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	20,000	15,950 15,600	319,000 312,000
59	Pret de piata	Хомут X1	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
60	Pret de piata	Хомут X2	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
61	Pret de piata	Хомут X7	buc	8,000	40,000 0,000	320,000 0,000
62	Pret de piata	Хомут X8	buc	5,000	45,000 0,000	225,000 0,000
63	Pret de piata	Заземляющий проводник ЗП1	m	16,000	12,000 0,000	192,000 0,000
64	Pret de piata	Колпачек К-9	buc	8,000	10,000 0,000	80,000 0,000
65	Pret de piata	Колпачек К-6	buc	30,000	10,000 0,000	300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
66	Pret de piata	Крепление провода	buc	34,000	5,000 0,000	170,000 0,000
67	Pret de piata	Зажим ПА, ПА-2	buc	43,000	12,000 0,000	516,000 0,000
68	Pret de piata	Зажим ПС, ПС-2	buc	11,000	12,000 0,000	132,000 0,000
69	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	21,000	79,650 79,300	1 672,650 1 665,300
70	Pret de piata	Кронштейн РА1	buc	3,000	45,000 0,000	135,000 0,000
71	Pret de piata	Кронштейн РА2	buc	3,000	48,000 0,000	144,000 0,000
72	Pret de piata	Кронштейн КМ1	buc	3,000	25,000 0,000	75,000 0,000
73	Pret de piata	Вал привода РА3	buc	4,000	10,000 0,000	40,000 0,000
74	Pret de piata	Кронштейн РА4	buc	3,000	40,000 0,000	120,000 0,000
75	Pret de piata	Кронштейн Р2	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
76	Pret de piata	Кронштейн У1	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
77	Pret de piata	Кронштейн РА5	buc	1,000	30,000 0,000	30,000 0,000
78	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT)	buc	3,000	80,850 69,550	242,550 208,650
79	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН- 10)	set	9,000	206,400 195,000	1 857,600 1 755,000
80	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (Муфта КНТп-10 3x(70-120))	buc	2,000	689,920 438,750	1 379,840 877,500
81	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc	6,000	109,450 29,900	656,700 179,400
82	Pret de	Изолятор ПС-70Е	buc	6,000	75,000	450,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
83	Pret de piata	Ушко однолап. У1-7-16	buc	7,000	15,000 0,000	105,000 0,000
84	Pret de piata	Зажим аппаратный А1А	buc	7,000	20,000 0,000	140,000 0,000
85	Pret de piata	Зажим аппаратный А2А	buc	18,000	25,000 0,000	450,000 0,000
86	Pret de piata	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000	15,000 0,000	90,000 0,000
87	Pret de piata	Серьга СРС-7-17	buc	7,000	10,000 0,000	70,000 0,000
88	Pret de piata	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
89	Pret de piata	Ошиновка АС-70	m	51,000	75,000 0,000	3 825,000 0,000
90	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель 10А)	buc	3,000	82,260 76,050	246,780 228,150
91	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0,040	2 546,500 1 911,000	101,860 76,440
92	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	4,000	80,000 0,000	320,000 0,000
93	Pret de piata	Круг-10	m	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
94	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)	buc	2,000	197,300 180,700	394,600 361,400
95	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод заземляющий МГ)	100 m	0,010	1 403,000 364,000	14,030 3,640
96	Pret de piata	Оголовок ОГ1	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
97	Pret de piata	Стяжка Г1	buc	2,000	30,000 0,000	60,000 0,000
		Total	Lei			17 891,610
		Total Арматура ВЛ-10кВ Inclusiv salariu				17 891,610 5 854,030

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Оборудование светотехническое				
98	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)	buc	1,000	126,250 118,950	126,250 118,950
99	Pret de piata	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
100	Pret de piata	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,000	316,200 0,000	316,200 0,000
101	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	5 720,000 5 720,000	57,200 57,200
102	Pret de piata	Светильник НПП1301	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
103	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12)	buc	1,000	1 007,250 92,950	1 007,250 92,950
104	Pret de piata	Лампа накаливания	buc	1,000	102,000 0,000	102,000 0,000
105	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откp. установки однокл. BC20-1-0-ФCp)	100 buc	0,010	33 663,500 2 567,500	336,635 25,675
106	Pret de piata	Коробка ответвительная KM41212-01	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
107	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФCp)	100 buc	0,010	5 907,000 2 808,000	59,070 28,080
108	Pret de piata	Коробка ответвительная KM41234	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
109	Pret de piata	Нулевая шина	buc	1,000	30,000 0,000	30,000 0,000
110	08-03-605-1	Convector (Конвектор электp. 500W)	buc	1,000	85,100 80,600	85,100 80,600
		<i>Total</i>	Lei			2 954,705
		Total Оборудование светотехническое Inclusiv salariu				2 954,705 403,455
		2.6. Прочие материалы				

1	2	3	4	5	6	7
111	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	3,000	3 244,500 1 157,000	9 733,500 3 471,000
112	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)	100 m	0,500	5 263,500 1 384,500	2 631,750 692,250
113	Pret de piata	Наконечники алюм. д=70мм2	buc	28,000	110,000 0,000	3 080,000 0,000
114	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0,120	2 546,583 1 911,000	305,590 229,320
115	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	12,000	60,000 0,000	720,000 0,000
116	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)	100 m	0,050	2 546,600 1 911,000	127,330 95,550
117	Pret de piata	Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой	m	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
118	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)	100 m	0,150	2 931,433 1 058,633	439,715 158,795
119	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	1 686,600 1 547,000	421,650 386,750
120	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	25,000	6,120 0,000	153,000 0,000
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29)	buc	1,000	116,340 101,400	116,340 101,400
122	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	3,000	110,000 0,000	330,000 0,000
123	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc	1,000	411,650 221,650	411,650 221,650

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 720,525
		Total Прочие материалы Inclusiv salariu				18 720,525 5 356,715
		<i>Total</i>	Lei			140 618,934
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 291,534
		<i>Transportarea</i>	4 %			4 122,646
		<i>Total</i>				152 033,114
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			15 190,695
		<i>Total</i>				167 223,809
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 016,714
		<i>Total</i>				172 240,523
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				172 240,523 30 381,390
		3. Valoare utilajului				
124	Pret de piata	Трансформаторная подстанция с кабельным вводом тупиковая КТП- МК-10/0,4/25кВА (комплект)	buc	1,000	35 000,000 0,000	35 000,000 0,000
125	Pret de piata	Трансформатор силовой маслянный ТМГ-25-10/0,4kV	buc	1,000	65 000,000 0,000	65 000,000 0,000
126	Pret de piata	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
127	Pret de piata	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 А Сe	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
128	Pret de piata	Щит автомат. ввода на резерв АВР- 224-25-К-54	buc	1,000	910,000 0,000	910,000 0,000
129	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 20,16,10А(С)	buc	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
130	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc	3,000	360,000 0,000	1 080,000 0,000
131	Pret de piata	Нагревательный элемент РНТ-100	buc	1,000	310,000 0,000	310,000 0,000
132	Pret de piata	Термостат РТVТ	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
133	Pret de	Щит ЩРН-12з-1 74 IP54	buc	1,000	650,000	650,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	разм.265x440x120мм			0,000	0,000
134	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
135	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
136	Pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
137	Pret de piata	Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT	buc	3,000	850,000 0,000	2 550,000 0,000
138	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	9,000	620,000 0,000	5 580,000 0,000
139	Pret de piata	Предохранитель 10А	buc	3,000	110,000 0,000	330,000 0,000
140	Pret de piata	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
141	Pret de piata	Конвектор электр. 500W	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
142	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			122 020,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				122 020,000

		Total	Lei	535 771
		TVA	20 %	107 154
		Total deviz: Inclusiv salariu	642 925 53 601	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (eatapa II)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1
Statia de pompare Nr. 3. Retele electrice externe 0.4 kV (mapka SP3-AEES)

Valoarea de deviz 642 925 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	555,936	65,00	36 135,840
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2,760	65,00	179,400
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,880	65,00	187,200
4.	7137010011500	Electrician	h-om	136,287	65,00	8 858,655
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,402	65,00	26,130
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	32,205	65,00	2 093,325
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,108	65,00	6 117,020
		Total manopera				53 601

Materiale:

1.	0101	Гравий	m3	2,300	300,00	690,000
2.	0202	Фундамент бетонный В15	m3	4,500	1 600,00	7 200,000
3.	100	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,020	310,00	316,200
4.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,150	40,00	6,000
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,040	40 000,00	1 600,000
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,190	5,00	0,950
7.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000	3,00	90,000
8.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,100	18 000,00	1 800,000
9.	1010	Caramida	buc	3 334,000	5,50	18 337,000
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	1 000,00	0,000
11.	1011613*	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,276	18 000,00	4 968,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,567	40,00	302,680
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,126	30,00	213,780
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,945	10,00	79,450
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,124	10,00	1,240
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,725	10,00	67,250
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,065	25 000,00	1 625,000
18.	1019852	Vopsea	kg	3,522	100,00	352,200
19.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,080	100,00	8,000
20.	102	Светильник НПП1301	buc	1,000	350,00	350,000
21.	103	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,000	910,00	910,000
22.	104	Лампа накаливания	buc	1,020	100,00	102,000

23.	105	Выключатель для откр. установки однокл. BC20-1-0-ФСр	buc	1,000	310,00	310,000
24.	106	Коробка ответвительная KM41212-01	buc	1,000	15,00	15,000
25.	107	Розетка одномест. для откр уст. PC611-3-ФСр	buc	1,000	30,00	30,000
26.	108	Коробка ответвительная KM41234	buc	1,000	20,00	20,000
27.	109	Нулевая шина	buc	1,000	30,00	30,000
28.	110-0333*	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	15,300	10,00	153,000
29.	110-9091	Dibluri	buc	32,000	1,00	32,000
30.	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	30,00	24,000
31.	1111	Nisip	m3	7,900	300,00	2 370,000
32.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,256	1 800,00	4 060,800
33.	113	Наконечники аллюм. д=70мм2	buc	28,000	110,00	3 080,000
34.	115	Метал. короб 60х40х2,5мм	m	12,000	60,00	720,000
35.	117	Метал. лоток перфориров. 50х100мм с крышкой	m	5,000	50,00	250,000
36.	120	Труба ПВХ д=20мм	m	25,500	6,00	153,000
37.	122	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	3,000	110,00	330,000
38.	123-	Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60	buc	1,000	130,00	130,000
39.	124	Трансформаторная подстанция с кабельным вводом тупиковая КТП- МК-10/0,4/25кВА (комплект)	buc	1,000	35 000,00	35 000,000
40.	125	Трансформатор силовой маслянный ТМГ-25-10/0,4кV	buc	1,000	65 000,00	65 000,000
41.	126	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,000	220,00	220,000
42.	127	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 А Се	buc	1,000	5 800,00	5 800,000
43.	128	Щит автомат. ввода на резерв АВР- 224-25-К-54	buc	1,000	910,00	910,000
44.	129	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20,16,10А(С)	buc	4,000	35,00	140,000
45.	130	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc	3,000	360,00	1 080,000
46.	131	Нагревательный элемент РНТ-100	buc	1,000	310,00	310,000
47.	132	Термостат РТ VT	buc	1,000	250,00	250,000
48.	133	Щит ЩРН-12з-1 74 IP 54	buc	1,000	650,00	650,000
49.	134	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А	buc	1,000	100,00	100,000
50.	135	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,000	90,00	90,000
51.	136	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
52.	137	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000	850,00	2 550,000
53.	138	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	9,000	620,00	5 580,000
54.	139	Предохранитель 10А	buc	3,000	110,00	330,000
55.	14	Стойка СВ-105	buc	12,000	4 800,00	57 600,000
56.	140	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	buc	2,000	650,00	1 300,000
57.	141	Конвектор электр. 500W	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
58.	142	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)	buc	1,000	110,00	110,000
59.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,146	300,00	943,800
60.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,113	5,00	0,565

61.	1717	Izolatori de suspensie liniari IIIФ-20	buc	38,002	120,00	4 560,240
62.	1717	Провод АС70-10	m	664,350	85,00	56 469,750
63.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	40,000	20,00	800,000
64.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,040	20,00	0,800
65.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	22 000,00	660,000
66.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,542	21,00	11,382
67.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,452	20,00	9,040
68.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,217	20,00	4,340
69.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,217	20,00	4,340
70.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,452	15,00	6,780
71.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,316	10,00	3,160
72.	24242	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
73.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,808	22,00	39,776
74.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,130	22,00	24,860
75.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,452	40,00	18,080
76.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	8,136	8,00	65,088
77.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,136	6,00	48,816
78.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,045	6,00	0,270
79.	40	Кабель ААБл-10 3x70,0мм2	m	836,400	85,00	71 094,000
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,503	4,00	14,012
81.	408-02001	Amestec din nisip-pietris (щебень с песком)	m3	2,300	300,00	690,000
82.	41	Кабель С2ХУ-Ф 5x6,0мм2	m	35,700	40,00	1 428,000
83.	42	Кабель С2ХУ-Ф 5x2,5мм2	m	20,400	30,00	612,000
84.	43	Кабель С2ХУ-Ф 3x1,5мм2	m	20,400	20,00	408,000
85.	49	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m	15,300	20,00	306,000
86.	50	Провод ПБ1 1x1,5	m	30,900	8,00	247,200
87.	5009031	Scoabe	10 buc	2,425	10,00	24,250
88.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,266	10,00	2,660
89.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,440	10,00	4,400
90.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	2,00	8,160
91.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	2,00	2,000
92.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,066	10,00	0,660
93.	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,091	5,00	0,455
94.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	30,00	0,120
95.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	20,00	0,100
96.	51	Провод ПБ1 1x4	m	30,900	20,00	618,000
97.	52	Провод ПБ1 1x6	m	25,750	20,00	515,000
98.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,840	20,00	16,800
99.	530-0182100	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	141,000	70,00	9 870,000
100.	530-018225	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	4,000	12,00	48,000
101.	530-018240	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	8,000	25,00	200,000
102.	54	Traversa TM 2	buc	1,000	310,00	310,000
103.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,820	30,00	24,600
104.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,001	20 000,00	20,000
105.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,015	30,00	0,450

106.	5440089	Банда adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,243	30,00	7,290
107.	55	Traversa M2-10-SP 546454	buc	1,000	450,00	450,000
108.	56	Traversa TM 3	buc	4,000	320,00	1 280,000
109.	57	Traversa TM 5	buc	1,000	340,00	340,000
110.	59	Хомут Х1	buc	6,000	35,00	210,000
111.	60	Хомут Х2	buc	1,000	35,00	35,000
112.	61	Хомут Х7	buc	8,000	40,00	320,000
113.	62	Хомут Х8	buc	5,000	45,00	225,000
114.	63	Заземляющий проводник ЗП1	m	16,000	12,00	192,000
115.	64	Колпачек К-9	buc	8,000	10,00	80,000
116.	65	Колпачек К-6	buc	30,000	10,00	300,000
117.	66	Крепление провода	buc	34,000	5,00	170,000
118.	67	Зажим ПА, ПА-2	buc	43,000	12,00	516,000
119.	68	Зажим ПС, ПС-2	buc	11,000	12,00	132,000
120.	70	Кронштейн РА1	buc	3,000	45,00	135,000
121.	71	Кронштейн РА2	buc	3,000	48,00	144,000
122.	72	Кронштейн КМ1	buc	3,000	25,00	75,000
123.	73	Вал привода РА3	buc	4,000	10,00	40,000
124.	74	Кронштейн РА4	buc	3,000	40,00	120,000
125.	75	Кронштейн Р2	buc	3,000	30,00	90,000
126.	76	Кронштейн У1	buc	1,000	20,00	20,000
127.	77	Кронштейн РА5	buc	1,000	30,00	30,000
128.	80	Муфта КНТп-10 3х(70-120)	buc	2,000	250,00	500,000
129.	81	Изолятор ПС-70Е	buc	6,000	75,00	450,000
130.	82	Изолятор ПС-70Е	buc	6,000	75,00	450,000
131.	83	Ушко однолап. У1-7-16	buc	7,000	15,00	105,000
132.	84	Зажим аппаратный А1А	buc	7,000	20,00	140,000
133.	85	Зажим аппаратный А2А	buc	18,000	25,00	450,000

134.	86	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000	15,00	90,000
135.	87	Серьга СРС-7-17	buc	7,000	10,00	70,000
136.	88	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,000	20,00	20,000
137.	89	Опиновка АС-70	m	51,000	75,00	3 825,000
138.	92	Метал. короб 60х40х2,5мм	m	4,000	80,00	320,000
139.	93	Круг-10	m	4,000	12,00	48,000
140.	95	Провод МГ	m	1,030	10,00	10,300
141.	96	Оголовок ОГ1	buc	1,000	25,00	25,000
142.	97	Стяжка Г1	buc	2,000	30,00	60,000
143.	99	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,000	450,00	450,000
		Total materiale de construcții				393 606

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,560	100,00	456,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,560	220,00	1 003,200
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,251	350,00	1 137,850
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,880	350,00	1 008,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,892	100,00	2 389,200
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,916	100,00	2 391,600
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,793	50,00	1 189,650
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,912	20,00	18,240
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	10,560	400,00	4 224,000
10.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,940	300,00	1 482,000
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,062	300,00	18,600
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,016	15,00	30,240
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,641	120,00	76,920
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,692	400,00	3 476,800
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,684	400,00	1 473,600
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,109	400,00	43,600
17.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,016	20,00	40,320
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,118	45,00	1 580,310
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,868	15,00	13,020
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,122	15,00	31,830
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,537	300,00	161,100

22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,055	100,00	5,500
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000	250,00	0,000
		Total utilaje de construcții				22 253

Total	Lei	535 771
TVA	20 %	107 154

Total deviz: **642 925**

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Sagaidac</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции)	m3			77,358 77,358
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,36
2	33-04-028-2	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare (установка трансфор.подстанции на фундамент)	buc			9 230,150 284,050
	1	Muncitor	h-om	4,3700	65,00	284,05
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	0202	Фундамент бетонный B15	m3	4,5000	1 600,00	7 200,00
	0101	Гравий	m3	2,3000	300,00	690,00
	408-02001	Amestec din nisip-pietris (щебень с песком)	m3	2,3000	300,00	690,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,2200	300,00	366,00
3	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (Монтаж трансформатора)	buc			3 263,850 1 747,850
	1	Muncitor	h-om	26,8900	65,00	1 747,85
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	20,0000	20,00	400,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			435,976 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,98
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 040,855 573,308
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
8	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din	m3			104,650 104,650

1	2	3	4	5	6	7
		teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка вручную)				
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	65,00	104,65
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта, грунт I или II категории)	100 m3			298,630 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	400,00	298,63
10	Pret de piata	Caramida	buc			5,500 0,000
	1010	Caramida	buc	1,0000	5,50	5,50
11		Nisip	m3			300,000 0,000
	1111	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
12	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc			1 039,200 247,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0150	18 000,00	270,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	20,00	0,10
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
13	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc			1 747,700 513,500
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,0000	20,00	100,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	20,00	0,10
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	400,00	744,00
14	Pret de piata	Стойка CB-105	buc			4 800,000 0,000
	14	Стойка CB-105	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
15	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			189,400 28,600
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	220,00	52,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
16	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			61,050 16,250
	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	220,00	30,80
17	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35	1 km			27 481,913

1	2	3	4	5	6	7
		mm2, manual (Подвеска провода AC70-10, изоляторы ШФ-20 - 38шт.)				4 212,066
	1	Muncitor	h-om	64,8000	65,00	4 212,07
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	30,00	3,06
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	1717	Izolatori de suspensie liniari ШФ-20	buc	193,8877	120,00	23 266,53
18	Pret de piata	Провод AC70-10	m			87,550 0,000
	1717	Провод AC70-10	m	1,0300	85,00	87,55
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
21	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=110мм)	1 km			78 645,000 8 645,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	530-0182100	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	70,00	70 000,00
22	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=40мм)	1 km			33 645,000 8 645,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	530-018240	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	1 000,0000	25,00	25 000,00
23	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=25мм)	1 km			20 645,000 8 645,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	530-018225	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	1 000,0000	12,00	12 000,00
24	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t			22 202,583 1 892,583
	1	Muncitor	h-om	29,1200	65,00	1 892,58
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	30,00	0,00
	24242	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	16,6700	1 200,00	20 000,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	300,00	310,00
		1.2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				
25	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка асфальтобетона на дорожных основаниях для прокладки кабеля)	m3			240,704 219,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	65,00	219,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	20,00	12,00
26	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t			35,750 35,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	65,00	35,75
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			22,819

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 3 km (Вывоз мусора от разборк автосамосвалом на расстояние 3 км)				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,82
28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.10см, вручную)	m3			488,642 74,750
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,29
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			178,370 7,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ТП				
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			206,400 195,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	65,00	195,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			56,550 56,550
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
		2.2. Щиты, шкафы, устройства				
32	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone (Контейнер "Himoinsa" HYW-20 T5 с дизель-генератором на 20кВА, собственным весом до 0,7 т)	t			5 243,283 4 689,060
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	65,00	4 631,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	65,00	57,81
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	22,00	55,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	22,00	88,00
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	8,00	144,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	6,00	108,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	6,00	0,60
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	40,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,0000	15,00	15,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	21,00	25,18
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	20,00	20,00
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	20,00	9,60
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	20,00	9,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	4,00	31,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,7000	10,00	6,99
33	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			350,415 310,700
	1	Muncitor	h-om	4,7800	65,00	310,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	2,00	8,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	5,00	0,20
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00084	20 000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	50,00	4,50
34	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит атомат. ввода резерва АВР-224-25-K-54 - АВР)	buc			520,900 150,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в АВР)	buc			73,400 72,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-12 74 IP54 - ЩР-1)	buc			520,900 150,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc			73,400 72,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
		2.3. Кабельные изделия				
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 696,082 890,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	100,00	25,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	321,99
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	321,99
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			816,020 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
40	Pret de piata	Кабель ААБл-10 3х70,0мм2	m			86,700 0,000
	40	Кабель ААБл-10 3х70,0мм2	m	1,0200	85,00	86,70
41	Pret de piata	Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2	m			40,800 0,000
	41	Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2	m	1,0200	40,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
42	Pret de piata	Кабель C2XY-F 5x2,5мм2	m			30,600 0,000
	42	Кабель C2XY-F 5x2,5мм2	m	1,0200	30,00	30,60
43	Pret de piata	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m			20,400 0,000
	43	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m	1,0200	20,00	20,40
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			430,954 430,954
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			161,850 161,850
	1	Muncitor	h-om	2,4900	65,00	161,85
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			423,148 423,148
	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,00	423,15
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			221,000 221,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	65,00	221,00
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)	100 m			816,033 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
49	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m			20,400 0,000
	49	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m	1,0200	20,00	20,40
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5мм2 - 1 прокладка)	100 m			1 198,567 364,650
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,65
	50	Провод ПВ1 1x1,5	m	103,0000	8,00	824,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00333	5,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	4,80
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм - 1 прокладка)	100 m			2 516,017 438,100
	1	Muncitor	h-om	6,7400	65,00	438,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00333	5,00	0,02
	51	Провод ПВ1 1x4	m	103,0000	20,00	2 060,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	4,80
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка)	100 m			2 516,000 438,100
	1	Muncitor	h-om	6,7400	65,00	438,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00333	5,00	0,02
	52	Провод ПВ1 1x6	m	103,0000	20,00	2 060,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	30,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		2.4. Арматура ВЛ-10кВ				
53	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			27,000
						26,650
	1	Muncitor	h-om	0,4100	65,00	26,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
54	Pret de piata	Traversa TM 2	buc			310,000
						0,000
	54	Traversa TM 2	buc	1,0000	310,00	310,00
55	Pret de piata	Traversa M2-10-SP 546454	buc			450,000
						0,000
	55	Traversa M2-10-SP 546454	buc	1,0000	450,00	450,00
56	Pret de piata	Traversa TM 3	buc			320,000
						0,000
	56	Traversa TM 3	buc	1,0000	320,00	320,00
57	Pret de piata	Traversa TM 5	buc			340,000
						0,000
	57	Traversa TM 5	buc	1,0000	340,00	340,00
58	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			15,950
						15,600
	1	Muncitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
59	Pret de piata	Хомут X1	buc			35,000
						0,000
	59	Хомут X1	buc	1,0000	35,00	35,00
60	Pret de piata	Хомут X2	buc			35,000
						0,000
	60	Хомут X2	buc	1,0000	35,00	35,00
61	Pret de piata	Хомут X7	buc			40,000
						0,000
	61	Хомут X7	buc	1,0000	40,00	40,00
62	Pret de piata	Хомут X8	buc			45,000
						0,000
	62	Хомут X8	buc	1,0000	45,00	45,00
63	Pret de piata	Заземляющий проводник ЗП1	m			12,000
						0,000
	63	Заземляющий проводник ЗП1	m	1,0000	12,00	12,00
64	Pret de piata	Колпачек К-9	buc			10,000
						0,000
	64	Колпачек К-9	buc	1,0000	10,00	10,00
65	Pret de piata	Колпачек К-6	buc			10,000
						0,000
	65	Колпачек К-6	buc	1,0000	10,00	10,00
66	Pret de piata	Крепление провода	buc			5,000
						0,000
	66	Крепление провода	buc	1,0000	5,00	5,00
67	Pret de piata	Зажим ПА, ПА-2	buc			12,000
						0,000
	67	Зажим ПА, ПА-2	buc	1,0000	12,00	12,00
68	Pret de piata	Зажим ПС, ПС-2	buc			12,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	68	Зажим ПС, ПС-2	buc	1,0000	12,00	12,00
69	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			79,650
						79,300
	1	Muncitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
70	Pret de piata	Кронштейн PA1	buc			45,000
						0,000
	70	Кронштейн PA1	buc	1,0000	45,00	45,00
71	Pret de piata	Кронштейн PA2	buc			48,000
						0,000
	71	Кронштейн PA2	buc	1,0000	48,00	48,00
72	Pret de piata	Кронштейн KM1	buc			25,000
						0,000
	72	Кронштейн KM1	buc	1,0000	25,00	25,00
73	Pret de piata	Вал привода PA3	buc			10,000
						0,000
	73	Вал привода PA3	buc	1,0000	10,00	10,00
74	Pret de piata	Кронштейн PA4	buc			40,000
						0,000
	74	Кронштейн PA4	buc	1,0000	40,00	40,00
75	Pret de piata	Кронштейн P2	buc			30,000
						0,000
	75	Кронштейн P2	buc	1,0000	30,00	30,00
76	Pret de piata	Кронштейн У1	buc			20,000
						0,000
	76	Кронштейн У1	buc	1,0000	20,00	20,00
77	Pret de piata	Кронштейн PA5	buc			30,000
						0,000
	77	Кронштейн PA5	buc	1,0000	30,00	30,00
78	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT)	buc			80,850
						69,550
	1	Muncitor	h-om	1,0700	65,00	69,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	30,00	7,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
79	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН- 10)	set			206,400
						195,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	65,00	195,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
80	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (Муфта КНТп-10 3x(70-120))	buc			689,920
						438,750
	1	Muncitor	h-om	6,7500	65,00	438,75
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	5,00	0,05
	80	Муфта КНТп-10 3x(70-120)	buc	1,0000	250,00	250,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
81	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc			109,450
						29,900
	1	Muncitor	h-om	0,4600	65,00	29,90

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	30,00	2,40
	81	Изолятор ПС-70Е	buc	1,0000	75,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	100,00	0,40
82	Pret de piata	Изолятор ПС-70Е	buc			75,000 0,000
	82	Изолятор ПС-70Е	buc	1,0000	75,00	75,00
83	Pret de piata	Ушко однолап. У1-7-16	buc			15,000 0,000
	83	Ушко однолап. У1-7-16	buc	1,0000	15,00	15,00
84	Pret de piata	Зажим аппаратный А1А	buc			20,000 0,000
	84	Зажим аппаратный А1А	buc	1,0000	20,00	20,00
85	Pret de piata	Зажим аппаратный А2А	buc			25,000 0,000
	85	Зажим аппаратный А2А	buc	1,0000	25,00	25,00
86	Pret de piata	Звено промежуточное ПРТ-7	buc			15,000 0,000
	86	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	1,0000	15,00	15,00
87	Pret de piata	Серьга СРС-7-17	buc			10,000 0,000
	87	Серьга СРС-7-17	buc	1,0000	10,00	10,00
88	Pret de piata	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc			20,000 0,000
	88	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,0000	20,00	20,00
89	Pret de piata	Ошиновка АС-70	m			75,000 0,000
	89	Ошиновка АС-70	m	1,0000	75,00	75,00
90	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель 10А)	buc			82,260 76,050
	1	Muncitor	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	30,00	4,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	30,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	30,00	0,42
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
91	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m			2 546,500 1 911,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	65,00	1 911,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	274,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	107,50
92	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m			80,000 0,000
	92	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	1,0000	80,00	80,00
93	Pret de piata	Круг-10	m			12,000 0,000
	93	Круг-10	m	1,0000	12,00	12,00
94	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)	buc			197,300 180,700
	1	Muncitor	h-om	2,7800	65,00	180,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	30,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	100,00	4,00
95	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод заземляющий МГ)	100 m			1 403,000 364,000
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,00
	95	Провод МГ	m	103,0000	10,00	1 030,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	0,00
96	Pret de piata	Оголовок ОГ1	buc			25,000 0,000
	96	Оголовок ОГ1	buc	1,0000	25,00	25,00
97	Pret de piata	Стяжка Г1	buc			30,000 0,000
	97	Стяжка Г1	buc	1,0000	30,00	30,00
		2.5. Оборудование светотехническое				
98	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)	buc			126,250 118,950
	1	Muncitor	h-om	1,8300	65,00	118,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	30,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
99	Pret de piata	Светильник RDDDL-003 1x150	buc			450,000 0,000
	99	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,00	450,00
100	Pret de piata	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc			316,200 0,000
	100	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0200	310,00	316,20
101	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 720,000 5 720,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	65,00	5 720,00
102	Pret de piata	Светильник НПП1301	buc			350,000 0,000
	102	Светильник НПП1301	buc	1,0000	350,00	350,00
103	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12)	buc			1 007,250 92,950
	1	Muncitor	h-om	1,4300	65,00	92,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	103	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	910,00	910,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
104	Pret de piata	Лампа накаливания	buc			102,000 0,000
	104	Лампа накаливания	buc	1,0200	100,00	102,00
105	08-03-591-1	Interrupitor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установок однокл. BC20-1-0- ФСр)	100 buc			33 663,500 2 567,500
	1	Muncitor	h-om	39,5000	65,00	2 567,50
	105	Выключатель для откр. установки однокл. BC20-1-0-ФСр	buc	100,0000	310,00	31 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
106	Pret de piata	Коробка ответвительная КМ41212-01	buc			15,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	106	Коробка ответвительная КМ41212-01	buc	1,0000	15,00	15,00
107	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc			5 907,000
						2 808,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	65,00	2 808,00
	107	Розетка одност. для откр уст. PC611- 3-ФСр	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	30,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
108	Pret de piata	Коробка ответвительная КМ41234	buc			20,000
						0,000
	108	Коробка ответвительная КМ41234	buc	1,0000	20,00	20,00
109	Pret de piata	Нулевая шина	buc			30,000
						0,000
	109	Нулевая шина	buc	1,0000	30,00	30,00
110	08-03-605-1	Convectog (Конвектор электр. 500W)	buc			85,100
						80,600
	1	Muncitor	h-om	1,2400	65,00	80,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	30,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
		2.6. Прочие материалы				
111	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			3 244,500
						1 157,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	65,00	1 157,00
	1011613*	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	18 000,00	1 656,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	40,00	72,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	50,00	359,50
112	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)	100 m			5 263,500
						1 384,500
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	40,00	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	100,00	230,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
113	Pret de piata	Наконечники алюм. д=70мм2	buc			110,000
						0,000
	113	Наконечники алюм. д=70мм2	buc	1,0000	110,00	110,00
114	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m			2 546,583
						1 911,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	65,00	1 911,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	107,92
115	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m			60,000
						0,000
	115	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	1,0000	60,00	60,00
116	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)	100 m			2 546,600
						1 911,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	65,00	1 911,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,00
117	Pret de piata	Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой	m			50,000 0,000
	117	Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой	m	1,0000	50,00	50,00
118	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)	100 m			2 931,433 1 058,633
	1	Muncitor	h-om	16,2900	65,00	1 058,63
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	40,00	40,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	3,00	600,00
	110-0333*	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	102,0000	10,00	1 020,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
119	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 686,600 1 547,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	65,00	1 547,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
120	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			6,120 0,000
	120	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0200	6,00	6,12
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29)	buc			116,340 101,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
122	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc			110,000 0,000
	122	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	1,0000	110,00	110,00
123	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc			411,650 221,650
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	100,00	50,00
	123-	Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60	buc	1,0000	130,00	130,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		3. Valoare utilajului				
124	Pret de piata	Трансформаторная подстанция с кабельным вводом тупиковая КТП- МК-10/0,4/25кВА (комплект)	buc			35 000,000 0,000
	124	Трансформаторная подстанция с кабельным вводом тупиковая КТП- МК-10/0,4/25кВА (комплект)	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
125	Pret de piata	Трансформатор силовой маслянный ТМГ-25-10/0,4кV	buc			65 000,000 0,000
	125	Трансформатор силовой маслянный ТМГ-25-10/0,4кV	buc	1,0000	65 000,00	65 000,00
126	Pret de piata	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc			220,000 0,000
	126	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
127	Pret de piata	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 А Се	buc			5 800,000 0,000
	127	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 А Се	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
128	Pret de piata	Щит автомат. ввода на резерв АВР- 224-25-К-54	buc			910,000 0,000
	128	Щит автомат. ввода на резерв АВР- 224-25-К-54	buc	1,0000	910,00	910,00
129	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 20,16,10А(С)	buc			35,000 0,000
	129	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 20,16,10А(С)	buc	1,0000	35,00	35,00
130	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc			360,000 0,000
	130	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc	1,0000	360,00	360,00
131	Pret de piata	Нагревательный элемент РНТ-100	buc			310,000 0,000
	131	Нагревательный элемент РНТ-100	buc	1,0000	310,00	310,00
132	Pret de piata	Термостат РТ VT	buc			250,000 0,000
	132	Термостат РТ VT	buc	1,0000	250,00	250,00
133	Pret de piata	Щит ЩРн-12з-1 74 IP54 разм.265х440х120мм	buc			650,000 0,000
	133	Щит ЩРн-12з-1 74 IP 54	buc	1,0000	650,00	650,00
134	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А	buc			100,000 0,000
	134	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А	buc	1,0000	100,00	100,00
135	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			90,000 0,000
	135	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	90,00	90,00
136	Pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc			1 300,000 0,000
	136	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
137	Pret de piata	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc			850,000 0,000
	137	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	1,0000	850,00	850,00
138	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc			620,000 0,000
	138	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	1,0000	620,00	620,00
139	Pret de piata	Предохранитель 10А	buc			110,000 0,000
	139	Предохранитель 10А	buc	1,0000	110,00	110,00
140	Pret de piata	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	buc			650,000 0,000
	140	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	buc	1,0000	650,00	650,00
141	Pret de piata	Конвектор электрич. 500W	buc			1 300,000 0,000
	141	Конвектор электрич. 500W	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
142	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)	buc			110,000 0,000
	142	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)	buc	1,0000	110,00	110,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (eatapa II)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-2
Statia de pompare nr. 3. Дизель-генераторная установка (марка AEES)

Valoarea de deviz 144 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Контейнер "Himoisa" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором "YANMAR" 4TNV84T	buc	1,0000	120 000,000 0,000	120 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			120 000,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				120 000,000
		Total	Lei			120 000
		TVA	20 %			24 000
		Total deviz: Inclusiv salariu				144 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (eatapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-2
Statia de pompare nr. 3. Дизель-генераторная установка (марка AEES)

Valoarea de deviz 144 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-2:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	001*	Контейнер "Himoinsa" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором "YANMAR" 4TNV84T	buc	1,0000	120 000,00	120 000,000
		Total materiale de construcții				120 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	120 000
TVA	20 %	24 000

Total deviz: 144 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Контейнер "Himoisa" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором "YANMAR" 4TNV84T	buc			120 000,000 0,000
	001*	Контейнер "Himoinsa" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором "YANMAR" 4TNV84T	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimisia (etapa II)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3 Terenul III. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 246 426 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Scoaterea stratului fertil de sol, 0.3m)	100 m3	1,500	840,000 0,000	1 260,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului fertil)	100 m3	1,500	900,000 0,000	1 350,000 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	232,000	14,000 0,000	3 248,000 0,000
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	8,000	31,800 0,000	254,400 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,500	183,400 23,400	275,100 35,100
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,360	820,000 0,000	1 115,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Amenajarea albiei drumului)				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Inlocuirea stratului fertil cu sol mineral)	100 m3	0,050	816,000 0,000	40,800 0,000
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	5,500	528,000 0,000	2 904,000 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea solului mineral insuficient)	100 m3	4,190	900,048 0,000	3 771,200 0,000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	670,400	29,680 0,000	19 897,360 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,190	183,394 23,394	768,420 98,020
		<i>Total</i>	Lei			34 884,480
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				34 884,480 133,120
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=485 m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,500	1 040,850 573,300	1 561,275 859,950
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	48,500	262,415 24,050	12 727,141 1 166,425

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	87,300	507,861 19,500	44 336,240 1 702,350
		<i>Total</i>	Lei			58 624,656
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=485 m2 Inclusiv salariu				58 624,656 3 728,725
		3. Gard metalic H=1.6m, L=70 m, Poarta si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.3)	buc	30,000	46,200 39,000	1 386,000 1 170,000
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,600	23,824 5,119	38,118 8,190
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5	m3	2,300	2 053,735 554,450	4 723,591 1 275,235
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3	0,140	2 058,300 554,357	288,162 77,610
19	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	988,730	52,820 5,200	52 224,320 5 141,435
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,000	1 225,475 418,600	1 225,475 418,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 885,666
		Total Gard metalic H=1.6m, L=70 m, Poarta si portita Inklusiv salariu				59 885,666 8 091,070
		4. Spatii verzi				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,750	50,133 0,000	37,600 0,000
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,750	488,000 338,000	366,000 253,500
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,210	907,307 313,298	6 541,680 2 258,880
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	112,000	0,943 0,943	105,560 105,560
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	112,000	1,250 0,000	140,000 0,000
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	112,000	134,350 18,850	15 047,200 2 111,200
		<i>Total</i>	Lei			22 238,040
		Total Spatii verzi Inklusiv salariu				22 238,040 4 729,140
		5. Borderoul formelor mici				
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000	893,900 383,500	893,900 383,500
28	TsH91B	Instalarea containerului pentru gunoi	buc	1,000	893,900 383,500	893,900 383,500
		<i>Total</i>	Lei			1 787,800
		Total Borderoul formelor mici Inklusiv salariu				1 787,800 767,000

		Total	Lei	177 421
		Asigurarea sociala	24 %	4 188
		Transportarea	4 %	4 722

1	2	3	4	5	6	7
		Total				186 331
		Cheltuieli de regie	7 %			13 043
		Total				199 374
		Beneficiu de deviz	3 %			5 981
		Total				205 355
		TVA	20 %			41 071
						246 426
		Total deviz: Inclusiv salariu				17 450

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelei de canalizare
a satului Sagaidac, raionul
Cimislia (eatapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3
Terenul III. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 246 426 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	9,700	65,00	630,500
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,120	65,00	7,800
3.	7129020012800	Pavator	h-om	44,135	65,00	2 868,775
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	38,652	65,00	2 512,380
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,813	65,00	1 352,845
6.	7137010011500	Electrician	h-om	0,720	65,00	46,800
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	65,00	418,600
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,662	65,00	1 928,030
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,862	65,00	4 411,030
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,443	65,00	3 213,795
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	65,00	58,500
		Total manopera				17 450

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	29,302	150,00	4 395,300
2.	1212121212121	apa	m3	0,300	8,00	2,400
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	110,871	350,00	38 804,850
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,584	150,00	9 537,600
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,875
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,240	0,10	0,024
7.	2030112931102	Urne	buc	2,000	400,00	800,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,950	30,00	58,500
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,000
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	55,00	214,500
11.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,944	65,00	321,360
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	40,00	22,000
13.	26631021000001 2	Beton B12.5	m3	0,146	1 300,00	189,800
14.	26631021000001 5	Beton marca B15	m3	0,168	1 300,00	218,400
15.	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	2,393	1 300,00	3 110,900
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,640	18,00	29,520

17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 038,167	45,00	46 717,515
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,016	24,00	0,384
19.	2830127303001	Arbori	buc	117,600	110,00	12 936,000
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,989	40,00	39,560
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,989	4,50	4,450
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,617	8,00	124,936
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,246	8,00	1,968
Total materiale de construcții						118 042

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,995	400,00	2 398,000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,451	120,00	3 174,120
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,693	400,00	6 277,200
4.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,400	100,00	140,000
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,504	400,00	4 201,600
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,276	400,00	910,400
7.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,793	400,00	317,200
8.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,464	15,00	21,960
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,585	45,00	701,325
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,854	20,00	17,080
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,848	300,00	254,400
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	82,662	280,00	23 145,360
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,551	100,00	155,100
14.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	4,320	50,00	216,000
Total utilaje de construcții						41 929

Total	Lei	177 421
Asigurarea sociala	24 %	4 188
Transportarea	4 %	4 722
Total		186 331
Cheltuieli de regie	7 %	13 043
Total		199 374
Beneficiu de deviz	3 %	5 981
Total		205 355
TVA	20 %	41 071

Total deviz:

246 426

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sagaidac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de canalizare a satului Investitor
Sagaidac, raionul Cimisia (eatapa II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Scoaterea stratului fertil de sol, 0.3m)	100 m3			840,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului fertil)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	280,00	14,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,400 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Amenajarea albiei drumului)	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Inlocuirea stratului fertil cu sol mineral)	100 m3			816,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	816,00
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			528,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	528,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea solului mineral insuficient)	100 m3			900,048 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,05
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			29,680

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,394 23,394
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=485 m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,850 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			262,415 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			507,861 19,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		3. Gard metalic H=1.6m, L=70 m, Poarta si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.3)	buc			46,200 39,000
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	1,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,00	37,44
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	50,00	7,20
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,824 5,119
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5	m3			2 053,735 554,450
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,00	554,45
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	1,0300	1 300,00	1 352,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	400,00	129,91
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3			2 058,300 554,357
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,00	554,36
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0300	1 300,00	1 355,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	400,00	131,43
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
19	CO07A1	Împrejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			52,820 5,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	45,00	47,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	40,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,00	0,33
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 225,475 418,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		4. Spatii verzi				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			50,133 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,13
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			488,000 338,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	150,00	150,00
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			907,307 313,298
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,01
24	TsH109A	Împrastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,943 0,943
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			1,250 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	100,00	1,25
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			134,350 18,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	110,00	115,50
		5. Borderoul formelor mici				
27	TsH91B	Instalarea urne	buc			893,900 383,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	400,00	400,00
	266310210000015	Beton marca B15	m3	0,0840	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
28	TsH91B	Instalarea containerului pentru gunoi	buc			893,900
						383,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	400,00	400,00
	266310210000015	Beton marca B15	m3	0,0840	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Sagaidac
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.