


Deviz Centralizator

Termoizolare fasade Scoala Primara Haralambie Corbu din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

nr d/o	nr dev	denumirea	fara tva, lei	tva, lei	total, lei
1	1-1	Pregatirea peretilor pentru termoizolare	119 597,60	23 919,52	143 517,12
2	1-2	Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100mm	401 389,77	80 277,95	481 667,72
3	1-3	Termoizolarea soclu placi de polisteren extrudat (XPS) cu densitatea de 26kg/m3 gr.100mm	90 362,45	18 072,49	108 434,94
4	1-4	Elemente decorative fatada	7 537,77	1 507,55	9 045,32
5	1-5	Schimbarea Timplariei	8 131,84	1 626,37	9 758,21
6	1-6	Sistema de scurgere	42 494,87	8 498,97	50 993,84
7	1-7	Pereu, latimeln	30 453,82	6 090,76	36 544,58
8					0,00
		total, lei	699 968,12	139 993,62	839 961,74

Antreprenor

[Signature]



Beneficiar

Termoizolare fasade Scoala
Primara Dubasarii Vechi din s.
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Pregatirea peretilor pentru termoizolare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 143 517,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,10	9,99 9,84	660,17 650,27
2	RpCJ12A k=1.85	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.= 35-40mm)	m2	612,00	147,23 114,64	90 102,57 70 156,77
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	0,42	40,79 40,79	17,13 17,13
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	23,81 0,00	10,00 0,00


	Total	lei	90 789,87
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	15 935,44
	Transportare materialelor	4 %	787,87
	Total		107 513,18
	Cheltuieli de regie	8 %	8 601,06
	Total		116 114,24
	Beneficiu	3 %	3 483,43
	Total		119 597,67
	TVA	20 %	23 919,53
	Total deviz: Inclusiv salariu		143 517,20 70 824,17

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Termoizolare fasade Scoala Primara Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1 Pregatirea peretilor pentru termoizolare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 143 517,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,93	36,45	289,05
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 505,83	36,45	54 887,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,47	36,45	17,13
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	428,82	36,45	15 630,49
Total manopera						70 824,17


Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riș si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,57	180,00	5 502,60
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 835,15	1,31	14 194,05
3.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	27,17	0,00	0,00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,23	0,00	0,00
Total materiale de construcții						19 696,65

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,53	15,00	67,95
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,66	15,00	9,90
3.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	9,06	20,00	181,20
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,04	250,00	10,00
Total utilaje de construcții						269,05

Total	lei	90 789,87
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	15 935,44
Transportare materialelor	4 %	787,87
Total		107 513,1
Cheltuieli de regie	8 %	8 601,06
Total		116 114,2
		4

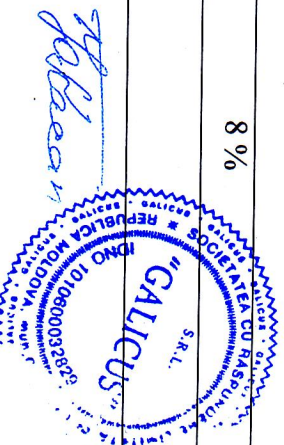

Obiect Termoizolare fasade Scoala Primara
Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul
Criuleni

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC135A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane	m2			9,99
	7122050013400	Zidar		0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpC112A k=1.85	Tencuiei interioare și exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (gr.= 35-40mm)	m2			147,23
	7122050013442	Tencuitor		1,3300	36,45	89,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	24,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(prot.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,31	23,19
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,11
3	TsH92B	Incercarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			40,79
	9310060019900	Muncitor necalificat		1,1100	36,45	40,79
4	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,81
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	0,00

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


**Termoizolare fasade Scoala
Primara Dubasarii Vechi din s.
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2
**Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135kg/m3 gr.100mm**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 481 667,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betocontact 1strat)	m2	612,00	7,47 1,09	4 570,72 669,22
2	LF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiei finepe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea =135 kg/m3 (Gosr EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN13501-1+Al, gr.100mm) Cornier din aluminiu l=3m (cu plasa) 839.3m.l.	m2	612,00	311,87 84,20	190 861,66 51 530,10
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fadiade	m2	612,00	13,67 4,37	8 365,43 2 676,89
4	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm.	m2	612,00	106,69	65 293,63

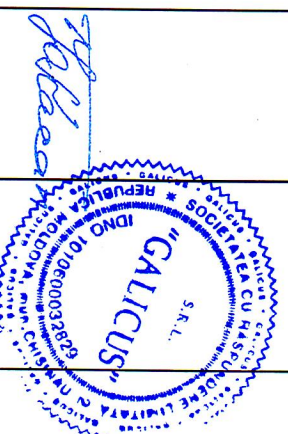

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			44,47	27 215,03
		<i>Total</i>	lei			269 091,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				269 091,44 82 091,24
		1.2. Glafuri				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betococontact 1strat)	m2	50,00	7,47 1,09	373,42 54,67
6	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata mineralapebaza de fibre debazaldensitrarea =135kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata= 0,044Wmk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 1)Vo a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiard (stins de sine statator) -Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr.30mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai sus de cota 0,000	m2	50,00	244,18 106,54	12 209,07 5 327,17
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50,00	13,67 4,37	683,45 218,70
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,00	106,69 44,47	5 334,45 2 223,45
		<i>Total</i>	lei			18 600,39
		Total Glafuri Inclusiv salariu				18 600,39 7 823,99
		1.3. Alte lucrari				
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sortiri, etc.(снятие оконных отливов из оцинкованной стали)	m	120,00	5,25 5,10	630,36 612,36
10	IzG25C	Taiera cu masina cu disc abraziv	m3	2,83		1 780,66 5 039,26

1	2	3	4	5	6	7
		a caramizilor si pieselor refractare, avind duritatea normala (samota)			656,10	1 856,76
11	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu	m	120,00	86,09 14,58	10 330,80 1 749,60
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только вертикала	m2	787,00	27,34 27,34	21 514,61 21 514,61
13	CB14A1 k mec =6	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k mecanisme=35	m2	1 547,00	0,82 0,00	1 262,35 0,00
		Total	lei			38 777,38
		Total Alte lucrari				38 777,38
		Inclusiv salariu				25 733,33
		Total	lei			326 469,21
		Total Lucrari generale				326 469,21
		Inclusiv salariu				115 648,56

	Total	lei	326 469,21
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	26 020,93
	Transportare materialelor	4 %	8 342,08
	Total		360 832,22
	Cheltuieli de regie	8 %	28 866,58
	Total		389 698,80
	Beneficiu	3 %	11 690,97
	Total		401 389,77
	TVA	20 %	80 277,96
	Total deviz:		481 667,73
	Inclusiv salariu		115 648,56


Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Termoizolare fasade Scoala Primara Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2 **Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100mm**

Valoarea de deviz 481 667,73 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-2:						

Manopera:

1.	7122040223200	Zidar samotor	h-om	50,94	36,45	1 856,76
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	807,64	36,45	29 438,48
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	590,25	36,45	21 514,61
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 277,60	36,45	46 568,53
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,86	36,45	723,89
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	79,44	36,45	2 895,59
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80	36,45	393,66
8.	7422010060100	Timplar	h-om	38,40	36,45	1 399,68
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,60	36,45	568,62
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	282,27	36,45	10 288,74
Total manopera						115 648,56

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 150,00	0,00
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 150,00	0,00
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,00	3 150,00	0,00
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	3 150,00	0,00
5.	2416586105306	Grund Betcontact	kg	198,60	20,70	4 111,02
6.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	274,73	22,00	6 044,06
7.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 674,48	3,70	9 895,58
8.	2462106110547	Adeziv "Ideal Pasad"	kg	3 343,10	3,70	12 369,47
9.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala135 kg/m3 gr30mm	m2	54,04	65,00	3 512,60
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	744,07	8,00	5 952,56
11.	26531021008311	Tink	kg	1 522,60	27,00	41 110,20
12.	26821626113705	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.100mm	m2	661,39	150,00	99 208,50
13.	2710703501057p	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	316,09	240	1 706,89
14.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отрнв) Existente	m	28,00	S.R.L. 70,00	8 400,00



15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00	18,00	0,00
16.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	480,00	0,34	163,20
17.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 348,96	2,37	12 677,04
18.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,73	250,00	3 182,50
19.	4100126202818	Apa	m3	2,65	0,00	0,00
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,20	3,30	218,46
Total materiale de constructii						208 552,08

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,00	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1 577,94	0,80	1 262,35
3.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	16,55	15,00	248,25
4.	2940420007679	Fierastru mecanic	h-ut	1,20	15,00	18,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,36	12,00	400,32
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,45	15,00	51,75
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,90	15,00	208,50
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	28,30	0,00	0,00
Total utilaje de constructii				3,97	20,00	79,40
						2 268,57

Total	lei	326 469,2
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	26 020,93
Transportare materialelor	4 %	8 342,08
Total		360 832,2
Cheltuieli de regie	8 %	28 866,58
Total		389 698,8
Beneficiu	3 %	11 690,97
Total		401 389,7
TVA	20 %	80 277,96
Total deviz:		481 667,7
		3

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Scoala Primara
Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul
Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheletueli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact 1 strat)	m2			7,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610530b	Grund Betcontact	kg	0,3000	20,70	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
2	Izf55C	Termoizolarea exterioroara peretilor a cladirilor cu tencuiei finepe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densirarea =135 kg/m3 (Gost EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN13501-1+Al, gr.100mm) Cornier din aluminiu l=3m (cu plasa) _839,3m.l.	m2			311,87
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8920	36,45	68,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,24
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,70	18,68
	26821626113705	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.100mm	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057p	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,51138	5,40	2,79
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,37	19,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
4	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			106,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutori de snec	h-ut	0,0060	20,99	0,12
		1.2. Glafuri				
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact 1 strat)	m2			7,47
						1,09



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610330b	Grund Betocontact	kg	0,3000	20,70	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
6	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata mineralaprebaza de fibre debazaldensitatea =135kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata= 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 1)Vo a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiard (stins de sine statator) -Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr.30mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai sus de cota 0,000	m2			244,18 106,54
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	2,3940	36,45	87,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,45	19,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Pasad"	kg	5,0000	3,70	18,68
	25213026029093	Placi ignifugate din vata minerala 135 kg/m3 gr30mm	m2	1,0700	65,00	70,25
	2614122601913	Impasilitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Dibu din material plastic	buc	8,0000	2,37	19,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastru mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
8	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			106,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Ara	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gauri electrica cu ajutor de sine	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.3. Alte lucrari				
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, butane, glafuri, sortiri, etc.(снятие оконных отливов из оцинкованной стали)	m			5,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	IzG25C	Taterea cu masina cu disc abraziv a caramizilor si pieselor refractare, avind duritatea normala (samota)	m3			1 780,66
	7122040223200	Zidar samotor	h-om	18,0000	36,45	656,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,5000	250,00	1 124,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,0000	0,00	0,00
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			86,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	118,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743125549026E	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	1,0000	70,00	70,00
		Existente				
	2874115829126	Suturari cu cap inecal crescat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,34	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CB14A	Schela metalica tubulata pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только зарплатая	m2			27,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	3 150,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schea	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	3 150,00	0,00
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,00
	2811230007606	Schea metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	0,00	0,00
13	CB14A1 k mec =6	Schea metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k mecanisme=35	m ²			0,82 0,00
	2811230007606	Schea metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	0,1700	0,80	0,82

APPROBAT:

[Signature]
Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

