

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Digitally signed by Țîmbaliuc Victor
Date: 2022.10.05 04:16:48 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTĂ

Către Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, cu adresa în 5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant al ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

Pentru suma fără TVA de **6297415.03 lei** (șase milioane două sute nouăzeci și șapte de mii patru sute cincisprezece lei, 03 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1259483.01 lei** (un milion două sute cincizeci și nouă de mii patru sute optzeci și trei lei, 01 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **7556898.04 lei** (șapte milioane cinci sute cincizeci și șase de mii opt sute nouăzeci și opt lei, 04 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **12 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30** (treizeci) zile, respectiv pînă la data de **03.11.2022** (trei Noiembrie două mii douăzeci și doi) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 05 / 10 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din preţul total oferat).
2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau reţineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 5 % (din preţul total oferat) şi constituie 377844.90 lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 48 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării:	<u>05.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioara de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 5 067 849,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	61,15	768,75 0,00	47 009,06 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor -в мокрых траншеях (скважины №19 и 20)	100 m3	1,70	881,25 0,00	1 498,13 0,00
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	272,71	50,05 50,05	13 649,14 13 649,14
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	51,05	414,30 76,05	21 150,01 3 882,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu piatra sparta в мокрых траншеях (скважины №19 и 20)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip в мокрых траншеях (сважины №19 и 20)	m3	34,04	429,15 39,65	14 608,27 1 349,69
6	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	120,00	200,00 0,00	24 000,00 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 636,23	20,15 20,15	32 970,03 32 970,03
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1 636,23	44,05 43,55	72 075,94 71 257,82
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	48,31	381,50 0,00	18 430,27 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	48,31	1 280,55 573,30	61 863,37 27 696,12
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)	100 m3	0,22	1 541,27 0,00	339,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)	t	32,69	<u>13,75</u> 0,00	<u>449,49</u> 0,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintelui afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Вытесненный грунт)	100 m3	0,70	<u>381,50</u> 0,00	<u>267,05</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			308 309,84
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				308 309,84 150 805,15
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPa-	buc	8,00	<u>2 427,75</u> 35,75	<u>19 422,00</u> 286,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	57,00	<u>1 907,75</u> 35,75	<u>108 741,75</u> 2 037,75
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc	26,00	<u>1 491,75</u> 35,75	<u>38 785,50</u> 929,50
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm -	buc	20,00	<u>1 314,95</u> 35,75	<u>26 299,00</u> 715,00
18	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	12,00	<u>89,81</u> 66,95	<u>1 077,71</u> 803,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Указатель для пожарных гидрантов)				
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	$\frac{1\,926,43}{57,85}$	$\frac{1\,926,43}{57,85}$
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	15,00	$\frac{1\,746,43}{57,85}$	$\frac{26\,196,52}{867,75}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	2,00	$\frac{1\,564,76}{57,85}$	$\frac{3\,129,53}{115,70}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	9,00	$\frac{1\,714,76}{57,85}$	$\frac{15\,432,88}{520,65}$
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	$\frac{1\,689,76}{57,85}$	$\frac{3\,379,53}{115,70}$
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	11,00	$\frac{1\,466,43}{57,85}$	$\frac{16\,130,78}{636,35}$
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	7,00	$\frac{1\,536,43}{57,85}$	$\frac{10\,755,04}{404,95}$
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1,00	$\frac{1\,446,43}{57,85}$	$\frac{1\,446,43}{57,85}$

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm			57,85	57,85
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	8,00	$\frac{2\ 173,10}{57,85}$	$\frac{17\ 384,84}{462,80}$
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	$\frac{2\ 101,43}{57,85}$	$\frac{2\ 101,43}{57,85}$
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	$\frac{1\ 006,43}{57,85}$	$\frac{1\ 006,43}{57,85}$
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	10,00	$\frac{1\ 266,43}{57,85}$	$\frac{12\ 664,35}{578,50}$
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	6,00	$\frac{1\ 206,43}{57,85}$	$\frac{7\ 238,61}{347,10}$
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	2,00	$\frac{1\ 056,44}{57,85}$	$\frac{2\ 112,87}{115,70}$
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	10,00	$\frac{278,89}{37,70}$	$\frac{2\ 788,95}{377,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului Adaptor flansa cu flansa PE/OI d=110/100				
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa PE/OI d=90/80	buc	64,00	245,42 37,70	15 706,89 2 412,80
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa PE/OI d=75/65	buc	28,00	170,74 37,70	4 780,86 1 055,60
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc	17,00	367,30 37,70	6 244,10 640,90
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"	buc	3,00	273,75 37,70	821,24 113,10
38	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26, PN6 d=280x10.7 L=200mm 10buc	m	2,00	480,32 12,80	960,63 25,61
39	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	12,80	423,93 12,80	5 426,32 163,90

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26, PN6 d=250x9.6 L=200mm 64buc				
40	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mmTub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=225x8.6 l=200mm 28buc	m	5,60	403,27 10,79	2 258,31 60,42
41	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mmTub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=180x6.9 l=200mm 21buc	m	4,20	259,04 10,79	1 087,96 45,32
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=90	buc	1,00	466,97 78,00	466,97 78,00
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=75	buc	2,00	466,97 78,00	933,94 156,00
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se	buc	3,00	229,29 78,00	687,86 234,00

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului				
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=50	buc	2,00	208,24 78,00	416,48 156,00
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba d=65	buc	1,00	315,43 57,85	315,43 57,85
47	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE90gr d=110mm sudura	buc	6,00	853,80 78,00	5 122,80 468,00
48	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	4,00	530,60 78,00	2 122,40 312,00
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc	1,00	530,60 78,00	530,60 78,00
50	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	1,00	530,60 78,00	530,60 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=90mm sudura				
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	12,00	429,60 78,00	5 155,20 936,00
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	6,00	288,20 78,00	1 729,20 468,00
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc	2,00	278,10 78,00	556,20 156,00
54	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 45gr d=63mm sudura	buc	2,00	278,10 78,00	556,20 156,00
55	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	72,00	22,10 22,10	1 591,20 1 591,20
56	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	1 099,90	118,35 9,55	130 178,12 10 509,54

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6 avind diametrul de 110-mm				
57	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm	m	6 648,50	88,74 9,56	590 020,67 63 526,42
58	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE100 SDR6 PN6	m	6 656,40	55,25 7,02	367 733,49 46 727,93
59	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6	m	3 545,00	41,00 3,51	145 355,64 12 442,95
60	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100 SDR26 PN6	m	361,50	32,48 3,51	11 740,62 1 268,87
61	pret de peata	Banda de semnalizare	m	18 311,30	1,10 0,00	20 142,43 0,00
62	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru masive de ancoraj	m3	3,37	1 380,84 256,75	4 653,42 865,25
63	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10 562,90	4,60 2,60	48 589,34 27 463,54
64	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7 748,40	7,80 4,55	60 437,52 35 255,22
65	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-	m	18 311,30	0,64 0,27	11 655,14 4 879,96

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
		<i>Total</i>	lei			1 766 528,36
		Total Montarea tevilor si armaturi Inclusiv salariu				1 766 528,36 221 927,63
		1.3. Traversarea conductei sub raul Cubolta				
66	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II groapa de lucru si groapa de receptie	100 m3	0,17	768,76 0,00	130,69 0,00
67	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 280 mm	buc	1,00	6 520,25 4 182,75	6 520,25 4 182,75
68	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 280 mm	m	131,00	2 686,66 817,70	351 952,46 107 118,70
69		Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc	72,00	45,00 0,00	3 240,00 0,00
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,17	381,53 0,00	64,86 0,00
71	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,17	1 280,53 573,29	217,69 97,46
		<i>Total</i>	lei			362 125,95
		Total Traversarea conductei sub raul Cubolta Inclusiv salariu				362 125,95 111 398,91
		1.4. Evacuarea conductelor de golire				
72	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor	m	1,00	167,49	167,49

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3.5mm L=1m			32,50	32,50
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compreseune FI 50x2"	buc	1,00	387,90 37,70	387,90 37,70
74	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm	buc	1,00	180,85 57,85	180,85 57,85
75	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Gratar din metal t=5mm	buc	1,00	233,35 57,85	233,35 57,85
		<i>Total</i>	lei			969,59
		Total Evacuarea conductelor de golire Inclusiv salariu				969,59 185,90
		1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
76	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	758,20	50,55 18,85	38 327,01 14 292,07
77	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,37	293,20 104,00	3 333,66 1 182,48
78	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III асфальт на вывоз	100 m3	0,11	975,00 0,00	107,25 0,00
79	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	25,02	13,75 0,00	344,03 0,00
80	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,28	656,25 0,00	183,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I щебень в отвал - 25cm				
81	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I песок в отвал	100 m3	0,11	<u>656,27</u> 0,00	<u>72,19</u> 0,00
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3	0,40	<u>381,50</u> 0,00	<u>152,60</u> 0,00
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,40	<u>1 280,55</u> 573,30	<u>512,22</u> 229,32
84	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,37	<u>582,00</u> 58,50	<u>6 617,35</u> 665,15
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,22	<u>560,85</u> 64,35	<u>7 975,29</u> 915,06
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-fara pietris	m3	14,22	<u>169,85</u> 64,35	<u>2 415,27</u> 915,06
87	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	113,73	<u>273,39</u> 3,90	<u>31 092,42</u> 443,55
88	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	113,73	<u>183,72</u> 3,25	<u>20 894,59</u> 369,62
		<i>Total</i>	lei			112 027,63
		Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt Inklusiv salariu				112 027,63 19 012,31
		1.6. Excavarea si refacerea drumului din petris				
89	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,14	<u>1 106,25</u> 0,00	<u>2 367,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV верхний слой щебня в отвал -18cm				
90	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I песок в отвал	100 m3	1,19	656,25 0,00	780,94 0,00
91	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3	3,33	381,50 0,00	1 270,40 0,00
92	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,33	1 280,55 573,30	4 264,23 1 909,09
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	118,75	582,00 58,50	69 112,51 6 946,88
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	106,87	549,35 64,35	58 709,03 6 877,08
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fara petris	m3	106,87	169,85 64,35	18 151,87 6 877,08
		<i>Total</i>	lei			154 656,36
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris Inclusiv salariu				154 656,36 22 610,13
		1.7. Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor- Lungimea titala pentru toate sectoarele 417.7m				
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,32	1 280,55 573,30	2 970,88 1 330,06

1	2	3	4	5	6	7
97	Pret de piata	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	417,70	15,00 0,00	6 265,50 0,00
98	TsC54C	Strat de fundatie din prundis	m3	25,06	618,35 64,35	15 495,85 1 612,61
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,24	560,85 64,35	16 399,25 1 881,59
		<i>Total</i>	lei			41 131,48
		Total Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor-Lungimea titala pentru toate sectoarele 417.7m Inklusiv salariu				41 131,48 4 824,26
		1.8. Camine de alimentare cu apa				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Уширение)	100 m3	2,28	768,75 0,00	1 752,75 0,00
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,40	133,90 133,90	1 526,46 1 526,46
102	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv на просадочных грунтах)	100 m3	0,53	1 280,55 573,30	678,69 303,85
103	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	75,04	1 574,83 626,60	118 175,18 47 020,06
104	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	buc	56,00	950,00 0,00	53 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului KIȚI-15				
105	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15-6	buc	55,00	780,00 0,00	42 900,00 0,00
106	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15-9a	buc	58,00	960,00 0,00	55 680,00 0,00
107	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI2-15-1	buc	56,00	960,00 0,00	53 760,00 0,00
108	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚO-1	buc	56,00	155,00 0,00	8 680,00 0,00
109	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,06	1 717,83 574,60	3 538,73 1 183,68
110	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-20	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
111	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota:	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-6a				
112	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-9a	buc	1,00	2 066,00 0,00	2 066,00 0,00
113	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQII1-20-2	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
114	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Mortar cu asbest	m2	2,40	148,50 110,50	356,41 265,20
116	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru suportului	m3	2,95	1 610,76 292,50	4 751,73 862,88
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 200,48	42,20 13,65	50 665,54 16 386,55
118	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara	kg	840,34	42,20 13,65	35 466,04 11 470,64

1	2	3	4	5	6	7
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,04	965,22 418,60	1 969,05 853,94
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) наружная	m2	84,78	35,23 3,90	2 987,04 330,64
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,00	20,15 20,15	1 450,80 1 450,80
122	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	72,00	44,05 43,55	3 171,60 3 135,60
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm обратная засыпка	100 m3	1,67	381,50 0,00	637,11 0,00
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,67	1 280,55 573,30	2 138,52 957,41
125	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	51,00	1 790,95	91 338,27

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Тип Т			53,30	2 718,30
126	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Тип Л	buc	6,00	1 484,95 53,30	8 909,68 319,80
127	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	13,89	512,66 19,50	7 120,85 270,86
128	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3	9,72	1 537,60 250,25	14 945,50 2 432,43
		<i>Total</i>	lei			575 620,95
		Total Camine de alimentare cu apa Inclusiv salariu				575 620,95 91 489,10
		<i>Total</i>	lei			3 321 370,16
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			149 340,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			90 099,91
		<i>Total</i>				3 560 810,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			356 081,09
		<i>Total</i>				3 916 891,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			235 013,52
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 151 905,49 622 253,39
		2. Montarea utilajului				
129	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie	buc	12,00	1 436,38 176,80	17 236,60 2 121,60

1	2	3	4	5	6	7
		existenta, avind diametrul de d=80 H=0.8m				
		<i>Total</i>	lei			17 236,60
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			509,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			604,60
		<i>Total</i>				18 350,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 188,10
		<i>Total</i>				19 538,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 172,31
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				20 710,79 2 121,60
		3. Utilal				
130	Pret de piata	Hidrant de incediu d=80mm h=0.8 m	buc	12,00	3 500,00 0,00	42 000,00 0,00
131	Stingarel sau analog	Motopompa MII800(sau analog) complect cu echipamente de incendiu	buc	1,00	7 992,00 0,00	7 992,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 992,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			599,90
		Total Utilal Inclusiv salariu				50 591,90

		Total	lei			4 223 208,18
		TVA	20 %			844 641,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 067 849,82 624 374,99

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioara de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 5 067 849,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	284,45	65,00	18 489,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,36	65,00	218,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	277,4705	65,00	18 035,58
4.	7129020012800	Pavator	h-om	4,167	65,00	270,86
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,5103	65,00	813,17
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	46,74	65,00	3 038,10
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,0868	65,00	330,64
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 887,6612	65,00	187 697,98
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	694,9711	65,00	45 173,12
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,1376	65,00	853,94
11.	7212030022700	Sudor	h-om	70,8082	65,00	4 602,53
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,36	65,00	803,40
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	387,7558	65,00	25 204,13
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	1 427,88	65,00	92 812,20
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 818,5179	65,00	183 203,66
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	337,4916	65,00	21 936,95
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	222,716	65,00	14 476,54
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,192	65,00	1 182,48
19.	9312040019600	Sapator	h-om	80,4929	65,00	5 232,04
		Total manopera				624 374,99

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,6123	3,40	104,08
2.	1023748203	Hidrant de incendiu DN80mm H=0,8m	buc	12,00	3 500,00	42 000,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	16,0359	1 850,00	29 666,47
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10,6906	1 850,00	19 777,65
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,6403	330,00	5 821,30
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	143,6994	330,00	47 420,81
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6824	780,00	532,26
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	49,979	340,00	16 992,86
9.	1421102200068.	Prundis	m3	28,819	390,00	11 239,41

	prundis					
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,4989	340,00	1 529,62
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,072	380,00	27,36
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	186,7785	380,00	70 975,81
13.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	52,3262	330,00	17 267,66
14.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	14 305,20	8,55	122 309,46
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,989	25,00	49,72
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	28,5417	4 000,00	114 166,99
17.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,313	5 600,00	1 752,71
18.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,5768	280,00	2 681,50
19.	20237482040	Motopompa MP-800	buc	1,00	7 992,00	7 992,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	95,8014	0,80	76,64
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0509	800,00	40,69
22.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,021	12,40	0,26
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,147	24,00	3,53
24.	2320166200676	White spirit	kg	3,978	38,00	151,16
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	144,126	15,00	2 161,89
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0735	15,00	1,10
27.	2320322600374	Citom	kg	0,021	14,50	0,30
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0945	18,50	1,75
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,21	16,54	3,47
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,912	38,51	612,77
31.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,1854	48,50	8,99
32.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,2472	65,30	16,14
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,956	32,46	258,25
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,122	38,50	43,20
35.	25132066215001	Banda de avertizare	m	18 311,30	1,10	20 142,43
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	77,77	12,46	969,01
37.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,6483	32,00	52,75
38.	2521216701000.50.35	Teava din otel 50x3.5	m	1,0605	106,00	112,41
39.	2521216701001.110.6	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D110mm	m	1 138,7265	89,20	101 574,40
40.	2521216701001.180	Tub de protectie Pn6 d180x6.9mm	m	4,3269	225,00	973,56
41.	2521216701001.225.86	Teava din polietilena PE100 PN6 d225x8.6 mm	m	5,7693	365,00	2 105,78
42.	2521216701001.250.26	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d250mm Tub de protectie	m	13,1219	385,00	5 051,94
43.	2521216701001.280.26	Teava din polietilena, PE100 PN6 SDR26 d280mm, tub de protectie	m	2,0503	440,00	902,13
44.	2521216701001.90.6	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm	m	6 883,192	60,60	417 121,44
45.	25212167100011.50.6	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D50mm	m	362,5845	22,50	8 158,15
46.	25212167100011.63.6	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm	m	3 555,635	31,00	110 224,68
47.	25212167100011.75.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	6 676,3692	41,70	278 404,60
48.	2521216716002.280	Teava 280	m	131,393	400,00	52 557,20
49.	2523156713811.	Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc	10,30	234,17	2 411,95

	110.100.f					
50.	2523156713811.110.90.cs	Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	6,06	720,00	4 363,20
51.	2523156713811.50.2.rcfi	Racord compreseune FI 50x2"	buc	1,03	340,00	350,20
52.	2523156713811.50.20.racord	Racord compresiune cu flansa d50x2"	buc	3,09	229,17	708,14
53.	2523156713811.50.dop	Dop electrosudabil d50mm	buc	2,02	80,83	163,28
54.	2523156713811.63.20.rac	Racord compresiune cu flansa d63x2"	buc	17,51	320,00	5 603,20
55.	2523156713811.63.45.c.s	Cot PE 45gr d=63mm sudura	buc	4,04	150,00	606,00
56.	2523156713811.63.90.c.s	Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	6,06	160,00	969,60
57.	2523156713811.63.dop	Dop electrosudabil d63mm	buc	3,03	101,67	308,06
58.	2523156713811.75.65.af	Adaptor flansa PE/Ol d=75/65	buc	28,84	129,17	3 725,26
59.	2523156713811.75.90.c.s	Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	12,12	300,00	3 636,00
60.	2523156713811.90.30.c.s	Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
61.	2523156713811.90.60.c.s	Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
62.	2523156713811.90.80.af	Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc	65,92	201,67	13 294,09
63.	2523156713811.90.90.c.s	Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	4,04	400,00	1 616,00
64.	2523156713811.90.dop	Dop PE100 sudura d=90	buc	3,03	337,00	1 021,11
65.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	632,8017	2,50	1 582,00
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	810,09	2,50	2 025,22
67.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	817,4303	2,50	2 043,58
68.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	28,8252	11,32	326,30
69.	26611264330911	Inel de reazem KIQ-O-1(0,02 m3)	buc	57,00	155,00	8 835,00
70.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)	buc	56,00	950,00	53 200,00
71.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	58,00	960,00	55 680,00
72.	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1	buc	56,00	960,00	53 760,00
73.	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0,26 m3)	buc	55,00	780,00	42 900,00
74.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
75.	26611264332012.1.20.2	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-2	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
76.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 066,00	2 066,00
77.	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6a	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
78.	2663102100000	Beton	m3	10,0631	1 150,00	11 572,58
79.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,5752	0,00	0,00
80.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	15,157	1 150,00	17 430,50
81.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5909	1 280,00	756,34
82.	2664102101126	Var	kg	8,6841	4,80	41,68
83.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,9406	1 150,00	1 081,68
84.	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,0576	0,00	0,00
85.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,6537	2 700,00	7 164,99
86.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	3,2136	40,00	128,54
87.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,0707	21,67	66,54

88.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,4082	28,50	581,63
89.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 040,82	28,00	57 142,96
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,2041	40,00	408,16
91.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1365	60,00	8,19
92.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	308,00	9,00	2 772,00
93.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	96,96	7,92	767,92
94.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	49,44	2,12	104,81
95.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	96,96	0,35	33,94
96.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	49,44	0,32	15,82
97.	2874117300000.100.vf	Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPIIa-	buc	8,32	2 300,00	19 136,00
98.	2874117300000.50.vf	Vana din fonta d=50mm	buc	20,80	1 230,00	25 584,00
99.	2874117300000.65.vf	Vana din fonta d=65mm	buc	27,04	1 400,00	37 856,00
100.	2874117300000.80.vf.	Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPIIa	buc	59,28	1 800,00	106 704,00
101.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	6,2805	34,50	216,68
102.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	12,12	1 150,00	13 938,00
103.	2875274110100.100.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	1 583,33	3 166,66
104.	2875274110100.100.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	900,00	900,00
105.	2875274110100.100.80.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	9,00	1 608,33	14 474,97
106.	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 820,00	1 820,00
107.	2875274110100.50.crf	Cruce din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 995,00	1 995,00
108.	2875274110100.65.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	2,00	950,00	1 900,00
109.	2875274110100.65.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	1 340,00	1 340,00
110.	2875274110100.65.foarba	Flansa oarba d=65	buc	1,00	209,00	209,00
111.	2875274110100.65.te	Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	2,00	1 458,33	2 916,66
112.	2875274110100.80.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	6,00	1 100,00	6 600,00
113.	2875274110100.80.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	7,00	1 430,00	10 010,00
114.	2875274110100.80.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	10,00	1 160,00	11 600,00
115.	2875274110100.80.65.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	11,00	1 360,00	14 960,00
116.	2875274110100.80.cf	Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	8,00	2 066,67	16 533,36
117.	2875274110100.80.te	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	15,00	1 640,00	24 600,00
118.	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	6,12	1 350,00	8 262,00
119.	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	52,02	1 650,00	85 833,00
120.	2875274400100.3.ct	Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm	buc	1,05	100,00	105,00

121.	2875274400100. 5.gm	Gratar din metal t=5mm	buc	1,05	150,00	157,50
122.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	12,12	0,00	0,00
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,3266	2,30	37,55
124.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	201,8455	5,00	1 009,23
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5511	5,00	17,76
126.	4100116202820	Apa potabila	m3	2 218,55	5,00	11 092,75
127.	4100126202818	Apa	m3	281,08	5,00	1 405,40
128.	53210230280	Inel distantier pentru tub de protectie d280mm	buc	72,00	45,00	3 240,00
129.	ps02	Стабилизированная сажел ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	417,70	15,00	6 265,50
		Total materiale de constructii				2 317 604,84

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,8117	200,00	1 762,35
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	179,172	175,00	31 355,10
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	36,6226	185,00	6 775,18
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	89,586	150,00	13 437,90
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0848	28,00	2,37
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	89,4289	68,50	6 125,88
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	45,36	35,00	1 587,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096	10,00	0,10
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	422,516	10,00	4 225,16
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8005	350,00	280,19
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5012	333,33	500,41
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,5293	270,00	1 222,90
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5012	150,00	225,19
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	143,739	375,00	53 902,12
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9042	375,00	339,08
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1138	333,33	37,92
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	59,4922	350,00	20 822,27
18.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	284,45	250,00	71 112,50
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,624	25,00	240,60
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,8117	35,50	312,82
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3602	30,00	10,81
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0192	35,00	0,67
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	534,9639	75,00	40 122,29
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1021	44,00	48,49

26.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	222,9108	75,00	16 718,31
27.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	120,00	50,00	6 000,00
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	233,19	32,50	7 578,68
29.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,80	45,00	36,00
30.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	45,36	10,00	453,60
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	542,516	150,00	81 377,40
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	142,2848	300,00	42 685,44
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,01	325,00	1 303,25
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8855	275,00	793,51
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	704,3764	50,00	35 218,82
		Total utilaje de construcții				446 618,93

Total	lei	4 223 208,18
TVA	20 %	844 641,64

Total deviz: **5 067 849,82**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 009,06
2	TsC03B11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor -в мокрых траншеях (скважины №19 и 20)	100 m3			881,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	375,00	881,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 498,13
3	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			50,05 50,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	65,00	50,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 649,14
4	AcF03C	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă в мокрых траншеях (скважины №19 и 20)	m3			414,30 76,05
	9312040019600	Săpător	h-om	1,17	65,00	76,05
	1421102206036	Piatră spartă pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	330,00	338,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 150,01
5	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip в мокрых траншеях (скважины №19 и 20)	m3			429,15 39,65
	9312040019600	Săpător	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	380,00	389,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 608,27
6	TsA24C	Epuizarea mecanică a apelor din săpături, în teren cu infiltrații puternice de apă, executate cu motopompa de apă de joasă presiune motată pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	50,00	50,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 000,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 970,03
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,05 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 075,94
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 430,27
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 863,37
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)	100 m3			1 541,27 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	375,00	1 541,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,08
12	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)	t			13,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,49
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,05
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPIIa-	buc			2 427,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.100.vf	Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPIIa-	buc	1,00	2 300,00	2 392,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 422,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			1 907,75

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa				35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.8 0.vf.	Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	1,00	1 800,00	1 872,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 741,75
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc			1 491,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.6 5.vf	Vana din fonta d=65mm	buc	1,00	1 400,00	1 456,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 785,50
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm -	buc			1 314,95 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.vf	Vana din fonta d=50mm	buc	1,00	1 230,00	1 279,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 299,00
18	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc			89,81 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	65,00	66,95
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	2,12	8,73
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	0,32	1,32
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	65,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 077,71
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc			1 926,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 820,00	1 820,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 926,43
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc			1 746,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.te	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,00	1 640,00	1 640,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 196,52
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc			1 564,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.te	Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	1,00	1 458,33	1 458,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 129,53
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			1 714,76

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm				57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.80.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	1 608,33	1 608,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 432,88
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc			1 689,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	1,00	1 583,33	1 583,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 379,53
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc			1 466,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	1,00	1 360,00	1 360,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 130,78
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc			1 536,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	1,00	1 430,00	1 430,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 755,04
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc			1 446,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	1 340,00	1 340,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,43
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc			2 173,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.cf	Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,00	2 066,67	2 066,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 384,84
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=50mm	buc			2 101,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.crf	Cruce din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 995,00	1 995,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 101,43

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc			1 006,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	900,00	900,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 006,43
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc			1 266,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	1,00	1 160,00	1 160,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 664,35
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc			1 206,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 238,61
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc			1 056,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	950,00	950,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 112,87
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc			278,89 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.1 10.100.f	Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc	1,03	234,17	241,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 788,95
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc			245,42 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.80.af	Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc	1,03	201,67	207,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 706,89
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor	buc			170,74 37,70

1	2	3	4	5	6	7
		flansa PE/OI d=75/65				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.65.af	Adaptor flansa PE/OI d=75/65	buc	1,03	129,17	133,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 780,86
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc			367,30 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.20.rac	Racord compresiune cu flansa d63x2"	buc	1,03	320,00	329,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 244,10
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"	buc			273,75 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.5 0.20.racord	Racord compresiune cu flansa d50x2"	buc	1,03	229,17	236,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			821,24
38	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26, PN6 d=280x10.7 L=200mm 10buc	m			480,32 12,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,80
	2521216701001.2 80.26	Teava din polietilena, PE100 PN6 SDR26 d280mm, tub de protectie	m	1,015	440,00	451,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,54
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,63
39	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26, PN6 d=250x9.6 L=200mm 64buc	m			423,93 12,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,80
	2521216701001.2 50.26	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d250mm Tub de protectie	m	1,015	385,00	394,68
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,54
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,97
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 426,32
40	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mmTub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=225x8.6 l=200mm 28buc	m			403,27 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	65,00	10,79
	2521216701001.2 25.86	Teava din polietilena PE100 PN6 d225x8.6 mm	m	1,015	365,00	376,03
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 258,31
41	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			259,04 10,79

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mmTub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=180x6.9 l=200mm 21buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	65,00	10,79
	2521216701001.180	Tub de protectie Pn6 d180x6.9mm	m	1,015	225,00	231,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,97
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 087,96
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=90	buc			466,97 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.90.dop	Dop PE100 sudura d=90	buc	1,01	337,00	340,37
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			466,97
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=75	buc			466,97 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.90.dop	Dop PE100 sudura d=90	buc	1,01	337,00	340,37
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,94
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			229,29 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.63.dop	Dop electrosudabil d63mm	buc	1,01	101,67	102,69
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			687,86
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=50	buc			208,24 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.50.dop	Dop electrosudabil d50mm	buc	1,01	80,83	81,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,48
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba d=65	buc			315,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.65.foarba	Flansa oarba d=65	buc	1,00	209,00	209,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	9,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315,43
47	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE90gr d=110mm sudura	buc			853,80 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.90.cs	Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	1,01	720,00	727,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 122,80
48	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.90.c.s	Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 122,40
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.60.c.s	Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,60
50	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.30.c.s	Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,60
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc			429,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.90.c.s	Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 155,20

1	2	3	4	5	6	7
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc			288,20 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.90.c.s	Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	1,01	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 729,20
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc			278,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.45.c.s	Cot PE 45gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,20
54	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 45gr d=63mm sudura	buc			278,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.45.c.s	Cot PE 45gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,20
55	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			22,10 22,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,34	65,00	22,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 591,20
56	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6 avind diametrul de 110-mm	m			118,35 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,55
	2521216701001.1 10.6	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D110mm	m	1,015	89,20	92,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,69
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,97
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130 178,12
57	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm	m			88,74 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.9 0.6	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm	m	1,015	60,60	62,74
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,69
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590 020,67

1	2	3	4	5	6	7
58	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE100 SDR6 PN6	m			55,25 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	65,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	65,00	2,34
	25212167100011.75.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	1,003	41,70	41,83
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367 733,49
59	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6	m			41,00 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.63.6	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm	m	1,003	31,00	31,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 355,64
60	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100 SDR26 PN6	m			32,48 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.50.6	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D50mm	m	1,003	22,50	22,57
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 740,62
61	pret de peata	Banda de semnalizare	m			1,10 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,10	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 142,43
62	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru masive de ancoraj	m3			1 380,84 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	380,00	300,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 653,42
63	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,60 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 589,34
64	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,80 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 437,52
65	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele	m			0,64

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm				0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 655,14
		1.3. Traversarea conductei sub raul Cubolta				
66	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II groapa de lucru si groapa de receptie	100 m3			768,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,69
67	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 280 mm	buc			6 520,25 4 182,75
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,00	65,00	3 575,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,35	65,00	607,75
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,35	250,00	2 337,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 520,25
68	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 280 mm	m			2 686,66 817,70
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	10,48	65,00	681,20
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,10	65,00	136,50
	2521216716002.280	Teava 280	m	1,003	400,00	401,20
	4100126202818	Apa	m3	1,82	5,00	9,10
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,20	8,55	933,66
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,10	250,00	525,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351 952,46
69		Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc			45,00 0,00
	53210230280	Inel distantier pentru tub de protectie d280mm	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 240,00
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,53 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,86
71	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,53 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,69
		1.4. Evacuarea conductelor de golire				
72	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3.5mm L=1m	m			167,49 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.50.35	Teava din otel 50x3.5	m	1,01	106,00	112,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	60,00	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,49
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compreseune FI 50x2"	buc			387,90 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.5 0.2.rcfi	Racord compreseune FI 50x2"	buc	1,03	340,00	350,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,90
74	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm	buc			180,85 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.3. ct	Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm	buc	1,00	100,00	105,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,85
75	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Gratar din metal t=5mm	buc			233,35 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.5. gm	Gratar din metal t=5mm	buc	1,00	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,35
		1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
76	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			50,55 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 700,00	9,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	75,00	22,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 327,01
77	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			293,20 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	35,50	27,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	200,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 333,66
78	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III асфальт на вывоз	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	375,00	975,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,25
79	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,03

1	2	3	4	5	6	7
80	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I щепень в отвал -25cm	100 m3			656,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,75
81	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I песок в отвал	100 m3			656,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,19
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,60
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			512,22
84	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			582,00 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 617,35
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			560,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 975,29
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-fara pietris	m3			169,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 415,27
87	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,39 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	270,00	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	333,33	2,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 092,42
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,72 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	65,00	3,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	21,67	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	270,00	1,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	333,33	1,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 894,59
		1.6. Excavarea si refacerea drumului din petris				
89	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV верхний слой щебня в отвал -18cm	100 m3			1 106,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	375,00	1 106,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 367,38
90	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I песок в отвал	100 m3			656,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,94
91	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 270,40
92	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 264,23
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			582,00 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 112,51
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,35 64,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 709,03
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fara petris	m3			169,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 151,87
		1.7. Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor- Lungimea titala pentru toate sectoarele 417.7m				
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 970,88
97	Pret de piata	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2			15,00 0,00
	ps02	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	1,00	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 265,50
98	TsC54C	Strat de fundatie din prundis	m3			618,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068.p rundis	Prundis	m3	1,15	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 495,85
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			560,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 399,25
		1.8. Camine de alimentare cu apa				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Уширение)	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 752,75

1	2	3	4	5	6	7
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 526,46
102	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv на просадочных грунтах)	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,69
103	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 574,83 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 150,00	232,28
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	280,00	34,10
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 150,00	11,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	330,00	89,10
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 175,18
104	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc			950,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 200,00
105	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-6	buc			780,00 0,00
	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	780,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 900,00
106	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-9a	buc			960,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	960,00	960,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 680,00
107	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП2-15-1	buc			960,00 0,00
	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1	buc	1,00	960,00	960,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 760,00
108	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			155,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1				
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 680,00
109	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 717,83 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,284	1 280,00	367,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	280,00	59,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 150,00	99,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	330,00	86,32
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,147	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	300,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 538,73
110	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-20	buc			3 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 250,00
111	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-6a	buc			2 100,00 0,00
	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6a	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,00
112	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-9a	buc			2 066,00 0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 066,00	2 066,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 066,00
113	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQII1-20-2	buc			2 250,00 0,00
	26611264332012.1.20.2	Placi prefabricate pt. camine KIQII1-20-2	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
114	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Mortar cu asbest	m2			148,50 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	5,00	0,04
	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,41
116	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru suportului	m3			1 610,76 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	380,00	285,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	340,00	234,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 751,73
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			42,20 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 665,54
118	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara	kg			42,20 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 466,04
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 969,05
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			35,23

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) наружная				3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	11,32	3,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	28,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	44,00	0,57
		Cheltuieli directe	lei			2 987,04
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			1 450,80
122	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,05 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	5,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3 171,60
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm обратная засыпка	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		Cheltuieli directe	lei			637,11
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		Cheltuieli directe	lei			2 138,52
125	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Тип Т	buc			1 790,95 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	1,00	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	380,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			91 338,27
126	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Тип Л	buc			1 484,95 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	380,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			8 909,68
127	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			512,66

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	330,00	419,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 120,85
128	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3			1 537,60 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 150,00	1 190,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 945,50
		2. Montarea utilajului				
129	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=0.8m	buc			1 436,38 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	65,00	176,80
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,00	1 150,00	1 161,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,136	32,00	4,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	7,92	63,99
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	0,35	2,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	380,00	26,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 236,60
		3. Utilal				
130	Pret de piata	Hidrant de incendiu d=80mm h=0.8 m	buc			3 500,00 0,00
	1023748203	Hidrant de incendiu DN80mm H=0,8m	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 000,00
131	Stingarel sau analog	Motopompa MII800(sau analog) complet cu echipamente de incendiu	buc			7 992,00 0,00
	20237482040	Motopompa MP-800	buc	1,00	7 992,00	7 992,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 992,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Platforma "A" Turnurilor de apa si sondaei arteziene. Rețele exterioare de apa

Valoarea de deviz 338 670,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente rețea de apeduct "Platforma A"				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,67	768,75 0,00	1 283,81 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,76	133,90 133,90	771,26 771,26
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	11,52	439,40 39,65	5 061,89 456,77
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	34,57	20,15 20,15	696,59 696,59
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a	m3	34,57	44,05	1 522,81

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv			43,55	1 505,52
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,26	381,50 0,00	480,69 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,26	1 044,80 573,30	1 316,45 722,36
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на грунтовых дорогах)	100 m3	0,12	381,50 0,00	45,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 179,28
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				11 179,28 4 152,50
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	7,00	2 549,09 35,75	17 843,61 250,25
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	2,00	2 011,75 35,75	4 023,50 71,50
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	2,00	1 595,75 35,75	3 191,50 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm				
12	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc	2,00	522,37 136,50	1 044,74 273,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru Y fonta cu flansa d=100	buc	1,00	2 873,10 57,85	2 873,10 57,85
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	2,00	1 923,10 57,85	3 846,20 115,70
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=100x50	buc	2,00	1 558,05 68,25	3 116,10 136,50
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=50x15	buc	2,00	1 099,05 68,25	2 198,10 136,50
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot fonta cu flanse DN=100 90gr	buc	2,00	1 223,10 57,85	2 446,20 115,70
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	1 083,10 57,85	2 166,20 115,70
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100mm	buc	6,00	348,85 57,85	2 093,10 347,10

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc	2,00	$\frac{1\,423,10}{57,85}$	$\frac{2\,846,20}{115,70}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	$\frac{423,10}{57,85}$	$\frac{423,10}{57,85}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	$\frac{397,10}{57,85}$	$\frac{397,10}{57,85}$
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=108x3.5mm L=1800mm-1buc	m	1,80	$\frac{258,59}{32,50}$	$\frac{465,46}{58,50}$
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=57x3.5mm L=500mm-2buc	m	2,00	$\frac{165,46}{32,50}$	$\frac{330,91}{65,00}$
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	12,00	$\frac{497,78}{78,00}$	$\frac{5\,973,30}{936,00}$
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat	buc	6,00	$\frac{303,00}{65,00}$	$\frac{1\,818,00}{390,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		flansa PE100 SDR11 d=75x65				
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	2,00	707,35 78,00	1 414,70 156,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=110/100mm	buc	2,00	404,10 57,85	808,20 115,70
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,00	2 895,75 35,75	2 895,75 35,75
30	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
31	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
32	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x5mm L=400mm 2buc	m	0,80	1 231,91 130,65	985,53 104,52
33	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x5mm l=350mm-8buc	m	2,80	723,89 99,45	2 026,89 278,46
34	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4mm l=350mm-4buc	m	1,40	334,49 54,60	468,29 76,44
35	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-	m	48,00	192,17 32,50	9 224,26 1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm Conducta din otel d=76x3.5mm				
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc	2,00	$\frac{312,10}{57,85}$	$\frac{624,20}{115,70}$
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	4,00	$\frac{312,10}{57,85}$	$\frac{1\ 248,40}{231,40}$
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	8,00	$\frac{833,60}{78,00}$	$\frac{6\ 668,80}{624,00}$
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	2,00	$\frac{1\ 015,40}{78,00}$	$\frac{2\ 030,80}{156,00}$
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,00	$\frac{433,81}{78,00}$	$\frac{433,81}{78,00}$
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se	buc	4,00	$\frac{433,81}{78,00}$	$\frac{1\ 735,25}{312,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=75mm sudura				
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc	2,00	884,10 78,00	1 768,20 156,00
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,00	454,50 65,00	454,50 65,00
44	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель для пожарных гидрантов	buc	2,00	89,81 66,95	179,62 133,90
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m	88,60	165,79 9,55	14 689,42 846,57
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10	m	47,70	78,30 7,02	3 734,83 334,85
47	pret de peata	Banda de avertizare	m	136,00	1,10 0,00	149,60 0,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,10	965,20 418,60	96,52 41,86

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
49	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton pentru suportului	m3	0,70	1 388,76 256,76	972,13 179,73
50	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	47,70	4,60 2,60	219,42 124,02
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	88,60	7,80 4,55	691,08 403,13
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m	136,00	0,64 0,27	86,56 36,24
		<i>Total</i>	lei			110 841,18
		Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu				110 841,18 9 537,47
		1.3. Clapeta de retinere d=100mm				
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 623,10 57,85	1 623,10 57,85
54	CA03D	Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка 2000x1100x130 -бетон B22,5)	m3	0,26	1 618,27 292,50	420,75 76,05
55	CA03D	Beton turnat in fundatii, beton monolit- B10	m3	0,05	1 618,40 292,60	80,92 14,63
56	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	5,35	772,75 55,25	4 134,22 295,59

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast Pavaj din piatra				
		<i>Total</i>	lei			6 258,99
		Total Clapeta de retinere d=100mm Inclusiv salariu				6 258,99 444,12
		1.4. Camine de alimentare cu apa de forma rotunda				
57	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	768,75 0,00	153,75 0,00
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	133,90 133,90	133,90 133,90
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,04	1 044,75 573,25	41,79 22,93
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,06	1 730,19 574,60	3 564,20 1 183,68
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-20	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-6a				
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9a	buc	1,00	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-1	buc	1,00	$\frac{3\ 000,00}{0,00}$	$\frac{3\ 000,00}{0,00}$
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc	1,00	$\frac{155,00}{0,00}$	$\frac{155,00}{0,00}$
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,66	$\frac{1\ 579,15}{626,60}$	$\frac{4\ 200,55}{1\ 666,76}$
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15	buc	2,00	$\frac{1\ 000,00}{0,00}$	$\frac{2\ 000,00}{0,00}$
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6	buc	2,00	$\frac{600,00}{0,00}$	$\frac{1\ 200,00}{0,00}$
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	2,00	$\frac{980,00}{0,00}$	$\frac{1\ 960,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9a				
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-1	buc	2,00	$\frac{1\,000,00}{0,00}$	$\frac{2\,000,00}{0,00}$
71	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-1	buc	2,00	$\frac{155,00}{0,00}$	$\frac{310,00}{0,00}$
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,76	$\frac{2\,196,11}{901,55}$	$\frac{1\,669,04}{685,18}$
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10	buc	1,00	$\frac{400,00}{0,00}$	$\frac{400,00}{0,00}$
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9a	buc	2,00	$\frac{775,00}{0,00}$	$\frac{1\,550,00}{0,00}$
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-1	buc	1,00	$\frac{550,00}{0,00}$	$\frac{550,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest	m2	0,20	148,80 110,50	29,76 22,10
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	82,96	46,83 13,65	3 885,05 1 132,40
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	54,90	46,83 13,65	2 570,99 749,39
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,14	965,21 418,57	135,13 58,60
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00	20,15 20,15	161,20 161,20
82	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm	m3	8,00	44,05 43,55	352,40 348,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv				
83	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,13	$\frac{381,54}{0,00}$	$\frac{49,60}{0,00}$
84	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	$\frac{1\ 044,85}{573,31}$	$\frac{135,83}{74,53}$
85	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	4,00	$\frac{1\ 485,48}{53,30}$	$\frac{5\ 941,91}{213,20}$
86	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2,14	$\frac{525,36}{19,50}$	$\frac{1\ 124,27}{41,73}$
87	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3	2,14	$\frac{1\ 672,20}{250,25}$	$\frac{3\ 578,50}{535,54}$
		<i>Total</i>	lei			48 674,54
		Total Camine de alimentare cu apa de forma rotunda Inclusiv salariu				48 674,54 7 029,54
		1.5. Camin dreptunghiulare sistem de alimentare cu apa				
88	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,86	$\frac{768,76}{0,00}$	$\frac{661,13}{0,00}$
89	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime	100 m3	0,06	$\frac{1\ 184,50}{134,50}$	$\frac{71,07}{8,07}$

1	2	3	4	5	6	7
		dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv				
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	1,20	133,90 133,90	160,68 160,68
91	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	1,14	1 388,75 256,75	1 583,18 292,70
92	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	113,47 78,00	6 808,38 4 680,00
93	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,16	26,17 4,36	1 626,89 270,71
94	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,00	1 618,27 292,50	9 709,60 1 755,00
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara)	kg	35,20	46,83 13,65	1 648,43 480,48
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,01	966,00 419,00	9,66 4,19

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
97	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc плита днище Д35-20 (бетон 1,2м3,арматура 111кг)	buc	1,00	4 337,26 159,25	4 337,26 159,25
98	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21д-5А (бетон 0,12м3, арматура 9,7кг)	buc	1,00	1 901,11 48,75	1 901,11 48,75
99	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv -плита перекрытия Д21д-5 (бетон 0,29м3, арматура 18,5кг)	buc	1,00	1 658,71 48,75	1 658,71 48,75
100	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21-5Б (бетон 0,44м3, арматура 56,4кг)	buc	2,00	2 436,41 48,75	4 872,82 97,50
101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,00	155,00 0,00	310,00 0,00
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка в пазухи)	100 m3	0,87	381,51 0,00	331,91 0,00
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,87	1 044,80 573,30	908,98 498,77

1	2	3	4	5	6	7
104	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc	2,00	1 791,48 53,30	3 582,95 106,60
105	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,07	525,36 19,50	562,14 20,87
106	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3	1,07	1 672,20 250,25	1 789,25 267,77
		<i>Total</i>	lei			42 534,15
		Total Camin dreptunghiulare sistem de alimentare cu apa Inklusiv salariu				42 534,15 8 900,09
		<i>Total</i>	lei			219 488,14
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			7 215,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			7 107,61
		<i>Total</i>				233 811,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			23 381,10
		<i>Total</i>				257 192,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 431,53
		Total Elemente retea de apeduct "Platforma A" Inklusiv salariu				272 623,67 30 063,72
		2. Montarea utilajului				
107	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Woltman Zinner sau analog	buc	1,00	517,54 159,25	517,54 159,25
108	M1M05R	Demontarea turnului de apa	m	18,00	133,12	2 396,08

1	2	3	4	5	6	7
		h=18m			58,50	1 053,00
		<i>Total</i>	lei			2 913,62
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			290,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			19,45
		<i>Total</i>				3 224,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			678,86
		<i>Total</i>				3 902,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			234,18
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				4 137,04 1 212,25
		3. Utilal				
109	Pret de piata	Contor de apa d=50mm Woltman Zinner sau analog	buc	1,00	5 400,00 0,00	5 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 400,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			64,80
		Total Utilal Inclusiv salariu				5 464,80

		Total	lei			282 225,51
		TVA	20 %			56 445,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				338 670,62 31 275,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Platforma "A" Turnurilor de apa si sondaei arteziene. Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 338 670,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,28	65,00	18,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	43,4775	65,00	2 826,04
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,9782	65,00	258,59
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,65	65,00	302,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,00	65,00	4 095,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	0,963	65,00	62,60
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,92	65,00	319,80
8.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,20	65,00	273,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	128,1868	65,00	8 332,14
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,992	65,00	259,48
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,61	65,00	104,65
12.	7212030022700	Sudor	h-om	54,0306	65,00	3 511,99
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,06	65,00	133,90
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,10	65,00	526,50
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,8814	65,00	2 137,29
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,5264	65,00	5 104,22
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0383	65,00	1 172,49
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6994	65,00	1 085,46
19.	9312040019600	Sapator	h-om	11,5747	65,00	752,36
		Total manopera				31 275,97

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5959	3,40	8,83
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,0767	340,00	1 386,08
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,257	340,00	427,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6998	340,00	1 937,94
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034	390,00	13,26
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,4449	390,00	7 193,50
7.	1421402200408.	Pavaj din piatra	m3	5,4837	700,00	3 838,62
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2438	25,00	6,09
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0202	298,55	6,03

10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	5 600,00	168,00
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,3253	5 600,00	1 821,90
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,21	5 600,00	1 176,00
13.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0191	5 600,00	107,08
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8604	285,00	245,22
16.	2010237318750	Distantieri	buc	9,324	0,05	0,47
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,00	52,00	312,00
18.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,8224	12,40	22,60
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,1615	23,00	26,71
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	10,6212	22,00	233,67
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,4875	38,00	18,52
22.	2320187315789	Decofrol	kg	7,20	14,31	103,03
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	21,0084	15,00	315,13
24.	2320322600374	Citom	kg	1,3968	14,50	20,25
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,6611	18,50	197,23
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	19,8554	16,54	328,41
27.	2414317346207	Stearina	kg	0,0889	18,40	1,64
28.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0202	30,00	0,61
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,95	38,51	75,09
30.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0309	48,50	1,50
31.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0412	65,30	2,69
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0202	50,00	1,01
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,975	32,46	31,65
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1375	38,50	5,29
35.	25132066215001	Banda de avertizare	m	187,516	1,10	206,27
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	14,14	25,00	353,50
37.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0808	9,54	0,77
38.	2521216701000.108.35	Teava din otel D108x3,5mm	m	1,9089	191,51	365,57
39.	2521216701000.159.4	Teava din otel D159x4	m	1,4706	225,00	330,88
40.	2521216701000.219.5	Teava din otel D219x5	m	2,9411	450,00	1 323,50
41.	2521216701000.325.5	Teava din otel D325x5	m	0,8322	750,00	624,18
42.	2521216701000.75.35	Teava din otel D57x3,5 mm	m	2,121	103,69	219,93
43.	2521216701000.76.35	Teava din otel D76x3,5 mm	m	50,904	128,88	6 560,51
44.	2521216701001.110.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110-mm	m	91,7276	130,00	11 924,59
45.	25212167100011.75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	47,8431	63,50	3 038,04
46.	2523156713811.110.100.ans	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	12,12	367,50	4 454,10
47.	2523156713811.110.100.cf	Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	2,02	575,00	1 161,50
48.	2523156713811.110.45.cs	Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	8,08	700,00	5 656,00
49.	2523156713811.110.90.cpe	Cot PE100 90gr d=110mm sudura	buc	2,02	880,00	1 777,60
50.	2523156713811.110.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc	2,02	750,00	1 515,00
51.	2523156713811.75.45.cs	Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc	4,04	304,17	1 228,85
52.	2523156713811.75.65.af.pe	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc	6,06	200,00	1 212,00

53.	2523156713811.75.90.cs	Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
54.	2523156713811.75.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,01	350,00	353,50
55.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	345,506	2,50	863,76
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,02	2,50	247,55
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6123	2,50	1,53
58.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 748,4694	2,50	4 371,17
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
60.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,00	775,00	1 550,00
61.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,00	155,00	930,00
62.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
63.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
64.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
65.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	980,00	1 960,00
66.	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
67.	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	2,00	600,00	1 200,00
68.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
69.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
70.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
71.	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
72.	2663102100000	Beton	m3	3,3233	1 280,00	4 253,84
73.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,7283	0,00	0,00
74.	2663102100001.b10.i	Beton clasa. B10..(pt.informatie)	m3	0,052	0,00	0,00
75.	2663102100001.b225.i	Beton clasa.B 22.5.(pt.informatie)	m3	0,2705	0,00	0,00
76.	2663102100001.c15/12.i	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (pt.informatie)	m3	6,2422	0,00	0,00
77.	2663102100001.c35	Beton clasa.c3.5..(pt.informatie)	m3	1,186	0,00	0,00
78.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5373	1 150,00	617,87
79.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,9047	1 280,00	1 157,98
80.	2664102101126	Var	kg	0,6028	4,80	2,89
81.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2649	1 250,00	331,08
82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
83.	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,0048	0,00	0,00
84.	2666122800600.21.5	Placi prefabricate fundatie П21Д-5	buc	1,01	1 550,00	1 565,50
85.	2666122800600.21.5.a	Placi prefabricate fundatie П21Д-5А	buc	1,01	1 790,00	1 807,90
86.	2666122800600.21.5b	Placi prefabricate fundatie П21-5Б	buc	2,02	2 320,00	4 686,40
87.	2666122800600.35.20	Placi prefabricate fundatie Д35x20	buc	1,01	4 095,00	4 135,95
88.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,5356	40,00	21,42
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,714	21,00	1 337,99

90.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7306	28,50	49,32
91.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,00	28,50	85,50
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6216	28,50	17,72
93.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,3434	34,16	11,73
94.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	75,00	340,88
95.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	173,06	32,50	5 624,45
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,80	34,50	165,60
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8653	65,20	56,42
98.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	9,4718	65,20	617,56
99.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	56,00	10,00	560,00
100.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,00	2,50	45,00
101.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24	2,12	17,47
102.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	4,04	108,33	437,65
103.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	8,24	0,32	2,64
104.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,00	0,40	7,20
105.	2874117300000.100.cs	Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,04	2 750,00	2 860,00
106.	2874117300000.100.V	Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	7,28	2 416,67	17 593,36
107.	2874117300000.50.rh	Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc	2,08	1 500,00	3 120,00
108.	2874117300000.80.16.v.s	Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	2,08	1 900,00	3 952,00
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	25,16	7,55
110.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4032	34,50	13,91
111.	2875274110100.100.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	960,00	1 920,00
112.	2875274110100.100.90.cf	Cot fonta cu flanse DN100 90gr	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
113.	2875274110100.100.cr	Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
114.	2875274110100.100.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc	2,00	1 300,00	2 600,00
115.	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	2,00	1 800,00	3 600,00
116.	2875274110100.100.Y	Filtru Y fonta cu flansa d=100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
117.	2875274110100.110.100.fl	Flansa libera d=110/100mm	buc	2,00	281,00	562,00
118.	2875274110100.50.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	274,00	274,00
119.	2875274110100.50.pl.400	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	300,00	300,00
120.	2875274110150.100.50.tr	Teu redus din otel sudabil D100x50	buc	2,04	1 450,00	2 958,00
121.	2875274110150.50.15.tr	Teu redus din otel sudabil D50x15	buc	2,04	1 000,00	2 040,00

122.	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	4,08	1 350,00	5 508,00
123.	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	2,04	1 650,00	3 366,00
124.	2875274400100.100.fo	Flansa din otel d=100mm	buc	6,30	260,00	1 638,00
125.	2875274400100.65.45.cs	Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	4,20	225,00	945,00
126.	2875274400100.65.90.cs	Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc	2,10	225,00	472,50
127.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,80	32,50	58,50
128.	2913124600000.1/2.rb	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI - 1/2"	buc	2,02	150,00	303,00
129.	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,01	0,00	0,00
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3845	2,30	3,18
131.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4175	5,00	22,09
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3784	5,00	31,89
133.	4100116202820	Apa potabila	m3	18,06	5,00	90,30
134.	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 400,00	5 400,00
135.	stutnegruMf.1/2.200	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc	1,00	63,00	63,00
136.	StutnegruMf.2.200	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc	1,00	75,00	75,00
		Total materiale de constructii				183 576,55

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,40	350,00	140,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,272	185,00	50,32
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,59	50,00	29,50
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0189	68,50	69,79
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	39,08	35,00	1 367,80
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0008	10,00	0,01
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,908	10,00	19,08
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1348	350,00	47,19
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6998	270,00	188,94
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,5965	375,00	2 098,69
11.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,168	375,00	63,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1467	333,33	48,90
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5942	350,00	907,97
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,816	25,00	170,40
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0656	42,00	2,76
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4646	30,00	13,94
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0016	35,00	0,06
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	21,689	50,00	1 084,45

		termic 6 cp (4 kw)				
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,658	10,00	26,58
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,76	45,00	259,20
21.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	39,08	10,00	390,80
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,7802	65,50	247,60
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,908	150,00	286,20
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,014	300,00	3 004,20
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,10	150,00	1 215,00
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,84	325,00	923,00
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,877	50,00	293,85
		Total utilaje de construcții				12 949,24

Total	lei	282 225,5 1
TVA	20 %	56 445,10

Total deviz: **338 670,6
2**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s. Investitor
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente rețea de apeduct "Platforma A"				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 283,81
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			771,26
3	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			439,40 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	390,00	399,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 061,89
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,59
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3			44,05 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 522,81
6	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,69
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 316,45
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на грунтовых дорогах)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,78
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc			2 549,09 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.1 00.V	Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	1,00	2 416,67	2 513,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 843,61
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc			2 011,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.8 0.16.v.s	Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	1,00	1 900,00	1 976,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 023,50
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc			1 595,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.rh	Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc	1,00	1 500,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 191,50
12	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc			522,37 136,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	65,00	136,50
	2913124600000.1 /2.rb	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc	1,00	150,00	151,50
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	108,33	218,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	34,16	2,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	298,55	3,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	50,00	0,50
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	30,00	0,30
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	9,54	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	23,00	9,29
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	18,40	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 044,74
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru Y fonta cu flansa d=100	buc			2 873,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.Y	Filtru Y fonta cu flansa d=100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 873,10
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc			1 923,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 846,20
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=100x50	buc			1 558,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.100.50.tr	Teu redus din otel sudabil D100x50	buc	1,00	1 450,00	1 479,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 116,10
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=50x15	buc			1 099,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.50.15.tr	Teu redus din otel sudabil D50x15	buc	1,00	1 000,00	1 020,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 198,10
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot fonta cu flanse DN=100 90gr	buc			1 223,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.90.cf	Cot fonta cu flanse DN100 90gr	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 446,20
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc			1 083,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	1,00	960,00	960,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,20
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100mm	buc			348,85 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.100.fo	Flansa din otel d=100mm	buc	1,00	260,00	273,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 093,10
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc			1 423,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc	1,00	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 846,20
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc			423,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.pl.400	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	300,00	300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,10
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc			397,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	274,00	274,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397,10
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=108x3.5mm L=1800mm-1buc	m			258,59 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.1 08.35	Teava din otel D108x3,5mm	m	1,01	191,51	203,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	22,00	3,23
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,46
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=57x3.5mm L=500mm-2buc	m			165,46 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.7 5.35	Teava din otel D57x3,5 mm	m	1,01	103,69	109,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	22,00	3,23
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,91
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc			497,78 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713811.1 10.100.ans	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	1,01	367,50	371,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 973,30
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc			303,00 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.65.af.pe	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc	1,01	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 818,00
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc			707,35 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.100.cf	Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	1,01	575,00	580,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 414,70
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=110/100mm	buc			404,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 10.100.fl	Flansa libera d=110/100mm	buc	1,00	281,00	281,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			808,20
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc			2 895,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.1 00.cs	Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,00	2 750,00	2 860,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 895,75
30	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc			75,00 0,00
	StutnegruMf.2.20 0	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
31	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc			63,00 0,00
	stutnegruMf.1/2.2 00	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc	1,00	63,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,00
32	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x5mm L=400mm 2buc	m			1 231,91 130,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01	65,00	130,65
	2521216701000.3 25.5	Teava din otel D325x5	m	1,01	750,00	780,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,63	18,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,89	16,54	32,20
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,20	65,20	80,59
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,16	15,00	141,52
	2320322600374	Citom	kg	0,11	14,50	1,64
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,22	12,40	2,81
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,91	22,00	20,62
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,17	65,50	11,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,061	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,005	42,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			985,53
33	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x5mm l=350mm-8buc	m			723,89 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.2 19.5	Teava din otel D219x5	m	1,01	450,00	472,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	15,00	50,70
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	22,00	14,87
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 026,89
34	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4mm l=350mm-4buc	m			334,49 54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,84	65,00	54,60
	2521216701000.1 59.4	Teava din otel D159x4	m	1,01	225,00	236,34
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,29	18,50	5,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,36	16,54	6,19
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,15	65,20	10,17
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,13	15,00	2,03
	2320322600374	Citom	kg	0,03	14,50	0,45
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,08	12,40	1,03
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,25	22,00	5,72
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	65,50	5,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	300,00	6,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,29
35	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76x3.5mm	m			192,17 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.7 6.35	Teava din otel D76x3,5 mm	m	1,01	128,88	136,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	22,00	3,23
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 224,26
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau	buc			312,10

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 90gr				57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 5.90.cs	Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc	1,00	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,20
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc			312,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 5.45.cs	Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	1,00	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,40
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc			833,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.45.cs	Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	1,01	700,00	707,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 668,80
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc			1 015,40 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.90.cpe	Cot PE100 90gr d=110mm sudura	buc	1,01	880,00	888,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 030,80
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.90.cs	Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,81
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.45.cs	Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 735,25
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc			884,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc	1,01	750,00	757,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 768,20
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc			454,50 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,01	350,00	353,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,50
44	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель для пожарных гидрантов	buc			89,81 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	65,00	66,95
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	2,12	8,73
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	0,32	1,32
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	65,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,62
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m			165,79 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.1 10.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110-mm	m	1,015	130,00	134,59
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 689,42
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10	m			78,30 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	65,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	65,00	2,34
	25212167100011. 75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	1,003	63,50	63,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 734,83
47	pret de peata	Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,10	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,60
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			965,20

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,52
49	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton pentru suportului	m3			1 388,76 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	390,00	308,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			972,13
50	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,60 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,42
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,80 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			691,08
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,56
		1.3. Clapeta de retinere d=100mm				
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=100mm	buc			1 623,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.cr	Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 623,10
54	CA03D	Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка 2000x1100x130 -бетон B22,5)	m3			1 618,27 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.b 225.i	Beton clasa.B 22.5.(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	390,00	292,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	340,00	234,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,75
55	CA03D	Beton turnat in fundatii, beton monolit- B10	m3			1 618,40 292,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.b 10.i	Beton clasa. B10..(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	390,00	292,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	340,00	234,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,92
56	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast Pavaj din piatra	m3			772,75 55,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,85	65,00	55,25
	1421402200408.	Pavaj din piatra	m3	1,025	700,00	717,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 134,22
		1.4. Camine de alimentare cu apa de forma rotunda				
57	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,75
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,90
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 044,75 573,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,79
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 730,19 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,284	1 280,00	367,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	285,00	60,45

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 250,00	108,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	340,00	88,94
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,147	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	300,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 564,20
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD-20	buc			3 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIJD-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 250,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD-20-6a	buc			2 250,00 0,00
	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KIJD-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD-20-9a	buc			2 166,67 0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIJD-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,67
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD-20-1	buc			3 000,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIJD-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 579,15 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 150,00	232,28
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	340,00	91,80
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 200,55
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15-6	buc			600,00 0,00
	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KIQI-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	600,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15-9a	buc			980,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIQI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	980,00	980,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 960,00
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI2-15-1	buc			1 000,00 0,00
	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
71	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 196,11 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 280,00	528,47
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	285,00	37,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 250,00	96,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	390,00	62,84
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	300,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 669,04
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI10	buc			400,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ10-9a	buc			775,00 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KIQI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	775,00	775,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 550,00
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			550,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-10-1				0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,00
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			148,80 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	5,00	0,03
	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,76
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 885,05
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 570,99
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,21 418,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,13
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,20
82	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,05 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352,40
83	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			381,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,60
84	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,85 573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,83
85	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 485,48 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	390,00	20,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 941,91
86	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			525,36 19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 124,27
87	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3			1 672,20 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 578,50
		1.5. Camin dreptunghiular sistem de alimentare cu apa				
88	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,13
89	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			1 184,50 134,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,07	65,00	134,55
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,80	375,00	1 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,07
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,68
91	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 388,75 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 35	Beton clasa.c3.5..(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	390,00	308,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 583,18
92	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 808,38
93	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,17 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 626,89
94	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 618,27 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 15/12.i	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	390,00	292,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	340,00	234,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 709,60
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 648,43
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			966,00 419,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,66
97	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc плита днище Д35-20 (бетон 1,2м3,арматура 111кг)	buc			4 337,26 159,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,25	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.3 5.20	Placi prefabricate fundatie Д35x20	buc	1,01	4 095,00	4 135,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	390,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,59	50,00	29,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 337,26

1	2	3	4	5	6	7
98	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21д-5А (бетон 0,12м3, арматура 9,7кг)	buc			1 901,11 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5.a	Placi prefabricate fundatie П21д-5А	buc	1,01	1 790,00	1 807,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	390,00	1,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 901,11
99	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv -плита перекрытия Д21д-5 (бетон 0,29м3, арматура 18,5кг)	buc			1 658,71 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5	Placi prefabricate fundatie П21д-5	buc	1,01	1 550,00	1 565,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	390,00	1,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 658,71
100	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21-5Б (бетон 0,44м3, арматура 56,4кг)	buc			2 436,41 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5b	Placi prefabricate fundatie П21-5Б	buc	1,01	2 320,00	2 343,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	390,00	1,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 872,82
101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка в пазухи)	100 m3			381,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,91
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			908,98
104	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton	buc			1 791,48

1	2	3	4	5	6	7
		fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)				53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	1,00	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	390,00	20,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 582,95
105	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			525,36 19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,14
106	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство бетонной отмостки	m3			1 672,20 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,25
		2. Montarea utilajului				
107	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Woltman Zinner sau analog	buc			517,54 159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,45	65,00	159,25
	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,50	75,00	340,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	34,16	7,59
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	9,54	0,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	18,40	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,35	23,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,54
108	M1M05R	Demontarea turnului de apa h=18m	m			133,12 58,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,45	65,00	29,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	65,00	29,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,192	18,50	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,155	16,54	2,56
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,45	150,00	67,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 396,08
		3. Utilal				
109	Pret de piata	Contor de apa d=50mm Woltman Zinner sau analog	buc			5 400,00 0,00
	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 400,00	5 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 400,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Platforma "A" Sonda arteziana 4202 TH

Valoarea de deviz 268 640,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii				
1	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	158,70	30,58 15,60	4 853,05 2 475,72
		<i>Total</i>	lei			4 853,05
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			594,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			28,57
		<i>Total</i>				5 475,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			547,58
		<i>Total</i>				6 023,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			361,40
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				6 384,77 2 475,72
		2. Montarea utilajului				
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	31 605,75 11 115,00	31 605,75 11 115,00
3	07-04-030-03	Demontarea pompei arteziana existente, cu motor electric submersibil, marca "HP6-6,3-175"- K=0.7	buc	1,00	7 401,10 3 967,60	7 401,10 3 967,60
4	07-04-030-03	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca	buc	1,00	10 865,16	10 865,16

1	2	3	4	5	6	7
		"HP6-6,3-175"			5 668,00	5 668,00
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cap put ermetizat OF-51	buc	1,00	610,43 57,85	610,43 57,85
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventil aerisire d=50mm	buc	1,00	2 115,75 35,75	2 115,75 35,75
7	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00	705,94 29,90	705,94 29,90
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50mm-без стоимости водомера	buc	1,00	199,63 122,20	199,63 122,20
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=6	buc	2,00	1 439,75 35,75	2 879,50 71,50
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de reversibila cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 353,09 35,75	1 353,09 35,75
11	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	134,00	404,57 61,75	54 212,65 8 274,50
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Mufa conexeune d=2"	buc	23,00	510,43 57,85	11 740,00 1 330,55

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2"	m	1,00	458,53 61,75	458,53 61,75
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Capat teava cu mufa ΓM-50	buc	1,00	169,43 57,85	169,43 57,85
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 360,43 57,85	1 360,43 57,85
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila D=50mm	buc	5,00	207,57 68,25	1 037,85 341,25
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa d=65/50mm	buc	1,00	863,76 57,85	863,76 57,85
18	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Ansamblul special flansa capat de flansa d=75x65	buc	1,00	656,85 78,00	656,85 78,00
		<i>Total</i>	lei			128 235,85
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			7 527,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 537,26
		<i>Total</i>				139 300,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			17 563,36
		<i>Total</i>				156 863,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 411,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				166 275,45 31 363,15
		3. Utilal				
19	Pret de piata	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00 0,00	35 500,00 0,00
20	Pret de piata	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc	1,00	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
21	Pret de piata	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 600,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			607,20
		Total Utilal Inclusiv salariu				51 207,20

		Total	lei	223 867,42
		TVA	20 %	44 773,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		268 640,90 33 838,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Platforma "A" Sonda arteziana 4202 TH**

Valoarea de deviz 268 640,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	148,24	65,00	9 635,60
2.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	65,00	29,90
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	161,61	65,00	10 504,65
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
5.	8113020070100	Sondor	h-om	209,088	65,00	13 590,72
		Total manopera				33 838,87

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,00
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	32 000,00	32,00
3.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,00	12,32	36,96
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,00	23,14	115,70
6.	1111000101000.15	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,00	108,33	108,33
7.	1212121212121	Apa	m3	142,83	5,00	714,15
8.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	150,00	0,30
9.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	5 600,00	2 940,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,89	5 600,00	10 584,00
11.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,05	5 600,00	5 880,00
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,303	23,00	6,97
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	18,50	0,02
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	16,54	0,03
15.	2414317346207	Stearina	kg	0,0404	18,40	0,74
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	48,00	0,19
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	27,27	12,46	339,78
18.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0404	9,54	0,39
19.	2521216701000.60.5	Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	140,454	325,00	45 647,55
20.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	31,4364 0,2346	20,00 250,00	628,73 58,65
21.	2523156713811.75.65.afc	Ansamblu flansa capat flansa d=75x65	buc	1,01	525,00	530,25
22.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	32,50	0,16
23.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1818	34,16	6,21

24.	274423336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,525	25,00	63,12
25.	2873145887002	Cuie	kg	31,50	34,50	1 086,75
26.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	108,00	10,00	1 080,00
27.	2874117300000.50.cr	Clapeta reversibila intre flanse d50mm	buc	1,04	1 266,67	1 317,34
28.	2874117300000.50.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	2,08	1 350,00	2 808,00
29.	2874117300000.50.va	Ventil aerisire d=50mm	buc	1,04	2 000,00	2 080,00
30.	2875274110100.2.ml	Mufa conexeune d=2"	buc	23,00	400,00	9 200,00
31.	2875274110100.50.ctm	Capat teava cu mufa ΓM-50	buc	1,00	59,00	59,00
32.	2875274110100.50.te	Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
33.	2875274110100.51.ce	Cap put ermetizat OF-51	buc	1,00	500,00	500,00
34.	2875274110100.65.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	753,33	753,33
35.	2875274110150.50.f	Flansa din otel sudabila D=50mm	buc	5,10	126,00	642,60
36.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	42,00	42,00
37.	2875274201100.15.	Robinet trecere ventil	buc	1,00	275,00	275,00
38.	3320527328100.15	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	250,00	250,00
39.	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	1,01	0,00	0,00
40.	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 600,00	5 600,00
41.	PdTWilo Drain TM	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc	1,00	9 500,00	9 500,00
42.	PsHP6-6.3-175	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00	35 500,00
Total materiale de construcții						139 745,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	27,795	300,00	8 338,50
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	6,348	12,00	76,18
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
4.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	6,348	250,00	1 587,00
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,20	45,00	54,00
6.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
Total utilaje de construcții						10 104,28

Total	lei	223 867,42
TVA	20 %	44 773,48

Total deviz:

268 640,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări construcții				
1	FjF04B	Curățirea și spălarea cu apă a forajelor executate cu instalație FA 50 hidraulică	m			30,58 15,60
	8113020070100	Sondor	h-om	0,24	65,00	15,60
	1212121212121	Apa	m3	0,90	5,00	4,50
	2952270002719	Instalație de foraj hidraulic cu circulație inversă FA 50	h-ut	0,04	250,00	10,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,04	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 853,05
		2. Montarea utilajului				
2	FjH03C	Montarea și demontarea instalației de foraj hidraulică FA	buc			31 605,75 11 115,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,00	65,00	11 115,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,00	5 600,00	5 880,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,80	5 600,00	10 584,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,50	5 600,00	2 940,00
	2873145887002	Cuie	kg	30,00	34,50	1 086,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 605,75
3	07-04-030-03	Demontarea pompei arteziana existente, cu motor electric submersibil, marca "HP6-6,3-175"- K=0.7	buc			7 401,10 3 967,60
	1	Muncitor	h-om	87,20	65,00	3 967,60
	021102	Macarale pe șasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu excepția conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,35	300,00	3 433,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 401,10
4	07-04-030-03	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "HP6-6,3-175"	buc			10 865,16 5 668,00
	1	Muncitor	h-om	87,20	65,00	5 668,00
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	32 000,00	32,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
	1010849	Placă de cauciuc, vulcanizată, în rulou	kg	3,00	12,32	36,96
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	5,00	23,14	115,70
	021102	Macarale pe șasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu excepția conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,35	300,00	4 905,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 865,16
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm - Cap put ermetizat OF-51	buc			610,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 l.ce	Cap put ermetizat OF-51	buc	1,00	500,00	500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			610,43
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventil aerisire d=50mm	buc			2 115,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.va	Ventil aerisire d=50mm	buc	1,00	2 000,00	2 080,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 115,75
7	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc			705,94 29,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	65,00	29,90
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	42,00	42,00
	1111000101000.1 5	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,00	108,33	108,33
	2875274201100.1 5.	Robinet trecere ventil	buc	1,00	275,00	275,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	32,50	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	18,50	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	48,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	16,54	0,03
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	150,00	0,30
	3320527328100.1 5	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			705,94
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50mm-без стоимости водомера	buc			199,63 122,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,88	65,00	122,20
	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	1,00	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,50	25,00	63,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,18	34,16	6,21
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,04	9,54	0,39
	2414317346207	Stearina	kg	0,04	18,40	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30	23,00	6,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,63
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=6	buc			1 439,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	1,00	1 350,00	1 404,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 879,50
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de reversibila cu flansa d=50mm	buc			1 353,09 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.cr	Clapeta reversibila intre flanse d50mm	buc	1,00	1 266,67	1 317,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 353,09
11	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m			404,57 61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,95	65,00	61,75
	2521216701000.6 0.5	Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	1,02	325,00	338,13
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,23	20,00	4,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 212,65

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Mufa conexeune d=2"	buc			510,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.2. ml	Mufa conexeune d=2"	buc	1,00	400,00	400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 740,00
13	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2"	m			458,53 61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,95	65,00	61,75
	2521216701000.6 0.5	Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	1,02	325,00	338,13
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,23	250,00	58,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,53
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Capat teava cu mufa ΓM-50	buc			169,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.ctm	Capat teava cu mufa ΓM-50	buc	1,00	59,00	59,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,43
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flansa d=50mm	buc			1 360,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.te	Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 360,43
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila D=50mm	buc			207,57 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110105.5 0.f	Flansa din otel sudabila D=50mm	buc	1,00	126,00	128,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 037,85
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa d=65/50mm	buc			863,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	753,33	753,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,76
18	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Ansamblul special flansa capat de flansa d=75x65	buc			656,85 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.65.afc	Ansamblu flansa capat flansa d=75x65	buc	1,01	525,00	530,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			656,85
		3. Utilal				
19	Pret de piata	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc			35 500,00
						0,00
	PsHP6-6.3-175	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00	35 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 500,00
20	Pret de piata	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc			9 500,00
						0,00
	PdTWilo Drain TM	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc	1,00	9 500,00	9 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 500,00
21	Pret de piata	Contor de apa d=50mm	buc			5 600,00
						0,00
	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 600,00	5 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3 Platforma "A" Stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu

Valoarea de deviz 230 766,59 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	2,00	480,59 65,00	961,18 130,00
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electrofuziune 90gr d=75mm	buc	4,00	448,61 65,00	1 794,45 260,00
3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa bransare întărită d=75x3/4"	buc	1,00	107,74 37,70	107,74 37,70
4	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,00	203,00 22,75	203,00 22,75
5	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE	buc	2,00	48,50 22,75	97,00 45,50

1	2	3	4	5	6	7
		compreseune d=25mm				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PE PE100 SDR17 PN10 d=25x2.0mm	m	23,00	26,13 3,51	600,88 80,73
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. lavoar dotat cu baterie si sifon canalizare	buc	1,00	2 171,73 120,25	2 171,73 120,25
8	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul	buc	1,00	580,50 53,95	580,50 53,95
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	2,00	189,77 14,30	379,54 28,60
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	264,77 14,30	264,77 14,30
11	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m	2,00	78,43 18,20	156,86 36,40
12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	229,77 14,30	229,77 14,30
13	SB09D	Reductie PVC cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	317,06 16,25	317,06 16,25
14	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PVC cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=3.0m 1buc	m	3,00	78,43 18,20	235,30 54,60
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m	1,00	264,21 10,79	264,21 10,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm Tub de protectie PE d=180mm-l=0.5m-2buc				
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,00	$\frac{177,25}{22,75}$	$\frac{177,25}{22,75}$
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,12	$\frac{768,75}{0,00}$	$\frac{92,25}{0,00}$
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,60	$\frac{50,05}{50,05}$	$\frac{30,03}{30,03}$
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,78	$\frac{20,15}{20,15}$	$\frac{56,02}{56,02}$
20	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	2,78	$\frac{44,05}{43,55}$	$\frac{122,46}{121,07}$
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	$\frac{381,50}{0,00}$	$\frac{38,15}{0,00}$
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,10	$\frac{1\ 044,80}{573,30}$	$\frac{104,48}{57,33}$

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
23	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	3,00	$\frac{1\,689,48}{53,30}$	$\frac{5\,068,43}{159,90}$
24	pret de peata	Banda de avertizare	m	23,00	$\frac{1,10}{0,00}$	$\frac{25,30}{0,00}$
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	26,00	$\frac{10,60}{2,60}$	$\frac{275,60}{67,60}$
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare	m	26,00	$\frac{0,64}{0,27}$	$\frac{16,55}{6,93}$
		<i>Total</i>	lei			14 370,51
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			347,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			481,52
		<i>Total</i>				15 199,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 519,95
		<i>Total</i>				16 719,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 003,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 722,60 1 447,75
		2. Montarea utilajului				
27	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100l-fara costul vaz	buc	1,00	$\frac{865,69}{331,50}$	$\frac{865,69}{331,50}$
28	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed-Pompa dozator hipoclorit -fara costul pompei	buc	1,00	$\frac{239,68}{185,25}$	$\frac{239,68}{185,25}$
29	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe	buc	1,00	$\frac{381,19}{159,25}$	$\frac{381,19}{159,25}$

1	2	3	4	5	6	7
		bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm-fara costul debitmetru				
30	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed--Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara costul injector	buc	1,00	239,68 185,25	239,68 185,25
31	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone Cabina amplasare statie dedezinfecare (prefabricate)-fara costul cabina	t	0,40	4 750,15 4 325,75	1 900,06 1 730,30
		<i>Total</i>	lei			3 626,30
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			621,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			40,92
		<i>Total</i>				4 289,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 451,27
		<i>Total</i>				5 740,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			344,43
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				6 084,89 2 591,55
		3. Utilal				
32	Pret de piata	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00
33	Pret de piata	Pompa dozatoare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00
34	Pret de piata	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc	1,00	48 500,00 0,00	48 500,00 0,00
35	Pret de piata	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00
36	Pret de piata	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			166 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			1 998,00
		Total Utilal Inclusiv salariu				168 498,00

		Total	lei	192 305,49
		TVA	20 %	38 461,10
		230 766,59		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		4 039,30		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Platforma "A" Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu**

Valoarea de deviz 230 766,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,46	65,00	159,90
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,81	65,00	247,65
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10	65,00	331,50
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,736	65,00	827,84
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9346	65,00	60,75
6.	7212030022700	Sudor	h-om	9,468	65,00	615,42
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,952	65,00	1 426,88
8.	8283010021000	Electronist	h-om	1,20	65,00	78,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0684	65,00	264,45
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,414	65,00	26,91
		Total manopera				4 039,30

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1591	390,00	62,06
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	35,00	0,80
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,033	38,90	1,28
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	25,00	2,00
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042	30,00	1,26
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0037	5 600,00	20,46
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,002	5 600,00	11,20
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,061	12,00	0,73
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	23,00	8,13
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	22,00	4,40
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,241	18,50	4,46
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,494	16,54	8,17
13.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	18,40	1,12
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	32,50	1,95
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,84	1,10	52,62
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,81	35,50	28,76
17.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	9,54	0,58
18.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila	kg	0,408	257,00	104,86

		pentru garnitura tip PA-5 mm				
19.	2521216700000.50	Teava din PVC d50mm	m	2,142	25,00	53,55
20.	2521216700000.75.30M	Teava din PVC neplastifiata d=75mm l=3.0m	m	3,213	25,00	80,32
21.	2521216701001.180.05	Tub de protectie PE180 L=0.5m	m	1,0302	225,00	231,80
22.	25212167100011.25.10	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	23,069	9,00	207,62
23.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	125,00	76,50
24.	2523156713811.25.1/2.RAC	Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,03	150,00	154,50
25.	2523156713811.25.3/4.RAC	Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,03	175,00	180,25
26.	2523156713811.25.COT	Cot PE compreseune d=25mm	buc	2,06	25,00	51,50
27.	2523156713811.75.2.pe	Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	2,02	375,83	759,18
28.	2523156713811.75.34.pb	Piesa bransare intarita d=75x3/4"	buc	1,03	68,00	70,04
29.	2523156713811.75.90.c	Cot PE electrofuziune, 90* d75mm	buc	4,04	344,17	1 390,45
30.	2523156721037.50..87.PVC	Cot PVC cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	2,00	175,00	350,00
31.	2523156721037.50.45.PVC	Cot PVC cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	215,00	215,00
32.	2523156721037.75.50.RAM	Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	250,00	250,00
33.	2523156721037.75.50.RED.PVC	Reductie PVC cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	300,00	300,00
34.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,2852	130,00	167,08
35.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 125,00	1 158,98
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,31	2,50	103,28
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155	2,50	0,29
38.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,36	40,00	14,40
39.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	1,876	50,00	93,80
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	28,50	3,56
41.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,468	70,00	32,76
42.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	34,16	7,59
43.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	45,00	204,52
44.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	2,20	17,60
45.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	15,00	180,00
46.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	2,652	1,00	2,65
47.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,652	0,50	1,33
48.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,40	3,20
49.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,25	15,00
50.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,08	8,64
51.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,25	15,00
52.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	500,00	510,00
53.	2875114202905.P	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,05	500,00	525,00
54.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	200,00	204,00
55.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	50,00	102,00
56.	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	3,06	1 550,00	4 743,00
57.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	48,50	242,50
58.	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	1,01	0,00	0,00

59.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,068	2,30	4,76
60.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,278	5,00	1,39
61.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0398	5,00	0,20
62.	4100116202820	Apa potabilă	m3	2,60	5,00	13,00
63.	cabina	Cabina amplasare stație de dezinfectare (prefabricată)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
64.	Debitmetru.2	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc	1,00	48 500,00	48 500,00
65.	dozare hipoclorit.1	Pompa dozare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	26 000,00	26 000,00
66.	Injector 6.1/2	Injector soluție hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	38 000,00	38 000,00
67.	Vaz stocare.100	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	14 000,00	14 000,00
Total materiale de construcții						179 561,09

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,052	185,00	9,62
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	93,00	5,58
3.	2940420002422	Masina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
4.	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	4,80	35,00	168,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,92	10,00	9,20
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,246	375,00	92,25
7.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,109	350,00	38,15
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,005	42,00	0,21
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,943	50,00	47,15
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,43	10,00	4,30
11.	29522700076021	Aparat de tracțiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07	30,00	2,10
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,80	10,00	48,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,92	300,00	276,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,78	250,00	195,00
Total utilaje de construcții						896,42

Total	lei	192 305,49
TVA	20 %	38 461,10

Total deviz: **230 766,59**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc			480,59 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.2.pe	Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	1,01	375,83	379,59
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			961,18
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electrofuziune 90gr d=75mm	buc			448,61 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.90.c	Cot PE electrofuziune, 90* d75mm	buc	1,01	344,17	347,61
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 794,45
3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa bransare întarita d=75x3/4"	buc			107,74 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.34.pb	Piesa bransare întarita d=75x3/4"	buc	1,03	68,00	70,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,74
4	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x3/4"	buc			203,00 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.3/4.RAC	Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,03	175,00	180,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,00
5	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE compreseune d=25mm	buc			48,50 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.COT	Cot PE compreseune d=25mm	buc	1,03	25,00	25,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,00
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata în sant, Conducta PE PE100 SDR17 PN10 d=25x2.0mm	m			26,13 3,51

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.25.10	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	1,003	9,00	9,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	300,00	12,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,88
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. lavoar dotat cu baterie si sifon canalizare	buc			2 171,73 120,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	65,00	120,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 125,00	1 158,98
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	500,00	510,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	200,00	204,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	125,00	76,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	50,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 171,73
8	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul	buc			580,50 53,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	65,00	53,95
	2875114202905.p	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,00	500,00	525,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	30,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			580,50
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc			189,77 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.5 0..87.PVC	Cot PVC cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	1,00	175,00	175,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,54
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc			264,77 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.7 5.50.RAM	Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	250,00	250,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,77
11	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m			78,43 18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.5 0	Teava din PVC d50mm	m	1,05	25,00	26,78
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	130,00	33,42
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,86
12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc			229,77 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.5 0.45.PVC	Cot PVC cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	215,00	215,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,77
13	SB09D	Reductie PVC cu garnitura canalizare	buc			317,06

1	2	3	4	5	6	7
		d=75x50				16,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2523156721037.7 5.50.RED.PVC	Reductie PVC cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	300,00	300,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	32,50	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,013	12,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			317,06
14	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PVC cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=3.0m 1buc	m			78,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.7 5.30M	Teava din PVC neplastifiata d=75mm l=3.0m	m	1,05	25,00	26,78
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	130,00	33,42
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			235,30
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm Tub de protectie PE d=180mm-l=0.5m-2buc	m			264,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	65,00	10,79
	2521216701001.1 80.05	Tub de protectie PE180 L=0.5m	m	1,015	225,00	231,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		Cheltuieli directe	lei			264,21
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x1/2"	buc			177,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.1/2.RAC	Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,03	150,00	154,50
		Cheltuieli directe	lei			177,25
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		Cheltuieli directe	lei			92,25
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			50,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	65,00	50,05
		Cheltuieli directe	lei			30,03
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			56,02
20	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,46
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,15
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,48
23	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 689,48 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 550,00	1 581,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	390,00	20,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 068,43
24	pret de peata	Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,10	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,30
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,60 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	250,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,60
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,55
		2. Montarea utilajului				
27	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100l-fara costul vaz	buc			865,69 331,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10	65,00	331,50
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	48,50	242,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,81	35,50	28,76
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,033	38,90	1,28
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	35,00	0,80
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	2,20	17,60
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	15,00	180,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,25	15,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,08	8,64
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,25	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165	18,50	3,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,43	16,54	7,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	28,50	3,56
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	93,00	5,58
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07	30,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			865,69
28	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de	buc			239,68

1	2	3	4	5	6	7
		dozare pentru coagulanti, de tip umed-Pompa dozator hipoclorit -fara costul pompei				185,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	65,00	185,25
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,20	257,00	52,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,68
29	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm-fara costul debitmetru	buc			381,19 159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,45	65,00	159,25
	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	1,00	0,00	0,00
	274423336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,50	45,00	204,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	34,16	7,59
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	9,54	0,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	18,40	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,35	23,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381,19
30	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed-- Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara costul injector	buc			239,68 185,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	65,00	185,25
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,20	257,00	52,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,68
31	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone Cabina amplasare statie dedezinfecare (prefabricate)-fara costul cabina	t			4 750,15 4 325,75
	8283010021000	Electronist	h-om	3,00	65,00	195,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,88	65,00	3 567,20
	7212030022700	Sudor	h-om	8,67	65,00	563,55
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,005	5 600,00	28,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,69	50,00	234,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,90	40,00	36,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,63	1,00	6,63
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,63	0,50	3,31
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,17	70,00	81,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	18,50	3,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50	22,00	11,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,17	2,30	11,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16	16,54	2,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,06
		3. Utilal				
32	Pret de piata	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc			14 000,00 0,00
	Vaz stocare.100	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	14 000,00	14 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,00
33	Pret de piata	Pompa dozatoare hipoclorit RPG 603	buc			26 000,00 0,00
	dozare hipoclorit.1	Pompa dozare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	26 000,00	26 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 000,00
34	Pret de piata	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc			48 500,00 0,00
	Debitmetru.2	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu	buc	1,00	48 500,00	48 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		racord olandez d=2"				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 500,00
35	Pret de piata	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc			38 000,00
						0,00
	Injector 6.1/2	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	38 000,00	38 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 000,00
36	Pret de piata	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc			40 000,00
						0,00
	cabina	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Platforma A. Statie de dezinfectare a apei, Rezistenta

Valoarea de deviz 43 392,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie monolita Fm1				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	768,77 0,00	199,88 0,00
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,29	1 044,80 573,30	5 527,00 3 032,76
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	1,31	96,85 96,85	126,87 126,87
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м - в падушку и в пазухи	100 m3	3,03	924,00 0,00	2 799,72 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu в подушку и в пазухи	m3	0,19	20,16 20,16	3,83 3,83

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,19	1 044,84 573,32	198,52 108,93
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,60	593,25 58,50	2 135,70 210,60
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,24	113,48 78,00	140,71 96,72
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	0,96	1 396,74 256,75	1 340,87 246,48
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80	113,47 78,00	544,67 374,40
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	161,76	25,26 3,44	4 086,46 557,26
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobate Pi-1	kg	6,80	46,83 13,65	318,45 92,82
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	4,80	1 625,90 292,50	7 804,34 1 404,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,07	381,57 0,00	26,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07	1 044,86 573,29	73,14 40,13
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	1,20	630,24 74,75	756,29 89,70
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,00	229,86 3,90	2 758,30 46,80
		<i>Total</i>	lei			28 841,46
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 543,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			627,18
		<i>Total</i>				31 012,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 101,22
		<i>Total</i>				34 113,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 046,80
		Total Fundatie monolita Fm1 Inclusiv salariu				36 160,17 6 431,30

		Total	lei	36 160,17
		TVA	20 %	7 232,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		43 392,20 6 431,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Platforma A. Statie de dezinfectare a apei, Rezistenta**

Valoarea de deviz 43 392,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,088	65,00	1 500,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,088	65,00	525,72
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,342	65,00	412,23
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,38	65,00	89,70
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72	65,00	46,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,068	65,00	4,42
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,292	65,00	83,98
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,2018	65,00	3 523,12
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7633	65,00	244,61
		Total manopera				6 431,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,102	3,40	0,35
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,416	1 850,00	2 619,60
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,036	780,00	28,08
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,0145	350,00	1 405,08
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3253	390,00	3 246,87
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,5732	390,00	613,55
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 600,00	16,91
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0211	5 600,00	118,38
9.	2010237318750	Distantieri	buc	24,264	0,05	1,21
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,604	52,00	31,41
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7248	14,31	10,37
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,264	2,50	450,66
13.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 330,056	2,50	3 325,14
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9988	0,00	0,00
15.	2663102100001.c15.i	Beton clasa.c 15 (pt.informatie)	m3	4,9938	0,00	0,00
16.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	165,804	21,00	3 481,88
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,192	21,67	4,16
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,068	28,50	1,94

19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,302	28,50	8,61
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6176	28,50	46,10
21.	2775276309886. pi-1	Confectii metalice (Piesa inglobate Pi-1)	kg	6,80	32,50	221,00
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4832	34,50	16,67
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,034	65,20	2,22
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,812	2,50	4,53
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,812	0,40	0,72
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0302	25,16	0,76
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1812	32,50	5,89
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0544	2,30	0,13
29.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2784	7,50	2,09
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,676	7,50	12,57
31.	4100126202818	Apa	m3	0,36	7,50	2,70
Total materiale de construcții						15 679,59

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,512	175,00	264,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	150,00	113,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0792	333,33	26,40
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2628	270,00	70,96
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0792	150,00	11,88
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,533	375,00	199,88
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1037	333,33	34,56
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,0755	350,00	2 826,42
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,456	25,00	86,40
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3283	30,00	9,85
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,3365	50,00	2 616,82
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,44	325,00	468,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0276	50,00	1,38
Total utilaje de construcții						6 730,57

Total	lei	36 160,17
TVA	20 %	7 232,03

Total deviz: 43 392,20

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie monolita Fm1				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,88
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 527,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,87
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в падушку и в Іпазухи	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 799,72
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu в падушку и в пазухи	m3			20,16 20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,83
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,84 573,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,52
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			593,25
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 135,70
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,48
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,71
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 396,74
						256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	390,00	308,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 340,87
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			544,67
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,26
						3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 086,46
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobate Pi-1	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886.p i-1	Confectii metalice (Piesa inglobate Pi-1)	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,45
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3			1 625,90 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 15.i	Beton clasa.c 15 (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	390,00	292,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 804,34
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,71
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,86 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,14
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			630,24 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	390,00	511,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			756,29
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			229,86 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 850,00	218,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	270,00	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	333,33	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	150,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			2 758,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Platforma A. Turnuri de apa V=25m³, H=18m 2buc

Valoarea de deviz 1 123 989,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Constructia turnului- остальная часть зем. работ находится в ГП 1.1.1. Lucrari de terasaminte pentru 2buc				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой)	100 m3	1,47	656,25 0,00	964,69 0,00
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки)	100 m3	0,90	999,99 0,00	899,99 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -котлован	100 m3	6,92	768,75 0,00	5 319,75 0,00
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si	100 m3	6,92	500,00 0,00	3 459,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров)				
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м - в подушку	100 m3	3,29	$\frac{924,00}{0,00}$	$\frac{3\ 039,96}{0,00}$
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,29	$\frac{381,50}{0,00}$	$\frac{1\ 255,14}{0,00}$
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	3,29	$\frac{3\ 375,26}{12,35}$	$\frac{11\ 104,61}{40,63}$
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м - в пазухи	100 m3	3,03	$\frac{924,00}{0,00}$	$\frac{2\ 799,72}{0,00}$
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,03	$\frac{20,15}{20,15}$	$\frac{61,05}{61,05}$
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,03	$\frac{1\ 044,80}{573,30}$	$\frac{3\ 165,75}{1\ 737,10}$
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования)	100 m3	6,18	$\frac{843,75}{0,00}$	$\frac{5\ 214,38}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	1 019,80	17,60 0,00	17 948,48 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,18	20,15 20,15	124,53 124,53
14	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	6,18	2 175,25 323,05	13 443,05 1 996,45
15	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта)	100 m3	0,90	999,99 0,00	899,99 0,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90	381,50 0,00	343,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 044,41
		Total Lucrari de terasaminte pentru 2buc Inklusiv salariu				70 044,41 3 959,76
		1.1.2. Fundamentul pentru turn				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,66	768,76 0,00	507,38 0,00
18	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o	100m2	0,44	4 092,66 744,91	1 800,77 327,76

1	2	3	4	5	6	7
		urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2				
19	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	2,20	96,85 96,85	213,07 213,07
20	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности)	100m2	0,32	11 111,00 52,66	3 555,52 16,85
21	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2	31,79	348,27 3,25	11 071,50 103,32
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,10	259,52 110,50	12 223,26 5 204,55
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (31.1x2)	kg	62,20	26,17 4,35	1 627,93 270,88
24	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (362x2)	kg	786,20	25,26 3,45	19 861,38 2 708,46
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (29.4x2)	m3	58,80	1 380,84 256,75	81 193,13 15 096,90
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	357,12	43,25 13,65	15 447,01 4 874,69

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,10	35,23 3,90	1 659,46 183,69
		<i>Total</i>	lei			149 160,41
		Total Fundamentul pentru turn Inclusiv salariu				149 160,41 29 000,17
		1.1.3. Constructia turnului				
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов)	100m2	3,20	544,70 544,70	1 743,04 1 743,04
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	3,20	748,90 313,30	2 396,48 1 002,56
30	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	7,91	629,66 74,75	4 980,61 591,27
31	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	5,54	1 672,19 250,25	9 263,95 1 386,39
		<i>Total</i>	lei			18 384,08
		Total Constructia turnului Inclusiv salariu				18 384,08 4 723,26
		1.1.4. Camine de apa 2buc				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,52	1 044,81 573,31	543,30 298,12
33	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	0,40	176,15 176,15	70,46 70,46
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,68	1 608,11 626,60	4 309,74 1 679,29
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc	2,00	980,00 0,00	1 960,00 0,00
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-9	buc	4,00	900,00 0,00	3 600,00 0,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИO-1	buc	2,00	155,00 0,00	310,00 0,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul	buc	2,00	275,00 0,00	550,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-9				
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPII-15-1	buc	2,00	980,00 0,00	1 960,00 0,00
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	0,10	1 380,90 256,80	138,09 25,68
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg	41,60	43,25 13,65	1 799,38 567,84
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	35,20	43,25 13,65	1 522,55 480,48
43	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	20,00	50,35 7,80	1 006,98 156,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	965,20 418,60	96,52 41,86
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	0,50	148,50 110,50	74,25 55,25

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	2,00	1 484,94 53,30	2 969,89 106,60
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	1,07	629,65 74,75	673,73 79,98
48	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,75	1 672,20 250,25	1 254,15 187,69
		<i>Total</i>	lei			22 839,04
		Total Camine de apa 2buc Inclusiv salariu				22 839,04 3 749,25
		1.1.5. Scara monolita Sc-1 2buc				
49	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,40	694,85 694,85	277,94 277,94
50	TsD05B	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,83 573,33	125,38 68,80
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,14	572,35 64,35	652,48 73,36
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (placa, trepte)	m2	9,36	259,52 110,50	2 429,08 1 034,28
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	81,80	26,17 4,36	2 140,91 356,24
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	412,26	25,26 3,45	10 414,72 1 420,24

1	2	3	4	5	6	7
55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,30	1 706,94 370,50	12 460,64 2 704,65
56	Pret de piata	Teava din otel d=50x3mm,	kg	58,38	30,00 0,00	1 751,40 0,00
57	Pret de piata	Teava din otel d=20x2mm	kg	54,62	25,00 0,00	1 365,50 0,00
58	Pret de piata	Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m	kg	87,67	25,00 0,00	2 191,75 0,00
59	Pret de piata	MI1-18- 16buc	kg	54,40	24,00 0,00	1 305,60 0,00
60	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	4,80	156,09 121,55	749,23 583,44
		<i>Total</i>	lei			35 864,63
		Total Scara monolita Sc-1 2buc Inclusiv salariu				35 864,63 6 518,95
		<i>Total</i>	lei			296 292,57
		Total Constructia turnului- остальная часть зем. работ находится в ГП Inclusiv salariu				296 292,57 47 951,39
		<i>Total</i>	lei			296 292,57
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11 508,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			6 794,57
		<i>Total</i>				314 595,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			31 459,55
		<i>Total</i>				346 055,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			20 763,30
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				366 818,32 47 951,39
		2. Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc				

1	2	3	4	5	6	7
61	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	9,51	5 003,44 4 408,95	47 582,75 41 929,11
		<i>Total</i>	lei			47 582,75
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			10 062,99
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			103,75
		<i>Total</i>				57 749,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			23 480,30
		<i>Total</i>				81 229,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 873,79
		Total Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc Inclusiv salariu				86 103,58 41 929,11
		3. Procurarea utilajului				
62	Pret de piata	Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-18m V-25m3 с наружной гидроизоляции и внутренней покраской		2,00	239 000,00 0,00	478 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			478 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			5 736,00
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				483 736,00

		Total	lei			936 657,90
		TVA	20 %			187 331,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 123 989,48 89 880,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Platforma A. Turnuri de apa V=25m3, H=18m 2buc**

Valoarea de deviz 1 123 989,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	65,00	45,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	269,4855	65,00	17 516,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,139	65,00	4 494,04
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,867	65,00	5 321,36
5.	7129020012800	Pavator	h-om	10,327	65,00	671,26
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,424	65,00	1 002,56
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8487	65,00	120,17
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,64	65,00	106,60
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,826	65,00	183,69
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,49	65,00	1 331,85
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,976	65,00	583,44
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,644	65,00	41,86
13.	7212030022700	Sudor	h-om	20,6964	65,00	1 345,27
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	571,6461	65,00	37 157,00
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,4448	65,00	5 358,91
16.	8283010021000	Electronist	h-om	57,06	65,00	3 708,90
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,5217	65,00	6 663,91
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,2951	65,00	3 724,18
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7452	65,00	503,44
		Total manopera				89 880,50

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,672	110,00	1 393,92
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,5088	3,40	22,13
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7948	350,00	278,16
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,4796	350,00	867,87
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0346	350,00	712,10
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	48,1196	340,00	16 360,67
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	380,00	5,70
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,2573	380,00	19 857,77

9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	11,7728	390,00	4 591,38
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2395	25,00	55,99
11.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,084	6,84	0,57
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1129	5 600,00	632,35
13.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,021	5 600,00	117,60
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1292	5 600,00	6 323,52
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1129	5 600,00	632,35
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0109	5 600,00	60,93
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3264	285,00	93,03
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0476	5 600,00	266,28
19.	2010237318750	Distantieri	buc	201,369	0,05	10,07
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,223	0,80	42,58
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0283	800,00	22,61
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,755	22,00	104,61
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	28,568	22,00	628,50
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,675	38,00	25,65
25.	2320187315789	Decofrol	kg	6,7752	14,31	96,95
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,07	15,00	1 201,05
27.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	127,4779	15,00	1 912,17
28.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	66,8656	15,00	1 002,98
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4265	18,50	26,39
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,2363	16,54	20,45
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,94	38,51	113,22
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,11	32,46	36,03
33.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,72	35,00	25,20
34.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,084	38,00	3,19
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3094	38,50	11,91
36.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,9118	10 000,00	9 118,50
37.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	21,00	33,00	693,00
38.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,84	12,46	10,47
39.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	11 059,947 5	2,50	27 649,87
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,79	2,50	81,98
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 045,022	2,50	5 112,56
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,014	11,32	181,28
43.	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	2,00	155,00	310,00
44.	26611264330913 .7.9	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	2,00	275,00	550,00
45.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,00	980,00	1 960,00
46.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,00	900,00	3 600,00
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	980,00	1 960,00
48.	2663102100000	Beton	m3	6,512	1 280,00	8 335,41
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	61,2781	0,00	0,00
50.	2663102100007	Beton M100	m3	0,1078	1 250,00	134,75
51.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5413	1 280,00	692,89
52.	2664102101126	Var	kg	0,2992	4,80	1,44
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0272	1 250,00	34,00

54.	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,012	0,00	0,00
55.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	8,0835	40,00	323,34
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	147,60	21,00	3 099,60
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 228,4215	21,00	25 796,85
58.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	36,138	32,50	1 174,48
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3392	28,50	123,67
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,469	28,50	241,37
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,4246	28,50	382,60
62.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	9,1296	50,00	456,48
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	433,92	29,00	12 583,68
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,115	34,50	486,97
65.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,21	25,00	5,25
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1696	50,00	108,48
67.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,21	65,20	13,69
68.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	53,7315	1,00	53,73
69.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	53,7315	0,50	26,87
70.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2176	34,50	7,51
71.	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	2,04	1 350,00	2 754,00
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,1742	2,30	101,60
73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4648	5,00	12,32
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,9588	5,00	94,79
75.	4100126202818	Apa	m3	2,882	5,00	14,41
76.	MI1-18- 16buc	MI1-18	kg	54,40	24,00	1 305,60
77.	t.apa.18	Turnl de apa V=25 m/3 H=18m	buc	2,00	239 000,00	478 000,00
78.	Teava din otel D20x2mm	Teava din otel D20x2mm	kg	54,62	25,00	1 365,50
79.	Teava din otel D40x3mm	Teava din otel D40x3mm	kg	87,67	25,00	2 191,75
80.	Teava din otel D50x3mm	Teava din otel D50x3mm	kg	58,38	30,00	1 751,40
		Total materiale de constructii				650 457,94

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4788	175,00	83,79
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2394	150,00	35,91
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0471	28,00	1,32
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1438	220,00	31,64
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0636	350,00	22,25
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	50,8738	225,00	11 446,60
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2025	270,00	594,68
9.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1977	250,00	49,42
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,0165	375,00	12 006,19
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3043	333,33	1 768,08
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,2519	350,00	7 438,16
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,78	333,33	5 259,95
14.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,5357	600,00	321,44
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	43,494	25,00	1 087,35

16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3573	30,00	100,72
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,3725	45,00	106,76
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,6081	50,00	1 730,40
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6123	44,00	26,94
21.	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,1168	400,00	46,72
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,16	45,00	7,20
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,958	300,00	1 487,40
24.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	9,4149	325,00	3 059,84
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,1225	325,00	5 889,81
26.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	2,662	300,00	798,60
27.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	7,9618	333,33	2 653,91
28.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	8,1592	333,33	2 719,71
29.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	2,662	200,00	532,40
30.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	8,0276	230,00	1 846,35
31.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,3685	200,00	73,70
32.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,7116	350,00	2 349,06
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,2672	275,00	17 948,48
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2383	50,00	11,92
Total utilaje de construcții						81 536,88

Total	lei	936 657,90
TVA	20 %	187 331,58

Total deviz: 1 123 989,48

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Construcția turnului- остальная часть зем. работ находится в ГП				
		1.1.1. Lucrări de terasamente pentru 2buc				
1	TsC03A1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (Растительный слой)	100 m3			656,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		Cheltuieli directe	lei			964,69
2	TsC26B1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки)	100 m3			999,99 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	999,99
		Cheltuieli directe	lei			899,99
3	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II - котлован	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		Cheltuieli directe	lei			5 319,75
4	TsC26B1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров)	100 m3			500,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 459,97
5	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			3 039,96
6	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,14
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			3 375,26 12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,40	5,00	2,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,44	230,00	561,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,04	350,00	714,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,42	333,33	806,66
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,48	333,33	826,66
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,29	333,33	430,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 104,61
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 799,72
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,05
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 165,75
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования)	100 m3			843,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 214,38
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			17,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	275,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 948,48
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,53
14	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 443,05
15	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта)	100 m3			999,99 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	999,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,99
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,35
		1.1.2. Fundamentul pentru turn				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,38
18	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2			4 092,66 744,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,46	65,00	744,90
	2663102100007	Beton M100	m3	0,245	1 250,00	306,25
	4100126202818	Apa	m3	3,30	5,00	16,50
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,05	300,00	1 815,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,05	200,00	1 210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,77
19	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,07
20	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности)	100m2			11 111,00 52,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,81	65,00	52,65
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,962	10 000,00	9 620,00
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	65,90	15,00	988,50
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	9,80	22,00	215,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,205	270,00	55,35
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,184	600,00	110,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,052	220,00	11,44
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,121	250,00	30,25
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,067	400,00	26,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,52
21	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2			348,27 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	65,00	3,25
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,025	350,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,078	350,00	27,30
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,019	10 000,00	190,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,01	15,00	60,15
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,44	15,00	21,60
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,80	22,00	17,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012	5,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,024	270,00	6,48
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,015	600,00	9,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,004	220,00	0,88
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,005	250,00	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,003	400,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 071,50
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			259,52 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	34,50	8,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 600,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 223,26
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (31.1x2)	kg			26,17 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,93
24	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (362x2)	kg			25,26 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 861,38
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (29.4x2)	m3			1 380,84 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	380,00	300,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 193,13
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			43,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 447,01
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			35,23 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	11,32	3,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	28,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	44,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 659,46
		1.1.3. Constructia turnului				
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов)	100m2			544,70 544,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	65,00	544,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 743,04
29	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			748,90 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	110,00	435,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 396,48
30	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			629,66 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	390,00	511,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 980,61
31	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 672,19 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 263,95
		1.1.4. Camine de apa 2buc				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 044,81 573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,30
33	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,46
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 608,11 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 280,00	258,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 309,74
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc			980,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	980,00	980,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 960,00
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-9	buc			900,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-7-9	buc			275,00 0,00
	26611264330913.7.9	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-9	buc	1,00	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,00

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII1-15-1	buc			980,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	980,00	980,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 960,00
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3			1 380,90 256,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	380,00	300,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,09
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg			43,25 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 799,38
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			43,25 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 522,55
43	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			50,35 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,12	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,00	33,00	34,65
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,01	65,20	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,04	12,46	0,52
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,004	6,84	0,03
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,004	38,00	0,16
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,001	5 600,00	5,88
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,01	25,00	0,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 006,98
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			965,20 418,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,52
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			148,50 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	5,00	0,04
	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,25
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип II)	buc			1 484,94 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	380,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,89
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			629,65 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	390,00	511,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,232	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,73
48	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 672,20 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 254,15
		1.1.5. Scara monolita Sc-1 2buc				
49	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			694,85 694,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,69	65,00	694,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,94
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 044,83 573,33

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,38
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,48
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (placa, trepte)	m2			259,52 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	34,50	8,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 600,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 429,08
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,17 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,91
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,26 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 414,72
55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 706,94 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745	380,00	287,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	340,00	236,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	5,00	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 460,64
56	Pret de piata	Teava din otel d=50x3mm,	kg			30,00 0,00
	Teava din otel D50x3mm	Teava din otel D50x3mm	kg	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 751,40
57	Pret de piata	Teava din otel d=20x2mm	kg			25,00
						0,00
	Teava din otel D20x2mm	Teava din otel D20x2mm	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 365,50
58	Pret de piata	Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m	kg			25,00
						0,00
	Teava din otel D40x3mm	Teava din otel D40x3mm	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 191,75
59	Pret de piata	МИ1-18- 16buc	kg			24,00
						0,00
	МИ1-18- 16buc	МИ1-18	kg	1,00	24,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 305,60
60	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			156,09
						121,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,87	65,00	121,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,45	38,51	17,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,15	32,46	4,87
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,15	35,00	5,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,053	38,50	2,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			749,23
		2. Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc				
61	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			5 003,44
						4 408,95
	8283010021000	Electronist	h-om	6,00	65,00	390,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,11	65,00	3 907,15
	7212030022700	Sudor	h-om	1,72	65,00	111,80
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,005	5 600,00	28,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,80	32,50	123,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,85	40,00	34,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,65	1,00	5,65
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,65	0,50	2,83
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,96	50,00	48,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	18,50	2,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50	22,00	11,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,28	2,30	9,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	16,54	2,15
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,99	325,00	321,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 582,75
		3. Procurarea utilajului				
62	Pret de piata	Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-18m V-25m3 с наружной гидроизоляцией и внутренней покраской				239 000,00
						0,00
	t.apa.18	Turnl de apa V=25 m3 H=18m	buc	1,00	239 000,00	239 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			478 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelor de apeduct din s. Hasnasenii Mari , r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Platforma A. Turnurilor si sondei arteziane. Plan general

Valoarea de deviz 483 588,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3	1,20	959,00 0,00	1 150,80 0,00
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 transeelor fundatiilor constructiilor	100 m3	0,30	959,00 0,00	287,70 0,00
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II k=2-на 10м в насыпь башни и скважины (turn-170m3 si sonda 20m3)	100 m3	1,50	924,00 0,00	1 386,00 0,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,50	381,50 0,00	572,25 0,00
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	1,50	2 175,25	3 262,88

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%			323,05	484,58
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I недостающий минеральный	100 m3	1,14	731,25 0,00	833,63 0,00
7	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	188,10	13,75 0,00	2 586,38 0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,14	381,50 0,00	434,91 0,00
9	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	1,14	2 175,25 323,05	2 479,79 368,28
		<i>Total</i>	lei			12 994,34
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				12 994,34 852,86
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	66,15 0,00	277,83 0,00
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm	100 m3	1,26	1 363,90 323,05	1 718,51 407,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	63,00	593,25 58,50	37 374,75 3 685,50
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	75,60	561,10 64,35	42 419,16 4 864,86
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	166,00	219,66 38,35	36 464,39 6 366,10
		<i>Total</i>	lei			118 254,64
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta Inclusiv salariu				118 254,64 15 323,50
		1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,90	66,16 0,00	59,54 0,00
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,27	1 363,89 323,04	368,25 87,22
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,00	593,25 58,50	7 119,00 702,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	561,10 64,35	2 019,96 231,66
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,00	173,99 19,50	3 479,85 390,00
		<i>Total</i>	lei			13 046,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta Inclusiv salariu				13 046,60 1 410,88
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,00	137,15 137,15	411,45 411,45
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m	211,50	643,02 87,75	135 998,62 18 559,13
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,52	965,22 418,60	1 467,14 636,27
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	20,15 20,15	60,45 60,45
24	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	44,30 43,55	132,90 130,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			138 070,56
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				138 070,56 19 797,95
		1.4.2. Poarta si portita metalica				
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,20	137,15 137,15	27,43 27,43
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,29	1 389,45 256,76	402,94 74,46
27	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	8,10	1 409,24 111,15	11 414,81 900,32
28	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	1,80	1 559,23 111,15	2 806,62 200,07
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,20	20,15 20,15	4,03 4,03
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,16	965,25 418,62	154,44 66,98

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			14 810,27
		Total Poarta si portita metalica Inklusiv salariu				14 810,27 1 273,29
		1.4.3. Amenajarea spatii verzi				
31	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	38,00	0,58 0,00	21,85 0,00
32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -- artar	buc	38,00	209,08 51,35	7 945,23 1 951,30
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,70	20,15 20,15	74,56 74,56
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,70	49,50 48,75	183,16 180,38
35	TsH09B	Consolidarea pantelor cu iarba	100m2	2,40	734,00 338,00	1 761,60 811,20
36	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,40	50,40 42,90	120,96 102,96
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% -- consolidarea pantelor cu iarba	100m2	21,20	734,00 338,00	15 560,80 7 165,60
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	21,20	50,40 42,90	1 068,48 909,48
		<i>Total</i>	lei			26 736,64
		Total Amenajarea spatii verzi Inklusiv salariu				26 736,64 11 195,48
		<i>Total</i>	lei			179 617,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				179 617,47 32 266,72
		<i>Total</i>	lei			323 913,05
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11 964,95
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			9 739,80
		<i>Total</i>				345 617,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			34 561,78
		<i>Total</i>				380 179,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			22 810,77
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				402 990,36 49 853,96

		Total	lei	402 990,36
		TVA	20 %	80 598,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		483 588,43
				49 853,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rețelor de apeduct
din s. Hasnasenii Mari , r.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Platforma A. Turnurilor si sondei arteziane. Plan general**

Valoarea de deviz 483 588,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,9045	65,00	3 503,79
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	194,58	65,00	12 647,70
3.	7129020012800	Pavator	h-om	76,64	65,00	4 981,60
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	166,796	65,00	10 841,74
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782	65,00	115,83
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,8192	65,00	703,25
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,881	65,00	122,26
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,504	65,00	617,76
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,1289	65,00	13 593,38
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,948	65,00	2 726,62
		Total manopera				49 853,96

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	15,20	2,50	38,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	93,456	100,00	9 345,60
3.	1111000100001. artar	artar	buc	39,52	150,00	5 928,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	91,08	340,00	30 967,20
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,6884	340,00	2 954,06
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2119	340,00	72,06
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	390,00	15,44
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,388	390,00	541,32
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	82,7296	390,00	32 264,54
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,3401	390,00	3 642,62
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,638	25,00	40,95
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,52	15,00	22,80
13.	2030112930150. s	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,80	1 400,00	2 520,00
14.	2030112930150. s.45	Porti metalice inclusiv accesoriile (set)	m2	8,10	1 250,00	10 125,00

15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,52	3,00	4,56
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,276	38,00	124,49
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,104	38,51	504,64
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,99	32,46	32,14
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,552	32,46	212,68
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,924	38,50	35,57
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	505,12	2,50	1 262,80
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	54,4547	2,50	136,14
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 158,4147	2,50	5 396,04
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	52,1738	0,00	0,00
25.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	166,83	170,00	28 361,10
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	20,10	150,00	3 015,00
27.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	104,261	32,50	3 388,48
28.	2732103646250	Eco zincat H-1.80m	m2	412,6999	140,00	57 777,99
29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 357,5656	32,50	44 120,88
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1385	65,20	74,23
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,60	4,50	178,20
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	39,60	1,20	47,52
33.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,60	0,83	32,87
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,277	2,30	5,24
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,346	7,50	182,60
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1454	7,50	8,59
37.	4100126202818	Apa	m3	15,42	7,50	115,65
Total materiale de construcții						243 494,99

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,198	300,00	59,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	64,764	175,00	11 333,70
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,382	150,00	4 857,30
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9639	350,00	337,36
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,8103	225,00	6 482,31
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,223	375,00	833,62
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,475	46,00	21,85
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0052	333,33	1,74
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,9476	350,00	3 831,66
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,174	25,00	4,35
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,3615	30,00	190,85
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0725	325,00	23,56
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,405	275,00	2 586,38
Total utilaje de construcții						30 564,10

Total	lei	402 990,36
TVA	20 %	80 598,07

Total deviz:

**483 588,4
3**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelor de apeduct din s.
Hasnasenii Mari , r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de construcții				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	350,00	959,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,80
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 transeelor fundatiilor constructiilor	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	350,00	959,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,70
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II k=2-na 10м в насыпь башни и скважины (turn-170m3 si sonda 20m3)	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 386,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			572,25
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,88
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I недостающий минеральный	100 m3			731,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	375,00	731,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			833,63
7	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			13,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 586,38
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,91
9	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 479,79
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	350,00	66,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,83
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 363,90 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	225,00	1 040,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 718,51
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			593,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 374,75
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			561,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 419,16
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			219,66 38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	390,00	3,12
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	170,00	170,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	7,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 464,39
		1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	350,00	66,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,54
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 363,89 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	225,00	1 040,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,25
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			593,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 119,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			561,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 019,96
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			173,99 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	390,00	1,17
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	7,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 479,85
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,45
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi	m			643,02

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m				87,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,25	65,00	16,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
	2732103646250	Eco zincat H-1.80m	m2	1,90	140,00	273,18
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,48	32,50	16,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,04	340,00	13,97
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,25	32,50	208,61
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	390,00	17,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,88	2,50	25,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135 998,62
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,14
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,45
24	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,90
		1.4.2. Poarta si portita metalica				
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,43
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 389,45 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	390,00	308,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	340,00	248,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,94
27	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			1 409,24 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	65,00	24,70
	2030112930150.s.45	Porti metalice inclusiv accesoriile (set)	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	4,50	18,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,83	3,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,46	3,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	65,20	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	2,30	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	390,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	7,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 414,81
28	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			1 559,23 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	65,00	24,70
	2030112930150.s	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,00	1 400,00	1 400,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	4,50	18,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,83	3,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,46	3,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	65,20	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	2,30	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	390,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	7,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 806,62
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,03
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,25 418,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,44
		1.4.3. Amenajarea spatii verzi				
31	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc			0,58
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	46,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,85
32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -- artar	buc			209,08
						51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	65,00	48,75
	1111000100001.a rtar	artar	buc	1,04	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	7,50	0,02
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40	2,50	1,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,04	3,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 945,23
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,56
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avînd 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,50
						48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,16
35	TsH09B	Consolidarea pantelor cu iarba	100m2			734,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 761,60
36	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			50,40
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,96
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete în panta peste 30% -- consolidarea pantelor cu iarba	100m2			734,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 560,80
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			50,40
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 068,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-

		MD- 16630516110 27
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Hăsnășenii Mari
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010356

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069166411
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>Devastcom@mail.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	515109
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni]</i>	Tîmbaliuc Victor

	<i>sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ V Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ V Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Tîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate	☐ Da ☐ V Nu

în capitolul V de mai jos?		
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	☐ Da ☐ Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme	☐ Da ☐ V Nu

	de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu

	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea	☐ Da ☐ Nu

	3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ V Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau</i>

	<i>care ar permite verificarea.</i>	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [12 490 589.00]</i>
		<i>Anul 2021 </i>
		<i>Valoarea [9 371 188.00]</i>
		<i>Anul 2020 </i>
		<i>Valoarea [33 968 466.86]</i>
		<i>Anul 2019 </i>

	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare cel puțin 60% din valoarea viitorului contract Perioada ultimii 3 ani	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [12 490 589.00]</i>
		<i>Anul 2021 </i>
		<i>Valoarea [9 371 188.00]</i>
		<i>Anul 2020 </i>
		<i>Valoarea [33 968 466.86]</i>
		<i>Anul 2019 </i>
		<i>Valoarea [37 286 618.85]</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	☒ Da ☐ Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni
		Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
		Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
		Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017

		Nr. 1 din 16.03.2022
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	☒ Da ☐ Nu

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria s.Hăsnășenii Mari**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, ocds-b3wdp1-MD-1663051611027** (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [05.10.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

Data 04.10.2022

Nr. 432/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com

www.micb.md**Beneficiar: Primăria s. Hăsnășenii Mari****IDNO 1007601010356****Garanție bancară**

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de Primăria s. Hăsnășenii Mari IDNO 1007601010356 să plătim suma de **126 000 MDL** (o sută douăzeci și șase mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 03.11.2022 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



652805.3

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma Agricolă de Producție și Comerț "DEVASTCOM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600051009

Data înregistrării

23.09.1998

Data eliberării

27.10.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnată

MD 0061041



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8440 din 26.05.2022

Denumirea completă: **Firma Agricolă de Producție și Comerț «DEVASTCOM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **F.P.C. «DEVASTCOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600051009.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1998.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587,

Asociați:

1. ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



FB 0408382

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.326/22-I din 06.06.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
23	DEVASTCOM SRL	TIMBALIUC VICTOR	DIRECTOR	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 09371

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei TIMBALIUC VICTOR**, care, la 06.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 06 iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 06.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 06.06.2025.



Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02583

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Timbaliuc Mihai**, care în perioada 13.06.2022 - 17.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 63/22 din 17.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**



Data eliberării: 17.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 17.06.2025

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

2021

$$\frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387$$

2022

$$\frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	586	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

2019

Entitatea

FPC "DEVASTCOM" SRL

(Denumirea completa)

38912293

Cod CUIIO

1006600051009

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

mun Chisinau str Mesager 11

strada, nr, bl.

Activitatea principala Lucrari de constructii

45210

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022876239, 069166385 e-mail devastcom@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Galina Timbaliuc

Tel. 069166385

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Alte venituri din activitatea operationala	020	58 673	
Venituri din alte activitati	030	1 987	6 091
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37 347 279	33 974 558
Variatia stocurilor	050		(127 568)
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 536 178	2 417 609
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	390 874	543 832
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	314 002	310 741
Alte cheltuieli	110	26 491 480	25 896 189
Cheltuieli din alte activitati	120	3 598	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28 736 132	29 040 803
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 611 147	4 933 755
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 034 035	616 873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 577 112	4 316 882

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 222	3 617
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	33 000	3 933 916
	Mijloace fixe	040	932 681	1 140 389
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	971 903	5 077 922
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 231 543	1 581 602
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	53 071	81 888
	Productia in curs de executie si produse	170		127 568
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4 659 840	3 195 782
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 514	52 407
	Creante ale bugetului	220		175 007
	Creante ale personalului	230	2 460	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 186 298	3 070 242
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	30 000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24 954	62 658
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11 249 680	8 347 154
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 221 583	13 425 076

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8 728 293	8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8 733 693	13 050 574
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 700	
	Datorii comerciale	470	1 928 425	372 803
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		1 699
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 254	
	Datorii fata de buget	520	914 966	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	633 545	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 487 890	374 502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 221 583	13 425 076

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Costul vinzarilor	020	27 431 628	27 395 038
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	9 854 991	6 573 429
Alte venituri din activitatea operationala	040	58 673	
Cheltuieli de distribuire	050	78 357	271 991
Cheltuieli administrative	060	1 217 299	1 373 774
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	5 250	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 612 758	4 927 663
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 611)	6 091
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 611 147	4 933 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 034 035	616 873
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 577 112	4 316 881

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8 728 293			8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		4 316 881		4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 728 293	4 316 881		13 045 174
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8 733 693	4 316 881		13 050 574

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	40 650 761	41 604 224
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	31 076 328	33 031 798
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 016 998	2 975 542
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	336 756	1 254 035
Alte incasari	060	33 898	756
Alte plati	070	1 918 563	4 744 128
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 336 014	(400 523)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 800 000	1 180 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6 945 000	2 300 000
Dividende platite	170	996 972	595 533
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 141 972)	(1 715 533)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 194 042	(2 116 056)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 992 256	5 186 298
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 186 298	3 070 242

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	13 025	6 803				13 025	9 408	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	3 575	1 559				3 575	2 274	
2.3. programe informatice	300	9 450	5 244				9 450	7 134	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	33 000	x		3 900 916		3 933 916	x	
5. Mijloace fixe, total	510	1 657 863	725 182		541 471	23 902	2 175 432	1 035 048	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	1 170 891	680 141		54 781	23 902	1 201 770	802 795	
5.2. construcții speciale	531	73 446	13 520		23 991		97 437	37 048	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	486 972	45 041		385 040		872 012	214 553	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600				101 650		101 650	17 695	
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590

rd.530>=rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1006600051009. Data înregistrării 23.09.2008. Seria MD Numar 0061041
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "23" septembrie 2008, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 5400 lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 - 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 32 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 5 persoane,
 - 2) muncitori 27 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 21 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2417619.37 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valute)
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la inceputul perioadei de gestiune	lesiri/ microrari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____

Timbaluc, Valeriu

Timbaluc, Galina

* conform art.36 din Legea contabilitatii

NOTA EXPLICATIVA

la activitatea economico-financiara

a entitati SRL "DEVASTCOM"

pe anul 2019

SRL "DEVASTCOM" cod fiscal 1006600051009 a fost inregistrata la data de 23.09.2008

Numarul de inregistrare : 1006600051009

Principala sfera de activitate : Lucrari la constructii

Fondator: TIMBALIUC VICTOR 100%

Administrator: TIMBALIUC VICTOR

In rezultatul activitati economic-financiare in anul 2019 entitatea a efectuat lucrari de reparatii in suma de 33968467 lei

Cheltuieli aferente desfasurati activitati entitati au fost efectuate in valoare de 1373774 lei.

La momentul actual entitatea dispune de urmatoarele:

Fonduri fixe 1140389 lei

Teren 3933916 lei

- ✓ Materiale-1581602 lei
- ✓ Capital statutar- 5 400 lei
- ✓ Datorii fata furnizori -372803 lei
- ✓ Datorii fata de personal 1699 lei
- ✓ Datorii fata de proprietari 0 lei
- ✓ Profit pe anul 2019 constituie 4316882 lei

Datoriile cu creditorii vor fii lichidate dupa posibilitati.

Director

SRL "DEVASTCOM"

Contabil sef



V TIMBALIUC

G. TIMBALIUC

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322460323
WEB:
E-mail: timbaliuc@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timbaliuc Galina Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Timbaliuc Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 10.03.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3617	6754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1301	586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	6168
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3617	6754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	1140389	954190
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398975	263692
	3.4. mijloace de transport	084	657459	565550

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	83955	124948
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5074305	4888106
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5077922	4894860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663490	231482
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	127568	1309945
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1791058	1541427
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3195782	4377805
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	175007	2920
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	52407	50319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11682	62703
	7. Alte active circulante	360	50976	94194
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3485854	4587941
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		220000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		220000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3070242	3022011
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8347154	9371379
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13425076	14266239
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13045174	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13045174	13077972
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13050574	13083372
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	372803	822522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1699	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		360345
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	374502	1182867
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13425076	14266239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33968467	9371188
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	33968467	9371188
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27395038	7160162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	27395038	7160162
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6573429	2211026
Alte venituri din activitatea operațională	040		61602
Cheltuieli de distribuie	050	271992	369976
Cheltuieli administrative	060	1373774	915013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4927663	957373

Venituri financiare, total	090	6091	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	6091	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6091	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4933754	957373
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	616873	124575
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4316881	832798

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13045174		800000	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	832798		832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13045174	832798	800000	13077972
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13050574	832798	800000	13083372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41604224	10047458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33031798	6890385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2975542	1439106
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1254035	304924
Alte încasări	060	756	
Alte plăți	070	4744128	489274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-400523	923769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180000	225000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2300000	445000
Dividende plătite	170	595533	752000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1715533	-972000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2116056	-48231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5186298	3070242
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3070242	3022011

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663051611027
din 13.09.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**, Adresa: **5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1663051611027** din **13.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari,, r-nul Drochia** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **"Devastcom" S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	<u>05.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663051611027
din 13.09.2022

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**, Adresa: **5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari,, r-nul Drochia** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30** (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **03.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:	<u>05.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari,, r-nul Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7-1-1 Platforma A. Turnurilor si sondei arteziane. Plan general												
2	2-3-1 Platforma A. Turnuri de apa V=25m3, H=18m 2buc												
3	2-2-4 Platforma A. Statie de dezinfectare a apei, Rezistenta												
4	2-2-3 Platforma "A" Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu												
5	2-2-2 Platforma "A" Sonda arteziana 4202 TH												
6	2-2-1 Platforma "A" Turnurilor de apa si sondae arteziene												
7	2-1-1 Retele exterioare de apa												

Data completării: 05.10.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni
2. Numărul și data contractului: Nr.7 din 06.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13375354.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	14346751.16	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.43 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7101707.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7619881.92	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 26.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita
2. Numărul și data contractului: Nr.44 din 03.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
4. Adresa beneficiarului: MD-7492, MOLDOVA, Ocnita, s.Grinauți-Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4242000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4620013.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 20.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Investitor

comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

executată la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita în cadrul contractului № 44 din „03 „ octombrie 2018. încheiat între S.R.L. „Devastcom” și Primăria comuna Grinaut Moldova pentru lucrări de / reconstrucție/ finalizare a construcției. În suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 02 din 12 octombrie 2018 eliberata de Primăria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea până la “ 12 “ octombrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind formata din:

Președintele comisiei: Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:

<u>Vladimir Minascurta</u>	- <u>presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”</u>
<u>Ina Placinta</u>	- <u>contabil sef</u>
<u>Ludmila Andronic</u>	- <u>secretarul Consiliului local</u>
<u>Veronica Gadimba</u>	- <u>consilier local</u>
<u>Silvia Corsan</u>	- <u>inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita</u>
<u>Alexandru Vacari</u>	- <u>serviciu USP a sectiei SE Ocnita</u>
<u>Pavel Gisca</u>	- <u>coordinator teritorial Ocnita, CSP Edinet</u>
<u>Gheorghe Guzun</u>	- <u>diriginte de santier</u>
<u>Igor Cervatiuc</u>	- <u>responsabil tehnic</u>
<u>Ivan Brega</u>	- <u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”

4. Constatările comisiei de recepție:

1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista –anexa №.1.

2). lucrările cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.

3). în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor la obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita
destinația –nelocativă

8. Prezentul proces – verbal, conțin 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi în 5 exemplare

Alla Cebotari

Vladimir Minascurta

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba

Silvia Corsan

Alexandru Vacari

Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

Igor Cervatiuc

Ivan Brega



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

"09" 03 2021



10. Lucrarea: "Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita"

Transmisă:

Primită :

Executantul:

Investitorul:



"20" 12 2020
L.Ș. A. Cebotari.
(semnătura)



Nr. 43
din 02.06.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria com. Grinăuți- Moldova confirmă, că SRL Devastcom a executat lucrări de construcții a „Sistemului de alimentare cu apă a s.Redicul-Mare, com.Grănăuți-Moldova, r.Ocnița” (lungimea de 12km) .

Lucrările dat au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcții, fiind asigurat calitatea înaltă a termenilor stabiliți în contract.

Profesionalismul înalt a personalului a asigurat o bună organizare a procesului de lucru.

SRL Devastrom se recomandă ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcții a rețelelor ingineresti.

Primarul com.Grănăuți-Moldova



A. Cebotari

Cebotari Alla



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr.44

privind achizitia prin Licitatie Publică N 376/18

“ 03 ” octombrie 2018

Primăria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnița
(municipiu, oraș, județ)

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Grinauti-Moldova, cu sediul în s.Grinauti-Moldova, r-n Ocnița RM telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f

1007601008100

din “17” Septembrie2015. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L..Devastcom” cu sediul în mun.Chișinău.

str. Mesager 11, telefon : 022 87-62-39, fax. 022 87-62-39, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012,eliberat de camera de Lcențiere, valabil pînă la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri,instalații si rețele tehnico- edilitare,rconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Alimentare cu apă a s.Rediu- Mare , com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnița Cod CPV :45247130-0**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 242 000 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **Garanție bancară**, în cuatim de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantim de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de beneficiar este ținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantim de ___ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună cabanca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

ani.

- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului prevăzută la punctul 6.9, în ca contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de __%(indicați procentajul), din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __%(indicați procentajul) din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului contract.
- 10.11. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __%(de la 0,01%

pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

- 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință ale ambelor părți și este semnat astăzi 03 octombrie 2018.
- 13.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”:
„S.R.L.,Devastcom”

Adresa:or. **RM mun.Chișinău,**
str.Mesager 11

Tel./Fax: **022876239.**

“ Beneficiarul”:
Primăria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n **Ocnita s.Grinauti-Moldova RM**

Tel./Fax: **027174210** primgrinauti@mail.ru

Denumirea
Băncii: **BC MOLDINDCONBANK S.A**
fil.,„Poșta Veche”,Chișinău

Adresa
Băncii: **Mun.Chișinău , str.Calea**

Cod Bancar: **Orheiului , 105/1**

MOLDMD2X307

IBAN : **MD24ML0000000002224329**

24

Codul fiscal: **1006600051009**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
226636

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal : **1007601008100**

Semnaturile partilor:



A. Cebotaru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 26.03.2021

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni". În suma de 7619881.92 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni la data 03 august 2018, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formată din:

Președinte:

1 Slipenchi Victorin – Primar s. Corbu r-nul Dondușeni

Membri:

2 Guțanu Maria – Contabil-Șef

3 Coțindală Lilian – Responsabilul primăriei pentru exploatarea apeductului

4 Bețivu Oleg – Inspecția pentru Protecția Mediului r-nul Dondușeni

5 Chistruga Aliona – Coordonator teritorial Dondușeni, CSP Edineț

6 Stoica Igor – ~~Serviciu USP a secției SE Dondușeni~~

7 Guzun Ion – Diriginte de șantier

8 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

9 Brega Ivan – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 la Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Slipenchi Victorin

Membri:

Guțanu Maria

Coșindală Lilian

Beșivu Oleg

Pristruga Aliona

Stoica Igor

Guzun Ion

Cervatiuc Igor

Brega Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

" 31 " 03



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" este:



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 SRL " 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 2021

(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 26.03.2021

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Supraveghetor Tehnic:

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Lucrările ce nu au fost executate

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the bottom center, there is a small, faint blue logo consisting of two overlapping semi-circles.

Cervatiuc Igor

Brega Ivan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000000965



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" Iulie 2018

s. Corbu r-nul Donc
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 251/18 din "22" iunie 2018, între Primăria s. Corbu r-nul Dondușeni, cu sediul în s. Corbu r-nul Dondușeni str. _____, telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_m@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006807 din "01" August 2007, reprezentat prin Slipenchi Nelea - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din "16" martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7101707,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară. Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" Iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **s. Corburi-nul Donduseni**
Tel./Fax: **025142564, 068476007, 025142578**
Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii: **Or. Balti**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD95TRPD AW319230F10775AB**
Cod fiscal: **1007601006807**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 11**
Tel./Fax: **022 876239**
Denumirea Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**
Adresa Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1**
Cod Bancar: **MOLDMD2X307**
Cont de decontare: **MD24ML000000000222432924**
Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I. S.  

"ANTREPRENOR":

I. S.  

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.03.2022

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" executată în cadrul contractului nr. 7 din 06.02.2017 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni". În suma de 14346751.16 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05, eliberată de Primăria s. Sturzovca la data 14.03.2017, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 martie 2022 fiind formată din:

Președinte:

1 Guțu Mihail – Primarul s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Membri:

2 Lucaș Serghei – Contabil-Șef al primăriei s. Sturzovca, r-nul Glodeni

3 Dragot Vasile – Administrator IM „Gospodăria comunala Sturzovca”

4 Zabalischii Iurii – Consilier local

5 Țărnă Marin – Vice președintele r-nul Glodeni

6 Mahu Vitalie – Șef Direcție Inspectia Pentru Protectia Mediului Glodeni

7 Ceban Eduard – Șef Sectia Situatii Exceptionale Glodeni

8 Ailoei Iulia – Coordonator CSP Bălți, subdiviziunea Glodeni

9 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

10 Guzun Ion – Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" destinația **nelocativa**,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.2022 la Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțu Mihail

Membri:

Lucaș Serghei

Dragot Vasile

Zabalischii Iurii

Țarnă Marin

Mahu Vitalie

Ceban Eduard

Ailoeaiei Iulia

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

"22" 03 2022



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

[illegible]

e Comisiei:



J. G. [Signature]

3

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

[illegible]

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL
STURZOVCA

MD 4931, s.Sturzovca, r.Glodeni
Tel. 249- 45- 236 fax.249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Cod fiscal 1007601002809



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СТУРЗОВКА

МД 4931, с.Стурзовка, Глоденский р.
Тел 249-45-236 факс 249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Фискальный код 1007601002809

Nr. 108

Din 08 iunie 2022

Recomandare

Prin prezenta, primăria satului Sturzovca confirmă, că pe parcursul anilor 2017- prezent firma SRL "Devastcom" a executat și realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în satul Sturzovca în sumă de 14346751,16 lei, în cadrul contractului nr.7 din 06.02.2017 privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, raionul Glodeni". Lucrările date s-au executat cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcție, asigurarea calității înalte și a termenelor restabiliți.

SRL " Devastcom" s-a recomandat ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcție a rețelilor ingineresti. Pe parcursul realizării lucrărilor muncitorii SRL " Devastcom" au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate.

Primarul satului



Guțu Mihail



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

EPD 319230
Proiect 10528

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 privind achiziția prin Licitatie Publică

“06” februarie 2017

s. Sturzovca, r-nul Glodeni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 676/16 din data 23.12.2016, între Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni, cu sediul în s. Sturzovca, r-nul Glodeni, telefon: 024945 236, fax: 024945 239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601002809 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Colesnic Oleg- Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “DEVASTCOM” S.R.L., cu sediul în Mun. Chişinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042489 din 16.03.2012 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Timbaliuc Victor – Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13375354,00 lei (inclusiv TVA 2229225.67).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \cdot N_{\lambda} \%] + V_3;$$

a) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot N_{\lambda} \%],$$

b) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului

($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_{λ} – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 3% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul

Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" februarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Adresa: **s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Tel./Fax: **024945 236**

Denumirea
Băncii: **MF TREZORARIA DE STAT**

Adresa
Băncii: **TREZORERIA TERITORIALĂ
GLODENI**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD54TRPDAM30000001057900**

Cod fiscal: **1007601002809**

MD24TRPDAM319230H10549AD

"ANTREPRENOR":

"DEVASTCOM" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 87 62 39**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.**

Adresa
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Poșta Veche, mun.
Chișinău,
str. Calea Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027

din 13.09.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăierea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027

din 13.09.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15		
3	Betonist	Superioare	7		
4	Drenor-canalist	Superioare	9		
5	Dulgher	Superioare	10		
6	Electrician	Superioare	10		
7	Instalator apa, canal	Superioare	5		
8	Lacatus	Superioare	5		
9	Sudor	Superioare	10		
10	Tencuitor	Superioare	5		
11	Timplărar	Superioare	5		
12	Tinichigiu	Superioare	5		
13	Zidar	Superioare	10		
14	Zugrav	Superioare	7		
15	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
16	Maistru	Superioare	2		

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				
5.				

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii
Mari,, r-nul Drochia
(forma de licitație Licitatie deschisă)**

1.Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

3.10.Alte cauze _____

Data completării 05.10.2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 18
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**, Adresa: **5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 19
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**, Adresa: **5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării:	<u>05.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 20

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027

din 13.09.2022

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**, Adresa: **5217, MOLDOVA, Drochia, s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.10.2022

Semnat:

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 21

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027

din 13.09.2022

Denumire utilaj/echipament/instalație

Terț susținător profesional

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Personalul de specialitate	Anul 1	Anul 2	Anul 3

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: Leonid Bacilo Tel: 022244390

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2218201**

din
от **23.09.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele/Имя и фамилия

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.09.2022 ora 11:51:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3,20)

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 48

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

19 octombrie 2020

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. “Devastcom” în persoana Timbaluc V. S., care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:
Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.
Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.
Prestarea ajutorului metodic și practic privind:
a) pregătirea documentației de licențiere;
b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.
Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.
Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.
- 3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.
- 3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 2 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 6 octombrie 2021.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22

PRESTATOR:

Serghei SANALATII,
Șeful laboratorului de încercări:



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Devastcom”, mun. Chișinău,
str. Mesager 11, tel./fax. 460323, 876239
c/f 1006600051009; cod TVA 0505167
IBAN MD24ML000000000222432924
BC „Moldindconbank” S. A.
Codul băncii MOLDMD2X307

BENEFICIARUL:



SIMCERT
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

F.P.C. "DEVASTCOM" S.R.L.

MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 11

Este conform cu cerințele: **SM ISO 45001:2018 Sistem de
management al sănătății și securității ocupaționale**

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri, instalații și
rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții.**

Numărul certificatului:

SIMCERT-040SO

Certificare inițială:

07.09.2022

Data emiterii

07.09.2022

Expirare certificare:

06.09.2025



**Administrator SIMCERT
Gheorghe Țurcanu**

Recertificare: **până la data expirării ciclului de certificare**

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice si de reevaluarea completă a sistemului de management cu o periodicitate stabilita (3 ani)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0108/21

ELIBERAT: F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.

str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare



L. GHIDIRIMSKI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0109/21

ELIBERAT: **F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.**
str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
Oficiu: str. Eugen Cocea 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCI

L.Ș.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023

Valabil până la 22.04.2024

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDITA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

„Devastcom” SRL

Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj

Verificat:



A. J. J. J. J.

Mun. Chişinău 2013

CONȚINUT :

Capitolul 1 - Caracteristici generale	pag. 2
Capitolul 2 - Recomandarea întreprinderii	pag. 3
Capitolul 3 - Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 5
Capitolul 4 - Documentația sistemului calității	pag. 11
Capitolul 5 - Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj	pag. 17
Capitolul 6 - Neconformități și acțiuni corective	pag. 29
Capitolul 7 - Examinări Tehnice de Asigurare a Calității	pag. 33
Capitolul 8 - Auditul intern al calității	pag. 37
Capitolul 9 - Instruirea și perfecționarea personalului	pag. 38
Capitolul 10 - Genurile de activitate	pag. 39
Capitolul 11 - Anexe	pag. 40
Capitolul 12 - Modificări	pag. 47

Capitolul 1 Caracteristici generale

- 1.1 Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor în construcție a unei întreprinderi.
- 1.2 Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj a SRL «DEVASTCOM» este elaborat în conformitate cu:
- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A. 02. 02 - 96
 - Standardul Internațional SR ISO 10013
 - Etalonul manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 № 266

Întocmit:

Cotcobai E.

Verificat:

Director V.



Capitolul 2. Recomandarea întreprinderii

- 2.1 Firma SRL «DEVASTCOM» este înregistrată la 23 septembrie 1998 sub numărul 1006600051009 de Camera Înregistrării de Stat a RM.
- 2.2 Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3 SRL «DEVASTCOM» s-a creat în scopul satisfacerii necesităților populației cu servicii prin activitatea întreprinderii și tangențierea în baza profitului obținut, a intereselor sociale și economice a fondatorilor.
- 2.4 Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- lucrări de terasiere;
 - executarea construcțiilor;
 - instalații și rețele interioare și exterioare;
 - montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
- 2.5 Lucrările de construcție-montaj de SRL «DEVASTCOM» corespund cerințelor de standard, proiect și contract, completând permanent baza normativă-tehnică cu normative necesare în vigoare.
- 2.6 Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități.
- 2.7 La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, firma folosește doar materiale de construcție calitative ce corespund cerințelor de standard și proiect.
- 2.8 Obiectul principal al activității SRL «DEVASTCOM» în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj la un nivel calitativ-stabil.

- 2.9 Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție montaj SRL «DEVASTCOM» deține mecanisme proprii și suplimentar arendează o bază de producere împreună cu mecanisme și instrumente.
- 2.10 Lucrările de în construcție sunt îndeplinite de către specialiști calificați ai SRL «DEVASTCOM» conform cerințelor de standard și cerințelor clienților.



Capitolul 3. Organele de conducere și responsabilitatea lor

CONȚINUT:

3.1 Organul superior de conducere

3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3 Atribuțiile Directorului

3.1 Organul superior de conducere

3.1.1 Organul superior de conducere al întreprinderii este Directorul – Victor Țimbaluc.

3.1.2 Directorul soluționează toate problemele importante ale întreprinderii.

3.1.3 Directorul efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj , înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.4 Directorul hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj revine persoanei responsabile de calitatea lucrărilor îndeplinite (conform ordinului.)

3.1.5 Directorul hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine responsabilului pe calitate.
- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului SRL «DEVASTCOM».

3.1.6 Directorul SRL «DEVASTCOM» aprobă Manualul de Asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj – 10 iulie 2007.



3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

- 3.2.1 Obiectul principal al organelor de conducere a SRL «DEVASTCOM» este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.2 Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite SRL «DEVASTCOM» să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.
- 3.2.3 Schema organizatorică a SRL «DEVASTCOM» este prezentată în Anexa nr. 1.
- 3.2.4 Schema organizatorică de relații a întreprinderii este prezentată în Anexa nr.2.
- 3.2.5 Schema organizatorică de asigurare a calității LCM este prezentată în Anexa nr. 3.



3.3 Atribuțiile Directorului

- 3.3.1 Directorul SRL «DEVASTCOM» sprijină și favorizează implementarea politicii calității, reflectată în Manualul de Asigurare a Calității (MAC), îndeplinind astfel Programul de Asigurare a Calității (PAC) LCM.
- 3.3.2 Directorul SRL «DEVASTCOM» – Victor Țimbaluc:
- Determină structura organizatorică a întreprinderii;
 - ordonează, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sunt obligatorii pentru personalul de subordine;
 - reprezintă SRL «DEVASTCOM» și încheie contracte cu clienții;
 - răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru SRL «DEVASTCOM» în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - duce responsabilitate de îndeplinirea programului de asigurare a calității;
 - emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
 - aprobă fișele personalului de conducere subordonat;
 - aprobă procurarea materialelor de construcții pentru SRL «DEVASTCOM» doar de la furnizorii autorizați;
 - răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului SRL «DEVASTCOM»;
 - semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
 - formează politica în domeniul asigurării calității;
 - răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect;
 - aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
 - asigură aprovizionarea întreprinderii cu materiale calitative.

3.3.3

Diriginte de șantier – Cotorobai Eugeniu responsabil tehnic, este subordonat directorului și are următoarele drepturi și obligații:

- răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;
- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea MAC în cadrul șantierului;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate, informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic.
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare;
- depistarea neconformităților și informarea directorului;
- organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;
- evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări (prin laboratorul acreditat);
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor calitative;
- analizează documentația tehnică de execuție;
- întocmirea listelor anuale documentației tehnice, controlul și verificarea metrologică;
- difuzarea documentației tehnice la șantier;
- întocmirea și implementarea procedurilor/instrucțiunilor proprii de lucru aprobate de director;
- întocmirea și obținerea aprobării directorului a planului anual de examinare tehnică a asigurării calității (ETAC);
- efectuarea ETAC-urilor interne și raportarea directorului.
- răspunde de efectuarea calitativă a LCM la șantier;
- asigură ca toate produsele/serviciile aprovizionate să corespundă cerințelor Legii calității în construcții.
- răspunde de modul de depozitare și conservare a materialelor, produselor aprovizionate în conformitate cu standardele și instrucțiunile aplicabile, depisind la moment neconformitățile.

3.3.4

Contabilul – șef – Muntean Igor:

- se subordonează directorului SRL «DEVASTCOM»;
- duce evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor.
- duce evidența și efectuarea salarizării personalului SRL «DEVASTCOM» pe perioada activității.
- elaborează fișele personalului de subordine.



Capitolul 4 Documentația sistemului calității

CONȚINUT:

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.4 Înregistrarea și evidența documentelor

4.1 Manualul de asigurare a calității (MAC)

- 4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.
- 4.1.2 MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere de responsabilul pe calitate (conform ordinului), semnat și aprobat de directorul firmei – Victor Țimbaluic
- 4.1.3 MAC este principalul document al întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.
- 4.1.4 MAC al SRL «DEVASTCOM» descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.
- 4.1.5 MAC SRL «DEVASTCOM» servește următoarelor scopuri:
- comuncă personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practică de conducere a întreprinderii, câștigând încredere;
 - asigurarea eficienței a calității LCM ;
 - se servește drept standard de referință autorizat pentru implementarea sistemului calității;
 - asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
 - orientarea angajaților către beneficiile calității;



4.2 Planul calității

4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sunt documentele și cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.2 Planul de control este întocmit de șeful de sector și responsabilul pe calitate în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică-normativă, aprobat de directorul SRL «DEVASTCOM» — Victor Țimbaluc

4.2.3 Lucrările de construcție-montaj a SRL «DEVASTCOM» se înfăptuiesc în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

4.2.4 În planul de control a calității este indicată persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj — diriginte de șantier.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări SRL «DEVASTCOM» definește:

- obiectivele calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
- încercări, verificări, examinări și programe de audit.

4.2.6 Planul de control a SRL «DEVASTCOM» prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, până la instalarea, desăvârșirea lucrărilor construcției-montaj.

4.2.7 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, SRL «DEVASTCOM» elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală;

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.3.1 Activitățile desfășurate de SRL «DEVASTCOM» se execută pe bază de proceduri / instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții.

4.3.2 Procedurile / instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.

4.3.3 Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a SRL «DEVASTCOM», se include în regulamentul procedural.

4.3.4 Regulamentul procedural, în concordanță cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de dirigintele de șantier.

4.3.5 Regulamentul procedural e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității de directorul firmei — Victor Țimbaluc.

4.3.6 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.3.7 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice, în conformitate cu graficul îndeplinirii LCM.



4.4. Înregistrări și evidența documentelor

4.4.1 Realizarea programului de asigurare a calității SRL «DEVASTCOM» se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.4.2 La efectuarea lucrărilor de construcție-montaj se întocmește un act, ce se înregistrează într-un registru special.

4.4.3 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.4, conform planului de control alcătuit anual de dirigintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii – Victor Țimbaluc

4.4.4 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.4.5 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de director – Victor Țimbaluc

4.4.6 Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de SRL «DEVASTCOM» la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.

4.4.7 SRL «DEVASTCOM» asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.4.8 SRL «DEVASTCOM» dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.

4.4.9 Înregistrările de calitate a SRL «DEVASTCOM» sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.4.10 SRL «DEVASTCOM» include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparatului de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MAC;
- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern;



Capitolul 5 Organizarea controlului de calitate a LCM

CONȚINUT

5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.2 Activități de control a LCM conform genurilor de

activitate

5.3 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

5.4 Controlul documentației

5.5 Executarea și controlul proiectelor



5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.1.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consensnat în corelație cu cerințele redată în planul de control al calității aprobat anual de dirigintele de șantier pentru activitățile SRL «DEVASTCOM».

5.1.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:

- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard.
- controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
- în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract).
- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor.
- controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj.
- controlul mijloacelor de măsurare.
- analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.

5.1.3 Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:

- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a..
- metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate.
- mijloace: utilaj, aparataj de măsurare, instrumente.

5.1.4 SRL «DEVASTCOM» organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al

calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual.

5.1.5 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, SRL «DEVASTCOM» elaborează documentația:

- documentație tehnologică;
- documentație normativă;
- documentația contractuală.

5.1.6 Condițiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.

5.1.7 De efectuarea controlului, verificări, încercări și evidența înregistrării o poartă dirigențele de șantier sub egida implicată a directorului întreprinderii – Victor Țimbaluc

5.2 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.2.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.2.2 Lucrări de teren:

1. controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componentei și stării solului;
2. controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele de standard NRC 3.01.03-84;
3. controlul selectat a lucrărilor terasiere:
 - amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;
 - densitatea și umiditatea solului după standardul 5180-84;
 - granulometria omogenă a solului SD 25100-95;
 - uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte pe profil), nu mai rar decât peste 50 m;
 - profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversală, panta taluzului);

- îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;
- îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor.

4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 100 m. – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.

5. Selectarea probelor de pământ conform SD 12071-84 (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).

6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).

7. Controlul compactării și umezirii terenului conform NRC 25100-95.

8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexei nr. 6.

9. Lucrările de amenajare a teritoriului se îndeplinesc conform NRC III-10-75.

10. Toate rezultatele de control se înregistrează, se duc evidență și se discută la Consiliul tehnic a întreprinderii.

11. Corespunderea datelor de proiect cu cele reale la pictetarea liniilor de drenaj;

12. Păstrarea adâncimii medii în corespundere cu nivelul apelor subterane (nu mai puțin de trei metri);

13. Păstrarea distanței dintre drenuri conform schemei de proiect și datelor adevărate în dependență de situația solului;

14. Controlul proiectelor, corespunderea lor indicilor reale;

15. Corespunderea tubului de drenaj cerințelor de proiect și standard;

16. În procesul montării tuburilor de dren se respectă următoarele cerințe de bază:

- controlul înclinării drenului la montare peste fiecare 10 m;
- percutarea intervenirii particulelor de sol și sedimentelor în tubul de dren;
- trasarea și nivelarea traseului de dren peste fiecare 10m.
- nivelarea traseului de dren cu respectarea înclinării;
- păstrarea rectiliniei albiei la excavare;
- nivelarea pantei longitudinale a albiei peste fiecare 10 m.



- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn conform NRC II – 25 – 80.

5.2.5

Instalații și rețele interioare, rețele exterioare:

- prezența pașaportului la materiale aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- menținerea la nivel de standard a utilajului aprovizionat;
- corespunderea parametrilor utilajului cu datele de pașaport;
- calitatea utilajului, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea condițiilor tehnice de instalare;
- respectarea cerințelor de proiect, de standard și cerințelor clienților.
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcție pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, ș.a.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tîmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor;



5.3 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

5.3.1 Activitatea de aprovizionare a SRL «DEVASTCOM» e supusă unui control riguros, asigurînd îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților și poartă responsabilitate directorul firmei -Victor Țimbaluc

5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:

- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii;

5.3.3

Aprovizionarea cu materiale de construcție SRL «DEVASTCOM» se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj .

5.3.4

Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj .

5.3.5

La aprovizionarea SRL «DEVASTCOM» cu materiale de construcție și utilaje se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați.
- recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite.
- documentarea activității de aprovizionare.
- contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar.
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul lucru.
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;

- eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- instrucțiuni de inspecție;
- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 SRL «DEVASTCOM», în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigințele de șantier.

5.3.8 Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

5.3.9 Organizarea depozitării se realizează dirigințele de șantier, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

5.3.10 Schema de control a primirii și păstrării materialelor de construcții aprovizionate este prezentată în Anexa nr.4.

5.3.11 La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportând directorului neconformitățile apărute la intrarea și depozitarea materialelor.

5.3.12 Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.

5.3.13 Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale SRL «DEVASTCOM».

5.3.14 Acces la depozitele SRL «DEVASTCOM» are doar personalul autorizat.

5.3.15 Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

5.4 Controlul documentației

5.4.1 SRL «DEVASTCOM» efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrându-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

5.4.2 SRL «DEVASTCOM» începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.

5.4.3 Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.4.4 SRL «DEVASTCOM» supune controlului următoarele documente:

- documentele politicii în domeniul calității;
- MAC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de și aprovizionare;
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;



- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.

5.5 Executarea și controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a SRL «DEVASTCOM» e în dependență directă cu a lucrărilor.

5.5.2 SRL «DEVASTCOM» planifică a LCM în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.3 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.

5.5.4 Executarea și controlul proiectelor la SRL «DEVASTCOM» se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de , transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice LCM ;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea;

5.5.5 Prin executarea și controlul proiectelor, SRL «DEVASTCOM» efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.



Capitolul 6

CONTINUT:

6.1 Identificarea neconformităților

6.2 Actiuni corective



6.1 Identificarea neconformităților

6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.

6.1.2 În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.

6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).

6.1.4 Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.

6.1.5 Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.

6.1.6 Conducerea SRL «DEVASTCOM» asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înălțurate la moment.

6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.

6.1.8 SRL «DEVASTCOM» asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile.

6.1.9 Neconformitățile se depistează în baza analizei parametrilor de lucrărilor de construcție-montaj , verificărilor de laborator, semnalelor de la consumatori.

6.1.10 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaliuc.

6.1.11 Depistarea neconformităților, la SRL «DEVASTCOM», este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

6.1.12 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadii de lucru:

6.2 Acțiuni corective

6.2.1 SRL «DEVASTCOM» se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj , să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

6.2.2 Acțiunile corective se îndeplinesc de dirigintele de șantier la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.3 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, dirigintele de șantier informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

6.2.4 SRL «DEVASTCOM», datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

6.2.5 Pentru depistarea neconformităților la diferite etape de control sau stadii de executare a lucrărilor de construcție-montaj , SRL «DEVASTCOM», prin programul de asigurare a calității, descrie măsurile și precizează responsabilitățile pentru:

- identificarea condițiilor contrare calității;
- determinarea cauzelor apariției neconformităților;
- acțiuni corective pentru prevenirea și înlăturarea neconformităților.

6.2.6 În urma identificării neconformităților se întocmesc documente normative interne, se stabilește un regim special de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.7 Aceste corective se introduc în sistemul de asigurare a calității documentat prin ordinul directorului SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaliuc.



Capitolul 7 Examinări tehnice de asigurare a calității

CONȚINUT:

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.2 Planificarea ETAC

7.3 Sistemul ETAC

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.1.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare se vor folosi de SRL «DEVASTCOM» doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.

7.1.2 Scopul SRL «DEVASTCOM» este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinări precise a parametrilor calității îndeplinirii lucrărilor.

7.1.3 Selectarea echipamentului, detaliera instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.

7.1.4 Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt:

- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
- identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
- asigurarea preciziei necesare;
- protejarea aparaturii de control;
- necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.

7.1.5 Mecanisme, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a SRL «DEVASTCOM» sunt prezentate în Anexa nr.5



7.2 Planificarea ETAC

7.2.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității va aplica un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.

7.2.2 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.

7.2.3 ETAC se efectuează pe baza:

- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
- documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.

7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.

7.2.5 Directorul SRL «DEVASTCOM» asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3 Sistemul ETAC

7.3.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității efectuează:

- ETAC-uri interne la șantierul de construcție;
- ETAC-uri externe la Furnizori de produse / servicii;

7.3.2 SRL «DEVASTCOM» în baza ETAC implantează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele

de construcții folosite în lucrările de construcții-montaj cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;

- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control;

- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;

- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;

- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestază de centrele specializate sau comisii competente.



Capitolul 8 Auditul intern al calității

- 8.1.1 Auditul intern se va efectua în scopul aprecierii și determinării funcționării sistemului de asigurare a calității.
- 8.1.2 Auditul intern va asigura stabilitatea nivelului calității LCM.
- 8.1.3 Realizarea auditului intern este asigurată de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țîmbaliuc.
- 8.1.4 Auditul intern se va efectua o dată pe an în intermediul lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.
- 8.1.5 În baza rezultatelor auditului intern se va efectua înlăturarea neconformităților în baza tehnică normativă, lucrărilor de construcție-montaj.
- 8.1.6 Rezultatele auditului intern vor fi înregistrate, discutate la Consiliul tehnic a întreprinderii, condus de directorul firmei Victor Țîmbaliuc.

Capitolul 9 Instruirea și perfecționarea personalului

- 9.1 Persoanele cu funcții de răspundere a SRL «DEVASTCOM» sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 9.2 MAC și alte instrucțiuni de lucru permite SRL «DEVASTCOM» să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 9.3 Perfecționarea lucrătorilor se va efectua conform programului de perfecționare aprobat de șeful SRL «DEVASTCOM».
- 9.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea SRL «DEVASTCOM» îi revine inginerului responsabil pe lucrările de sudură.
- 9.5 Instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se vor înfăptui conform planului de instruire anual, alcătuit de șeful de șantier și aprobat de directorul firmei Victor Țîmbaliuc.
- 9.6 Tabela personalului ce activează în SRL «DEVASTCOM» este prezentată în Anexa nr.6



Capitolul 10 Genuirile de activitate a SRL «DEVASTCOM»

1. Terasamente și lucrări de teren

- 1.1. Lucrări de terasiere
- 1.3. Lucrări de drenaj

2. Executarea construcțiilor

- 2.2. Construcții din zidarie cu înălțimea la 2 nivele
- 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la 2 nivele din elemente prefabricate din beton și meton armat.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului
- 2.25. Construcții din lemn
- 2.27. Produse și elemente din profil de aluminiu și policlorură de vinil

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Încalzit și șarpante, izolații hidrofuge
- 3.2. Izolații termice
- 3.3. Izolații anticorozive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, plăcaje exterioare și interioare, zugrăveli.
- 4.2. Pardoseli
- 4.3. Produse de împănare
- 4.4. Profile și ornamente decorative

5. Instalații și rețele interioare

- 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

6. Instalații și rețele exterioare

- 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice

- 7.1. Contoare de apă


Capitolul 11

Anexe




Anexa Nr.1

Structura organizatorică a SRL «DEVASTCOM»

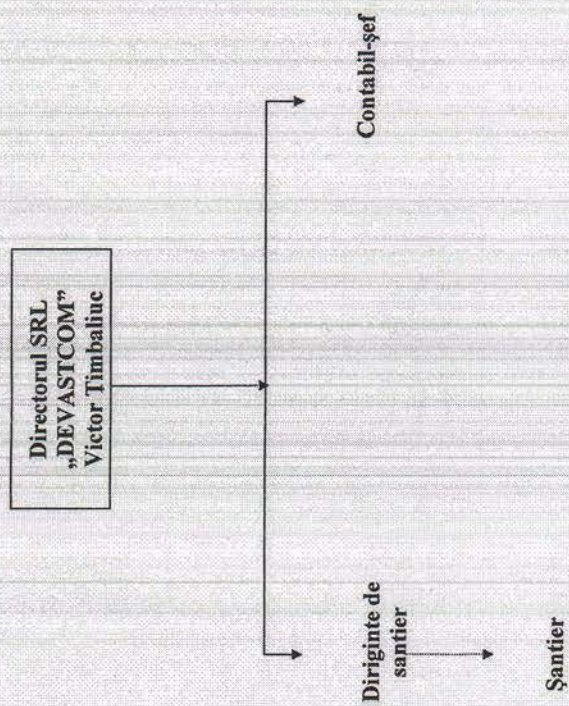


Anexa nr.2

Schema de relații a SRL «DEVASTCOM»

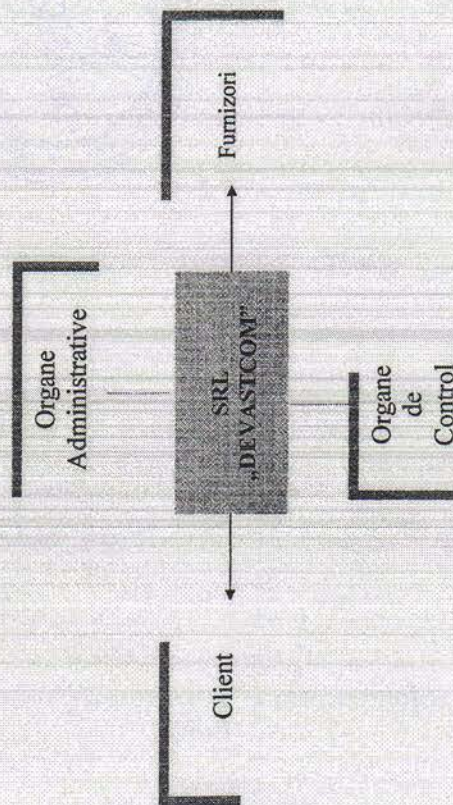

Anexa nr.3

Schema organizatorică de asigurare a calității

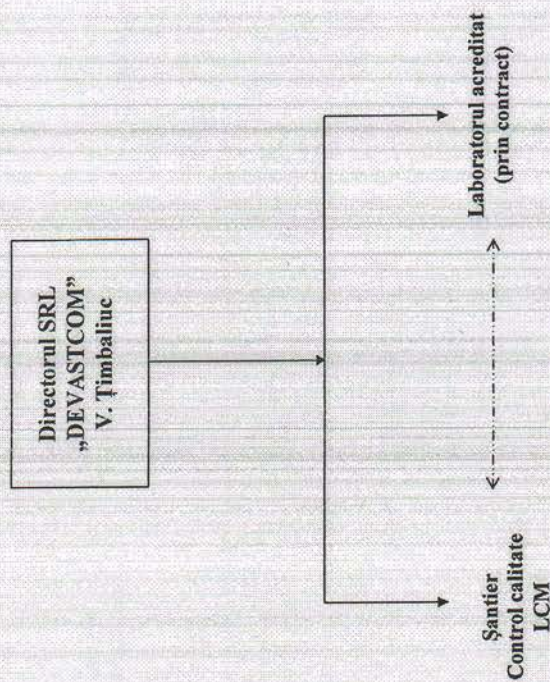

Anexa nr.4

Schema

controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. d.o. etapa, procesul, produsul, controlul	1	2	3	4	5	6	7	8
Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea	2. Certificat	3. Calitatea	1. Determinarea volumului real, Corespunderea calității după Certificat și SN.	Șantier, camion	De la fiecare parțidă	Recepționari (selecți)	Dupa documentație, Standard
Deschiderea și depozitarea regulilor de depozitare	1. Respectarea regulilor de depozitare	2. Respectarea regulilor de depozitare	3. Respectarea regulilor de depozitare	1. Respectarea regulilor de depozitare	2. Respectarea regulilor de depozitare	3. Respectarea regulilor de depozitare	4. Respectarea regulilor de depozitare	5. Respectarea regulilor de depozitare
Pastrarea în depozit	1. Pastrarea în depozit	2. Pastrarea în depozit	3. Pastrarea în depozit	4. Pastrarea în depozit	5. Pastrarea în depozit	6. Pastrarea în depozit	7. Pastrarea în depozit	8. Pastrarea în depozit
Service a materialelor	1. Service a materialelor	2. Service a materialelor	3. Service a materialelor	4. Service a materialelor	5. Service a materialelor	6. Service a materialelor	7. Service a materialelor	8. Service a materialelor
Controlul înscărilor	1. Controlul înscărilor	2. Controlul înscărilor	3. Controlul înscărilor	4. Controlul înscărilor	5. Controlul înscărilor	6. Controlul înscărilor	7. Controlul înscărilor	8. Controlul înscărilor
Mijloace de transport	1. Mijloace de transport	2. Mijloace de transport	3. Mijloace de transport	4. Mijloace de transport	5. Mijloace de transport	6. Mijloace de transport	7. Mijloace de transport	8. Mijloace de transport
La servit	1. La servit	2. La servit	3. La servit	4. La servit	5. La servit	6. La servit	7. La servit	8. La servit
Șefi de șantier	1. Șefi de șantier	2. Șefi de șantier	3. Șefi de șantier	4. Șefi de șantier	5. Șefi de șantier	6. Șefi de șantier	7. Șefi de șantier	8. Șefi de șantier
De urmărit	1. De urmărit	2. De urmărit	3. De urmărit	4. De urmărit	5. De urmărit	6. De urmărit	7. De urmărit	8. De urmărit



Anexa nr.5

**Mecanisme, instrumente, utilaj SRL «DEVASTCOM»
proprii:**

1. Aparat de sudură 220 V
2. Nivelir N-3
3. Betonieră 0,25 m³
4. Unelte de muncă
5. Mașină electrică de găurit rotopercurtor
6. Vibrator electric
7. Mașină de tăiat beton-fier
8. Vagon dormitor
9. Perforator
10. Set de instrumente
11. Compresor
12. Ruletă 20m, 30m

arendate:

13. Autobetonieră CAMAZ 5410
14. Macara CAMAZ 53213
15. Autocamion ZIL 130 FURGON
16. Autocamion ZIL 130 MMZ 554
17. Autocamion ZIL 4502
18. Tractor buldozer DT 75
19. Excavator EO 2621B
20. Excavator EO 3323
21. Microbus MERCEDES 208 CDI

Anexa nr. 6

Personalul SRL «DEVASTCOM»

Nr. d.o	Numele Prenumele	Funcția	Specialitatea	Studiile	Vechimea în muncă
1.	Victor Țîmbaliuc	Director	Economist	superioare	10
2.	Beico Oleg	Inginer responsabil pe lucrări specializate apă și canal	Inginer apă și canal	Superioare	22
3.	Cotorobai Eugeniu	Diriginte de șantier	Inginer - constructor	superioare	15
4.	Muntean Igor	Contabil-șef	economist	medii	7



Modificări





LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1586



Numele **Guzun**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA

**MINISTERUL I
ȘI DEZVOLTĂ**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1586

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0273

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 04.10.2022

Nr. 790/21-10

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

La solicitare

Prin prezentă, se confirmă existența contului curent în lei moldovenești, cod IBAN MD24ML000000000222432924 al SRL “Devastcom” F.A.P.C.,(c/f 1006600051009), și cont de deposit garanție cu nr. MD22ML00000000022567079 cu sold total la 04.10.2022 în sumă de 885953-43 (Opt sute optzeci și cinci mii nouă sute cincizeci și trei lei 43 bani), deschise în Sucursala “Poșta Veche” a B.C. “Moldindconbank” S.A.

Codul băncii MOLDMD2X307.

Director



Vladislav MANTALUȚA

Ex.N.Cebanu

022-46-79-99

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

Declarații privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primăria s.Fundurii Noi, r-nul. Glodeni	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	4 918 000,67
2	Primaria com. Grinauti-Moldova	Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova	11 847 201,42

Data completării: 05.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027
din 13.09.2022

Către: **Primaria s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garantie asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Achiziționarea lucrărilor de „Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari,, r-nul Drochia** v-a constitui 48 luni

Data completării:	<u>05.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>