

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2003347

din
от 10.02.2020

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 25.02.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Albina Ișcova
Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 10.02.2020 ora 11:09:42
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



VICTORIABANK



str. Vasile Lupu nr. 42,
MD-3501, or. Orhei
Republica Moldova
Tel.: (+373 235) 3 22 58
Fax: (+373 235) 3 23 41
SWIFT: VICBMD 2X836
IDNO 1002600001338
Capital social – 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. 420 din "26" "aprilie" 2017

La Nr. _____ din "____" _____ 201____

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC Victoriabank SA Filiala nr.7 Orhei, confirmă faptul că **SC MEGACON SERVICE SRL**

cod fiscal IDNO 1006600054170 la data de **26.04.2017** dispune de următorul cont curent :


Nr d/o	Numărul contului IBAN	Valuta
1	MD22VI000002224707111MDL	Lei moldovenești

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul solicitat.

Cu respect:

Director adj. Filiala nr.7 Orhei

Contabil șef



Cazacu Ion

Soltan Aurica

Executor Zglavuta Ludmila
tel.0235-24298



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitatie Publică

03 decembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie publică, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-17-36, 2-20-39**, fax: **2-20-57**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele BUZA Ghenadie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Megacon Service”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA**, cod bancar **VICBMD2X836** telefon: **069135312**, cod fiscal **1006600054170** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub **. 0060565** din **22.11.2006** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 039010** din **13.02.2007** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2018 – 100 000 lei**
 - a. **2019 – 1 184 187,43 lei**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea
Băncii: **Min. Fin. Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de decontare: **MD18TRPDAE3H120J10843AD**

Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR** :SRL „Megacon Service”

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager 4**

Tel./Fax: **069135312**

Denumirea
Băncii: **BC „Victoriabank” SA**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **VICBMD2X836**

Bancar:

Cont de decontare: **Cod IBAN MD22VI000002224707111MDL**

Cod fiscal: **1006600054170**

1. Semnăturile părților

„**BENEFICIAR**”:


Ghenadie BUZA
L.S.

„**ANTREPRENOR**”:


Ghenadie CERESĂU






A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC **“Megacon Service” S.R.L.** și **IMSP SCMC “V. Ignatenco”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin **Alexandru HOLOSTENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC **“Megacon Service” S.R.L.** cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de **Cerescu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național si

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019, între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606, cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun. Chișinău str. str. Toma Ciorba nr.1, telefon: 250707, fax: 250809, e-mail: achizitii@urgenta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003, reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170, cu sediul în MD-2069 mun. Chișinău, str. mesager, 4, telefon: 1006600054170, fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017, eliberată de ----, pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ----, reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Lucrări de reparație a secției ginecologie*,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019 .
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP

privind achiziția prin Licitație Publică

“07” martie 2017

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: _____, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri şi construcții inginereşti, instalații şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 154 701,21 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
„Megacon Service,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:



Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter

Valoarea de deviz 540 096,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	277,696	35,48	9 852,63
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 973,513	35,48	105 500,17
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 058,375	35,48	37 551,14
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	167,372	35,48	5 938,32
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	155,333	35,48	5 511,22
6.	7422010060100	Timplar	h-om	220,471	35,48	7 822,37
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	264,695	35,48	9 391,42
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	375,007	35,48	13 305,37
		Total manopera				194 872,64

Materiale:

1.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,864	250,00	2 716,00
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	16,800	18,00	302,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,400	5,60	47,04
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,795	5,60	54,87
5.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	365,466	18,00	6 578,40
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	716,600	0,50	358,30
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,040	14,00	70,56
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,386	14,00	411,38
9.	2320166200729	Parchetin	l	29,170	18,00	525,06
10.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	2,520	2,00	5,04
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	332,856	10,75	3 578,20
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	26,880	45,00	1 209,60
13.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	8,400	75,00	630,00
14.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	178,885	75,00	13 416,39
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	460,444	21,66	9 973,19
16.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	33,600	15,00	504,00
17.	2451427308669	Ceara parchet	kg	5,418	75,00	406,34
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	166,428	34,15	5 683,50
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 220,472	6,05	7 383,87
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	97,975	1,33	130,26
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 095,200	1,80	19 971,36
22.	26531021008311	Tink	kg	2 551,896	22,50	57 417,64
23.	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 см	m	391,545	45,00	17 619,56

24.	26701122029002	Дюбель	buc	745,800	0,50	372,90
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,000	2,60	109,20
26.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	8,400	17,00	142,80
27.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	716,600	0,50	358,30
28.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	589,630	2,60	1 533,06
29.	2881116002700	Disc abraziv	buc	76,665	50,00	3 833,25
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	78,894	0,00	0,00
31.	4100126202818	Apa	m3	9,855	0,00	0,00
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	166,428	5,60	932,07
		Total materiale de construcții				156 274,54

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,885	15,00	178,33
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,005	15,00	150,09
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	51,110	45,00	2 299,95
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,154	15,00	1 847,28
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,411	25,00	610,22
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,658	25,00	166,40
		Total utilaje de construcții				5 252,27

Total	lei	356 399,45
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	43 846,34
Transportarea materialelor	7,00 %	10 939,22
Cheltuieli de regie	5,86 %	24 095,45
Beneficiu de deviz	3,40 %	14 799,54
Total	100,00 +	450 080,00
TVA	20,00 %	90 016,00

Total deviz:

**540 096,0
0**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sect. Rascani mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioare a
birourilor et.1 si la parter**

**Investitor Pretura sect. Rascani mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare Etajul 1				
		1.1. Cabinet 1				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса B= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.2. Cabinet 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.3. Cabinet 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			14,24

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti interioare				4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de în siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.4. Cabinet 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24

1	2	3	4	5	6	7
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.5. Cabinet 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.6. Cabinet 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,56
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса B= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			38,39

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.7. Cabinet 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98
						11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29
						8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,24
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un	m2			38,39

1	2	3	4	5	6	7
		strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.8. Cabinet 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei	m2			38,39 21,29

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie de stejar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.9. Cabinet 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg			257,47

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug, etc.				2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.10. Cabinet 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47

1	2	3	4	5	6	7
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.11. Cabinet 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98
						11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29
						8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,54
						2,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.12. Cabinet 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,79 2,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,26
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.13. Cabinet 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,48 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.14. Cabinet 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,48 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			95,19

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.15. Cabinet 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,51 2,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19

1	2	3	4	5	6	7
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.16. Cabinet 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			258,11 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,56
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.17. Cabinet 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,73 2,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,21
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.18. Cabinet 19				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.19. Cabinet 20				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn decorativный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		1.20. Coridor				
		1.20.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			33,35 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,49 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса B= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 cm	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		2. Lucrari de reparatie interioare Parter				
		2.1. Cabinet 1				
		2.1.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,38 2,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,91
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			58,89

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка защитного декоративного пояса B= 20 см дюбель 2шт/м)				10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		2.2. Cabinet 2				
		2.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98 11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89

1	2	3	4	5	6	7
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,37
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		2.3. Cabinet 3				
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2			11,98

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29
						8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,47
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса B= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89
						10,64

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс B= 20 cm	m	1,0500	45,00	47,25
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,09
						8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33
						3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80
						55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14
						29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38
						1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88
						37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39
						21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,98

1	2	3	4	5	6	7
						11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,73 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,72 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2			14,29 8,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,24 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,49 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,19 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m			58,89 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn декоративный пояс В= 20 см	m	1,0500	45,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,10 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,33 3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,60	0,78
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			83,80 55,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	35,48	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,00	26,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,14 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,33	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,38 1,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	75,00	1,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			39,88 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	35,48	28,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,33	0,13
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			38,39 21,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	45,00	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	14,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,60	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Pretura sect. Rascani mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter

Valoarea de deviz 540 096,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare Etajul 1 1.1. Cabinet 1 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,98 11,35	372,57 353,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,73 9,58	136,22 134,12
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	57,72 43,29	1 795,18 1 346,18
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,87 7,10	586,97 220,69
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	31,100	14,29 8,52	444,52 264,82

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 materiale , utilaj)				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,24 4,97	442,73 154,48
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,19 43,29	2 960,27 1 346,18
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 584,87 3 987,88
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	16,33 3,55	166,55 36,19
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	83,80 55,35	854,75 564,56
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 625,60 981,63
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 1 Inclusiv salariu				9 502,10 5 169,98
		1.2. Cabinet 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,98 11,35	373,76 354,23
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,73 9,58	136,22 134,12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	57,72 43,29	1 800,93 1 350,51
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,87 7,10	588,86 221,40
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	14,29 8,52	445,93 265,67
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,24 4,97	444,17 154,98
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	31,200	95,19 43,29	2 969,78 1 350,51

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 606,66 3 999,95
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	16,33 3,55	168,17 36,54
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	83,80 55,35	863,13 570,09
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 635,60 987,51
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 2 Inclusiv salariu				9 533,89 5 187,93
		1.3. Cabinet 3				
		1.3.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,98 11,35	473,20 448,47
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	9,73 9,58	175,14 172,44
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,500	2,96 1,06	116,79 42,04
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	57,72 43,29	2 280,03 1 709,78
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,96 1,06	116,79 42,04
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	18,87 7,10	745,50 280,29
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	39,500	14,29 8,52	564,58 336,35
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,500	14,24 4,97	562,31 196,20
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	95,19 43,29	3 759,82 1 709,78
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	13,300	58,89 10,64	783,29 141,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 680,44 5 079,95
		1.3.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,300	9,10 8,87	120,97 117,97
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,700	16,33 3,55	321,67 69,90
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,700	83,80 55,35	1 650,83 1 090,37
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,300	50,14 29,45	666,88 391,67
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,300	4,38 1,77	58,28 23,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 818,63 1 693,51
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 3 Inclusiv salariu				12 790,70 6 973,93
		1.4. Cabinet 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,98 11,35	373,76 354,23
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,73 9,58	136,22 134,12
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,200	57,72	1 800,93

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			43,29	1 350,51
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,87 7,10	588,86 221,40
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	14,29 8,52	445,93 265,67
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,24 4,97	444,17 154,98
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,19 43,29	2 969,78 1 350,51
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	13,500	58,89 10,64	795,07 143,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 842,23 4 042,52
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,09 8,87	122,78 119,75
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	16,33 3,55	168,17 36,54
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	83,80 55,35	863,13 570,09
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m	10,300	50,14	516,44

1	2	3	4	5	6	7
		curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			29,45	303,31
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	4,38 1,77	59,08 23,95
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 729,60 1 053,64
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 4 Inclusiv salariu				9 863,46 5 296,63
		1.5. Cabinet 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,400	11,98 11,35	483,98 458,69
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	9,73 9,58	194,59 191,59
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400	2,96 1,06	119,45 43,00
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	57,72 43,29	2 331,99 1 748,74
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	2,96 1,06	119,45 43,00
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	40,400	18,87 7,10	762,49 286,68

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	40,400	14,29 8,52	577,43 344,01
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	40,400	14,24 4,97	575,13 200,67
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,400	95,19 43,29	3 845,49 1 748,74
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	13,500	58,89 10,64	795,07 143,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 908,06 5 209,80
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,09 8,87	122,78 119,75
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	16,33 3,55	333,09 72,38
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,400	83,80 55,35	1 709,50 1 129,12
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	50,14 29,45	676,91 397,56
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	4,38 1,77	59,08 23,95
		Total Pardosele				2 901,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 742,76
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 5 Inclusiv salariu				13 101,05 7 153,03
		1.6. Cabinet 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,200	11,98 11,35	349,81 331,53
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,73 9,58	116,75 114,95
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,200	2,96 1,06	86,35 31,08
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	57,72 43,29	1 685,50 1 263,94
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	2,96 1,06	86,35 31,08
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	18,87 7,10	551,11 207,20
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	29,200	14,29 8,52	417,35 248,64
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	29,200	14,24	415,70

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare			4,97	145,04
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,250	257,56 2,56	64,39 0,64
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,200	95,19 43,29	2 779,42 1 263,94
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,000	58,89 10,64	530,05 95,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 082,78 3 733,84
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,000	9,10 8,87	81,86 79,83
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,200	16,33 3,55	150,22 32,64
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,200	83,80 55,35	770,95 509,21
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,000	50,14 29,45	451,26 265,03
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,000	4,38 1,77	39,41 15,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 493,70 902,68
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 6 Inclusiv salariu				8 868,11 4 836,99
		1.7. Cabinet 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,98 11,35	372,57 353,10
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	57,72 43,29	1 795,18 1 346,18
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,87 7,10	586,97 220,69
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,100	14,29 8,52	444,52 264,82
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,24 4,97	442,73 154,48
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,19 43,29	2 960,27 1 346,18
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12

1	2	3	4	5	6	7
		декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 594,59 3 997,45
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	16,33 3,55	166,55 36,19
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	83,80 55,35	854,75 564,56
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 625,60 981,63
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 7 Inclusiv salariu				9 511,82 5 179,55
		1.8. Cabinet 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,98 11,35	372,57 353,10

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	57,72 43,29	1 795,18 1 346,18
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,87 7,10	586,97 220,69
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,100	14,29 8,52	444,52 264,82
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,24 4,97	442,73 154,48
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,19 43,29	2 960,27 1 346,18
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 594,59 3 997,45
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	10,200	16,33	166,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			3,55	36,19
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	83,80 55,35	854,75 564,56
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 625,60 981,63
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 8 Inclusiv salariu				9 511,82 5 179,55
		1.9. Cabinet 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,700	11,98 11,35	367,77 348,56
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,700	2,96 1,06	90,78 32,68
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,700	57,72 43,29	1 772,09 1 328,87

1	2	3	4	5	6	7
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,700	2,96 1,06	90,78 32,68
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,700	18,87 7,10	579,42 217,85
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	30,700	14,29 8,52	438,79 261,42
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,700	14,24 4,97	437,04 152,49
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,700	95,19 43,29	2 922,19 1 328,87
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 507,29 3 949,22
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,900	16,33 3,55	161,65 35,13
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,900	83,80 55,35	829,61 547,95
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 595,56 963,96
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 9 Inclusiv salariu				9 394,48 5 113,65
		1.10. Cabinet 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,98 11,35	372,57 353,10
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	9,73 9,58	155,67 153,27
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	57,72 43,29	1 795,18 1 346,18
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,96 1,06	91,96 33,10
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,87 7,10	586,97 220,69
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	31,100	14,29	444,52

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)			8,52	264,82
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,24 4,97	442,73 154,48
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,19 43,29	2 960,27 1 346,18
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	9,600	58,89 10,64	565,38 102,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 610,20 4 008,09
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,600	9,09 8,87	87,31 85,15
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,400	16,33 3,55	169,81 36,90
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,400	83,80 55,35	871,51 575,63
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,600	50,14 29,45	481,35 282,70
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,600	4,38 1,77	42,04 17,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 652,02 997,41
		1.10.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 10 Inclusiv salariu				9 553,85 5 205,97
		1.11. Cabinet 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,98 11,35	373,76 354,23
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	57,72 43,29	1 800,93 1 350,51
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,87 7,10	588,86 221,40
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	14,29 8,52	445,93 265,67
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,24 4,97	444,17 154,98

1	2	3	4	5	6	7
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,350	257,54 2,54	90,14 0,89
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,19 43,29	2 969,78 1 350,51
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	11,700	58,89 10,64	689,06 124,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 733,09 4 032,83
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,700	9,09 8,87	106,40 103,78
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,200	16,33 3,55	248,19 53,93
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,200	83,80 55,35	1 273,74 841,30
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,700	50,14 29,45	586,64 344,54
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,700	4,38 1,77	51,19 20,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 266,16 1 364,30
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 11 Inclusiv salariu				10 290,88 5 597,60
		1.12. Cabinet 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,98 11,35	373,76 354,23
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	57,72 43,29	1 800,93 1 350,51
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,87 7,10	588,86 221,40
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	14,29 8,52	445,93 265,67
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,24 4,97	444,17 154,98
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,380	257,79 2,53	97,96 0,96
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,19 43,29	2 969,78 1 350,51
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	10,600	58,89 10,64	624,28 112,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 676,13 4 021,20
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,600	9,10 8,87	96,41 94,02
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,600	16,33 3,55	205,73 44,70
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,600	83,80 55,35	1 055,87 697,40
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,600	50,14 29,45	531,49 312,15
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,600	4,38 1,77	46,42 18,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 935,92 1 167,07
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 12 Inclusiv salariu				9 903,68 5 388,74
		1.13. Cabinet 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,800	11,98 11,35	656,49 622,18
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	9,73 9,58	262,70 258,65

1	2	3	4	5	6	7
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	2,96 1,06	162,04 58,33
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,800	57,72 43,29	3 163,21 2 372,05
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	2,96 1,06	162,04 58,33
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	18,87 7,10	1 034,26 388,86
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	54,800	14,29 8,52	783,27 466,63
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,800	14,24 4,97	780,13 272,20
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,48 2,48	128,74 1,24
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,800	95,19 43,29	5 216,17 2 372,05
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	16,300	58,89 10,64	959,97 173,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 309,02 7 044,02
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,300	9,09 8,87	148,24 144,58
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,500	16,33 3,55	481,68 104,67

1	2	3	4	5	6	7
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,500	83,80 55,35	2 472,07 1 632,79
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,300	50,14 29,45	817,30 480,01
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,300	4,38 1,77	71,34 28,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 990,63 2 390,97
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 13 Inclusiv salariu				17 591,28 9 635,46
		1.14. Cabinet 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,500	11,98 11,35	664,87 630,12
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	9,73 9,58	262,70 258,65
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,500	2,96 1,06	164,10 59,07
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,500	57,72 43,29	3 203,61 2 402,35
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	2,96 1,06	164,10 59,07

1	2	3	4	5	6	7
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	18,87 7,10	1 047,48 393,83
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	55,500	14,29 8,52	793,27 472,59
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,500	14,24 4,97	790,09 275,68
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,48 2,48	128,74 1,24
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,500	95,19 43,29	5 282,80 2 402,35
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	16,700	58,89 10,64	983,53 177,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 485,29 7 132,70
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	9,10 8,87	151,90 148,13
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,200	16,33 3,55	509,44 110,70
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,200	83,80 55,35	2 614,53 1 726,89
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,700	50,14 29,45	837,35 491,79

1	2	3	4	5	6	7
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,700	4,38 1,77	73,17 29,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 186,39 2 507,14
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 14 Inclusiv salariu				17 963,31 9 840,31
		1.15. Cabinet 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	80,500	11,98 11,35	964,36 913,96
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	9,73 9,58	389,18 383,18
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,500	2,96 1,06	238,03 85,68
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500	57,72 43,29	4 646,67 3 484,49
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	2,96 1,06	238,03 85,68
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500	18,87 7,10	1 519,32 571,23
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500	14,29 8,52	1 150,59 685,47

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	80,500	14,24 4,97	1 146,00 399,86
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,650	257,51 2,51	167,38 1,63
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,500	95,19 43,29	7 662,44 3 484,49
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	20,800	58,89 10,64	1 225,00 221,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 347,00 10 317,07
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,10 8,87	189,18 184,50
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	16,33 3,55	787,01 171,01
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	83,80 55,35	4 039,10 2 667,81
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	50,14 29,45	1 042,94 612,53
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	4,38 1,77	91,08 36,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 149,31 3 672,75
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	5,000	38,39	191,94

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar			21,29	106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 15 Inclusiv salariu				25 787,94 14 190,29
		1.16. Cabinet 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	11,98 11,35	321,06 304,28
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,73 9,58	116,75 114,95
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,800	2,96 1,06	79,24 28,53
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,800	57,72 43,29	1 546,95 1 160,05
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	2,96 1,06	79,24 28,53
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	18,87 7,10	505,80 190,17
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	26,800	14,29 8,52	383,08 228,21
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	26,800	14,24 4,97	381,52 133,12
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,180	258,11 2,56	46,46 0,46

1	2	3	4	5	6	7
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,800	95,19 43,29	2 550,98 1 160,05
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	10,900	58,89 10,64	641,94 116,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 653,02 3 464,37
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,900	9,10 8,87	99,15 96,69
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,300	16,33 3,55	217,16 47,19
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,300	83,80 55,35	1 114,52 736,14
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,900	50,14 29,45	546,52 320,98
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,900	4,38 1,77	47,76 19,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 025,11 1 220,33
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 16 Inclusiv salariu				8 969,76 4 885,17

1	2	3	4	5	6	7
		1.17. Cabinet 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,98 11,35	650,50 616,50
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	9,73 9,58	243,24 239,49
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	2,96 1,06	160,56 57,80
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	57,72 43,29	3 134,35 2 350,41
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	2,96 1,06	160,56 57,80
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,300	18,87 7,10	1 024,83 385,31
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	54,300	14,29 8,52	776,14 462,38
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,300	14,24 4,97	773,01 269,72
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,480	257,73 2,52	123,71 1,21
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,300	95,19 43,29	5 168,59 2 350,41
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	17,000	58,89 10,64	1 001,20 180,95
		Total Pereti				13 216,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 971,98
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,000	9,10 8,87	154,62 150,79
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,100	16,33 3,55	524,13 113,89
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,100	83,80 55,35	2 689,93 1 776,69
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,000	50,14 29,45	852,40 500,63
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,000	4,38 1,77	74,43 30,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 295,51 2 572,15
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 18 Inclusiv salariu				17 803,83 9 744,60
		1.18. Cabinet 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,500	11,98 11,35	389,34 368,99
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	9,73 9,58	155,67 153,27
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,500	2,96 1,06	96,10 34,59

1	2	3	4	5	6	7
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,500	57,72 43,29	1 875,98 1 406,78
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	2,96 1,06	96,10 34,59
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	18,87 7,10	613,39 230,62
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	32,500	14,29 8,52	464,53 276,74
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	32,500	14,24 4,97	462,66 161,43
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,500	95,19 43,29	3 093,54 1 406,78
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	10,700	58,89 10,64	630,16 113,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 980,46 4 188,67
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,700	9,09 8,87	97,31 94,91
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,700	16,33 3,55	207,37 45,06
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de	m2	12,700	83,80 55,35	1 064,25 702,93

1	2	3	4	5	6	7
		parchet in trei straturi				
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,700	50,14 29,45	536,50 315,09
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,700	4,38 1,77	46,82 18,98
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 952,25 1 176,97
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 19 Inclusiv salariu				10 224,34 5 566,11
		1.19. Cabinet 20				
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,600	11,98 11,35	498,35 472,31
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	9,73 9,58	194,59 191,59
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	2,96 1,06	123,01 44,28
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	57,72 43,29	2 401,26 1 800,68
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	2,96 1,06	123,01 44,28
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	41,600	18,87	785,14

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,10	295,19
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	41,600	14,29 8,52	594,60 354,23
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,600	14,24 4,97	592,23 206,64
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,600	95,19 43,29	3 959,73 1 800,68
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	12,800	58,89 10,64	753,84 136,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 128,75 5 347,11
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,800	9,10 8,87	116,42 113,54
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,300	16,33 3,55	298,80 64,93
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,300	83,80 55,35	1 533,53 1 012,89
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,800	50,14 29,45	641,81 376,94
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si	m	12,800	4,38	56,04

1	2	3	4	5	6	7
		lustruire - a plintelor			1,77	22,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 646,60 1 591,00
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 20 Inclusiv salariu				13 066,98 7 138,58
		1.20. Coridor				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,400	11,98 11,35	735,55 697,11
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,300	33,35 33,35	2 878,20 2 878,20
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,700	2,96 1,06	436,74 157,21
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,700	57,72 43,29	8 525,62 6 393,28
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	2,96 1,06	436,74 157,21
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,700	18,87 7,10	2 787,61 1 048,08
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,700	14,29 8,52	2 111,10 1 257,70

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	147,700	14,24 4,97	2 102,67 733,66
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,800	257,49 2,49	205,99 1,99
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,700	95,19 43,29	14 058,90 6 393,28
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	47,600	58,89 10,64	2 803,35 506,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 082,47 20 224,37
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,600	9,09 8,87	432,92 422,21
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,000	16,33 3,55	1 240,93 269,65
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,000	83,80 55,35	6 368,71 4 206,51
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,600	50,14 29,45	2 386,71 1 401,74
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,600	4,38 1,77	208,45 84,45
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 637,72 6 384,56
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	39,88 37,61	578,23 545,33
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	29,000	38,39	1 113,25

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar			21,29	617,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 691,48 1 162,68
		Total Coridor Inclusiv salariu				49 411,67 27 771,61
		Total Lucrari de reparatie interioare Etajul 1 Inclusiv salariu				282 644,95 155 055,68
		2. Lucrari de reparatie interioare Parter				
		2.1. Cabinet 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,820	11,98 11,35	836,40 792,69
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	9,73 9,58	311,34 306,54
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,820	2,96 1,06	206,46 74,33
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,820	57,72 43,29	4 030,19 3 022,19
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	2,96 1,06	206,46 74,33
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,820	18,87 7,10	1 317,74 495,44
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	69,820	14,29 8,52	997,95 594,54
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	69,820	14,24	993,97

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare			4,97	346,82
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,560	257,38 2,46	144,13 1,38
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,820	95,19 43,29	6 645,85 3 022,19
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	20,800	58,89 10,64	1 225,00 221,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 915,49 8 951,85
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,10 8,87	189,18 184,50
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	16,33 3,55	787,01 171,01
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	83,80 55,35	4 039,10 2 667,81
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	50,14 29,45	1 042,94 612,53
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	4,38 1,77	91,08 36,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 149,31 3 672,75
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 1 Inclusiv salariu				23 356,43 12 825,07
		2.2. Cabinet 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,98 11,35	373,76 354,23
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,73 9,58	145,94 143,69
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	57,72 43,29	1 800,93 1 350,51
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,96 1,06	92,26 33,21
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,87 7,10	588,86 221,40
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	14,29 8,52	445,93 265,67
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,24 4,97	444,17 154,98
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,19 43,29	2 969,78 1 350,51
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного	m	9,500	58,89 10,64	559,50 101,12

1	2	3	4	5	6	7
		декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 616,38 4 009,52
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,09 8,87	86,40 84,27
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	16,33 3,55	166,55 36,19
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	83,80 55,35	854,75 564,56
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,14 29,45	476,34 279,76
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,37 1,77	41,56 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 625,60 981,63
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 2 Inclusiv salariu				9 533,61 5 191,62
		2.3. Cabinet 3				
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,98 11,35	473,20 448,47

1	2	3	4	5	6	7
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	9,73 9,58	175,14 172,44
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,500	2,96 1,06	116,79 42,04
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	57,72 43,29	2 280,03 1 709,78
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,96 1,06	116,79 42,04
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	18,87 7,10	745,50 280,29
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	39,500	14,29 8,52	564,58 336,35
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,500	14,24 4,97	562,31 196,20
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	257,47 2,47	102,99 0,99
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	95,19 43,29	3 759,82 1 709,78
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	13,500	58,89 10,64	795,07 143,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 692,22 5 082,07
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,09 8,87	122,78 119,75
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	10,300	16,33	168,17

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			3,55	36,54
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	83,80 55,35	863,13 570,09
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	50,14 29,45	676,91 397,56
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	4,38 1,77	59,08 23,95
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 890,07 1 147,89
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	39,88 37,61	99,69 94,03
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	38,39 21,29	191,94 106,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				291,63 200,47
		Total Cabinet 3 Inclusiv salariu				11 873,92 6 430,43
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,600	11,98 11,35	510,33 483,66
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	9,73 9,58	425,18 418,63
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,300	2,96 1,06	255,18 91,86
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,300	57,72 43,29	4 981,47 3 735,55

1	2	3	4	5	6	7
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	2,96 1,06	255,18 91,86
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,300	18,87 7,10	1 628,78 612,38
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	86,300	14,29 8,52	1 233,51 734,86
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	86,300	14,24 4,97	1 228,56 428,67
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	257,49 2,49	205,99 1,99
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,300	95,19 43,29	8 214,53 3 735,55
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка защитного декоративного пояса В= 20 см дюбель 2шт/м)	m	47,600	58,89 10,64	2 803,35 506,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 742,06 10 841,66
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,200	9,10 8,87	329,25 321,10
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,500	16,33 3,55	530,66 115,31
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,500	83,80 55,35	2 723,46 1 798,84
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	36,200	50,14 29,45	1 815,10 1 066,03

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,200	4,38 1,77	158,53 64,22
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 557,00 3 365,50
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	39,88 37,61	578,23 545,33
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	38,39 21,29	1 113,25 617,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 691,48 1 162,68
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 990,54 15 369,84
		Total Lucrari de reparatie interioare Parter Inclusiv salariu				73 754,50 39 816,96

		Total	lei	356 399,45
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	43 846,34
		Transportarea materialelor	7,00 %	10 939,22
		Cheltuieli de regie	5,86 %	24 095,45
		Beneficiu de deviz	3,40 %	14 799,54
		Total	100,00 +	450 080,00
		TVA	20,00 %	90 016,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		540 096,00 194 872,64

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sect. Rascani mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	ocds-b3wdp1-MD-1581426219030
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Pretura Sectorului Rascani Republica Moldova 1007601009853
	Țara:	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii: Licitație Publică	Cererea Ofertelor de Preturi Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter.
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții:	
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	Răspuns SC”Megacon Service”SRL
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	MD-2069
	Oraș	Mun.Chisinau
	Țara	Moldova
	Adresa web	-
	e-mail	megacon.md@gmail.com
	Telefon	+373022358066

	Persoana sau persoanele de contact	Ghenadie Ceresau
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1006600054170
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	0505042
	Statutul juridic al operatorului economic	SRL
	Numele fondatorilor	Ceresau Ghenadie
	Operatorul economic este:	☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie	
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu Se completează: Licența seria: A MMII nr:039010 ☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu ☐ Da ☒ Nu ☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	☒ Da ☐ Nu
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează text
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează text
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează text
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează text
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Ghenadie
	Nume	Ceresau

	Data nașterii	14.04.1975
	Locul nașterii	s.Cotijenii-Mici
	Strada și numărul	
	Cod poștal	MD-6220
	Oraș	r-ul Singerei
	Țară	Moldova
	--	
	e-mail	
	Telefon	+37369135312
	Funcție / acționând în calitate de	administrator
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Nu este cazul
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i>

	<i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor text	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu
	Plata asigurărilor sociale	

	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Da ☒ Nu
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale</i>	

	autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul. Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
--	---

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1 ¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate	

	<i>în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i>	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Valoare Nu se aplica	2018 - 7 816.533 mii lei
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani nu se aplica Valoare nu se aplica	1. 2017- 7 765.177 mii lei 2. 2018- 7 816.533 mii lei 3. 2019- 4 255 615 mii lei Media anuală: 6 612.441 mii lei
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în	☒ Da ☐ Nu

	orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	Contract de antrepriza
	Valoare	4 154 701.21
	Data de începere	7.03.2017
	Data de încheiere	12.09.2017
	Beneficiari	IMSP Institutul Oncologic
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Levcenco Ruslan- diriginte de santier Diacov Sergiu- diriginte cu executarea lucrarilor specializate
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de</i>	

	<i>participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Levcenco Ruslan- Certificat de atestare seria. 2016-DS nr.3469, Cert.de atestare seria 2016-DLS nr.-1298 Diacov Sergiu- Cert de atestare Seria 2016 DLS nr.1280
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2016 Număr-3 Anul 2017 Număr -4 Anul 2018 Număr-4
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eșantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management	Certificat ISO

	de mediu.	Nr. SMC 016/19
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Termen 3 zile	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	1.Formularele privind experiența similară 2.Disponibilitate de bani lichizi și alte surse creditare 3.Garantie pentru oferta 4.Accesul la personal și utilajele necesare
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	1.Certificat de înregistrare a întreprinderii 2.Licenta de activitate 3.Certificate de atestare tehnico- profesională a specialiștilor 4.Certificat privind lipsa datoriilor față de Bugetul de Stat
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Pretura Sectorului Riscani , astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul participării la procedura de achiziții publice Licitatie Deschisa obiectul: Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter. conform informației din SIA RSAP

Nume: Ceresau Ghenadie
Poziția: Administrator
Data: 22.02.2020
Locul: mun.Chisinau
Semnătura



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 18025 din 20.11.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «MEGACON SERVICE» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «MEGACON SERVICE» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600054170.**

Data înregistrării de stat: **22.11.2006.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;

3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

4 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;

5 Fabricarea articolelor din lemn;

6 Transporturi rutiere de mărfuri;

7 Organizarea activităților de transport;

8 Servicii de expediere și transport;

9 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;

10 Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;

11 Activitatea farmaceutică.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CERESĂU GHENADIE, IDNP 0971401566564,

Asociați:

1. CERESĂU GHENADIE, IDNP 0971401566564


cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.11.2019.

Specialist superior
tel. 022-207-837



Teut Marina

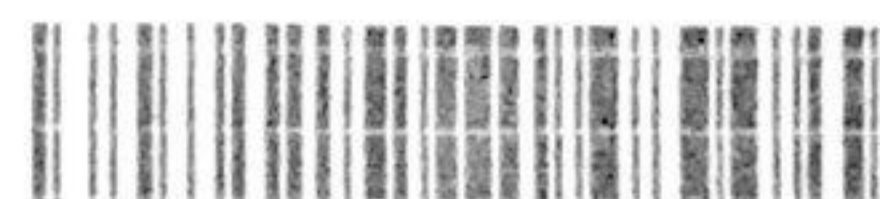

EB 0288379

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pretura Sectorului Rascani Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter (denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de reparatie interioare Etajul 1												
2.	Lucrari de reparatie interioare Parter												

Semnat: _____

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Megacon Service” SRL

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP**

Institutul Oncologic, pentru amplasarea Centrului Unic de Sterilizare

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **str.Testimiteanu 30, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 (zile)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație în secția ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”

2. Numărul și data contractului: Nr. 86/18 din 12.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCMC V.Ignatenco”

4. Adresa beneficiarului: str.Grenoble 149, mun Chisinau

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
----------------------------------	--------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 6 (luni)

e) contractată _____

f) efectiv realizată _____

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din 03.04.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

h) contractată _____

i) _____

j) efectiv realizată _____

k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.07.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a secției ginecologie, a IMSP
Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

l) contractată _____

m) _____

n) efectiv realizată _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	--	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Pretura Sectorului Rascani**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

450 080.00 lei (patru sute cincizeci mii optzeci lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

90 016.00 lei (nouazeci mii saizecezece lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

540 096.00 lei (cinci sute patruzeci mii nouazeci si sase lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **90 zile**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 21.04.2020 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22.02.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **0 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **72 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----			
2.	-----			

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea _Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicații

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Recepționarea lucrărilor:

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc - șef serv telecomunicații

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată la secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANSMIȘ

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)

Republica Moldova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberata de Primaria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formata din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepeliță	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicala;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie – director SRL Megacon Service
Levcenco Ruslan - diriginte de santier. SRL Megacon Service
Guzun Petru - autor de proiect. Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:


Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS

(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută p



după ce s-a găsit în urma unei investigații efectuate de către

Temperatura

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

**Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”**

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Beștango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:


- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
- spre recepție
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
-se recepționează
- Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco

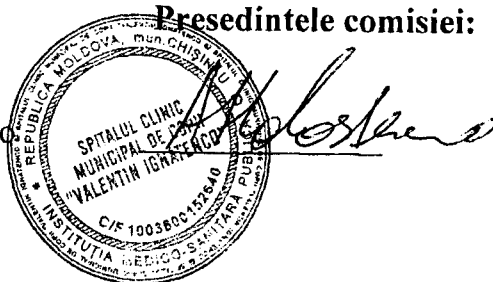


Membrii comisiei:

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi



Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)



INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul
- la -, cu valabilitate până la -.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHIELEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5301206609, adresa poștală: mun. Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hînceu 130, destinația activități culturale, compus din următoarele construcții 2, suprafața la sol 1667,3 m², suprafața totală 2441,6m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 la - în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"23" 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"23" 07 2019

