

Tabara de odihna "Alunelul"


(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

Antreprenor SC "Divertis Service" SRL

Beneficiar

DETS sec. Botanica

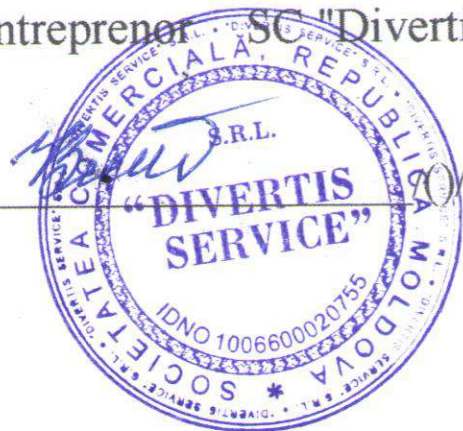

/0/

DEVIZ №


Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 614 660 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Bucatarie				
		1.1.1. Tavane				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (влагостойкий)	m2	36,00	158,96	5 722,38
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,00	4,92	177,30
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00	80,23	2 888,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Mesterul Manole" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,00	26,76	963,31
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,00	4,92	177,30
6	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m	30,00	31,41	942,38
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,00	34,20	1 128,67
Total Tavane					11 999,54	
		1.1.2. Pereti				
8	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	73,75	84,05	6 198,99
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane	m2	36,87	293,99	10 839,51

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (40x25cm)				
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (25x35cm)	m2	14,50	241,54	3 502,27
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,15	4,92	172,87
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	35,15	67,76	2 381,62
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,75	84,27	316,02
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Mesterul Manole" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,90	26,75	1 040,68
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,90	4,93	191,59
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,90	34,20	1 330,28
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (раздаточное окно 0,7x0,9)	m2	0,63	1 338,95	843,54
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,60	294,02	470,43
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2	1,68	1 554,40	2 611,39
Total Pereti						
1.1.3. Pardoseli						
20	RpCK01B 1k=2,33	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) gr.7,0cm	m2	36,00	133,10	4 795,73
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai	kg	72,00	16,63	1 197,34

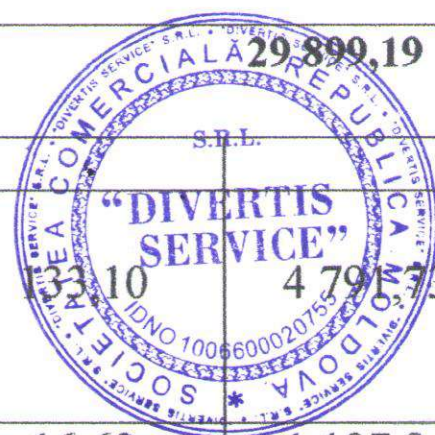

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4 100x100)				
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	36,00	295,71	10 645,56
Total Pardoseli					16 634,63	
Total Bucatarie					58 533,36	
		1.2. Coridor				
23	RpCR16B 2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2	24,00	39,40	945,50
24	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m	27,55	31,41	865,40
25	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	83,00	84,05	6 976,26
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,00	21,91	1 818,33
27	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	83,00	188,77	15 667,75
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	24,00	295,74	7 097,72
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,55	41,51	1 143,68
Total Coridor					34 514,64	
		1.3. Depozit				
30	RpCR16B 2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2	9,60	39,38	378,08
31	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m	13,00	31,44	408,66
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2	9,60	4,93	47,36
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5,0cm)	m2	9,60	57,60	552,98
34	CG01A1k =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2	9,60	38,75	372,15



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,60	295,78	2 839,52
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	41,50	539,47
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,88	21,91	1 005,23
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	45,88	67,75	3 108,55
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,52	84,33	212,52
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,40	26,76	1 295,07
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,40	4,92	238,29
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	34,20	1 655,37
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2	1,68	1 554,40	2 611,39

Total Depozit

15 264,64

		1.4. Мясной цех				
44	RpCR16B 2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2	8,00	39,40	315,17
45	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m	13,00	31,44	408,66
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2	8,00	4,92	39,40
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,00	57,76	462,10
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	8,00	295,62	2 364,93
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	41,50	539,47
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,40	21,91	446,91
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	20,40	67,77	1 382,45



Bucuresti

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului				
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,52	84,33	212,52
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,92	26,75	613,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,92	4,93	113,03
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,92	34,21	784,15
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2	1,68	1 554,40	2 611,39

Total Мясной цех

10 293,19

		1.5. Овощной цех				
57	RpCR16B 2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2	14,00	39,40	551,54
58	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m	12,00	31,41	376,95
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2	10,00	4,92	49,25
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	57,65	576,50
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,00	295,66	2 956,60
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00	41,49	497,94
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,50	21,90	558,50
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25,50	67,76	1 727,87
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,52	84,33	212,52
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	26,76	749,28
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00	4,92	137,76
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	34,20	957,60



1	2	3	4	5	6	7
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2	1,68	1 554,40	2 611,39
Total Овощной цех						11 963,85
		1.6. Camera de odihna				
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,00	9,40	75,23
71	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,20	13,38	497,57
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2	8,00	4,92	39,40
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,00	101,46	811,70
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5,0cm)	m2	8,00	60,99	487,90
75	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,00	38,63	309,08
76	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	287,33	2 298,63
77	RpCK14B	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti,montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	12,00	53,02	636,24
78	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatit de vopsie)	m2	37,20	6,80	253,04
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	66,65	2 479,23
80	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	37,20	188,77	7 022,35
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,52	84,33	212,52
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,52	26,65	67,17
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,52	5,02	12,56
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	2,52	34,29	86,41



Beu

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2	1,68	1 554,40	2 611,39
Total Camera de odihna						17 900,50
		1.7. Fasad				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 paz "Betocontact")	m2	30,00	4,92	147,75
87	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm)	m2	30,00	270,79	8 123,78
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (ϕ 3Bp1/50x50) bec 1,794kg/m2	kg	54,00	20,84	1 125,12
89	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	320,00	88,86	28 434,24
90	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	320,00	127,57	40 821,44
Total Fasad						78 652,33
		1.8. Pereu -1,0m ,L=125,0 ml				
91	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (корыто под отмоcткy шир.1,0м)	m3	18,75	47,59	892,40
92	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr.15cm	m3	18,75	310,74	5 826,38
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1	kg	350,00	16,63	5 820,40



1	2	3	4	5	6	7
		5/100x100) bec - 2,8 kg/m2				
94	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.8,0cm	m3	10,00	1 016,71	10 167,12
Total Pereu -1,0m ,L=125,0 ml						22 706,30
		1.9. Finisaj exterior casa de paznici.				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	30,00	10,90	327,00
96	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	30,00	102,46	3 073,71
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	4,92	147,75
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	67,76	2 032,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	4,92	147,75
100	RpCR24B	Vopsitorii exterioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita (Wandfarbe Dufa D1A-10 I(UK))	m2	30,00	56,11	1 683,20
101	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	10,00	70,14	701,35
102	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti (Colorex nr.52 0,1L albastru deschis)	kg	2,50	172,49	431,22
103	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti (Colorex nr.20 0,1L piersic)	kg	1,00	172,37	172,37
104	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (soclu. fasada, lavoar)	m2	37,50	341,22	12 795,63
105	RpCP10C	Sina p/u ferestru BLP 14-38-52	buc	1,00	92,74	92,74
106	CK33C	Broasca (Lacat agatat LS-212-38mm)	buc	4,00	127,75	511,00
107	CK33C	Broasca (Lala ZM3)	buc	1,00	130,99	130,99
108	CK33C	Broasca (Lala 70mm 3 chei 3M)	buc	1,00	125,63	125,63
Total Finisaj exterior casa de paznici.						22 373,08



Beenu

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Ospatarie				
109	RpCR06B 1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (pereti)	m2	116,00	51,71	5 998,71
110	RpCR06B 1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (tavane)	m2	45,00	51,71	2 327,09
Total Ospatarie						8 325,80
		1.11. Amenajarea terenului				
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,00	301,42	3 014,20
112	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj OL-13 "Patrat ciocolata")	m2	700,00	149,94	104 957,93
113	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton OL 24 50*21*6 Bordur	m	800,00	65,96	52 765,60
Total Amenajarea terenului						160 737,73
		1.12. Lavoar exterior (Lucrari tehnice sanitare)				
114	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersor BSJ3153)	buc	1,00	76,09	76,09
115	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Niplu alama 1/2"FE*FE)	buc	10,00	19,96	199,61
116	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Teu alama 1/2"FI)	buc	5,00	39,28	196,38
117	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Niplu redus 1"x1/2" FE*FE alama)	buc	6,00	28,80	172,83
118	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord cu filet ext Water KIT 20x1/2)	buc	3,00	20,51	61,52
119	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Teu redus mufat Water KIT 20-1/2M-20)	buc	1,00	36,71	36,71
120	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Teu redus mufat Water KIT 20-1/2F-20)	buc	1,00	36,71	36,71
121	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	16,23	16,23



Beenu

1	2	3	4	5	6	7
		(Dop alama 1/2" FE)				
122	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Mufa cupla Water KIT d 20)	buc	2,00	29,62	59,25
123	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Capac alama 1/2" FI)	buc	1,00	16,23	16,23
124	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Dop Water KIT compres d 20)	buc	4,00	28,61	114,46
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	270,56	270,56
126		Sifon gofrat lung 1 1/2*40/50 G116	buc	1,00	38,14	38,14

**Total Lavoar exterior
(Lucrari tehnice sanitare)**


1 294,72

Прямые затраты	lei	442 560,14
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 871,83
Transportarea materialelor	1,00 %	2 771,39
Total	100,00 +	482 203,36
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 822,03
Total	100,00 +	487 025,39
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 870,25

Total Lucrari generale

491 895,64

		2. Lucrari tehnice-sanitare				
127	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm	m	10,00	12,00	120,00
128	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	12,00	240,00
129	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	27,15	217,21
130	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (Cot dn= 50 мм)	buc	2,00	14,10	28,20
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (Mufa dn= 50 мм)	buc	10,00	17,11	171,10
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu dn=50 мм)	buc	5,00	20,62	103,10

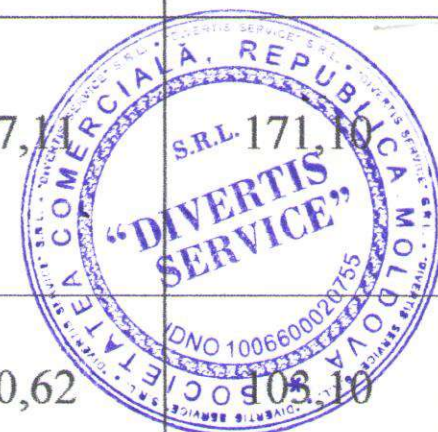

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 16mm (к бойлеру)	buc	2,00	38,77	77,53
134	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	46,92	46,92
135	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	7,00	27,33	191,31
136	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PP	m	10,00	29,54	295,44
137	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PP	m	20,00	26,74	534,77
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa dn=16mm) PPR	buc	13,00	8,19	106,50
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa dn=20mm) PPR	buc	3,00	8,40	25,20
140	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu dn=16mm) PPR	buc	18,00	14,38	258,90
141	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu dn=20mm) PPR	buc	3,00	16,35	49,05
142	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot dn=16mm) PPR	buc	16,00	9,18	146,80
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot dn=20mm) PPR	buc	8,00	9,18	73,40
144	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere dn=20mm) PPR	buc	2,00	9,80	19,60
145	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	151,50	1515,00



Blue

1	2	3	4	5	6	7
146	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,00	5 049,39	5 049,39
147	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	596,00	596,00
148	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,00	101,15	404,61
149	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (gusacioc)	buc	2,00	101,15	202,30
150	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 16mm	buc	10,00	52,84	528,35
151	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	2,00	74,77	149,54
152	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse d=16mm)	buc	81,00	11,95	967,95
153	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse d=20mm)	buc	10,00	11,95	119,50
154	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	37,00	6,40	236,80
155	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	37,00	2,00	74,00
Прямые затраты						12 548,47
Asigurarea sociala si medicala						763,65
Transportarea materialelor						88,62
Total						13 400,74
Cheltuieli de regie						134,01
Total						13 534,75
Beneficiu de deviz						135,35
Total Lucrari tehnice-sanitare						13 670,10
3. Lucrari de electricitate						
156	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	80,00	21,60	1 128,24
157	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,00	26,60	533,04



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	64,04	384,24
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	41,97	251,81
160	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CM 140 W, fara tub	buc	3,00	783,08	2 349,24
161	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,00	95,28	571,68
162	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Bec TG A80T 18W E27 6500K T11 320SMD RA70IC	buc	2,00	58,50	117,00
163	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Bec B-150W E27 "Panlight"	buc	5,00	11,25	56,25
164	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Bec B-60W E27 "Panlight"	buc	10,00	11,25	112,50
165	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Bec econom HOROZ MINI T HLF SPRL 12W 6400K E27 HL861B-60W E27 "Panlight"	buc	1,00	27,00	27,00
Прямые затраты						lei 6 130,00
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 404,46
Transportarea materialelor						1,00 % 43,32
Total						100,00 + 6 577,78
Cheltuieli de regie						1,00 % 17,98
Total						100,00 + 6 595,76
Beneficiu de deviz						1,00 % 65,95
Total Lucrari de electricitate						6 661,71

Прямые затраты	lei	512 217
TVA	20,00 %	102 443

Total deviz:

614 660

Intocmit



(funcția, semnătura)

()