

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari pregatitoare si lucrari de terasament la obiect Coridor 16 G105. R3-Costesti-Tipala-G106 (km26+400- 34+584)**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 66 din 12 iulie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.R.L. Irinda Prim**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. Mitropolit Varlaam 74**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3995208.90 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3995208.90 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 4 luni
 - b) efectiv realizată: 4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV luna octombrie 30.10.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.05.2022

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT Nr. 66

12 iulie 2021

mun. Chisinau

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat între **S.R.L. "Irinda Prim"** în calitate de **Antreprenor General**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, reprezentată de Director dl Igor Galeamov și **S.R.L. "Alternativa Construct"**, în calitate de **Subantreprenor**, cu sediul în or. Cîmășia, str. Vasile Alexandri 51, reprezentată de Director dl Valentin Gladcov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2. Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrari pregatitoare si lucrari de terasament la obiect Coridor 16 G105. R3-Costesti-Tipala-G106 (km26+400- 34+584)** în conformitate cu prevederile Devizului local precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **octombrie 2021**.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General că sînt îndeplinite condițiile de recepție. În baza acestei notificări Antreprenorul General va convoca comisia de recepție.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 995 208.90 lei inclusiv TVA 665 868,15 lei** (Anexa Deviz F7,5,3).
- 4.2. Costului total al lucrărilor este indicat în Devizul – anexă la prezentul Contract
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în termen de 30 zile bancare după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenor General.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor General Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Subantreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului General, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE SUBANTREPRENORULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. La dispoziția Subantreprenorului este pus un exemplar de documentație de proiect.

6.4. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.5. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.6. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.7. Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.8. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

Articolul 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul General ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor General.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor General pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul General va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Antreprenorul General, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor General. Antreprenor General, iar în caz contrar, de Subantreprenorul.

8.7. Antreprenorul General trebuie să pună la dispoziția Subantreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9. Lucrările executate de Subantreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului General, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului General, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul General. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului General de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului General, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

Articolu 9.Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1.Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.

9.2.Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor General.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Subantreprenorul în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.5. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Articolul 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Subantreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Subantreprenorul nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

12.3. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.4. În cazul rezilierii contractului, Subantreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.5. Subantreprenorul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) deviz local f.7;
- b) catalog de prețuri f.5;
- c) deviz local de resurse f.3;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.3. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării de către părți și este valabil până la momentul executării definitive a obligațiilor.

Articolul 13. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

„Irinda Prim” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1006600048096

Republica Moldova, mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor 5

cod TVA 0207335

IBAN: MD17AG000000022511830019

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Fil. Miron Costin

Codul băncii AGRNMD2X710

Tel +37322234700, +37322234701

e-mail: irinda_prim@mail.ru

Director

Galeamov Igor /



SUBANTREPRENOR:

„Alternativa – Construct” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1017605003399

Republica Moldova, or. Cimișlia

str. Vasile Alexandri 51

cod TVA 4400606

IBAN: MD34FT222471400000365498

BC "Fincombank" SA

Fil. nr. 14 Hîncești

Codul băncii FTMDMD2X471

Tel 069972721

e-mail: alternativaconstruct@gmail.com

Director

Gladcov Valentin /



Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
 (denumirea)

Investitor SRL "IRINDA PRIM"
 (denumirea)

Obiect **Coridor 16 G105. R3-Costesti-
 Tipala-G106 (km26+400-
 34+584)**

Valoarea lucrarilor executate **3 995 208,90 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Decaparea fundatiei din piatra sparta				
1	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	800,000	22,49 6,15	17 989,92 4 919,20
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - incarcarea pietrei sparte in camioane	100 m3	8,000	645,75 0,00	5 166,00 0,00
3	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	984,000	15,46 0,00	15 215,10 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,000	110,48 12,90	883,87 103,20
		<i>Total</i>	Lei			39 254,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 254,89 5 022,40
		<i>Total</i>	Lei			39 254,89
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			1 130,04
		<i>Total</i>				40 384,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			2 423,09
		<i>Total</i>				42 808,02
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			1 712,32
		<i>Total</i>				44 520,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 520,34 5 022,40
		2. Lucrari de terasament				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea materialului neadecvat din zona drumului, saparea debleului)	100 m3	27,040	<u>708,75</u> 0,00	<u>19 164,60</u> 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4 326,400	<u>7,17</u> 0,00	<u>31 040,20</u> 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Material de la cariera de pamint)	100 m3	14,160	<u>708,75</u> 0,00	<u>10 035,90</u> 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 265,600	<u>7,17</u> 0,00	<u>16 254,77</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	14,160	<u>858,44</u> 0,00	<u>12 155,44</u> 0,00
10	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	108,020	<u>26,17</u> 0,00	<u>2 826,46</u> 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Acostamente	100 m3	4,000	<u>708,75</u> 0,00	<u>2 835,00</u> 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	600,000	<u>7,17</u> 0,00	<u>4 304,76</u> 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,000	<u>134,21</u> 15,48	<u>536,83</u> 61,92

1	2	3	4	5	6	7
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma Compactarea acostamentului	100 m3	4,000	858,43 0,00	3 433,74 0,00
		<i>Total</i>	Lei			102 587,70
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			13,93
		<i>Total</i>				102 601,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			6 156,10
		<i>Total</i>				108 757,73
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			4 350,31
		<i>Total</i>				113 108,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 108,04 61,92
		3. Sistemul rutier				
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3	1 605,000	405,75 6,45	651 221,21 10 352,25
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire in straturi a cite 13cm (strat inferior)	m3	1 010,000	522,49 25,80	527 713,89 26 058,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire in straturi a cite 13cm (strat superior)	m3	1 010,000	522,49 25,80	527 713,89 26 058,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l/m2	l	4,536	6 639,48 0,00	30 116,68 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см, механизированно)	m2	7 012,000	160,04 2,58	1 122 206,09 18 090,96
		<i>Total</i>	Lei			2 858 971,76

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea medicala si sociala	22.5 %			18 125,82
		Total				2 877 097,58
		Cheltuieli de regie	6 %			172 625,86
		Total				3 049 723,44
		Beneficiul de deviz	4 %			121 988,93
		Total				3 171 712,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 171 712,37 80 559,21

		Total	Lei			3 329 340,75
		TVA	20 %			665 868,15
						3 995 208,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				85 643,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

(denumirea)

Director, Gladcov Valentin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor
SRL "IRINDA PRIM"

(denumirea)

Director, Galeamov Igor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia (raionul R35 Comrat-Cantemir-R34 km4.000 – 5.200)**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 57 din 01 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.R.L. Irinda Prim**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. Mitropolit Varlaam 74**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2867635.87 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2725333.06 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1 luna
 - b) efectiv realizată: 1 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna octombrie 28.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 18.05.2022

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT Nr. 57

01 octombrie 2021

mun. Chisinau

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat între **S.R.L. "Irinda Prim"** în calitate de **Antreprenor General**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, reprezentată de Director dl Igor Galeamov și **S.R.L. "Alternativa Construct"**, în calitate de **Subantreprenor**, cu sediul în or. Cîmășlia, str. Vasile Alexandri 51, reprezentată de Director dl Valentin Gladcov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2. Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia (raionul R35 Comrat-Cantemir-R34 km4.000 – 5.200 în baza contractului de Antrepriză nr.06-14/146 din 07.06.2021 cu Administrația de Stat a Drumurilor)** în conformitate cu prevederile Devizului local precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **octombrie 2021**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General că sînt îndeplinite condițiile de recepție. În baza acestei notificări Antreprenorul General va convoca comisia de recepție.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 867 635,87 lei inclusiv TVA 477 939,31 lei** (Anexa Deviz F7,5,3).

4.2. Costului total al lucrărilor este indicat în Devizul – anexă la prezentul Contract

4.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în termen de 30 zile bancare după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenor General.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor General Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Subantreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului General, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE SUBANTREPRENORULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. La dispoziția Subantreprenorului este pus un exemplar de documentație de proiect.

6.4. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.5. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.6. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.7. Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.8. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

Articolul 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul General ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor General.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor General pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul General va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Antreprenorul General, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor General. Antreprenor General, iar în caz contrar, de Subantreprenorul.

8.7. Antreprenorul General trebuie să pună la dispoziția Subantreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9. Lucrările executate de Subantreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului General, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului General, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul General. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului General de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului General, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

Articolu 9.Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1.Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.

9.2.Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor General.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Subantreprenorul în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.5. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

Articolul 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Subantreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Subantreprenorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, sau a abandonat contractul;

b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

12.3. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.4. În cazul rezilierii contractului, Subantreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.5. Subantreprenorul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) deviz local f.7;
- b) catalog de prețuri f.5;
- c) deviz local de resurse f.3;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.3. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării de către părți și este valabil până la momentul executării definitive a obligațiilor.

Articolul 13. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

„Irinda Prim” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1006600048096
Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Gheorghe Tudor 5
cod TVA 0207335
IBAN: MD17AG000000022511830019
BC „Moldova-Agroindbank” SA
Fil. Miron Costin
Codul băncii AGRNMD2X710
Tel +37322234700, +37322285149
e-mail: irinda_prim@mail.ru

Director

Galeamov Igor /



SUBANTREPRENOR:

„Alternativa – Construct” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1017605003399
Republica Moldova, or. Cimișlia
str. Vasile Alexandri 51
cod TVA 4400606
IBAN: MD34FT222471400000365498
BC „Fincombank” SA
Fil. nr. 14 Hîncești
Codul băncii FTMDMD2X471
Tel 069972721
e-mail: alternativaconstruct@gmail.com

Director

Gladcov Valentin /



Antreprenor SRL "ALTERNATIVA
CONSTRUCT"
(denumirea)

Beneficiar SRL "IRINDA PRIM"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele
Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia**

Valoarea lucrarilor executate **2 725 333,06 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe octombri ean 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Comrat				
		1.1. R35 Comrat - Cantemir - R34, km 4.000 - 5.200				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 560,000	7,65 0,15	34 905,89 705,89
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	912,000	11,21 0,00	10 219,42 0,00
3	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	6,840	2 405,00 0,00	16 450,20 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,840	883,47 0,00	6 042,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			67 618,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 618,45 705,89
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Conform EN 13043) - h=18 cm.	m3	820,800	532,02 12,90	436 681,86 10 588,32
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,736	8 334,56 0,00	22 803,35 0,00
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD31,5 50/70 SM EN 13108-1	m2	4 560,000	147,93 2,58	674 552,59 11 764,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,368	8 334,27 0,00	11 401,28 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1	m2	4 560,000	107,55 2,15	490 441,05 9 804,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=12 cm)	m3	756,960	509,59 42,57	385 736,23 32 223,79
		<i>Total</i>	Lei			2 021 616,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 021 616,36 64 380,91
		1.1.3. Acostamente, drenaj				
11	RpDD29B	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,5-0,7 m adincime	m	228,000	129,41 64,07	29 505,48 14 607,96
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	30,400	94,50	2 872,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 378,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 378,28 14 607,96
		<i>Total</i>	Lei			2 121 613,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 121 613,09 79 694,76
		<i>Total</i>	Lei			2 121 613,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 121 613,09 79 694,76

		Total	Lei	2 121 613,09
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 126,74
		Total		2 140 739,83
		Cheltuieli de regie	3 %	64 222,19
		Total		2 204 962,02
		Beneficiul de deviz	3 %	66 148,86
		Total		2 271 110,88
		TVA	20 %	454 222,18
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 725 333,06 79 694,76

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ALTERNATIVA CONSTRUCT"
(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
SRL "IRINDA PRIM"
(denumirea)

Director, Galeamov Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din beton asfaltic in
raioanele Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Intocmit in prețuri curente 05.05.2021

Valoarea de deviz 2 725 333,06 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	305,5200	43,00	13 137,36
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	501,6000	43,00	21 568,80
3.	7129200011201	Finisor terasamente	h-om	50,1600	43,00	2 156,88
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	749,3904	43,00	32 223,79
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	230,2800	43,00	9 902,04
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,4160	43,00	705,89
		Total manopera				79 694,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 31.5 50/70 SM EN 13108-1	t	642,9600	956,00	614 669,76
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	428,6400	1 046,09	448 396,02
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 042,4160	196,80	205 147,47
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	870,5040	196,80	171 315,19
5.	1421102200184	Pietris 7-70 mm sau piatra sparta.	m3	25,0800	594,00	14 897,52
6.	2221000015	Transportarea mixturii asfaltice la 15 km	t	1 071,6000	15,00	16 074,00
7.	22310000132	Transportarea pietrei sparte de calcar la 132 km	m3	1 912,9200	150,04	287 014,52
8.	23203226000401	Bitum	t	4,2271	8 000,00	33 816,80
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,8400	20,00	1 276,80
10.	4100126202818	Apa	m3	75,6960	20,00	1 513,92
		Total materiale de construcții				1 794 122,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	317,9232	65,00	20 665,01
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	158,9616	185,00	29 407,90
3.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	22,8000	950,00	21 660,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2312	315,00	387,83
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	73,1196	500,00	36 559,80

6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	60,1920	287,00	17 275,11
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	239,1264	256,00	61 216,36
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,1533	345,00	2 812,89
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	60,1920	525,00	31 600,80
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,8756	297,00	3 230,05
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	22,8000	365,00	8 322,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,9984	365,00	10 219,42
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,9040	165,00	4 439,16
Total utilaje de construcții						247 796,33

Total	Lei	2 121 613,09
Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 126,74
Total		2 140 739,83
Cheltuieli de regie	3 %	64 222,19
Total		2 204 962,02
Beneficiul de deviz	3 %	66 148,86
Total		2 271 110,88
TVA	20 %	454 222,18

Total deviz:

2 725 333,06

Intocmit

Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia

Beneficiar: SRL "IRINDA PRIM"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Comrat				
		1.1. R35 Comrat - Cantemir - R34, km 4.000 - 5.200				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	43,00	0,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,10
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	950,00	4,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	165,00	0,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	365,00	1,82
2	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	365,00	11,21
3	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 405,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	500,00	2 405,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			883,47
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	297,00	472,23
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Conform EN 13043) - h=18 cm.	m3			532,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	196,80	249,94
	22310000132	Transportarea pietrei sparte de calcar la 132 km	m3	1,2700	150,04	190,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	256,00	55,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	165,00	0,83
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 334,56
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			147,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica BAD31,5 50/70 SM EN 13108-1				2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 31.5 50/70 SM EN 13108-1	t	0,1410	956,00	134,80
	2221000015	Transportarea mixturii asfaltice la 15 km	t	0,1410	15,00	2,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	256,00	2,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	287,00	2,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 334,27
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	8 239,77
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1	m2			107,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 046,09	98,33
	2221000015	Transportarea mixturii asfaltice la 15 km	t	0,0940	15,00	1,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	256,00	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=12 cm)	m3			509,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	196,80	226,32
	22310000132	Transportarea pietrei sparte de calcar la 132 km	m3	1,1500	150,04	172,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		1.1.3. Acostamente, drenaj				
11	RpDD29B	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,5-0,7 m adincime	m			129,41
	7129200011201	Finisor terasamente	h-om	0,2200	43,00	64,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	43,00	9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0100	43,00	11,18
	1421102200184	Pietris 7-70 mm sau piatra sparta.	m3	0,1100	43,00	43,43
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
						94,50

APROBAT:

Intocmit
Director, Gladcov Valentin

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Beneficiar
Director, Galeamov Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
 (denumirea)

Investitor Primaria Cimislia
 (denumirea)

Obiect **Reparatia unei portiuni din str.
 Varlaam din or. Cimislia in
 varianta alba**

Valoarea lucrarilor executate **295 042,02 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unei portiuni din str. Varlaam din or. Cimislia in varianta beton. Perimetrul strazilor Solidaritatii. Betonare 420m2. Tub ape pluviale				
		1.1. Betonare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,400	1 118,30	1 565,62
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,200	4 456,08	18 715,52
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,200	928,67	3 900,41
4	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si	m2	420,000	19,60	8 230,07

1	2	3	4	5	6	7
		drum (Pelicola politelina dubla)				
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (100x100 gr. min 4mm)	kg	840,000	27,35	22 973,75
6	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	53,200	127,46	6 780,97
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	420,000	325,94	136 894,01
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	69,000	61,50	4 243,60
9	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	69,000	50,08	3 455,70
		<i>Total</i>	Lei			206 759,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				206 759,65 26 206,58
		1.2. Montare tub ape pluviale				
10	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	844,80	84,48
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3	1,100	118,78	130,66

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 1.5 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,950	10 055,28	9 552,52
13	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,045	344,00	15,48
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,045	1 963,33	88,35
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,450	501,64	225,74
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	1,125	744,91	838,02
		<i>Total</i>	Lei			10 935,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 935,25 640,29
		<i>Total</i>	Lei			217 694,90
		Total capitol:				217 694,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 846,87

		Total	Lei	217 694,90
		Asigurarea social si medical	24 %	6 443,25
		Total		224 138,15
		Cheltuieli de regie	6,5 %	14 568,98
		Total		238 707,13
		Beneficiu de deviz	3 %	7 161,22
		Total		245 868,35
		TVA	20 %	49 173,67
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		295 042,02

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

Investitor
Primaria Cimisia
(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Andronache
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Primaria Cimisia
(denumirea)

Responsabil Tehnic, Balan Gheorghe
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Conform devizului Nic Borodin

PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12 din 29 septembrie 2022

Privind obiectul „**Reparația unei porțiuni din str. Varlaam din or. Cimișlia în variant beton**”, executat în baza contractului cu nr. 102/22 din 24.05.2022, încheiat între Primăria or. Cimișlia și SRL „Alternativa - Construct”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr. 102/22 din 24.05.2022.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza dispoziției Primarului or. Cimișlia cu nr.150-d din 28.09.2022 în componența:

Președintele comisiei:

- Sergiu Andronachi, primarul or. Cimișlia,

Membrii comisiei:

- Sergiu Suhan, viceprimar,
- Gheorghe Balan, responsabil tehnic,
- Nicolae Borodin, specialist în construcții,
- Nicolae Răzmeriță, specialist atestat în construcții.

3. A mai participat la recepție:

Valentin Gladcov, administrator SRL „Alternativa - Construct”.

Lucrările au fost recepționate la data de 29.09.2022.

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală, de execuție, procesele verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

-- Lucrările de reparație a străzii sunt executate calitativ și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale.

5. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1; - nu sunt obiecții;

2) Lucrările din lista-anexă nr.2 au fost executate; - nu sunt obiecții

3) Lucrările din lista-anexă nr.3 s-au respectat prevederile documentației de proiect;- sunt obiecții.

6. Comisia de recepție, în rezultatul constatărilor făcute propune:

-- de a recepționa lucrările de reparație a străzii.

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

--lucrările sunt îndeplinite integral.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

--de a recepționa obiectul nominalizat și de a fi transmis Primăriei or. Cimișlia.

9. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe, numerotate cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 29 septembrie 2022, în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____ Sergiu Andronachi

Membri: _____ Sergiu Suhan
_____ Gheorghe Balan
_____ Borodin
_____ Nicolae Răzmeriță

10. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Reparația unei porțiuni din str. Varlaam din or. Cimișlia în variant beton” este:

TRANSMISĂ DE

SRL „Alternativa- Construct”

Administrator *V. Gladcov*

29 septembrie 2022



PRIMITĂ DE

PRIMĂRIA or. CIMIȘLIA

Primar Sergiu Andronachi

29 septembrie 2022.



Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 12 din 29.09.2022

Lista lucrărilor, ce nu au fost executate.

Primar

Viceprimar

Responsabil tehnic

Specialist în construcții

Specialist atestat în construcții



Sergiu Andronachi

Sergiu Suhan

Gheorghe Balan


Nicolae Borodin

Nicolae Răzmeriță



Anexa nr.2 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 72 din 29.09.2022

Lista lucrărilor, ce nu au fost executate.

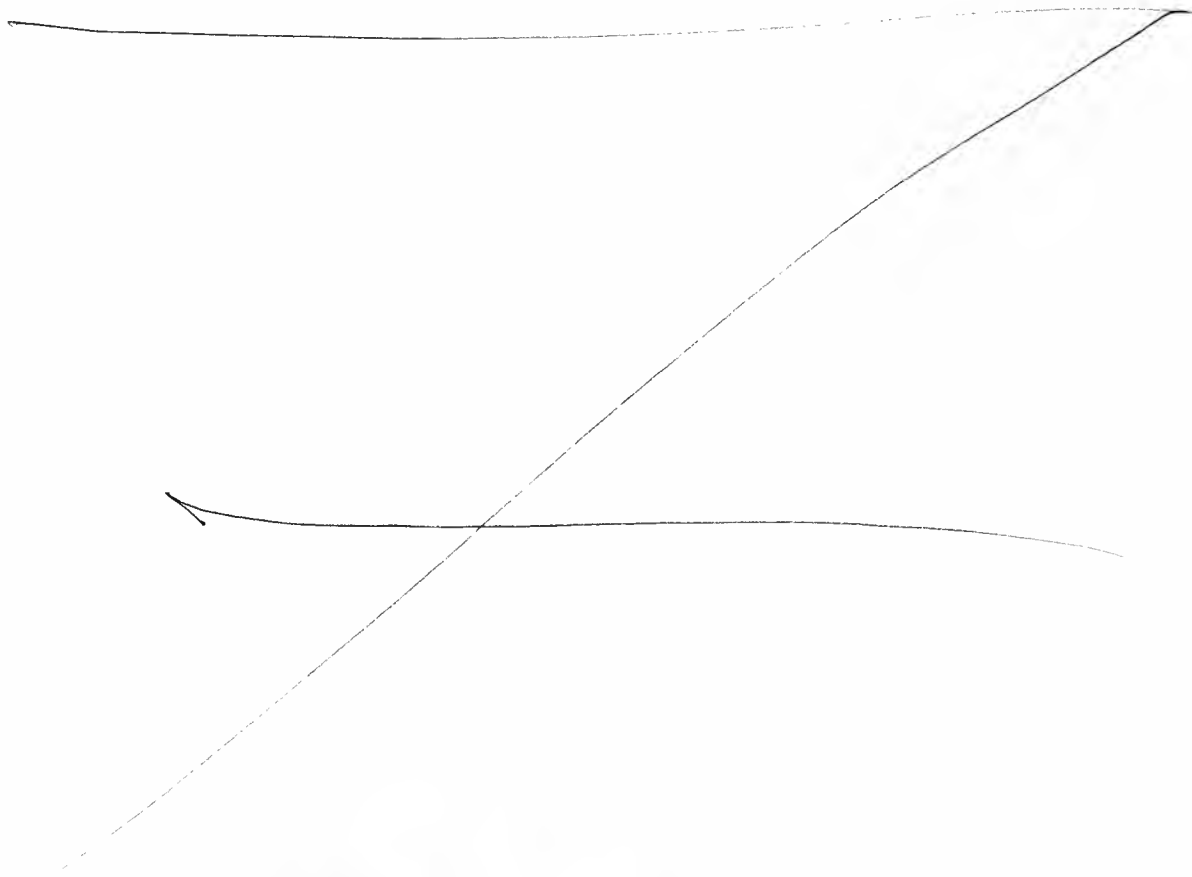

Primar

Viceprimar

Responsabil tehnic

Specialist în construcții

Specialist atestat în construcții



Sergiu Andronachi



Sergiu Suhan

Gheorghe Balan

Nicolae Borodin

Nicolae Răzmeriță



Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 12 din 29.09.2022

Lista lucrărilor, ce nu s-au respectat cerințele caietului de sarcini.


Primar

Viceprimar

Responsabil tehnic

Specialist în construcții

Specialist atestat în construcții



Sergiu Andronachi

Sergiu Suhan

George Balan

Nicolae Borodin

Nicolae Răzmeriță

