

Lucrari de iluminare a scarilor catre Manastirea Stefan cel Mare or. Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 140 024,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	5,20	15,58 15,58	81,00 81,00
2	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol/cabluri	m3	568,00	127,26 127,26	72 282,32 72 282,32
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	568,00	12,90 12,90	7 327,20 7 327,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,02	576,36 264,64	1 740,60 799,20
5	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol/pentru montarea stlpilor	m3	18,00	127,26 127,26	2 290,64 2 290,64
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate	kg	1 800,00	25,58	46 041,12

1	2	3	4	5	6	7
		aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon			14,44	25 989,12
7	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,80	652,80 358,77	1 175,04 645,79
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala.	buc	86,00	97,20 13,20	8 359,20 1 135,20
9	33-04-003-16	Montarea pilonilor metalici pentru corp de iluminat	buc	72,00	467,33 282,60	33 647,52 20 347,20
10	pret furnizor	Stilpi zincati 76/132/2 4 m	buc	72,00	1 708,33 0,00	122 999,76 0,00
11	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc	14,00	468,52 282,60	6 559,24 3 956,40
12	pret furnizor	Stilpi din beton SV9.5-2	buc	14,00	1 600,00 0,00	22 400,00 0,00
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului SIP 2A sect. 3x35=1*54.6 mm2	1000 m	0,37	4 946,68 1 957,30	1 830,27 724,20
14	pret furnizor	SIP 2A sect.3*35+1*54.6 mm2 sau echivalent	m	370,00	29,25 0,00	10 822,50 0,00
15	pret furnizor	Clema ES 1500	buc	10,00	60,00 0,00	600,00 0,00
16	pret furnizor	Consola CA 1500	buc	4,00	27,00 0,00	108,00 0,00
17	pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	42,00	30,85 0,00	1 295,70 0,00
18	pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc	4,00	2,50 0,00	10,00 0,00
19	pret	Caramida	buc	11 840,0	3,00	35 520,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor			0	0,00	0,00
20	pret furnizor	Nisip	m3	59,00	80,00 0,00	4 720,00 0,00
21	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton , preparat pe santier.	m3	22,10	327,15 159,90	7 229,97 3 533,70
22	pret furnizor	Beton marca min. M200	m3	22,10	790,00 0,00	17 459,00 0,00
23	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat /montarea pavajului demontat	m2	5,20	130,98 118,04	681,11 613,83
24	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC D=100	1 km	0,036	33 991,67 3 991,67	1 223,70 143,70
Total Lucrari de constructie						406 403,89
Inclusiv salariu						139 869,50
		1.2. Platforma de odihna				
25	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	36,00	79,50 79,50	2 862,00 2 862,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,52	335,64 29,69	3 866,55 342,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,96	144,90 26,99	1 877,90 349,80
28	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	144,00	222,40 118,06	32 025,01 17 000,06
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 220,10	21,28 11,83	25 966,09 14 436,19
30	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m2	184,20	200,18 86,61	36 873,53 15 953,01

1	2	3	4	5	6	7
		agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./profnastil				
31	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,00	1 179,21 350,15	14 150,51 4 201,81
32	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,00	777,74 311,15	4 666,41 1 866,91
Total Platforma de odihna						122 288,00
Inclusiv salariu						57 011,78
Total			lei		528 691,89	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		44 298,29	
Transportareas materealelor			6,00 %		18 476,97	
Cheltuieli de regie			6,00 %		35 488,03	
Beneficiul de deviz			4,00 %		25 078,21	
Total Lucrari de constructie						652 033,39
Inclusiv salariu						196 881,28
		2. Lucrari de montare				
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	14,80	198,89 198,89	2 943,60 2 943,60
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	14,80	195,30 195,30	2 890,50 2 890,50
35	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED max. 25W	buc	72,00	139,41 70,20	10 037,20 5 054,40
36	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED max. 35W	buc	14,00	139,42 70,20	1 951,90 982,80
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat.	buc	14,00	235,70 102,30	3 299,80 1 432,20
38	pret furnizor	Consola	buc	14,00	67,00 0,00	938,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg/Cabeli v transee	100 m	15,98	565,89 411,01	9 042,96 6 567,90
40	pret furnizor	Cablu echivalent АПВБ6IIIп sec.1 5x35 mm2 sau echivalent	m	1 598,00	55,83 0,00	89 216,34 0,00
41	pret furnizor	Banda de semnalizare	m	1 500,00	1,50 0,00	2 250,00 0,00
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2/ Cablu H07RNF 3x1.5 mm2	100 m	3,60	290,55 202,17	1 045,98 727,80
43	pret furnizor	Cablu H07RNF 3x1.5mm2 sau echivalent	m	360,00	13,60 0,00	4 896,00 0,00
44	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	72,00	107,47 91,50	7 737,70 6 588,00
45	pret furnizor	Manson terminal pe cablu 4KTVp-1 25-50mm2	buc	72,00	160,00 0,00	11 520,00 0,00
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,10	1 449,60 249,00	144,96 24,90
47	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,03	2 162,00 640,00	64,86 19,20
48	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	72,00	185,23 99,30	13 336,49 7 149,60
49	pret furnizor	Cutie cu cleme IP54 650x500x220	buc	72,00	644,50 0,00	46 404,00 0,00
50	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	2,00	515,33 438,00	1 030,65 876,00
51	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	26,10 26,10	26,10 26,10
52	08-02-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	0,12	1 271,50	152,58

1	2	3	4	5	6	7
	471-3	rotund, diametru 12 mm			247,50	29,70
53	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,86	3 142,43 639,07	2 702,49 549,60
54	08-01-080-1	Montarea fotoreleu ΦP 602	buc	1,00	36,40 33,90	36,40 33,90
55	pret furnizor	Fotoreleu ΦP 605	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
56	08-01-083-1	Montarea taimer TM-1 16A	buc	1,00	80,85 67,50	80,85 67,50
57	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	65,92 35,40	65,92 35,40
58	08-03-526-1	Intrerupator automat, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00	125,62 46,80	502,48 187,20
59	08-03-525-2	Montare separator de sarcini	buc	2,00	222,22 84,30	444,44 168,60
60	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	86,00	39,60 35,75	3 405,53 3 074,43
61	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 104,90 864,90	1 104,90 864,90
Total			lei		217 342,63	
Asiguraqrea medicala si sociala			22,50 %		9 066,20	
Transportarea materealelor			6,00 %		10 084,36	
Cheltuieli de regie			52,00 %		20 953,00	
Beneficiul de deviz			4,00 %		10 297,85	
Total Lucrari de montare					267 744,04	
Inclusiv salariu					40 294,23	
		3. Utilaj				
62	pret furnizor	Corp de iluminat cu surse LED max. 25W tip felinar LED	buc	72,00	290,00	20 880,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
63	pret furnizor	Corp de iluminat cu surse LED max.35W	buc	14,00	310,00 0,00	4 340,00 0,00
64	pret furnizor	Separator de sarcini 63A 3P	buc	2,00	54,55 0,00	109,10 0,00
65	pret furnizor	Contor electric trifazat	buc	1,00	1 375,00 0,00	1 375,00 0,00
66	pret furnizor	Intrerupator automat C32 A 3P	buc	4,00	50,00 0,00	200,00 0,00
67	pret furnizor	Dulap de evidenta trifazat	buc	1,00	1 375,00 0,00	1 375,00 0,00
68	pret furnizor	Dulap de comanda IP54 pina la 24 module	buc	1,00	490,00 0,00	490,00 0,00
69	pret furnizor	Taimer Tip 16A LR	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
70	pret furnizor	Intrerupator PPIС-160 380M 100A	buc	1,00	865,00 0,00	865,00 0,00
Total			lei		29 884,10	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		358,61	
Total Utilaj					30 242,71	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			lei		950 020,14	
TVA			20,00 %		190 004,03	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 140 024,17
237 175,51

Ofertant



FIRMA „EURONIS“ S.R.L.

**Lucrari de iluminare a scarilor catre
Manastirea Stefan cel Mare or. Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 140 024,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 182,37	30,00	65 471,10
2.	1301321	Muncitor	h-om.	24,14	30,00	724,20
3.	7123011000200	Betonist	h-om	87,30	57,66	5 033,72
4.	7129020012800	Pavator	h-om	238,72	57,66	13 764,59
5.	7137010011500	Electrician	h-om	210,96	57,66	12 163,96
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	68,32	57,66	3 939,33
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,20	57,66	645,79
8.	7212030022700	Sudor	h-om	30,20	57,66	1 741,33
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	267,09	57,66	15 400,41
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	645,82	57,66	37 237,98
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 498,74	30,00	74 962,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,62	30,00	1 998,60
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	136,41	30,00	4 092,30
		Total manopera				237 175,51

Materiale:

1.	10010	Stilp zincat 76/132/2 4 m	buc	72,00	1 708,33	122 999,76
2.	10012	Stilp din beton SV9.5-2	buc	14,00	1 600,00	22 400,00
3.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	0,00	0,00
4.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,04	25 000,00	1 000,00
5.	101-0816	Sirma din otel cu continut mic de bioxid de carbon, destinatie diversa, deschisa la culoare, diametru 1,1 mm	t	0,01	12 000,00	120,00
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,72	3,00	5,16
7.	101-1805	Cuie pentru constructii	t	0,01	17 000,00	170,00
8.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,06	15 500,00	930,00
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	54,30	10,00	543,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	10 500,00	105,00
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01	10 500,00	105,00
12.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,01	10 500,00	105,00
13.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,09	10 500,00	945,00
14.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2"	t	0,16	10 500,00	1 680,00

		dimensiuni 50x50x5 mm				
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,02	10 500,00	210,00
16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,43	32,00	205,76
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,30	140,00	42,00
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,97	45,00	358,65
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	102,46	15,00	1 536,90
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,10	30,00	33,00
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	102,46	5,00	512,30
22.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,03	80,00	82,40
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,50	45,00	67,50
24.	1019852	Vopsea	kg	15,66	30,00	469,80
25.	1019940	Splint din sirma	kg	0,40	14,00	5,60
26.	102-0057	Cherestrea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,24	3 583,00	859,92
27.	110-9126	Placi metalice	buc	8,60	200,00	1 720,00
28.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,01	45 000,00	450,00
29.	12121212121	apa	m3	2,70	5,00	13,50
30.	14014	SIP 2A sect. 3*35+1*54.6 mm2 sau echivalent	m	370,00	29,25	10 822,50
31.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,25	240,00	3 180,00
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,26	80,00	1 140,80
33.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	8,35	180,00	1 503,00
34.	15015	Clema ES1500	buc	10,00	60,00	600,00
35.	16016	Consola CA 1500	buc	4,00	27,00	108,00
36.	170b17	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	42,00	30,85	1 295,70
37.	180018	Capac elastic CECT 6-35	buc	4,00	2,50	10,00
38.	190019	Caramida	buc	11 840,00	3,00	35 520,00
39.	200020	Nisip	m3	59,00	80,00	4 720,00
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,15	10 500,00	1 575,00
41.	203-9080	Panouri cofraj	m2	11,05	90,00	994,50
42.	2030112931102	Urne	buc	6,00	400,00	2 400,00
43.	2200022	Beton M200	m3	22,10	790,00	17 459,00
44.	2320166200676	White spirit	kg	1,01	25,00	25,25
45.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,40	35,00	504,00
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,00	25,00	450,00
47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	19,34	25,00	483,50
48.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	12,00	800,00	9 600,00
49.	2651122100023	Ciment portland	kg	238,72	1,50	358,08
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,00	1,50	54,00
51.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	146,16	90,00	13 154,40
52.	2663102100000	Beton	m3	0,93	790,00	734,70
53.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	222,42	80,00	17 793,60
54.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	116,05	9,00	1 044,45
55.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	62,86	10,50	660,03
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,20	14,00	170,80
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 220,10	9,00	10 980,90
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 800,00	10,50	18 900,00
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,10	32,00	483,20
60.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	967,05	0,85	821,99
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	967,05	0,10	96,70
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,98	20,00	59,60
63.	3120355106598	Starter 40 W	buc	17,20	5,00	86,00
64.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	28,38	5,00	141,90

65.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	8,60	12,00	103,20
66.	380038	Consola	buc	14,00	67,00	938,00
67.	400040	Cablu АПВБ6ШП SEC. 1 5X35 MM2	m	1 598,00	55,83	89 216,34
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,16	0,00	0,00
69.	4100126202818	Apa	m3	5,88	5,00	29,40
70.	410041	Banda de semnalizare	buc	1 500,00	1,50	2 250,00
71.	430043	Cablu H07RNF 3x1.5mm2 sau echivalent	m	360,00	13,60	4 896,00
72.	450045	Manson terminal pe cablu 4KTVp-1 25-50mm2	buc	72,00	160,00	11 520,00
73.	490049	Citie cu cleme IP54 650x500x220	buc	72,00	644,50	46 404,00
74.	5009031	Scoabe	10 buc	1,33	15,00	19,95
75.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,12	25,00	28,00
76.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	4,08	5,00	20,40
77.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,88	20,00	57,60
78.	5009061	Fisa de izolatie	buc	43,92	4,00	175,68
79.	5009062	Papuci de cablu	buc	32,60	5,00	163,00
80.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	80,00	9,00	720,00
81.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,29	150,00	43,50
82.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	11,92	80,00	953,60
83.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,18	35,00	6,30
84.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,86	25,00	21,50
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,86	30,00	115,80
86.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	14,40	35,00	504,00
87.	5009619	Ate de cusut	kg	0,14	140,00	19,60
88.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,33	80,00	26,40
89.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,32	35,00	46,20
90.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	36,00	30,00	1 080,00
91.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,03	25,00	0,75
92.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	8,60	50,00	430,00
93.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	10,80	15,00	162,00
94.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,49	25,00	37,25
95.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,46	80,00	356,80
96.	550055	Fotoreleu ФР 605	buc	1,00	70,00	70,00
97.	620062	Corp iluminat cu sursa LED max.25W tip felinar LED	buc	72,00	290,00	20 880,00
98.	630063	Corp iluminat cu sursa LED max.35W	buc	14,00	310,00	4 340,00
99.	640064	Separator de sarcini 63A 3P	buc	2,00	54,55	109,10
100.	650065	Contor electric trifazat	buc	1,00	1 375,00	1 375,00
101.	660066	Intrerupator automat C 32 A 3P	buc	4,00	50,00	200,00
102.	670067	Dulap de evidenta trifazat	buc	1,00	1 375,00	1 375,00
103.	680068	Dulap de comanda IP54 pina la 24 module	buc	1,00	490,00	490,00
104.	690069	Taimer Tip 16A LR	buc	1,00	250,00	250,00
105.	700070	Intrerupator ПИC-160 380M 100A	buc	1,00	865,00	865,00
		Total materiale de constructii				505 906,22

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	20,64	50,00	1 032,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	20,64	100,00	2 064,00
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	20,64	200,00	4 128,00
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	51,46	5,00	257,30
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63 t	h/ut	3,61	5,00	18,05

6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	51,46	1,00	51,46
7.	030411	Cabenstane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12.5t)	h/ut	4,42	1,00	4,42
8.	031002	Autohidroascensor	h/ut	9,03	120,00	1 083,60
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	90,86	80,00	7 268,80
10.	040103	Centrale electrice mobile, 30 kW	h-ut	7,74	5,00	38,70
11.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	6,63	20,00	132,60
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,32	50,00	1 116,00
13.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	3,76	100,00	376,00
14.	110851	Malaxoare mobile de beton, capacitate pina la 5 m3	h-ut	6,85	35,00	239,75
15.	111102	Vibratoare pneumatice de adincime	h-ut	3,76	20,00	75,20
16.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	82,56	100,00	8 256,00
17.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,54	120,00	424,80
18.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,28	30,00	308,40
19.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,14	80,00	411,20
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,05	5,00	20,25
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	31,38	30,00	941,40
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,18	12,00	38,16
23.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,80	300,00	240,00
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10	40,00	4,00
25.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	40,42	100,00	4 042,00
26.	400080	Autocisterna	h-ut	3,31	80,00	264,80
Total utilaje de constructii						32 836,89

Total:

Total	lei	950 020,14
TVA	20,00 %	190 004,03

Total deviz:

1 140 024,17

Ofertant

FIRMA „EURONIS” S.R.L.

(functia, semnatura)

Investitor
ObiectLucrari de iluminare a scarilor catre Manastirea Stefan cel Mare
or. NisporeniCatalog de prețuri unitare pentru
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2			15,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	30,00	15,58
2	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol/cabluri	m3			127,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5500	30,00	106,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	57,66	20,76
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	30,00	12,90
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			576,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00	264,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,72
5	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol/pentru montarea stlpilor	m3			127,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5500	30,00	106,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	57,66	20,76
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			25,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
7	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			652,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	57,66	358,77
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	35,00	280,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	25,00	14,03

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala.	buc			97,20 13,20
	1	Muncitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
9	33-04-003-16	Montarea pilonilor metalici pentru corp de iluminat	buc			467,33 282,60
	1	Muncitor	h-om	9,4200	30,00	282,60
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	200,00	20,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	25 000,00	10,42
	542-9025	Lubrifiant "3ȆC"	kg	0,1000	50,00	5,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	45 000,00	6,25
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	100,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
10	pret furnizor	Stilpi zincati 76/132/2 4 m	buc			1 708,33 0,00
	10010	Stilp zincat 76/132/2 4 m	buc	1,0000	1 708,33	1 708,33
11	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc			468,52 282,60
	1	Muncitor	h-om	9,4200	30,00	282,60
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	200,00	20,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	25 000,00	17,86
	542-9025	Lubrifiant "3ȆC"	kg	0,1000	50,00	5,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	45 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	100,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
12	pret furnizor	Stilpi din beton SV9.5-2	buc			1 600,00 0,00
	10012	Stilp din beton SV9.5-2	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului SIP 2A sect. 3x35=1*54.6 mm2	1000 m			4 946,68 1 957,30
	1301321	Muncitor	h-om.	65,2400	30,00	1 957,30
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	120,00	2 928,65
	030411	Cabenstane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12.5t)	h/ut	11,9500	1,00	11,95
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63 t	h/ut	9,7600	5,00	48,78
14	pret furnizor	SIP 2A sect.3*35+1*54.6 mm2 sau echivalent	m			29,25 0,00
	14014	SIP 2A sect. 3*35+1*54.6 mm2 sau echivalent	m	1,0000	29,25	29,25
15	pret furnizor	Clema ES 1500	buc			60,00 0,00
	15015	Clema ES1500	buc	1,0000	60,00	60,00
16	pret furnizor	Consola CA 1500	buc			27,00 0,00
	16016	Consola CA 1500	buc	1,0000	27,00	27,00
17	pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			30,85 0,00
	170b17	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	30,85	30,85
18	pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc			2,50 0,00
	180018	Capac elastic CECT 6-35	buc	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
19	pret furnizor	Caramida	buc			3,00 0,00
	190019	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
20	pret furnizor	Nisip	m3			80,00 0,00
	200020	Nisip	m3	1,0000	80,00	80,00
21	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton , preparat pe santier.	m3			327,15 159,90
	1	Muncitor	h-om	5,3300	30,00	159,90
	101-0816	Sirma din otel cu continut mic de bioxid de carbon, destinatie diversa, deschisa la culoare, diametru 1,1 mm	t	0,0003	12 000,00	5,43
	101-1805	Cuie pentru constructii	t	0,0004	17 000,00	7,69
	102-0057	Cherestrea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0110	3 583,00	38,91
	203-9080	Panouri cofraj	m2	0,5000	90,00	45,00
	040103	Centrale electrice mobile, 30 kW	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	0,1700	100,00	17,01
	110851	Malaxoare mobile de beton, capacitate pina la 5 m3	h-ut	0,3100	35,00	10,85
	111102	Vibratoare pneumatice de adincime	h-ut	0,1700	20,00	3,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1600	120,00	19,22
	400080	Autocisterna	h-ut	0,1500	80,00	11,98
22	pret furnizor	Beton marca min. M200	m3			790,00 0,00
	2200022	Beton M200	m3	1,0000	790,00	790,00
23	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat /montarea pavajului demonstat	m2			130,98 118,04
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	30,00	25,79
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	180,00	10,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	5,00	0,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00	0,38
24	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC D=100	1 km			33 991,67 3 991,67
	1	Muncitor	h-om	133,0000	30,00	3 991,67
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экспра", "AI-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	30,00	30 000,00
		1.2. Platforma de odihna				
25	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			79,50 79,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	30,00	79,50
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			335,64 29,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,81
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			144,90 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,00	26,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,02
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	80,00	16,79

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,59
28	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			222,40 118,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	30,00	25,80
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	90,00	91,35
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	180,00	10,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	5,00	0,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00	0,40
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,28 11,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,00	9,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
30	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./profnastil	m2			200,18 86,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	9,00	5,67
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,52
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,50	3,58
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
31	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 179,21 350,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	30,00	57,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,00	13,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	800,00	800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	790,00	28,31
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,75
32	TsH91B	Instalarea urne	buc			777,74 311,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,00	13,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	400,00	400,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	790,00	65,83
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,75
		2. Lucrari de montare				
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			198,89 198,89
	1	Muncitor	h-om	6,6300	30,00	198,89
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			195,30 195,30
	1	Muncitor	h-om	6,5100	30,00	195,30
35	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED max. 25W	buc			139,41 70,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,00	70,20
	1019460	Banda "IXB-304"	kg	0,0120	80,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	80,00	0,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	80,00	67,20
36	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED max. 35W	buc			139,42 70,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,00	70,20
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	80,00	0,97
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	80,00	0,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	80,00	67,20
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat.	buc			235,70 102,30
	1	Muncitor	h-om	3,4100	30,00	102,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	80,00	106,40
38	pret furnizor	Consola	buc			67,00 0,00
	380038	Consola	buc	1,0000	67,00	67,00
39	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg/Cabeli v transee	100 m			565,89 411,01
	1	Muncitor	h-om	13,7000	30,00	411,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 500,00	6,57
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 500,00	105,13
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 500,00	13,14
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,51
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	30,00	1,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	5,00	16,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	1,00	3,22
40	pret furnizor	Cablu echivalent АПВБ6Шп sec.1 5x35 mm2 sau echivalent	m			55,83 0,00
	400040	Cablu АПВБ6Шп SEC. 1 5X35 MM2	m	1,0000	55,83	55,83
41	pret furnizor	Banda de semnalizare	m			1,50 0,00
	410041	Banda de semnalizare	buc	1,0000	1,50	1,50
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2/ Cablu H07RNF 3x1.5 mm2	100 m			290,55 202,17
	1	Muncitor	h-om	6,7400	30,00	202,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,58
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,78
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,89
43	pret furnizor	Cablu H07RNF 3x1.5mm2 sau echivalent	m			13,60 0,00
	430043	Cablu H07RNF 3x1.5mm2 sau echivalent	m	1,0000	13,60	13,60
44	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide)	buc			107,47


1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2				91,50
	1	Muncitor	h-om	3,0500	30,00	91,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 500,00	12,92
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	30,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	80,00	0,19
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	15,00	2,25
45	pret furnizor	Manson terminal pe cablu 4KTVp-1 25-50mm2	buc			160,00
						0,00
	450045	Manson terminal pe cablu 4KTVp-1 25-50mm2	buc	1,0000	160,00	160,00
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 449,60
						249,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	30,00	249,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	1 050,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	25,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	125,00
47	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 162,00
						640,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	30,00	640,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	32,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	125,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,67
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	30,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,00	20,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	80,00	1 066,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	166,67
48	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			185,23
						99,30
	1	Muncitor	h-om	3,3100	30,00	99,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	140,00	0,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	45,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 500,00	20,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	30,00	0,93
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	35,00	7,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	140,00	0,27
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	80,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
49	pret furnizor	Cutie cu cleme IP54 650x500x220	buc			644,50
						0,00
	490049	Citie cu cleme IP54 650x500x220	buc	1,0000	644,50	644,50
50	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			515,33
						438,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	30,00	438,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	45,00	34,65
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	5,00	10,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	150,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	80,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	35,00	21,35
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0160	25,00	0,38
51	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			26,10
						26,10
	1	Muncitor	h-om	0,8700	30,00	26,10
52	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc			1 271,50
						247,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	30,00	247,50
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0470	10 500,00	875,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7100	32,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	125,00
53	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 142,43
						639,07
	1	Muncitor	h-om	21,3000	30,00	639,07
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 500,00	976,74
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	122,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	40,99
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	30,00	71,86
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,00	22,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	80,00	1 071,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,02
54	08-01-080-1	Montarea fotoreleu ФР 602	buc			36,40
						33,90
	1	Muncitor	h-om	1,1300	30,00	33,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
55	pret furnizor	Fotoreleu ФР 605	buc			70,00
						0,00
	550055	Fotoreleu ФР 605	buc	1,0000	70,00	70,00
56	08-01-083-1	Montarea taimer TM-1 16A	buc			80,85
						67,50
	1	Muncitor	h-om	2,2500	30,00	67,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	45,00	4,95
	1019940	Splint din sirma	kg	0,4000	14,00	5,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	35,00	2,80
57	08-03-521-1	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			65,92
						35,40
	1	Muncitor	h-om	1,1800	30,00	35,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	140,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	45,00	10,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	45,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	30,00	2,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	140,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	12,00	0,72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,00
58	08-03-526-1	Interrupator automat, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc			125,62
						46,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	140,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	140,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
59	08-03-525-2	Montare separator de sarcini	buc			222,22 84,30
	1	Muncitor	h-om	2,8100	30,00	84,30
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	140,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	30,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 500,00	52,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	140,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
60	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			39,60 35,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,75
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	12,00	1,20
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	5,00	1,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	5,00	1,65
61	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 104,90 864,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	300,00	240,00
		3. Utilaj				
62	pret furnizor	Corp de iluminat cu surse LED max. 25W tip felinar LED	buc			290,00 0,00
	620062	Corp iluminat cu sursa LED max.25W tip felinar LED	buc	1,0000	290,00	290,00
63	pret furnizor	Corp de iluminat cu surse LED max.35W	buc			310,00 0,00
	630063	Corp iluminat cu sursa LED max.35W	buc	1,0000	310,00	310,00
64	pret furnizor	Separator de sarcini 63A 3P	buc			54,55 0,00
	640064	Separator de sarcini 63A 3P	buc	1,0000	54,55	54,55
65	pret furnizor	Contor electric trifazat	buc			1 375,00 0,00
	650065	Contor electric trifazat	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
66	pret furnizor	Intrerupator automat C32 A 3P	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	660066	Intrerupator automat C 32 A 3P	buc	1,0000	50,00	50,00
67	pret furnizor	Dulap de evidenta trifazat	buc			1 375,00
						0,00
	670067	Dulap de evidenta trifazat	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
68	pret furnizor	Dulap de comanda IP54 pina la 24 module	buc			490,00
						0,00
	680068	Dulap de comanda IP54 pina la 24 module	buc	1,0000	490,00	490,00
69	pret furnizor	Taimer Tip 16A LR	buc			250,00
						0,00
	690069	Taimer Tip 16A LR	buc	1,0000	250,00	250,00
70	pret furnizor	Intrerupator PIIC-160 380M 100A	buc			865,00
						0,00
	700070	Intrerupator PIIC-160 380M 100A	buc	1,0000	865,00	865,00

Ofertant

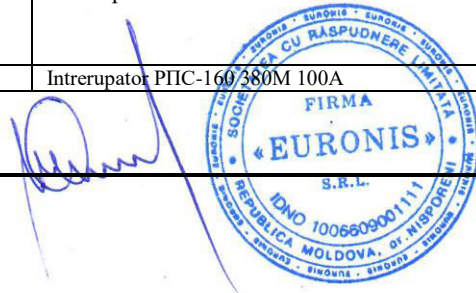

FIRMA „EURONIS “ S.R.L.