


Жироуловитель л/с.

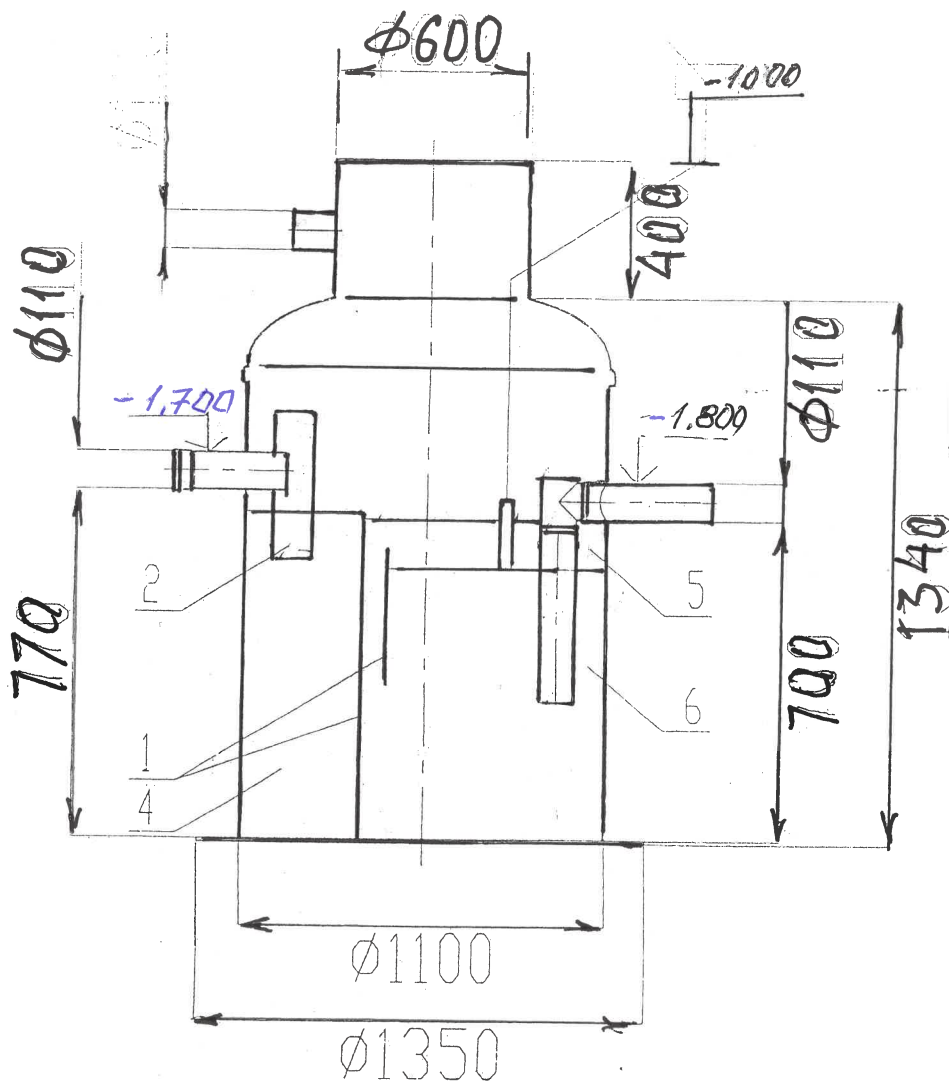

- в. рабочий объем
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Перегородки | 2 |
| 2. Отбойник | 1 |
| 3. Контрольное устройство | 1 |
| 4. Слой осадка | |
| 5. Слой жира | |

Объемы земляных работ:

- демонтаж а/бетонного покрытия проезда - 4 м²
- разработка котлована - 6,5 м³
- обратная засыпка пазух котлована - 1,5 м³



SRL GeoRad Project
m Bālti

06/02-D/23-1-RAC

Spriņc Cervonokala lēf 02.23 Reparācija kapitālā a Blocului alimentar al institutiei
Adoptat Cervonokala lēf 02.23 de educatie timpurie Nr.6 din str Cicicalo nr 6,
mih. Bālti

1. Жироуловитель установить по бетонной подготовке (бетон класса 7,5) толщиной 100 мм
Расход бетона - 0,2 м³
2. После монтажа оборудования выполнить обратную засыпку пазух котлована местным грунтом.
3. Вокруг жироуловителя, на площади 4,0 м², выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проезда.