

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.68

privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

“04” septembrie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de LD nr. 21086971 din data 24.08.2023, între Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica cu sediul în mun. Chișinău, str. bd. Traian 21/2, cont de virament MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, c/b:226614, cod poștal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin șef al DETS Botanica Ion Musteață în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Anreal Cons cu sediul în mun. Chișinău, Str. N. Costin, telefon: 068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Anreal Cons, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală și curente (selectiv de avariere) la instituțiile de învățământ sec. Botanica (conform necesității) Total 53 instituții**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este **04.09.2023 -31.12.2023 de la demararea lucrărilor, începând** de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor de reparație și primirea ordinului de începere a executării lucrărilor de reparație și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în termen de 24 ore și va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de executare a

lucrărilor.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Operatorul economic asigură prezența Deregintelui de șantier autorizat pentru monitorizarea și asigurarea îndeplinirii calitative a lucrărilor conform caietului de sarcini.

3 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1 Valoarea lucrărilor de reparație în cadrul **Lucrări de reparație capitală și curente (selectiv de avariere) la instituțiile de învățământ sec. Botanica (conform necesității)** **Total 53 instituții** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 527 138,93 lei (două milioane cinci sute douăzeci și șapte mii o sută treizeci și opt lei 93 bani inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

- specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare, caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, prin desemnarea dirigintei de șantier autorizat prin ordin, care trebuie să fie înaintat beneficiarului de lucrări.
- 7.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice conform legislației în construcții;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în oferta prezentată la concurs/licitație vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, cu excepția lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la momentul concursului/licitației. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare, la faze determinante.
- 7.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este transfer bancar sau scrisoare bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- 7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.11 Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22 Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare

din punct de vedere calitativ.

- 7.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27 Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.
- 7.28 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale organelor administrației publice locale sau altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei pagubei.
- 7.29 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de băuturi alcoolice sau droguri la șantier, precum și introducerea, vinderea sau portul ilegal de arme și muniții în șantier.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3 Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se

constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 ani după finisarea lucrărilor.
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăților este de **6 zile** din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11 Răspunderea părților

- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților

- de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9 Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10 Pentru achitarea cu întîrziere (din vina AC și anume neîntocmirea ordinului de plată și neexpedierea acestuia către trezoreria de stat), Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. În alte cazuri cînd întîrzierea a devenit nu din vina AC și din vina organelor locale atunci AC este exonerată de răspundere și nu poartă niciopenalitate.
- 11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 11.12 Dacă se constată lipsă în calitatea lucrărilor, Antreprenorul general va înștiința imediat Beneficiarul despre acest fapt.
- 11.13 Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Antreprenorul general în decurs de 6 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin îndep linirea suplimentară a lucrărilor lipsă.
- 11.14 Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit de Antreprenorul general .
- 11.15 Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin înlăturarea defectelor, în decurs de 6 zile din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 11.16 Antreprenorul general poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.
- 11.17 În cazul devierii de la calitate confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13 Rezilierea contractului


- 13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6 Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14 Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. oferta, specificul și volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a serviciilor;

- d. caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2023.
- Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți
- 14.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

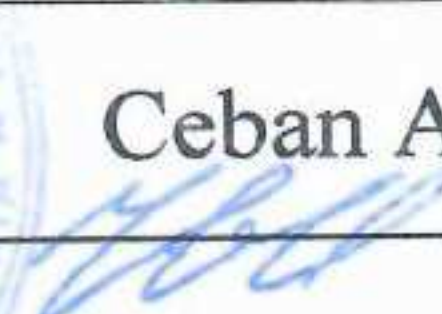Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.	
Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Antreprenorul: Anreal Cons SRL	Beneficiarul: DETS sectorul Botanica
Adresa poștală: MD-2051 Chisinau str. N.H. Costin 49	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Traian 21/ 2
Telefon: 068044994	Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21
Cont de decontare: MD49ML000000002251608357	Cont de decontare: № 226614 MD24TRPDAK30000000377800
Banca: Moldincombank SA suc. Dacia	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 44
Cod: MOLDMD2X308	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600000879	Cod fiscal: 1007601010448
Semnăturile părților:	
Director  Ceban Andrei	Șef DETS sectorul Botanica  Ion Musteață



Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului la Gradinita nr. 216**

Valoarea lucrarilor executate **347 658,43 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 10 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	49,2000	115,06 113,86	5 660,94 5 601,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,2480	84,97	3 929,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,6800	84,97	1 672,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9040	10,00	59,04
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	485,0000	33,38 5,95	16 187,31 2 884,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,4000	84,97	1 648,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5500	84,97	1 236,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	349,6850	38,00	13 288,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9991	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4550	10,00	14,55
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum	m2	52,5000	209,37 10,20	10 991,96 535,31

1	2	3	4	5	6	7
		topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2000	84,97	356,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000	84,97	178,44
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,8525	7,20	272,54
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	183,8550	45,00	8 273,47
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	43,2600	35,00	1 514,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	16,2225	20,00	324,45
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,5750	45,00	70,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1208	10,00	1,21
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	485,0000	156,13 74,77	75 723,58 36 265,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	354,0500	84,97	30 083,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,7500	84,97	6 181,57
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	588,4262	60,00	35 305,57
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	153,5025	25,00	3 837,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2500	10,00	242,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	4,8500	15,00	72,75
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	485,0000	162,20 74,77	78 665,71 36 265,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	354,0500	84,97	30 083,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,7500	84,97	6 181,57
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	588,4262	65,00	38 247,70
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	153,5025	25,00	3 837,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2500	10,00	242,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	4,8500	15,00	72,75
6	RpCI22D	Glațuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau împaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m	102,0000	193,24 86,67	19 710,18 8 840,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	78,5400	84,97	6 673,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,5000	84,97	2 166,74
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	133,8750	37,00	4 953,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	35,3430	26,00	918,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb	kg	3,2130	22,00	70,69

1	2	3	4	5	6	7
		LP-30 % G				
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,2130	42,00	134,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	214,2000	3,80	813,96
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	10,2000	390,00	3 978,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	38,0000	49,54 35,69	1 882,56 1 356,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,3000	84,97	1 130,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6600	84,97	226,02
	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,0135	85,00	511,15
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,4009	37,00	14,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			208 822,24
		<i>Fond social</i>	24 %			22 019,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			7 862,32
		<i>Total</i>				238 704,26
		<i>Chelutieli de regie</i>	14,5 %			34 612,12
		<i>Total</i>				273 316,38
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			16 398,98
		<i>Total</i>				289 715,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 715,36 91 748,74

		Total	lei	289 715,36
		TVA	20 %	57 943,07
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		347 658,43 91 748,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita nr. 180**

Valoarea lucrarilor executate **131 754,22 lei**

P r o c e s - v e r b a l
de receptie a lucrarilor executate
pe 10 an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,0000	115,06 113,86	3 451,79 3 415,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,2000	84,97	2 396,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	84,97	1 019,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,6000	10,00	36,00
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	165,7000	33,38 5,95	5 530,39 985,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,6280	84,97	563,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9710	84,97	422,39
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	119,4697	38,00	4 539,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3413	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4971	10,00	4,97
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum	m2	14,5000	209,37 10,20	3 035,88 147,85

1	2	3	4	5	6	7
		topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	84,97	98,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,4545	7,20	75,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	50,7790	45,00	2 285,06
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	11,9480	35,00	418,18
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,4805	20,00	89,61
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4350	45,00	19,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0334	10,00	0,33
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	165,7000	$\frac{156,13}{74,77}$	$\frac{25\,870,93}{12\,389,99}$
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,9610	84,97	10 278,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8550	84,97	2 111,93
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	201,0355	60,00	12 062,13
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	52,4440	25,00	1 311,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2850	10,00	82,85
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1,6570	15,00	24,86
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	165,7000	$\frac{162,20}{74,77}$	$\frac{26\,876,11}{12\,389,99}$
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,9610	84,97	10 278,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8550	84,97	2 111,93
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	201,0355	65,00	13 067,31
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	52,4440	25,00	1 311,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2850	10,00	82,85
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1,6570	15,00	24,86
6	RpCI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv	m	60,0000	$\frac{193,24}{86,67}$	$\frac{11\,594,21}{5\,200,16}$
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,2000	84,97	3 925,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000	84,97	1 274,55
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	78,7500	37,00	2 913,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,7900	26,00	540,54

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,8900	22,00	41,58
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,8900	42,00	79,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	126,0000	3,80	478,80
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	6,0000	390,00	2 340,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	52,0000	49,54 35,69	2 576,12 1 855,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,2000	84,97	1 546,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6400	84,97	309,29
	2430226103000	Chit polimeric	kg	8,2290	85,00	699,46
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5486	37,00	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0624	10,00	0,62
		<i>Total</i>	lei			78 935,43
		<i>Fond social</i>	24 %			8 732,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 795,34
		<i>Total</i>				90 463,19
		<i>Chelutieli de regie</i>	14,5 %			13 117,16
		<i>Total</i>				103 580,35
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			6 214,83
		<i>Total</i>				109 795,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 795,18 36 385,09

		Total	lei	109 795,18
		TVA	20 %	21 959,04
				131 754,22
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 385,09

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului la Gradinita nr. 122**

Valoarea lucrarilor executate **378 484,25 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe 10 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	84,0000	115,06 113,86	9 665,02 9 564,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	78,9600	84,97	6 709,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,0800	10,00	100,80
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	509,0000	33,38 5,95	16 988,33 3 027,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,3600	84,97	1 729,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2700	84,97	1 297,49
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	366,9890	38,00	13 945,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0485	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5270	10,00	15,27
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum	m2	84,0000	209,37 10,20	17 587,13 856,50

1	2	3	4	5	6	7
		topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,7200	84,97	571,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600	84,97	285,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	60,5640	7,20	436,06
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	294,1680	45,00	13 237,56
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	69,2160	35,00	2 422,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	25,9560	20,00	519,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,5200	45,00	113,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1932	10,00	1,93
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	509,0000	<u>156,13</u> 74,77	<u>79 470,72</u> 38 059,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	371,5700	84,97	31 572,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,3500	84,97	6 487,46
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	617,5442	60,00	37 052,65
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	161,0985	25,00	4 027,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,4500	10,00	254,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	5,0900	15,00	76,35
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	509,0000	<u>162,20</u> 74,77	<u>82 558,44</u> 38 059,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	371,5700	84,97	31 572,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,3500	84,97	6 487,46
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	617,5442	65,00	40 140,37
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	161,0985	25,00	4 027,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,4500	10,00	254,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	5,0900	15,00	76,35
6	RpCI22D	Glaful și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m	97,0000	<u>193,24</u> 86,67	<u>18 743,97</u> 8 406,93
	7213050013100	Tinichiu	h-om	74,6900	84,97	6 346,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,2500	84,97	2 060,52
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	127,3125	37,00	4 710,56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,6105	26,00	873,87

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,0555	22,00	67,22
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,0555	42,00	128,33
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	203,7000	3,80	774,06
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,7000	390,00	3 783,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	47,0000	49,54 35,69	2 328,42 1 677,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,4500	84,97	1 397,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2900	84,97	279,55
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,4378	85,00	632,21
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4958	37,00	18,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0564	10,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			227 342,03
		<i>Fond social</i>	24 %			23 916,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			8 610,94
		<i>Total</i>				259 869,44
		<i>Chelutieli de regie</i>	14,5 %			37 681,07
		<i>Total</i>				297 550,51
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			17 853,03
		<i>Total</i>				315 403,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				315 403,54 99 651,96


		Total	lei	315 403,54
		TVA	20 %	63 080,71
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		378 484,25 99 651,96

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

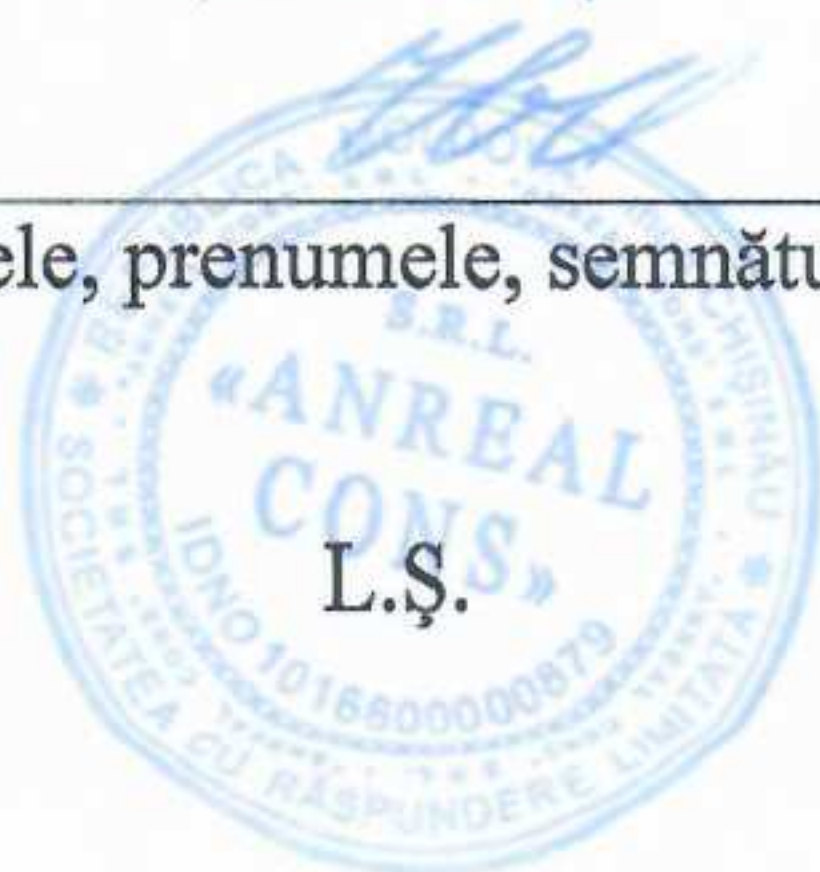

L.Ș.


Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

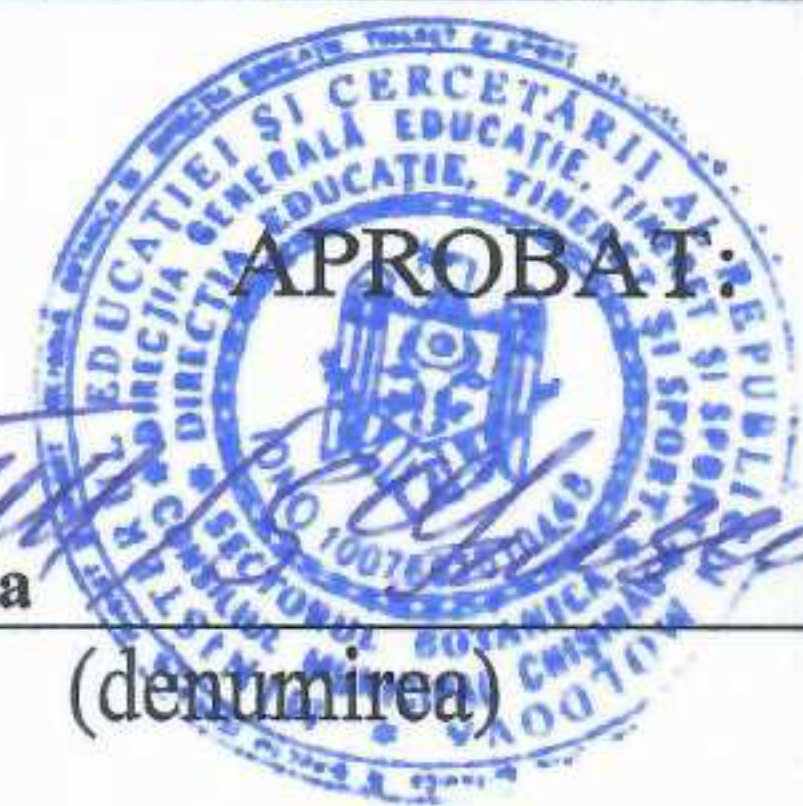

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului Gradinita nr. 151**

Valoarea lucrarilor executate **154 954,69 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe 11 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	158,0000	115,06 113,86	18 179,44 17 989,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	148,5200	84,97	12 619,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,2000	84,97	5 370,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,9600	10,00	189,60
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	158,0000	33,38 5,95	5 273,39 939,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,3200	84,97	537,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7400	84,97	402,76
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	113,9180	38,00	4 328,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3255	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4740	10,00	4,74
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	14,5000	209,37 10,20	3 035,88 147,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	84,97	98,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,4545	7,20	75,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	50,7790	45,00	2 285,06
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	11,9480	35,00	418,18
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,4805	20,00	89,61
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4350	45,00	19,58

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0334	10,00	0,33
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	158,0000	156,13 74,77	24 668,72 11 814,23
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	115,3400	84,97	9 800,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7000	84,97	2 013,79
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	191,6935	60,00	11 501,61
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	50,0070	25,00	1 250,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,9000	10,00	79,00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1,5800	15,00	23,70
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	158,0000	162,20 74,77	25 627,19 11 814,23
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	115,3400	84,97	9 800,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7000	84,97	2 013,79
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	191,6935	65,00	12 460,08
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	50,0070	25,00	1 250,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,9000	10,00	79,00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1,5800	15,00	23,70
6	RpCI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfasurată pînă la 30 cm inclusiv	m	62,0000	193,24 86,67	11 980,71 5 373,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,7400	84,97	4 056,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5000	84,97	1 317,04
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	81,3750	37,00	3 010,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,4830	26,00	558,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,9530	22,00	42,97
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,9530	42,00	82,03
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	130,2000	3,80	494,76
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	6,2000	390,00	2 418,00
7	RpCI22F	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5	m	7,0000	327,66 107,06	2 293,60 749,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,0700	84,97	600,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	148,70
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	23,2960	37,00	861,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,2800	26,00	189,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5824	22,00	12,81
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,3640	42,00	15,29
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,5600	3,80	55,33
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,0500	390,00	409,50
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,0000	49,54 35,69	743,11 535,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,2500	84,97	446,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,3738	85,00	201,77
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1582	37,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Total	lei			91 802,04
		Fond social	24 %			11 847,40
		Transportarea materialelor	7 %			2 743,34
		Total				106 392,78
		Chelutieli de regie	14,5 %			15 426,95
		Total				121 819,73
		Bneficiu de deviz	6 %			7 309,18
		Total				129 128,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				129 128,91 49 364,18

	Total	lei	129 128,91
	TVA	20 %	25 825,78
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		154 954,69 49 364,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului Gradinita nr. 77**

Valoarea lucrarilor executate **15 560,35 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 11 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	3,0000	115,06 113,86	345,18 341,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8200	84,97	239,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600	10,00	3,60
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	10,0000	33,38 5,95	333,76 59,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,2100	38,00	273,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0206	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole,	m2	3,0000	209,37 10,20	628,11 30,59

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,1630	7,20	15,57
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	10,5060	45,00	472,77
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,4720	35,00	86,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,9270	20,00	18,54
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0069	10,00	0,07
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	10,0000	<u>156,13</u> 74,77	<u>1 561,31</u> 747,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,3000	84,97	620,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	12,1325	60,00	727,95
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	3,1650	25,00	79,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5000	10,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,1000	15,00	1,50
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	10,0000	<u>162,20</u> 74,77	<u>1 621,97</u> 747,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,3000	84,97	620,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	12,1325	65,00	788,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	3,1650	25,00	79,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5000	10,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,1000	15,00	1,50
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	94,0000	<u>49,54</u> 35,69	<u>4 656,85</u> 3 354,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,9000	84,97	2 795,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5800	84,97	559,10
	2430226103000	Chit polimeric	kg	14,8755	85,00	1 264,42
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,9917	37,00	36,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1128	10,00	1,13
		Total	lei			9 147,18

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii a
acoperisului Gradinita nr. 104**

Valoarea lucrarilor executate **156 631,75 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 11 an 2013

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,2000	115,06 113,86	3 935,05 3 894,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6800	84,97	2 731,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1040	84,97	1 162,39
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	190,7000	33,38 5,95	6 364,78 1 134,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,6280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7210	84,97	648,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	137,4947	84,97	486,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3928	38,00	5 224,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5721	0,00	0,00
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum	m2	34,2000	209,37 10,20	7 160,49 348,72

1	2	3	4	5	6	7
		topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,7360	84,97	232,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3680	84,97	116,24
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,6582	7,20	177,54
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	119,7684	45,00	5 389,58
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	28,1808	35,00	986,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	10,5678	20,00	211,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,0260	45,00	46,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0787	10,00	0,79
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	190,7000	156,13 74,77	29 774,21 14 259,33
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	139,2110	84,97	11 828,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6050	84,97	2 430,57
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	231,3668	60,00	13 882,01
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	60,3566	25,00	1 508,92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,5350	10,00	95,35
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,9070	15,00	28,60
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	190,7000	162,20 74,77	30 931,04 14 259,33
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	139,2110	84,97	11 828,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6050	84,97	2 430,57
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	231,3668	65,00	15 038,84
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	60,3566	25,00	1 508,92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,5350	10,00	95,35
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,9070	15,00	28,60
6	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	79,0000	193,24 86,67	15 265,73 6 846,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,8300	84,97	5 168,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,7500	84,97	1 678,16
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	103,6875	37,00	3 836,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	27,3735	26,00	711,71

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,4885	22,00	54,75
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,4885	42,00	104,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	165,9000	3,80	630,42
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,9000	390,00	3 081,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,0000	49,54 35,69	743,11 535,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,2500	84,97	446,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,3738	85,00	201,77
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1582	37,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Total	lei			94 174,41
		Fond social	24 %			9 906,68
		Transportarea materialelor	7 %			3 463,16
		Total				107 544,25
		Chelutieli de regie	14,5 %			15 593,92
		Total				123 138,17
		Bneficiu de deviz	6 %			7 388,29
		Total				130 526,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				130 526,46 41 277,85

	Total	lei	
	TVA	20 %	130 526,46
			26 105,29
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		156 631,75
			41 277,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita nr. 106**

Valoarea lucrarilor executate **323 650,22 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 11 an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	12,0000	115,06 113,86	1 380,72 1 366,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000	84,97	958,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4400	84,97	407,86
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	482,0000	33,38 5,95	16 087,19 2 866,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4600	84,97	1 638,22
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	347,5220	84,97	1 228,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9929	38,00	13 205,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4460	0,00	0,00
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum	m2	12,0000	209,37 10,20	2 512,45 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		topit aplicat in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,9600	84,97	81,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,6520	7,20	62,29
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	42,0240	45,00	1 891,08
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	9,8880	35,00	346,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,7080	20,00	74,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3600	45,00	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0276	10,00	0,28
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	482,0000	156,13 74,77	75 255,18 36 040,87
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	351,8600	84,97	29 897,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,3000	84,97	6 143,33
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	584,7865	60,00	35 087,19
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	152,5530	25,00	3 813,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,1000	10,00	241,00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	4,8200	15,00	72,30
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	482,0000	162,20 74,77	78 179,11 36 040,87
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	351,8600	84,97	29 897,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,3000	84,97	6 143,33
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	584,7865	65,00	38 011,12
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	152,5530	25,00	3 813,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,1000	10,00	241,00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	4,8200	15,00	72,30
6	RpCI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfasurată pînă la 30 cm inclusiv	m	96,0000	193,24 86,67	18 550,74 8 320,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,9200	84,97	6 280,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0000	84,97	2 039,28
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	126,0000	37,00	4 662,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,2640	26,00	864,86

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,0240	22,00	66,53
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,0240	42,00	127,01
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	201,6000	3,80	766,08
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,6000	390,00	3 744,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	46,0000	49,54 35,69	2 278,89 1 641,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,1000	84,97	1 368,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2200	84,97	273,60
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,2795	85,00	618,76
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4853	37,00	17,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0552	10,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			194 244,28
		<i>Fond social</i>	24 %			20 735,81
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			7 240,00
		<i>Total</i>				222 220,09
		<i>Chelutieli de regie</i>	14,5 %			32 221,91
		<i>Total</i>				254 442,00
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			15 266,52
		<i>Total</i>				269 708,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				269 708,52 86 399,19

		Total	lei	269 708,52
		TVA	20 %	53 941,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		323 650,22 86 399,19

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

Director interimar: Birca Tatiano

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

