

Ремонт дорог по ул. Железнодорожная  
длинной 230 м и шириной 3м; ул.  
Механизаторов длиной 220 м и шириной  
3м; ул. Тургенева длиной 200 м шириной  
3м

WinСмета2000  
Форма Nr.7

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### Ремонт

Сметная стоимость 1 192 604,67 лей.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м и шириной 3 м</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	9,20	66,80	614,53
	7129020012800	Pavator	h-om	2,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,74		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,46	1 476,09	679,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,97		
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	13,00	437,29	5 684,72
	7129020012800	Pavator	h-om	14,95		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	17,04		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri terasante	m3	3,02		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	1,99		



1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30		
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси. в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	690,00	265,35	183 089,21
	7129020012800	Pavator	h-om	698,56		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,80		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 104,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 216,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	700,35		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,45		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,44		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,80		
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	460,00	208,53	95 924,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	276,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,38		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	462,30		
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,20	114,02	136,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,26		
7	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба дл. 3 м* шир. 0,2 м * глуб. 0,5 м - 3 шт))	m3	0,90	1 493,19	1 343,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,93		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,36		
8	CC01F3	Armaturi din otel beton (Установка армокаркаса для ж/б зуба )	kg	81,00	19,06	1 543,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	82,21		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,81		



1	2	3	4	5	6	7
<b>Всего Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м и шириной 3 м</b>						<b>289 016,18</b>
		<b>2. Ремонт дороги по ул. Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м</b>				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8.80	66,17	582,33
	7129020012800	Pavator	h-om	2,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,70		
10	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,44	1 479,55	651,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,93		
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта. с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную местами)	m3	12,00	437,44	5 249,22
	7129020012800	Pavator	h-om	13,80		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	15,73		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,78		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,84		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,28		
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка тип "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см, проезжая часть)	m2	660,00	265,35	175 128,80
	7129020012800	Pavator	h-om	668,18		

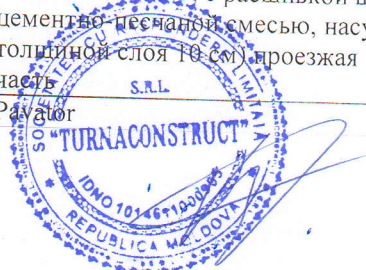

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,86		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 056,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 424,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	669,90		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,30		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,16		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,20		
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	440,00	208,53	91 753,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	264,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,32		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	442,20		
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,20	114,02	136,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,26		
15	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 3м*0,2м*0,5 м- 3 шт)	m3	0,90	1 493,19	1 343,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,93		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,36		
16	CC01F3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба )	kg	81,00	19,06	1 543,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	82,21		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,81		
<b>Всего Ремонт дороги по ул. Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м</b>					<b>276 389,43</b>	
		<b>3. Ремонт дороги по ул. Тургенева длиной 200 м шириной 3 м</b>				
17	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,00	66,49	531,94
	7129020012800	Pavator	h-om	2,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,64		
18	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	100 m3	0,40	1 470,00	588,00



1	2	3	4	5	6	7
		adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84		
19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	12,00	437,44	5 249,22
	7129020012800	Pavator	h-om	13,80		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	15,73		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,78		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,84		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,28		
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	600,00	265,35	159 208,01
	7129020012800	Pavator	h-om	607,44		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,96		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	960,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	15 840,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	609,00		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,00		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	45,60		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,00		
21	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	400,00	208,53	83 412,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,00		



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	240,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,20		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	402,00		
22	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,20	114,02	136,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,26		
23	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 3м*0,2м*,0,5м- 3 шт)	m3	0,90	1 493,19	1 343,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,93		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,36		
24	CC01F3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба )	kg	81,00	19,06	1 543,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	82,21		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,81		
<b>Всего Ремонт дороги по ул. Тургенева длиной 200 м шириной 3 м</b>					<b>252 013,99</b>	

**В том числе зарплата**

**40 535,46**

Прямые затраты	лей.	817 419,60
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22.5 %	22.50 %	29 592,40
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8.00 %	54 427,66
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	901 439,66
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 5 %	5.00 %	45 071,98
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	946 511,64
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 5 %	5,00 %	47 325,58
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	993 837,22
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	198 767,45

**Всего по смете:**

**в том числе зарплата**

**1 192 604,6**

**7**

**131 521,77**

Составил

Проверил



(должность, подпись)

Ремонт дорог по ул. Железнодорожная  
длинной 230 м и шириной 3м; ул.  
Механизаторов длиной 220 м и шириной  
3м; ул. Тургенева длиной 200 м шириной  
3м

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(наименование стройки)

## Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 1 192 604,67 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

### Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,68	41,97	448,23
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,91	41,97	499,86
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 803,23	41,97	117 651,56
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,78	41,97	10 231,44
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,49	41,97	104,49
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,62	41,97	2 586,19
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>131 521,77</b>

### Материальные ресурсы:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,75	250,00	2 437,50
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	148,20	250,00	37 050,00
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	48,50	250,00	12 125,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	36,45	10,00	364,50
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	3 120,00	1,50	4 680,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	51 480,00	1,50	77 220,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 979,25	152,00	300 846,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	71,69	1 250,00	89 612,50
9.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1 306,50	109,00	142 408,50
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	246,63	15,00	3 699,45
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,43	15,00	36,45
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,00	250,00	9 750,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,58	13,50	115,83
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>680 345,73</b>

### Строительные машины:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,82	700,00	3 374,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtur R 8-14 de 9-11	h-ut	5,67	350,00	1 984,50
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,08	20,00	21,60




4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,86	200,00	172,00
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>5 552,10</b>

**Всего:**

Прямые затраты	лей.	817 419,60
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	29 592,40
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8,00 %	54 427,66
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	901 439,66
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 5 %	5,00 %	45 071,98
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	946 511,64
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 5 %	5,00 %	47 325,58
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	993 837,22
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	198 767,45

**Итого по смете:**

**1 192 604,  
67**



Составил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись)



Инвестор  
ОбъектРемонт дорог по ул.Железнодорожная длиной 230 м и шириной 3м;  
ул. Механизаторов длиной 220 м и шириной 3м; ул.Тургенева  
длиной 200м шириной 3м

## Каталог единичных расценок к объекту

### Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м и шириной 3 м</b>				
1	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			66,80
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	56,30
2	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см. в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 476,09
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 476,09
3	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			437,29
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,69
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2520	13,50	3,14
	29522400 04010	Compactor stanc autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de fier	h-ut	0,1530	350,00	53,58
	34105400	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	200,00	4,62



1	2	3	4	5	6	7
	05603	stropire				
4	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			265,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	250,00	5,00
5	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm. pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
6	TsA01 H1	Saratura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,02
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,02
7	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба дл. 3 м* шир. 0,2 м * глуб. 0,5 м - 3 шт))	m3			1 493,19
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	166,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,51
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
8	CC01F 3	Armaturi din otel beton (Установка армокаркаса для ж/б зуба)	kg			19,06




1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,12
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		<b>2. Ремонт дороги по ул. Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м</b>				
9	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			66,17
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	55,68
10	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 479,55
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 479,55
11	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную местами)	m3			437,44
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,71
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,67
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,67
12	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка, тип "качухка")	m2			265,35



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
13	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
14	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,02
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,02
15	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 3м*0,2м*0,5 м- 3 шт)	m3			1 493,19
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	166,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,51
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
16	CC01F 3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба )	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,12
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantiери	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		<b>3. Ремонт дороги по ул.</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Тургенева длиной 200 м шириной 3 м</b>				
17	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			66,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	56,00
18	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 470,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 470,00
19	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			437,44
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,71
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,67
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,67
20	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			265,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40



1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
21	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
22	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,02
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,02
23	CA02 A	Beton simplu turnat, (Устройство монолитного ж/б зуба 3м*0;2м*,0.5м- 3 шт)	m3			1 493,19
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	166,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,51
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
24	CC01F 3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба )	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,12
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)