

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **I.P.Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Botezatu Sergiu.

reprezentați ai ofertantului **S.R.L. "Frabo Grup"**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexandru cel Bun, din or. Singera, mun. Chisinau**” pentru suma fără TVA de **529 256 lei 00 bani** valoarea adăugată în cuantum de **105 851 lei 00 bani**, și suma totală inclusiv TVA de **635 107 lei 00 bani**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (**saizeci**) zile calendaristice.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **27 iulie 2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **26.05.2022**

Botezatu Sergiu, în calitate de administrator legal, autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. "Frabo Grup"**.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 31,76 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

_____ (semnat electronic)_____

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din "7" mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **I.P.Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexandru cel Bun, din or. Singera, mun. Chisinau”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.05.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Frabo Grup”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexandru cel Bun, din or. Singera,
mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari de categorie generală					
3.	Lucrari de apeduct, tehnica sanitara si canalizare					
4.	Lucrari de incalzire					
5.	Lucrari de electicitate					

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2209809**

din
от **26.05.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
FRABO GRUP S.R.L.	1014600032919
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.202 of.60	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 10.06.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele / Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.05.2022 ora 8:58:56
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (4 298,04)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 98
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	901 119.00 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	901 119.00 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: doua luni
 - b) efectiv realizată: doua luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 12.03.2022

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT „M.Eminescu”
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 543 778.00 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	1 543 778.00 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: cinci luni
 - e) efectiv realizată: cinci luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:12.03.2022

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

An 2019

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala in cadrul LT cu Profil Sportiv "Gloria"	DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2	Contractant unic	923 818,00/ 923 818,00	2	02,09,2019
2	Lucrari de reparatie la tabara din s. Moscovei	Directia Generala Invatamint Cahul, mun.Cahul, str. Independentei, 6	Contractant unic	729 853,00/729 853,00	2	06,06,2019
3	Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr 32;135	DETS sector Ciocana, mun. Chisinau, str. Aleco Russo, 57	Contractant unic	269 977,00/269 977,00	2	21,08,2019
4	Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 112	DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2	Contractant unic	4 464 398,00 /4 464 398,00	5	09,10,2019
5	Lucrari de reparatie a spalatoriei la LT „M.Sadoveanu”	DETS sector Rascani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a	Contractant unic	246 018,00 /246 018,00	1	26,08,2019
6	Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 99, IET nr 141, IET nr 180	DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2	Contractant unic	907 284,00/907 284,00	2	12,09,2019

An 2020

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 123	DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2	Contractant unic	648 304,00/ 648 304,00	2	26.10.2020
2	Lucrări de reparație a acoperișului și a fațadei la Grădinița de copii nr. 101 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 21	Primaria comunei Băcioi, mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenței 125	Contractant unic	595 306,00/595 306,00	2	26.08.2020
3	Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 89	DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2	Contractant unic	264 928,00/ 264 928,00	1	11.09.2020
4	Lucrari de reparatie a Catedrei de medicina sociala si management sanitar din incinta blocului didactic nr. 4, niv. 2, bd. Stefan cel Mare, 194	UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITEA NU, mun. hisinau, bd.Stefan cel Mare,nr.165	Contractant unic	299 194,00 /299 194,00	1	17,11,202
5	Lucrari de reparatie a zidului de retinere la IET nr. 160	DETS sector Rascani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a	Contractant unic	246 018,00 /246 018,00	2	17.11.2020

An 2021

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala	DETS sector Botanica,	Contractant unic	309 446/ 309 446	1	07.07.2021

	in cadrul LT „B.P.Hasdeu”	mun.Chisinau, bd. Traian,21/2				
2	Lucrari de reparatie capitala	Cenrtul de excelenta in energetica si electronica	Contractant unic	299 815/299 815	1.5	17.12.2021
3	Lucrari de reparatie categorie generala la LT D Alighieri	DETS sector Buiucani, mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2	Contractant unic	609 926/609 926	2	9,11,2021
4	Lucrari de reparatie capitala la catedra cardeologie	UNIVERSITA TEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NIC, SEC.BUIUCA NI Stefan cel Mare nr.165	Contractant unic	299 564/299 564	1	15.09.2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **03.03.2022**

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 85

privind achiziția prin Licitatie Publică

“16” iulie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/02745 din data 05.07.2018, între Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica cu sediul în mun. Chişinău, str. bd. Traian 21/2, cont de virament MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, c/b:226614, cod poștal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. nr. 374661 din “15” decembrie 2017, reprezentat prin șef interimar al DETS Botanica Ion Musteață în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Frabo Grup cu sediul în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, telefon: 069509008, e-mail: *frabo_grup@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.297707 din “01” octombrie 2014, reprezentat prin directorul SRL Frabo Grup, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 98 Cod CPV: 45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este **pînă 30.08.2018 de la demararea lucrărilor, începând** de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor de reparație și primirea ordinului de începere a executării lucrărilor de reparație și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se

datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în termen de 24 ore și va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

3.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.6 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3.7 Operatorul economic asigură prezența Deregintelui de șantier autorizat pentru monitorizarea și asigurarea îndeplinirii calitative a lucrărilor conform caietului de sarcini.

4 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor de reparație în cadrul **Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 98** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **901 119,00** lei (nouă sute unu mii o sută nouăsprezece lei 00 bani inclusiv TVA).

4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea

situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare, caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, prin desemnarea dirigintelui de șantier autorizat prin ordin, care trebuie să fie înaintat beneficiarului de lucrări.
- 7.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice conform legislației în construcții;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în oferta prezentată la concurs/licitație vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, cu excepția lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la momentul concursului/licitației. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare, la faze determinante.
- 7.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este transfer bancar sau scrisoare bancară în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.11 Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza

- notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat

- să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22 Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27 Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.
- 7.28 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale organelor administrației publice locale sau altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei pagubei.
- 7.29 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de băuturi alcoolice sau droguri la șantier, precum și introducerea, vinderea sau portul ilegal de arme și muniții în șantier.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 ani după finisarea lucrărilor.
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăților este de este **6 zile** din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11 Răspunderea părților

- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți

- agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.
- 11.9 Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10 Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 11.12 Dacă se constată lipsă în calitatea lucrărilor, Antreprenorul general va înștiința imediat Beneficiarul despre acest fapt.
- 11.13 Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Antreprenorul general în

decurs de 6 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin îndeplinirea suplimentară a lucrărilor lipsă.

- 11.14 Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit de Antreprenorul general .
- 11.15 Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin înlăturarea defectelor, în decurs de 6 zile din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 11.16 Antreprenorul general poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.
- 11.17 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

12 Soluționarea litigiilor

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13 Rezilierea contractului

- 13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele

- 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6 Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14 Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - oferta, specificul și volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a serviciilor;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare

după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2018.

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_” _____ 2018.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul: <i>Frabo Grup</i>	Beneficiarul: DETS sectorul Botanica
Adresa poștală: <i>str. Alina Julia 202 ap. 60</i>	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd.Traian 21/2
Telefon: <i>069509008</i>	Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21
Cont de decontare: <i>MD 45 MLC 00000000 2251949130</i>	Cont de decontare: № 226614 <i>UD 45 TR P DAK 311120104302 de</i>
Banca: <i>BC Moldincombank SA</i>	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 44
Cod: <i>MDL D MD 2x349</i>	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: <i>10146000 21918</i>	Cod fiscal: 1007601010448

Semnăturile părților:

Director		Sef interimar DETS sectorul Botanica Ion Musteață
		Contabil-sef Maria Calaida
		Jurisconsult Frunză Inna



Antreprenor SRL "Frabo Grup"
(denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala la IET
nr. 98**


Valoarea lucrarilor executate

540 367lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		I.1. Bloc alimentar				
		I.1.1. Pardosele				
1	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	61,50	82,37 52,57	5 065,76 3 233,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,35	52,57	2 909,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,15	52,57	323,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	123,00	1,50	184,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,37	190,00	70,11
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	62,73	25,00	1 568,25
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,15	1,50	9,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61	1,00	0,61
		Total capitul:				
		Total:				5 065,76
		I.1.2. Pereti				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,20	3,85 1,58	93,22 38,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73	52,57	38,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,63	14,00	50,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,21	3,50	4,24
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,20	40,81 28,91	987,59 699,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,31	52,57	699,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,68	24,50	237,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,45	1,60	2,32
	2881126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,10	3,50	42,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,21	5,00	6,05
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,41	282,50 128,80	11 698,47 5 333,46

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,80		
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	12,36	52,57	252,34
12	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	28,00	21,30	263,27
					90,61	2 536,98
					23,66	662,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,60	52,57	662,38
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm	m	28,84	65,00	1 874,60
13	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	4,00	22,19	88,74
					12,62	50,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	52,57	50,47
	2875274110102401	Piesa de racordare (fiting) - Cot d=40mm	buc	4,00	9,40	37,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,10	1,00	0,10
14	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Mufa d=40mm	buc	4,00	21,91	87,62
					12,62	50,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	52,57	50,47
	2875274110102405	Piesa de racordare (fiting) - Mufa d=40mm	buc	4,00	9,12	36,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,10	1,00	0,10
15	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu d=40mm	buc	12,00	29,69	356,25
					17,87	214,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,08	52,57	214,49
	2875274110102406	Piesa de racordare (fiting) - Teu d=40mm	buc	12,00	11,60	139,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,48	3,50	1,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,11	4,38	0,47
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,41	1,00	0,41
16	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40x25mm	buc	4,00	22,04	88,14
					12,62	50,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	52,57	50,47
	2875274110102402	Piesa de racordare (fiting) - Trecere d=40x25mm	buc	4,00	9,25	37,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,10	1,00	0,10
17	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40x1 1/4"	buc	4,00	116,24	464,94
					12,62	50,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	52,57	50,47
	2875274110102403	Piesa de racordare (fiting) - Trecere d=40x1 1/4"	buc	4,00	103,45	413,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,10	1,00	0,10
18	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	4,00	161,89	647,54
					12,62	50,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	52,57	50,47
	2875274110102404	Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	4,00	149,10	596,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,10	1,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/2" - 1"			7,89	31,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	52,57	31,54
	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	4,00	58,00	232,00
	1714227322940	Cinepa faior	kg	0,06	42,60	2,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,13	23,40	3,00
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,00	41,26	123,77
					5,26	15,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,57	15,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,00	35,00	105,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,30	10,00	3,00
28	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	12,00	27,07	324,85
					15,77	189,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60	52,57	189,25
	2875274204000.1	Bratura fixare 1"	buc	12,00	6,71	80,52
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00	0,86	10,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,20	35,80	42,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,80	1,00	1,80
29	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	27,68	830,39
					14,72	441,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40	52,57	441,59
	287527420400040	Bratară fixare 40mm	buc	30,00	10,00	300,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widin cu D=8	buc	1,50	35,80	53,70
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,00	0,55	16,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	30,00	0,40	12,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,00	0,12	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,00	1,00	3,00
		Total capitul:				
		Total:				14 052,71
		1.1.4. Lucrari santehnice				
30	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,00	3 345,93	13 383,73
					81,48	325,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,20	52,57	325,93
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,08	3 023,30	12 335,06
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08	50,00	204,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	43,20	176,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	33,90	276,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	2,45	26,90	65,85
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	798,37	798,37
					120,91	120,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	52,57	120,91
	2622102438000	Lavoir	buc	1,00	450,00	450,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoir	buc	1,00	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	43,20	43,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	30,85	9,26
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	12,50	25,00
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	100,00	100,00
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	532,14	532,14
					105,14	105,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	52,57	105,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	38,50	77,00
33	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru	buc	4,00	401,69	1 606,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			19,98	399,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,60	52,57	399,53
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	20,00	6,71	134,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,10	36,00	3,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,20	1,50	9,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	190,00	4,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	0,00	0,00
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	51,47	154,42
					16,82	50,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96	52,57	50,47
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	3,09	33,30	102,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	20,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	3,50	0,16
42	SB10E	Piesa de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	30,73	61,45
					16,82	33,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	52,57	33,64
	2523156721015.1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Cot 45 gr 110mm	buc	2,00	12,40	24,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14	20,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	3,50	0,21
43	SB10E	Piesa de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	30,83	30,83
					16,82	16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	52,57	16,82
	2523156721015.2	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Cot 90 gr 110mm	buc	1,00	12,50	12,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	3,50	0,10
44	SB10E	Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	38,75	38,75
					16,82	16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	52,57	16,82
	2523156721015.3	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 110mm	buc	1,00	20,42	20,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	3,50	0,10
45	SB10E	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	31,33	31,33
					16,82	16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	52,57	16,82
	2523156721015.4	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Mufa 110mm	buc	1,00	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	3,50	0,10
46	SB10E	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	31,33	31,33
					16,82	16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	52,57	16,82
	2523156721015.5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-revizie 110mm	buc	1,00	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	3,50	0,10
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere d=110/d=50 mm	buc	1,00	25,47	25,47
					14,72	14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	52,57	14,72
	2523156721037.1	Trecere d=100/d=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	52,57	94,63
	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm	buc	3,00	18,00	54,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,02	36,00	0,65
	2651122100440	Ciment portland cu adosuri PA 35 saci S1500	kg	0,93	1,50	1,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	190,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total:				24 837,10
		1.1.5. Utilaj bucatarie (fara pretul utilajului)				
56	SE10A	Tigaie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala	buc	2,00	443,20 380,08	886,39 760,16
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	12,90	52,57	678,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,40	52,57	73,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16	52,57	8,41
	2913134500890	Robinet de inchidere cu cep si mufe pt. gaze naturale Pn 1000 mm H2O Dn 3/8 "	buc	2,00	35,00	70,00
	2875274120119	Mufa filet stinga-dreapta M2 3/8" neagra	buc	2,00	12,50	25,00
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	2,00	12,00	24,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,05	42,60	2,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06	27,50	1,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,04	20,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,80	1,00	0,80
57	SE03A	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg	buc	1,00	197,91 193,98	197,91 193,98
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	3,54	52,57	186,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,15	52,57	7,89
	2874115820663	Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100	buc	4,00	0,60	2,40
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,00	0,35	1,40
	401106202741	Energie electrica	kw	4,50	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,13	1,00	0,13
58	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala	buc	2,00	464,38 430,55	928,76 861,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,48	52,57	77,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,98	52,57	261,80
	7214070021500	Lacatus interinere si reparatii	h-om	7,68	52,57	403,74
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,10	52,57	110,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,14	52,57	7,36
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	8,00	8,00	64,00
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,07	12,50	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
	401106202741	Energie electrica	kw	3,00	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,76	1,00	0,76
59	SE12A	Baterie de fiert rapid, incalzita cu abur, asezata pe pardoseala, avind un cazanel de 50 l si greutatea de 100 kg	buc	1,00	439,68 278,62	439,68 278,62
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	2,58	52,57	135,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,59	52,57	83,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,10	52,57	57,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	52,57	1,58
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,60	15,50	9,30
	2522103305322	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4"	m	1,40	21,00	29,40
	2522103305334	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1"	m	0,80	30,00	24,00
	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,92	22,50	43,20
	2875274117930	Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru	buc	2,00	5,00	10,00
	2875274121929	Racord olan. et. plana UI1, din fonta, negru Dn 3/4"	buc	2,00	7,50	15,00
	2875274121725	Racord olan. et. plana UI Dn 1, din fonta M, negru	buc	1,00	8,00	8,00
	2875274120119	Mufa filet stinga-dreapta M2 3/8" neagra	buc	1,00	12,50	12,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,05	42,60	2,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,07	27,50	1,79
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	7,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	3,50	958,89 312,79	3 356,10 1 094,77
	7123010010200	Betonist	h-om	14,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,33	52,57	761,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	660,76	52,57	333,03
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,06	1,50	991,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,96	190,00	580,47
	1421102200082	Pietris ciurait nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,77	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	1,14	225,00	623,48
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,14	1,00	1,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,10	1,00	2,10
67	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	3,20	1 138,77 257,59	3 644,07 824,30
	7122030012940	Pietrar	h-om	13,92	52,57	731,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76	52,57	92,52
	2664102102171	Mortar M 50-Z (informational)	m3	1,02	0,00	0,00
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	3,84	540,00	2 073,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,33	1,50	340,99
	2652102100737	Var hidratat	kg	56,51	3,00	169,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,24	190,00	235,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	0,00	0,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,35	1,00	0,35
68	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	400,00	13,83 1,05	5 532,19 420,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,28	52,57	277,57
	7212030022700	Sudor	h-om	2,40	52,57	126,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	52,57	16,82
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	400,00	12,50	5 000,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,48	30,00	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	1,20	1,20	1,44
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,20	0,50	0,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,20	0,40	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,12	25,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	8,00	1,44
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,80	12,50	35,00
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	2,40	10,83	25,99
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,48	1,00	0,48
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,24	120,00	28,80
69	CD07B	Imprejmuiri din panouri din tabla zincata cutata (tip profnastil) prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	30,00	164,10 52,57	4 923,15 1 577,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,00	52,57	1 577,10
	2732103646070	Tabla cutata	m2	33,30	92,50	3 080,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	105,00	0,20	21,00
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	84,00	1,20	100,80
	2922140007000	Macara	h-ut	1,20	120,00	144,00
70	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,40	752,35 383,76	300,94 153,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,92	52,57	153,50
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,44	27,50	94,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,92	3,50	27,72
	2862306829942	Perie de sirna	buc	0,76	10,00	7,60

1	2	3	4	5	6	7
77	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	96,00	179,91 44,68	17 271,02 4 289,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,00	52,57	3 785,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	52,57	504,67
	2662106110000	Mocheta	m2	100,80	95,86	9 662,69
	2462106110443	Prenadez 400	kg	67,20	25,00	1 680,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,68	22,00	168,96
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,36	30,00	100,80
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	21,12	5,00	105,60
	3651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	48,00	1,50	72,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06	190,00	10,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	0,00	0,00
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	81,60	14,00	1 142,40
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	2,40	15,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,92	1,00	1,92
		Total capitul:				
		Total:				45 919,90
		I.4.2. Carcasa metalica				
78	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	3 438,08	13,83 1,05	47 550,30 3 614,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45,38	52,57	2 385,77
	7212030022700	Sudor	h-om	20,63	52,57	1 084,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,75	52,57	144,59
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	3 438,08	12,50	42 976,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	4,13	30,00	123,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,31	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	10,31	1,20	12,38
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	10,31	0,50	5,16
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,31	0,40	4,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,03	25,00	25,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,55	8,00	12,38
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	24,07	12,50	300,83
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	20,63	10,83	223,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,13	1,00	4,13
	3410520001102	Automacara 10 t	h-ut	2,06	120,00	247,54
79	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,44	752,35 383,76	2 588,09 1 320,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,11	52,57	1 320,14
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	29,58	27,50	813,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,11	3,50	238,39
	2862306829942	Perie de sirma	buc	6,54	10,00	65,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,15	5,00	50,74
	2320166200676	White spirit	kg	4,54	22,00	99,90
80	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,44	986,17 520,44	3 392,42 1 790,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,06	52,57	1 790,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	38,53	28,00	1 078,78
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	20,47	20,50	419,59
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,78	14,00	52,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,15	5,00	50,74
		Total capitul:				
		Total:				53 530,80
		I.4.3. Pereti				
81	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime	m2	178,24	164,10	29 250,08

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie				
		Beneficiu	9,00 %			31 388,65
			4,00 %			15 206,06
		Total:				395 357,52
		2. Electricitate si ventilare				
		2.1. Bloc alimentar				
		2.1.1. Electricitate				
85	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg - Dulap metalic 36 module	buc	1,00	1 527,80 513,61	1 527,80 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	52,57	513,61
	11111222000076	Dulap Metalic 36 module	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
86	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg - Dulap metalic cu intrerupator de sarcina	buc	1,00	1 527,80 513,61	1 527,80 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	52,57	513,61
	111112220000761	Dulap Metalic cu intrerupator de sarcina	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
87	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat tripolar 63 A	buc	1,00	266,44 37,85	266,44 37,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72	52,57	37,85
	111100010002063	Intrerupator 3P 63A	buc	1,00	143,30	143,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,63	1,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	42,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,03
88	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat tripolar 32 A	buc	2,00	215,44 37,85	430,87 75,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,44	52,57	75,70
	1111000100020323	Intrerupator 3P 32A	buc	2,00	92,30	184,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00	0,63	2,52
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00	42,00	168,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
89	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator tripolar 20 A	buc	1,00	201,46 34,17	201,46 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	52,57	34,17
	1111000100020220 3	Intrerupator tripolar 20 A	buc	1,00	82,00	82,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,63	1,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	42,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,03
90	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator tripolar 16 A	buc	5,00	200,66 34,17	1 003,28 170,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,25	52,57	170,85
	1111000100020216 3	Intrerupator tripolar 16A	buc	5,00	81,20	406,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,00	0,63	6,30
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama	buc	10,00	42,00	420,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,13
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator unipolar 20 A	buc	4,00	152,26 34,17	609,02 136,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,60	52,57	136,68

1	2	3	4	5	6	7
97	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00	120,00	0,19
	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	7 964,73	637,18
					4 000,58	320,05
	1	Muncitor	h-om	6,09	52,57	320,05
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	10 833,33	11,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	29 166,67	5,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,00	40,00	0,08
	210	Priza	buc	8,00	33,85	270,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,22	60,00	13,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,78	10,00	7,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,78	6,30	4,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	120,00	1,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,37	1,00	0,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,01	120,00	1,15
98	RpE805A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare.	m	20,00	110,78	2 215,60
					44,68	893,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,00	52,57	893,69
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	21,21	25,90	549,34
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,70	10,00	147,00
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	16,80	10,83	181,94
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	36,75	10,83	398,00
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,57	12,50	44,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00	1,00	1,00
		Total capitul:				
		Total:				13 918,07
		2.1.2. Ventilare				
99	VH30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2	14,50	291,20	4 222,33
					130,90	1 898,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	36,11	52,57	1 898,04
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	28,42	10,83	307,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,73	25,00	18,13
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,90	10,83	31,41
	2412126100010	Minia de plumb	kg	1,02	27,50	27,91
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,63	36,00	130,50
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,48	39,20	136,42
	2411113904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,19	8,00	25,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	87,00	0,30	26,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,16	12,50	14,50
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	61,63	25,00	1 540,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	87,00	0,20	17,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	87,00	0,50	43,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,06	1,00	4,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,43	1,00	0,43
100	CL19C	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate; inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2	2,57	1 590,64	4 087,94
					74,91	192,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,34	52,57	175,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	52,57	13,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,06	52,57	3,38
	2873136306000	Filtru antigrasimi	m2	2,57	1 500,00	3 855,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,13	30,00	3,85
	4011166202741	Energie electrica	kw	0,21	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	27,50	4,95
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,57	12,30	31,61
101	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu	m2	14,00	405,68	5 679,47

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,04	0,50	4,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obismuita dn=3,25	kg	0,18	12,50	2,26
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	25,00	5,03
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,00	2 500,00	2 512,50
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,14	0,60	16,88
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,04	1,00	9,04
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	1,00	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,30	120,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	1,00	1,50
105	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	70,00	29,58 15,77	2 070,71 1 103,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,00	52,57	1 103,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,81	25,00	70,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,21	1,50	6,31
	2710703504780	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	72,95	10,83	790,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,40	27,50	38,58
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14	190,00	26,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,40	8,00	11,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obismuita dn=3,25	kg	1,40	12,50	17,54
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,60	1,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,70	1,00	0,70
		Total capitol:				
		Total:				27 072,46
		Total capitol:				
		Total:				40 990,53
		2.2. Depozite subsol				
		2.2.1. Electricitate				
106	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator unipolar 16 A	buc	1,00	151,46 34,17	151,46 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	52,57	34,17
	1111000100020161	Intrerupator unipolar 16 A	buc	1,00	32,00	32,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,63	1,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	42,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,03
107	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,00	330,07 57,83	330,07 57,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	52,57	57,83
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	270,00	270,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,60	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,20	0,80	0,16
108	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	1,00	60,39 7,89	60,39 7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	52,57	7,89
	3150145100143	Lampa fluorescenta de tip LED	buc	1,05	50,00	52,50
109	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	5 262,75 1 692,75	52,63 16,93
	1	Muncitor	h-om	0,32	52,57	16,93
	209	Intrerupator manual	buc	1,00	35,40	35,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	10 833,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02	0,20	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	120,00	0,05
	400002	Automobile cu boerd, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	120,00	0,05
110	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,01	7 851,04 4 000,58	78,51 40,01

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	93,17	52,57	4 898,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,28	52,57	435,38
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,48	127,50	5 543,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,56	1,50	24,85
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	828,20	0,03	24,85
	24302261000001	Fuga	kg	13,67	20,00	273,31
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	165,64	3,00	496,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83	1,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,50	1,00	0,50
5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	63,95 11,57	63,95 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	52,57	11,57
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	10,83	1,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	1,00	0,01
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	9,00	22,08 22,08	198,71 198,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,89	52,57	99,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,89	52,57	99,36
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	124,00	23,99 11,04	2 975,34 1 368,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,56	52,57	1 238,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24	52,57	65,19
	7212030022700	Sudor	h-om	1,24	52,57	65,19
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	124,00	12,50	1 550,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,62	30,00	18,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,99	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,24	27,50	34,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,48	1,50	3,72
8	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suporti metalice	m2	9,00	234,71 73,07	2 112,35 657,65
	7422010060100	Timplar	h-om	10,71	52,57	563,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35	52,57	70,97
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	54,38	11,00	598,16
	2670112205050	Placi OSB 18 mm	m2	9,52	90,00	856,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09	1,00	0,09
		Total capitol:				
		Total:				18 129,64
		1.1.3. Incalzire				
9	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	9,60	557,38 49,42	5 350,85 474,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,02	52,57	474,39
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	9,70	500,00	4 848,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,48	40,00	19,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21	42,60	9,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	27,50	0,26
10	BR20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,00	24,56 10,51	294,77 126,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	52,57	126,17
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,00	12,50	150,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	24,00	0,70	16,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,80	1,00	1,80
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	42,97 21,03	515,60 252,34

1	2	3	4	5	6	7
19	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	8,00	37,08 9,46	296,65 75,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	52,57	75,70
	2875274110102253 4	Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=25*3/4"	buc	8,00	27,50	220,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16	3,50	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	4,38	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,14	1,00	0,14
20	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	8,00	24,88 9,46	199,05 75,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	52,57	75,70
	2875274110102125 34	Trecere d=25x3/4"	buc	8,00	15,30	122,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16	3,50	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	4,38	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,14	1,00	0,14
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	14,00	12,58 9,46	176,14 132,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,52	52,57	132,48
	2523156719430.1	Cot din material plastic d=25 mm	buc	14,00	3,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28	3,50	0,98
	3220137315778	Decapant	kg	0,10	4,38	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,25	1,00	0,25
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	8,00	12,58 9,46	100,65 75,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	52,57	75,70
	252315671943025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	8,00	3,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16	3,50	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	4,38	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,14	1,00	0,14
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	6,00	17,63 13,67	105,78 82,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,56	52,57	82,01
	287527411010225. 1	Teu d=25mm	buc	6,00	3,80	22,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	3,50	0,63
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,16	1,00	0,16
24	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	12,00	54,81 28,91	657,73 346,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,60	52,57	346,96
	2523156713800532	Trecere din fonta - 50x32mm	buc	12,00	22,50	270,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,46	42,60	19,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,91	23,40	21,34
25	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	89,53 12,09	537,17 72,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	52,57	72,55
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,00	75,65	453,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	42,60	5,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	23,40	5,62
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	4,00	67,27	269,09

1	2	3	4	5	6	7
		lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete			49,94	199,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80	52,57	199,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,02	350,00	1 407,00
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	130,00	23,99 11,04	3 119,31 1 435,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,70	52,57	1 298,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	52,57	68,34
	7212030022700	Sudor	h-om	1,30	52,57	68,34
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	130,00	12,50	1 625,00
	2873153901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,65	30,00	19,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,04	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,30	27,50	35,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,60	1,50	3,90
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	6,50	65,55 58,88	426,06 382,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,28	52,57	382,71
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,78	28,00	21,84
	1542126108945	Ulei de in siccitati	kg	0,65	20,50	13,32
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	14,00	1,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,65	3,50	2,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33	5,00	1,63
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,20	15,00	2,92
36	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	151,58 63,08	1 212,67 504,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,60	52,57	504,67
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00	50,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	38,50	308,00
37	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	90,55 39,43	1 811,07 788,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,00	52,57	788,55
	2521216717050	Teava din material plastic d=20 mm	m	20,40	13,40	273,36
	2523156719430	Cot din material plastic 20	buc	14,00	2,50	35,00
	2523156719450	Teu din material plastic d=20	buc	9,00	3,00	27,00
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20	buc	2,00	2,70	5,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20	buc	20,00	33,90	678,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40	3,50	1,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,12	4,38	0,53
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	25,00	1,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,84	1,00	0,84
38	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesiri de 100 mm.	buc	4,00	58,31 15,25	233,26 60,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,16	52,57	60,98
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d-100	buc	4,04	42,50	171,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	20,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	3,50	0,21
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	6,00	32,60 7,89	195,58 47,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	52,57	47,31
	2875274110102.12	Cot cu suport d=15 mm	buc	6,00	24,60	147,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	3,50	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,04	4,38	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,09	1,00	0,09
40	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare	buc	20,00	27,56	551,19

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	3,50	0,05
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	26,55 13,14	106,21 52,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	52,57	52,57
	2521216720160.2	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	4,12	12,90	53,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	20,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	3,50	0,17
49	SB10C	Piesa de legatura (cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	19,63 13,14	39,25 26,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	52,57	26,29
	2523156721015.6	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare -Cot 45 gr. 50mm	buc	2,00	6,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	20,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	3,50	0,17
50	SB10C	Piesa de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	19,63 13,14	39,25 26,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	52,57	26,29
	2523156721015.7	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Cot 90 gr. 50	buc	2,00	6,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	20,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	3,50	0,17
51	SB10C	Piesa de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	19,63 13,14	19,63 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,57	13,14
	2523156721015.8	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Mufa 50mm	buc	1,00	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,50	0,08
52	SB10C	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	26,63 13,14	26,63 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,57	13,14
	2523156721015.9	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-revizie 50mm	buc	1,00	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,50	0,08
53	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	22,13 13,14	66,38 39,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	52,57	39,43
	252315672101511	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - teu 50mm	buc	3,00	8,50	25,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	20,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07	3,50	0,25
54	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	36,17 25,76	144,67 103,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,96	52,57	103,04
	28752742040405	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	4,00	9,50	38,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,02	36,00	0,86
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,24	1,50	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nepalut de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	190,00	0,91
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,00	0,00	0,00
55	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,00	50,45 31,54	151,35 94,63

1	2	3	4	5	6	7
	2414317346207	Stearina	kg	0,02	15,00	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,30	14,00	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	5,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16	1,00	0,16
		Total capitul:				
		Total:				2 452,75
		Total capitul:				
		Total:				64 537,95
		1.2. Depozite subsol				
		1.2.1. Pereti				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	23,75	22,08 22,08	524,39 524,39
	7422010060100	Timplar	h-om	4,99	52,57	262,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,99	52,57	262,19
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	292,00	23,99 11,04	7 006,45 3 223,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,48	52,57	2 916,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,92	52,57	153,50
	7212030022700	Sudor	h-om	2,92	52,57	153,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	292,00	12,50	3 650,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,46	30,00	43,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,34	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,92	27,50	80,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,84	1,50	8,76
62	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suport metalice	m2	23,75	234,71 73,07	5 574,27 1 735,47
	7422010060100	Timplar	h-om	28,26	52,57	1 485,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,19	52,57	62,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,56	52,57	187,28
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	143,50	11,00	1 578,47
	2670112205050	Placi OSB 18 mm	m2	25,11	90,00	2 260,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	1,00	0,24
		Total capitul:				
		Total:				13 105,10
		Total capitul:				
		Total:				13 105,10
		1.3. Imprejmuiri				
63	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,00	207,73 207,65	3 323,70 3 322,42
	7122050013400	Zidar	h-om	7,20	52,57	378,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,00	52,57	2 943,92
	4100126202818	Apa	m3	1,92	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,28	1,00	1,28
64	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,20	317,64 317,52	1 016,46 1 016,07
	7122030012940	Pietrar	h-om	15,26	52,57	802,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,06	52,57	213,64
	4100126202818	Apa	m3	0,16	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,38	1,00	0,38
65	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,50	162,97 162,97	570,38 570,38
	9312040019600	Sapator	h-om	10,85	52,57	570,38

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters				
	2320166200676	White spirit	kg	1,18	5,00	5,90
71	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	kg	0,53	22,00	11,62
			t	0,40	986,17	394,47
					520,44	208,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,96	52,57	208,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,48	28,00	125,44
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,38	20,50	48,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,44	14,00	6,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,18	5,00	5,90
		Total capitul:				
		Total:				23 061,47
		1.4. Foisor (4 buc)				
		1.4.1. Pardoseli				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite	m3	24,00	162,97	3 911,21
					162,97	3 911,21
	9312040019600	Sapator	h-om	74,40	52,57	3 911,21
73	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,60	402,24	3 861,53
					107,24	1 029,53
	9312040019600	Sapator	h-om	17,18	52,57	903,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10,56	225,00	2 376,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,40	190,00	456,00
	4100126202818	Apa	m3	0,96	0,00	0,00
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	288,00	14,60	4 205,74
					1,58	454,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,20	52,57	378,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	52,57	75,70
	2873122004100	Plase sudate	kg	290,88	12,50	3 636,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,44	10,83	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,88	12,50	36,00
	2010237318750	Distantieri	buc	86,40	0,50	43,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,17	120,00	20,74
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	96,00	109,33	10 495,58
					47,31	4 542,05
	7123010010200	Betonist	h-om	76,80	52,57	4 037,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	52,57	504,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	9,84	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adansuri M 30 saci S1500	kg	2 304,00	1,50	3 456,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,24	190,00	1 185,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,76	225,00	1 296,00
	4100126202818	Apa	m3	3,17	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,19	30,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,60	1,00	9,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,58	1,00	0,58
76	CO01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	96,00	64,32	6 174,82
					36,80	3 532,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,60	52,57	3 028,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	52,57	504,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adnosuri M 30 saci S1500	kg	1 248,00	1,50	1 872,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,03	190,00	766,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,88	1,00	2,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,15	1,00	1,15

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 6 m inclusiv			52,57	9 370,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,24	52,57	9 370,08
	2732103646070	Tabla cutata	m2	197,85	92,50	18 300,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	623,84	0,20	124,77
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	499,07	1,20	598,89
	2922140007000	Macara	h-ut	7,13	120,00	855,55
		Total capitul:				
		Total:				29 250,08
		1.4.4. Tavan				
82	CE06A1	Tavane suspendate din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (din resurse se exclude - Tabla zincata plana 0,75mm si Snur profilat din mastic)	m2	130,56	204,25 81,48	26 666,23 10 638,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189,31	52,57	9 952,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,06	52,57	686,35
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	157,65	92,50	14 582,74
	2874125886734	Nituri POP	buc	685,44	0,20	137,09
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	685,44	1,20	822,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,55	10,83	482,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,87	1,00	2,87
		Total capitul:				
		Total:				26 666,23
		1.4.5. Banci				
83	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara speteaza L=1,95 m	buc	24,00	1 157,30 378,50	27 775,30 9 084,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,60	52,57	2 397,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,80	52,57	567,76
	7123011000200	Betonist	h-om	116,40	52,57	6 119,15
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	24,00	750,00	18 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,86	800,00	691,20
	1212121212121	apa	m3	3,60	0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total:				27 775,30
		1.4.6. Acoperis				
84	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	130,56	220,17 81,48	28 745,85 10 638,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189,31	52,57	9 952,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,06	52,57	686,35
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	157,65	92,50	14 582,74
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	82,25	25,00	2 056,32
	2874125886734	Nituri POP	buc	685,44	0,20	137,09
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	685,44	1,20	822,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,55	10,83	482,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,71	1,70	23,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,87	1,00	2,87
		Total capitul:				
		Total:				28 745,85
		Total capitul:				
		Total:				211 888,15
		Total capitul:				
		<i>Прямые затраты</i>	lei			312 592,67
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			27 760,79
		<i>Transport</i>	4,00 %			8 409,35

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020201	Intreruptor unipolar 20 A	buc	4,00	32,80	131,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	0,63	5,04
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,00	42,00	336,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	5,00	0,10
92	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor unipolar 16 A	buc	1,00	151,46 34,17	151,46 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	52,57	34,17
	1111000100020161	Intreruptor unipolar 16 A	buc	1,00	32,00	32,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,63	1,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	42,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,03
93	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Se include pretul demarorului)	buc	1,00	627,12 166,65	627,12 166,65
	1	Muncitor	h-om	3,17	52,57	166,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,08	40,00	3,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,00	32,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	60,00	22,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	63,00	0,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,30	7,69
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	2,43	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,04	34,50	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 000,00	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	30,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	25,30	0,30
	198	Demaror magnetic	buc	1,00	250,00	250,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICJUL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	120,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	1,00	0,13
	330206	Masini de gurit electrice	h-ut	0,04	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	120,00	0,72
94	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	10,00	330,07 57,83	3 300,75 578,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,00	52,57	578,27
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,00	270,00	2 700,00
	2051142950700	Dibluri	buc	20,00	0,63	12,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,00	0,35	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	1,60	1,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,00	0,80	1,60
95	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	20,00	60,39 7,89	1 207,71 157,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	52,57	157,71
	3150145100143	Lampa fluorescanta de tip LED	buc	21,00	50,00	1 050,00
96	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 289,84 1 692,76	211,59 67,71
	1	Muncitor	h-om	1,29	52,57	67,71
	209	Intreruptor manual	buc	4,00	35,40	141,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	10 833,33	1,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,08	0,20	0,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	120,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm			180,84	2 531,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,16	52,57	2 531,77
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,31	10,83	122,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14	25,00	3,54
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,17	27,50	4,67
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,14	6,40	0,91
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,23	36,00	8,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,11	39,50	4,47
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,50	10,83	222,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42	8,00	3,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04	14,00	0,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,84	0,30	25,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,42	12,50	5,30
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	41,01	25,00	1 025,13
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	66,46	25,00	1 661,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	84,84	0,20	16,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	84,84	0,50	42,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,70	1,00	0,70
102	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	0,90	1 222,85 285,98	1 100,56 257,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,90	52,57	257,38
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,05	10,83	43,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,23
	287315903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,05	30,00	1,62
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,18	6,40	1,15
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	27,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,34	36,00	12,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	8,00	0,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00	14,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,60	0,30	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,27	12,50	3,38
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,75	25,00	168,75
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,80	25,00	270,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	13,50	25,00	337,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,60	0,20	0,72
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,60	0,50	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	1,00	0,02
103	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	2,70	1 398,74 465,24	3 776,59 1 256,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,89	52,57	1 256,16
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,15	10,83	131,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03	25,00	0,68
	287315903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,16	30,00	4,86
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,54	6,40	3,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05	27,50	1,34
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,03	36,00	36,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	8,00	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01	14,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,80	0,30	3,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	12,50	1,01
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,25	25,00	506,25
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	32,40	25,00	810,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	40,50	25,00	1 012,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,80	0,20	2,16
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,80	0,50	5,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,16	1,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,05	1,00	0,05
104	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	6 134,86 1 013,55	6 134,86 1 013,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28	52,57	1 013,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	25,00	5,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	27,50	4,14
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00	2 500,00	2 512,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	8,00	1,45
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28 14	0 25	0 86

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	h-om	0,76	52,57	40,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	10 833,33	1,08
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	t	0,00	29 166,67	0,00
	210	Priza	kg	0,00	40,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,00	33,85	33,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	kg	0,03	60,00	1,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,10	10,00	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	10 buc	0,10	6,30	0,61
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00	120,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,05	1,00	0,05
		Total capitul:	h-ut	0,00	120,00	0,14
		Total:				673,05
		Total capitul:				
		Total:				673,05
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			41 663,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			3 330,51
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 179,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55,00 %			6 661,01
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			2 113,40
		Total:				54 948,39
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei			450 306
		TVA	20,00 %			90 061
		TOTAL:				540 367

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"



APROBAT:



Chiforisiu Elena



Antreprenor SRL "Frabo Grup"
(denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala la IET
nr. 98**

Valoarea lucrarilor executate

360 752lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		I.1. Bloc alimentar				
		I.1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,34	84,13 84,11	869,87 869,72
	7132010010900	Faiantar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,27	52,57	434,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	8,27	52,57	434,86
			h-ut	0,16	1,00	0,16
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	61,14	41,05 41,00	2 510,08 2 507,02
	7132040012700	Parchetar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,84	52,57	1 253,51
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	23,84	52,57	1 253,51
			h-ut	3,06	1,00	3,06
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,14	64,32 36,80	3 932,59 2 249,89
	7132030012600	Mozaicar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,68	52,57	1 928,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	6,11	52,57	321,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	794,82	1,50	1 192,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	2,57	190,00	487,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,83	1,00	1,83
			h-ut	0,73	1,00	0,73
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	61,14	165,62 24,60	10 126,20 1 504,21
	7132030012600	Mozaicar				
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	h-om	28,61	52,57	1 504,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1 882,11	4,50	8 469,49
	4100126202818	Apa	kg	5,54	26,40	146,14
	2952240004021	Mixer electric	m3	0,43	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,14	1,00	5,14
			h-ut	1,22	1,00	1,22
5	CG17DI	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,14	289,71 152,45	17 712,87 9 320,98
	7132030012600	Mozaicar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,58	52,57	8 388,88
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	h-om	17,73	52,57	932,10
			m2	62,97	115,00	7 242,03

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	247,62	3,00	742,85
	24302261000001	Fuga	kg	18,34	20,00	366,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 222,80	0,03	36,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75	1,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,73	1,00	0,73
		Total capitul:				35 151,61
		Total:				
		1.1.2. Tavan			14,20	797,41
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,14	14,19	796,85
	7122050013400	Zidar	h-om	6,74	52,57	354,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,42	52,57	442,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,56	1,00	0,56
					18,49	1 038,07
7	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	56,14	7,36	413,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,86	52,57	413,18
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	23,30	26,40	615,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,81	3,50	9,82
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,14	80,43	4 515,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,89	52,57	4 515,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	400,84	1,60	641,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,44	1,00	4,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,09	1,00	1,09
9	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	56,14	37,21	2 088,94
					32,59	1 829,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,81	52,57	1 829,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	160,56	1,60	256,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	1,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,80	1,00	1,80
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,14	19,51	1 095,52
					10,51	590,26
	7122050013400	Zidar	h-om	11,23	52,57	590,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	61,75	7,50	463,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,42	5,00	42,10
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,14	32,61	1 830,54
					28,91	1 623,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,26	52,57	1 328,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,61	52,57	295,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,22	3,50	207,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	1,00	0,06
12	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	61,50	40,75	2 506,33
					27,34	1 681,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,98	52,57	1 681,19
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	64,58	12,00	774,90
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,12	5,00	0,61
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,92	25,00	23,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,37	22,00	8,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,25	30,00	7,38
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,37	30,00	11,07
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,14	3,85	216,26
						88,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor			1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	1,68	52,57	88,54
14	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	8,42	14,00	117,89
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc	2,81	3,50	9,82
			m2	56,14	40,81	2 291,05
					28,91	1 623,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,88	52,57	1 623,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,46	24,50	550,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,37	1,60	5,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,07	3,50	98,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,81	5,00	14,04
		Total capitul:				
		Total:				
		1.1.3. Pereti				17 026,44
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	88,41	84,13	7 437,67
					84,11	7 436,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	70,73	52,57	3 718,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,73	52,57	3 718,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,33	1,00	1,33
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,61	14,20	1 855,17
					14,19	1 853,87
	7122050013400	Zidar	h-om	15,67	52,57	823,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,59	52,57	1 029,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,31	1,00	1,31
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,50	15,39	115,44
					2,37	17,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,30	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	52,57	1,97
	2873122004100	Plase sudate	kg	7,58	12,50	94,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,04	10,83	0,41
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,07	12,50	0,94
	2010237318750	Distantiери	buc	2,25	0,50	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	120,00	0,54
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	130,61	5,65	738,22
					1,58	205,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,92	52,57	205,99
	2416586105303B	Betoncontact	kg	19,59	26,00	309,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,53	3,50	22,86
19	CP02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	130,61	108,66	14 191,96
					89,37	11 672,49
	7122050013400	Zidar	h-om	195,92	52,57	10 299,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,12	52,57	1 373,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	542,03	1,50	813,05
	2652102100737	Var hidratat	kg	352,65	3,00	1 057,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,40	190,00	645,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,61	1,00	2,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,65	1,00	0,65
20	CP02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din	m2	130,61	54,23	7 083,29
					44,16	5 767,58

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	88,81	52,57	4 668,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,90	52,57	1 098,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,14	1,50	301,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	222,04	3,00	666,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,83	190,00	347,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	1,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,39	1,00	0,39
21	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	130,61	17,91	2 339,20
					7,36	961,26
			h-om	18,29	52,57	961,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	kg	54,20	25,00	1 355,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	buc	6,53	3,50	22,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata				
22	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,20	75,65	1 830,84
					64,14	1 552,08
			h-om	29,52	52,57	1 552,08
	7122050013442	Tencuitor	kg	172,79	1,60	276,46
	2653102100831	Amestec uscat	h-ut	1,91	1,00	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39	1,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,20	19,51	472,24
					10,51	254,44
			h-om	4,84	52,57	254,44
	7122050013400	Zidar	m2	26,62	7,50	199,65
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip I 60	kg	3,63	5,00	18,15
	2462106110132	Aracet CPMB				
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,20	32,61	789,08
					28,91	699,71
			h-om	10,89	52,57	572,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,42	52,57	127,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	kg	25,53	3,50	89,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj				
25	CO6C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	65,00	282,50	18 362,73
					128,80	8 371,77
			h-om	146,25	52,57	7 688,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,00	52,57	683,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m2	68,25	127,50	8 701,88
	2670112203000	Placi tip faianta	kg	26,00	1,50	39,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1 300,00	0,03	39,00
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	21,45	20,00	429,00
	24302261000001	Fuga	kg	260,00	3,00	780,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	h-ut	1,30	1,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,78	1,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric				
		Total capitul:				55 215,83
		Total:				
		1.1.4. Timplarie			22,08	100,24
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,54	22,08	100,24
			h-om	0,95	52,57	50,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,95	52,57	50,12
	9310060019922	Muncitor deservire	100m2	0,02	27 629,39	469,70
27	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65				

1	2	3	4	5	6	7
		mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m			9 284,48	157,84
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor	h-om	2,51	52,57	131,98
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau sifcate de dim. 250 x 120 x 65 mm	h-om	0,49	52,57	25,85
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	buc	85,68	3,00	257,04
	26511221004022	Ciment M-400	m3	0,00	3 200,00	0,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,68	1,50	13,02
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,16	3,00	6,47
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,04	10,83	0,42
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	kg	1,53	10,83	16,57
	4100126202818	Apa	m3	0,05	190,00	8,99
	2922140007000	Macara	m3	0,02	0,00	0,00
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	h-ut	0,07	120,00	8,39
			m2	1,37	1 128,89	1 546,58
					38,38	52,58
	7129200011200	Finisor MP				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	52,57	47,53
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	h-om	0,10	52,57	5,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	1,37	1 050,00	1 438,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	5,48	0,63	3,45
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,64	55,00	35,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,23	65,00	14,70
	4011106202741	Energie electrica	buc	0,55	3,50	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	1,10	0,00	0,00
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	h-ut	0,03	1,00	0,03
			m2	1,80	1 286,10	2 314,97
					42,58	76,65
	7129200011200	Finisor MP				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,31	52,57	69,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	h-om.	0,14	52,57	7,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	1,80	1 200,00	2 160,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	7,20	0,63	4,54
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,90	55,00	49,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,32	65,00	20,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	1,08	3,50	3,78
30		Plasa moschit pu usa de intrare	h-ut	0,04	1,00	0,04
			m2	1,80	175,00	315,00
					0,00	0,00
31	038	Plasa moschit pu usa	m2	1,80	175,00	315,00
	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,20	128,61	154,33
					18,93	22,71
	7422010060100	Timplar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	52,57	17,66
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	h-om	0,10	52,57	5,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	1,22	105,00	128,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	4,90	0,63	3,08
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	h-ut	0,01	1,00	0,01
			m	1,20	154,02	184,83
					4,73	5,68
	7422010060100	Timplar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,05
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	h-om	0,01	52,57	0,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	1,20	145,50	174,60
			buc	7,20	0,63	4,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,70	14,20	180,39
	7122050013400	Zidar	h-om	1,52	52,57	80,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90	52,57	100,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13	1,00	0,13
34	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	54,90	76,89	4 221,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,31	52,57	2 539,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,16	52,57	1 269,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	kg	107,60	1,50	161,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,11	1 100,00	120,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,68	190,00	129,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11	1,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11	1,00	0,11
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	12,70	84,23	1 069,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,59	52,57	661,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,81	26,40	100,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	181,36	1,60	290,17
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	4,44	3,80	16,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	1,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,38	1,00	0,38
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,70	19,51	247,83
	7122050013400	Zidar	h-om	2,54	52,57	133,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	13,97	7,50	104,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,90	5,00	9,53
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,70	3,85	48,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38	52,57	20,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,90	14,00	26,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,64	3,50	2,22
38	CP57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,70	32,61	414,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,71	52,57	300,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27	52,57	66,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,40	3,50	46,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,70	3,85	48,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38	52,57	20,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,90	14,00	26,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,64	3,50	2,22
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,70	40,81	518,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,99	52,57	367,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,08	24,50	124,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A				
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,76	1,60	1,22
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	6,35	3,50	22,23
		Total capitul:	kg	0,64	5,00	3,17
		Total:				
		1.1.5. Incalzire				11 835,18
41	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00	22,11	265,36
					15,77	189,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,60	52,57	189,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,60	5,00	18,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,72	8,00	5,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,64	25,00	41,10
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,26	42,60	11,25
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	28,00	30,92	865,63
					22,08	618,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,76	52,57	618,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,40	5,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,08	8,00	24,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,66	25,00	141,40
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,92	42,60	39,36
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,60	8,41	80,75
					8,41	80,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,54	52,57	80,75
44	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	5,26	63,08
					5,26	63,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,20	52,57	63,08
45	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	9,46	37,83
					8,41	33,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,64	52,57	33,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,06	20,50	1,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,20	14,00	2,80
46	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00	24,57	98,28
					23,13	92,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,76	52,57	92,52
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	20,50	1,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,28	14,00	3,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	5,00	0,20
47	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,00	44,16	264,95
					44,16	264,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,36	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68	52,57	246,03
48	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	23,43	140,55
					22,61	135,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,98	52,57	104,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	52,57	31,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,98	1,50	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	190,00	1,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 100,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06	1,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09	1,00	0,09
		Total capitul:				1 816,44
		Total:				
		1.1.6. Lucrari santehnice			52,57	210,28
49	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox - демонтаж умывальников	buc	4,00	52,57	210,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	52,57	210,28
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	49,94	49,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	52,57	49,94
51	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	4,00	42,06	168,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	52,57	168,22
52	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,00	31,54	157,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00	52,57	157,71
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,00	41,53	124,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,37	52,57	124,59
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	33,64	134,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,56	52,57	134,58
55	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	15,77	315,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00	52,57	315,42
56	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16-25 cm grosime	buc	4,00	44,16	176,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,24	52,57	12,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,12	52,57	164,02
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	23,43	93,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,32	52,57	69,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32	1,50	1,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	190,00	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 100,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	1,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	1,00	0,06
		Total capitul:			23,43	93,70
		Total:				1 431,08
		1.1.7. Utilaj bucatarie (fara pretul utilajului)			149,82	149,82
58	RpSE10A	Demontarea unei masini de tocat carne actionat electric avind capacitatea 150 kg/h pentru G=85 kg	buc	1,00	149,82	149,82
	7136020011620	Instalator sanitar	h-om	1,90	52,57	99,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,95	52,57	49,94

1	2	3	4	5	6	7
59	RpSE11A	Demontarea unui malaxor pentru carne si coca, actionat electric, montat pe pardoseala avind capacitatea 66 l pentru G=170 kg	buc	1,00	152,45	152,45
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,90	52,57	152,45
60	SE10A k=0.5	Demontare tigaiie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala (doar manopera)	buc	2,00	190,04	380,08
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	6,45	52,57	380,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	52,57	339,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	52,57	36,80
61	SE26A k=0.5	Demontare vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (doar manopera)	buc	2,00	215,27	430,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,74	52,57	430,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,49	52,57	38,90
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	3,84	52,57	130,90
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,05	52,57	201,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	52,57	55,20
62	SE12A	Demontare baterie de fier rapid, incalzita cu abur, asezata pe pardoseala, avind un cazanel de 50 l si greutatea de 100 kg (doar manopera)	buc	3,00	439,68	1 319,05
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	7,74	52,57	835,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,77	52,57	406,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,30	52,57	250,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09	52,57	173,48
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	1,80	52,57	4,73
	2522103305322	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4"	m	4,20	15,50	27,90
	2522103305334	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1"	m	2,40	21,00	88,20
	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	5,76	30,00	72,00
	2875274117930	Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", negru	buc	6,00	22,50	129,60
	2875274121929	Racord olan, et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4"	buc	6,00	5,00	30,00
	2875274121725	Racord olan, et. plana U1 Dn 1, din fonta M, negru	buc	3,00	7,50	45,00
	2875274120119	Mufa filet stinga-dreapta M2 3/8" neagra	buc	3,00	8,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,00	12,50	37,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,14	42,60	6,13
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,20	27,50	5,36
	2414317346207	Stearina	kg	0,18	7,50	1,35
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,05	15,00	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90	14,00	12,60
	2932270007602	Tirfor 1,5 tf	kg	0,45	5,00	2,25
		Total capitul:	h-ut	0,48	1,00	0,48
		Total:				
		Total capitul:				2 431,96
		Total:				
		1.2. Depozite subsol				124 908,54
		1.2.1. Tavan				
63	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,40	14,20	303,96
	7122050013400	Zidar	h-om	2,57	14,19	303,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,21	52,57	135,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,21	52,57	168,75
64	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	21,40	18,49	395,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,00	7,36	157,50
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	8,88	52,57	157,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,07	26,40	234,46
					3,50	3,75

1	2	3	4	5	6	7		
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,40	91,95 80,43	1 967,83 1 721,25		
		7122050013442	Tencuitor	h-om	32,74	52,57	1 721,25	
		2653102100831	Amestec uscat	kg	152,80	1,60	244,47	
		2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,69	1,00	1,69	
		2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,42	1,00	0,42	
66	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,40	37,21 32,59	796,28 697,50		
		7122050013442	Tencuitor	h-om	13,27	52,57	697,50	
		2653102100831	Amestec uscat	kg	61,20	1,60	97,93	
		2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	1,00	0,17	
		2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,68	1,00	0,68	
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,40	19,51 10,51	417,60 225,00		
		7122050013400	Zidar	h-om	4,28	52,57	225,00	
		2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	23,54	7,50	176,55	
		2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,21	5,00	16,05	
		68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,40	32,61 28,91	697,78 618,75
7122050013401	Zidar cat.4			h-om	9,63	52,57	506,25	
9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om	2,14	52,57	112,50	
2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"			kg	22,57	3,50	79,01	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj			h-ut	0,02	1,00	0,02	
69	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,00	40,75 27,34	896,57 601,40		
		7129200011200	Finisor MP	h-om	11,44	52,57	601,40	
		2521106718391	Baghete din mase plastice	m	23,10	12,00	277,20	
		2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,04	5,00	0,22	
		2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,33	25,00	8,25	
		2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,13	22,00	2,90	
		2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,09	30,00	2,64	
		2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,13	30,00	3,96	
		70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,40	3,85 1,58	82,43 33,75
				7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,64	52,57
2416586105303	Amorsa-grund			kg	3,21	14,00	44,94	
810741	Hirtie pentru slefuit uscata			buc	1,07	3,50	3,75	
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,40	40,81 28,91	873,32 618,75		
		7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,77	52,57	618,75	
		2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,56	24,50	209,72	
		2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,28	1,60	2,05	
		2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,70	3,50	37,45	
		1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,07	5,00	5,35	
		Total capitul:						6 431,49
Total:								
1.2.2. Pereti								
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,50	14,20 14,19	972,97 972,28		
		7122050013400	Zidar	h-om	8,22	52,57	432,13	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	10,28		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	h-ut	0,69	52,57	540,16
				1,00	0,69	
			m2	68,50	5,65	387,17
				1,58	108,03	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,05	52,57	108,03
	2416586105303B	Betoncontact	kg	10,28	26,00	267,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,43	3,50	11,99
74	CP02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	68,50	108,66	7 443,14
					89,37	6 121,78
	7122050013400	Zidar	h-om	102,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,70	52,57	5 401,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	284,28	1,50	426,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	184,95	3,00	554,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,78	190,00	338,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,37	1,00	1,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,34	1,00	0,34
75	CP02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	68,50	54,23	3 714,92
					44,16	3 024,88
	7122050013400	Zidar	h-om	46,58	52,57	2 448,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,96	52,57	576,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,49	1,50	158,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	116,45	3,00	349,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,96	190,00	182,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	1,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21	1,00	0,21
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	68,50	17,91	1 226,82
					7,36	504,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,59	52,57	504,15
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	28,43	25,00	710,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,43	3,50	11,99
77	CP50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,50	75,65	5 182,33
					64,14	4 393,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,57	52,57	4 393,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	489,09	1,60	782,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,41	1,00	5,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,10	1,00	1,10
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,50	19,51	1 336,71
					10,51	720,21
	7122050013400	Zidar	h-om	13,70	52,57	720,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	75,35	7,50	565,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,28	5,00	51,38
79	CP57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	68,50	32,61	2 233,56
					28,91	1 980,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,82	52,57	1 620,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,85	52,57	360,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	72,26	3,50	252,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	1,00	0,07
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,50	3,85	263,87
					1,58	108,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,05	52,57	108,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,28	14,00	143,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,43	3,50	11,99
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,50	40,81	2 795,45
					28,91	1 980,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,68	52,57	1 980,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,40	24,50	671,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,11	1,60	6,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,25	3,50	119,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,43	5,00	17,13
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	63,95	63,95
					11,57	11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	52,57	11,57
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	10,83	1,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	1,00	0,01
		Total capitul:				25 620,88
		Total:				
		1.2.3. Pardosele				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,10	84,13	3 036,98
					84,11	3 036,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,88	52,57	1 518,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,88	52,57	1 518,22
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,54	1,00	0,54
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,10	41,05	1 482,07
					41,00	1 480,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,08	52,57	740,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,08	52,57	740,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,81	1,00	1,80
85	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	162,97	162,97
					162,97	162,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	52,57	162,97
86	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,50	402,24	201,12
					107,24	53,62
	9312040019600	Sapator	h-om	0,90	52,57	47,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	52,57	6,57
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,55	225,00	123,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,13	190,00	23,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
87	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,80	958,89	1 726,00
					312,79	563,02
	7123010010200	Betonist	h-om	7,45	52,57	391,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,26		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,82	52,57	171,27
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,57	1,50	509,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49	190,00	298,53
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,43	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 10l - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,59	225,00	320,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut		1,00	0,58
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	1,08		1,08
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-ut	0,27	120,00	32,40
	7132030012600	Mozaicar	m2	36,10	64,32	2 321,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM			36,80	1 328,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	21,66		1 138,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om	3,61	52,57	189,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	469,30	1,50	703,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	1,52	190,00	288,08
89	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	h-ut	1,08	1,00	1,08
	7132030012600	Mozaicar	h-ut	0,43	1,00	0,43
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	m2	36,10	165,62	5 979,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"			24,60	888,16
	4100126202818	Apa	h-om	16,89	52,57	888,16
	2952240004021	Mixer electric	kg	1 111,29	4,50	5 000,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	3,27	26,40	86,29
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m3	0,25	0,00	0,00
	7132030012600	Mozaicar	h-ut	3,03	1,00	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,72	1,00	0,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,10	289,71	10 458,53
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie			152,45	5 503,55
	24302261000001	Fuga	h-om	94,22	52,57	4 953,20
	2010237318700	Distantieri de rost	h-om	10,47	52,57	550,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2	37,18	115,00	4 276,05
	2952240004021	Mixer electric	kg	146,21	3,00	438,62
91	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	kg	10,83	20,00	216,60
	7132030012600	Mozaicar	buc	722,00	0,03	21,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	1,62	1,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-ut	0,43	1,00	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m	40,00	82,37	3 294,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica			52,57	2 102,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	h-om	36,00	52,57	1 892,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	4,00	52,57	210,28
		Total capitul:	kg	80,00	1,50	120,00
		Total:	m3	0,24	190,00	45,60
		1.2.4. Timplarie	m	40,80	25,00	1 020,00
			kg	4,00	1,50	6,00
			h-ut	0,40	1,00	0,40
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	h-ut			
	7422010060100	Timplar	m2	3,42	22,08	75,51
	9310060019922	Muncitor deservire			22,08	75,51
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cerevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei,	h-om	0,72	52,57	37,76
			h-om	0,72	52,57	37,76
			m2	3,42	1 286,10	4 398,45
					42,58	145,63

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	2,50	52,57	131,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,27	52,57	14,38
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,42	1 200,00	4 104,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,68	0,63	8,62
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,71	55,00	94,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,60	65,00	38,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,05	3,50	7,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	1,00	0,07
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,88	14,20 14,19	55,11 55,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,57	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	52,57	30,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
95	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,15	76,89 69,39	1 472,50 1 328,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,85	52,57	885,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,43	52,57	442,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,53	1,50	56,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	1 100,00	42,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24	190,00	45,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	1,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	1,00	0,04
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,88	84,23 52,10	326,80 202,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,85	52,57	202,14
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betonecontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,16	26,40	30,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	55,41	1,60	88,65
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,36	3,80	5,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,11	1,00	0,11
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,88	19,51 10,51	75,71 40,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,78	52,57	40,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	4,27	7,50	32,01
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,58	5,00	2,91
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,88	3,85 1,58	14,95 6,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12	52,57	6,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,58	14,00	8,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,19	3,50	0,68
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,88	32,61 28,91	126,51 112,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,75	52,57	91,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	52,57	20,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,09	3,50	14,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	1,00	0,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,88	3,85 1,58	14,95 6,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,12	52,57	6,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,58	14,00	8,15
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc	0,19	3,50	0,68
			m2	3,88	40,81	158,34
					28,91	112,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,13	52,57	112,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,55	24,50	38,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,23	1,60	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,94	3,50	6,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,19	5,00	0,97
		Total capitul:				
		Total:				
		Total capitul:				6 718,83
		Total:				
		Total capitul:				67 434,66
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>				192 343,20
		<i>Transport</i>	27,50 %			33 369,45
		<i>Cheltuleli de regie</i>	4,00 %			2 835,90
		<i>Beneficiu</i>	9,00 %			20 569,37
		Total:	4,00 %			9 964,72
						259 082,64
		2. Electricitate si ventilare				
		2.1. Bloc alimentar				
		2.1.1. Electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	11,57	115,65
					11,57	115,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20	52,57	115,65
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	3,15	37,85
					3,15	37,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72	52,57	37,85
104	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori- role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductorii montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	192,00	1,84	353,27
					1,84	353,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72	52,57	353,27
105	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	309,11	309,11
					309,11	309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88	52,57	309,11
106	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,92	721,54	1 385,36
					720,21	1 382,80
	1	Muncilor	h-om	26,30	52,57	1 382,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 833,33	1,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	80,00	1,47
107	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	60,00	8,00	480,00
					0,00	0,00
	202	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	60,00	8,00	480,00
108	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	40,00	12,10	484,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
			m	40,00	12,10	484,00
109	203	Cablu - 3 x 2.5 mmp			23,00	276,00
	Pret material	Cablu 5 x 2.5 mmp	m	12,00	0,00	0,00
			m	12,00	23,00	276,00
110	204	Cablu - 5 x 2.5 mmp			34,00	748,00
	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	22,00	0,00	0,00
			m	22,00	34,00	748,00
111	205	Cablu - 5 x 4 mmp			51,75	1 966,50
	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	38,00	0,00	0,00
			m	38,00	51,75	1 966,50
112	206	Cablu - 5 x 6 mmp			72,40	1 448,00
	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	20,00	0,00	0,00
			m	20,00	72,40	1 448,00
113	207	Cablu - 5 x 10 mmp			38,53	7 320,00
	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	190,00	35,22	6 692,16
			h-om	127,30	52,57	6 692,16
	7137010011520	Electrician in constructii	m	213,18	2,70	575,59
	2661122803601	Tub flexibil	kg	4,18	12,50	52,25
	2811236309901	Confectii metalice de linii				
114	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	15,77	126,17
			h-om	0,16	52,57	8,41
	7122050013400	Zidar	h-om	2,24	52,57	117,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM			10,51	1 892,52
115	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	180,00	10,51	1 892,52
			h-om	36,00	52,57	1 892,52
116	7137010011520	Electrician in constructii			27,11	216,84
	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	8,00	26,29	210,28
			h-om	4,00	52,57	210,28
	7122050013442	Tencuitor	kg	2,64	1,50	3,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,01	190,00	1,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	1 100,00	0,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-ut	0,08	1,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	1,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)			18,62	3 351,78
117	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	180,00	15,77	2 838,78
			h-om	54,00	52,57	2 838,78
	7122050013442	Tencuitor	kg	306,00	1,60	489,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m3	0,09	190,00	17,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,80	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-ut	2,70	1,00	2,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,60	1,00	3,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)				
		Total capitul:				20 511,05
		Total:				
		2.1.2. Ventilare				
118	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	4,50	60,75	273,38
					57,83	260,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare				
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	h-om	4,95	52,57	260,22
	1711317309326	Cirpe de sters	l	0,04	14,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,04	22,30	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	m3	0,54	8,00	4,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	kg	0,27	25,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36	1,00	0,36
119	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	h-ut	0,09	1,00	0,09
			m2	32,00	48,10	1 539,20
					47,31	1 514,02
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	28,80	52,57	1 514,02
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,22	14,00	3,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,96	22,30	21,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,64	1,00	0,64
		Total capitol:				
		Total:				1 812,58
		Total capitol:				
		Total:				22 323,62
		2.2. Depozite subsol				
		2.2.1. Electricitate				
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,57	11,57
					11,57	11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	52,57	11,57
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,15	6,31
					3,15	6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12	52,57	6,31
122	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori- role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	30,00	1,84	55,20
					1,84	55,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,05	52,57	55,20
123	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,30	720,98	216,29
					720,21	216,06
	1	Muncitor	h-om	4,11	52,57	216,06
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 833,33	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	80,00	0,23
124	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	20,00	8,00	160,00
					0,00	0,00
	202	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	20,00	8,00	160,00
125	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	10,00	12,10	121,00
					0,00	0,00
	203	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	10,00	12,10	121,00
126	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,00	38,53	1 155,79
					35,22	1 056,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,10	52,57	1 056,66
	2661122803601	Tub flexibil	m	33,66	2,70	90,88
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,66	12,50	8,25
127	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5	m	30,00	10,51	315,42

1	2	3	4	5	6	*7
		cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			10,51	315,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00	52,57	315,42
128	RpE009D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	15,77	473,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,00	52,57	473,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,00	1,60	81,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	190,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45	1,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60	1,00	0,60
		Total capitul:				2 600,21
		Total:				
		Total capitul:				2 600,21
		Total:				
		Total capitul:				24 923,83
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4 913,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			281,92
		<i>Transport</i>	4,00 %			9 826,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55,00 %			1 597,85
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			41 544,02
		Total:				
		Total proces-verbal:				300 627
		<i>Прямые затраты</i>	lei			60 125
		TVA	20,00 %			
		TOTAL:				360 752

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"

(functie, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



APROBAT:

Investitor
DETS sec. Botanica
(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.33

privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

"08" iunie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/01715 din data 21.05.2018, între Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica cu sediul în mun. Chişinău, str. bd. Traian 21/2, cont de virament MD24TRPDAK3000000377800; deschis la banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, c/b:226614, cod poștal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 351845 din "02" februarie 2017, reprezentat prin șef interimar al DEȚS Botanica Ion Musteață în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Frabo Grup cu sediul în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, telefon: 069509008, e-mail: frabo_grup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.297707 din "01" octombrie 2014, reprezentat prin directorul SRL Frabo Grup, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparatie (la sala de sport) în cadrul LT M. Eminescu Cod CPV: 45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este **pînă 20.08.2018 de la demararea lucrărilor, începând** de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor de reparație și primirea ordinului de începere a executării lucrărilor de reparație și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se

- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare, caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, prin desemnarea dirigintelui de șantier autorizat prin ordin, care trebuie să fie înaintat beneficiarului de lucrări.

reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele

pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7.28 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale organelor administrației publice locale sau altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei pagubei.

7.29 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de băuturi alcoolice sau droguri la șantier, precum și introducerea, vinderea sau portul ilegal de arme și muniții în șantier.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.
- 11.9 Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10 Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese,

- 13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6 Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14 Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. oferta, specificul și volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a serviciilor;
 - d. caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2018.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" iunie 2018.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul

datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în termen de 24 ore și va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

3.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.6 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3.7 Operatorul economic asigură prezența Deregîntelui de șantier autorizat pentru monitorizarea și asigurarea îndeplinirii calitative a lucrărilor conform caietului de sarcini.

4 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor de reparație în cadrul Lucrări de reparație (la sala de sport) în cadrul LT M. Eminescu ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 543 778,00 lei (un milion cinci sute patruzeci și trei mii șapte sute șaptezeci și opt lei 00 bani inclusiv TVA).

4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

- 7.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice conform legislației în construcții;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în oferta prezentată la concurs/licitație vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, cu excepția lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la momentul concursului/licitației. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare, la faze determinante.
- 7.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este transfer bancar sau scrisoare bancară în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care

contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20 Rîdicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este rîspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22 Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în seris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27 Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care

general.

- 9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 ani după finisarea lucrărilor.
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăților este de 6 zile din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11 Răspunderea părților

- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în

compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

- 11.12 Dacă se constată lipsă în calitatea lucrărilor, Antreprenorul general va înștiința imediat Beneficiarul despre acest fapt.
- 11.13 Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Antreprenorul general în decurs de 6 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin îndeplinirea suplimentară a lucrărilor lipsă.
- 11.14 Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit de Antreprenorul general.
- 11.15 Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin înlăturarea defectelor, în decurs de 6 zile din momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 11.16 Antreprenorul general poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.
- 11.17 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

12 Soluționarea litigiilor

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13 Rezilierea contractului

- 13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a relăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.		
Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:		
Antreprenorul: <i> SRL Frabo Grup</i>	Beneficiarul: DETS sectorul Botanica	
Adresa poștală: <i> str. Al. B. Ciobaș 60</i>	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Traian 21/2	
Telefon: <i>069509008</i>	Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21	
Cont de decontare: <i>MD45 ML 000000002251949190</i>	Cont de decontare: № 226614 MD24TRPDAK30000000377800	
Banca: <i>BC "Moldindobank" SA</i>	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	
Adresa poștală a băncii: <i>f. Cocorica</i>	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 44	
Cod: <i>MDL DMD 2 x 349</i>	Cod: TREZMD2X	
Cod fiscal: <i>MD 14600032919</i>	Cod fiscal: 1007601010448	
Semnăturile părților:		
		DETȘ sectorul Botanica
		Ion Musteață
		Maria Calaida
		Frunză Innă

MD43 TRPDAK311120207343 AC



Antreprenor SRL "Frabo Gup"
(denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la
L.T."Mihai Eminescu"**

Valoarea lucrarilor executate

568 710lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Sala sportiva				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	284,40	11,79 11,57	3 353,19 3 289,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,28	52,57	1 644,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,28	52,57	1 644,60
	4100126202818	Apa	m3	8,53	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,53	7,50	63,99
2	RplzC16A aplicat	Pardoseli fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala nu mai putin de 150kg/m3 montate cu piese metalice de sustinere. Se adauga material Amortizator fonoabsorbant V-200-712 buc	m2	284,40	444,40 49,42	126 387,62 14 053,85
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	159,26	52,57	8 372,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,07	52,57	5 681,35
	2682162607675	Placi fonoabsorbante din vata minerala	m2	304,59	47,00	14 315,84
	amortiz	Amortizator fonoabsorbant SE-TS V-200	buc	712,00	131,00	93 272,00
	2875276312600	Accesorii met. zincate pentru prindere si montare placi fonoabsorbante suspendate	kg	313,55	15,00	4 703,27
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,69	7,50	42,66
3	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 10 mm, destinate placarilor interioare la pardoseli in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn 2 strat	m2	284,40	242,90 131,43	69 080,76 37 377,27
	7422010060100	Timplar	h-om	654,12	52,57	34 387,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,88	52,57	2 990,18
	273210364600010	Panouri fibrolemnoase OSB 10mm	m2	312,84	50,00	15 642,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,44	18,00	511,92
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	3,98	3 750,00	14 931,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	28,44	20,00	568,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,84	17,50	49,77
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric hidroizolant montat la pardoseli (Impactodan)	m2	284,40	71,87 13,14	20 440,6 8 3 737,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,88	52,57	2 990,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,22	52,57	747,55
	26821326004651	Pellicula polimerica hidroizolanta "Impactodan"	m2	336,87	39,00	13 138,00
	28752763120001	Шпатель (fise)	buc	3 515,18	1,00	3 515,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,84	17,50	49,77
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	540,36	15,38 1,58	8 308,25 852,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,51	52,57	710,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,70	52,57	142,03
	2873122004100	Plase sudate	kg	545,76	13,13	7 165,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,70	11,00	29,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,40	11,00	59,44
	2010237318750	Distantiere	buc	162,11	1,00	162,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,32	120,00	38,90
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	284,40	66,37 36,80	18 876,7 7 10 465,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	170,64	52,57	8 970,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,44	52,57	1 495,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 697,20	1,54	5 693,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,94	210,00	2 508,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,84	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,53	17,50	149,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,41	17,50	59,72
		Total capitol:				
		Total:				246 447,27
		1.1.2. Ferestre				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	95,31	22,08 22,08	2 104,39 2 104,39
	7422010060100	Timplar	h-om	20,02	52,57	1 052,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,02	52,57	1 052,19
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	92,16	951,27 29,44	87 669,4 3 2 713,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,00	52,57	2 470,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,61	52,57	242,24
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	92,16	900,00	82 944,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	276,48	1,00	276,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,21	70,00	1 064,45
	2430226101609	Chit siliceic	kg	11,34	45,00	510,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,86	3,50	129,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,84	17,50	32,26
9	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	3,15	1 397,07 231,31	4 400,76 728,62

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,15	52,57	586,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26	52,57	66,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	52,57	31,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,85	52,57	44,71
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,15	1 125,00	3 543,75
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,44	35,00	15,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,41	1,54	6,79
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	210,00	3,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,57	3,50	5,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,20	40,00	88,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06	145,00	9,13
10	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	437,43 131,43	874,85 262,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	52,57	8,41
	7422010060100	Timplar	h-om	4,84	52,57	254,44
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	300,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,00	1,00	12,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	104,90	14,27 14,19	1 496,81 1 488,94
	7122050013400	Zidar	h-om	12,59	52,57	661,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,73	52,57	827,19
	2922140006703	Macara fereastră de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,05	7,50	7,87
12	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	178,00	40,53 34,70	7 214,77 6 175,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,32	52,57	4 117,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,16	52,57	2 058,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,44	1,54	268,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	3 000,00	534,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,10	210,00	231,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	17,50	3,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	7,50	1,33
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	104,90	94,47 52,10	9 909,98 5 464,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	103,96	52,57	5 464,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	31,47	24,50	771,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 497,97	2,36	3 535,21
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	36,71	2,60	95,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29	17,50	5,14
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,11	12,30	38,19
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	104,90	20,53 10,51	2 153,49 1 102,92

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	20,98	52,57	1 102,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	115,39	7,40	853,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,73	12,50	196,69
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,90	4,33 1,58	453,91 165,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,15	52,57	165,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,73	16,50	259,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,25	5,50	28,85
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	104,90	33,68 28,91	3 532,83 3 033,03
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	47,21	52,57	2 481,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,49	52,57	551,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	110,66	4,50	497,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	17,50	1,84
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,90	4,33 1,58	453,91 165,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,15	52,57	165,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,73	16,50	259,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,25	5,50	28,85
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,90	48,22 36,27	5 058,27 3 805,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,38	52,57	3 805,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,96	23,20	973,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,29	2,36	14,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	52,45	3,40	178,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,25	15,00	78,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,05	7,50	7,87
		Total capitul:				
		Total:				125 323,40
		Total capitul:				
		Total:				371 770,67
		1.2. Biblioteca				
		1.2.1. Glafuri la Geamuri-Usi				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,90	14,27 14,19	126,99 126,33
	7122050013400	Zidar	h-om	1,07	52,57	56,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,33	52,57	70,18
	2922140006703	Macara fereastr de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09	7,50	0,67
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=700	m	5,00	110,91 4,73	554,53 23,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,63
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,00	100,00	500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,00	1,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	17,50	0,88
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,90	94,47 52,10	840,79 463,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,82	52,57	463,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,67	24,50	65,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	127,09	2,36	299,94
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	3,11	2,60	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	17,50	0,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,26	12,30	3,24
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	20,53 10,51	182,71 93,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,78	52,57	93,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	9,79	7,40	72,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,33	12,50	16,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
23	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,90	4,33 1,58	38,51 14,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27	52,57	14,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,33	16,50	22,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	5,50	2,45
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,90	33,68 28,91	299,73 257,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,00	52,57	210,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89	52,57	46,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,39	4,50	42,25
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	17,50	0,16
25	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,90	4,33 1,58	38,51 14,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27	52,57	14,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,33	16,50	22,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	5,50	2,45
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	40,84 28,91	363,43 257,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,90	52,57	257,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,56	23,20	82,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,53	2,36	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,45	3,50	15,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45	15,00	6,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total:				2 445,21
		1.2.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,00	<u>24,41</u> 24,18	<u>1 195,95</u> 1 184,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,27	52,57	592,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,27	52,57	592,46
	4100126202818	Apa	m3	1,47	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,47	7,50	11,03
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,00	<u>11,79</u> 11,57	<u>577,73</u> 566,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,39	52,57	283,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,39	52,57	283,35
	4100126202818	Apa	m3	1,47	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,47	7,50	11,03
29	IzF10H	Protectia pardoselei-pelicula	m2	49,00	<u>11,02</u> 2,63	<u>540,13</u> 128,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,45	52,57	128,80
	25213026029041	Pelicula	m2	49,98	8,23	411,34
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Polisterenbeton	m2	49,00	<u>145,86</u> 47,31	<u>7 146,96</u> 2 318,34
	7123010010200	Betonist	h-om	39,20	52,57	2 060,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,90	52,57	257,59
	2663102100001	Polisterenbeton	m3	5,02	943,30	4 737,72
	4100126202818	Apa	m3	1,62	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90	17,50	85,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,29	17,50	5,14
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	93,10	<u>15,38</u> 1,58	<u>1 431,45</u> 146,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,33	52,57	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	52,57	24,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	94,03	13,13	1 234,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,47	11,00	5,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,93	11,00	10,24
	2010237318750	Distantieri	buc	27,93	1,00	27,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,06	120,00	6,71
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,00	<u>66,37</u> 36,80	<u>3 252,33</u> 1 803,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,40	52,57	1 545,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,90	52,57	257,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	637,00	1,54	980,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,06	210,00	432,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,47	17,50	25,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,59	17,50	10,29
33	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	49,00	<u>33,50</u> 18,93	<u>1 641,72</u> 927,33

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,70	52,57	772,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94	52,57	154,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,05	1,54	486,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,03	210,00	216,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44	17,50	7,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22	17,50	3,86
		Total capitol:				
		Total:				15 786,27
		1.2.3. Incalzire				
34	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1sectie =0,32m2)	m2	9,60	8,41 8,41	80,75 80,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	1,54	52,57	80,75
35	RplB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (1sectie=0,32m2 (Recuperat fara pret radiator)	m2	9,60	53,62 53,62	514,77 514,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	9,79	52,57	514,77
36	RplD07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,00	24,36 13,67	73,09 41,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,78	52,57	41,00
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	3,00	10,00	30,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04	25,00	1,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	40,00	0,96
37	RplC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	16,00	15,77 15,77	252,34 252,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,80	52,57	252,34
38	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	36,94 18,40	591,03 294,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	5,60	52,57	294,39
	252121671000025	Teava dn25 ppr	m	16,48	18,00	296,64
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25)	buc	6,00	20,06 9,46	120,35 56,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,08	52,57	56,78
	2875274110102 c 25	Cot dn25	buc	6,00	3,00	18,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,11	422,00	45,58
40	RplC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul	buc	9,00	112,23 44,68	1 010,11 402,16

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1" (Americana 25 x 3/4" M)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	7,65	52,57	402,16
	252315671380021 am25	Racord demontabil 25 x 3/4' ppr	buc	9,00	65,30	587,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,27	40,00	10,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,13	25,00	3,15
	2320116200573	Benzina auto	l	0,45	14,00	6,30
41	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	12,00	53,61 47,31	643,36 567,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	10,80	52,57	567,76
	3110590002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,80	42,00	75,60
42	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	12,00	128,94 106,72	1 547,31 1 280,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	24,36	52,57	1 280,61
	25231567138000f	Futoarea	buc	12,00	15,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,65	40,00	25,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,03	25,00	50,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,72	14,00	10,08
43	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	12,00	35,72 10,51	428,69 126,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	52,57	126,17
	28752742040000	Colier teava Z 3/4	buc	12,00	20,08	240,96
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	30,00	18,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	0,63	7,56
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,00	1,00	12,00
	2874125881341	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	1,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20	10,00	12,00
44	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	41,84 8,94	125,51 26,81
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,51	52,57	26,81
	281123683235250	Burghiu widia	buc	2,40	40,00	96,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,27	10,00	2,70
45	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	58,93 40,48	176,80 121,44
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,31	52,57	121,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,36	1,54	42,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	210,00	13,23
46	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	3,00	9,23 8,41	27,69 25,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,48	52,57	25,23

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	15,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,15	14,00	2,10
		Total capitul:				
		Total:				5 591,79
		Total capitul:				
		Total:				23 823,27
		1.3. Cabinet metodic				
		1.3.1. Glafuri la Geamuri-Usi				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,00	14,27 14,19	128,42 127,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,08	52,57	56,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35	52,57	70,97
	2922140006703	Macara fereastră de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09	7,50	0,68
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=700	m	5,00	110,91 4,73	554,53 23,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,63
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,00	100,00	500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,00	1,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	17,50	0,88
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,00	94,47 52,10	850,24 468,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,92	52,57	468,87
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,70	24,50	66,15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	128,52	2,36	303,31
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	3,15	2,60	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	17,50	0,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,27	12,30	3,28
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00	20,53 10,51	184,76 94,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80	52,57	94,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	9,90	7,40	73,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,35	12,50	16,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
51	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	4,33 1,58	38,94 14,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27	52,57	14,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35	16,50	22,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	5,50	2,48
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,00	33,68 28,91	303,10 260,22
	7122050013401	Zidar cat,4	h-om	4,05	52,57	212,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	52,57	47,31

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,49	4,50	42,72
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	17,50	0,16
53	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	4,33 1,58	38,94 14,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27	52,57	14,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35	16,50	22,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	5,50	2,48
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00	40,84 28,91	367,52 260,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,95	52,57	260,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,60	23,20	83,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,54	2,36	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,50	3,50	15,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45	15,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
		Total capitol:				
		Total:				2 466,46
		1.3.2. Pardosele				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,50	24,41 24,18	1 183,75 1 172,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,16	52,57	586,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,16	52,57	586,42
	4100126202818	Apa	m3	1,45	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,45	7,50	10,91
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,50	11,79 11,57	571,83 560,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,33	52,57	280,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,33	52,57	280,46
	4100126202818	Apa	m3	1,45	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,45	7,50	10,91
57	IzF10H	Protectia pardoselei-pelucula	m2	48,50	11,02 2,63	534,62 127,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,43	52,57	127,48
	25213026029041	Pelucula	m2	49,47	8,23	407,14
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Polisterenbeton	m2	48,50	145,86 47,31	7 073,98 2 294,68
	7123010010200	Betonist	h-om	38,80	52,57	2 039,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,85	52,57	254,96
	2663102100001	Polisterenbeton	m3	4,97	943,30	4 689,33
	4100126202818	Apa	m3	1,60	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,85	17,50	84,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,29	17,50	5,09
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	92,15	15,38 1,58	1 416,85 145,34

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,30	52,57	121,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	52,57	24,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	93,07	13,13	1 222,03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,46	11,00	5,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,92	11,00	10,14
	2010237318750	Distantieri	buc	27,64	1,00	27,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,06	120,00	6,64
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,50	66,37 36,80	3 219,14 1 784,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,10	52,57	1 529,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,85	52,57	254,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	630,50	1,54	970,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04	210,00	427,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,45	17,50	25,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,58	17,50	10,19
61	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	48,50	33,50 18,93	1 624,96 917,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,55	52,57	764,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,91	52,57	152,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,82	1,54	481,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	210,00	213,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44	17,50	7,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22	17,50	3,82
		Total capitol:				
		Total:				15 625,14
		1.3.3. Incalzire				
62	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1sectie =0,32m2)	m2	9,60	8,41 8,41	80,75 80,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	1,54	52,57	80,75
63	RplB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (1sectie=0,32m2 (Recuperat fara pret radiator)	m2	9,60	53,62 53,62	514,77 514,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	9,79	52,57	514,77
64	RplD07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,00	24,36 13,67	73,09 41,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,78	52,57	41,00
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	3,00	10,00	30,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04	25,00	1,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	40,00	0,96
65	RplC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	16,00	15,77 15,77	252,34 252,34

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,80	52,57	252,34
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	36,94 18,40	591,03 294,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	5,60	52,57	294,39
	252121671000025	Teava dn25 ppr	m	16,48	18,00	296,64
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25)	buc	6,00	20,06 9,46	120,35 56,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,08	52,57	56,78
	2875274110102_c 25	Cot dn25	buc	6,00	3,00	18,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,11	422,00	45,58
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 x 3/4"M)	buc	9,00	112,23 44,68	1 010,11 402,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	7,65	52,57	402,16
	252315671380021 _dn25	Racord demontabil 25 x 3/4' ppr	buc	9,00	65,30	587,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,27	40,00	10,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,13	25,00	3,15
	2320116200573	Benzina auto	l	0,45	14,00	6,30
69	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	12,00	53,61 47,31	643,36 567,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	10,80	52,57	567,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,80	42,00	75,60
70	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	12,00	128,94 106,72	1 547,31 1 280,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	24,36	52,57	1 280,61
	2523156713800f	Futorca	buc	12,00	15,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,65	40,00	25,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,03	25,00	50,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,72	14,00	10,08
71	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	12,00	35,72 10,51	428,69 126,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	52,57	126,17
	28752742040000	Colier teava Z 3/4	buc	12,00	20,08	240,96
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	30,00	18,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	0,63	7,56
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,00	1,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	1,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20	10,00	12,00
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	41,84	125,51
					8,94	26,81
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,51	52,57	26,81
	281123683235250	Burghiu widia	buc	2,40	40,00	96,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,27	10,00	2,70
73	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	58,93	176,80
					40,48	121,44
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,31	52,57	121,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,36	1,54	42,13
	1421102200587	Nisip sortat spalut de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	210,00	13,23
74	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	3,00	9,23	27,69
					8,41	25,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,48	52,57	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	15,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,15	14,00	2,10
		Total capitol:				
		Total:				5 591,79
		Total capitol:				
		Total:				23 683,38
		Total capitol: <i>Прямые затраты</i>	lei			419 277,32
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	27,50 %			33 319,17
		<i>Transport</i>	1,00 %			2 969,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			13 666,98
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			4 692,33
		Total:				473 925,19
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei			473 925
		TVA	20,00 %			94 785
		TOTAL:				568 710

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

0

Antreprenor SRL "Frabo Gup"
(denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la
L.T."Mihai Eminescu"**

Valoarea lucrarilor executate

561 368 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie capitala				
		I.1. Sala sportiva				
		I.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	25,30	69,84 69,39	1 767,01 1 755,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,40	52,57	1 755,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,52	7,50	11,38
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	435,74	14,27 14,19	6 217,53 6 184,85
	7122050013400	Zidar	h-om	52,29	52,57	2 748,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,36	52,57	3 436,03
	2922140006703	Macara fereastră de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,36	7,50	32,68
3	CD67B	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m	m3	10,12	2 040,51 483,43	20 649,93 4 892,35
	7122050013400	Zidar	h-om	78,29	52,57	4 115,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,78	52,57	776,73
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 088,48	3,00	12 265,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	494,26	1,54	761,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	122,86	3,00	368,57
	142102200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,69	240,00	646,06
	2673122000750	Plase din armatura	kg	101,20	13,00	1 315,60
	2922140007000	Macara	h-ut	3,34	120,00	400,75
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	506,00	112,05 89,37	56 696,79 45 220,71
	7122050013400	Zidar	h-om	708,40	52,57	37 240,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,80	52,57	7 980,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 313,00	1,54	8 182,02
	142102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,18	210,00	3 187,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,02	17,50	35,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	4,05	17,50	70,84
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	506,00	18,01	9 112,96
					7,36	3 724,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	70,84	52,57	3 724,06
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	209,99	25,00	5 249,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,30	5,50	139,15
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	506,00	82,37	41 678,36
					64,14	32 452,51
	7122050013442	Tenculitor	h-om	617,32	52,57	32 452,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 612,84	2,36	8 526,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,97	17,50	699,54
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	506,00	20,53	10 387,67
					10,51	5 320,08
	7122050013400	Zidar	h-om	101,20	52,57	5 320,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	556,60	7,40	4 118,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	75,90	12,50	948,75
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	506,00	33,68	17 041,09
					28,91	14 630,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	227,70	52,57	11 970,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,60	52,57	2 660,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	533,78	4,50	2 402,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51	17,50	8,86
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	506,00	4,33	2 189,51
					1,58	798,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,18	52,57	798,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,90	16,50	1 252,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,30	5,50	139,15
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,00	40,84	10 617,13
					28,91	7 517,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	143,00	52,57	7 517,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	104,00	23,20	2 412,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,60	2,36	36,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,00	3,50	455,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,00	15,00	195,00
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	243,00	48,01	11 666,55
					34,17	8 303,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,95	52,57	8 303,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	58,81	27,00	1 587,76
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	24,54	18,00	441,77
	2320116200573	Benzina auto	l	24,30	14,00	340,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,15	2,36	28,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	121,50	3,50	425,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,15	15,00	182,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,01	21,00	357,21
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	435,74	46,69	20 343,59
					39,43	17 180,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	326,81	52,57	17 180,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,13	3 300,00	431,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	3 300,00	143,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,13	3 300,00	431,31
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	3 300,00	172,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,31	18,00	23,53
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 960,83	1,00	1 960,83
		Total capitul:				
		Total:				208 368,13
		1.1.2. Pardoseli				
13	CG01A13=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	284,40	44,67 25,23	12 704,89 7 176,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,76	52,57	5 980,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,75	52,57	1 196,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 445,84	1,54	3 766,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,96	210,00	1 672,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,41	17,50	59,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,71	17,50	29,86
14	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	284,40	265,36 49,94	75 469,38 14 203,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	241,74	52,57	12 708,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,44	52,57	1 495,09
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,11	6 800,00	48 348,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,70	3 300,00	12 200,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,44	18,00	511,92
	2414147327483	Lignolineum	kg	28,44	1,97	56,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,53	17,50	149,31
15	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	80,00	60,59 36,80	4 847,12 2 943,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,00	52,57	420,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	48,00	52,57	2 523,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,00	2,36	47,20
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	160,00	0,40	64,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	81,60	20,00	1 632,00
	2053142950716	Diblu din lemn	buc	160,00	1,00	160,00
16	RpCK10C	Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	284,40	19,81 5,26	5 633,11 1 495,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,44	52,57	1 495,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	42,66	70,00	2 986,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	85,32	3,50	298,62
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	28,44	30,00	853,20
17	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi	m2	284,40	98,14 82,01	27 911,93 23 323,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	386,78	52,57	20 333,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,88	52,57	2 990,18
	2320166200729	Parchetin	l	14,22	16,50	234,63
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	99,54	38,74	3 856,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	142,20	3,50	497,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				
		Total:				126 566,42
		1.1.3. Ventilare				
18	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	52,00	348,22 217,11	18 107,47 11 289,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	214,76	52,57	11 289,93
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	42,02	11,00	462,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,53	20,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,63	32,00	20,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,53	3,50	1,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,84	3,50	2,94
	2874125885663	Nit cu cap seminecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,42	55,00	23,11
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	76,15	11,00	837,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,58	10,00	15,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,16	14,00	2,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	315,12	0,15	47,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,58	11,00	17,33
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	246,84	21,00	5 183,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	315,12	0,10	31,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	315,12	0,45	141,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,60	7,50	19,50
19	RpVD04B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm	buc	4,00	289,09 217,11	1 156,34 868,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,52	52,57	868,46
	1740227355660	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,52	30,00	15,66
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	1,00	11,00	11,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,40	20,00	8,03
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	14,06	11,00	154,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,60	27,50	16,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,32	10,00	3,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,03	0,15	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,32	11,00	3,53
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,03	0,45	3,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,20	42,00	50,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	50,00	20,00
20	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	2,00	1 277,99 1 207,01	2 555,98 2 414,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,92	52,57	2 414,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,50	20,00	10,05
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,30	32,00	9,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	10,00	4,02
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,26	0,30	15,68
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,40	25,00	10,05
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	52,26	0,45	23,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20	120,00	24,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90	50,00	45,00
21	RpVC36B	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale	buc	2,00	516,11 282,30	1 032,21 564,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,74	52,57	564,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,06	2,80	8,57
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,32	0,60	9,79
	2521155700356	Suport elastic ventilator cu arc elicoidal	buc	2,04	200,00	408,00
	2874115807855	Surub M20x180	buc	16,32	2,50	40,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	7,50	0,45
22	RCsR21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5	buc	4,00	41,84	167,35

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm			8,94	35,75
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,68	52,57	35,75
	281123683235250	Burghiu widia	buc	3,20	40,00	128,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,36	10,00	3,60
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	23,61	94,44
					22,61	90,42
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,32	52,57	69,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,40	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32	1,54	2,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	17,50	0,70
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,06	7,50	0,45
24	RpVB10A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	4,00	317,53	1 270,13
					125,12	500,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,52	52,57	500,47
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,29	18,50	23,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,66	20,00	13,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,47	2,80	40,52
	2710703501160	Otel cornier aripi eg. 80x80x8 mm	kg	16,68	11,00	183,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,18	27,50	4,97
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	210,00	5,06
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	1,69	55,00	92,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	10,00	2,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,48	0,15	14,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,01	11,00	22,11
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. 1 0,5 mm	kg	11,10	21,00	233,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	96,48	0,20	19,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	96,48	0,45	43,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,68	42,00	70,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	7,50	0,60
		Total capitol:				
		Total:				24 383,92
		Total capitol:				
		Total:				359 318,47
		Total capitol: <i>Прямые затраты</i>	lei			359 318,47
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,50 %			47 899,21
		<i>Transport</i>	1,00 %			1 418,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			12 259,10
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			4 208,96
		Total:				425 104,59
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Sala de sport				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00	11,57	277,57
					11,57	277,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	5,28	52,57	277,57
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,00	3,15	47,31
					3,15	47,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,90	52,57	47,31
27	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea	m	210,00	3,15	662,38
					3,15	662,38

1	2	3	4	5	6	7
		de 3x25 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,60	52,57	662,38
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 1 clapa)	buc	2,00	44,66 14,19	89,31 28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	52,57	28,39
	Te124351	Intrerupator manual 1 clapa	buc	2,02	27,00	54,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	3,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,36	0,24
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	52,47 16,30	104,95 32,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	52,57	32,59
	Te 12450	Priza	buc	2,04	29,50	60,18
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	3,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,36	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,50	2,00
30	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast (2x120)	buc	15,00	347,00 92,00	5 204,96 1 379,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,25	52,57	1 379,96
	Te 17521	Corp de iluminat 2 x 40	buc	15,30	250,00	3 825,00
31	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	30,00	33,09 7,89	992,57 236,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,50	52,57	236,56
	3150145100143.1	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	31,50	24,00	756,00
32	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izotatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	180,00	27,17 17,87	4 891,45 3 217,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,20	52,57	3 217,28
	Te 68	Cordoane de cupru P11B 3x 1,5	m	194,67	8,50	1 654,69
	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,56	3,50	19,47
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izotatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	210,00	33,94 18,40	7 126,78 3 863,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,50	52,57	3 863,89
	Te 69	Cordoane de cupru P11B 3 x 2,5	m	227,12	14,30	3 247,74
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,33	3,50	15,14
34	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din polietilena de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm	m	390,00	32,45 23,66	12 653,55 9 226,03

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	175,50	52,57	9 226,03
	Te 19474	Tub PVC cu D=20-25 mm	m	417,69	6,00	2 506,14
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	61,42	5,00	307,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	61,42	5,00	307,13
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	61,42	5,00	307,13
		Total capitul:				
		Total:				32 050,83
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			32 050,83
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	22,50 %			4 268,70
		<i>Transport</i>	1,00 %			130,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			569,16
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			370,19
		Total:				37 389,67
		3. Ventilator				
35		Ventilator	buc	2,00	2 630,00	5 260,00
					0,00	0,00
	Ventilator	Ventilator	buc	2,00	2 630,00	5 260,00
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			5 260,00
		<i>Transport utilaj</i>	1,00 %			52,60
		Total:				5 312,60
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei			467 807
		TVA	20,00 %			93 561
		TOTAL:				561 368

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)
SRL "Eubo-Lux"



(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

0

0

A. Jey

Ju. Saq
29.01.19

Antreprenor SRL "Frabo Gup"
(denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la
L.T."Mihai Eminescu"**

Valoarea lucrarilor executate

413 700lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie capitala				
		I.1. Sala sportiva				
		I.1.1. Tavane				
1	RpC/35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	486,60	14,27 14,19	6 943,25 6 906,75
	7122050013400	Zidar	h-om	58,39	52,57	3 069,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,99	52,57	3 837,08
	2922140006703	Macara fereastra de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,87	7,50	36,49
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	486,60	18,01 7,36	8 763,57 3 581,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	68,12	52,57	3 581,28
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	201,94	25,00	5 048,48
	81074I	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,33	5,50	133,81
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	486,60	99,01 80,43	48 176,4 4 39 138,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	744,50	52,57	39 138,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 474,32	2,36	8 199,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,44	17,50	672,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,49	17,50	166,05
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	486,60	20,53 10,51	9 989,41 5 116,11
	7122050013400	Zidar	h-om	97,32	52,57	5 116,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	535,26	7,40	3 960,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	72,99	12,50	912,38
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	486,60	33,68	16 387,7 4

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			28,91	14 069,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	218,97	52,57	11 511,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,66	52,57	2 558,06
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	513,31	4,50	2 309,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,49	17,50	8,52
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	486,60	4,33 1,58	2 105,57 767,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,60	52,57	767,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,99	16,50	1 204,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,33	5,50	133,81
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	486,60	40,84 28,91	19 870,3 6 14 069,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	267,63	52,57	14 069,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	194,64	23,20	4 515,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,20	2,36	68,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	243,30	3,50	851,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,33	15,00	364,95
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	486,60	46,69 39,43	22 718,4 3 19 185,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	364,95	52,57	19 185,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15	3 300,00	481,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	3 300,00	160,71
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,15	3 300,00	481,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	3 300,00	192,72
	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,46	18,00	26,28
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 189,70	1,00	2 189,70
		Total capitul:				
		Total:				134 954,76
		Total capitul:				
		Total:				134 954,76
		1.2. Biblioteca				
		1.2.1. Tavan				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,50	272,17 115,65	13 200,0 8 5 609,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27	52,57	382,45
	7422010060100	Timplar	h-om	99,42	52,57	5 226,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	194,00	1,00	194,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,93	145,00	7 384,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73	17,50	12,73
		Total capitul:				
		Total:				13 200,08
		1.2.2. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,32	14,27 14,19	1 031,93 1 026,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	8,68	52,57	456,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,85	52,57	570,28
	2922140006703	Macara fereastră de Ø15,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72	7,50	5,42
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	21,60	13,14	283,88
					13,14	283,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,81	52,57	147,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,59	52,57	136,26
12	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	10,00	84,11	841,12
					84,11	841,12
	7122050013400	Zidar	h-om	2,00	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,00	52,57	735,98
13	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,15	171,46
					12,62	126,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	52,57	52,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00	2,36	40,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	210,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15	17,50	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de Ø15,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	7,50	1,50
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	72,32	5,53	399,72
					1,58	114,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,17	52,57	114,06
	2416586105303B	Betoncontact	kg	10,85	24,50	265,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,62	5,50	19,89
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,32	82,65	5 977,13
					64,14	4 638,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,23	52,57	4 638,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	516,36	2,36	1 218,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,71	17,50	99,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,16	17,50	20,25
16	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	30,00	8,28	248,46
					5,26	157,71
	7422010060100	Timplar	h-om	2,70	52,57	141,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,57	15,77
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	30,00	2,85	85,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30	17,50	5,25
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,32	20,53	1 484,66
					10,51	760,37
	7122050013400	Zidar	h-om	14,46	52,57	760,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	79,55	7,40	588,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,85	12,50	135,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	72,32	33,68	2 435,60

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			28,91	2 091,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,54	52,57	1 710,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,23	52,57	380,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,29	4,50	343,31
	4100126202818	Apa	m3	0,07	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	17,50	1,27
19	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	72,32	212,68 173,74	15 380,8 8 12 565,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	239,02	52,57	12 565,16
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	57,86	26,20	1 515,83
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	173,57	5,00	867,84
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	14,46	18,30	264,69
	0126227204644	Ceara "Waxatine"	l	3,62	38,30	138,49
	4100126202818	Apa	m3	0,11	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de siefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	1,27	5,50	7,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,25	5,00	1,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,06	10,00	20,61
20	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-40 m.l., Balamele p/ru mobila -4 buc)	m2	11,80	463,87 131,43	5 473,62 1 550,82
	7422010060100	Timplar	h-om	27,14	52,57	1 426,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,36	52,57	124,07
	Foii ABS	Foii ABS cant	m	40,00	10,00	400,00
	balamele	Balamele p/ru mobila	buc	4,00	130,00	520,00
	27321036460001	Placi DSP (MDF laminat)	m2	12,98	180,00	2 336,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,18	18,00	21,24
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,17	3 750,00	619,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	1,18	20,00	23,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	17,50	2,06
21	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	2,00	120,47 50,47	240,93 100,93
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,82	52,57	95,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,00	70,00	140,00
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	40,37 11,57	80,73 23,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,44	52,57	23,13
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,00	25,60	51,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,30	11,50	3,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,80	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	7,50	0,15
		Total capitul:				
		Total:				34 050,11
		1.2.3. Pardosele				
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	49,00	270,66 68,34	13 262,5 4

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				3 348,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	56,35	52,57	2 962,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,35	52,57	386,39
	2670112204051	Placi din laminat	m2	51,96	180,00	9 353,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,54	12,00	534,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,47	17,50	25,73
		Total capitol:				
		Total:				13 262,54
		Total capitol:				
		Total:				60 512,73
		1.3. Cabinet metodic				
		1.3.1. Tavan				
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,16	13,14 13,14	632,94 632,94
	7422010060100	Timplar	h-om	6,26	52,57	329,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,78	52,57	303,81
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,16	272,17 115,65	13 107,5 4 5 569,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,22	52,57	379,77
	7422010060100	Timplar	h-om	98,73	52,57	5 190,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,64	1,00	192,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,57	145,00	7 332,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72	17,50	12,64
		Total capitol:				
		Total:				13 740,48
		1.3.2. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,32	14,27 14,19	1 031,93 1 026,50
	7122050013400	Zidar	h-om	8,68	52,57	456,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,85	52,57	570,28
	2922140006703	Macara fereastră de 015,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72	7,50	5,42
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,30	13,14 13,14	253,65 253,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,51	52,57	131,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,32	52,57	121,75
28	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	10,00	84,11 84,11	841,12 841,12
	7122050013400	Zidar	h-om	2,00	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,00	52,57	735,98
29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,15 12,62	171,46 126,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	52,57	52,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00	2,36	40,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	210,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,15	17,50	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 015.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	7,50	1,50
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	66,70	5,53 1,58	368,66 105,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,00	52,57	105,19
	2416586105303B	Betoncontact	kg	10,01	24,50	245,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,34	5,50	18,34
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,70	82,65 64,14	5 512,64 4 277,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,37	52,57	4 277,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	476,24	2,36	1 123,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,27	17,50	92,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,07	17,50	18,68
32	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	30,00	8,28 5,26	248,46 157,71
	7422010060100	Timplar	h-om	2,70	52,57	141,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,57	15,77
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	30,00	2,85	85,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30	17,50	5,25
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,70	20,53 10,51	1 369,28 701,28
	7122050013400	Zidar	h-om	13,34	52,57	701,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	73,37	7,40	542,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,01	12,50	125,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2	66,70	33,68 28,91	2 246,33 1 928,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,02	52,57	1 577,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,67	52,57	350,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	70,36	4,50	316,63
	4100126202818	Apa	m3	0,07	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	17,50	1,17
35	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	66,70	212,68 173,74	14 185,6 3 11 588,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	220,44	52,57	11 588,71
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	53,36	26,20	1 398,03
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	160,08	5,00	800,40
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	13,34	18,30	244,12
	0126227204644	Ceara "Waxatine"	l	3,34	38,30	127,73
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	1,17	5,50	6,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,23	5,00	1,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,90	10,00	19,01

1	2	3	4	5	6	7
36	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-40 m.l., Balamele p/ru mobila -4 buc)	m2	12,10	461,93 131,43	5 589,39 1 590,24
	7422010060100	Timplar	h-om	27,83	52,57	1 463,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,42	52,57	127,22
	Foii ABS	Foii ABS cant	m	40,00	10,00	400,00
	balamele	Balamele p/ru mobila	buc	4,00	130,00	520,00
	27321036460001	Placi DSP (MDF laminat)	m2	13,31	180,00	2 395,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,21	18,00	21,78
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,17	3 750,00	635,25
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	1,21	20,00	24,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	17,50	2,12
37	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	2,00	120,47 50,47	240,93 100,93
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,82	52,57	95,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,00	70,00	140,00
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	40,37 11,57	80,73 23,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,44	52,57	23,13
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,00	25,60	51,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,30	11,50	3,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,80	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	7,50	0,15
		Total capitul:				
		Total:				32 140,22
		1.3.3. Pardosele				
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,50	270,66 68,34	13 127,2 1 3 314,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	55,77	52,57	2 932,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27	52,57	382,45
	2670112204051	Placi din laminat	m2	51,43	180,00	9 258,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,09	12,00	529,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,45	17,50	25,46
		Total capitul:				
		Total:				13 127,21
		Total capitul:				
		Total:				59 007,91
		1.4. Lucrari diverse				
40	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,00	308,06 308,06	12 322,4 1 12 322,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,40	52,57	12 322,41
41	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	40,00	39,43 39,43	1 577,10 1 577,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,00	52,57	1 577,10

1	2	3	4	5	6	7
42	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	40,00	3,87 0,00	154,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,32	15,00	154,80
		Total capitul:				
		Total:				14 054,31
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			268 529,71
		<i>Asiguarea sociale si medicina</i>	27,50 %			50 107,43
		<i>Transport</i>	1,00 %			827,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			9 583,93
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			3 290,48
		Total:				332 338,63
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Biblioteca				
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,57 11,57	69,39 69,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,32	52,57	69,39
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,15 3,15	12,62 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24	52,57	12,62
45	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV	m	40,00	3,15 3,15	126,17 126,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40	52,57	126,17
46	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor 1 clapa)	buc	1,00	44,66 14,19	44,66 14,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	52,57	14,19
	Te124351	Intreruptor manual 1 clapa	buc	1,01	27,00	27,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,36	0,12
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	52,47 16,30	157,42 48,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,93	52,57	48,89
	Te 12450	Priza	buc	3,06	29,50	90,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00	3,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,36	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,23
	2051142950700	Dibluri	buc	6,00	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,00	0,50	3,00
48	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc	6,00	367,52 64,14	2 205,15 384,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,32	52,57	384,81
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,00	300,00	1 800,00
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00	1,00	12,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,00	0,30	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,48	2,36	1,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,20	3,00	3,60
49	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24,00	33,09 7,89	794,05 189,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,60	52,57	189,25
	3150145100143.1	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	25,20	24,00	604,80
50	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00	27,17 17,87	815,24 536,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,20	52,57	536,21
	Te 68	Cordoane de cupru ППВ 3x 1,5	m	32,45	8,50	275,78
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,93	3,50	3,24
51	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	10,00	33,94 18,40	339,37 184,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50	52,57	184,00
	Te 69	Cordoane de cupru ППВ 3 x 2.5	m	10,82	14,30	154,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,21	3,50	0,72
52	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm	m	40,00	32,45 23,66	1 297,80 946,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,00	52,57	946,26
	Te 19474	Tub PVC cu D=20-25 mm	m	42,84	6,00	257,04
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,30	5,00	31,50
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	6,30	5,00	31,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,30	5,00	31,50
		Total capitul:				
		Total:				5 861,86
		2.2. Cabinet metodic				
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	11,57 11,57	46,26 46,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,88	52,57	46,26
54	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,15 3,15	15,77 15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	52,57	15,77

1	2	3	4	5	6	7
55	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV	m	40,00	3,15 3,15	126,17 126,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40	52,57	126,17
56	RpEF01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator 1 clapa)	buc	1,00	44,66 14,19	44,66 14,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	52,57	14,19
	To124351	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	27,00	27,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,36	0,12
57	RpEF03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	52,47 16,30	209,89 65,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24	52,57	65,19
	Te 12450	Priza	buc	4,08	29,50	120,36
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	3,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02	2,36	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	15,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,00	0,50	4,00
58	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc	4,00	367,52 64,14	1 470,10 256,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,88	52,57	256,54
	2875274400302	Corp de iluminat	buc	4,00	300,00	1 200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,00	8,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00	0,30	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,32	2,36	0,76
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,80	3,00	2,40
59	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,00	33,09 7,89	529,37 126,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40	52,57	126,17
	3150145100143.1	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	16,80	24,00	403,20
60	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00	27,17 17,87	815,24 536,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,20	52,57	536,21
	Te 68	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	32,45	8,50	275,78
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,93	3,50	3,24
61	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate	m	10,00	33,94 18,40	339,37 184,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50	52,57	184,00
	Te 69	Cordoane de cupru ППВ 3 x 2.5	m	10,82	14,30	154,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,21	3,50	0,72
62	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm	m	40,00	32,45 23,66	1 297,80 946,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,00	52,57	946,26
	Te 19474	Tub PVC cu D=20-25 mm	m	42,84	6,00	257,04
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,30	5,00	31,50
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,30	5,00	31,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,30	5,00	31,50
		Total capitol:				
		Total:				4 894,63
		Total capitol: <i>Прямые затраты</i>	lei			10 756,49
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	27,50 %			1 327,85
		<i>Transport</i>	1,00 %			59,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			144,86
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			122,88
		Total:				12 411,36
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei			344 750
		TVA	20,00 %			68 950
		TOTAL:				413 700

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



0

APROBAT:

Investitor
DETS sec. Botanica
(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/L privind achiziția prin Licitatie Publică

“30 ” noiembrie 2016

municipiul Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 16/02936 din data 17.11.2016 , între **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Centru**, cu sediul în mun. Chişinău str.Bulgară, 41, Telefon: (022) 27-10-22, fax: (022) 270-260, e-mail: dets_contracte@mail.ru., reprezentat prin **Şef interimar I.Musteață**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Frabo Grup”**, cu sediul în mun. Chişinău, str.Florarii1, telefon: 069509008, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600032919 din 01.10.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. AMMII 046975 din 01.10.2014, pentru genurile de activitat: Construcțiile de clădiri , instalații ingineresti, rețele tehnico-edilitare și reconstrucții, reprezentat prin director **Botezatu Sergiu** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație de categorie generală pentru deschiderea a unei grupe în Grădinița nr.7, str. Ip.Soroceanu ,40** Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **431 879.00 lei (inclusiv TVA)**(patru sute treizeci și unu mii opt sute șaptezeci și noua lei, 00 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: după finisarea lucrărilor și prezentarea facturilor și a actelor de recepție.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă,

materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția bancară sau prin transfer în contul autorității contractante în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile

- contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
 - 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
 - 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
 - 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
 - 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
 - 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
 - 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2016.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": DETS s.Centru

Adresa: **Mun.Chișinău, str.Bulgară 41**
 Tel./Fax: **022-271022/022-270260**
 Denumirea
 Băncii: **Trezoreria de Stat**
 Adresa
 Băncii:
 Cod
 Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de
 decontare:
 Cod fiscal: **1007601009417**

" ANTREPRENOR": SRL Frabo Grup

Adresa: **Mun.Chișinău, str.Florarii 1**
 Tel./Fax: **069509008**
 Denumire
 a Băncii: **BC „ Moldincombank,,SA**
 Adresa
 Băncii: **Fil. „Ciocana”**
 Cod
 Bancar: **MOLDMD2X349**
 Cont de
 decontare: **MD45ML000000002251949190**
 Cod
 fiscal: **1014600032919**

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



I. Musteață
 șef interimar

" ANTREPRENOR":



Botezatu Sergiu

L.Ș.



2016-0000004930

Antreprenor SRL "Frabo Grup"
(denumirea)

Investitor Directia Educatie Tineret si Sport
sectorul Centru
(denumirea)

Obiect **Gradinita nr. 7**

Valoarea lucrarilor executate

431 879lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
Lucrari de reparatie capitala

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		I.1. coridor				
		I.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,980	12,64 12,53	581,10 576,04
	7122050013400	Zidar	h-om	5,52	46,38	256,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,90	46,38	320,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,46	11,00	5,06
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,730	61,87 61,21	1 096,95 1 085,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,40	46,38	1 085,29
	4100126202818	Apa	m3	0,18	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,06	11,00	11,66
3	CD68A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50	100m2	0,177	37 528,76 14 115,76	6 642,59 2 498,49
	7122050013400	Zidar	h-om	44,92	46,38	2 083,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,95	46,38	415,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 001,82	3,00	3 005,46
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,26	3 000,00	780,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	98,23	1,50	147,34
	2652102100737	Var hidratat	kg	24,43	3,50	85,50
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,54	115,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,17	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,65	98,00	63,70
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	17,730	4,86 1,39	86,22 24,58
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,53	46,38	24,58
	24165861053031	Amorsa-grund "Betonocontact"	kg	2,66	21,50	57,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,89	5,00	4,45
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,420	23,56 2,09	1 211,59 107,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,06	46,38	95,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	46,38	12,06
	2873122004100	Plase sudate	kg	51,93	21,00	1 090,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,26	11,00	2,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,51	12,00	6,12
	2010237318750	Distantieri	buc	15,43	0,10	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	98,00	2,94
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,730	98,33 78,84	1 743,40 1 397,89
	7122050013400	Zidar	h-om	24,82	46,38	1 151,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32	46,38	246,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,16	1,50	279,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,53	115,00	60,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informale)	m3	0,43	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	7,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	34,50	4,83
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	45,980	18,57 6,50	853,97 298,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,44	46,38	298,69
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	19,08	28,50	543,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,30	5,00	11,50
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,980	66,62 56,59	3 063,22 2 601,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,10	46,38	2 601,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	328,30	1,30	426,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,63	7,00	25,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,74	12,30	9,10
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,980	15,53 9,28	714,10 426,70
	7122050013400	Zidar	h-om	9,20	46,38	426,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	50,58	5,00	252,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,90	5,00	34,50
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,980	30,79 25,51	1 415,80 1 172,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,69	46,38	959,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,60	46,38	213,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,50	5,00	242,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,980	3,74 1,39	172,10 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,38	46,38	64,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,90	14,00	96,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,30	5,00	11,50
12	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45,980	47,14 30,15	2 167,59 1 386,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,89	46,38	1 386,30
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	50,58	14,00	708,12
	000000310	Clei uscat	kg	0,46	52,30	24,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,60	1,90	8,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,99	1,00	22,99
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,07	5,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatex 20 % concentratie	kg	0,37	5,00	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	9,20	1,65	15,18

L	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				
		Total:				19 748,63
		1.1.2. Pardoseli				
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,670	22,33 21,31	349,92 333,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,60		166,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60	46,38	166,97
	2320166200729	Parchetin	l	0,47	23,00	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,47	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,47	11,00	5,17
14	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Plinte lemn	m	16,000	71,07 70,96	1 137,15 1 135,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,20		519,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,28	46,38	615,93
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16	11,00	1,76
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,670	57,44 32,47	900,09 508,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,40		435,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,57	46,38	72,82
	2664102102030	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,52	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,71	1,50	305,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,66	115,00	75,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47	7,00	3,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19	34,50	6,55
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	15,670	183,72 51,03	2 878,87 799,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,57	46,38	72,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,67	46,38	726,77
	2523116716343	Covor PVC	m2	16,62	80,00	1 329,60
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,47	24,00	11,28
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	9,50	39,50	375,25
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	1,27	23,00	29,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,91	1,50	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,17	40,00	126,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,38	2,30	0,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	115,00	1,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	15,83	12,00	189,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47	7,00	3,29
17	CG08A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,000	61,70 32,47	987,27 519,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,40		482,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	46,38	37,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,32	21,67	353,65
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,10	24,00	2,40
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,80	40,00	32,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	115,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,50	3,00
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	1,92	39,50	75,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,16	2,30	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	7,00	0,56
		Total capitol:				
		Total:				6 253,30
		1.1.3. Tavane				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare	m2	15,670	12,63	197,94

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane			12,52	196,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88	46,38	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,35	46,38	108,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,78	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16	11,00	1,76
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	15,670	18,55 6,48	290,72 101,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,19	46,38	101,57
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,50	28,50	185,25
	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,78	5,00	3,90
20	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,670	162,07 141,92	2 539,68 2 223,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,95	46,38	2 223,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,77	1,30	290,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,48	7,00	17,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,61	12,30	7,50
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,670	15,51 9,26	243,12 145,17
	7122050013400	Zidar	h-om	3,13	46,38	145,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	17,24	5,00	86,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,35	5,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,670	30,80 25,51	482,59 399,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,05	46,38	326,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,57	46,38	72,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,53	5,00	82,65
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,670	3,74 1,39	58,60 21,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,47	46,38	21,80
	2416386105303	Amorsa-grund	kg	2,35	14,00	32,90
	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,78	5,00	3,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,670	38,36 25,51	601,10 399,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,62	46,38	399,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,27	19,50	122,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,94	1,90	1,79
	2681126001472	Hirtie siefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,83	1,00	7,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,78	89,00	69,42
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	31,94 24,12	510,98 385,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,32	46,38	385,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,03	2,30	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,36	2,80	3,81
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	16,80	6,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,40	1,50	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	115,00	2,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,03	2,50	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,24	39,50	9,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,10	23,00	2,30

1-	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,06	24,00	1,44
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	18,00	0,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	23,00	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,10	30,00	3,00
		Total capitul:				
		Total:				4 924,73
		1.1.4. Timplarii				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,910	19,47 19,47	153,98 153,98
	7422010060100	Timpliar	h-om	1,66	46,38	76,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66	46,38	76,99
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (din profil metaloplastic cu 5 camere, miez din otel zincat, geam termopan, tip LOW-E, plasa "Moschit" cu farnitura necesara pentru deschiderea in doua pozitii)	m2	4,210	1 026,65 33,82	4 322,20 142,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,78	46,38	128,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	46,38	13,45
	2030112936150	Ferestre din mase plastice	m2	4,21	950,00	3 999,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,84	0,50	8,42
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,98	70,00	138,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,69	45,00	31,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,68	1,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	7,00	0,56
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=300	m	2,100	65,61 18,55	137,79 38,95
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,67	46,38	31,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	46,38	7,88
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,10	45,00	94,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,40	0,50	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=500	m	2,100	122,26 4,20	256,75 8,81
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,17	46,38	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	46,38	0,93
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,10	115,00	241,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,60	0,50	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usile MDF)	m2	3,700	1 531,38 83,61	5 666,12 309,35
	7422010060100	Timpliar	h-om	5,44	46,38	252,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93	46,38	43,13
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,70	1 425,00	5 272,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,31	18,00	5,58
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,67	25,00	41,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,81	45,00	36,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	7,00	0,49
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	4,600	12,62 12,50	58,06 57,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,55	46,38	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	46,38	32,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	11,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,600	18,53 6,45	85,26 29,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,64	46,38	29,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,91	28,50	54,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,23	5,00	1,15
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,600	3,76 1,41	17,30 6,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14	46,38	6,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,69	14,00	9,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,23	5,00	1,15
34	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,600	199,88 169,79	919,47 781,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,84	46,38	781,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	98,53	1,30	128,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,09	7,00	7,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,22	12,30	2,71
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,600	15,53 9,28	71,42 42,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,92	46,38	42,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	5,06	5,00	25,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,69	5,00	3,45
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,600	30,78 25,51	141,59 117,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,07	46,38	96,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	46,38	21,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,85	5,00	24,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	7,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,600	3,76 1,41	17,30 6,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14	46,38	6,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,69	14,00	9,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,23	5,00	1,15
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,600	38,37 25,51	176,52 117,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,53	46,38	117,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,84	19,50	35,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,28	1,90	0,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,30	1,00	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,23	89,00	20,47
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	2,520	12,64 12,51	31,86 31,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	46,38	17,62
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	11,00	0,33
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	2,520	18,58 6,44	46,81 16,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,35	46,38	16,23
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,05	28,50	29,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,13	5,00	0,65
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	6,810	23,46	159,76

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,04	13,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,27	46,38	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	46,38	1,39
	2873122004100	Plase sudate	kg	6,88	21,00	144,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03	11,00	0,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,07	12,00	0,84
	2010237318750	Distantieri	buc	2,04	0,10	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	98,00	0,00
42	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,520	196,67 157,73	495,62 397,47
	7122050013400	Zidar	h-om	7,06	46,38	327,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,51	46,38	70,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,92	1,50	79,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	115,00	17,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,12	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	34,50	1,38
		Total capitul:				
		Total:				12 757,81
		Total capitul:				
		Total:				43 684,47
		1.2. dormitoare				
		1.2.1. Pereti				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,740	12,63 12,52	969,46 960,99
	7122050013400	Zidar	h-om	9,21	46,38	427,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,51	46,38	533,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,77	11,00	8,47
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	76,740	4,86 1,39	373,34 106,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,30	46,38	106,67
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	11,51	21,50	247,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84	5,00	19,20
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	207,200	23,56 2,09	4 881,66 432,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,29	46,38	384,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04	46,38	48,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	209,27	21,00	4 394,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,04	11,00	11,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,07	12,00	24,84
	2010237318750	Distantieri	buc	62,16	0,10	6,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,12	98,00	11,76
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,740	98,35 78,85	7 547,10 6 050,74
	7122050013400	Zidar	h-om	107,44	46,38	4 983,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,02	46,38	1 067,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	805,77	1,50	1 208,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,30	115,00	264,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,84	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31	7,00	2,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,61	34,50	21,04
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	76,740	18,57 6,49	1 425,05 498,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,74	46,38	498,12
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	31,85	28,50	907,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84	5,00	19,20
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,740	66,61 56,58	5 111,95 4 342,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,62	46,38	4 342,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	547,92	1,30	712,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,06	7,00	42,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,23	12,30	15,13
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,740	15,53 9,28	1 191,53 711,93
	7122050013400	Zidar	h-om	15,35	46,38	711,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	84,41	5,00	422,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,51	5,00	57,55
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,740	30,79 25,50	2 362,54 1 957,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,53	46,38	1 601,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,67	46,38	355,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,95	5,00	404,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	7,00	0,56
51	CN55A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,740	3,74 1,39	287,01 106,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,30	46,38	106,67
	2416586103303	Amorsa-grund	kg	11,51	14,00	161,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84	5,00	19,20
52	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	76,740	47,14 30,15	3 617,36 2 313,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,88	46,38	2 313,43
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	84,41	14,00	1 181,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,77	52,30	40,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,67	1,90	14,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,37	1,00	38,37
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,12	5,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,61	5,00	3,05
	2462106109879	Aracet	kg	15,35	1,65	25,33
		Total capitol:				
		Total:				27 767,00
		1.2.2. Pardoseli				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,500	22,34 21,33	1 105,92 1 055,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,38	46,38	527,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,38	46,38	527,80
	2320166200729	Parchetin	l	1,48	23,00	34,04
	4100126202818	Apa	m3	1,48	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,48	11,00	16,28
54	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Plinte lemn	m	29,000	71,07 70,96	2 061,07 2 057,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,30	46,38	941,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,07	46,38	1 116,37
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,29	11,00	3,19
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	49,500	57,42	2 842,24

1	2	3	4	5	6	7
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			32,47	1 607,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,70	46,38	1 377,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	46,38	229,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	1,63	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	643,50	1,50	965,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,08	115,00	239,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,48	7,00	10,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,59	34,50	20,36
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	49,500	183,67 51,02	9 091,54 2 525,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	46,38	229,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,50	46,38	2 295,81
	2523116716345	Covor PVC	m2	52,49	80,00	4 199,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,50	24,00	36,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	30,00	39,50	1 185,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,00	23,00	92,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,00	1,50	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	0,00	0,00
	2462106109925	Araacet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,00	40,00	400,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,20	2,30	2,76
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	115,00	3,45
	2521106718386	Profil p.v.e., pervaz pardoseala	m	49,99	12,00	599,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,48	7,00	10,36
57	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	29,000	61,73 32,47	1 790,28 941,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,85	46,38	874,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,45	46,38	67,25
	2521106718374	Profil p.v.e plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,58	21,67	641,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,17	24,00	4,08
	2462106109925	Araacet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,45	40,00	58,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	115,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,62	1,50	5,43
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,48	39,50	137,46
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,29	2,30	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14	7,00	0,98
		Total capitol:				
		Total:				16 891,05
		1.2.3. Tavane				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,500	12,63 12,52	625,03 619,64
	7122050013400	Zidar	h-om	5,94	46,38	275,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,42	46,38	344,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,48	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,49	11,00	5,39
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	49,500	18,57 6,49	919,20 321,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,93	46,38	321,41
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	20,54	28,50	585,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,48	5,00	12,40
60	CF52B k=2	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,500	162,07 141,92	8 022,58 7 025,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	151,47	46,38	7 025,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	706,86	1,30	918,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,82	7,00	54,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,93	12,30	23,74
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,500	15,53 9,28	768,51 459,16
	7122050013400	Zidar	h-om	9,90	46,38	459,16
	2614122801913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	54,45	5,00	272,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,42	5,00	37,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,500	30,80 25,51	1 524,38 1 262,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,28	46,38	1 033,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	46,38	229,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,22	5,00	261,10
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,500	3,74 1,39	184,92 68,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,48	46,38	68,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,42	14,00	103,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,48	5,00	12,40
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,500	38,39 25,51	1 900,14 1 262,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,23	46,38	1 262,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,80	19,50	386,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,97	1,90	5,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,75	1,00	24,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,48	89,00	220,72
65	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	29,000	31,90 24,12	925,19 699,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,08	46,38	699,41
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,06	2,30	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,47	2,80	6,92
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	30,45	6,00	182,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,73	1,50	1,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	115,00	3,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,06	2,50	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,43	39,50	16,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,17	23,00	3,91
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,12	24,00	2,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,06	18,00	1,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,06	23,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,17	30,00	5,10
		Total capitul:				
		Total:				14 869,95
		1.2.4. Timplarii				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,060	19,46 19,46	312,60 312,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,37	46,38	156,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,37	46,38	156,30
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (din profil metaloplastic cu 5 camere, miez din otel zincat, geam termopan, tip LOW-E, plasa "Moschit" cu furnitura necesara pentru deschiderea in doua pozitii)	m2	11,600	1 026,70 33,87	11 909,74 392,84

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,66	46,38	355,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	46,38	37,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,60	950,00	11 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	46,40	0,50	23,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	5,45	70,00	381,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,91	45,00	85,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,64	1,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23	7,00	1,61
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=300	m	6,000	65,62 18,55	393,73 111,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,92	46,38	89,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	46,38	22,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,00	45,00	270,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,00	0,50	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	7,00	0,42
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=500	m	6,000	122,24 4,17	733,46 25,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,48	46,38	22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	46,38	2,78
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,00	115,00	690,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00	0,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	7,00	0,42
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,890	1 282,96 37,54	2 424,80 70,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,38	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	46,38	6,96
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,89	1 200,00	2 268,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,56	0,50	3,78
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,94	70,00	65,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,33	45,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,13	1,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	7,00	0,28
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usile MDF)	m2	2,570	1 531,50 83,56	3 935,95 214,74
	7422010060100	Timplar	h-om	3,78	46,38	175,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,21	46,38	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,64	46,38	29,68
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,57	1 425,00	3 662,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,22	18,00	3,96
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,16	25,00	29,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,57	45,00	25,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
72	RpC33A	Desfaceri de tencuiele interioare driscuite la pereti	m2	7,760	12,60 12,49	97,81 96,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,93	46,38	43,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16	46,38	53,80
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08	11,00	0,88
73	CN34A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	7,760	18,59 6,51	144,27 50,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,09	46,38	50,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010 810741	Grund cu cuar "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	3,22 0,39	28,50 5,00	91,77 1,95
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,760	3,72 1,38	28,86 10,67
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,23 1,16 0,39	46,38 14,00 5,00	10,67 16,24 1,95
75	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,760	199,83 169,74	1 550,71 1 317,19
	7122050013442 2653102100831 2952160007200 2952240004021	Tencuitor Amestec uscat Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-om kg h-ut h-ut	28,40 166,22 1,84 0,37	46,38 1,30 7,00 12,30	1 317,19 216,09 12,88 4,55
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,760	15,51 9,26	120,39 71,89
	7122050013400 2614122601913 2462106110132	Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 Aracet CPMB	h-om m2 kg	1,55 8,54 1,16	46,38 5,00 5,00	71,89 42,70 5,80
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,760	30,81 25,52	239,07 198,05
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 2952160007200	Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om kg h-ut	3,49 0,78 8,19 0,01	46,38 46,38 5,00 7,00	161,87 36,18 40,95 0,07
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,760	3,72 1,38	28,86 10,67
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,23 1,16 0,39	46,38 14,00 5,00	10,67 16,24 1,95
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,760	38,40 25,52	297,97 198,04
	7141020013300 2430116103800 2653102100830 2681126001472 1711317306661	Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Bumbac de sters	h-om kg kg buc kg	4,27 3,10 0,47 3,88 0,39	46,38 19,50 1,90 1,00 89,00	198,04 60,45 0,89 3,88 34,71
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	4,400	12,64 12,54	55,63 55,19
	7122050013400 9310060019920 2922140006703	Zidar Muncitor deservire CM Macara foreastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om h-om h-ut	0,53 0,66 0,04	46,38 46,38 11,00	24,58 30,61 0,44
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,440	18,54 6,48	82,30 28,76
	7141020013301 2430226101010 810741	Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuar "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,62 1,84 0,22	46,38 28,50 5,00	28,76 52,44 1,10
82	CO30A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,990	23,59 2,09	282,79 25,04
	7123020011140 9310060019920	Fierar beton Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,48 0,06	46,38 46,38	22,26 2,78

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	12,11	21,00	254,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06	11,00	0,66
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,12	12,00	1,44
	2010237318750	Distantieri	buc	3,60	0,10	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	98,00	0,98
83	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,440	196,73 157,63	873,48 699,87
	7122050013400	Zidar	h-om	12,43	46,38	576,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66	46,38	123,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,24	1,50	139,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27	115,00	31,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,21	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	7,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	34,50	2,42
		Total capitul:				
		Total:				23 512,42
		Total capitul:				
		Total:				83 040,42
		1.3. Jucarie				
		1.3.1. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,520	74,42 74,26	559,63 558,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,02	46,38	279,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,02	46,38	279,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,11	11,00	1,21
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,250	12,63 12,52	1 001,22 992,53
	7122050013400	Zidar	h-om	9,51	46,38	441,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,89	46,38	551,46
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,79	11,00	8,69
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	79,250	4,87 1,39	385,82 110,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,38	46,38	110,38
	24165861053031	Amorsa-grund "Betonocontact"	kg	11,89	21,50	255,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96	5,00	19,80
87	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	213,980	23,56 2,09	5 041,77 446,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,56	46,38	397,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,07	46,38	49,63
	2873122004100	Plase sudate	kg	216,12	21,00	4 538,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,07	11,00	11,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,14	12,00	25,68
	2010237318750	Distantieri	buc	64,19	0,10	6,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,13	98,00	12,74
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,250	98,35 78,84	7 794,16 6 248,31
	7122050013400	Zidar	h-om	110,95	46,38	5 145,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,77	46,38	1 102,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	832,12	1,50	1 248,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,38	115,00	273,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,90	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32	7,00	2,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,63	34,50	21,73
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	7,520	4,90	36,86

1	2	3	4	5	6	7
					1,42	10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	46,38	10,67
	24165861053031	Amorsa-grund "Betonocontact"	kg	1,13	21,50	24,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,38	5,00	1,90
90	C06C8	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm	m2	7,520	258,04 113,61	1 940,47 854,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,92	46,38	784,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	46,38	69,57
	2670112203000	Placi tip fainanta	m2	7,90	90,00	711,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	3,01	1,50	4,51
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,76	54,00	203,04
	2462106110300	Adeziv pentru placaje fainanta	kg	30,08	5,00	150,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	150,40	0,10	15,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	7,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09	12,30	1,11
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	79,250	18,57 6,50	1 471,99 514,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,10	46,38	514,82
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	32,89	28,50	937,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96	5,00	19,80
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,250	66,62 56,59	5 279,53 4 484,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,69	46,38	4 484,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	565,85	1,30	735,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,26	7,00	43,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,27	12,30	15,62
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,250	15,53 9,28	1 230,47 735,12
	7122050013400	Zidar	h-om	15,85	46,38	735,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	87,18	5,00	435,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,89	5,00	59,45
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,250	30,79 25,51	2 440,26 2 021,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,66	46,38	1 653,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,93	46,38	367,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,60	5,00	418,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	7,00	0,56
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,250	3,74 1,39	296,64 110,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,38	46,38	110,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,89	14,00	166,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96	5,00	19,80
96	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	79,250	47,14 30,15	3 735,46 2 389,03

F	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,51	46,38	2 389,03
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	87,18	14,00	1 220,52
	00000310	Clei uscat	kg	0,79	52,30	41,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,93	1,90	15,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,62	1,00	39,62
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,12	5,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	0,00	0,00
	3420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,63	5,00	3,15
	2462106109879	Aracet	kg	15,85	1,65	26,15
		Total capitol:				
		Total:				31 214,28
		1.3.2. Pardoseli				
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,400	74,37 74,21	252,85 252,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,72	46,38	126,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72	46,38	126,15
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	11,00	0,55
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,560	22,36 21,34	1 063,42 1 014,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,94	46,38	507,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,94	46,38	507,40
	2320166200729	Parchetin	l	1,43	23,00	32,89
	4100126202818	Apa	m3	1,43	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,43	11,00	15,73
99	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Plinte lemn	m	31,050	71,06 70,95	2 206,46 2 203,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,73	46,38	1 007,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,77	46,38	1 195,21
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,31	11,00	3,41
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,960	57,43 32,47	2 926,41 1 654,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,58	46,38	1 418,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,10	46,38	236,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,68	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	662,48	1,50	993,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,14	115,00	246,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,53	7,00	10,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,61	34,50	21,04
101	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	3,400	183,66 51,02	624,46 173,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	46,38	15,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,40	46,38	157,69
	2523116716345	Covor PVC	m2	3,61	80,00	288,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,10	24,00	2,40
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,06	39,50	81,37
	2430226109080	Diluanti prenadez	kg	0,27	23,00	6,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,72	1,50	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,69	40,00	27,60
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0,08	2,30	0,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	115,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	3,43	12,00	41,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	7,00	0,70
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m2	47,560	183,69 51,02	8 736,08 2 426,60

1	2	3	4	5	6	7
		mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,76	46,38	220,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,56	46,38	2 205,83
	2523116716345	Covor PVC	m2	50,44	80,00	4 035,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,44	24,00	34,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	28,82	39,50	1 138,39
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,84	23,00	88,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,02	1,50	36,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,61	40,00	384,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,15	2,30	2,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	115,00	3,45
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	48,04	12,00	576,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,43	7,00	10,01
103	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	31,050	61,73 32,46	1 916,83 1 007,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,18	46,38	935,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,55	46,38	71,89
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	31,67	21,67	686,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,19	24,00	4,56
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,55	40,00	62,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	115,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,88	1,50	5,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,73	39,50	147,34
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,31	2,30	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16	7,00	1,12
		Total capitol:				
		Total:				17 726,51
		1.3.3. Tavane				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,960	12,63 12,52	643,80 638,19
	7122050013400	Zidar	h-om	6,12	46,38	283,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,64	46,38	354,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,55	0,00	0,00
	2922140006703	Mascara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,51	11,00	5,61
105	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	50,950	18,57 6,49	945,93 330,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,13	46,38	330,69
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	21,14	28,50	602,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,55	5,00	12,75
106	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,960	162,08 141,93	8 259,35 7 232,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	155,94	46,38	7 232,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	727,71	1,30	946,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,05	7,00	56,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,99	12,30	24,48
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,960	15,52 9,27	791,11 472,61
	7122050013400	Zidar	h-om	10,19	46,38	472,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	56,06	5,00	280,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,64	5,00	38,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,960	30,79 25,51	1 569,18 1 300,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,93	46,38	1 063,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,10	46,38	236,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,76	5,00	268,80
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,960	3,74 1,39	190,67 70,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,53	46,38	70,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,64	14,00	106,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,55	5,00	12,75
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,960	38,38 25,51	1 955,68 1 300,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,03	46,38	1 300,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,38	19,50	397,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,06	1,90	5,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,48	1,00	25,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,55	89,00	226,95
111	CK18D	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	31,050	31,91 24,12	990,91 749,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,15	46,38	749,04
	2681116001317	Piatra de frecent	kg	0,06	2,30	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,64	2,80	7,39
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	32,60	6,00	195,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	0,78	1,50	1,17
	1421102206496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	115,00	3,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,06	2,50	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,47	39,50	18,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,19	23,00	4,37
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,12	24,00	2,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,06	18,00	1,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,06	23,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,19	30,00	5,70
		Total capitol:				
		Total:				15 346,63
		1.3.4. Timplarii				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,250	19,46 19,46	277,36 277,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,99	46,38	138,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,99	46,38	138,68
113	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (din profil metaloplastic cu 5 camere, miez din otel zincat, geam termopan, tip LOW-E, plasa "Moschit" cu furnitura necesara pentru deschiderea in doua pozitii)	m2	12,610	1 026,72 33,84	12 946,90 426,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,32	46,38	385,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88	46,38	40,81
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,61	950,00	11 979,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	50,44	0,50	25,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,93	70,00	415,10
	2430226101600	Chit siliceic	kg	2,08	45,00	93,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,04	1,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	7,00	1,75
114	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L-300	m	6,300	65,62 18,55	413,40 116,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,02	46,38	93,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	46,38	23,19
	2743123549026	Glafari din aluminiu pentru ferestre	m	6,30	45,00	283,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,20	0,50	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	7,00	0,42
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=500	m	6,300	122,19 4,12	769,79 25,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,50	46,38	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	46,38	2,78
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,30	115,00	724,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,80	0,50	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	7,00	0,42
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usile MDF)	m2	1,640	1 531,26 83,43	2 511,26 136,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,41	46,38	111,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,13	46,38	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41	46,38	19,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,64	1 425,00	2 337,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,14	18,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,74	25,00	18,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,36	45,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,680	12,62 12,51	134,79 133,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,28	46,38	59,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	46,38	74,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,11	11,00	1,21
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	10,680	18,58 6,51	198,47 69,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,50	46,38	69,57
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	4,43	28,50	126,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53	5,00	2,65
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,680	3,74 1,39	39,89 14,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,32	46,38	14,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,60	14,00	22,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53	5,00	2,65
120	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,680	199,85 169,76	2 134,37 1 812,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,09	46,38	1 812,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,77	1,30	297,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,53	7,00	17,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,51	12,30	6,27
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,680	15,54 9,29	166,00 99,25
	7122050013400	Zidar	h-om	2,14	46,38	99,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	11,75	5,00	58,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,60	5,00	8,00
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,680	30,82 25,54	329,14 272,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,81	46,38	223,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,07	46,38	49,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,27	5,00	56,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	7,00	0,07
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,680	3,74 1,39	39,89 14,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,32	46,38	14,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,60	14,00	22,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53	5,00	2,65
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,680	38,32 25,49	409,24 272,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,87	46,38	272,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,27	19,50	83,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,64	1,90	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,34	1,00	5,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,53	89,00	47,17
125	RpC135A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	5,040	12,62 12,52	63,63 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76	46,38	35,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	11,00	0,55
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	5,040	18,60 6,53	93,74 32,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,71	46,38	32,93
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2,09	28,50	59,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25	5,00	1,25
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,610	23,58 2,08	320,89 28,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,54	46,38	25,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,38	3,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	13,75	21,00	288,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07	11,00	0,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14	12,00	1,68
	2010237318750	Distantieri	buc	4,08	0,10	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	98,00	0,98
128	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,040	196,59 157,64	990,79 794,49
	7122050013400	Zidar	h-om	14,11	46,38	654,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02	46,38	140,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,84	1,50	158,76
	1421102200513	Nisip sortat nepalut de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30	115,00	34,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,24	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	7,00	0,28
	2952270003817	Maşaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	34,50	2,76
		Total capitol:				
		Total:				21 839,55
		Total capitol:				
		Total:				86 126,97
		1.4. WC				
		1.4.1. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,200	3,75 1,40	53,31 19,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,43	46,38	19,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,13	14,00	29,82

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,71	5,00	3,55
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Pereti	m2	14,200	38,37 25,51	544,89 362,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,81	46,38	362,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,68	19,50	110,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,85	1,90	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,10	1,00	7,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,71	89,00	63,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
		Total capitol:				
		Total:				598,20
		1.4.2. Tavane				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,160	12,62 12,51	191,34 189,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,82	46,38	84,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,27	46,38	105,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,76	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15	11,00	1,65
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	15,160	18,56 6,49	281,40 98,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,12	46,38	98,33
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,29	28,50	179,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,76	5,00	3,80
133	CF52B k=2	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,160	162,07 141,92	2 457,05 2 151,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,39	46,38	2 151,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	216,48	1,30	281,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,40	7,00	16,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,59	12,30	7,26
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,160	15,52 9,27	235,28 140,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,03	46,38	140,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	16,68	5,00	83,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,27	5,00	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,160	30,80 25,52	466,90 386,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,82	46,38	316,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,52	46,38	70,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,99	5,00	79,95
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,160	3,72 1,38	56,45 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	46,38	20,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,27	14,00	31,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,76	5,00	3,80
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,160	38,39 25,52	581,93 386,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,34	46,38	386,81

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,06	19,50	118,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,91	1,90	1,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,58	1,00	7,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,76	89,00	67,64
		Total capitul:				
		Total:				4 270,35
		1.4.3. Timplarii				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,250	19,46 19,46	277,36 277,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,99	46,38	138,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,99	46,38	138,68
139	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (din profil metaloplastic cu 5 camere, miez din otel zincat, geam termopan, tip LOW-E, plasa "Moschit" cu furnitura necesara pentru deschiderea in doua pozitii)	m2	12,610	1 026,72 33,84	12 946,90 426,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,32	46,38	385,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88	46,38	40,81
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,61	950,00	11 979,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	50,44	0,50	25,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,93	70,00	415,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,08	45,00	93,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,04	1,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	7,00	1,75
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usile MDF)	m2	2,520	1 531,05 83,38	3 858,24 210,11
	7422010060100	Timplar	h-om	3,70	46,38	171,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,20	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63	46,38	29,22
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,52	1 425,00	3 591,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,21	18,00	3,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,13	25,00	28,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,55	45,00	24,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,670	12,63 12,52	84,25 83,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	46,38	46,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	11,00	0,77
142	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	6,670	18,55 6,47	123,73 43,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,93	46,38	43,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2,77	28,50	78,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33	5,00	1,65
143	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,670	3,74 1,39	24,93 9,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20	46,38	9,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,00	14,00	14,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33	5,00	1,65
144	CF30B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,670	199,83 169,74	1 332,87 1 132,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,41	46,38	1 132,14

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,87	1,30	185,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58	7,00	11,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32	12,30	3,94
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,670	15,50 9,25	103,39 61,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,33	46,38	61,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	7,34	5,00	36,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,00	5,00	5,00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,670	30,81 25,52	205,48 170,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,00	46,38	139,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67	46,38	31,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,04	5,00	35,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	7,00	0,07
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,670	3,74 1,39	24,93 9,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20	46,38	9,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,00	14,00	14,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33	5,00	1,65
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,670	38,34 25,52	255,73 170,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,67	46,38	170,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,67	19,50	52,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	1,90	0,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,33	1,00	3,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33	89,00	29,37
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei exterioare driscuite la pereti	m2	2,160	12,56 12,45	27,12 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,26	46,38	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	46,38	14,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	11,00	0,22
150	CN34A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	2,160	18,57 6,44	40,11 13,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,30	46,38	13,91
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,90	28,50	25,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11	5,00	0,55
151	CF15A k=3	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,160	294,68 236,41	636,50 510,65
	7122050013400	Zidar	h-om	9,07	46,38	420,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,94	46,38	89,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,04	1,50	102,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	115,00	21,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,16	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	34,50	1,73
		Total capitol:				
		Total:				19 941,54
		Total capitol:				
		Total:				24 810,09
		1.5. Inalzire				
152	RoIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desflintare	m2	32,000	7,42	237,47
					7,42	237,47

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	5,12	46,38	237,47
153	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	128,000	4,64	593,66
					4,64	593,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	12,80	46,38	593,66
154	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (1sectie=0,32m2)	m2	32,000	51,21	1 638,80
					47,31	1 513,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	32,64	46,38	1 513,84
	2822115710000	Radiatoare din fonta recuperat	m2	32,32	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3,84	25,00	96,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,70	40,00	28,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
155	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	128,000	26,37	3 375,49
					9,28	1 187,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,60	46,38	1 187,33
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	128,00	12,00	1 536,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	256,00	0,50	128,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,20	27,30	524,16
		Total capitol:				
		Total:				5 845,42
		1.6. Transport gunoi				
156	Ts11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marinte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,000	16,23	324,66
					16,23	324,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,00	46,38	324,66
157	TsH92D	Incarcarea gunoiului in auto	t	20,000	78,85	1 576,92
					78,85	1 576,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,00	46,38	1 576,92
158	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	20,000	38,70	774,00
					0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,16	150,00	774,00
		Total capitol:				
		Total:				2 675,58
		Total capitol: <i>Прочие затраты</i>	lei			246 182,95
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	27,50 %			32 887,97
		<i>Transport</i>	5,00 %			6 224,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,40 %			35 376,68
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			16 033,62
		Total:				336 706,06
		2. Electrica				
159	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,000	10,20	214,28
					10,20	214,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,62	46,38	214,28
160	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm ²	m	170,000	2,78	473,08
					2,78	473,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,20	46,38	473,08
161	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	160,000	25,97	4 155,58

1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm			15,77	2 523,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,40	46,38	2 523,07
	Te 68	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	173,04	9,40	1 626,58
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,94	1,20	5,93
162	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mm	m	10,000	29,57 16,23	295,67 162,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50	46,38	162,33
	Te 69	Cordoane de cupru IIIIB 3 x 2.5	m	10,82	12,30	133,09
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,21	1,20	0,25
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	4,64 4,64	139,14 139,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	46,38	139,14
164	RpEAC2B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	170,000	29,54 23,19	5 022,15 3 942,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,00	46,38	3 942,30
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	182,96	4,00	731,84
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	26,77	3,00	80,31
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	26,77	10,00	267,70
165	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CJO 40 W, fara tub - Corp de iluminat 4*18	buc	21,000	343,37 51,02	7 210,77 1 071,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,10	46,38	1 071,38
	2875274400502236	Corp de iluminat 4*18	buc	21,00	290,00	6 090,00
	2051142950700	Dibluri	buc	42,00	0,30	12,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,00	0,30	12,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,68	1,90	3,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	4,20	5,00	21,00
166		Lampa ELMOS 18W	buc	16,000	10,00 0,00	160,00 0,00
	616516	Lampa 36W	buc	16,00	10,00	160,00
167	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu (Intreruptor 1 clapa)	buc	7,000	51,43 12,52	359,98 87,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,89	46,38	87,66
	Te124351	Intreruptor manual 1 clapa	buc	7,07	30,00	212,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00	8,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	89,00	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,35	1,90	0,66
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	59,20 14,38	296,02 71,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,55	46,38	71,89
	Te 12450	Priza	buc	5,10	34,00	173,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	8,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	89,00	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dipluri	buc	10,00	0,30	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,00	0,50	5,00
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			18 326,67
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	27,50 %			2 388,41
		<i>Transport</i>	2,00 %			192,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 832,67
		<i>Cheltuieli beneficiu</i>	2,00 %			454,81
		Total:				23 195,39
Total proces-verbal:						
		<i>Прямые затраты</i>	lei			359 899
		TVA	20,00 %			71 980
		TOTAL:				431 879

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"

(denumirea)



Centru

()

Responsabil de calitate
Stefan M. Stancu

APROBAT:

Investitor *ing. Dr. D. D. D. D.*
Directia Educatie, Tineret si Sport scolar

(denumirea)




()

L.S.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 05/L

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

04 august 2017

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri nr.17/02204 din 18 iulie 2017, între **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Centru**, cu sediul în mun. Chișinău str.Bulgară, 41, Telefon: (022) 27-10-22, fax: (022) 270-260, e-mail: dets_contracte@mail.ru., reprezentat prin **Șef interimar Natalia Strajesco**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Frabo Grup”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Alba Iulia, 202, of. 60 telefon: 069509008, fax: (022) 101111, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600032919 din 01.10.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. AMMI 046975 din 06.01.2015, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **directorul Botezatu Sergiu**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație capitală la Gimnaziul-Internat nr. 3, instituție de învățământ din subordinea DETS sectorul Centru*, Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor

- sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
 - 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **279 625,00 MD (Două sute șaptezeci și nouă mii șase sute douăzeci și cinci lei, 00 bani) (inclusiv TVA), 223 021,00 lei fără TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: prin transfer 10 % avans, restul sumei după executarea fiecărei lucrări conform actului de predare-recepție.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

subcontractări.

6.5. Antreprenorul este obligat să dispună de un telefon de recepție care va funcționa non-stop, necesar pentru contactarea la orice oră, în caz de urgență.

6.6 Deplasarea echipei la locul avarierii - nu mai mult de o oră (60 min.)

6.7 Antreprenorul este obligat să prezinte lunar actul de primire-predarea lucrărilor.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 1 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un

- 7.11. cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.12. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.13. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.14. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.15. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.16. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.17. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.18. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.19. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.20. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.21. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.22. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.23. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.24. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

- 7.25. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlucuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.26. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.27. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.28. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.29. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 (cinci) ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 % (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caiete de sarcini (specificările tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
DEST s. Centru		SRL „Frabo Grup”	
Adresa:	Chișinău str. Bulgară 41	Adresa:	Chișinău, str. Alba Iulia, 202, ap. 60
Tel./Fax:	27-10-22/270-260	Tel./Fax:	069509008/ (022) 101111,
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	BC "Moldincombank" SA
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOLDMD2X349
COD IBAN:	MD25TRPDAK311120A07536AC	COD IBAN:	MD45ML00000002251949190
Cod fiscal:	1007601009417	Cod fiscal:	1014600032919

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR": N. Strajescu –
șef interimar



" ANTREPRENOR": S. Botezatu



Contabil șef interimar/  /N. Bulargă



2017-000003174

Anexa nr.1
la Contractul nr. 05/L
din 04 august 2017

Specificația lucrărilor

Nr crt.	Denumire lucrărilor	Suma, lei cu TVA
1	Lucrări de reparație capitală la Gimnaziul-Internat nr. 3, din str. G. Cașu, 10, instituție de învățământ din subordinea DETS sectorul Centru	279 625,00
TOTAL GENERAL:		279 625,00 cu TVA

Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

N. Strajesco



N.Strajesco –
șef interimar

“ ANTREPRENOR ”:

S. Botezatu



Antreprenor SRL "Frabo Grup"
(denumirea)

Investitor DETS sec. Centru
(denumirea)

Obiect **Gimnaziul internat nr. 3**

Aprobat
si in DEIS
M. Stojicev + V. Stancu

Valoarea lucrarilor executate

279 625lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe _____ 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari generale				
		I.1. Pereti				
1	RpC235A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	303,55	8,11 8,10	2 461,84 2 458,80
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,43	30,00	1 092,90
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	h-om	45,53	30,00	1 365,90
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	15,18	0,00	0,00
			h-ut	3,04	1,00	3,04
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,78	48,01 47,99	1 909,80 1 909,20
	7132010010900	Faiantar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,82	30,00	954,60
	4100116202818	Apa	h-om	31,82	30,00	954,60
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,12	0,00	0,00
			h-ut	0,60	1,00	0,60
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	303,55	4,27 0,90	1 296,22 273,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2416386105303	Amorsa-grund -Betonokontakt	h-om	9,11	30,00	273,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	45,53	21,30	969,79
			buc	15,18	3,50	53,13
4	CF50B K-1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	303,55	79,21 54,90	24 044,69 16 665,00
	7122050013442	Tencuitor				
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	555,50	30,00	16 665,00
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	kg	4 876,53	1,50	7 314,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	1,82	0,00	0,00
	2952249004021	Mixer electric	h-ut	53,96	1,00	53,96
			h-ut	10,93	1,00	10,93
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,50	20,19 16,50	4 190,23 3 423,90
	7122050013401	Zidar cat.4				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,38	30,00	2 801,40
	2653102100831	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuler"	h-om	20,75	30,00	622,50
	4100116202818	Apa	kg	218,89	3,50	766,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,21	0,00	0,00
			h-ut	0,21	1,00	0,21
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,50	25,22 16,50	5 232,27 3 423,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	114,13	30,00	3 423,90
	2653102100831	Ipsos pentru constructii tip A	kg	83,00	16,75	1 390,25
	26811264014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	12,45	1,50	18,67
	171131706661	Bumbac de sters	buc	103,75	3,50	363,12
	4100116202818	Ana pentru mortar si betoane	kg	10,38	3,50	36,33
			m3	0,42	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CT22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	39,78	143,64 49,50	5 713,98 1 969,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,64	30,00	1 969,20
	26611128007901	Placi sau piscoturi de gresie p/u pereti	m2	40,58	75,00	3 043,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	147,19	2,50	367,98
	24302261000001	Fuga	kg	18,70	16,50	308,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	795,60	0,03	23,87
	4100126202818	Apa	m3	0,08	0,00	0,00
	2952160607200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	1,00	0,48
	2952270001820	Melaxor mobil, electric	h-ut	0,40	1,00	0,40
8	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Chereștea grosimea min 10 mm	m2	151,78	237,19 108,00	36 000,06 16 392,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	75,89	30,00	2 276,70
	7422910060100	Timplar	h-om	371,86	30,00	11 155,80
	7122059013460	Zidar	h-om	60,71	30,00	1 821,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,95	30,00	1 138,50
	2010102904340	Dalapi de rasinoase	m3	6,07	3 150,00	19 120,50
	24302261000034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	15,18	26,00	394,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,71	1,50	91,06
	2952160607200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,52	1,00	1,52
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	111,60	27,32 15,60	3 049,31 1 740,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	58,03	30,00	1 740,90
	2921106718391	Baghete din mase plastice	m	117,18	11,66	1 296,01
	2430226102550125	Cuie	kg	0,67	18,50	12,40
10	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa; pereti.	100m2	1,50	215,80 187,80	323,70 281,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,39	30,00	281,70
	2462106110602	Natriu fluor	kg	18,00	1,50	27,00
	1212121212121	Apa	m3	17,10	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	100,00	4,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,11	100,00	11,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzii, capriori, cosoroabe.	m3	7,80	76,38 25,50	595,73 198,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,63	30,00	198,90
	1212121212121	Apa	m3	1,79	0,00	0,00
	2124117009002	Fosfat de amoniu, prof, calitate superioara	kg	13,26	5,00	66,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	52,26	3,45	180,30
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,09	20,00	1,80
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,80	14,35	111,93
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	100,00	4,00
	2952270602921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,47	50,00	23,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,09	100,00	9,00
12	CN17B	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la pereti	m2	151,78	31,77 20,40	4 822,28 3 096,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,21	30,00	3 096,30
	2430116105711	Lac pentru lemn	kg	37,95	32,00	1 214,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,18	22,50	341,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,04	3,50	10,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 73x30 gr 6	buc	37,95	3,50	132,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,59	3,50	26,56
		Total capitol:				
		Total:				89 640,11
		I.2. Incalzirea				
13	RplA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	25,00	40,09 24,90	1 002,27 622,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,50	30,00	525,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25	30,00	97,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	3,86	24,00	92,64
	2320116200573	Benzina auto tip CQ/R 75	l	0,64	14,35	9,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	4,63	26,00	120,38
	2430116100001	Email pentru interior INOL, orice culoare	kg	4,63	32,00	148,16
	2881116091616	Hirtie slef.usc.sticia foi 23 x 30	buc	2,58	3,50	9,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,38	1,00	0,38
		Total capitul:				
		Total:				1 002,27
		1.3. Tavan				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	116,84	8,11 8,10	947,67 946,50
	7122050013400	Zidar	h-om	14,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,53	30,00	420,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,84	30,00	525,90
	2922140006700	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,17	0,00	0,00
15	CNS3A	Granduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,84	4,27 0,90	499,13 105,30
	7141020013390	Zugrav vopsitor	h-om	3,51		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonokontakt	kg	17,53	30,00	105,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,84	21,30	373,39
16	CP52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	116,40	30,89 19,50	3 595,02 2 269,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,66		
	2653102100871	Amestec uscat	kg	831,10	30,00	2 269,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47	1,50	1 246,65
	2952270009817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	5,82	0,00	0,00
	29522700090000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	36,08	1,00	5,82
	28752774000000	Compresor	h-ut	36,67	1,00	36,08
17	CP37A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	116,84	20,19 16,50	2 359,30 1 927,80
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	52,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,68	30,00	1 577,40
	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	123,25	30,00	350,40
	4100116202818	Apa	m3	0,12	3,50	431,38
	2952100007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	0,00	0,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,84	25,21 16,50	2 946,12 1 927,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,26		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	46,74	30,00	1 927,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,74	16,75	782,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	7,01	1,50	10,52
	1711317700461	Bumbac de sters	buc	58,42	3,50	204,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	5,84	3,50	20,44
		Total capitul:	m3	0,23	0,00	0,00
		Total:				10 347,24
		1.4. Pardoseli				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	116,84	6,63 6,60	774,51 771,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,85	30,00	385,50
	4100116202818	Apa	m3	3,51	30,00	385,50
	2922140006700	Macara de fereastră	h-ut	3,51	0,00	0,00
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, covrolin	m2	116,84	14,20 13,80	1 658,88 1 612,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,87		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,87	30,00	806,10
	2320166200729	Parchetin	l	3,51	30,00	806,10
	4100116202818	Apa	m3	3,51	12,30	43,17
	2922140006700	Macara de fereastră	m3	3,51	0,00	0,00
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,19	23,44 23,39	731,16 729,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,16	30,00	364,80
	4100116202818	Apa	m3	1,56	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,56	1,00	1,56
22	hF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și plasee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7%	m3	8,15	186,96 48,29	1 523,72 393,60
	7134030012300	Izolator hidrofug	h-om	13,12	30,00	393,60
	2873123005400	Granulit pentru betoane	m3	8,48	133,00	1 127,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,28	1,00	2,28
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	148,03	42,58 21,00	6 303,65 3 108,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,82	30,00	2 664,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,80	30,00	444,00
	2664102103010	Mortar ciment 100-T(pt.infoematie)	m3	4,88	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăsuși M 30 saci S1500	kg	1 924,39	1,35	2 597,93
	1421102300513	Nisip sortat nepalpat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,22	95,00	590,90
	4190116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,48	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	4,44	1,00	4,44
	2952270008117	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,78	1,00	1,78
24	CG36B	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp (Grosime-8mm, Clasa trafic 32)	m2	101,32	175,81 46,50	17 813,32 4 711,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	139,82	30,00	4 194,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,22	30,00	516,60
	2670112204051	Placi din laminat	m2	107,45	105,29	11 313,41
	2030122946766	Plinte din PVC	m	102,33	14,30	1 463,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	107,45	3,00	322,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	3,04	1,00	3,04
25	hF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	31,19	6,30 1,20	196,63 37,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,25	30,00	37,50
	2415317348000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,36	17,00	159,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
26	CE11A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu - Hidroizolarea cu rubemast	m2	31,19	33,97 14,40	1 059,67 449,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,36	30,00	280,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,61	30,00	168,30
	2682132609470	Membrane bituminoase	m2	37,66	13,75	517,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,82	9,00	88,38
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	3,12	1,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,25	1,00	1,25
27	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	46,71	178,73 75,00	8 348,57 3 503,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	105,10	30,00	3 153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,68	30,00	350,40
	2661112800700	Placi sau pisocături de gresie	m2	48,11	85,00	4 089,35
	26641021620101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	189,18	2,50	472,95
	24302261600001	Fuga	kg	14,01	16,50	231,16
	3010237318700	Distanțieri de rost	buc	934,20	0,03	28,03
	2653102100060	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	42,04	0,50	21,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,10	1,00	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,56	1,00	0,56
		Total capitol:				
		Total:				38 410,11
		1.5. Timplarie				
28	hP036A	Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,15	12,58 12,58	64,80 64,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,08	30,00	32,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,08	30,00	32,40
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	12,50	159,80 2,69	1 997,47 33,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	30,00	30,00
	2521106718393	Periazari (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	h-om	0,12	30,00	3,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	12,50	155,00	1 937,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	75,00	0,35	26,25
		Total capitol:	h-ut	0,12	1,00	0,12
		Total:				
		1.6. Lucrari santehnice				2 062,27
30	Rp8C05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	28,50	57,00
					28,50	57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	30,00	57,00
31	Rp8C06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	33,00	66,00
					33,00	66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20	30,00	66,00
32	Rp8B05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	24,00	48,00
					24,00	48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,60	30,00	48,00
33	Rp8B01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fisionate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,00	23,70	71,10
					23,70	71,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,37	30,00	71,10
34	Rp8C21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	596,55	1 193,10
					69,00	138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60	30,00	138,00
	2622102438000	Lavoar	buc	2,00	350,00	700,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,00	36,80	73,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,00	35,00	70,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	22,50	13,50
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,00	12,00	48,00
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,00	75,00	150,00
35	Rp8D35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	376,00	752,00
					60,00	120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	30,00	120,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	265,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	25,50	102,00
36	Rp8D34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	100,50	804,00
					36,00	288,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,60	30,00	288,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00	39,00	312,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	25,50	204,00
37	Rp8C19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	798,80	798,80
					67,50	67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	30,00	67,50
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,03	675,00	695,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03	35,00	36,05
38	Rp8D10B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,00	554,65	554,65
					34,50	34,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	30,00	34,50
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,01	515,00	520,15
39	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 285,52	2 571,04
					141,00	282,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,40	30,00	282,00
	2622102442560	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,12	700,00	1 484,00
	2622102452900	Rezervor de ana cu accesoriile sale	buc	2,10	150,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201261	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10	35,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10	35,00	73,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10	35,00	73,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,10	25,60	53,76
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10	25,50	53,55
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10	5,00	10,50
	2875116710600	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10	45,50	95,55
	2513776621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10	26,75	56,18
40	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm cu fittinguri 40%	m	10,80	68,60	740,83
					48,00	518,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,28	30,00	518,40
	25212167005402	Teava din PVC d20	m	15,34	14,50	222,43
41	SR280	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	105,08	210,15
					8,70	17,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58	30,00	17,40
	2521216721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d-100	buc	2,02	95,00	191,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	10,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,00	0,75
42	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,50	63,49	603,18
					25,80	245,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,17	30,00	245,10
	25212167002102	Teava din PVC d110 pt. canalizare	m	9,79	35,74	349,89
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,30	12,50	3,75
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,14	22,50	3,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,09	14,35	1,29
43	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU d-100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	39,65	118,96
					19,80	59,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,98	30,00	59,40
	25215671223023	Teu d100 pentru canalizare	buc	3,00	17,50	52,50
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,24	12,50	3,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,11	22,50	2,48
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,11	14,35	1,58
44	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (COT d-100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	35,65	106,96
					19,80	59,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,98	30,00	59,40
	25215671223024	Cot d100 pentru canalizare	buc	3,00	13,50	40,50
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,24	12,50	3,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,11	22,50	2,48
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,11	14,35	1,58
45	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,50	37,50	131,25
					21,00	73,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	30,00	73,50
	25212167002101	Teava din PVC d50 pt. canalizare	m	3,60	15,60	56,16
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,04	12,50	0,50
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,01	22,50	0,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,06	14,35	0,86
46	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	20,84	62,53
					14,40	43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,44	30,00	43,20
	25215671223061	Cot d50 pentru canalizare	buc	3,00	5,60	16,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,08	12,50	1,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,03	22,50	0,67
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,06	14,35	0,86
		Total capitol:				
		Total:				8 889,55
		1.7. Diverse				
47	TuH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,50	33,32	283,20
					33,32	283,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,44	30,00	283,20
48	T450C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	8,50	37,53	319,00
					0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,19	100,00	319,00
		Total capitol:				
		Total:				602,20
		Total capitol: <i>Промисл. хангана</i>	lei			150 953,75
		<i>Asiguarea sociale si medicina</i>		27,50 %		21 317,84
		<i>Transport</i>		2,00 %		1 457,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		3 474,59
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		3 544,08
		Total:				180 747,96
		2. Electrica				
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	6,60	79,20
					6,60	79,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,64	30,00	79,20
50	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,00	324,52	3 894,30
					6,90	82,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,76	30,00	82,80
	2875274490501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,60	300,00	3 780,00
	2875272700947	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,60	2,50	31,50
51	RpEO03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg - Dulap 12 mod	buc	2,00	609,76	1 219,53
					293,10	586,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,54	30,00	586,20
	1111122200067	Tablou electric, gata echipat	buc	2,02	308,00	622,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	2,02	1,35	2,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	95,00	0,95
	4100116203818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,08	0,50	4,04
	2874115849602	Plutita M20	kg	8,08	0,20	1,62
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,08	0,20	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	3,50	0,21
52	RpEO03B	Montarea prizelor	buc	29,00	48,12	1 395,60
					12,00	348,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,60	30,00	348,00
	2746167335100	Priza	buc	29,58	30,00	887,40
	2811236311092	Doze pentru aparate	buc	29,00	4,00	116,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,14	1,50	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	3,50	0,49
	2051142950700	Dibluri	buc	58,00	0,40	23,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestal L 3 x 40	buc	58,00	0,35	20,30
53	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	7,00	50,82	355,74
					19,50	136,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,55	30,00	136,50
	1111000100020	Intrerupator	buc	7,00	30,00	210,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,00	0,30	4,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestal L 4 x 20 mm, alama	buc	14,00	0,35	4,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	3,50	0,14
54	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	400,00	39,00	15 600,00
					39,00	15 600,00
	7122050013400	Zidar	h-om	60,00	30,00	1 800,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	460,00	30,00	13 800,00
55	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa	m	400,00	9,83	3 933,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari			7,20	2 880,00
	7122050012400	Zidar	h-om	56,00	30,00	1 680,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,00	30,00	1 200,00
	2653102100830	Ipsoș pentru constructii tip A	kg	680,00	1,50	1 020,00
	1421102200512	Nisap sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	95,00	19,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,00	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,00	1,00	6,00
	2922140006703	Macara fireastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,00	1,00	8,00
56	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp-3*1.5mmp	m	250,00	11,97	2 992,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,50	30,00	525,00
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5mmp	m	283,25	8,70	2 464,28
	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,75	0,20	2,75
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp-3*2.5mmp	m	200,00	16,27	3 254,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,00	30,00	420,00
	2722103107001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	226,60	12,50	2 832,50
	2413217300101	Clema de legatura	buc	11,00	0,20	2,20
58	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu TV	100 m	1,00	1 775,00	1 775,00
	1	Muncitor	h-om	42,50	30,00	1 275,00
	651601512242	Cablu TV	m	100,00	5,00	500,00
59	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	400,00	20,06	8 024,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	224,00	30,00	6 720,00
	2661122803601	Tub flexibil	m	448,80	2,70	1 211,76
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	8,80	10,50	92,40
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>				42 523,26
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>		27,50 %		7 879,49
		<i>Transport</i>		2,00 %		277,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		573,05
		<i>Cheltuieli beneficiu</i>		2,00 %		1 025,06
		Total:				52 277,99
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты		lei		233 021
		TVA		20,00 %		46 604
		TOTAL:				279 625

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Frabo Grup"

(denumirea)

(functia, semnatura, marci, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor
DETS sec. Centru

(denumirea)

(functia, semnatura, marci, prenumele)

L.S.



0

0

Responsabil pentru executarea
atribuțiilor de serviciu ale
directoarei es.mn.-int.-no 3
A. Radușcoșcaia

Aprobat
M. Strajic
M. Stubs

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Centru vă recomandă agentul economic **“Frabo Grup” SRL**, director Botezatu Sergiu, care a îndeplinit lucrările de reparație în instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar aflate în subordinea direcției în urma desfășurării procedurilor de achiziție, îndeplinind lucrările conform cerințelor indicate în caietul de sarcini.

Este un agent economic foarte responsabil , își îndeplinește obligațiunile contractuale respectând normele și reglementările tehnice în construcții conform legislației în domeniu din R.M., asigurând calitatea în construcții aplicând termen de garanție de 5 ani.

Cu respect,

Șeful Direcției Educație

Tineret și Sport sectorul Centru



Ala Vîrlan



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU



PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL CIOCANA
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR. 197

bul. Mircea cel Bătrân 4/2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD- 2044;
tel.: (022) 33.72.29 , e-mail: ciocana.gradi197@gmail.com

Nr. 21 din 06.04.2020

Scrisoare de recomandare

Instituția de Educație timpurie nr.197 s. Ciocana a colaborat cu compania SRL „Frabo Grup” la lucrări de reparații capitale.

Pe parcursul executării nu au fost înregistrate nonconformități, care ar fi condus la refaceri parțiale sau totale, accidente tehnice și nici recepții anulate cauzate de nerespectarea parametrilor de calitate.

Instituția de Educație timpurie nr.197 s. Ciocana apreciază lucrările efectuate de companie.

Sunem dispuși să conclucrăm și în continuare cu SRL „Frabo Grup”, recomandând, concomitent, compania și altor beneficiari. Menționăm atitudinea proactivă, profesionalismul, seriozitatea și eficiența companiei, datorită cărora lucrările au fost finalizate în timpul prevăzut.

Director



Elena Melnic



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SL BOTANICA
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE nr.89



Str.N.Zelinski 26/3 municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2038;
tel.: (022) 555560 , e-mail: botanica.gradi89@gmail.com

Nr.41 din 06.04 .2020

Scrisoare de recomandare

Administrația IER nr .89 a colaborat cu compania ”Frabo Grup” SRL la lucrari de reparații curente, reparații capitale a mai multor obiective din cadrul instituției.


Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități sau nerespectări a parametrilor de calitate.

Suntem dispuși și în continuare să conlucrăm cu compania ”Frabo Grup” SRL, la fel o recomandăm cu încredere și altor beneficiari.

Directorul IET nr. 89



Banciu Dorina



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCHI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția medico-sanitară publică
CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ
str. C. Vîrnavei, 7 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270
e-mail: enamup@ms.md

Scrisoare de recomandare

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a colaborat și colaborează cu compania SRL "Frabo Grup" la lucrări de reparații curente și capitale.

Pe parcursul executării nu au fost înregistrate neconformități, care au condus la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice, nu au fost înregistrate recepții anulate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească apreciază lucrările efectuate de companie.

Suntem dispuși și în continuare să conlucrăm cu SRL "Frabo Grup", concomitent recomandăm compania cu încredere și altor Beneficiari.

Vicedirector



Vasile CUCU

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului

Nr. Ord.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	unit. măs. (buc.-seturi)	Asigurare din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Autoturn telescopic	1 unit		+
2.	Autocamion	2 unit		+
3.	Automacara	1 unit		+
4.	Excavator	1 unit		+
5.	Microbus	1 unit		+
6.	Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul reparatiilor	2 unit	+	
7.	Aparat de sudat	2 unit	+	
8.	Masina de frezat cu aspiator	1 unit	+	
9.	Betoniera	1 unit	+	
10.	Capsator industrial	3 unit	+	
11.	Ciocan demolator	1 unit	+	
12.	Set de instrumente pentru lucrări diverse	6 unit	+	
13.	Ferestrău p/u decupat	1 unit	+	
14.	Mașină de găurit cu percutie	3 unit	+	
15.	Mixer electric	1 unit	+	
16.	Motoferestrau	2 unit	+	
17.	Perforator	2 unit	+	
18.	Polizor unghiular	6 unit	+	
19.	Slefuitor unghiular	1 unit	+	
20.	Surubelinita electrica	1 unit	+	
21.	Ruleta de masurat	1 unit	+	
22.	Aparat de masurat multidimensional	1 unit	+	

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Diriginte de șantier – Lozan Ivan	Studii superioare	20	28	Nr 0900 din 10.07.2014
2.	Diriginte de șantier – Drebot Vladimir	Studii superioare	26	33	Nr 0716 din 19.11.2013
3.	Diriginte de șantier – Cepoi Ion	Studii superioare	5	9	Nr 0575 din 22.08.2019
4.	Diriginte de șantier – Berzan Boris	Studii superioare	6	12	Nr 3592 din 13.10.2016
5.	Maistru – Stanila Igor	Scoala profesionala	15	-	-
6.	Maistru – Ceban Oleg	Studii superioare	30	-	-
7.	Maistru – Drebot Alexandru	Studii superioare	30	-	-
8.	Electrician automatizare – Fistican Vitalie	Studii superioare	5	-	-
9.	Electrician in constructii – Stanila Andrian	Studii superioare	5	-	-
10.	Instalator apa, canalizare si ventilare – Cebotari Vasile	Scoala profesionala	10	-	-
11.	Betonist – Ganenco Alexandru	Scoala profesionala	15	-	-
12.	Dulgher-Timplar– Marcoci Alexandru	Scoala profesionala	8	-	-
13.	Fierar beton– Cojocaru Iurie	Scoala profesionala	5	-	-
14.	Instalator ventilare si conditionare – Cebotari Igor	Scoala profesionala	5	-	-
15.	Instalator incalzire – Macovei Alexandru	Scoala profesionala	8	-	-
16.	Tencuitor – Iarovoi Sergiu	Scoala profesionala	15	-	-

17.	Zugrav-vopsitor – Coroian Lilia	Scoala profesionala	28	-	-
18.	Faiantar – Virilan Ion	Scoala profesionala	15	-	-
19.	Finisor – Galusca Ludmila	Scoala profesionala	15	-	-
20.	Lacatus – Toma Igor	Scoala profesionala	8	-	-
21.	Izolator hidrofug, tinichigiu – Botezatu Viorel	Scoala profesionala	17	-	-
22.	Izolator hidrofug, tinichigiu – Focsa Victor	Scoala profesionala	6	-	-
23.	Lucru la masina – Costei Dumitru	Scoala profesionala	7	-	-
24.	Parchetar – Ciorba Sergiu	Scoala profesionala	4	-	-
25.	Pavator – Focsa Ion	Scoala profesionala	10	-	-
26.	Dulgher-Timplar– Volcov Vadim	Scoala profesionala	8	-	-
27.	Zidar – Negrescu Igor	Scoala profesionala	4	-	-
28.	Zugrav-vopsitor – Negrescu Vera	Scoala profesionala	8	-	-
29.	Tencuitor – Balan Ecaterina	Scoala profesionala	4	-	-
30.	Muncitor – Gangan Alic	Studii medii incomplete	4	-	-
31.	Montator constructii – Gherta Vladimir	Scoala profesionala	9	-	-
32.	Muncitor – Moraru Radu	Studii medii incomplete	6	-	-
33.	Muncitor – Ganenco Sergiu	Studii medii incomplete	12	-	-
34.	Sudor – Bulatel Dumitru	Scoala profesionala	20	-	-
35.	Tencuitor – Triboi Irina	Scoala profesionala	24	-	-
36.	Dulgher-Timplar– Pinte Viorel	Scoala profesionala	21	-	-


Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Functia în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Frabo Grup**” S.R.L.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0575

Eliberat domnului (doamnei): **Cepoi Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 august 2019**

Valabil pînă la **22 august 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"FRABO GRUP" SRL**

APROBAT:

Directorul S.R.L.



MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

VERIFICAT ISC

Reactualizat



Mun. Chișinău

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexandru cel Bun, din or.
Singera, mun. Chisinau**”
(denumirea)

(forma de licitație **COP nr 21056416**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt asociati
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării: **26.05.2022**

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Frabo Grup**” S.R.L.



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 19/2-~~1071~~/22 din 31.03. 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „FRABO GRUP”, IDNO 1014600032919 conform cererii nr.2883/22 din 16.03.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D,E,F, G,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.03.30 09:47:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion Moraru

Ex: L.Cristal, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,,Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator dl. Vadim Ciobanu care activează în baza Statului și:

SRL,,Frabo-Grup”

Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 202, of. 60

c/f:1014600032919 cod TVA:0507366


IBAN:MD45ML000000002251949190

B.C,,Moldindconbank”SA fil. Ciocana

C/b:MOLDMD2X349 e-mail: frabo_grup@mail.ru

reprezentat de Director **Botezatu Sergiu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

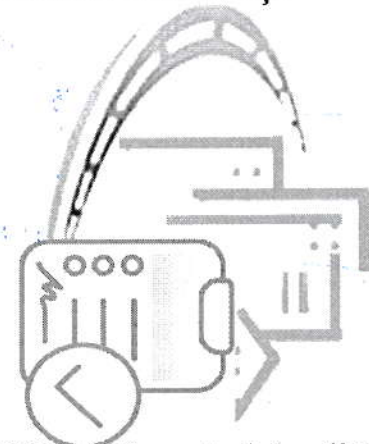

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2022.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUCZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.


3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator



V. Ciobanu



BENEFICIAR:

Director





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

01.10.2014

Dosar Nr. 1014600032919

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 24.09.2014 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea din 24.09.2014;
2. Statutul;
3. Decizia asociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitării taxei de stat din 24.09.2014;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.



Fondator(i):

1. BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%).

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.


Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



L.Ș.

Ion MERLICI

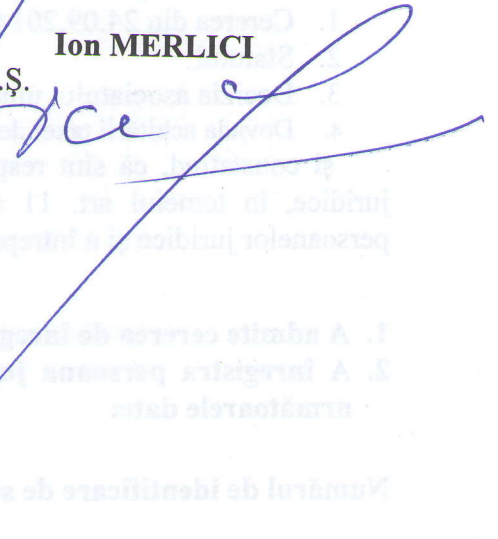

SRL „Frabo Grup”

Rep. Moldova, mun. Chisinau,
str. Alba-Iulia, 202, of. 60
e-mail: frabo_grup@mail.ru
Tel: +373 69 509 008

Scrisoare de garantie

Prin prezenta SRL „Frabo Grup” oferă garanție pe termen de 5 ani la lucrările și materialele de construcție pentru obiectul: **„Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexandru cel Bun, din or. Singera, mun. Chisinau”**

Cu respect,
Directorul

Botezatu S. (semnat electronic)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7674 din 13.05.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «FRABO GRUP».**

Denumirea prescurtată: **«FRABO GRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600032919.**

Data înregistrării de stat: **01.10.2014.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.**

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: BOTEZATU SERGIU, IDNP 0982606032028.

Asociați:

1. BOTEZATU SERGIU , IDNP 0982606032028

cota 1000.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.05.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0267863