

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1, Лобщ.= 438м				
1	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в строительную площадку №2)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,04
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			81,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,00
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)				25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,01
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	225,00
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,51
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,51

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-3

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1, Лобщ.=438м

Valoarea de deviz 76 126,24 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-3:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,275	57,66	188,84
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,976	57,66	6 860,16
		Total manopera				7 049,00



Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,579	245,00	141,86
		Total materiale de construcții				141,86

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,885	500,00	9 942,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,412	400,00	8 964,80
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	11,482	440,00	5 052,08
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,897	250,00	2 724,25
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	11,482	300,00	3 444,60
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	70,051	340,00	23 817,34
		Total utilaje de construcții				53 945,57

Total		61 136,43
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 586,03
Total	100,00 +	62 722,46
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 094,75

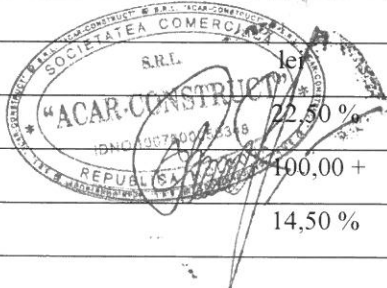

Total	100,00 +	71 817,21
Beneficiu	6,00 %	4 309,03
Total	100,00 +	76 126,24

Total deviz:

76 126,24

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-4

**Устройству подъездной дороги и строительной площадки №2 для
удерживающих конструкций №4 Лобщ.=194м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 228 773,41 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 для удерживающих конструкций №4 Лобщ=194м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3	6,600	302,50 0,00	1 996,50 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	6,600	335,00 0,00	2 211,00 0,00
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,060	900,00 0,00	3 654,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	771,000	7,89	6 081,58

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)			0,00	0,00
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,410	899,99 0,00	20 168,80 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)	t	4 258,000	7,89 0,00	33 587,24 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	26,470	120,76 20,76	3 196,44 549,44
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	26,470	75,88 0,00	2 008,57 0,00
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (в насыпь для подъездной дороги)	100 m3	1,290	385,08 0,00	496,75 0,00
10	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,290	400,00 0,00	516,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,290	120,74 20,74	155,75 26,75
12	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,440	900,00 0,00	2 196,00 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t	463,600	7,89 0,00	3 657,04 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	2,440	120,75 0,00	294,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,75	50,63
15	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,440	75,91 0,00	185,21 0,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	12,240	94,49 0,00	1 156,50 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	10,500	94,48 0,00	992,00 0,00
18	DI96	(NUMAI Compactor 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,224	417,20 0,00	510,65 0,00
19	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,790	417,21 0,00	3 250,10 0,00
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	77,900	37,50 0,00	2 921,25 0,00
21	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm h=0.2m с учетом возврата щебня 30% от разборки строительной площадки №3) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	244,800	397,10 34,60	97 209,96 8 469,10



1	2	3	4	5	6	7
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 для удерживающих конструкций №4 Лобщ=194м, В-3,5-7,0м Inclisiv salariu				186 445,97 9 095,92

		Total	lei	186 445,97
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 046,58
		Total	100,00 +	188 492,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %	27 331,42
		Total	100,00 +	215 823,97
		Beneficiu	6,00 %	12 949,44
		Total	100,00 +	228 773,41
		Total deviz:		228 773,41
		Inclisiv salariu		9 095,92

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 для удерживающих конструкций №4 Лощ=194м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,50
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,00
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
4	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			899,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,99
6	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
8	TsC50B k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,88
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0120	245,00	5,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	70,00
9	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m în teren catg. II (в насыпь для подъездной дороги)	100 m3			385,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,08
10	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru transportul pământului pe	100 m3			7400,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.8000	250,00	400,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,74 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57,66	20,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	250,00	100,00
12	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта H=0.2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	400,00	900,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0232	340,00	7,89
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,75 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57,66	20,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	250,00	100,00
15	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,91 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	245,00	5,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	250,00	69,98
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.1890	500,00	94,49
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером-откосы выемки и насыпи)	100m2			94,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.1890	500,00	94,48
18	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	350,00	417,20
19	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	350,00	417,21
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			37,50 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	185,00	18,50
21	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) учетом возврата щебня 30% от разборки строительной площадки №3) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astutiere mecanica, executat cu impanare fara innoptare				397,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0.2030	257,00	36,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1.2190	245,00	299,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0.1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-4

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 для
удерживающих конструкций №4 Лобщ.=194м, В-3,5-7,0м**

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

Valoarea de deviz 228 773,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-4:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	146,880	57,66	8 469,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,871	57,66	626,82
		Total manopera				9 095,92

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	34,786	257,00	8 940,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	208,888	245,00	51 177,56
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,694	245,00	170,03
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	114,620	19,00	2 177,78
		Total materiale de construcții				62 465,37

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,579	500,00	7 289,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	63,158	350,00	22 105,30
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,745	350,00	3 760,75
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	65,047	400,00	26 018,80
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	41,056	250,00	10 264,00
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,429	340,00	43 325,86
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	11,462	185,00	2 120,47
		Total utilaje de construcții				114 884,68

Total	lei	186 445,97
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 046,58



Total	100,00 +	188 492,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	27 331,42
Total	100,00 +	215 823,97
Beneficiu	6,00 %	12 949,44
Total	100,00 +	228 773,41

Total deviz:

228 773,4

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-5

**Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2, к удерживающей
конструкции №4 Лобщ.=194м**

Valoarea de deviz 38 283,08 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2, к удерживающей конструкции №4 Лобщ.= 194м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	326,900	30,41 8,25	9 940,07 2 695,43
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,269	1 039,95 0,00	3 399,60 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	441,315	25,84 0,00	11 403,60 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,269	126,91 21,91	414,86 71,61
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	3,269	245,60 0,00	802,88 0,00
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- насыпь) Sapatura	100 m3	1,820	900,00	1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica cu excavatorul de 0,6 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
7	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)	t	345,800	7,89 0,00	2 727,82 0,00
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,820	120,75 20,75	219,77 37,77
9	TsC50B k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,820	75,98 0,00	138,28 0,00
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren cat. I și II	100m2	12,240	18,50 0,00	226,50 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2, к удерживающей конструкции №4 Лобщ.= 194м				30 911,38
		Inclusiv salariu				2 804,81

	Total	lei	30 911,38
	Asigurare socială și medicală	22,50 %	631,08
	Total	100,00 +	31 542,46
	Cheltuieli de regie	14,50 %	4 573,66
	Total	100,00 +	36 116,12
	Beneficiu	6,00 %	2 166,96
	Total	100,00 +	38 283,08
	Total deviz:		38 283,08
	Inclusiv salariu		2 804,81

Intocmit

Verificat

_____ (funcția, semnătură, numele, prenumele)
 _____ (funcția, semnătură, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2, к удерживающей конструкции №4 Лобщ.= 194м				
1	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorecat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,95
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,00
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	224,99
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- насыпь) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,6 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)				7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	70,05

1	2	3	4	5	6	7
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,50

APROBAT:

Intecmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-5

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2, к удерживающей
конструкции №4 Лобщ.=194м

Intocmit in prețuri

Valoarea de deviz 38 283,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-5:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,897	57,66	109,38
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,747	57,66	2 695,43
		Total manopera				2 804,81


Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,319	245,00	78,16
		Total materiale de construcții				78,16

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,813	500,00	3 906,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,594	400,00	5 037,60
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,511	440,00	1 984,84
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,459	250,00	1 614,75
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,511	300,00	1 353,30
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,563	340,00	14 131,42
		Total utilaje de construcții				28 028,41

Total	lei	30 911,38
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	631,08
Total	100,00 +	31 542,46



Cheltuieli de regie	14,50 %	4 573,66
Total	100,00 +	36 116,12
Beneficiu	6,00 %	2 166,96
Total	100,00 +	38 283,08

Total deviz:

38 283,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-6

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для
удерживающих конструкций №5 Лобщ.=150,2м, В-3,5-7,0м**

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

Valoarea de deviz 824 415,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для удерживающих конструкций №5 Лобщ=150,2м, В-3,5-7,0м				
1	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,590	900,01 0,00	18 531,20 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t	3 912,000	7,89 0,00	30 857,72 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	20,590	120,76 20,76	2 486,38 427,38
4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	20,590	75,88 0,00	1 562,28 0,00*
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	84,950	900,00 0,00	76 455,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II				
6	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km (в отвала)	t	16 141,000	25,84 0,00	417 083,44 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	84,950	120,76 20,76	10 258,36 1 763,36
8	TsC50B k=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	84,950	227,64 0,00	19 337,92 0,00
9	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта H=0,2м) Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,860	900,00 0,00	1 674,00 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (в бурты)	t	354,000	7,89 0,00	2 792,42 0,00
11	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,860	120,77 20,77	224,63 38,63
12	TsC50B k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,860	75,96 0,00	141,28 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II. (Планировка автогрейдером поверхности площадки)	100m2	9,280	94,50 0,00	877,00 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	14,890	94,49 0,00	1 407,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)				
15	DI96	(NUMAI Compactor 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,928	417,13 0,00	387,10 0,00
16	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	185,600	502,35 34,60	93 235,53 6 421,02
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для удерживающих конструкций №5 Лобш=150,2м, В-3,5-7,0м Inclusiv salariu				677 311,46 8 650,39

		Total	lei	677 311,46
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 946,34
		Total	100,00 +	679 257,80
		Cheltuieli de regie	14,50 %	98 492,38
		Total	100,00 +	777 750,18
		Beneficiu	6,00 %	46 665,01
		Total	100,00 +	824 415,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		824 415,19 8 650,39

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для удерживающих конструкций №5 Лобш=150,2м, В-3,5-7,0м				
1	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t			900,01
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			7,89
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0232	340,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			7,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3600	57,66	120,76
4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,4000	250,00	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3			100,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0120	245,00	75,88
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1400	250,00	0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			25,84
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0760	340,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			120,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3600	57,66	20,76
8	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	0,4000	250,00	100,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3			227,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0120	245,00	0,00
9	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1400	250,00	17,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	210,00
						900,00
						0,00
						900,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в бурты)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
12	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	5,93
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2			94,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
15	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	0,00
16	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			417,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	502,35
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	52,17
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	298,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	90,30
						2,77

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-6

Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для
удерживающих конструкций №5 Лобщ.=150,2м, В-3,5-7,0м

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

Valoarea de deviz 824 415,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-6:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,360	57,66	6 421,02
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,664	57,66	2 229,37
Total manopera						8 650,39

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	37,677	257,00	9 682,99
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	226,246	245,00	55 430,27
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,655	245,00	1 630,48
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	27,840	19,00	528,96
Total materiale de construcții						67 272,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,363	500,00	6 181,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	47,885	350,00	16 759,75
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,106	350,00	387,10
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	241,651	400,00	96 660,40
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	120,604	250,00	30 151,00
6.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	1 325,687	340,00	450 733,58
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitiv de stropire	h-ut	2,784	185,00	515,04
Total utilaje de construcții						601 388,37

Total

Asigurare socială și medicală

22,50 %

677 311,46

1 946,34

