


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia constructiei de educatie si invatamint**
Gradinita de copii s. Lucaseuca, com. Seliste Blocul „D,,

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	41,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	49,000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	254,200
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	254,200
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	154,350
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	10,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000
		2. Armarea si betonarea centurii si tumbelor		
8	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,840
9	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	378,500
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,100
11	CA04F	Beton C15 turnat in centura si tumba, beton marfa C 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,960
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=16mm A III 78 buc x l=0.45	kg	56,000
		3. Acoperisul		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,160
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,670
15	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la	m2	254,200

1	2	3	4	5
		cupole si turle rigle pas 350mm 2.4m3		
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,230
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,400
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	51,000
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	51,000
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	254,200
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. = 0.5	m2	254,200
23	CK26D	Opritori de zapada	m	44,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	41,000

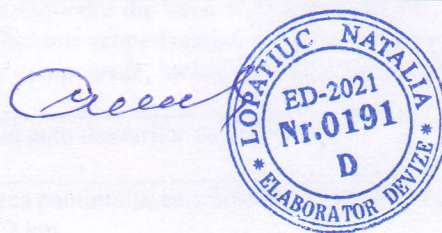

**Reparatia constructiei de
educatie si invatamint Gradinita
de copii s. Lucaseuca, com.
Seliste Blocul „D,,**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Lucrari de reparatie a acoperisului blocului D**

Valoarea de deviz 555 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	41,000	12,10 11,90	495,93 487,73
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	49,000	12,10 11,90	592,70 582,90
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	254,200	61,58 61,18	15 652,80 15 551,20
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	254,200	15,90 15,30	4 040,82 3 888,22
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	154,350	34,54 33,14	5 331,19 5 115,19
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	10,000	94,32 94,32	943,17 943,17

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000	19,20 0,00	192,00 0,00
Total Demolari					27 248,61	
Incluziv salariu					26 568,41	
		2. Armarea si betonarea centurii si tumbelor				
8	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,840	127,37 84,97	7 366,83 4 914,67
9	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	378,500	25,78 6,03	9 759,19 2 283,14
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,100	28,14 8,40	2 338,60 698,45
11	CA04F	Beton C15 turnat in centura si tumba, beton marfa C 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,960	2 064,15 450,36	16 430,63 3 584,88
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=16mm A III 78 buc x l=0.45	kg	56,000	43,74 17,84	2 449,61 999,25
Total Armarea si betonarea centurii si tumbelor					38 344,86	
Incluziv salariu					12 480,39	
		3. Acoperisul				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu	m3	5,160	8 478,68	43 750,01

1	2	3	4	5	6	7
		tratament antiseptic			1 911,83	9 865,02
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,670	9 090,21	42 451,27
					2 046,92	9 559,12
15	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 350mm 2.4m3	m2	254,200	95,59	24 300,04
					36,96	9 395,14
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 148,89	4 297,77
					561,23	1 122,45
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,230	284,97	3 485,24
					72,26	883,69
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,400	45,57	109,36
					14,52	34,84
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	51,000	218,42	11 139,50
					175,04	8 926,95
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	51,000	106,18	5 415,18
					84,97	4 333,47
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	254,200	34,97	8 888,42
					21,24	5 399,84
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. = 0.5	m2	254,200	354,75	90 177,95
					97,72	24 839,28

1	2	3	4	5	6	7
23	CK26D	Opritori de zapada	m	44,000	128,90 8,50	5 671,47 373,87
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,000	313,56 25,49	15 364,28 1 249,06
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	41,000	288,21 29,74	11 816,56 1 219,32

Total Acoperisul

266 867,05

Incluziv salariu

77 202,05

Cheltuieli directe	lei	332 460
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 900
Transportarea materialelor	10,00 %	21 241
Cheltuieli directe	100,00 +	381 601
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 332
Total	100,00 +	436 933
Beneficiu	6,00 %	26 216
Total	100,00 +	463 149
TVA	20,00 %	92 630


Total deviz:

555 779

Incluziv salariu


116 249

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Reparatia constructiei de educatie si invatamint
Gradinita de copii s. Lucaseuca, com. Seliste Blocul
„D,,**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4-1
Lucrari de reparatie a acoperisului blocului D
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			12,10 11,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			12,10 11,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			61,58 61,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,90 15,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	20,00	0,60
5	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			34,54

1	2	3	4	5	6	7
		sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				33,14
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t			94,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		2. Armarea si betonarea centurii si tumbelor				
8	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,71
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	11,30	1,36
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,02
9	CC02L2	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,78
						6,03

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	271060220 0000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,14 8,40
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	271060210 0000	Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,34
11	CA04F	Beton C15 turnat in centura si tumbe, beton marfa C 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 064,15 450,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,21
	266310210 0015	Beton C 15	m3	1,0250	1 400,00	1 477,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,05
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=16mm A III 78 buc x l=0.45	kg			43,74 17,84
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,61
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
		3. Acoperisul				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 478,68 1 911,83
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,18
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	53,29
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 116,28
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,85
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,38
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	23,00	69,22
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	15,50	39,98
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,29
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,23
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,86
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,46
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 090,21 2 046,92
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,97	1 842,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,69
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	883,30
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	329,76
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 569,59
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	31,00	223,17
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,82
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,31
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	23,00	45,06
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,00	798,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,46
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	36,00	15,80
15	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2			95,59 36,96


1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 350mm 2.4m3				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650	84,97	31,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0095	5 500,00	52,14
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	31,00	5,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 148,89 561,23
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	84,97	507,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	84,97	53,95
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	17,00	68,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	12,00	12,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	420,00	210,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	31,00	43,40
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	36,00	5,76
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			284,97 72,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,26
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,00	45,90
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,00	154,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,72
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,88
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,68
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3			45,57 14,52

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	84,97	14,52
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	23,00	31,05
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,00
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2			218,42 <hr/> 175,04
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	84,97	5,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	84,97	152,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 000,00	38,43
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			106,18 <hr/> 84,97
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	42,00	7,56
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,56
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	42,00	5,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			34,97 <hr/> 21,24
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			354,75 <hr/> 97,72

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) gr. = 0.5				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	37,00	19,43
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,12
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	116,00	4,87
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
23	CK26D	Opritori de zapada	m			128,90 8,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	274312354 9027	Opritori de zapada	m	1,0000	116,00	116,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			313,56 25,49
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	106,00	114,63
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	44,00	9,06
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,16	4,55
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	168,00	34,59
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	126,00	25,95
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			288,21 29,74
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,50	120,48
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	134,00	68,34
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,16	11,27

1	2	3	4	5	6	7
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,64
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	111,00	28,32
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	70,00	17,86
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,16	11,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de reparatii si servicii						
		1. Demolari				
1	RpCH2 A	Demontarea elementelor de acoperis - terasă	m			12,10
						11,90
	2105001 3100	Tindaj	h-ut	0,0500	34,97	1,65
	91100001 9920	Muncitor de serviu CM	h-ut	0,0500	34,97	1,25
	29214000 6702	Macara ferestra de 0,0613 MR1 (0,15 ID)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCH2 A	Demontarea elementelor de acoperis - jghebur	m			12,10
						11,90
	2105001 3100	Tindaj	h-ut	0,0500	34,97	1,65
	91100001 9920	Muncitor de serviu CM	h-ut	0,0500	34,97	1,25
	29214000 6702	Macara ferestra de 0,0613 MR1 (0,15 ID)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCH2 B	Demontarea elementelor de acoperis - izvoare din asfaltament	m2			61,55
						61,10
	2105001 3100	Tindaj	h-ut	0,0500	34,97	18,30
	91100001 9920	Muncitor de serviu CM	h-ut	0,0500	34,97	10,33
	29214000 6702	Macara ferestra de 0,0613 MR1 (0,15 ID)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpCH32 C	Deschiderea planseilor din lemn si a elementelor de acoperis - montarea izvoarelor cu set fara recuperarea materialelor	m2			15,90
						15,30
	2105001 3100	Tindaj	h-ut	0,0500	34,97	1,65
	91100001 9920	Muncitor de serviu CM	h-ut	0,0500	34,97	1,25
	29214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0300	20,00	0,60
5	RpCH32 B	Deschiderea planseilor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			34,54

**Reparatia constructiei de
educatie si invatamint Gradinita
de copii s. Lucaseuca, com.**

Seliste Blocul „D,,

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Lucrari de reparatie a acoperisului blocului D

Valoarea de deviz 555 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,06	84,97	260,01
2.	7123010010200	Betonist	h-om	38,61	84,97	3 280,69
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,87	84,97	2 792,96
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	115,26	84,97	9 793,64
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	184,58	84,97	15 683,77
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	217,68	84,97	18 496,27
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,84	84,97	4 319,87
8.	7136080025001	Montator	h-om	11,76	84,97	999,25
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,00	84,97	4 333,47
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	357,44	84,97	30 371,68
11.	7422010060100	Timplar	h-om	3,96	84,97	336,48
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,10	84,97	943,17
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	279,17	84,97	23 721,06
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,81	84,97	918,53
Total manopera						116 249

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,81	15,00	42,15
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,55	21,00	53,55
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	5 500,00	660,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,47	5 500,00	13 585,00
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite	m3	0,28	7 000,00	1 960,00
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,62	5 500,00	3 410,00
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,88	5 500,00	21 340,00
8.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	5 500,00	660,00
9.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	5 500,00	1 100,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	5 500,00	330,00

11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,05	5 500,00	275,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,08	5 500,00	27 940,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,75	5 500,00	4 125,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	129,25	2,00	258,50
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,52	150,00	1 128,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,79	27,00	561,33
17.	2320187315789	Decofrol	kg	6,94	11,30	78,42
18.	23203226000361	Gudron	kg	13,31	15,50	206,31
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,13	80,00	90,40
20.	2413217300010	Cleme	buc	20,91	1,25	26,14
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,68	23,00	567,64
22.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,18	42,00	385,56
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,94	23,00	1 884,62
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,12	38,00	232,56
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,12	42,00	257,04
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,24	23,00	74,52
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	13,35	6,00	80,10
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	26,69	125,00	3 336,25
29.	2663102100015	Beton C 15	m3	8,40	1 400,00	11 760,00
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,09	44,00	443,96
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,50	6,00	153,00
32.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,00	420,00	420,00
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	23,26	14,00	325,64
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	301,10	11,00	3 312,10
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	133,46	37,00	4 938,02
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	306,95	180,00	55 251,00
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,68	116,00	1 238,88
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	43,91	112,50	4 939,88
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	52,99	106,00	5 616,94
40.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	20,45	18,00	368,10
41.	2710602100000	Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,18	18,00	1 533,24
42.	2710602200000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	387,96	18,00	6 983,28
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,62	39,00	180,18
44.	2743123549027	Opritori de zapada	m	44,00	116,00	5 104,00
45.	2811236309900	Confectii metalice	kg	58,82	21,00	1 235,22
46.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	17,00	136,00
47.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	12,00	24,00
48.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	195,00	21,00	4 095,00
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	57,69	31,00	1 788,39
50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,57	42,00	23,94
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,35	1,10	19,09
52.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	38,70	50,00	1 935,00
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	264,00	0,70	184,80
54.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,46	111,00	1 161,06
55.	2874115837745	Suruburi	buc	504,70	0,50	252,35
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,35	0,30	5,21
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,29	50,00	14,50
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	51,90	31,00	1 608,90
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,51	44,16	684,92
60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,09	126,00	1 271,34
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,91	134,00	2 801,94
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,46	70,00	732,20

63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,46	44,16	461,91
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,09	168,00	1 695,12
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	70,66	65,00	4 592,90
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,74	50,00	87,00
67.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 402,19	0,10	240,22
68.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 141,91	0,04	125,68
69.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	1,23	15,00	18,45
Total materiale de constructii						212 411

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06	350,00	21,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,69	350,00	591,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	18,99	20,00	379,80
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,98	20,00	119,60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,69	350,00	941,50
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,19	15,00	17,85
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,68	20,00	513,60
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,73	65,00	47,45
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,78	60,00	286,80
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,75	36,00	135,00
11.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	36,00	11,52
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,48	20,00	89,60
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,16	350,00	406,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,15	300,00	45,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,64	300,00	192,00
Total utilaje de constructii						3 800

Total:

Cheltuieli directe	lei	332 460
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 900
Transportarea materialelor	10,00 %	21 241
Cheltuieli directe	100,00 +	381 601
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 332
Total	100,00 +	436 933
Beneficiu	6,00 %	26 216
Total	100,00 +	463 149
TVA	20,00 %	92 630

Total deviz:

555 779

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

