

Aparatul Central CNAS din str.Gh.Tudor,
3, mun.Chisinau
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatii interioare si exterioare

Valoarea de deviz 594 515,12 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Etajul 1, 2, 3, 4, 5 (Birou 100,102, 103, 212, 214, 216, 213, 306, 312, 317, 323, 305, 307, 401, 402, 411, 413, 417, 501, 502, 505, 509, 506, 511) 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,9200	200,61 199,42	786,39 781,74
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7800	21,11 21,11	79,80 79,80
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	602,7000	21,61 20,20	13 025,24 12 174,54
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	245,0000	77,60 61,61	19 012,22 15 094,45
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	602,7000	32,62 27,78	19 661,17 16 740,25
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	97,0000	113,72 25,04	11 030,52 2 279,07

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	602,7000	4,86 1,51	2 927,08 913,04
8	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	602,7000	59,76 32,83	36 017,17 19 783,88
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 176,2000	4,86 1,52	5 712,41 1 782,14
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 176,2000	40,83 27,77	48 028,70 32 668,95
11	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	86,0000	12,10 8,08	1 040,98 694,88
12	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	89,3000	45,60 29,29	4 072,43 2 615,89
13	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m	36,0000	33,60 26,26	1 209,56 945,36
14	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	12,0000	75,80 56,56	909,60 678,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				163 513,27 112 232,71
		1.1.2. Pardoseli				
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	175,5000	29,37 27,27	5 155,10 4 786,40
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	175,5000	70,56 12,42	12 382,92 2 144,71
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	175,5000	210,56 65,65	36 952,69 11 521,07

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa trafic 33)				
18	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	165,0000	359,85 78,78	59 374,51 12 998,70
19	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	257,5000	48,07 47,47	12 378,03 12 223,53
20	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	257,5000	134,26 78,78	34 571,00 20 285,85
21	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	17,1000	65,16 19,70	1 114,28 336,84
22	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	238,0000	5,03 2,52	1 195,95 600,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				163 124,48 70 198,05
		1.1.3. Tavan				
23	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	60,0000	22,82 18,18	1 368,96 1 090,80
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,5000	4,85 1,51	395,45 123,22
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,5000	32,62 27,78	2 658,86 2 263,92
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,5000	40,84 27,78	3 328,31 2 263,91
27	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,1000	47,48 47,48	1 049,40 1 049,40

1	2	3	4	5	6	7
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,1000	218,16 111,08	4 821,42 2 454,81
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuirea placilor k sal=0.3)	m2	37,5000	140,41 33,33	5 265,27 1 249,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 887,67 10 495,93
		1.1.4. Incalzirea				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,9600	8,04 8,04	31,82 31,82
31	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	3,9600	931,83 47,44	3 690,06 187,86
32	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,9600	45,59 29,20	180,53 115,64
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 902,41 335,32
		Total Etajul 1, 2, 3, 4, 5 (Birou 100,102, 103, 212, 214, 216, 213, 306, 312, 317, 323, 305, 307, 401, 402, 411, 413, 417, 501, 502, 505, 509, 506, 511) Inclusiv salariu				349 427,83 193 262,01
		1.2. Montarea copertinei				
33	RpCP29A1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg	1 680,0000	26,37 0,89	44 297,55 1 494,29
34	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t	1,6800	181,06 29,15	304,18 48,98

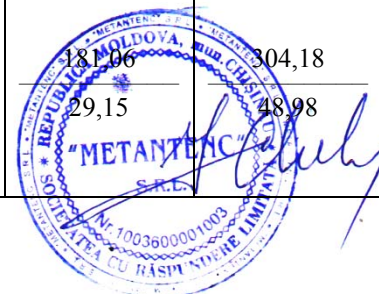

1	2	3	4	5	6	7
35	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	1,6800	470,22 68,54	789,97 115,14
36	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din lambriu din lemn	m2	60,0000	103,67 14,14	6 220,17 848,40
37	CK07B	Pervazuri din lemn montate la copertine	m	120,0000	24,33 4,04	2 919,71 484,80
38	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	60,0000	285,99 40,40	17 159,54 2 424,00
		Total Montarea copertinei Inclusiv salariu				71 691,12 5 415,61
		1.3. Transportarea si evacuarea deseurilor				
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,0000	63,12 63,12	757,50 757,50
40	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,0000	27,77 27,77	333,30 333,30
41	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,0000	64,58 0,00	775,00 0,00
		Total Transportarea si evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 865,80 1 090,80
		1.4. Lucrari electrice				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000	11,11 11,11	99,99 99,99
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	23,0000	3,03 3,03	69,69 69,69



1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
44	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (material recuperat)	100 buc	0,0900	18 895,00 8 534,56	1 700,55 768,11
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	23,0000	72,96 13,64	1 678,07 313,61
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 548,30 1 251,40
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				426 533,05 201 019,82

		Total	lei	426 533,05
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 229,46
		Total	100,00 +	471 762,51
		Transportarea materialelor	2,00 %	4 428,64
		Total	100,00 +	476 191,15
		Cheltuieli de regie	2,00 %	9 523,82
		Total	100,00 +	485 714,97
		Beneficiu	2,00 %	9 714,30
		Total	100,00 +	495 429,27
		TVA	20,00 %	99 085,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		594 515,12 201 019,82

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)