



2021-0000000732

din 11.05.2021

## CONTRACT Nr. 15

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

05.05.2021

s.Recea

**SRL "Calibcom"**

denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director **Lucicov Igor** -denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primaria Recea raionul Riscani**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Primarul Ghelan Valeriu**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscan** denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. **Suma totala a prezentului Contract constituie 129 748,00 lei**
5. Achitarea se efectuează conform **facturii fiscale** (modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**


Adresa: **Or.Balti, str.Conev 40 ap.62**  
Tel./Fax: **069122246**  
Denumirea: **BC Moldova-Agroindbank SA**  
Adresa  
Băncii: **AGRNMD2X750**  
Cod Bancar:  
Cont de  
decontare: **MD51AG00000022511794002M**  
**DL**  
Cod fiscal: **1008600059467**

**“Beneficiarul”: Primaria Recea**

Adresa: **s.Recea**  
Tel./Fax: **0256 74 238**  
Denumirea: **Ministerul Finantelor Trezoreria de**  
Băncii: **Stat**  
Adresa  
Băncii: **TREZMD2X**  
Cod  
Bancar: **226623**  
Cont de  
decontare: **MD17TRPDAN311120A09835AC**  
Cod fiscal: **1007601002902**

**Semnăturile părților**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

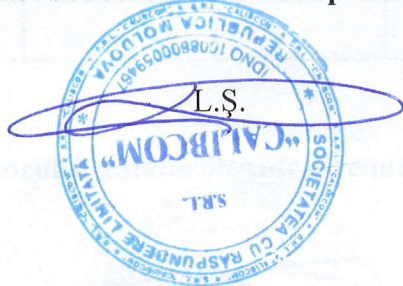

**“Beneficiarul”:**



**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
**bunurilor/lucrărilor/serviciilor**


311120

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Pretul fara TVA	Prețul cu TVA	Suma totală (incl. TVA)	Suma fara TVA		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Lucrari de reparatie capital la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscani		1.		129748,00	129748,00			

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:

Contabil: \_\_\_\_\_  
“ ” \_\_\_\_\_ 20Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
Trezoreria “ ” \_\_\_\_\_ 20

- Suma totală a prezentei Contract constă în 129748,00
- Achiziția se efectuează anterior facturii fiscale (modalitatea de achiziție)
- Costul nu poate fi plătit cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, ca dovadă înaltă unei notificări cu 30 de zile înainte de data prezentă a reținerii, în caz de încălcare a clauzei Contractului de către una dintre părți.
- Cu toate acestea, rezultatul din prezenta Contract, care nu va putea fi rețineră de către Partea care plătește în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- Cu toate acestea, găsirea soluțiilor în prezenta Contract este valabilă numai în cazul în care este efectuată în scris, prin semnarea în 2 Exemplare originale, care intră în vigoare la data semnării a celeia de către părți.
- Părțile poartă răspundere pentru semnarea prezentei Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- Prezenta Contract este încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
- Prezenta Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Partea care plătește până la 31 Decembrie 2021.



Antreprenor CALIBCOM SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Recea, r.Rîșcani  
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație la grădinița  
 s.Recea r.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate **129 748 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta,(linoleum)	m2	12,4000	18,325 14,950	227,23 185,38
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,5000	27,723 25,349	97,03 88,72
3	RpCM33A	Demontarea placajelor (pereti) din faianta, gresie, ceramica	m2	19,3500	52,683 52,000	1 019,41 1 006,20
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	19,3500	21,855 7,475	422,90 144,64
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,8600	13,648 13,648	79,98 79,98
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,6200	45,625 42,900	484,54 455,60
7	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	3,0000	32,500 32,500	97,50 97,50

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm				
8	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	22,0000	12,350 12,350	271,70 271,70
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	35,750 35,750	35,75 35,75
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	30,880 30,880	30,88 30,88
11	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,0000	11,375 11,375	22,75 22,75
12	TsI50A5	Transportarea materialelor din grupa A cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000	26,500 0,000	53,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 842,67
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 842,67 2 419,10</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,6500	99,168 22,750	1 551,98 356,04
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,6500	16,277 3,900	254,74 61,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	15,6500	15,350 0,975	240,23 15,26
16	CG47D	Pardoseli din placi de	m2	15,6500	235,568	3 686,64

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			35,750	559,49
17	CK55A	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Tavan suspendat EXTENSIBIL)	m2	15,6500	412,223 66,755	6 451,29 1 044,72
		<i>Total</i>	Lei			12 184,88
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 184,88 2 036,54</b>
		<b>3. Pereti</b>				
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,5600	1 324,358 120,899	10 012,15 914,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betonocontact (0.30 kg/m2)r	m2	24,5300	15,350 0,975	376,54 23,92
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,5300	109,722 55,250	2 691,47 1 355,29
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	24,5300	15,350 0,975	376,54 23,92
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,5300	84,755 39,650	2 079,04 972,61
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	24,5300	38,595 17,875	946,73 438,47



1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20,6000	210,190 74,750	4 329,91 1 539,84
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonokontakt	m2	20,6000	15,350 0,975	316,22 20,09
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,6000	251,285 79,625	5 176,47 1 640,28
		<i>Total</i>	Lei			26 305,07
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>26 305,07 6 928,42</b>
		<b>4. Bloc Sanitar</b>				
27	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,0000	26,440 15,795	105,76 63,18

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,0000	162,157 12,350	4 540,41 345,80
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	36,0000	33,643 10,725	1 211,15 386,10
30	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 90*	buc	6,0000	105,065 14,300	630,39 85,80
31	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 45*	buc	2,0000	94,565 14,300	189,13 28,60
32	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,0000	16,475 2,275	263,60 36,40
33	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,0000	584,100 22,750	1 168,20 45,50
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 837,980 61,750	3 675,96 123,50
35	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,0000	136,925 9,425	273,85 18,85

1	2	3	4	5	6	7
36	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 135,990 152,750	2 135,99 152,75
		<i>Total</i>	Lei			14 194,44
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>14 194,44 1 286,48</b>
		<b>5. Electricitate</b>				
37	Pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5	m	40,0000	25,000 0,000	1 000,00 0,00
38	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm gofra d16	m	40,0000	44,593 21,775	1 783,74 871,00
39	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,0000	113,368 7,475	453,47 29,90
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	69,350 10,070	69,35 10,07
41	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau	buc	1,0000	35,780 8,780	35,78 8,78

1	2	3	4	5	6	7
		etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
42	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,8000	1 418,836 52,093	3 972,74 145,86
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,0000	84,760 39,650	84,76 39,65
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	1,0000	15,340 0,970	15,34 0,97
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000	38,600 17,880	38,60 17,88
		<i>Total</i>	Lei			7 453,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 453,78 1 124,11</b>
		<b>6. Termoficare</b>				
46	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc	3,0000	1 606,053 26,000	4 818,16 78,00
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 40x1800 mm	buc	3,0000	1 347,220 16,250	4 041,66 48,75
48	AcA25A	Robinet Maevschi	buc	6,0000	36,000 13,000	216,00 78,00
49	AcA25A	Заглушка 1/2	buc	6,0000	171,400 13,000	1 028,40 78,00

1	2	3	4	5	6	7
50	AcA25A	Короткая резьба 3/4	buc	12,0000	32,900 13,000	394,80 156,00
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000	117,050 5,850	702,30 35,10
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000	117,050 5,850	702,30 35,10
53	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	50,0000	49,196 4,550	2 459,78 227,50
54	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	28,160 5,850	168,96 35,10
55	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	24,050 5,850	144,30 35,10
56	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*45	buc	6,0000	140,767 5,850	844,60 35,10
57	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*90	buc	6,0000	110,767 5,850	664,60 35,10
58	IC38C	Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari,	buc	6,0000	9,765 6,825	58,59 40,95

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,9000	5,200 5,200	72,28 72,28
		<i>Total</i>	Lei			16 316,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 316,73 990,08</b>

	Total	Lei	79 300
	Asigurari sociale si medicale	24 %	3 549
	Total		82 849
	Cheltueli transportare	10 %	6 237
	Total		89 086
	Cheltueli de regie	14,5 %	12 917
	Total		102 003
	Beneficiu de deviz	6 %	6 120
	Total		108 123
	TVA	20 %	21 625
			<b>129 748</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>14 788</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**CALIBCOM SRL**



Investitor  
Primăria s.Recea, r-nul Rîșcani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Lucicov I.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ghelan Valeriu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

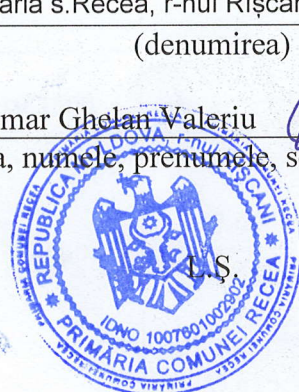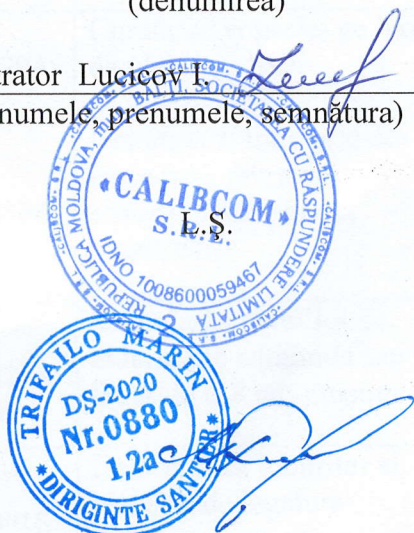

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.06.21

Obiectul Lucrari de reparatie la gradinita s.Recea r.Riscani este executat in cadrul contractului nr. 15  
din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la  
\_\_\_\_\_, de catre Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Șhelan Valeriu

Costea Viorica

Frecăuțoneu Alexandru

Uritică Alina

Roman Jana

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Benișteș Dumitru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **129 748.00 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **129 748.00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Shelan Valeriu

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Costea Viorica

[Signature]

Frecăuțanu Alexandru

[Signature]

Untilă Alina

[Signature]

Roman Zana

[Signature]


Brenișter Dumitru

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

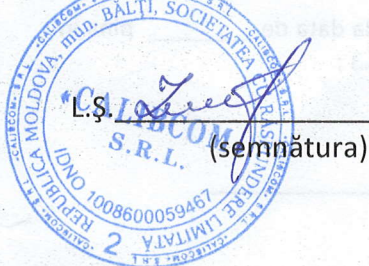

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

