

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: Lucrari de pavare


Devizul: Reabilitarea ograzii blocului de locuit multietajat pe str. C. Stamati 24

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.8

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	21,6510
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	52,1000
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului la pereu	m	6,0000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,2400
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	38,4000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2. Lucrari de pavare a curtii blocului				
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor - sub Bordura	m3	5,5200
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	56,0000
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	51,0000
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. H=10cm	m3	21,6500
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,1651
11	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum - Pelicula polietilena dubla (***)Se exclude Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00 la 1m2)	m2	216,5100
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare (Vibropresate tip Caramida 20x10cm, culoare SUR cu grosime 60mm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	216,5100
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Зуб из бетона	m3	0,5000
14	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	2,0000
15	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a curtii blocului				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

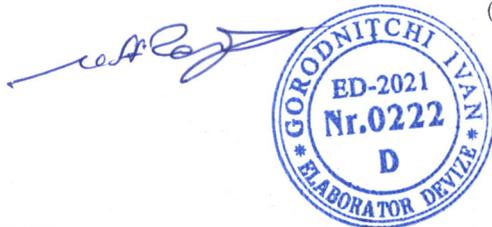

L.S.