

L328 R6 Drum de acces spre s.Pelivan

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie la drumul local L 328 R6-Drum de acces spre s.Pelivan
(Pietonala)

Valoarea de deviz 1 234 477,34 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 300,0000	1,22 0,82	4 033,92 2 713,92
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite executate mecanic cu autogreder	m2	3 300,0000	0,29 0,03	946,20 88,20
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	330,0000	368,98 24,67	121 764,06 8 141,76
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4100	7 755,00 0,00	10 934,55 0,00
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	104,28 2,06	344 117,07 6 784,80
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	127,78 2,06	421 667,07 6 784,80
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	28,45 1,30	15 645,55 716,93

	Total	Lei	919 108,42
	Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	5 676,84
	Cheltuieli de regie	8 %	73 982,82


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	3 %			29 963,04
		Total fara TVA				1 028 731,12
		TVA	20 %			205 746,22
						1 234 477,34
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 230,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

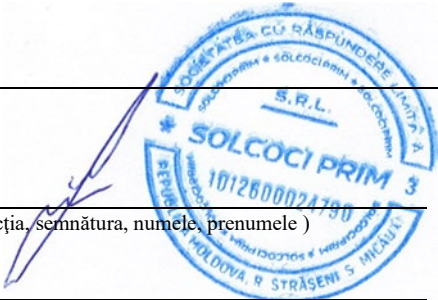

**L328 R6 Drum de acces spre
s.Pelivan**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

**Lucrari de reparatie la drumul local L 328 R6-Drum de acces spre s.Pelivan
(Pietonala)**

Valoarea de deviz 1 234 477,34 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	198,0000	41,12	8 141,76
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	330,0000	41,12	13 569,60
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,1450	41,12	2 802,12
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4350	41,12	716,93
Total manopera						25 230,41

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	310,2000	1 025,00	317 955,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	310,2000	1 275,00	395 505,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	66,9900	180,00	12 058,20
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,3000	180,00	12 474,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	402,2700	180,00	72 408,60
6.	23203226000401	Bitum	t	1,4523	7 500,00	10 892,25
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	72,6000	12,00	871,20
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,3500	24,00	1 280,40
Total materiale de construcții						823 444,65

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4230	100,00	42,30
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,2355	400,00	8 494,20
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,2275	233,00	8 208,01
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	120,1200	250,00	30 030,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,0500	233,00	1 409,65
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,9800	600,00	20 988,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4835	230,00	1 261,20
Total utilaje de construcții						70 433,36

Total	Lei	919 108,4 2
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	5 676,84
Cheltuieli de regie	8 %	73 982,82
Beneficiu	3 %	29 963,04
Total fara TVA		1 028 731, 12
TVA	20 %	205 746,2 2

Total deviz:


**1 234 477,
34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

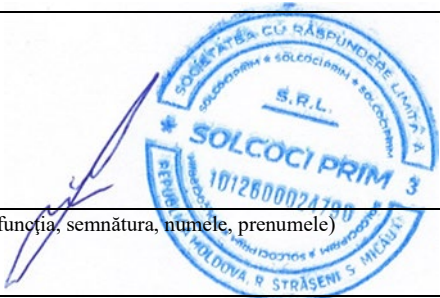

Obiect L328 R6 Drum de acces spre s.Pelivan

Investitor Primaria s.Pelivan

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,22
						0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,12	0,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		Total	Lei			4 033,92
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,29
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	400,00	0,26
		Total	Lei			946,20
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			368,98
						24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	180,00	36,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	180,00	219,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
		Total	Lei			121 764,06
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 755,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	100,00	30,00
		Total	Lei			10 934,55
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			104,28
						2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 025,00	96,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	233,00	1,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	Lei			344 117,07
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,78
						2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	233,00	1,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	600,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			421 667,07
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			28,45
						1,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	41,12	1,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	180,00	22,68
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	233,00	2,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	233,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			15 645,55

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.