

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Catre **IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
or.Chisinau str.Miron Costin 26/2

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Simasco I.V reprezentanți ai ofertantului SRL „SIMCON-LUX”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

LOT nr.1

2) Lucrari de reparatie a acoperisului in caminul nr.3 cu reparatia stratului support
mun.Chisinau str.Miron Costin 26/3
(denumirea lucrării)

pentru suma **fără TVA** de **178 061-00 lei**

(Una suta saptezeci saizeci unu lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **35 612-00**

(Treizeci cinci mii sase sute douasprezece lei 00 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (treizeci)** zile

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data cincisprezece august 2019.

(durata în litere și în cifre)

15.08.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia a acoperisului

Valoarea de deviz 213 673 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lot 1. Lucrari de reparatie a acoperisului in caminul nr.3 cu raparatia stratului support. | | | | |
| 1 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 660,000 | 33 32 | 21 963 21 226 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) | m2 | 60,000 | 17 16 | 998 965 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 80,000 | 7 6 | 525 518 |
| 4 | RpCK01B 1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 120,000 | 38 14 | 4 524 1 728 |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,000 | 57 41 | 4 547 3 264 |
| 6 | CE23A4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu | m | 83,000 | 48 16 | 4 019 1 295 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|---------|------------|------------------|
| | | autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) | | | | |
| 7 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 47,000 | 61 29 | 2 866 1 354 |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) | m | 83,000 | 112 30 | 9 302 2 490 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 720,000 | 6 1 | 4 581 691 |
| 10 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 720,000 | 60 21 | 43 055 15 206 |
| 11 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat) | m2 | 720,000 | 63 21 | 45 387 15 206 |
| 12 | CE24F | Aerator pentru acoperis | buc | 14,000 | 260 144 | 3 643 2 016 |
| 13 | TrI1AC13 A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 8,000 | 8 8 | 67 67 |
| 14 | TrB05B2- 6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 40,000 | 82 82 | 3 264 3 264 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | | 40,000 | 217 0 | 8 682 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------|---|----------|---|---|----------------|
| | | Total Capitolul 1. Lot 1.Lucrari de reparatie a acoperisului in caminul nr.3 cu raparatia stratului support. | | | | 157 423 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 69 290 |
| | Cheltuieli directe | | lei | | | 157 423 |
| | Asigurarea sociala | | 22,50 % | | | 15 590 |
| | Transport | | 2,00 % | | | 1 541 |
| | Total | | 100,00 + | | | 174 554 |
| | Cheltuieli de regie | | 1,00 % | | | 1 745 |
| | Total | | 100,00 + | | | 176 299 |
| | Beneficiu | | 1,00 % | | | 1 762 |
| | Total | | 100,00 + | | | 178 061 |
| | TVA | | 20,00 % | | | 35 612 |

Total de viz:

213 673

Inclusiv salariu

69 290

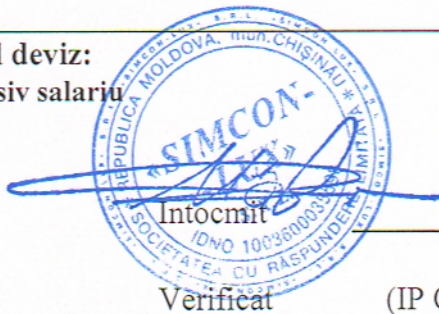

Intocmit

(SRL SIMCON-LUX)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Centrul de Excelenta in Economie si
Finante)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIP Centrul de Excelenta in Economie si Finante
IP Centrul de Excelenta in Economie si FinanteCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia a acoperisului
(formular desfășurat)

Intocmit in prețuri

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lot 1. Lucrari de reparatie a acoperisului in caminul nr.3 cu raparatia stratului support. | | | | |
| 1 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 24,00 | 22,560 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 24,00 | 9,600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 9,30 | 1,116 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) | m2 | | | 17 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 24,00 | 11,280 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 24,00 | 4,800 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 9,30 | 0,558 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | | | 7 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 24,00 | 2,880 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,00 | 3,600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 9,30 | 0,093 |
| 4 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | | | 38 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 | 24,00 | 7,680 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 24,00 | 6,720 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1,20 | 15,780 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 166,67 | 7,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric | h-ut | 0,1200 | 2,00 | 0,240 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 9,30 | 0,279 |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 57 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 24,00 | 31,920 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 24,00 | 8,880 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,20 | 11,484 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 166,67 | 4,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 2,00 | 0,016 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 9,30 | 0,037 |
| 6 | CE23A4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturcul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) | | | | 48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 | 24,00 | 6,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 24,00 | 7,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 24,00 | 2,400 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatic) | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 | 17,00 | 13,031 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm | kg | 0,0900 | 17,00 | 1,606 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 | 13,00 | 2,457 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 | 10,00 | 0,263 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 | 1,20 | 1,386 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 166,67 | 0,701 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 100,00 | 0,020 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 15364789524563500 | dubli | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,360 |
| | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| 7 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | | | 61 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 24,00 | 18,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 24,00 | 8,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 24,00 | 2,400 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatic) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 17,00 | 22,100 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm | kg | 0,1000 | 17,00 | 1,768 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 13,00 | 4,461 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,312 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,20 | 2,371 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 166,67 | 1,039 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 100,00 | 0,032 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 9,30 | 0,093 |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) | m | | | 112 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 24,00 | 13,200 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 24,00 | 12,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 24,00 | 4,800 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatic) | m3 | 0,0110 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 17,00 | 56,576 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm | kg | 0,2000 | 17,00 | 3,536 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 13,00 | 13,520 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 10,00 | 0,832 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 1,20 | 5,117 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 166,67 | 2,253 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 100,00 | 0,063 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 9,30 | 0,186 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 6 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 24,00 | 0,960 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 18,00 | 5,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 9,30 | 0,003 |
| 10 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | | | 60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 24,00 | 17,520 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,00 | 3,600 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit) | m2 | 1,1500 | 27,08 | 32,855 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 16,90 | 5,349 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 9,30 | 0,465 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 11 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe | m2 | | | 63 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------|
| | | suport continuu (2strat) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 24,00 | 17,520 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,00 | 3,600 |
| | 2682132600471 | Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit) | m2 | 1,1500 | 29,75 | 36,094 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 16,90 | 5,349 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 9,30 | 0,465 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 12 | CE24F | Aerator pentru acoperis | buc | | | 260 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,0000 | 24,00 | 144,000 |
| | 2812106308636 | aerator | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,000 |
| | 2874115893350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 30,0000 | 0,20 | 6,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 9,30 | 0,186 |
| 13 | TrI1AC13A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | | | 8 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 24,00 | 8,400 |
| 14 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | | | 82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4000 | 24,00 | 81,600 |
| 15 | Ts150C10 | Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | | | 217 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 500,00 | 217,050 |

INTOCMIT
Antreprenor
SRL SIMCON-LUX

APROBAT:
Investitor
IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**IP Centrul de Excelenta in
Economie si Finante**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia a acoperisului**

Valoarea de deviz 213 673 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :


| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 92,450 | 24,00 | 2 218,800 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 106,400 | 24,00 | 2 553,600 |
| 3. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,400 | 24,00 | 921,600 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 080,000 | 24,00 | 25 920,000 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 834,250 | 24,00 | 20 022,000 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 138,800 | 24,00 | 3 331,200 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 596,800 | 24,00 | 14 323,200 |
| Total manopera | | | | | | 69 290 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|---------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 455,760 | 16,90 | 7 702,344 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,924 | 166,67 | 654,013 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,040 | 166,67 | 840,017 |
| 4. | 15364789524563 500 | dubli | buc | 348,600 | 0,80 | 278,880 |
| 5. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 216,000 | 18,00 | 3 888,000 |
| 6. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 886,249 | 1,20 | 3 463,498 |
| 7. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,084 | 100,00 | 8,400 |
| 8. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,455 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5,880 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2682132600470 | Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit) | m2 | 873,540 | 27,08 | 23 655,463 |
| 11. | 2682132600471 | Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit) | m2 | 873,540 | 29,75 | 25 987,815 |
| 12. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 118,137 | 13,00 | 1 535,781 |
| 13. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 400,944 | 17,00 | 6 816,048 |
| 14. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm | kg | 29,995 | 17,00 | 509,915 |
| 15. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 6,906 | 10,00 | 69,060 |
| 16. | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 3,645 | 10,00 | 36,450 |
| 17. | 2812106308636 | aerator | buc | 14,000 | 110,00 | 1 540,000 |
| 18. | 2874115893350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 420,000 | 0,20 | 84,000 |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,010 | 0,00 | 0,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 77 070 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|------|--------|------|---------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 14,400 | 1,00 | 14,400 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 75,920 | 9,30 | 706,056 |

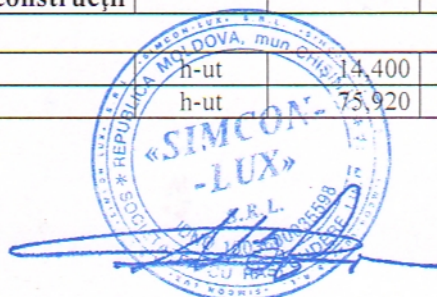


| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|---------------|
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 83,816 | 9,30 | 779,489 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,410 | 9,30 | 22,413 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 14,400 | 2,00 | 28,800 |
| 6. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,640 | 2,00 | 1,280 |
| 7. | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 8,300 | 100,00 | 830,000 |
| 8. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 17,364 | 500,00 | 8 682,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 11 063 |

Total:

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe | lei | 157 423 |
| Asigurarea sociala | 22,50 % | 15 590 |
| Transport | 2,00 % | 1 541 |
| Total | 100,00 + | 174 554 |
| Cheltuieli de regie | 1,00 % | 1 745 |
| Total | 100,00 + | 176 299 |
| Beneficiu | 1,00 % | 1 762 |
| Total | 100,00 + | 178 061 |
| TVA | 20,00 % | 35 612 |

Total deviz:

213 673

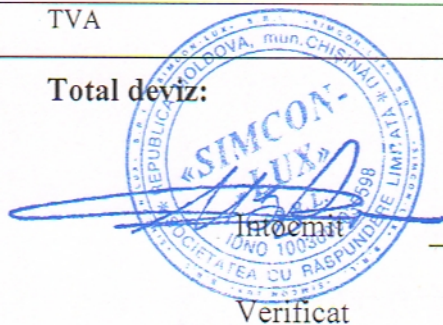

Verificat

(SRL SIMCON-LUX)

(funcția, semnătura)

(IP Centrul de Excelenta in Economie si
Finante)

(funcția, semnătura)