

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Primăria Andrusul de Jos, 3911, MOLDOVA, Cahul, s.Andrușul de Jos, str.Stefan Cel Mare

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu Valentin reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud" (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație la edificiu primariei s.Andrușul de Jos (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

135 004,11 lei (Una sute treizeci și cinci mii patru lei 11 bani)  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

27 000,81 lei.(Douăzeci și șapte mii lei 81 bani)  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu condițiile specificate în anunți 90(Nouăzeci) zile calendaristice (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_ (durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  
(ziua/luna/anul)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 / 09 / 2020

LUNGU VALENTIN, în calitate de  
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer  
în cuantum de conform legislației (%) (din prețul total ofertat) și constituie  
\_\_\_\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice



Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**

(semnătura autorizată)

**Lucrarile de reparatie la edificiul  
primariei din s.Andrusul de Jos,  
r-I Cahul**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrarile de reparatie**

**Valoarea de deviz 162 004,92 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,092	57,66	2 715,32
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,084	57,66	408,46
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,520	57,66	2 970,65
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	194,158	57,66	11 195,15
5.	7422010060100	Timplar	h-om	366,540	42,52	15 585,28
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,080	30,26	1 061,53
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	190,757	30,26	5 772,31
<b>Total manopera</b>						<b>39 708,70</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	47,510	6,50	308,82
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,580	1,50	24,88
3.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	32,340	78,00	2 522,52
4.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	40,723	24,00	977,35
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	159,644	0,45	71,84
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,890	17,00	1 001,13
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	132,640	28,00	3 713,92
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,973	19,00	170,49
9.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,801	4,20	116,76
10.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	77,682	4,50	349,57
11.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	65,596	25,00	1 639,90
12.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	240,993	2,80	674,78
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,896	2,80	55,70
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	275,604	2,40	661,45
15.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	107,678	34,00	3 661,05
16.	2670112204051	Placi din laminat	m2	47,510	165,00	7 839,15
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	165,800	2,50	414,50
18.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	82,488	18,00	1 484,79
19.	2710703520285	Profil de suport	m	225,611	24,00	5 414,66
20.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	187,740	162,00	30 413,88
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,080	14,00	43,12



22.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 451,140	0,35	507,90
23.	2874136313300	Diblu din metal	buc	715,200	0,55	393,36
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,817	12,00	9,80
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,630	1,65	32,38
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>62 503,70</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,567	28,00	239,87
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,618	48,00	29,66
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,408	78,00	343,82
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>613,35</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	102 825,75
CASM	22,50 %	8 934,46
Transportarea materialelor	10,00 %	6 250,37
Total	100,00 +	118 010,58
Cheltuieli de regie	10,00 %	11 801,07
Total	100,00 +	129 811,65
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 192,46
Total	100,00 +	135 004,11
TVA	20,00 %	27 000,81
Total	100,00 +	162 004,92

**Total deviz:**

**162 004,92**

Intocmit



(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat

(funcția, semnătura)

()

# Lucrarile de reparatie la edificiul primariei din s.Andrusul de Jos, r-I Cahul

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL № Lucrarile de reparatie

Valoarea de deviz 162 004,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Antreu II et.</b>				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	38,600	184,22 55,53	7 111,06 2 143,35
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,600	4,36 1,73	168,38 66,77
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,600	90,51 70,35	3 493,65 2 715,32
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,600	44,43 31,71	1 714,99 1 224,12
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,000	264,43 91,70	3 701,95 1 283,87
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	14,000	275,38 70,85	3 855,33 991,88

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
<b>Total Antreu II et.</b>						<b>20 045,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 425,31</b>
<b>2. Cabinet secretar</b>						
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatia	m2	61,000	214,96 59,49	13 112.71 3 628.96
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	4,36 1,73	266.10 105.52
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	264,43 91,70	8 144,29 2 824.51
10	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	30,800	98,91 14,77	3 046.57 455.06
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,800	275,38 70,85	8 481.62 2 182.12
<b>Total Cabinet secretar</b>						<b>33 051,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 196,17</b>
<b>3. Hol et.II</b>						
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,000	4,36 1,73	667,43 264.66
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,000	44,43 31,71	6 797.79 4 852.09




*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	264,43 91,71	13 485,68 4 676,96
<b>Total Hol et.II</b>						<b>20 950,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 793,71</b>
<b>4. Hol et.I</b>						
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000	4,36 1,73	610,72 242,17
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000	44,43 31,71	6 220,20 4 439,82
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	83,000	264,43 91,71	21 947,28 7 611,52
<b>Total Hol et.I</b>						<b>28 778,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 293,51</b>
Cheltuieli directe			lei			102 825,75
CASM			22,50 %			8 934,46
Transportarea materialelor			10,00 %			6 250,37
Total			100,00 +			118 010,58
Cheltuieli de regie			10,00 %			11 801,07
Total			100,00 +			129 811,65
Beneficiu de de viz			4,00 %			5 192,46
Total			100,00 +			135 004,11
TVA			20,00 %			27 000,81
Total			100,00 +			162 004,92

**Total de viz:**  
**Incluziv salariu**

**162 004,92**  
**39 708,70**



Intocmit

(Lungu V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()


Investitor  
ObiectPrimaria s.Andrusul de Jos  
**Lucrarile de reparatie la edificiul primariei din  
s.Andrusul de Jos, r-l Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrarile de reparatie**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Antreu II et.</b>				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			184,22 55,53
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	30,26	55,53
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	34,00	35,88
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,80	6,61
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	4,50	3,43
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,14
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,75
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	28,00	0,13
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	78,00	3,71
2	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,65	0,08
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			90,51 70,35






1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	48,00	0,77
4	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,43 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
5	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			264,43 <hr/> 91,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	42,52	87,17
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
6	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			275,38 <hr/> 70,85
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	165,00	174,98
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,50	6,89
	20301229	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	24,00	21,82

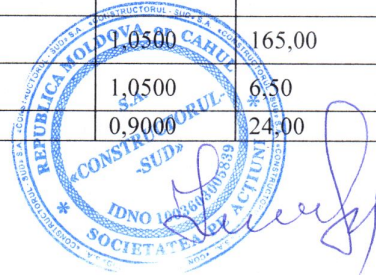

1	2	3	4	5	6	7
	46766					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<b>2. Cabinet secretar</b>				
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			214,96 59,49
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9660	30,26	59,49
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	34,00	37,31
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7640	18,00	13,82
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	24,00	55,19
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0700	25,00	26,88
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,80	6,88
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	4,50	3,56
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,20	1,19
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	19,00	1,74
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,35	4,72
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	28,00	0,18
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	78,00	3,29
8	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,65	0,08
9	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			264,43 91,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	42,52	87,17
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
10	CE30 C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de	m2			98,91 14,77



1	2	3	4	5	6	7
		22 mm grosime				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,26	1,51
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,40
	20201329 20527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	78,00	81,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
11	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			275,38 <hr/> 70,85
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	165,00	174,98
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,50	6,89
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	24,00	21,82
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<b>3. Hol et.II</b>				
12	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,65	0,08
13	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,43 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
14	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			264,43 <hr/> 91,71



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	42,52	87,17
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		<b>4. Hol et.I</b>				
15	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,65	0,08
16	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,43 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
17	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			264,43 ----- 91,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,26	4,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	42,52	87,17
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42



APROBAT:

L.S.

Investitor  
(Lungu V.)

( )