

OFERTĂ

Stimați domni,

- (denumirea, numele ofertantului)

(denumirea lucrării)

(suma în litere și în cifre)

Suma total a Ofertei 469 858,07 lei(Patru sute saizeci si noua mii opt sute cincizeci si opt lei 07 bani)

(suma în litere și în cifre)

- (perioada în litere și în cifre)

- (durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17 / 02 / 2025

_____, în calitate de _____

Director _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție _____
 în cuantum de 5 % 23492,03 (Douazeci si trei mii patru sute nouazeci si doi lei
)
 mii lei.


3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (5ani) Saizeci luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1(una) zile calendaristice

Ofertant, I.M.Gluck SRL

(semnătura autorizată)

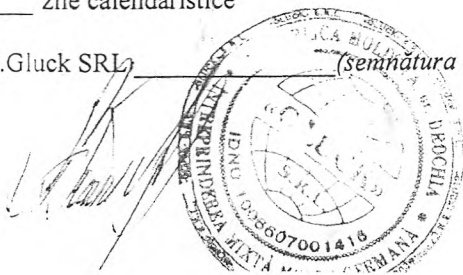

Renovarea Casei sociale sat.Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA


Работы

Valoarea de deviz 469 858,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbolnorme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. cap.1.Lucrari de reparatie. coridoarele la primul si al doilea etaj.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,90	24,20 24,20	360,59 360,59
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,14	1 073,26 224,14	1 223,52 255,52
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,90	3 045,36 46,38	45 375,79 691,06
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,80	2 341,49 41,80	6 556,18 117,04
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	195,29 5,19	312,46 8,30

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	149,95 23,05	239,92 36,88
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	43,77	42,73 38,03	1 870,29 1 664,54
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	269,27	214,10 105,73	57 651,20 28 470,64
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,27	304,11 126,76	28 364,71 11 823,28
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	83,64	73,32 34,35	6 132,77 2 873,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	269,27	5,13 1,73	1 380,98 465,46
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	161,00	71,92 36,88	11 579,89 5 937,16
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	161,00	20,79 11,52	3 346,95 1 855,36
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	269,27	50,74 31,69	13 663,89 8 533,44
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	78,74	52,54	4 137,08



1	2	3	4	5	6	7
					14,98	1 179,62
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	269,27	5,13 1,73	1 380,98 465,46
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	269,27	64,03 39,76	17 241,30 10 705,58
18	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	8,50	475,31 69,14	4 040,13 587,72


Total cap.1.Lucrari de reparatie. coridoarele la primul si al doilea etaj.

207 427,97

Incluziv salariu

76 030,85

		2. Capitolul 2. Sala de dansuri				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,59	24,20 24,20	62,68 62,68
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,59	3 045,35 46,38	7 887,46 120,12
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,30	42,73 38,03	482,85 429,73
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,51	325,07 52,17	2 116,23 339,65

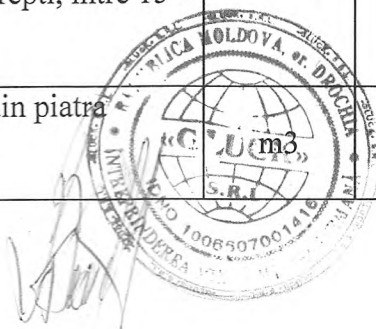

1	2	3	4	5	6	7
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,12	94,20 40,09	6 134,55 2 610,92
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	65,12	309,26 74,91	20 139,12 4 877,88
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	97,31	214,10 105,73	20 834,25 10 288,85
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,66	304,11 126,76	19 664,01 8 196,56
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,31	50,74 31,69	4 937,92 3 083,85
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund)	m2	97,31	7,83 1,73	761,80 168,21
29	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	41,50	52,54 14,98	2 180,46 621,72
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,31	64,03 39,76	6 230,74 3 868,83
Total Capitolul 2. Sala de dansuri						91 432,07
Incluziv salariu						34 669,00
		3. capitolul 3. reparatia retelei electrice				
31	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m		12,00	39,18 39,18	470,18 470,18



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea camerei				
32	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,00	53,01 53,01	424,08 424,08
33	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00	17,29 17,29	207,43 207,43
34	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc	2,00	1 347,72 121,58	2 695,44 243,16
35	RpEC02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc	19,00	601,31 230,48	11 424,93 4 379,12
36	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	9,00	721,60 242,58	6 494,38 2 183,22
37	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,00	63,16 15,56	505,30 124,46
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla	buc	9,00	86,42 17,86	777,81 160,76



1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	6,00	85,28 37,45	511,67 224,72
40	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	17,00	434,38 87,58	7 384,50 1 488,90
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,00	378,65 13,25	757,31 26,51

**Totalcapitolul 3.
reparatia retelei electrice**

31 653,02

Incluziv salariu

9 932,54

Прямые затраты	LEI	330 513,07
FS	24,00 %	28 951,77
Transportarea materialelor	3,00 %	6 126,56
Cheltuieli de regie	5,00 %	18 279,57
Beneficiu	2,00 %	7 677,42
Total	100,00 +	391 548,39
TVA	20,00 %	78 309,68

Totaldeviz:

469 858,07

Intocmit


(SRL GLUCK)

(functia semnatura)

Verificat

(functia semnatura)

0

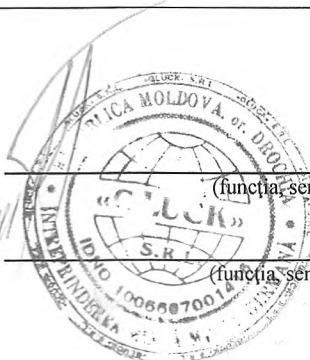

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Работы

Valoarea de deviz 469 858,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,1564	57,62	2 083,33
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,961	57,62	9 505,05
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	127,2708	57,62	7 333,34
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,6177	57,22	3 468,54
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,072	57,22	2 235,70
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	74,888	57,62	4 315,05
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,78	57,62	9 725,10
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	272,0157	57,62	15 673,54
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,20	57,62	587,72
10.	7422010060100	Timplar	h-om	359,3318	57,62	20 704,70
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4449	52,70	339,65
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,0241	57,62	5 648,15
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6729	57,62	211,63
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	673,3925	57,62	38 800,88
		Total manopera				120 632,40

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,2405	230,00	55,31
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,075	36,00	290,70
3.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,00	46,50	279,00
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,08	42,00	339,36
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	69,0598	12,00	828,72
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,026	580,00	595,08
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,4865	236,00	1 766,81
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1202	280,00	33,66
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0932	230,00	711,44
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,444	5,00	92,22
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,80	2 211,00	6 190,80
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,49	2 900,00	50 721,00
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	59,1941	24,00	1 420,66
14.	2051142950700	Dibluri	buc	18,00	0,70	12,60
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	607,8813	1,30	790,25
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00	0,40	4,80
17.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0158	92,00	1,45
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,061	109,00	1 096,65
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,781	18,00	1 454,06
20.	2416586105303-1	betonocontact	kg	14,5965	36,00	525,47
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	146,632	42,00	6 158,54
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2125	61,00	12,96
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,2361	25,00	805,90
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,5018	18,00	9,03
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,5227	125,00	440,34
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	99,8399	42,00	4 193,28
27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,182	28,00	117,10
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,15	28,00	676,20
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,0368	29,00	291,07
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanta"	m	279,0728	1,32	368,38
31.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	3,16	1,00	3,16
32.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 «58 x3 mm»	m	85,3128	32,00	2 730,01
33.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,60	186,00	297,60

34.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	214,00	4,20	898,80
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	865,7703	2,40	2 077,85
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,10	4,60	814,66
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	919,9396	3,20	2 943,81
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	35,8416	3,60	129,03
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0551	16,00	0,88
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,4114	16,00	182,58
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	165,9398	3,20	531,01
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 149,54	4,20	4 828,07
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	386,7052	18,00	6 960,69
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	386,8335	42,00	16 247,01
45.	2670112204051	Placi din laminat	m2	69,0598	187,00	12 914,18
46.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,8364	64,00	53,53
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,614	24,00	278,74
48.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	338,5715	5,60	1 896,00
49.	2710703520285	Profil de suport	m	810,5084	9,80	7 942,98
50.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	428,00	21,00	8 988,00
51.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	165,8265	156,00	25 868,93
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,1771	38,00	82,73
53.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	126,252	32,00	4 040,06
54.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,60	124,00	198,40
55.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,065	156,00	10,14
56.	2746167335100	Priza	buc	9,18	56,00	514,08
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,00	5,00	85,00
58.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,00	27,00	756,00
59.	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	8,50	364,00	3 094,00
60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,51	62,00	31,62
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	818,60	0,60	491,16
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 964,6049	0,60	3 578,76
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,00	2,50	45,00
64.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00	0,25	3,00
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	631,72	3,20	2 021,50
66.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,605	32,00	19,36
67.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,10	8,00	16,80
68.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	21,25	6,50	138,13
69.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	19,44	340,00	6 609,60
70.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	183,29	14,00	2 566,06
71.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	2,02	1 214,00	2 452,28
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,58	4,80	98,78
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3744	15,00	35,61
74.	4100126202818	Apa	m3	1,0176	15,00	15,26
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,7925	14,00	445,10
		Total materiale de constructii				206 788,14

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,7342	0,00	0,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	50,715	0,00	0,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3671	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,7209	0,00	0,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4218	0,00	0,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,185	50,00	459,25
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	49,91	0,00	0,00
8.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0678	50,00	3,39
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,8865	100,00	888,65
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,4125	100,00	1 741,25
		Total utilaje de constructii				3 092,53

Total:

Прямые затраты	lei	330 513,07
FS	24,00 %	28 951,77
Transportarea materialelor	3,00 %	6 126,56
Cheltuieli de regie	5,00 %	18 279,57
Beneficiu	2,00 %	7 677,42



Total	100,00 +	391 548,39
TVA	20,00 %	78 309,68
Totaldeviz:		469 858,07

Intocmit _____ (SRL GLUCK)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria sat.Drochia
Renovarea Casei sociale sat.Drochia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Работы**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simboln ormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. cap.1.Lucrari de reparatie. coridoarele la primul si al doilea etaj.				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,62	12,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,62	12,10
2	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 073,26
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	57,62	187,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	57,62	36,30
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	16,00	160,16
	00000052	Nisip	m3	0,2110	230,00	48,52
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	3,60	113,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,28
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0,00
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,97
3	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 045,36




1	2	3	4	5	6	7
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,22	41,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,62	4,61
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	109,00	54,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	24,00	14,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 341,49
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,22	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,62	4,03
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 211,00	2 211,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	109,00	51,23
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,63
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	24,00	9,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	4,80	3,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
5	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			195,29
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,62	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,62	0,58
	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	186,00	186,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			149,95
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,62	18,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,62	4,61
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	124,00	124,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
7	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,73
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,62	25,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,62	12,68
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,20	3,14
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	16,00	0,02
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	230,00	1,43
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			214,10
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	57,62	105,73
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,60	5,17
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,40	5,67
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,32	1,00
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,00	11,44
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,16
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	100,00	4,75
9	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			304,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,62	8,64
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,62	118,12



1	2	3	4	5	6	7
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,20	12,80
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	156,00	163,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
10	CG09 A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			73,32
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,22	31,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,62	2,88
	25211067 18374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	32,00	32,64
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	28,00	1,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	230,00	0,05
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,20	0,40
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	29,00	3,48
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0100	64,00	0,64
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
11	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,62	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	14,00	0,70
12	CF50 A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			71,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,62	36,88
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	29522700 00000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	0,00	0,00
	28752774 00000	Compresor	h-ut	0,3150	0,00	0,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			20,79

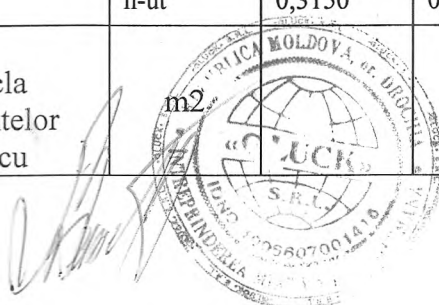

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,62	11,52
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,60	5,06
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
14	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,74
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,62	25,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,62	5,76
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
15	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			52,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,62	14,98
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,20	0,08
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
16	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,62	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	14,00	0,70
17	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,62	39,76
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	14,00	7,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03


1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
18	CH06 D	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			475,31
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,2000	57,62	69,14
	28121063 05702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	364,00	364,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	4,80	0,48
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,20	2,24
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	61,00	1,52
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	36,00	34,20
		2. Capitolul 2. Sala de dansuri				
19	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,62	12,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,62	12,10
20	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 045,35
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,22	41,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,62	4,61
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	109,00	54,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	24,00	14,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,73
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,62	25,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,62	12,68
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,20	3,14
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	16,00	0,02
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	230,00	1,43
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
22	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			325,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,70	52,17
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	236,00	271,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
23	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,22	34,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,62	5,76
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,20	41,60
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
24	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2			309,26

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	57,62	66,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,62	8,64
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	187,00	198,31
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	24,00	21,82
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			214,10
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	57,62	105,73
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,60	5,17
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,40	5,67
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,32	1,00
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,00	11,44
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,16
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	100,00	4,75
26	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			304,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,62	8,64
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,62	118,12
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,20	12,80
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	156,00	163,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
27	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,74

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,62	25,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,62	5,76
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
28	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund)	m2			7,83
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,62	1,73
	24165861 05303-1	betonocontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	14,00	0,70
29	CK18 C	Montarea cornarilor din aluminiu	m			52,54
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,62	14,98
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,20	0,08
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
30	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,03
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,62	39,76
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	14,00	7,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		3. capitolul 3. reparatia retelei electrice				
31	RpEC 15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			39,18
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	57,62	39,18
32	RpEC 16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau	buc			53,01

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii, pina la 3 m inaltimea camerei				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,62	53,01
33	RpCU 05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,29
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,62	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,62	16,13
34	RpEG 16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc			1 347,72
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	2,1100	57,62	121,58
	31621373 12436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	1 214,00	1 226,14
35	RpEC 02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc			601,31
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	57,62	230,48
	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,0000	4,20	29,40
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	27,00	27,00
	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	1,0000	6,50	6,50
	27221031 07001	Conductor de aluminii sau cupru	m	14,0000	21,00	294,00
	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,00	0,10
	24141261 09481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	92,00	0,05
	27441259 04771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	156,00	0,31
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	3,20	12,80
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0200	32,00	0,64
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0009	38,00	0,03
36	RpEC 08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative,	buc			721,60

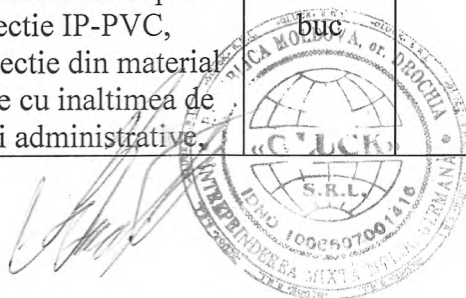

1	2	3	4	5	6	7
		birouri, crese, gradinite				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,2100	57,62	242,58
	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	9,0000	4,20	37,80
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	27,00	27,00
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	27441259 04771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	156,00	0,47
	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	21,00	378,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,5000	3,20	24,00
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	38,00	9,12
	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	1,00	0,14
	24141261 09481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	92,00	0,06
	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,2500	6,50	1,63
37	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			63,16
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,62	15,56
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,00	42,42
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
38	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			86,42
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,62	17,86
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,50	5,00
39	RpEE1 5A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			85,28
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,62	37,45
	11110001 00020	Intrerupator	buc	1,0000	46,50	46,50
	20511429 50716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,80
	28741158 36911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
40	RpEF0 2C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			434,38
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,62	87,58
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	346,80
41	RpEF0 1A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			378,65
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,62	13,25
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	357,00
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,00	8,40

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor


(SRL GLUCK)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea Casei sociale
sat.Drochia

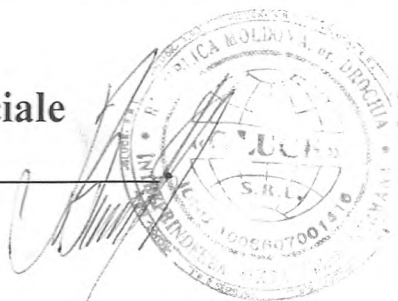

WinCmera2C
Formular Nr